PROMOZIONE

2026

Valida fino al 31 MARZO 2027

Salvo esaurimento scorte

www.ltf.it

Rimani in contatto con noi
e seguici per rimanere sempre aggiornato

www.facebook.com/LTF.business

www.instagram.com/ltf_spa/

www.linkedin.com/company/ltf-spa/

www.youtube.com/user/ltfspa

www.tiktok.com/@ltf.spa

PROMOZIONE

Valida fino al 31 MARZO 2027

Salvo esaurimento scorte

01 STRUMENTAZIONE DI MISURA

STRUMENTAZIONE DI MISURA

pag. 7

02 APPARECCHIATURE MAGNETICHE

pag. 33

03 MACCHINE UTENSILI E ACCESSORI

pag. 45

04 MACCHINE LAVORAZIONE LAMIERA

pag. 171

05 SALDATURA

pag. 191

BORLETTI®

LTF®



APPARECCHIATURE MAGNETICHE LTF®



la prora®

LTF® MACCHINE UTENSILI

ELETTROMECCANICA Tommasi & Bonetti®

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

IM®

metallkraft® Metallbearbeitungsmaschinen





metallkraft® Metallbearbeitungsmaschinen

LTF® MACCHINE UTENSILI

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY



schweisskraft® Schweißtechnik





PROMOZIONE

Valida fino al 31 MARZO 2027

Salvo esaurimento scorte

06 ATTREZZATURE PER OFFICINA — pag. 203

07 MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO — pag. 265

08 EDILIZIA — pag. 307

09 ARIA COMPRESSA — pag. 319

09 ARIA COMPRESSA E VERNICIATURA — pag. 319

10 MACCHINE PULIZIA INDUSTRIALE — pag. 381

unicraft Werkstatttechnik

LTF



holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

LTF MACCHINE UTENSILI

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY





IORI

JEB

MURTRA 1892

BOC BOHRCRAFT



aircraft Drucklufttechnik

AEROGRAFI ASTURO ORIGINALI



cleancraft Reinigungstechnik



INDICE ALFABETICO pag. 398









STRUMENTAZIONE DI MISURA

BORLETTI®

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

MICROMETRI CENTESIMALI

PER ESTERNI CON CONTATTI IN METALLLO DURO“OBERK”

- Precisione secondo Norme DIN 863



ART.	Campo di misura mm	Risoluzione nonio mm	Ø asta vite mm	OFFERTA €
349.05	100÷125	0,01	6	**40,76**
349.06	125÷150	0,01	6	**45,90**
349.07	150÷175	0,01	6	**50,97**
349.08	175÷200	0,01	6	**55,48**

SERIE MICROMETRI PER ESTERNI



ART.	Quantità N°	Campo di misura mm	OFFERTA €
349.50	3 pz	0÷75	**87,90**
349.51	4 pz	0÷100	**124,27**

MICROMETRI CENTESIMALI — BORLETTI®

PER ESTERNI COMPLETI DI RISCONTRI DI AZZERAMENTO

N.B. Gli strumenti sono forniti in solido astuccio e dotati di certificato di garanzia

- Risoluzione nonio 0,01 mm. Ø asta vite 6,5 mm
- Passo vite 0,5 mm



ART.		Campo di misura	OFFERTA €	OFFERTA Micrometro + certificazione ACCREDIA TIPO S2 €
MELN/1W	mm	0÷25	**21,88**	**102,98**
MELN/2W	mm	25÷50	**25,24**	**119,24**
MELN/3W	mm	50÷75	**28,89**	**122,89**
MELN/4W	mm	75÷100	**45,47**	**139,47**
MELN/5W	mm	100÷125	**36,18**	**164,68**
MELN/6W	mm	125÷150	**39,75**	**168,25**
MELN/7W	mm	150÷175	**46,98**	**175,48**
MELN/8W	mm	175÷200	**52,40**	**180,90**
MELN/18W*	mm	0÷200	**281,70**	**1.173,89**

*MELN/18W: serie completa di micrometri confezionati singolarmente

AD ASTE MULTIPLE PER CONTROLLO PROFONDITÀ

- Superficie del ponte d’appoggio scanalata, rettificata e lappata



ART.		MP1	MP2	MP3
Campo di misura	mm	0÷25	0÷150	0÷250
Risoluzione nonio	mm	0,01	0,01	0,01
Ø asta vite	mm	8	8	8
Ø tamburo graduato	mm	20	20	20
Ponte d’appoggio	mm	85x18	85x18	85x18
OFFERTA €		**73,20**	**129,10**	**160,00**

PER ESTERNI CON CONTATTI IN METALLO DURO

- Arco verniciato
- Ø asta vite 8 mm
- Risoluzione nonio 0,01 mm



*ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

ART.		Campo di misura	Profondità arco	OFFERTA €	OFFERTA Micrometro + certificazione ACCREDIA TIPO S2 €
ME1W	mm	0÷25	32	**51,26**	**132,50**
ME2W	mm	25÷50	33	**49,60**	**143,70**
ME3W	mm	50÷75	40	**57,60**	**151,70**
ME4W	mm	75÷100	55	**70,20**	**164,30**
ME5AW	mm	100÷125	80	**114,10**	**242,75**
ME5BW	mm	125÷150	80	**82,94**	**211,60**
ME5W*	mm	100÷150	80	**163,45**	**292,10**
ME6AW	mm	150÷175	105	**118,00**	**246,70**
ME6BW	mm	175÷200	105	**117,69**	**246,30**
ME6W	mm	150÷200	105	**132,99**	**261,60**
ME7W	mm	200÷250	132	**141,86**	**270,50**
ME8W	mm	250÷300	157	**163,44**	**292,10**

PER ESTERNI AD ASTE COMPONIBILI

- Risoluzione nonio 0,01 mm. Ø asta vite Ø 8 mm



ART.		MEAC1W	MEAC2W	MEAC3W
Campo di misura	mm	0÷100	100÷200	200÷300
OFFERTA €		**261,55**	**309,60**	**336,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

MICROMETRI CENTESIMALI

PER INTERNI

- Precisione secondo Norme DIN 863



ART.	Campo di misura mm	Risoluzione nonio mm	OFFERTA €
351.01	5÷30	0,01	58,32
351.02	25÷50	0,01	66,16
351.03	50÷75	0,01	71,43
351.04	75÷100	0,01	85,19

MICROMETRI MILLESIMALI

CE BORLETTI®

DIGITALI PER ESTERNI

- Risoluzione display 0,001 mm
- Ø asta vite 6,5 mm



ART.		MDE1	MDE2	MDE3	MDE4
Campo di misura	mm	0÷25	25÷50	50÷75	75÷100
OFFERTA €		101,90	117,30	132,70	153,30
ART.		MDE5	MDE6	MDE7	MDE8
Campo di misura	mm	100÷125	125÷150	150÷175	175÷200
OFFERTA €		164,20	178,89	199,60	214,90

DIGITALI PER ESTERNI

- Display LCD
- Batteria al litio tipo CR2032 3V
- ON/OFF
- ABS - INC
- mm/inch
- Azzeramento



IP65

ART.		Campo di misura	Risoluzione	Precisione	OFFERTA €
BMD725	mm	0÷25	0,001	0,003	50,77
BMD750	mm	25÷50	0,001	0,003	65,08
BMD775	mm	50÷75	0,001	0,004	77,64
BMD7100	mm	75÷100	0,001	0,004	90,50
BMD7125	mm	100÷125	0,001	0,005	112,48
BMD7150	mm	125÷150	0,001	0,005	154,62

DIGITALI RAPIDI PER ESTERNI

IP65

- Display LCD
- Batteria al litio tipo CR2032 3V
- Stelo non rotante
- Bluetooth incorporato
- ON/OFF
- ABS - INC
- mm/inch
- Azzeramento



ART.		BMD925W	BMD950W
Campo di misura	mm	0÷25	25÷50
Risoluzione nonio	mm	0,001	0,001
Precisione	mm	0,003	0,003
OFFERTA €		152,70	175,00

DIGITALI RAPIDI PER ESTERNI

IP65

- Display LCD
- Batteria al litio tipo CR2032 3V
- Stelo non rotante
- Uscita dati
- ON/OFF
- ABS - INC
- mm/inch
- Azzeramento



ART.		BMD925	BMD950
Campo di misura	mm	0÷25	25÷50
Risoluzione nonio	mm	0,001	0,001
Precisione	mm	0,003	0,003
OFFERTA €		119,83	139,96

SUPPORTO UNIVERSALE

PER MICROMETRI

- Base robusta, stabile, verniciata
- Provvista di ganasce orientabili

Applicazioni - Impiegato per tutti i micrometri ad arco



ART.	SUM
OFFERTA €	22,10

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MICROMETRI

MILLESIMALI PER INTERNI A 3 PUNTE TIPO EXPORT





ART.		Campo di misura	Risoluzione	Precisione	OFFERTA €
MDIS008	mm	6÷8	0,001	0,004	285,10
MDIS010	mm	8÷10	0,001	0,004	285,10
MDIS012	mm	10÷12	0,001	0,004	285,10
MDIS016	mm	12÷16	0,005	0,004	212,60
MDIS020	mm	16÷20	0,005	0,004	212,60
MDIS025	mm	20÷25	0,005	0,004	295,90
MDIS030	mm	25÷30	0,005	0,004	295,90
MDIS040	mm	30÷40	0,005	0,004	326,00
MDIS050	mm	40÷50	0,005	0,005	379,10
MDIS063	mm	50÷63	0,005	0,005	399,50
MDIS075	mm	62÷75	0,005	0,005	427,90
MDIS088	mm	75÷88	0,005	0,005	448,30
MDIS100	mm	87÷100	0,005	0,005	618,90

MILLESIMALI PER INTERNI ELETTRONICI A 3 PUNTE TIPO EXPORT - SERIE





Confezione unica

ART.	Serie micrometri N.	Campo di misura mm	Risoluzione mm	Precisione mm	OFFERTA €
SMDIS1220	2	12÷20	0,005	0,004	410,80
SMDIS2050	4	20÷50	0,005	0,004	1.185,10
SMDIS50100	4	50÷100	0,005	0,005	1.562,50

MILLESIMALI PER INTERNI ELETTRONICI A 3 PUNTE TIPO EXPORT

■ Risoluzione display: 0,001 mm





ART.		Campo di misura	Precisione	OFFERTA €
MDEIS010	mm	8÷10	0,004	443,20
MDEIS012	mm	10÷12	0,004	444,10
MDEIS016	mm	12÷16	0,004	471,35
MDEIS025	mm	20÷25	0,004	489,00
MDEIS030	mm	25÷30	0,004	486,00
MDEIS050	mm	40÷50	0,005	547,50
MDEIS063	mm	50÷63	0,005	582,00
MDEIS070	mm	50÷70	0,005	521,80
MDEIS075	mm	62÷75	0,005	615,70
MDEIS088	mm	75÷88	0,005	640,50
MDEIS100	mm	87÷100	0,005	669,70
MDEIS1000	mm	200÷1.000	0,007	9.678,00

CENTESIMALI PER INTERNI AD ASTE COMBINABILI





ART.	Campo di misura	Precisione	OFFERTA €
MAC0S	50÷63 mm	(testina micrometrica)	124,27
MAC1S	50÷150 mm	0+1+2+3	134,64
MAC2S	50÷400 mm	0+1+2+3+4+5	190,60
A richiesta le aste combinabili possono essere fornite singolarmente			
AMAC1S	asta N. 1	lunghezza 13 mm	15,52
AMAC2S	asta N. 2	lunghezza 25 mm	18,69
AMAC3S	asta N. 3	lunghezza 50 mm	24,80
AMAC4S	asta N. 4	lunghezza 100 mm	37,27
AMAC5S	asta N. 5	lunghezza 150 mm	48,93
AMAC6S	asta N. 6	lunghezza 200 mm	54,14
AMAC7S	asta N. 7	lunghezza 300 mm	98,46
A richiesta siamo in grado di fornire misure fino a 5.000 mm			

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPARATORI

CENTESIMALI CORSA LUNGA



ART.		SC25	SC25ATT
Campo di misura	mm	25	25
Unità di formato	mm	0,01	0,01
Lettura quadrante	mm	1	1
Ø codolo attacco		8h 7 mm	8h 7 mm
Ø esterno	mm	58	58
Attacco posteriore			•
OFFERTA €		**49,34**	**50,77**

CENTESIMALI CORSA LUNGA AMAGNETICI



ART.		SC50/80S	SC80/80S
Campo di misura	mm	50	80
Unità di formato	mm	0,01	0,01
Lettura quadrante	mm	1	1 mm
Ø codolo attacco		8h 7 mm	8h 7 mm
Ø esterno	mm	80	80
OFFERTA €		**113,80**	**168,60**

CENTESIMALE CORSA LUNGA



ART.		SC30S
Campo di misura	mm	30
Unità di formato	mm	0,01
Lettura quadrante	mm	1
Ø codolo attacco		8h 7 mm
Ø esterno	mm	60
OFFERTA €		**59,35**

MILLESIMALE MOVIMENTO SU RUBINI



ART.		CM1S
Campo di misura	mm	1
Unità di formato	mm	0,001
Lettura quadrante	mm	0,1
Ø codolo attacco		8h 7 mm
Ø esterno	mm	60
OFFERTA €		**57,82**

CENTESIMALE CORSA LUNGA

LTF®

■ Lettura quadrante 1 mm



ART.		50.80
Campo di misura	mm	50
Unità di formato	mm	0,01
Ø D	mm	80
A	mm	30
B	mm	58
C	mm	179
OFFERTA €		**90,38**

CENTESIMALE CORSA 10 mm



ART.		SC60ANT
Campo di misura	mm	10
Unità di formato	mm	0,01
Lettura quadrante	mm	1
Ø codolo attacco		8h 7 mm
Ø esterno	mm	60
Antiurto		•
OFFERTA €		**25,89**

AMAGNETICI A TASTO ORIENTABILE

SC280-SC380 = CENTESIMALI
SC280/2 = BIMILLESIMALE



ART.		SC280	SC280/2	SC380
Campo di misura	mm	0,8	0,2	0,8
Unità di formato	mm	0,01	0,002	0,01
Lettura quadrante	mm	0-40-0	0-100-0	0-40-0
Ø quadrante	mm	28	28	38
Lunghezza tastatore	mm	16	16	16
Ø codolo attacco	mm	6 - 8	6 - 8	6 - 8
OFFERTA €		**36,60**	**85,50**	**43,50**

CENTESIMALE A TASTO ORIENTABILE



ART.		SC20
Campo di misura	mm	0,8
Unità di formato	mm	0,01
Lettura quadrante	mm	0-40-0
Ø quadrante	mm	29
Lunghezza tastatore	mm	11,25
Ø codolo attacco	mm	8
OFFERTA €		**35,60**

SUPPORTO DI CENTRAGGIO

■ Ø 8x25 mm
■ Foro Ø 4 mm



ART.	BA
OFFERTA €	**14,58**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPARATORI

CENTESIMALE DIGITALE CORSA LUNGA

- Pulsante on/off
- Sistema di lettura mm/inch
- Azzeramento in ogni posizione



ART.		CCLE50
Campo di misura	mm	50
Unità di formato	mm	0,01
Max errore ammesso	mm	0,04
Altezza totale	mm	239
Ø quadrante	mm	58
OFFERTA €		**128,70**

CENTESIMALI DIGITALI

IP54

- Grande display LCD
- Batteria al litio tipo CR2032 3V
- Bluetooth incorporato



ART.		SC9110NW	SC9125NW
Campo di misura	mm	0 ÷ 12,7	0 ÷ 25,4
Risoluzione	mm	0,01	0,01
Precisione	mm	0,01	0,01
Funzione passa/non passa		•	•
Settaggio direzione conteggio		•	•
ON/OFF		•	•
ABS INC		•	•
mm/inch		•	•
Azzeramento		•	•
OFFERTA €		**100,10**	**123,90**

CENTESIMALI DIGITALI

IP54

- Grande display LCD
- Batteria al litio tipo CR2032 3V



ART.		SC222	SC225
Campo di misura	mm	0 ÷ 12,7	0 ÷ 25,4
Risoluzione	mm	0,01	0,01
Precisione	mm	0,02	0,03
Rotazione display 330°		•	•
ON/OFF		•	•
ABS INC		•	•
mm/inch		•	•
Azzeramento		•	•
OFFERTA €		**36,89**	**49,60**

CENTESIMALE DIGITALE

IP54

- Display LCD
- Batteria al litio tipo CR2032 3V



ART.		SC920
Campo di misura	mm	0 ÷ 12,7
Risoluzione	mm	0,01
Precisione	mm	0,015
Settaggio direzione conteggio		•
ON/OFF		•
ABS INC		•
mm/inch		•
Azzeramento		•
OFFERTA €		**46,80**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPARATORI

CENTESIMALI DIGITALI

IP54

- Grande display LCD
- Batteria al litio tipo CR2032 3V



ART.		SC9110N	SC9150N
Campo di misura	mm	0 ÷ 12,7	0 ÷ 50,8
Risoluzione	mm	0,01	0,01
Precisione	mm	0,01	0,015
Funzione passa/non passa		•	•
Settaggio direzione conteggio		•	•
ON/OFF		•	•
ABS INC		•	•
mm/inch		•	•
Azzerramento		•	•
OFFERTA €		**79,95**	**128,70**

MILLESIMALI DIGITALI

IP54

- Grande display LCD
- Batteria al litio tipo CR2032 3V



ART.		SC9110	SC9125	SC950
Campo di misura	mm	0 ÷ 12,7	0 ÷ 25,4	0 ÷ 50,8
Risoluzione	mm	0,001	0,001	0,001
Precisione	mm	0,004	0,004	0,005
Funzione passa/non passa		•	•	•
Settaggio direzione conteggio		•	•	•
ON/OFF		•	•	•
ABS INC		•	•	•
mm/inch		•	•	•
Azzerramento		•	•	•
OFFERTA €		**119,69**	**152,15**	**223,50**

MILLESIMALE DIGITALE

- Grande display LCD
- Batteria al litio tipo CR2032 3V

ART.		SC91
Campo di misura	mm	0 ÷ 12,7
Risoluzione	mm	0,001
Precisione	mm	0,01
Rotazione display 330°		•
ON/OFF		•
ABS INC		•
mm/inch		•
Azzerramento		•
OFFERTA €		**96,95**



IP54

BASE DI SUPPORTO

CON REGOLAZIONE MICROMETRICA DEL COMPARATORE



ART.		AC23
Ø attacco comparatore sonda	mm	8
Superficie utile piano appoggio	mm	105x125
Max dimensione misurabile	mm	130
Distanza comparatore colonna	mm	73
Ø colonna	mm	30
Peso	kg	6,5
OFFERTA €		**226,80**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.


CALIBRI MONOBLOCCO VENTESIMALI

A CORSOIO ANALOGICI


ART.		CN15P
Lunghezza scala	mm	190
Campo di misura	mm	150
Lettura nonio scala inferiore	mm	0,05
Lettura nonio scala superiore		1/128"
Becchi esterni	mm	40
Becchi interni	mm	16
Bloccaggio nonio		inf. a leva
OFFERTA €		**12,50**


CN15P


ART.		CNAT16
Lunghezza scala	mm	200
Campo di misura	mm	158
Lettura nonio scala inferiore	mm	0,05
Lettura nonio scala superiore		1/128"
Becchi esterni	mm	40
Becchi interni	mm	16
Bloccaggio nonio		inf. a leva
OFFERTA €		**33,28**

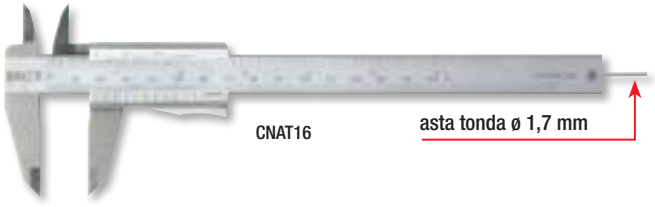
CNAT16 asta tonda ø 1,7 mm

ART.		CNR
Lunghezza scala	mm	200
Campo di misura	mm	150
Lettura nonio scala inferiore	mm	0,05
Lettura nonio scala superiore		1/128"
Becchi esterni	mm	42
Becchi interni	mm	16
Bloccaggio nonio		inf. a leva
OFFERTA €		**27,89**

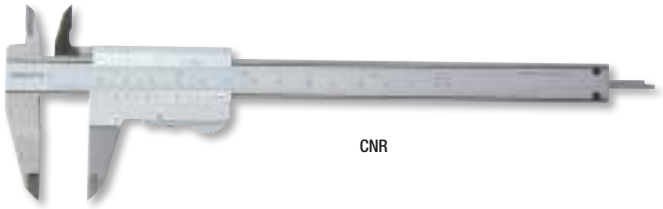
CNR

ART.		CN15SR	CN20SR
Lunghezza scala	mm	190	240
Campo di misura	mm	150	200
Lettura nonio scala inferiore	mm	0,05	0,05
Lettura nonio scala superiore		1/128"	1/128"
Becchi esterni	mm	40	50
Becchi interni	mm	18	20
Bloccaggio nonio		sup. a vite	sup. a vite
OFFERTA €		**23,91**	**29,62**

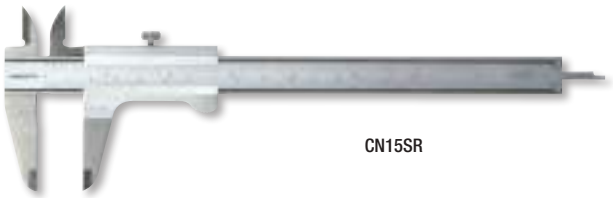
CN15SR

ART.		CN15	CN20	CN30
Lunghezza scala	mm	190	240	350
Campo di misura	mm	150	200	300
Lettura nonio scala inf.	mm	0,05	0,05	0,05
Lettura nonio scala sup.		1/128"	1/128"	1/128"
Becchi esterni	mm	40	50	63
Becchi interni	mm	16	20	20
Bloccaggio nonio		inf. a vite	inf. a vite	inf. a vite
OFFERTA €		**12,50**	**55,97**	**69,70**


CN30

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CALIBRI MONOBLOCCO CINQUANTESIMALI

A CORSOIO ANALOGICO CON BECCHI SUPERIORI PER ESTERNI



ART.		CNBPE18
Lunghezza scala	mm	250
Campo di misura	mm	180
Lettura nonio	mm	0,02
Becchi superiori	mm	20
Becchi interni	mm	10
Becchi	mm	62
Bloccaggio nonio		sup. a vite
OFFERTA €		**95,14**

A CORSOIO ANALOGICI



ART.		Lunghezza scala	Campo di misura	Becchi	OFFERTA €
CNE20	mm	250	200	65	52,91
CNE25	mm	300	250	80	61,49
CNE30	mm	350	300	90	89,33
CNE40	mm	450	400	125	178,70
CNE45	mm	500	450	125	192,59
CNE50	mm	550	500	125	250,82
CNE60	mm	650	600	125	250,51
CNE70	mm	750	700	150	364,25
CNE80	mm	850	800	150	493,35
CNE100	mm	1.050	1000	150	659,48
CNE120	mm	1.250	1.200	150	660,42
CNE150	mm	1.550	1.500	150	732,25
CNE200	mm	2.050	2.000	200	1.901,50

Precisione secondo: Norme DIN 862 e UNI 6906

A CORSOIO ANALOGICI BECCHI LUNGHI




*ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

ART.		Lunghezza scala	Campo di misura	Becchi	OFFERTA €
CNBL2512	mm	300	250	120	72,58
CNBL3015	mm	350	300	150	107,66
CNBL3515	mm	400	350	150	161,48
CNBL3520	mm	400	350	200	171,60
CNBL4515	mm	500	450	150	238,14
CNBL4520	mm	500	450	200	272,16
CNBL4525	mm	500	450	250	322,06
CNBL5515*	mm	600	550	150	294,84
CNBL5520	mm	600	550	200	395,77
CNBL5525	mm	600	550	250	463,53
CNBL6030	mm	650	600	300	557,41
CNBL8020	mm	850	800	200	551,21
CNBL8030	mm	850	800	300	591,27
CNBL10020	mm	1.050	1.000	200	549,92
CNBL10030	mm	1.050	1.000	300	749,08

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

CALIBRI NONIO COMPOSTO


- Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato
- Scala cromata opaca
- Asta di profondità
- Completi di tabella filettature Metriche e Whitworth sul retro del nonio
- Bloccaggio nonio superiore a vite
- L'articolo CCNC20SI ha il dispositivo di regolazione micrometrica



CCNC20SI



CCNC20DP

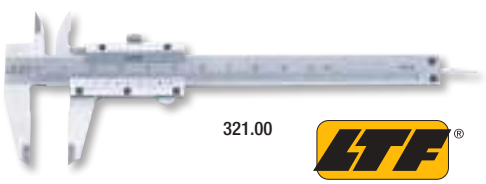

321.00

Precisione secondo: Norme DIN 862

ART.	Campo di misura mm	Lettura nonio		Lunghezza scala mm	Becchi		OFFERTA €
		scala inferiore mm	scala superiore		esterni mm	interni mm	
CCNC20SI	200	0,02	-	250	45	18	29,95
CCNC20DP	200	0,02	1/1000"	250	45	16	27,10
321.00	100	0,05	-	140	30	14	19,59

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CALIBRI DI PROFONDITÀ CINQUANTESIMALI

ANALOGICI



ASTA REVERSIBILE PER MISURE ANCHE DI GOLE INTERNE

ART.		CPP25	CPP30	CPP45
Lunghezza scala	mm	300	350	500
Campo di misura	mm	250	300	450
OFFERTA €		**79,77**	**100,57**	**112,10**

ANALOGICI



ART.		CPE25	CPE30	CPE45
Lunghezza scala	mm	300	350	500
Campo di misura	mm	250	300	450
OFFERTA €		**98,13**	**91,14**	**118,96**

CALIBRI CON OROLOGIO

ANALOGICI



ART.		COC50S	COC100S
Campo di misura	mm	158	158
Unità di formato	mm	0,02	0,01
OFFERTA €		**29,46**	**33,00**

ANALOGICI



ART.		COD21S	COD22S	COD30S	COD31S
Campo di misura	mm	200	200	300	300
Unità di formato	mm	0,01	0,02	0,02	0,01
OFFERTA €		**44,30**	**42,33**	**71,10**	**86,10**

SET CALIBRI CON OROLOGIO

CINQUANTESIMALI



ART.		CODC223050S/3		
Composizione		COC50S	COD22S	COD30S
Campo di misura	mm	158	200	300
OFFERTA €		**148,58**		

CENTESIMALI



ART.		CODC2131100S/3		
Composizione		COC100S	COD21S	COD31S
Campo di misura	mm	158	200	300
OFFERTA €		**168,80**		

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.


I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CALIBRI ELETTRONICI CE

CON NUMERI GRANDI


- Costruiti in acciaio INOX
- Sistema di lettura mm/inch
- Azzeramento e rullo di regolazione

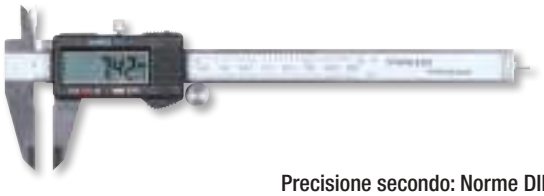

Precisione secondo: Norme DIN 862

ART. 327.05						
Campo di misura mm	Lettura nonio		Ingombro mm	Becchi		OFFERTA €
	risoluzione mm	precisione mm		esterni mm	interni mm	
150	0,01	0,02	235	40	15	24,30


CASSA IN METALLO, NUMERI GRANDI

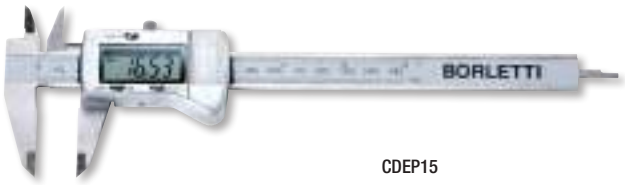

CDEP15

ART.		CDEP15	CDEP20
Campo di misura	mm	150	200
Risoluzione	mm	0,01	0,01
Precisione	mm	0,02	0,02
Becchi esterni	mm	40	50
Batterie		SR44-1x1,5V	
OFFERTA €		**33,60**	**49,16**


NUMERI GRANDI

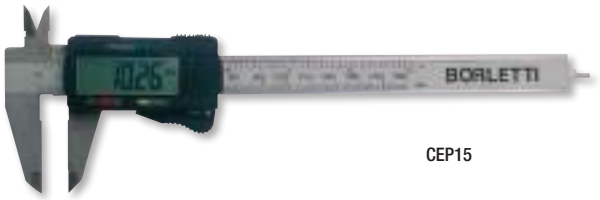

CEP15

ART.		CEP15	CEP20	CEP30
Campo di misura	mm	150	200	300
Risoluzione	mm	0,01	0,01	0,01
Precisione	mm	0,02	0,02	0,02
Becchi esterni	mm	40	50	60
Batterie		SR44-1x1,5V		
OFFERTA €		**28,12**	**40,76**	**62,63**

EXTRA PRECISI CON DISPLAY DI GRANDI DIMENSIONI CIFRE ALTE 12 mm

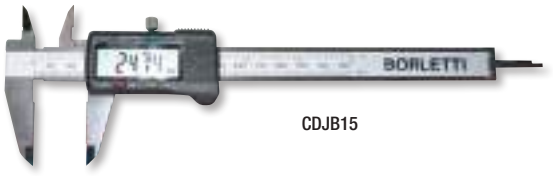

CDJB15

ART.		CDJB15	CDJB20
Campo di misura	mm	153	200
Risoluzione	mm	0,01	0,01
Precisione	mm	0,03	0,03
Becchi esterni	mm	40	50
Batterie		SR44-1x1,5V	
OFFERTA €		**24,30**	**35,18**

CASSA IN METALLO, NUMERI GRANDI




ART.	Campo di misura mm	Lettura nonio		Ingombro mm	Becchi		OFFERTA €
		risoluzione mm	precisione mm		esterni mm	interni mm	
CDCM15	150	0,01	0,02	235	40	16	**28,83**
CDCM20	200	0,01	0,02	285	50	19	**46,69**
CDCM30	300	0,01	0,02	402	60	21	**79,79**

Precisione secondo: Norme DIN 862

EXTRA PRECISI

ART.		CDJAAB15	CDJAAB20
Campo di misura	mm	153	200
Risoluzione	mm	0,01	0,01
Precisione	mm	0,03	0,03
Becchi esterni	mm	40	50
Batterie		SR44-1x1,5V	
OFFERTA €		**40,04**	**48,62**

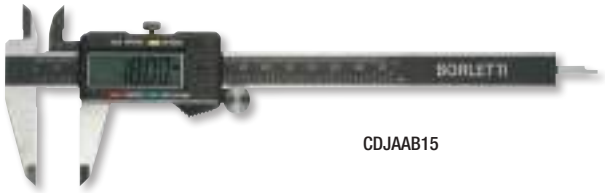

CDJAAB15

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CALIBRI ELETTRONICI CE

CON ASTA TUBOLARE



Precisione secondo: Norme DIN 862

ART. CDTNG80150						
Campo di misura mm	Lettura nonio		Ingombro mm	Becchi		OFFERTA €
	risoluzione mm	precisione mm		esterni mm	interni mm	
800	0,01	0,07	1.020	150	20	279,20

CON INSERTI IN METALLO DURO SUI BECCHI



CDMD15

ART.		CDMD15	CDMD20	CDMD30
Campo di misura	mm	150	200	300
Risoluzione	mm	0,01	0,01	0,01
Precisione	mm	0,03	0,03	0,03
Becchi esterni	mm	40	50	60
Batterie		SR44-1x1,5V		
OFFERTA €		69,40	77,10	128,70

PROTEZIONE IP54

ART.	Campo di misura mm	Lettura nonio		Ingombro mm	Becchi		OFFERTA €
		risoluzione mm	precisione mm		esterni mm	interni mm	
CDIP54-150	150	0,01	0,03	235	40	16	42,10
CDIP54-200	200	0,01	0,03	285	50	19	56,28
CDIP54-300	300	0,01	0,04	400	60	20	94,42



IP54

Precisione secondo: Norme DIN 862

PROTEZIONE IP54

IP54

- Corpo in acciaio INOX, con becchi rettificati
- Display LCD
- Uscita dati

CAB300




ART.		CAB150	CAB200	CAB300
Campo di misura	mm	150	200	300
Risoluzione	mm	0,005	0,005	0,005
Precisione	mm	0,02	0,02	0,03
ON/OFF		•	•	•
ABS/INC		•	•	•
mm/inch		•	•	•
Azzeramento		•	•	•
OFFERTA €		59,87	80,30	110,95

BLUETOOTH INCORPORATO

IP67

- Corpo in acciaio INOX, con becchi rettificati
- Indicatore batteria scarica

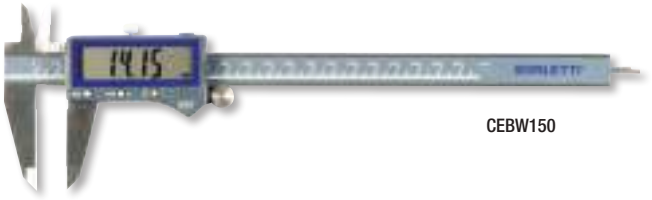

CEBW150

ART.		CEBW150	CEBW200	CEBW300
Campo di misura	mm	150	200	300
Risoluzione	mm	0,01	0,01	0,01
Precisione	mm	0,03	0,03	0,04
ON/OFF		•	•	•
ABS/INC		•	•	•
mm/inch		•	•	•
Azzeramento		•	•	•
OFFERTA €		115,83	135,85	129,22

MILLESIMALI

ART.	Campo di misura mm	Lettura nonio		Ingombro mm	Becchi		OFFERTA €
		risoluzione mm	precisione mm		esterni mm	interni mm	
CDM1540	150	0,005	0,01	235	40	17	50,00
CDM2050	200	0,005	0,01	285	50	19	63,64



Precisione secondo: Norme DIN 862

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CALIBRI ELETTRONICI

- Corpo in acciaio INOX, con becchi rettificati
- Indicatore batteria scarica

IP67



CEB150

ART.		CEB150	CEB200	CEB300
Campo di misura	mm	150	200	300
Risoluzione	mm	0,01	0,01	0,01
Precisione	mm	0,03	0,03	0,04
ON/OFF		•	•	•
ABS/INC		•	•	•
mm/inch		•	•	•
Azzeramento		•	•	•
OFFERTA €		**70,07**	**85,80**	**121,55**

DI PROFONDITÀ A DOPPIO UNCINO PER GOLE INTERNE

IP54

- Corpo in acciaio INOX, con becchi rettificati
- Uscita dati



CSDA200

ART.		CSDA150	CSDA200
Campo di misura	mm	150	200
Risoluzione	mm	0,01	0,01
Precisione	mm	0,02	0,03
ON/OFF		•	•
ABS/INC		•	•
mm/inch		•	•
Azzeramento		•	•
OFFERTA €		**92,50**	**120,30**

DI PROFONDITÀ

- Asta e corsoio in acciaio INOX temprato

ART. **CDP20B100**					
Campo di misura mm	Lettura nonio		Lunghezza asta mm	Dimensione base appoggio mm	**OFFERTA €**
	risoluzione mm	precisione mm			
200	0,01	0,02	285	100	**36,40**



Precisione secondo: Norme DIN 862

SET CALIBRI ELETTRONICI

CON INSERTI IN METALLO DURO



ART.		CDMD152030/3		
Composizione		CDMD15	CDMD20	CDMD30
Campo di misura	mm	150	200	300
OFFERTA €		**281,00**		

CON NUMERI GRANDI



ART.		CEP152030/3		
Composizione		CEP15	CEP20	CEP30
Campo di misura	mm	150	200	300
OFFERTA €		**135,85**		

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SET CALIBRI ELETTRONICI

CE


CON CASSA IN METALLO



ART. **CDCM152030/3**	
Composizione	
CDCM15	1 pezzo
CDCM20	1 pezzo
CDCM30	1 pezzo
OFFERTA €	**161,00**

PIEDE D'APPOGGIO

PER CALIBRI





ART.		**BSC**
Base	mm	6x75
Aste graduate	mm	3x16
OFFERTA €		**15,28**

ALESAMETRI DI PRECISIONE + COMPARATORE CENTESIMALE

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
AC35K	Alesametro di precisione ART. **AC35** + Comparatore centesimale **SC60ANT** corsa 10 mm	**202,35**
AC100K	Alesametro di precisione ART. **AC100** + Comparatore centesimale **SC60ANT** corsa 10 mm	**229,20**
AC180K	Alesametro di precisione ART. **AC180** + Comparatore centesimale **SC60ANT** corsa 10 mm	**188,00**
AC180LK	Alesametro di precisione ART. **AC180L** + Comparatore centesimale **SC60ANT** corsa 10 mm	**209,35**
AC300K	Alesametro di precisione ART. **AC300** + Comparatore centesimale **SC60ANT** corsa 10 mm	**265,90**



SC60ANT

ART.	Campo di misura mm	Max profondità misurabile mm
AC35	Ø 15 ÷ 35	125
AC100	Ø 30 ÷ 100	175
AC180	Ø 50 ÷ 180	180
AC180L	Ø 50 ÷ 180	450
AC300	Ø 100 ÷ 300	180

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

TRUSCHINI

CINQUANTESIMALI CON LENTE E SCALA MOBILE

BORLETTI®

- Lettura nonio 0,02 mm - 1/1000”



ART.		TT300	TT450	TT600	TT1000
Lunghezza scala	mm	350	500	650	1.050
Lunghezza scala		14,5”	20”	26”	42”
Campo di misura	mm	300	450	600	1.000
Campo di misura		12”	18”	24”	40”
OFFERTA €		**85,95**	**146,72**	**173,18**	**539,70**

ELETTRONICO CENTESIMALE

- Punta a tracciare in metallo duro
- Ripetibilità: 0,01 mm
- Campo di misura: 300 mm
- Precisione secondo Norme DIN 862



ART.	OFFERTA €
246.01	**126,84**

MISURATORI

DI SPESSORE ELETTRONICI DIGITALI

- Pulsante on/off
- Sistema di lettura mm/inch
- Azzeramento in ogni posizione



135.E15





135.E25



***ULTIMI PEZZI DISPONIBILI**

ART.	Unità di formato mm	Max errore ammesso mm	Dimensioni mm	A mm	B mm	OFFERTA €
135.E15	MISURATORE CON CONTATTI A CUSPIDE					**108,68**
	0,01	0,02	95x50	0 ÷ 15	15	
135.E25*	MISURATORE CON PIATTELLO Ø 9 mm					**121,55**
	0,01	0,02	107x60	0 ÷ 25	15	

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GONIOMETRI

SEMPLICI

- In acciaio cromato, doppia scala



ART. 258			
COD.	Arco Ø mm	Lunghezza asta mm	OFFERTA €
01	80	120	21,16
02	120	150	23,87
03	150	200	26,54
04	200	300	31,75
05	250	500	39,25
06	300	600	47,19

AD ASTA SCORREVOLE

- In acciaio cromato, doppia scala



ART. 259			
COD.	Arco Ø mm	Lunghezza asta mm	OFFERTA €
01	120	240	28,26
02	150	300	30,87
03	200	400	36,47
04	250	500	49,19
05	300	600	63,12

UNIVERSALE CON LENTE

- Costruito in acciaio INOX
- Il quadrante è diviso meccanicamente in quattro settori di 90° ciascuno



ART.	Nonio Ø mm	Lunghezza asta mm	OFFERTA €
257.00	70	300	70,85

ELETTRONICO

- Costruito in acciaio INOX



ART.	257.E0
Accensione/spegnimento/zero	•
Taratura	•
Indicazione angolo	sessagesimale/decimale
Regolazione fine	•
Batterie	CR2032-1x3V
Campo di misura	1x360° - 2x180° - 4x90°
Scala di lettura	Gradi/1' - Gradi/0,01°
Risoluzione	30"
Precisione angolare	±1' - ±0,01°
Errore di digitazione	5'
Lunghezza asta	300 mm
OFFERTA €	437,39

COMPASSI

PER INTERNI


- Punte temprate
- Esecuzione economica



ART. 365.02		
Lunghezza mm	Apertura mm	OFFERTA €
100	107	9,85

PER ESTERNI

- Punte temprate
- Esecuzione economica

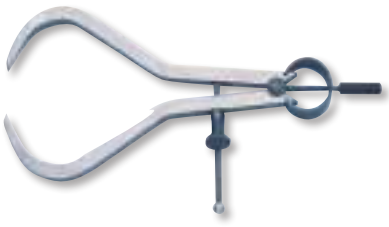

ART. 366.02		
Lunghezza mm	Apertura mm	OFFERTA €
105	65	9,85

A PUNTA CON CERNIERA SEMPLICE

- Punte temprate
- Esecuzione economica



ART. 367.01		
Lunghezza mm	Apertura mm	OFFERTA €
150	200	5,15

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

RIGHE MILLIMETRICHE

DI PRECISIONE IN ACCIAIO NORMALE



ART. 229		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
50	500	60,63
75	750	85,74
100	1.000	191,88
125	1.250	307,81
150	1.500	423,59
200	2.000	746,25
250	2.500	926,41
300	3.000	1.171,84

Precisione secondo: Norme DIN 874/II

PER CONTROLLO IN ACCIAO INDEFORMABILE CON SEZIONE RETTANGOLARE



ART. 241		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
01	500	48,42
02	750	83,61
03	1.000	109,37
04	1.500	228,13
05	2.000	288,65

Precisione secondo: Norme DIN 866

PER CONTROLLO IN ACCIAO INDEFORMABILE CON SMUSSO

ART. 240		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
01	500	56,40
02	750	91,59
03	1.000	137,28
04	1.500	250,86
05	2.000	339,63



Precisione secondo: Norme DIN 866

RIGHE

PER CONTROLLO IN ACCIAO INDEFORMABILE CON SEZIONE RETTANGOLARE



- Grado di precisione I

ART. 242		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
01	500	33,28
02	750	45,32
03	1.000	127,96
04	1.250	198,58
05	1.500	325,31
06	2.000	609,19
07	2.500	735,56
08	3.000	962,18

Precisione secondo: Norme UNI 4794

- Grado di precisione II

ART. 243		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
01	500	32,26
02	750	43,94
03	1.000	124,08
04	1.250	192,56
05	1.500	339,63
06	2.000	696,98
07	2.500	851,85
08	3.000	1.084,17

Precisione secondo: Norme UNI 4794

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SQUADRE

A 90° IN ACCIAIO NICHELATE PER MECCANICI E FABBRI

- Altre misure non elencate sono disponibili a magazzino



ART. 2055 - 2060			OFFERTA €	OFFERTA €
COD.	Lato x Lato mm	Prec. µm	ART. 2055 Tipo semplice	ART. 2060 Tipo c/cappello
01	100x70	60	8,15	12,13
02	150x100	70	8,67	13,04
03	200x135	80	9,40	14,74
04	250x170	90	12,96	18,85
05	300x180	100	14,66	22,20
06	400x200	120	19,28	26,57
07	500x250	140	23,05	39,21

A 90° PER MECCANICI, IN ACCIAIO INDEFORMABILE

- Conforme alla Norma DIN 875/I
- Altre misure non elencate sono disponibili a magazzino



ART. 2065 - 2070		OFFERTA €	OFFERTA €
COD.	Lato x Lato mm	ART. 2065 Tipo semplice	ART. 2070 Tipo c/cappello
01	75x50	8,35	11,80
02	100x70	10,12	21,08
03	150x100	14,67	21,48
04	200x130	16,73	24,42
05	250x165	21,95	37,94
06	300x200	36,04	51,08
07	400x265	87,00	134,35
08	500x330	102,90	166,27

A 90° NICHELATE OPACHE IN ACCIAIO INDEFORMABILE

- Conforme alla Norma DIN 875/I
- Altre misure non elencate sono disponibili a magazzino



ART. 2045 - 2050		OFFERTA €	OFFERTA €
COD.	Lato x Lato mm	ART. 2045 Tipo semplice	ART. 2050 Tipo c/cappello
01	75x50	12,39	18,08
02	100x70	13,61	24,61
05	200x130	22,34	38,40
06	250x165	29,75	61,96
07	300x200	37,18	74,36
08	400x265	101,36	152,00
09	500x330	121,24	191,68

A 90° PER MECCANICI, IN ACCIAIO INDEFORMABILE

- Conforme alla Norma DIN 875/II
- Altre misure non elencate sono disponibili a magazzino



ART. 2075 - 2080		OFFERTA €	OFFERTA €
COD.	Lato x Lato mm	ART. 2075 Tipo semplice	ART. 2080 Tipo c/cappello
01	75x50	8,35	13,08
02	100x70	10,12	21,08
03	150x100	14,67	21,48
04	200x130	16,10	24,42
05	250x165	21,85	34,22
06	300x175	27,46	45,96
07	400x200	47,43	67,44
08	500x250	63,42	99,79

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SQUADRE

A 90° IN ACCIAIO



ART. 2085 - 2090		OFFERTA €	OFFERTA €
COD.	Lato x Lato mm	ART. 2085 Tipo semplice	ART. 2090 Tipo c/cappello
01	100x70	7,08	9,80
02	150x100	7,46	10,21
03	200x135	7,92	11,14
04	250x170	9,44	13,41
05	300x180	11,73	19,48
06	400x200	14,73	19,85
07	500x250	17,45	26,88
08	600x300	20,36	33,46
09	800x400	26,74	50,39
10	1.000x500	32,18	60,90
11	1.500x750	59,47	83,28
12	2.000x1.000	73,47	98,91

A 90° IN ACCIAIO PER CARPENTIERI

- Bordi lavorati a macchina



ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

ART. 2095		
COD.	Lato x Lato mm	OFFERTA €
02	600x300	24,55
03	800x400	27,33

PER FLANGE

- Bordi lavorati a macchina



ART.		2096.00
Lunghezza lati	mm	500
Apertura arco	mm	60
Profondità arco	mm	160
Sezione	mm	30x6
OFFERTA €		32,87

ZINCATE MONOBLOCCO TIPO CON CAPPELLO



ART. 2091		
COD.	Lato x Lato mm	OFFERTA €
01	100x70	6,69
02	150x100	7,78
03	200x130	10,73
04	250x160	14,73
05	300x180	16,35
06	400x230	27,21
07	500x280	26,74
08	600x330	32,87
09	700x375	37,26
10	800x400	38,88
11	1.000x500	49,05

A 45° IN ACCIAIO INDEFORMABILE

- Conforme alla Norma DIN 875/II



ART. 2100 - 2110		OFFERTA €	OFFERTA €
COD.	Lato x Lato mm	ART. 2100 Tipo semplice	ART. 2110 Tipo c/cappello
01	75x75	22,98	32,00
02	100x80	25,13	36,92
03	125x90	27,90	41,64

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SQUADRE

A 60° IN ACCIAIO INDEFORMABILE

- Conforme alla Norma DIN 875/II



ART. 2120 - 2130		OFFERTA €	OFFERTA €
COD.	Lato x Lato mm	ART. 2120 Tipo semplice	ART. 2130 Tipo c/cappello
01	75x75	22,98	32,00
02	100x80	25,13	36,92

FALSE TIPO EXTRA IN ACCIAIO INDEFORMABILE



ART. 2210		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
01	100	18,80
02	125	20,02
03	150	23,17
04	200	23,52
05	250	28,94
06	300	30,46
07	400	35,95
08	500	42,12

A 120° IN ACCIAIO INDEFORMABILE TIPO SEMPLICE

- Conforme alla Norma DIN 875/II



ART. 2140		
COD.	Lato x Lato mm	OFFERTA €
01	50x50	21,18
03	100x100	31,20
04	125x125	35,25
05	150x150	38,90

A CENTRARE IN ACCIAIO INDEFORMABILE SATINATO



ART. 2250		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
01	100	28,80
02	150	35,35
03	200	40,11
04	250	52,00
05	300	66,91

LIVELLE DI PRECISIONE A BOLLA D'ARIA

BORLETTI®

QUADRE

- Superfici di appoggio, piane e piane prismatiche



ART.	Dimensioni mm	Sensibilità mm x 1 m	OFFERTA €
LPQ105	100x100	0,05	197,30
LPQ110	100x100	0,10	193,00
LPQ151	150x150	0,10	160,45
LPQ152	150x150	0,02	199,80
LPQ155	150x150	0,05	195,90
LPQ202	200x200	0,02	213,40
LPQ205	200x200	0,05	208,90
LPQ210	200x200	0,10	204,60
LPQ251	250x250	0,10	271,80
LPQ252	250x250	0,02	280,10
LPQ255	250x250	0,05	310,70

Precisione secondo: Norme DIN 877

LINEARI

- Base d'appoggio, piano prismatica



ART.	Lunghezza mm	Sensibilità mm x 1 m	OFFERTA €
LPL1502	150	0,02	120,30
LPL1510	150	0,10	126,30
LPL2002	200	0,02	138,85
LPL2502	250	0,02	154,00
LPL2505	250	0,05	150,60
LPL2510	250	0,10	147,15
LPL3002	300	0,02	182,75
LPL3005	300	0,05	179,50
LPL3010	300	0,10	176,20

Precisione secondo: Norme DIN 877

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LIVELLE DIGITALI

QUADRA CON FISSAGGIO MAGNETICO



- Precisione: ± 1°
- Unità di formato: 0,1°

ART. 10.2545102		
Dimensioni mm	Campo di misura	OFFERTA €
50x50x32	±150°	48,26

INCLINOMETRO E GONIOMETRO



- Unità di formato: 0,1°

ART. 10.2545101				
Campo di misura	Precisione	Temp. esercizio	Dimensioni mm	OFFERTA €
360° (4x90°)	0°÷10° ≤ 0,1° 11°÷90° ≤ 0,2°	5÷40°C	150x50x30	66,15

GUARDAPIANI

A COLTELLO



- Acciaio INOX temprato

- Acciaio indeformabile temprato



ART. 102439		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
01	50	16,42
02	75	18,10
03	100	19,96
04	125	21,42
05	150	22,82
06	200	25,70
07	250	31,42
08	300	36,57
09	350	44,27
10	400	52,09
11	500	59,42
12	600	70,46
13	800	164,24
14	1000	185,57

ART. 112439		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
01	50	15,99
02	75	17,23
03	100	18,63
04	125	19,85
05	150	21,05
06	200	23,44
07	250	28,99
08	300	31,99
09	350	39,64
10	400	41,13
11	500	46,59
12	600	58,52
13	800	128,94
14	1000	161,88

SPINE CALIBRATE

SERIE IN ACCIAIO SPECIALE TEMPRATO, SUPERFICI LAPPATE



Lunghezza mm	Tolleranza mm	Durezza Rockwell C
50 mm	± 0,002 mm	≥ 58

ART. 50								
COD.		01	02	03	04	05	06	07
Misura	mm	1,01–2,00	2,01–3,00	3,01–4,00	4,01–5,00	5,01–6,00	6,01–7,00	7,01–8,00
Progressione	mm	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Pezzi	N°	100	100	100	100	100	100	100
OFFERTA €		117,12	126,20	126,20	122,48	161,52	166,37	166,37

COD.		08	09	10	11	12	13	14	15
Misura	mm	8,01–9,00	9,01–10,00	1,00–8,00	8,00–12,00	1,00–10,00	10,00–16,00	16,00–20,00	1,00–20,00
Progressione	mm	0,01	0,01	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,5
Pezzi	N°	100	100	141	81	91	61	41	39
OFFERTA €		166,37	166,37	242,81	179,84	164,30	173,44	168,34	121,19

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

BLOCCHETTI DI RISCONTRO

BORLETTI®

PIANPARALLELI IN ACCIAIO

■ CERTIFICAZIONE ACCREDIA TIPO C



ART.	Scatola	Grado di precisione	OFFERTA €	OFFERTA Blocchetti di riscontro + certificazione ACCREDIA TIPO C €
BRA87/0	87 pezzi	0	692,12	1.494,12
BRA87/1		1	426,14	1.228,14
BRA47/0	47 pezzi	0	433,29	885,29
BRA47/1		1	265,98	717,98
BRA32/0	32 pezzi	0	314,60	629,50
BRA32/1		1	214,50	529,40

PARALLELE

LTF®

A CROCE

■ Materiale in ghisa G26 UNI 668 angoli prismatici a 90°

ART. **300**

COD.	Dimensioni mm	OFFERTA €
02	42x42x50	121,52
03	60x60x50	155,00
04	75x75x50	183,04
05	100x80x60	202,20
06	120x90x60	266,62
07	130x100x65	286,69
08	150x100x65	376,38
09	200x150x80	574,22

Precisione secondo: Norme DIN 876/I

ART. **301**

COD.	Dimensioni mm	OFFERTA €
02	42x42x50	111,37
03	60x60x50	145,12
04	75x75x50	173,20
05	100x80x60	185,47
06	120x90x60	241,38
07	130x100x65	269,70
08	150x100x65	359,22
09	200x150x80	556,81

Precisione secondo: Norme DIN 876/II



PRISMI

AD ANGOLO RETTO



ART. **302**

COD.	Dimensioni mm	OFFERTA €
01	75x40	130,87
02	100x45	191,79
03	150x55	261,52
04	200x70	310,48
05	250x85	506,08
06	300x105	751,60

Precisione secondo: Norme DIN 876/I

ART. **303**

COD.	Dimensioni mm	OFFERTA €
01	75x40	114,40
02	100x45	173,20
03	150x55	241,38
04	200x70	261,52
05	250x85	457,70
06	300x105	659,80


Precisione secondo: Norme DIN 876/II

■ Materiale in ghisa G26 UNI 668. Rettificati e raschiettati solo sugli angoli prismatici

PIANI DI RISCONTRO

DIN 876/I

■ Altre misure non elencate sono disponibili a magazzino

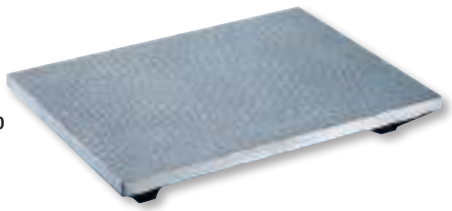

ART. **278**

COD.	Dimensioni mm	OFFERTA €
05	300x300	217,30
06	300x400	247,40
07	300x500	301,70
08	400x500	387,50
09	400x600	486,20
10	500x600	520,50
11	500x800	693,55
12	600x800	858,00
13	700x1.000	2.336,00
14	1.000x1.000	3.230,00

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PIANI DI RISCONTRO

IN DIABASE

Durezza	7÷8,5 gradi MOHS 60 -70 HRC
Peso specifico	3 kg/dm³
Porosità	0,76%
Resistenza alla compressione	1.600 ÷ 2.400 kg/cm²
Resistenza alla flessione	100 ÷ 175 kg/cm²
Coefficiente di dilatazione termica lineare	(5 ÷ 6,7) x 10^{-6} °C^{-1}
Conduttività termica	2,5 ÷ 3,4 kcal (m.h. °C)



ART. **PGS**

GRADO 00

ART.	µm	Dimensioni mm	Peso kg	OFFERTA €
PGS01	3	300x200x50	9,6	43,65
PGS02	3	300x300x70	20,1	69,11
PGS03	3	400x250x70	22,4	101,85
PGS04	3	400x400x70	35,8	134,59
PGS05	4	630x400x100	80	261,89
PGS06	4	630x630x100	127	396,48
PGS07	4	800x500x100	128	414,67
PGS08	4	1000x630x150	300	829,32
PGS09	4	1000x750x150	339	872,97
PGS10	4	1000x1000x150	453	1.243,99
PGS11	6	1600x1000x200	965	2.418,13
PGS12	6	2000x1000x200	1207	3.396,25
PGS13	5	1200x800x150	434	1.214,89

ART. **PGE**

GRADO 0

ART.	µm	Dimensioni mm	Peso kg	OFFERTA €
PGE01	6	300x200x50	9,6	36,38
PGE02	6	300x300x70	20,1	65,48
PGE03	6	400x250x70	22,4	76,39
PGE04	6	400x400x70	35,8	105,49
PGE05	7	630x400x100	80	229,15
PGE06	7	630x630x100	127	320,09
PGE07	8	800x500x100	128	378,29
PGE08	8	1000x630x150	300	800,22
PGE09	8	1000x750x150	339	807,51
PGE10	8	1000x1000x150	453	1.102,12
PGE11	11	1600x1000x200	965	2.399,54
PGE12	12	2000x1000x200	1207	3.113,11
PGE13	9	1200x800x150	434	1.091,09

TAVOLI DI SUPPORTO

PER PIANI DI RISCONTRO



CON CASSETTI

ART.	Dimensioni mm	OFFERTA €
TSC05	630x400x790	566,00
TSC06	630x630x790	573,40
TSC07	800x500x790	580,70
TSC08	1000x630x790	610,20
TSC09	1000x750x790	622,80
TSC10	1000x1000x790	646,90
TSC11	1600x1000x790	856,60
TSC12	2000x1000x790	875,20
TSC13	1200x800x790	661,60

SENZA CASSETTI

ART.	Dimensioni mm	OFFERTA €
TS05	630x400x790	393,25
TS06	630x630x790	400,70
TS07	800x500x790	408,00
TS08	1000x630x790	437,45
TS09	1000x750x790	455,80
TS10	1000x1000x790	476,90
TS11	1600x1000x790	609,20
TS12	2000x1000x790	622,90
TS13	1200x800x790	492,35

SQUADRE

DI RISCONTRO E CONTROLLO DI ALTA PRECISIONE IN DIABASE GRADO 00



ART.	Dimensioni mm	µm	OFFERTA €
SG01	100x63x17	3	174,50
SG02	160x100x19,5	4	225,50
SG03	250x160x25	5	258,25
SG04	400x250x41	6	381,80
SG05	630x400x62	9	698,40
SG06	1000x630x82	12	1.909,00

Nota: Il grado di precisione indicato è garantito sia sulle due planarità che sulle ortogonalità rispettive.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PUNTE PER TRACCIARE

CON PUNTE RIPORTATE IN METALLO DURO

- Impugnatura in plastica



ART.	264.00
Lunghezza	200 mm
OFFERTA €	**6,38**

CON PUNTA RETRATTILE INTERCAMBILE IN METALLO DURO



ART. 297		
COD.	Descrizione	**OFFERTA €**
00	Punta per tracciare	**10,00**
01	Punta di ricambio	**2,35**

PENNA ELETTRICA A VIBRAZIONE

- Alimentazione 220 V ~ 50 HZ
- Tensione 24 W
- Velocità a vuoto 7.200 rpm
- Incisore + 6 accessori:
  chiave a brugola, 4 punte in tungsteno, normografo



ART.	298.00
OFFERTA €	**45,70**

MISURATORI DI SPESSORE

BORLETTI®

DIGITALI A ULTRASUONI



ART.			DC2000C	DC2020C
Campo di misura			T-E: 0.65 mm ~ mm	T-E: 0.65 mm ~ mm
Risoluzione		mm	0,01 (0.001 inch)	0,01 (0.001 inch)
Accuratezza	Spessore < 9,99 mm	mm	± 0.04	± 0.04
	Spessore 10 ÷ 100 mm	mm	± (0.1% + 0.04)	± (0.1% + 0.04)
	Spessore > 100 mm	mm	± 0.3%	± 0.3%
Modello di sonda			D5008, Doppio elemento 5MHz	D5008, Doppio elemento 5MHz
Gamma di velocità		m/s	1.000 - 9.999	1.000 - 9.999
Frequenza di misurazione			2/s e 10/s in modalità veloce	2/s e 10/s in modalità veloce
Frequenza media di misurazione			da 2 a 9	da 2 a 9
Unità di misura			mm/inch	mm/inch
Impostazioni tolleranze			min - max	min - max
Memoria			–	5.000 letture
Uscita dati			–	USB
Display			LCD 128x64	LCD 128x64
Alimentazione			2 x AAA batterie	2 x AAA batterie
Temperatura di lavoro			-20°C - +50°C	-20°C - +50°C
Dimensioni (LxWxH)		mm	115x 64x27	115x 64x27
Peso		g	220	220
OFFERTA €			**875,00**	**1.167,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

DUROMETRI PORTATILI

CE

ART. DSP "SHORE A"

- Adatto per misure di materiali in gomma, neoprene, poliestere, pelle, feltro, cere, ecc.

ARTT. DSDP, DDSDP "SHORE D"

- Adatto per misure di materiali plastici rigidi, bachelite, ecc.

ART.	Modello	Unità	Lettura quadrante	OFFERTA €
DSP	analogico	1 Shore A	0 ÷ 100 mm	99,24
DSDP	analogico	1 Shore D	0 ÷ 100 mm	129,27
DDSDP	digitale	0,5 Shore D	0 ÷ 100 mm	101,24



DSP
DSDP



DDSDP

SERIE DHT

Sfruttano il principio di misura LEEB a rimbalzo. Possibilità di misurazione in qualsiasi direzione (orizzontale, verticale, in alto e verso il basso)
Rugosità dei pezzi da verificare 2µm (sonda D), 7µm (sonda G)
Massa minima 5 kg, spessore minimo 3 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Sonda d'urto tipo D (art. SDDP-D)
- Blocco campione durezza LEEB
- Caricabatterie (per DHT200 PLUS e DHT400 PLUS)
- CD software
- Cavo USB (per DHT200 PLUS e DHT400 PLUS)
- Bluetooth
- Manuale d'istruzioni
- Valigetta trasporto



DHT400 PLUS

DHT 200 PLUS

- Mini stampante integrata



DHT100 PLUS



DHT200 PLUS

ART.		DHT100 PLUS	DHT200 PLUS	DHT400 PLUS
Campo di misura	HL	174 - 960		
Paramentro di durezza		HL. HRB. HRC, HV, HB, HS e resistenza alla trazione		
Dispositivo di impatto opzionale		D, DC, DL, D+ 15, C e G		DL, C and G
Materiali		Acciaio e acciaio fuso, acciaio per utensili in lega, acciaio inossidabile, ghisa grigia, ferro sferoidale, fusione di alluminio, ottone, bronzo e rame		
Precisione e ripetibilità		±0.5% a HL=800		
Memoria		10.000 letture medie	10.000 letture medie in 100 file	Memoria illimitata a seconda del cellulare o del tablet
Uscita dati		USB	USB	APP o stampante Bluetooth
Display		Color Tft display 320x240	Color Tft display 320x240	OLED display 128x64
Alimentazione elettrica		2PCS AA batteria	4PCS AA batteria o / 4PCS 1 .25V batteria ricaricabile	3.7V batteria ricaricabile
Dimensione (LxWxH)	mm	133x75x29	215x140x45	158x41x26
Peso	kg	0.26 (incluse batterie)	0.70 (incluse batterie)	0.12 (incluse batterie)
OFFERTA €		1.601,60	2.574,00	1.859,00

Per accessori opzionali quali:
sonde d'urto tipo DC, tipo DL, tipo D15, tipo C, tipo G e cassette supporti per sonde consultare il nostro catalogo Generale, sezione 3 (BORLETTI)

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.





LTF®

APPARECCHIATURE MAGNETICHE

APPARECCHIATURE LTF MAGNETICHE®


OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

KIT PIANI MAGNETICI ELETTROPERMANENTI CE

COMPLETI DI UNITÀ DI CONTROLLO

PER FRESATURA ULTRA QUAD, CON POLI QUADRI **50x50 mm**,
COMPLETI DI UNITÀ DI CONTROLLO
FORZA POLARE VERTICALE NOMINALE **405 daN**



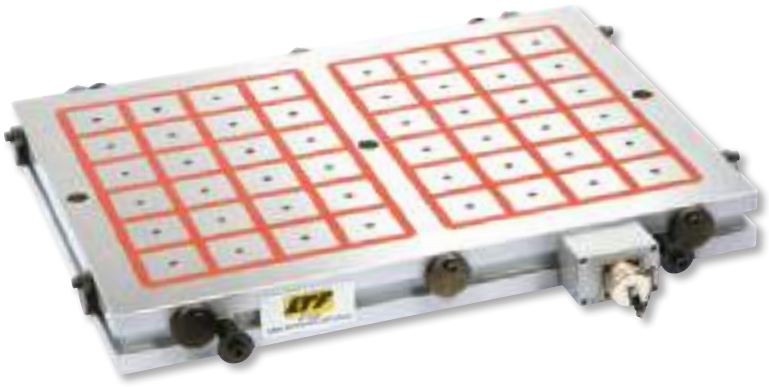

ART.	COMPOSIZIONE			Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Poli n	Forza magnetica daN*	OFFERTA €
	PIANO		UNITÀ DI CONTROLLO						
189.04HK	189.04H	+	UCSQ01-25A	430	420	60	36	13.680	3.626,00
189.05HK	189.05H	+	UCSQ01-32A	590	420	60	48	18.240	4.912,80
189.06HK	189.06H	+	UCSQ01-32A	750	420	60	60	22.800	6.025,90

* Dato di riferimento con condizione: contraferro = 0 mm

COMPLETI DI UNITÀ DI CONTROLLO

PER FRESATURA ULTRA QUAD, CON POLI QUADRI **75x75 mm**,
COMPLETI DI UNITÀ DI CONTROLLO
FORZA POLARE VERTICALE NOMINALE **820 daN**





ART.	COMPOSIZIONE			Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Poli n	Forza magnetica daN*	OFFERTA €
	PIANO		UNITÀ DI CONTROLLO						
188.01HK	188.01H	+	UCSQ01-25A	601	327	60	18	14.400	3.289,00
188.02HK	188.02H	+	UCSQ01-32A	815	327	60	24	19.200	4.467,30
188.03HK	188.03H	+	UCSQ01-32A	1.029	327	60	30	24.000	5.399,70
188.04HK	188.04H	+	UCSQ01-25A	415	425	60	16	12.800	3.008,70
188.08HK	188.08H	+	UCSQ01-32A	513	503	60	25	20.000	4.450,20

* Dato di riferimento con condizione: contraferro = 0 mm

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PIANI MAGNETICI PERMANENTI

A DOPPIO MAGNETE PER FRESATURA
FORZA POLARE VERTICALE NOMINALE 180 N/cm²



ART.	Lunghezza mm	Dimensioni Larghezza mm	Altezza mm	Forza magnetica kg	Forza magnetica N	Distanza e successione poli kg	Peso kg	OFFERTA €
180.01	180	100	56	3300	32400	acciaio 12 mm ottone 3 mm	8,2	**363,50**
180.02	250	150	56	6880	67500		16,7	**654,00**
180.03	300	150	56	8250	81000		21,3	**786,20**
180.04	400	200	56	14670	144000		38,5	**1.397,40**
180.05	600	200	61	22010	216000		56,8	**1.747,46**
180.06	500	300	61	27520	270000		74,2	**2.619,76**
180.07	600	300	61	33020	324000		88,9	**3.141,70**



A POLARITÀ FITTISSIMA,
CON MAGNETI IN NEODIMIO FERRO BORO
FORZA POLARE VERTICALE NOMINALE 80 N/cm²

ART.	Lunghezza mm	Dimensioni Larghezza mm	Altezza mm	Forza magnetica kg	Forza magnetica N	Distanza e successione poli kg	Peso kg	OFFERTA €
200.01	150	100	47	1220	12000	acciaio 1,5 mm ottone 0,5 mm	5,5	**208,24**
200.02	180	115	47	1680	16560		7,8	**244,00**
200.03	250	125	47	2650	26000		12,2	**344,92**
200.04	300	150	51	3660	36000		18,4	**446,10**
200.05	350	150	51	4280	42000		21,5	**520,46**
200.06	400	150	51	4890	48000		24,5	**594,59**
200.07	450	150	51	5500	54000		27,5	**668,98**
200.08	300	200	51	4890	48000		24,5	**594,59**
200.09	450	200	51	7330	72000		36,7	**898,07**
200.10	500	200	51	8150	80000		40,8	**996,14**
200.11	600	200	51	9780	96000		50,0	**1.198,20**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

PIANI MAGNETICI PERMANENTI

CON MAGNETI IN NEODIMIO
PER PEZZI DI PICCOLE DIMENSIONI
FORZA POLARE VERTICALE NOMINALE 150 N/cm²



ART.	Lunghezza mm	Dimensioni Larghezza mm	Altezza mm	Forza magnetica kg	Forza magnetica N	Distanza e successione poli kg	Peso kg	OFFERTA €
202.01	180	104	54	2860	28080		8,0	**327,16**
202.02	250	104	54	3970	39000		11,3	**377,60**
202.03	250	130	55	4960	48750		14,3	**478,76**
202.05	300	130	55	5960	58500		17,2	**579,92**
202.07	300	150	55	6880	67500		20,0	**666,15**
202.08	350	150	55	8020	78750		23,1	**761,13**
202.09	400	150	55	9170	90000		26,5	**877,22**
202.10	450	150	55	10320	101250		29,7	**972,20**
202.11	500	150	55	11460	112500		33,0	**1.055,60**
202.12	600	150	55	13760	135000		40,0	**1.287,50**
202.13	300	200	58	9170	90000		27,9	**859,20**
202.14	350	200	58	10700	105000		32,5	**981,20**
202.15	400	200	58	12230	120000		37,2	**1.129,70**
202.16	450	200	58	13760	135000		41,8	**1.254,80**
202.17	500	200	58	15290	150000		46,4	**1.361,65**
202.18	600	200	58	18340	180000		55,7	**1.662,00**
202.19	800	200	58	24460	240000	acciaio 12 mm	74,4	**2.179,40**
202.20	1000	200	58	30580	300000		92,8	**2.726,40**
202.21	500	250	58	19110	187500	ottone 3 mm	58,0	**1.703,80**
202.22	600	250	58	22930	225000		69,6	**2.078,30**
202.23	750	250	58	28670	281250		87,0	**2.553,90**
202.24	800	250	58	30580	300000		92,8	**2.726,40**
202.25	1000	250	58	38220	375000		116,0	**3.407,20**
202.27	500	300	61	22930	225000		73,2	**2.042,50**
202.28	600	300	61	27520	270000		87,9	**2.452,80**
202.29	800	300	61	36690	360000		117,2	**3.267,40**
202.30	1000	300	61	45870	450000		146,5	**4.084,90**
202.31	800	350	61	42810	420000		136,7	**3.814,40**
202.32	1000	350	61	53510	525000		170,8	**4.769,00**
202.33	1200	350	61	64220	630000		205,0	**5.720,00**
202.34	600	400	61	36690	360000		117,2	**3.267,00**
202.35	700	400	61	42810	420000		136,7	**3.814,40**
202.36	800	400	61	48930	480000		156,0	**4.358,55**
202.37	1000	400	61	61160	600000		195,0	**5.446,58**
202.38	1200	400	61	73390	720000		234,0	**6.540,53**
202.39	1500	400	61	91740	900000		292,6	**8.175,80**

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PIANI MAGNETICI PERMANENTI

A POLARITÀ FITTA, COSTRUITI CON MAGNETI IN NEODIMIO
FORZA POLARE VERTICALE NOMINALE 80 N/cm²



ART.	Lunghezza mm	Dimensioni Larghezza mm	Altezza mm	Forza magnetica kg	Forza magnetica N	Distanza e successione poli kg	Peso kg	OFFERTA €
204.01	180	104	49	1520	14970		7,4	**263,58**
204.02	200	130	49	2120	20800		10,2	**333,33**
204.03	250	130	49	2650	26000		12,8	**475,68**
204.04	280	130	49	2960	29120		14,3	**409,00**
204.06	280	150	51	3420	33600		17,2	**439,38**
204.07	300	150	51	3660	36000		18,4	**493,95**
204.08	350	150	51	4280	42000		21,5	**563,70**
204.09	400	150	51	4890	48000		24,5	**651,50**
204.10	450	150	51	5500	54000		27,6	**721,23**
204.11	500	150	51	6110	60000	acciaio 4,5 mm	30,6	**787,90**
204.12	600	150	51	7330	72000		36,8	**957,53**
204.13	300	200	51	4890	48000	ottone 3,5 mm	24,5	**639,38**
204.15	400	200	51	6520	64000		32,7	**839,38**
204.16	450	200	51	7330	72000		36,8	**933,33**
204.17	500	200	51	8150	80000		41,0	**1.015,00**
204.18	600	200	51	9780	96000		49,0	**1.236,30**
204.20	500	250	53	10190	100000		53,0	**1.336,20**
204.21	600	250	53	12230	120000		63,6	**1.602,80**
204.22	500	300	53	12230	120000		63,6	**1.602,80**
204.23	600	300	53	14670	144000		76,5	**1.923,80**
204.24	800	300	53	19570	192000		101,8	**2.563,20**

PRISMI MAGNETICI

ART.		Forza magnetica kg (N)	Dimensioni singolo pezzo mm	Cava grande per Ø mm	Cava piccola per Ø mm	Peso kg	OFFERTA €
215.00	Singolo	45 (441)	85x70x85	10 ÷ 50	8 ÷ 20	2,5	**169,78**
215.02	Coppia					5,0	**339,55**
216.00	Singolo	70 (686)	101x70x92	20 ÷ 70	8 ÷ 20	4,2	**217,90**
216.02	Coppia					8,4	**435,80**
217.00	Singolo	120 (1176)	130x70x85	10 ÷ 50	8 ÷ 20	4,4	**210,38**
217.02	Coppia					8,8	**420,76**



215



216

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

BASI MAGNETICHE + COMPARATORI

PORTA COMPARATORI MAGNETICI CON CHIAVETTA



79.03
Porta comparatore



SC60ANT
Comparatore centesimale
corsa 10 mm

ART.	Descrizione	OFFERTA €
79.03K	Porta comparatore ART **79.03** + Comparatore centesimale **SC60ANT**	36,32

DATI TECNICI	
Ø asta verticale	12 mm
Lunghezza asta verticale	200 mm
Ø asta orizzontale	10 mm
Lunghezza asta orizzontale	170 mm
Base magnetica	48x64x55 mm
Forza portante	60 kg circa



101.01
Porta comparatore



SC60ANT
Comparatore centesimale
corsa 10 mm

ART.	Descrizione	OFFERTA €
101.01K	Porta comparatore ART **101.01** + Comparatore centesimale **SC60ANT**	148,72

DATI TECNICI	
Ø asta verticale	14 mm
Lunghezza asta verticale	200 mm
Ø asta orizzontale	12 mm
Lunghezza asta orizzontale	230 mm
Base magnetica	50x70x65 mm
Forza portante	70 kg circa

BASI MAGNETICHE PORTACOMPARATORE BORLETTI®

PRISMATICA CON REGOLAZIONE MICROMETRICA DEL COMPARATORE



ART.		AC/MGV-K
Asta verticale	mm	Ø22x200
Asta orientabile	mm	Ø16x190
Dimensioni base	mm	50x70x65
Forza magnetica	kg	70
OFFERTA €		**178,75**

INOLTRE
ACQUISTANDO
un PORTACOMPARATORE
AC/MGV

RICEVERETE
in **OMAGGIO**



1 COMPARATORE CENTESIMALE
BORLETTI SC60 ANT

CON REGOLAZIONE MICROMETRICA DEL COMPARATORE



ART.		AC/M	AC/MG
Asta verticale	mm	Ø16x160	Ø22x200
Asta orientabile	mm	Ø12x150	Ø16x190
Dimensioni base	mm	40x48x48	75x63x63
Forza magnetica	kg	45	80
OFFERTA €		**142,30**	**204,50**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SOLLEVATORI A MAGNETI PERMANENTI

AL NEODIMIO FERRO BORO NdFeB

- Il sollevatore magnetico LTF a base prismatica è il mezzo più rapido per sollevare e staccare carichi ferrosi rigidi di adeguato spessore con superfici piane o tonde.



ART.	Dimensioni mm	Forza magnetica kg	Peso kg	OFFERTA €
220.01	80x170x170	300	8	**308,00**
220.02	100x225x200	500	16	**499,90**
220.03	175x310x300	1.000	58	**1.099,10**
220.04	200x400x380	2.000	120	**2.124,98**
220.05	70x135x140	100	4	**158,40**
220.06	80x140x170	200	6	**255,97**
220.07	60x145x130	150	4	**215,36**
220.08	230x525x450	3000	210	**3.507,50**
220.09	430x734x496	5000	440	**7.507,50**

POSIZIONATORI

MULTIUSO A MAGNETI PERMANENTI



ART. 127					
COD.	Forza magnetica kg (N)	Dimensioni singolo pezzo mm	Max temperatura esercizio	Peso kg	OFFERTA €
00	3,5 (34)	75x75x15	200°	0,1	**7,10**
01	12 (118)	90x90x18	200°	0,6	**10,04**
02	28 (275)	125x125x23	200°	1,1	**15,39**

SQUADRE MAGNETICHE

- Costruite in fusione di alluminio e assemblate con magneti in ferrite
- Ideali per il posizionamento di lamiere o tubi da saldare o lavorare.


124.01


124.05

ART. 124						
COD.	Forza magnetica kg (N)	Dimensioni base mm	Max temperatura esercizio	Regolazione angolo	Peso kg	OFFERTA €
00	13 (127)	150x150x50	200°	90° fisso	2,4	**59,06**
01	22 (265)	200x200x50	200°	90° fisso	2,8	**71,35**
02	50 (490)	300x300x50	200°	90° fisso	4,6	**122,69**
05	81 (794)	160x160x50	200°	90° fisso	2,0	**85,80**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SUPPORTI PER TRAPANO

ELETTROMAGNETICI A BASE TONDA PER TRAPANI ELETTRICI CON PUNTA A FORARE FINO A 32 mm

384.01



DATI TECNICI	
Altezza totale	670 mm
Corsa slitta	280 mm
Spostamento eccentrico	30 mm
Rotazione colonne	350°
Capacità max di foratura	Ø 32 mm
Forza elettromagnete	1.300 daN
Ø elettromagnete	178 mm
Peso supporto senza trapano	35 kg

ART.	Descrizione	OFFERTA €
384.00	Solo supporto 220 V - 180 W	**752,18**
384.01	Supporto completo di trapano ART. 05.3800324	**1.362,80**
384.02	Supporto completo di trapano reversibile ART. 05.3300322	**1.515,80**
053800324	Trapano professionale **Eibenstock**	**610,60**
053300322	Trapano professionale reversibile **Eibenstock**	**763,90**

ELETTROMAGNETICI A BASE RETTANGOLARE PER TRAPANI ELETTRICI CON PUNTA A FORARE FINO A 32 mm

386.01



DATI TECNICI	
Altezza totale	670 mm
Corsa slitta	280 mm
Spostamento eccentrico	30 mm
Rotazione colonne	350°
Capacità max di foratura	Ø 32 mm
Forza elettromagnete	1.300 daN
Dimensioni elettromagnete	250x150 mm
Peso supporto senza trapano	35 kg

ART.	Descrizione	OFFERTA €
386.00	Solo supporto 220 V - 180 W	**686,40**
386.01	Supporto completo di trapano ART. 05.3800324	**1.297,00**
386.02	Supporto completo di trapano reversibile ART. 05.3300322	**1.451,45**
053800324	Trapano professionale **Eibenstock**	**610,60**
053300322	Trapano professionale reversibile **Eibenstock**	**763,90**

CON BASE ELETTROPERMANENTE PER TRAPANI PORTATILI



DATI TECNICI	
Forza magnetica	2.500 kg
Corsa slitta	260 mm
Rotazione colonna	+/- 45°
Traslazione colonna	20 mm
Potenza base	200 W
Dimensioni base	220x140 mm
Peso	26 kg

ART.	Descrizione	OFFERTA €
384EPM	Solo supporto 220 V - 200 W	**929,50**

CON BASE ELETTROPERMANENTE COMPLETI DI TRAPANI PORTATILI EIBENSTOCK





DATI TECNICI	384.01EPM	384.02EPM
Forza magnetica	2.500 kg	2.500 kg
Max capacità foratura punta	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Max capacità foratura fresa a tazza	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Corsa slitta	260 mm	260 mm
Rotazione colonna	+/- 45°	+/- 45°
Traslazione colonna	20 mm	20 mm
Potenza base	200 W	200 W
Dimensioni base	220x140 mm	220x140 mm
Potenza trapano	1.700 W	1.800 W
Velocità	4 meccaniche	60/140 rpm 200/470 rpm
Trapano reversibile dx-sx	NO	SI
Alimentazione 50 Hz	220 V	220 V
Peso (completo di trapano)	33,3 kg	32,4 kg

ART.	Descrizione	OFFERTA €
384.01EPM	Supporto completo di trapano Eibenstock 1.700 W	**1.644,50**
384.02EPM	Supporto completo di trapano reversibile Eibenstock 1.800 W	**1.787,50**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SUPPORTI PER TRAPANO CAROTATORE CE

ELETTROMAGNETICO COMPLETO DI TRAPANO EIBENSTOCK

ART.	Descrizione	OFFERTA €
380.01	Supporto completo di trapano EIBENSTOCK e sistema di refrigerazione 220 V - 1.200 W	1.196,90



DATI TECNICI	
Velocità	250 - 450 rpm
Peso	14 kg
Attacco mandrino	CM2
Forza magnetica	1.200 daN
Corsa slitta	170 mm
Capacità di foratura fresa a tazza	Ø 50 mm
Capacità di foratura punta elicoidale	Ø 23 mm
Dimensioni base magnetica	160x82x52 mm
Dimensioni	200x300x h min 395 - h max 550

ELETTROMAGNETICO COMPLETO DI TRAPANO EIBENSTOCK

ART.	Descrizione	OFFERTA €
381.01	Supporto completo di trapano EIBENSTOCK e sistema di refrigerazione 220 V - 1.900 W	1.687,40



DATI TECNICI	
1ª velocità variabile	60 - 140 rpm
2ª velocità variabile	200 - 470 rpm
Peso	32 kg
Attacco mandrino	CM3
Forza magnetica	2.000 daN
Corsa slitta	230 mm
Capacità di foratura fresa a tazza	Ø 100 mm
Capacità di foratura punta elicoidale	Ø 31 mm
Dimensioni base magnetica	220x110x65 mm
Dimensioni	250x370x h min 440 - h max 670

SUPPORTI PER TRAPANO CAROTATORE CE

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

CON BASE MAGNETICA

- Attacco Weldon

DM 35PF
- Con discesa automatica

ARTIGIANO



DM 35



DM 50



DM 35PF

New New

MODELLO		DM 35	DM 50	DM 35PF
ART. (230 V)		3071036	3071051	3071435
DATI TECNICI				
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,6	1,65	1,6
Attacco mandrino		Weldon 3/4“	Weldon 3/4“	Weldon 3/4“
Corsa slitta	mm	210	230	210
Dimensioni base magnetica	mm	166x80	166x80	166x80
Forza magnetica	kN	16	16,5	16
Velocità a vuoto	rpm	830	780	810
Dimensioni (LxWxH)	mm	270x210x480	270x210x480	350x250x430
Peso	kg	11	12	14
OFFERTA €		610,90	653,80	1.072,50



MODELLO		DM 35	DM 50	DM 35PF
Fresa a carotare				
Ø max foratura	mm	35	50	35
Profondità max	mm	35	50	35
Punta elicoidale				
Ø max foratura	mm	13	16	-

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SUPPORTI PER TRAPANO CAROTATORE CE

CON BASE MAGNETICA

New

- Velocità regolabile in continuo
- Mandrino ad attacco rapido
- Attacco Weldon
- Guide in ottone antiusura

ARTIGIANO



DM 35V



DM 50V

MODELLO		DM 35V	DM 50V
ART. (230 V)		**3071136**	**3071151**
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,6	1,7
Attacco mandrino		Weldon 3/4“	Weldon 3/4“
Corsa slitta	mm	120	130
Dimensioni base magnetica	mm	166x80	166x80
Forza magnetica	kN	14,8	15,8
Velocità a vuoto in continuo	rpm	100 - 550	100 - 530
Dimensioni (LxWxH)	mm	300x260x420	297x244x405
Peso	kg	12	12
OFFERTA €		**675,25**	**739,60**



MODELLO		DM 35V	DM 50V
Fresa a carotare			
Ø max foratura	mm	35	50
Profondità max	mm	35	50
Punta elicoidale			
Ø max foratura	mm	18	16

I trapani magnetici (a velocità controllata) sono conformi alla norma DIN EN 55011: classe C2

CON BASE MAGNETICA

New

- Velocità regolabile in continuo
- Mandrino ad attacco rapido
- Attacco Weldon e CM
- Guide in ottone antiusura

DM 98V - DM 48VT
- Bolla di livello

DM 48VT
- Rotazione oraria-antioraria

ARTIGIANO



DM 60V



DM 98V



DM 48VT

MODELLO		DM 60V	DM 98V	DM 48VT
ART. (230 V)		**3071161**	**3071199**	**3071248**
DATI TECNICI				
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,99	2,18	1,7
Attacco mandrino		CM2 / Weldon 3/4“	CM3 / Weldon 3/4“	CM2 / Weldon 3/4“
Corsa slitta	mm	220	230	230
Dimensioni base magnetica	mm	202x102x44	202x103	165x80x44
Forza magnetica	kN	16	17	14,5
Velocità a vuoto in continuo	rpm	100 - 600	100 - 140 / 170 / 360 variazione continua	320 - 560
Dimensioni (LxWxH)	mm	330x230x490	330x240x650	300x250x430
Peso	kg	18,3	18,5	13
OFFERTA €		**1.004,00**	**1.400,00**	**1.072,50**



I trapani magnetici (a velocità controllata) sono conformi alla norma DIN EN 55011: classe C2

MODELLO		DM 60V	DM 98V	DM 48VT
Fresa a carotare				
Ø max foratura	mm	60	98	36
Profondità max	mm	50	75	50
Punta elicoidale				
Ø max foratura	mm	23	28	22
Maschio				
Maschiatura	mm	-	-	M16

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

LTF®

SUPPORTI PER TRAPANO CAROTATORE

CE

CON BASE MAGNETICA

New

ARTIGIANO

- Velocità regolabile in continuo
- Attacco Weldon

DM 38VF
- Per lavori in spazi angusti e disagevoli
- Bolla di livello
- Maniglia smontabile può essere montata sul lato sinistro o destro del supporto a seconda delle esigenze

DM 58PM
- Con magneti permanenti possono essere magnetizzati individualmente. Il supporto può essere spostata per controllare o pulire il foro senza perdere la sua posizione sul tubo. Funzionante anche in assenza di corrente


DM 38VF


DM 50PM

MODELLO		DM 38VF	DM 50PM
ART. (230 V)		**3071338**	**3071550**
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,65	1,7
Attacco mandrino		Weldon 3/4“	Weldon 3/4“
Corsa slitta	mm	45	230
Dimensioni base magnetica	mm	166x80	2 pz 186x40
Forza magnetica	kN	14,5	6,5
Velocità a vuoto	rpm	640	20 - 280 / 36 - 510 2 velocità a ingranaggi variazione continua
Dimensioni (LxWxH)	mm	350x150x240	340x250x430
Peso	kg	8,8	11,7
OFFERTA €		**696,80**	**1.340,90**



I trapani magnetici (a velocità controllata) sono conformi alla norma DIN EN 55011: classe C2

MODELLO		DM 38VF	DM 50PM
Fresa a carotare			
Ø max foratura	mm	38	50
Profondità max	mm	35	50
Punta elicoidale			
Ø max foratura	mm	-	16

SET FRESE A CAROTARE

BOC BOHRCRAFT

ART. 1950		OFFERTA €
COD.	Composizione	
1310006	7 pz Frese a carotare con attacco WELDON (3/4") 12/14/16/18/20/22 mm Ø x 30 mm + Estrattore	146,78

CONSIGLIATO
l'utilizzo per gli articoli
380.01, 381.01
e 394.SA



LAVAGNETTA MAGNETICA FLESSIBILE

APPARECCHIATURE MAGNETICHE LTF®

La nuovissima Lavagna Magnetica Flessibile è la soluzione pratica e sicura per avere sempre a portata di mano chiavi, inserti, bussolotti, brugole e piccoli utensili metallici durante le operazioni di manutenzione, montaggio e officina.

New

- Magnete potente
- Pannello frontale in acciaio inox lucidato a specchio
- Retro magnetico con rivestimento in velluto
- Bordo protettivo in gomma morbida
- 3 asole per moschettoni o per appenderla in generale
- Trasporto semplice, uso immediato





ART.	Dimensioni (LxWxH)	OFFERTA €
122.20	23x12x0,4 cm	16,45

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ALZA CHIUSINI

- Alza chiusini con struttura in acciaio completo di sollevatore manuale a magneti permanenti al Neodimio Ferro Boro NdFeB (art. 220.01)
- I bracci telescopici con sgancio rapido sono ideali per l'utilizzo in piccoli spazi e per ottimizzare i carichi
- Impugnature ergonomiche in gomma
- Sollevatore utilizzabile separatamente





ART.	220.90
DATI TECNICI	
Peso totale (comprensivo di sollevatore)	23 kg
Portata	150 kg
OFFERTA €	**1.161,16**

SCOPE MAGNETICHE

- La scopa magnetica è impiegata nelle officine per il recupero di tutti quegli oggetti ferromagnetici che inevitabilmente cadono per terra
- Il lungo manico aiuta a non affaticare la schiena
- Oltre ad un notevole recupero di ferro da rottamare, permette il recupero di viti, bulloni, utensili, inserti, ecc.





ART.	SCOPA-MAG600	SCOPA-MAG900
DATI TECNICI		
Lunghezza fronte magnetico	610 mm	910 mm
Larghezza fronte magnetico	101 mm	101 mm
Altezza fronte magnetico	76 mm	76 mm
Lunghezza manico	1120 mm	1120 mm
Ø ruote	170 mm	170 mm
OFFERTA €	**94,24**	**119,26**

RACCOGLIPEZZI TELESCOPICI

CON MAGNETE



ART.	Lunghezza aperta mm	Ø magnete mm	Forza attrazione kg	OFFERTA €
103.01	650	7	0,4	**6,10**
103.02	610	10	2	**7,87**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MACCHINE UTENSILI E ACCESSORI





BRACCIO MASCHIATORE

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

New

PNEUMATICO

DOTAZIONE DI SERIE
- Regolatore di pressione del filtro
- Separatore d'acqua
- 6 mandrini portamaschi GT12 M3, M4, M5-6, M8, M10, M12

MODELLO		GS 1000-12 P
ART.		4450012
DATI TECNICI		
Fori filettati a 400 N/mm²		M3 - M12
Max velocità	rpm	400
Rumorosità	dB(A)	54
Direzione del taglio		destra / sinistra
Avvio		pneumatico
Raggio	mm	1.000
Regolazione dell'angolo	mm	0 - 90°
Pressione pneumatica di esercizio		6 - 8
Dimensioni (LxWxH)	mm	930x90x520
Peso	kg	17
OFFERTA €		**762,20**



Maschio per filettatura non incluso nella fornitura

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
3082000	Banco da lavoro per bracci di maschiatura, con ruote e scanalature a T 16 mm	1.026,60

BRACCIO MASCHIATORE

OPTIMUM®

New

ARTIGIANO

PNEUMATICO

DOTAZIONE DI SERIE
- Bussole da 8 pezzi (M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 / M12 / M 14 / M 16)

MODELLO		DGP 16
ART.		3081126
DATI TECNICI		
Pressione di esercizio	bar	6 - 8
Consumo aria	l/min	110
Capacità filettatura (400 N/mm²)		M3 - M16
Orientamento		verticale / orizzontale
Sistema di azionamento		pneumatico
Raggio di lavoro massimo (R1)	mm	860
Raggio di lavoro minimo (R2)	mm	330
Distanza albero braccio inferiore (L1)	mm	330
Regolazione altezza (L2)	mm	368
Lunghezza testa pneumatica (L3)	mm	340
Regolazione dell'angolo		0 - 90°
Raggio di lavoro	mm	860
Velocità motore	rpm	250
Peso	kg	22
OFFERTA €		**1.365,40**



ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
3082000	Banco da lavoro per bracci di maschiatura, con ruote e scanalature a T 16 mm	1.026,60

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

BRACCI MASCHIATORI CE

OPTIMUM®

New

ELETTRICI ORIENTAMENTO VERTICALE / ORIZZONTALE

ARTIGIANO

DOTAZIONE DI SERIE
DG 16
- Bussole da 8 pezzi (M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14 / M16)

DG 24
- Bussole da 9 pezzi (M5-M6 / M8 / M10 / M12 / M14 / M16 / M18 / M20 / M22-M24)

DG 36
- Bussole da 13 pezzi (M5-M6 / M8 / M10 / M12 / M14 / M16 / M18 / M20 / M22-M24 / M27 / M30 / M33 / M36)
- Vite regolazione altezza braccio

MODELLO		DG 16	DG 24	DG 36
ART. (230 V)		3081016	3081024	3081036
DATI TECNICI				
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,6	1,2	1,2
Capacità filettatura (400 N/mm²)		M3 - M16	M5 - M24	M5 - M36
Sistema di azionamento		elettrico	elettrico	elettrico
Apertura braccio	mm	1.045	1.180	1.180
N° giri mandrino	rpm	312	200	156
Regolazione altezza		330	370	370
Regolazione dell' angolo		0 - 90°	0 - 90°	0 - 90°
Peso	kg	32	48	50
OFFERTA €		1.004,80	1.328,20	1.426,60



DG 16

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
3082000	Banco da lavoro per bracci di maschiatura, con ruote e scanalature a T 16 mm	1.026,60

BRACCI MASCHIATORI CE

metallkraft® Metallbearbeitungsmaschinen

New

ELETTRICI CON SUPPORTO MAGNETICO

DOTAZIONE DI SERIE
- 1x mandrino maschiatura GT12 M3, M4, M5-6, M8, M10, M12, M14, M16 per art. 4450316
- 1x mandrino maschiatura GT24 M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-24 per art. 4450324
- 1x mandrino maschiatura GT24 M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-24, M27, M30, M33, M36 per art. 4450336

Maschio per filettatura non incluso nella fornitura



GS 1500-16 E BL

MODELLO		GS 1500-16 E BL	GS 1700-24 E BL	GS 1700-36 E BL
ART. (230 V)		4450316	4450324	4450336
DATI TECNICI				
Campo filettatura (400 N/mm²)		M3 - M16	M6 - M24	M6 - M36
Max velocità	rpm	312	200	156
Rumorosità	dB(A)	59	73	78
Direzione del taglio		destra / sinistra	destra / sinistra	destra / sinistra
Avvio		elettrico	elettrico	elettrico
Apertura max braccio	mm	1.500	1.700	1.700
Capacità serbatoio lubrificante	l	0,6	1	1
Regolazione dell'angolo		0 - 90°	0 - 90°	0 - 90°
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.600x100x800	1.800x140x1.000	1.800x140x1.000
Peso	kg	30	55	55
OFFERTA €		1.560,00	1.908,00	1.994,60

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
3082000	Banco da lavoro per bracci di maschiatura, con ruote e scanalature a T 16 mm	1.026,60



Basamento macchina opzionale

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

FILETTATRICE ELETTRICA

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

CON INVERSIONE DI MARCIA

MODELLO		GS 18
ART. (230 V)		3860018
DATI TECNICI		
Max capacità maschiatura acciaio (S235JR)	M	18
Max capacità maschiatura acciaio (S235JR) (in continuo)	M	14
Max capacità maschiatura alluminio	M	18
Max capacità maschiatura alluminio (in continuo)	M	16
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,45
Gamma di velocità		
Velocità a vuoto (marcia in senso orario)	rpm	280
Velocità a vuoto (marcia in senso antiorario)	rpm	680
Velocità sotto carico	rpm	170
Velocità sotto carico (marcia in senso antiorario)	rpm	410
Max coppia	Nm	31,4 – 34,3
Lunghezza cavo di collegamento	m	3
Dimensioni (LxWxH)	mm	400x325x240
Peso netto	Kg	3,15
OFFERTA €		**776,40**



DOTAZIONE DI SERIE
- Attacco universale M6 - M18 con frizione di sicurezza
- Maniglia ausiliaria
- Arresto di profondità
- Chiave esagonale da 4 mm
- Valigetta

TRAPANI DA BANCO

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

CON TRASMISSIONE A CINGHIA TRAPEZOIDALE

HOBBISTA

DQ 22 da 400 V
- Con invertitore marcia destra-sinistra

DOTAZIONE DI SERIE DQ 14
- Mandrino autoserrante 1-15.9 mm
- Dadi a T

DOTAZIONE DI SERIE DQ 18 e DQ 22
- Mandrino autoserrante 1-16 mm
- Cono attacco CM 2 / B16
- Dadi a T

MODELLO		DQ 14	DQ 18	DQ 22
Art. (230 V)		3191040	3191042	3191044
OFFERTA €		256,60	462,00	624,40
Art. (400 V)				3191045
OFFERTA €				669,60
DATI TECNICI				
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,35	0,45	0,55
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	Ø 13	Ø 15,9	Ø 20
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	Ø 12	Ø 14	Ø 16
Corsa cannotto	mm	52	65	85
Distanza mandrino/colonna	mm	104	127	169
Attacco mandrino		fisso B16	CM2	CM2
N° giri mandrino	rpm	700 - 2.500	600 - 2.400	300 - 2.300
N° velocità		5	5	12
Dimensioni tavola	mm	170x170	200x200	270x270
Dimensioni scanalature a T		14, 2 diagonali	14, 2 diagonali	14, 2 diagonali
Capacità di carico della tavola	kg	8	12	15
Tavola trapano ruotabile/inclinabile		360° / ± 45°	360° / ± 45°	360° / ± 45°
Distanza max mandrino/tavola	mm	250	319	460
Dimensioni base	mm	138x128	145x143	191x187
Distanza max mandrino/base	mm	340	518	639
Ø colonna	mm	46	60	70
Dimensioni (LxWxH)	mm	472x283x634	568x319x849	700x351x1.006
Peso netto	kg	18,5	28,5	41,7



DQ 22

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

TRAPANO DA BANCO

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

New

CON TRASMISSIONE A CINGHIA TRAPEZOIDALE E REGOLAZIONE MECCANICA CONTINUA DELLA VELOCITÀ

HOBBISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a serraggio rapido 1 - 16 mm
- Cono Morse CM2 / B16
- Dadi a T

MODELLO		DQ 20V
ART. (230 V)		**3191080**
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	ø 16
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	ø 14
Corsa cannotto	mm	80
Distanza max mandrino/colonna	mm	152
Attacco mandrino	CM	2
N° giri mandrino	rpm	450 - 2.500
Dimensioni tavola	mm	243x243
Capacità di carico della tavola	kg	15
Distanza max mandrino/tavola	mm	423
Tavola trapano ruotabile/inclinabile		360° / ± 45°
Dimensioni scanalature a T	mm	14, 2 diagonali
Dimensioni base	mm	181x187
Distanza max mandrino/base	mm	599
Ø colonna	mm	65
Dimensioni (LxWxH)	mm	581x397x957
Peso	kg	40,7
OFFERTA €		**637,00**



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

TRAPANO A COLONNA

LTF MACCHINE UTENSILI

MODELLO DA BANCO

ARTIGIANO

DOTAZIONE DI SERIE
- Attacco conico per mandrino CM 2 - B18

ART. (230 V)		058600016
DATI TECNICI		
Capacità max di foratura	mm	Ø 16
Attacco mandrino	CM	2
Corsa cannotto	mm	80
N° velocità		9
N° giri mandrino	rpm	190÷2.800
Ø colonna	mm	80
Dimensioni tavola porta pezzi	mm	300x300
Basamento	mm	450x310
Distanza tavola/mandrino	mm	420
Distanza basamento/mandrino	mm	650
Distanza colonna/mandrino	mm	180
Potenza motore	kW	0,55
Altezza totale	mm	1.080
Peso	kg	100
OFFERTA €		**1.350,40**



TRAPANO COMPLETO DI PROTEZIONE

3351999 (opzionale)

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI DA BANCO

CE

CON REGOLAZIONE CONTINUA DEL NUMERO DEI GIRI E DISPLAY LCD DIGITALE

ARTIGIANO

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino autoserrante 1-13 mm


DX 13V


DX 17V


DX 17E

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

MODELLO		DX 13V	DX 15V	DX 17V	DX 17E
Art. (230 V)		**0580P150V**	**0580P155V**	**0580P170V**	**3020168**
DATI TECNICI					
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,85		1	
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	13	15	Ø 16	
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	11	12	Ø 13	
Distanza mandrino/colonna	mm	235			
Attacco mandrino		B16	CM2	B16	CM2
Corsa cannotto	mm	60			
N° giri mandrino	rpm	100-3.000		50 - 4.000	
N° velocità		n° giri regolabile elettronicamente			
Dimensioni tavola	mm	-	290x290		
Dimensioni scanalature a T tavola	mm	-	10		
Numero scanalature a T tavola		-	2		
Distanza scanalature a T tavola	mm	-	100		
Tavola trapano ruotabile		-	360°		
Distanza min/max mandrino/tavola	mm	-	98 - 315		
Dimensioni base	mm	290x280			
Dimensioni / N° scanalature a T base / Distanza	mm	14 / 2 / 100			
Distanza max mandrino/base	mm	297	355	385	
Ø Colonna	mm	60			
Dimensioni (LxWxH)	mm	517x325x895	425x475x980	425x481x910	
Peso netto	kg	51	66	73	
OFFERTA €		**1.475,80**	**1.672,00**	**2.652,80**	**2.380,80**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

TRAPANO DA BANCO

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

ARTIGIANO

CON MOTORE BRUSHLESS OPTIMUM

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino autoserrante 1 - 13 mm
- Cono attacco CM 2
- Dadi a T

MODELLO		DH 18V
Art. (230 V)		**0580P0220**
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Capacità max di foratura acciaio	mm	Ø 18
Filettatura max su acciaio		M 10
Corsa cannotto	mm	65
Attacco mandrino	CM	2
Distanza mandrino/colonna	mm	130
N° giri mandrino	rpm	100÷6.000
N° velocità		5 - n° giri regolabile elettronicamente
Dimensioni tavola	mm	230x245
Dimensioni scanalature a T tavola	mm	12
Distanza max mandrino/tavola	mm	370
Dimensioni base	mm	220x240
Dimensioni / N°/ Distanza scanalature a T base	mm	12/2/80
Distanza max mandrino/base	mm	485
Ø colonna	mm	60
Dimensioni (LxWxH)	mm	552x445x850
Peso	kg	64
OFFERTA €		**2.728,20**



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

TRAPANI A COLONNA DA BANCO

LTF® MACCHINE UTENSILI

PROFESSIONISTA

CON AVANZAMENTO AUTOMATICO CANNOTTO

- Macchina da banco robusta, la tavola può ruotare a 360° sull'asse della colonna
- Cambio velocità tramite cinghie trapezoidali
- Dispositivo di maschiatura a trazione
- Discesa automatica del cannotto comandata da un servomotore
- Velocità d'avanzamento regolabile elettronicamente

DOTAZIONE DI SERIE
- Lampada a led
- Attacco conico CM2-B16
- Mandrino autoserrante B16 1-16 mm

ART. (400 V)		05864116F	05864120F
DATI TECNICI			
Capacità max di foratura	mm	Ø 16	Ø 20
Capacità max di maschiatura		10 M	14 M
Corsa mandrino manuale/automatico	mm	100 / 75	135 / 75
Distanza asse mandrino/colonna	mm	193	240
Massima distanza tavola/mandrino	mm	320	360
Massima distanza basamento/mandrino	mm	600	670
Diametro della colonna	mm	70	85
N° giri mandrino	rpm	480 - 4.100	340 - 2.210
N° velocità mandrino		5	5
Velocità di avanzamento massima	mm/min	110	110
Cono mandrino	CM	2	2
Dimensione tavola	mm	265x285	300x320
Potenza motore	kW	0,75	1,1
Dimensioni ingombro	mm	850x540x1.280	990x590x1.400
Peso netto	kg	153	183
OFFERTA €		**2.018,20**	**2.270,40**



05864116F

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI - TRAPANO/MASCHIATRICE

- Trapani sensitivi di precisione da banco dotati di testa orientabile e regolabile in altezza, regolazione profondità micrometrica e con piano di lavoro rettificato con cave a «T»
- Macchina combinata trapano/maschiatrice nella versione IMM110 con inversione elettrica automatica della rotazione del maschio a profondità prestabilita con indice regolabile
- Dispositivo per inversione di emergenza con pulsante sulla leva comando avanzamento (versione IMM110)
- Costruzione robusta e accurata

DOTAZIONE DI SERIE
- Fascicolo istruzioni
- Luce macchina

PROFESSIONISTA



IM103



IM106
IMM110

ART. (400 V)		IM103	IM106	IMM110
DATI TECNICI				
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm²	mm	3	6	10
Capacità maschiatura acciaio 40 daN/mm²		-	-	M 6x0,75
Attacco mandrino		DIN B10	DIN B10	CM1
Corsa del mandrino	mm	40	70	70
Corsa verticale della testa	mm	75	125	125
Velocità del mandrino	n.	5	4	4
Giri del mandrino	rpm	3.000-5.000-7.900 12.200-18.000	900-1.950 4.000-9.000	450-970 2.000-4.500
Giri del mandrino come maschiatrice	rpm	-	-	450-970 2.000
Diametro della colonna	mm	70	80	80
Distanza massima fra mandrino e piano	mm	155	305	295
Distanza minima fra mandrino e piano	mm	80	180	170
Distanza utile fra colonna e mandrino	mm	120	133	133
Dimensioni piano di lavoro	mm	200x200	240x250	240x250
Scanalature a «T» ricavate dal pieno	n.	1 10 DIN 650	2 12 DIN 650	2 12 DIN 650
Interasse fra le cave a «T»	mm	-	155	155
Motore trifase ~ 50 Hz	kW	2 Poli 0,18	2 Poli 0,37	4 Poli 0,37
Dimensioni ingombro	mm	440x540x580	380x610x700	380x610x830
Peso netto	kg	35	70	72
Peso netto con basamento	kg	-	96	98
OFFERTA €		**3.528,20**	**3.534,00**	**4.289,80**

ART.	ACCESSORI OPZIONALI IM106
11201330019	Set punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, 1-10x0,5mm 19 pz.
0265N05100	Morsa di precisone ganasce 100 mm

ART.	ACCESSORI OPZIONALI IMM110
020301601	Attacco conico per mandrini B16 - CM 1
020101016	Mandrino autoserrante tipo industriale attacco B16
MPM0	Mandrino portamaschi M3÷M8 CM1
11201330019	Set punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, 1-10x0,5mm 19 pz.
0265N05100	Morsa di precisone ganasce 100 mm

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANO/MASCHIATRICE

- Macchina combinata trapano/maschiatrice nella versione IMM118 con inversione elettrica automatica della rotazione del maschio a profondità prestabilita con indice regolabile
- Testa orientabile, regolabile in altezza
- Regolazione di profondità micrometrica
- Dispositivo per inversione di emergenza con pulsante sulla leva comando avanzamento
- Il piano di lavoro rettificato è provvisto di due cave a «T»
- Costruzione accurata con materiali selezionati e di qualità

DOTAZIONE DI SERIE
- Fascicolo istruzioni
- Luce macchina

PROFESSIONISTA



ART. (400 V)		IMM118
DATI TECNICI		
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm²	mm	18
Capacità maschiatura acciaio 40 daN/mm²		M 12x1,5
Attacco mandrino	CM	2
Corsa del mandrino	mm	100
Corsa verticale della testa	mm	170
Velocità del mandrino	n.	4
Giri del mandrino	rpm	230-530 1.100-2.410
Giri del mandrino come maschiatrice	rpm	230-530
Diametro della colonna	mm	90
Distanza massima fra mandrino e piano	mm	395
Distanza minima fra mandrino e piano	mm	225
Distanza utile fra colonna e mandrino	mm	185
Dimensioni piano di lavoro	mm	315x340
Scanalature a «T» ricavate dal pieno		n. 2 14 DIN 650
Interasse fra le cave a «T»	mm	180
Motore trifase ~ 50 Hz	kW	6 Poli 0,55
Dimensioni ingombro	mm	400x800x800
Peso netto	kg	110
Peso netto con basamento	kg	160
OFFERTA €		**4.473,20**

ART.	ACCESSORI OPZIONALI IMM118
020301602	Attacco conico per mandrini B16 - CM 2
020101016	Mandrino autoserrante tipo industriale attacco B16
11201330025	Set punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, 1-13x0,5mm 25 pz.
0265N05100	Morsa di precisone ganasce 100 mm
MPM1	Mandrino portamaschi M3÷M10 CM2

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI DA BANCO E A COLONNA CE

TRASMISSIONE A CINGHIA TRAPEZOIDALE

HOBBISTA
D 17Pro
D 23Pro

ARTIGIANO
D 26Pro
D 33Pro

DOTAZIONE DI SERIE

- **D 17Pro**
  Cono attacco CM 2 - B16, Mandrino autoserrante 1-16 mm, Dadi a T
- **D 23Pro**
  Cono attacco CM 2 - B16, Mandrino autoserrante 1-16 mm, Dadi a T
- **D 26Pro**
  Cono attacco CM 3 - B16, Mandrino autoserrante 1-16 mm, Dadi a T
- **D 33Pro**
  Cono attacco CM 4 - B16, Mandrino autoserrante 1-16 mm, Dadi a T


D 17Pro


D 23Pro


D 26Pro


D 33Pro

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

MODELLO		D 17PRO	D 23PRO	D 26PRO	D 33PRO
ART. (230 V)		0580P3010	0580P3015		
OFFERTA €		662,80	926,20		
ART. (400 V)			0580P3020	0580P3030	0580P3040
OFFERTA €			941,00	1.043,80	1.454,60
DATI TECNICI					
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,5	0,75	0,75	1,1
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	ø 16	ø 25	ø 25	Ø 30
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	ø 12	ø 20	ø 20	Ø 25
Corsa cannotto	mm	65	80	85	120
Attacco mandrino	CM	2	2	3	4
Distanza mandrino/colonna	mm	152	180	210	254
N° giri mandrino	rpm	680-2.700	200-2.440	200-2.440	120-1.810
N° velocità		5	12	12	9
Dimensioni tavola	mm	235x220	280x245	330x290	475x425
Dimensioni scanalature a T tavola	mm	12	12	14	14
Tavola trapano inclinabile/ruotabile		± 45° / 360°	± 45° / 360°	± 45° / 360°	± 45° / 360°
Distanza max mandrino/tavola	mm	325	425	720	695
Dimensioni base	mm	220x230	240x250	385x260	410x325
Dimensioni/N°/Distanza scanalature a T base	mm	16/2/148	16/2/170	16/2/170	16/2/250
Distanza max mandrino/base	mm	530	618	1.230	1.180
Ø colonna	mm	60	73	80	92
Dimensioni (LxWxH)	mm	585x305x840	680x350x1.015	715x360x1.640	915x450x1.705
Peso	kg	39,5	58	85	132

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

TRAPANI A COLONNA

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

TRASMISSIONE A CINGHIA TRAPEZOIDALE

DQ 32
- Marcia destra-sinistra

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a serraggio rapido 1-16 mm
- Cono attacco CM3 / B16 (DQ 25)
- Cono attacco CM3 / B16 (DQ 25T)
- Cono attacco CM4 / B16 (DQ 32)
- Dadi a T
- Punzone

ARTIGIANO

New

MODELLO		DQ 25T	DQ 25	DQ 32
ART. (400 V)		3191047T	3191047	3191049
DATI TECNICI				
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75 / 3Ph	0,75 / 3Ph	1,1 / 3Ph
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	Ø 25	Ø 25	Ø 30
Capacità max di foratura continua su acciaaio (S235JR)	mm	Ø 20	Ø 20	Ø 25
Corsa cannotto	mm	80	80	120
Distanza mandrino/colonna	mm	181	181	254
Attacco mandrino	CM	3	3	4
N° giri mandrino	rpm	200 - 2.440	200 - 2.440	120 - 1.810
N° velocità		12	12	9
Dimensioni tavola	mm	280x280	280x280	355x355
Dimensioni scanalature a T	mm	14, 2 diagonali	14, 2 diagonali	14, 2 diagonali
Capacità di carico della tavola	kg	40	40	55
Tavola trapano ruotabile/inclinabile		360° / ± 45°	360° / ± 45°	360° / ± 45°
Distanza max mandrino/tavola	mm	690	690	640
Dimensioni base	mm	465x273	500x300	575x350
Area di lavoro base	mm	238x238	200x260	230x295
Dimensioni / Distanza / N° scanalature a T base	mm	15 / 120 / 2	15 / 120 / 2	15 / 138 / 2
Distanza max mandrino/base	mm	612	1.200	1.170
Ø Colonna	mm	73	73	92
Dimensioni (LxWxH)	mm	700x350x1.012	700x350x1.620	850x390x1.660
Peso	kg	67	71	120
OFFERTA €		**819,40**	**857,20**	**1.295,20**



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

DQ 25T

TRAPANI A COLONNA

LTF MACCHINE UTENSILI

Modello da banco

DOTAZIONE DI SERIE 0586016BV
- Lampada a led
- Laser
- Attacco conico CM2-B16
- Mandrino autoserrante B16 1-16 mm

DOTAZIONE DI SERIE 0586025FV
- Lampada a led
- Attacco conico CM3-B16
- Mandrino autoserrante B16 1-16 mm
- Riduzione CM3-2

ARTIGIANO

ART. (230 V)		0586016BV	0586025FV
DATI TECNICI			
Capacità max di foratura	mm	16	25
ø colonna	mm	60	80
Corsa mandrino	mm	90	150
Disatanza mandrino/colonna	mm	155	215
Attacco mandrino	CM	2	3
N° giri mandrino	rpm	340 ÷ 2.200	180 ÷ 2.000
N° velocità		/	2
Tipologia variatore		variatore meccanico	variatore meccanico
Dimensioni tavola porta pezzi	mm	243x243	356x356
Dimensioni basamento	mm	413x246	580x420
Potenza motore	W	550	1.100
Altezza totale	mm	910	1.710
Dimensioni imballo	mm	760x417x280	1.530x700x280
Peso	kg	42/45	100/95
Cava a T	mm	14	14
OFFERTA €		**450,60**	**1.047,80**



0586025FV

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI A COLONNA

DOTAZIONE DI SERIE
- Attacco conico CM3-B16
- Mandrino autoserrante B16 1-16 mm
- Riduzione CM3-2

HOBBISTA



ART. (230 V)		058602325
DATI TECNICI		
Capacità max di foratura	mm	20
Distanza mandrino/colonna	mm	195
Attacco mandrino	CM	3
N° giri mandrino	rpm	180 ÷ 2.740
N° velocità		12
Corsa cannotto	mm	80
Ø colonna	mm	73
Dimensioni basamento	mm	485x290
Dimensioni tavola porta pezzi	mm	305x305
Potenza motore	W	850
Altezza totale	mm	1635
Dimensioni imballo	mm	1.430x510x260
Peso	kg	67
OFFERTA €		**621,80**

- Tavola porta pezzi regolabile in altezza e inclinabile, inoltre l'art. M05860018 è completo di MORSA e piano ribaltabile

DOTAZIONE DI SERIE
- Attacco conico per mandrino CM 3 - B18

SEMIPROFESSIONISTA



3351999 (opzionale)

ART. (400 V)		058600018	M05860018
DATI TECNICI			
Capacità max di foratura	mm	Ø 20	Ø 20
Attacco mandrino	CM	3	3
Corsa cannotto	mm	90	90
N° velocità		12	12
N° giri mandrino	rpm	230÷3.100	230÷3.100
Ø colonna	mm	80	80
Dimensioni tavola porta pezzi	mm	300x300	300x300
Dimensioni scalanature a T	mm	16	16
Basamento	mm	520x320	520x320
Distanza tavola/mandrino	mm	700	700
Distanza basamento/mandrino	mm	1.250	1.250
Distanza colonna/mandrino	mm	185	185
Potenza motore	kW	1,1	1,1
Altezza totale	mm	1.680	1.680
Peso	kg	110	140
OFFERTA €		**1.648,40**	**1.971,80**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI A COLONNA CE

- Tavola porta pezzi regolabile in altezza e inclinabile

DOTAZIONE DI SERIE
- Attacco conico per mandrino CM 3 - B18

SEMIPROFESSIONISTA

ART. (400 V)		058600025
DATI TECNICI		
Capacità max di foratura	mm	Ø 25
Attacco mandrino	CM	3
Corsa cannotto	mm	120
N° velocità		9
N° giri mandrino	rpm	230÷1.910
Ø colonna	mm	92
Dimensioni tavola porta pezzi	mm	300x350
Dimensioni scalanature a T	mm	16
Basamento	mm	600x380
Distanza tavola/mandrino	mm	720
Distanza basamento/mandrino	mm	1.250
Distanza colonna/mandrino	mm	225
Potenza motore	kW	2,5
Altezza totale	mm	1.800
Peso	kg	160
OFFERTA €		**2.017,80**



3351999 (opzionale)

- Pratico e maneggevole con elevato numero di giri, ideale per foratura in leghe leggere e resine

DOTAZIONE DI SERIE
- Lampada a LED
- Mandrino autoserrante B16 1-16 mm
- Riduzione CM4-3
- Riduzione CM3-2
- Pulsante di emergenza

ARTIGIANO



ART. (230 V)		058602332
DATI TECNICI		
Capacità max di foratura	mm	Ø 32
Distanza max mandrino/tavola	mm	510
Attacco mandrino	CM	4
Corsa cannotto	mm	120
N° velocità		12
N° giri mandrino	rpm	120÷3.850
Ø colonna	mm	92
Dimensioni tavola porta pezzi	mm	475x425
Basamento	mm	577x450
Potenza motore	kW	1,5
Altezza totale	mm	1.710
Dimensioni imballo	mm	1.400x653x333
Peso	kg	130
Cava a T	mm	14
OFFERTA €		**1.032,60**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI A COLONNA

- Sistema integrato per eseguire cicli di maschiatura a trazione
- Variazione elettronica della velocità (Z25V)

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino autoserrante 1-16 mm B16
- Riduzione CM3-CM2
- Riduzione CM2-CM1
- Chiavi di servizio

PROFESSIONISTA

ART. (400 V)		058600Z25	05860Z25V
DATI TECNICI			
Capacità max di foratura	mm	Ø 28	Ø 31
Capacità foratura continua	mm	Ø 25	Ø 28
Capacità max. maschiatura		M14	M18
Distanza tavola/mandrino	mm	145 - 895	
Distanza colonna/mandrino	mm	203	
Distanza base/mandrino	mm	1.200	
Apertura morsa	mm	90	
Corsa mandrino	mm	100	
Attacco mandrino	CM	3	
ø cannotto	mm	62	
Velocità mandrino	rpm	(16) 127÷2.380	50÷2.500
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,5 - 1	1,5
ø colonna	mm	98	
Inclinazione tavola		± 90	
Dimensioni tavola porta pezzi	mm	350x280	
Dimensioni cava a T basamento	mm	12	
Dimensioni basamento	mm	410x560	
Dimensioni (LxWxH)	mm	530x820x1.700	
Peso	kg	240	200
OFFERTA €		**2.727,60**	**3.241,00**



- Tavola porta pezzi regolabile in altezza e inclinabile, inoltre gli artt. M05860032 e M05860322 sono completi di MORSA e piano ribaltabile

DOTAZIONE DI SERIE
- Attacco conico per mandrino CM 4 - B18

SEMIPROFESSIONISTA

ART. (400 V)		058600032
DATI TECNICI		
Capacità max di foratura	mm	Ø 32
Attacco mandrino	CM	4
Corsa cannotto	mm	140
N° velocità		9
N° giri mandrino	rpm	230÷1.910
Ø colonna	mm	102
Dimensioni tavola porta pezzi	mm	400x400
Dimensioni scalanature a T	mm	16
Basamento	mm	600x380
Distanza tavola/mandrino	mm	670
Distanza basamento/mandrino	mm	1.270
Distanza colonna/mandrino	mm	230
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,5
Altezza totale	mm	1.800
Peso	kg	220
OFFERTA €		**2.623,20**



TRAPANO COMPLETO DI PROTEZIONE

3351999 (opzionale)

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI/MASCHIATRICI

- Costruzione compatta e accurata che permette di eseguire lavorazioni anche gravose mantenendo inalterata la precisione delle lavorazioni
- Piano di lavoro rettificato, girevole e completo di morsa
- Inversione elettronica rotazione del maschio
- Impianto di refrigerazione con serbatoio recupero

DOTAZIONE DI SERIE
- Fascicolo istruzioni
- Impianto di refrigerazione
- Luce macchina Led (24V)

PROFESSIONISTA



IMME-L30

ART. (400 V)		IMME-L20	IMME-L25	IMME-L30
DATI TECNICI				
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm²	mm	20	25	30
Capacità maschiatura acciaio 40 daN/mm²		M 12	M 16	M 20
Attacco mandrino	CM	3	3	4
Corsa cannotto	mm	90	120	130
Velocità mandrino	n.	18	18	18
Giri mandrino	rpm	130÷2.200	115÷1.910	115÷1.910
Ø colonna	mm	80	92	102
Ø cannotto	mm	52	62	75
Dimensioni tavola porta pezzi	mm	300x300	350x350	400x400
Dimensioni basamento	mm	520x320	600x380	600x380
Distanza min tavola/mandrino	mm	115	200	125
Distanza max tavola/mandrino	mm	710	700	700
Distanza basamento/mandrino	mm	1.250	1.270	1.240
Distanza colonna/mandrino	mm	185	225	225
Motore trifase ~ 50 Hz	kW	0,375/0,75	0,56/1,1	0,75/1,5
Altezza totale	mm	1.680	1.800	1.800
Peso	kg	180	245	295
OFFERTA €		**3.746,40**	**4.427,00**	**5.107,80**

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
110800001	Morsa a croce base 218x175 mm
110800002	Morsa a croce base 270x205 mm
110800003	Morsa a croce base 320x235 mm
020001618	Mandrino autoserrante attacco B18
11201330025	Set punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, 1-13x0,5mm 25 pz.
0265N05100	Morsa di precisone ganasce 100 mm
0265N05120	Morsa di precisone ganasce 120 mm

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI DA BANCO E A COLONNA

CON TRASMISSIONE A CINGHIA TRAPEZOIDALE

New

ARTIGIANO

- Rotazione dx/sx per i modelli a 400 V

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a serraggio rapido 0 - 16 mm
- Cono attacco CM3 /B16 (DP 26T)
- Chiavi di servizio
- Cono attacco CM3 / B16 (DP 26F)
- Cono attacco CM4 / B16 (DP 33)



DP 26T

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura



DP 33

MODELLO		DP 26T	DP 26F	DP 33
ART. (230 V)		3020620T	3020620F	
OFFERTA €		1.683,80	1.700,40	
ART. (400 V)		3020625T	3020625F	3020640
OFFERTA €		1.700,40	1.724,20	2.043,00
DATI TECNICI				
Potenza motore 50 Hz	kW	0,75	0,75	1,1
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	ø 25	ø 25	ø 30
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	ø 20	ø 20	ø 25
Corsa cannotto	mm	95	95	125
Distanza mandrino/colonna	mm	209	209	270
Attacco mandrino	CM	3	3	4
N° giri mandrino	rpm	200 - 2.440	200 - 2.440	120 - 1.810
N° velocità		12	12	9
Dimensioni tavola	mm	308x308	308x308	387x387
Capacità di carico della tavola	kg	45	45	65
Distanza max mandrino/tavola	mm	400	770	775
Tavola trapano ruotabile/inclinabile		360° / ± 45°	360° / ± 45°	360° / ± 45°
Dimensioni scanalature a T	mm	12, 2 diagonali	12, 2 diagonali	14, 2 diagonali
Dimensioni base	mm	202x265	202x265	270x327
Distanza max mandrino/base	mm	592	1.300	1.300
Ø colonna	mm	80	80	92
Dimensioni (LxWxH)	mm	750x410x1.025	750x410x1.725	945x485x1.880
Peso	kg	98	107	177

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

LTF®

TRAPANI DA BANCO E A COLONNA CE

CON TRASMISSIONE A CINGHIA TRAPEZOIDALE E REGOLAZIONE CONTINUA (VARIO)

New

ARTIGIANO

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a serraggio rapido 1 - 16 mm
- Dadi a T
- Estrattore
- Attacco conico mandrino (DP 33BV)



DP 26BV-T

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura



DP 33BV

MODELLO		DP 26BV-T	DP 26BV-F	DP 33BV
ART. (400 V)		3027660T	3027660F	3027685
DATI TECNICI				
Potenza motore 50 Hz	kW	0,45 - 0,75	0,45 - 0,75	0,85 - 1,5
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	ø 25	ø 25	ø 30
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	ø 20	ø 20	ø 25
Corsa cannotto	mm	95	95	125
Distanza mandrino/colonna	mm	209	209	270
Attacco mandrino	CM	3	3	4
N° giri mandrino	rpm	420 - 2.100	420 - 2.100	420 - 2.130
N° velocità		2	2	2
Dimensioni tavola	mm	308x308	308x308	387x387
Capacità di carico della tavola	kg	40	40	55
Distanza max mandrino/tavola	mm	400	740	775
Tavola trapano ruotabile/inclinabile		360° / ± 45°	360° / ± 45°	360° / ± 45°
Dimensioni scanalature a T	mm	12, 2 diagonali	12, 2 diagonali	14, 2 diagonali
Dimensioni base	mm	202x265	202x265	270x327
Distanza max mandrino/base	mm	592	1.300	1.300
Ø colonna	mm	80	80	92
Dimensioni (LxWxH)	mm	748x406x1.025	748x406x1.724	945x480x1.880
Peso	kg	101	111	177
OFFERTA €		**2.505,40**	**2.456,60**	**2.923,40**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI DA BANCO E A COLONNA

CON AZIONAMENTO A CONTROLLO ELETTRONICO

New

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a serraggio rapido 1 - 16 mm
- Dadi a T
- Mandrino conico
- Chiavi di servizio

ARTIGIANO



DP 26V-T

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura



DP 33V

MODELLO		DP 26V-T	DP 26V-F	DP 33V
ART. (400 V)		3020675T	3020675F	3020680
DATI TECNICI				
Potenza motore 50 Hz	kW	0,75	0,75	1,1
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	ø 25	ø 25	ø 30
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	ø 20	ø 20	ø 25
Corsa cannotto	mm	95	95	125
Distanza mandrino/colonna	mm	209	209	270
Attacco mandrino	CM	3	3	4
N° giri mandrino	rpm	60 - 3.050	60 - 3.050	70 - 2.800
N° velocità		12	12	9
Dimensioni tavola	mm	308x308	308x308	387x387
Capacità di carico della tavola	kg	40	40	65
Distanza max mandrino/tavola	mm	400	770	775
Tavola trapano ruotabile/inclinabile		360° / ± 45°	360° / ± 45°	360° / ± 45°
Dimensioni scanalature a T	mm	12, 2 diagonali	12, 2 diagonali	14, 2 diagonali
Dimensioni base	mm	202x265	202x265	270x327
Distanza max mandrino/base	mm	592	1.300	1.300
Ø colonna	mm	80	80	92
Dimensioni (LxWxH)	mm	845x406x1.025	845x406x1.724	945x480x1.880
Peso	kg	98	107	177
OFFERTA €		2.339,60	2.361,80	2.752,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

TRAPANO A COLONNA CE

CON INGRANAGGI E CAMBIO A 12 VELOCITÀ

ART. (400 V)		M05890040
DATI TECNICI		
Capacità max di foratura	mm	40
Distanza base/mandrino	mm	1.140
Distanza tavola/mandrino	mm	85÷685
Distanza colonna/mandrino	mm	320
Ø colonna	mm	125
Ø manicotto mandrino	mm	75
Corsa mandrino	mm	130
Attacco mandrino	CM	4
Velocità mandrino	rpm	75÷3.200
N° velocità		12
Avanzamenti mandrino	mm/giri	0,1/0,2/0,3
Potenza pompa refrigerante	W	60
Larghezza ganasce morsa	mm	130
Dimensioni tavola porta pezzi	mm	500x360
Dimensioni basamento	mm	470x670
Dimensioni ingombro	mm	570x810x2.110
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Peso netto	kg	470
OFFERTA €		**4.736,20**

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a cremagliera da 1-16 B16
- Attacco per mandrino CM 4 B16
- Riduzione CM 4-3
- Riduzione CM 3-2

SEMIPROFESSIONISTA



TRAPANO A COLONNA CE

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

CON INGRANAGGI E CAMBIO A 12 VELOCITÀ

New

MODELLO		DH 40GPE
ART. (400 V)		3035357
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1 / 1,5
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	Ø 32
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	Ø 28
Filettatura max su acciaio (S235JR)		M12
Corsa cannotto	mm	120 (automatico 115)
Ø cannotto	mm	75
Attacco mandrino	CM	4
Distanza mandrino/colonna	mm	280
Avanzamento automatico cannotto	mm/min	0 - 130 elettrico
Testa trapano inclinabile / ruotabile		± 45° / 360°
Corsa verticale testata	mm	260
N° giri mandrino	rpm	95 - 3.200
N° velocità		2x6
Dimensioni tavola	mm	500x460
Dimensioni scanalature a T	mm	14, 2 diagonali
Capacità di carico della tavola	kg	50
Tavola trapano inclinabile /ruotabile lateralmente		± 90° / 360°
Distanza max mandrino/tavola	mm	785
Dimensioni base	mm	660x450
Dimensioni / N° scanalature a T base / Distanza	mm	14 / 2 / 230
Distanza max mandrino/base	mm	1.210
Ø Colonna	mm	115
Dimensioni (LxWxH)	mm	595x700x2.050
Peso	kg	335
OFFERTA €		**4.595,00**

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a cremagliera 1-13 mm / B16
- Attacco conico CM4 / B16
- Riduzione M4 - M3
- Dadi a T

SEMIPROFESSIONISTA



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI A COLONNA

CON INGRANAGGI E TAVOLA A CROCE E AVANZAMENTO AUTOMATICO

SEMIPROFESSIONISTA

40CTPE
- Avanzamento automatico elettrico

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a cremagliera 1-13 mm / B16
- Riduzione CM4 - CM3
- Adattatore CM4 - B16
- Chiavi di servizio
- Dadi a T
- Impianto refrigerante (Art. 3034352)

Info & Video



DH 40CT



DH 40CTPE

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

New New

MODELLO		DH 40CT	DH 40CTP	DH 40CTPE
ART. (400 V)		3034349	3034352	3035353
DATI TECNICI				
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	Ø 25	Ø 25	Ø 25
Dimensioni max fresa a manicotto	mm	Ø 76	Ø 76	Ø 76
Dimensioni max fresa a candela	mm	Ø 25	Ø 25	Ø 25
Capacità maschiatura (S235JR)		M16	M16	M16
Corsa cannotto	mm	120	120	120
Distanza mandrino/colonna	mm	280	280	280
Attacco mandrino	CM	4	4	4
Ø cannotto	mm	75	75	75
N° giri mandrino	rpm	95 - 3.200	95 - 3.200	95 - 3.200
N° velocità		6x2	6x2	6x2
Avanzamento del mandrino		manuale	automatico	elettrico
Velocità avanzamento mandrino		-	0,10 - 0,18 - 0,26 mm/giro	0 - 130 mm/min
Capacità di carico della tavola	kg	50	50	50
Dimensioni tavola	mm	730x210	730x210	730x210
Testa trapano ruotabile/inclinabile		360° / ± 45°	360° / ± 45°	360° / ± 45°
Distanza max mandrino/tavola	mm	600	600	600
Dimensioni base	mm	495x375	495x375	495x375
Corsa asse X-Y-Z	mm	480 - 180 - 560	480 - 180 - 560	480 - 180 - 560
Dimensioni / N° scanalature a T base / Distanza	mm	14 / 3 / 63	14 / 3 / 63	14 / 3 / 63
Distanza max mandrino/base	mm	1.180	1.180	1.180
Ø Colonna	mm	115	115	115
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.060x745x2.090	1.060x745x2.090	1.060x745x2.090
Peso	kg	370	370	370
OFFERTA €		3.922,60	4.394,20	4.748,60

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

LTF®

TRAPANI A COLONNA

CE

CON INGRANAGGI E TAVOLA A CROCE
VISUALIZZATORE DI QUOTE DRO 6 INTEGRATO

New

SEMIPROFESSIONISTA

- Motore elettrico di qualità industriale a due stadi
- Elevata silenziosità di funzionamento grazie agli ingranaggi rettificati in bagno d'olio
- Fermo della profondità di foratura
- Funzione di maschiatura a trazione
- Testa ingranaggi e tavolo di foratura regolabili in altezza
- Rotazione destra/sinistra
- Testa ingranaggi inclinabile lateralmente di ± 45°
- Tastiera a membrana
- Luce a LED
- Pompa del refrigerante
- DRO6 su due assi
- Tavola robusta e di grandi dimensioni, rifinita in superficie con precisione, regolabile tramite 3 volantini e con scala di lunghezza integrata
- Fermi di finecorsa regolabili sulla tavola

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a cremagliera 1-13 mm / B16
- Riduzione CM4 - CM3
- Adattatore CM4 - B16
- Attacco conico CM4 - B22
- Dadi a T



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

MODELLO		DH 40CTPED
ART. (400 V)		**3035355**
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1 / 1,5
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	Ø 32
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	Ø 28
Dimensioni max fresa a manicotto	mm	Ø 76
Dimensioni max fresa a candela	mm	Ø 25
Capacità maschiatura (S235JR)		M16
Attacco mandrino	CM	4
Corsa cannotto	mm	120
Distanza max mandrino/colonna	mm	280
Testa ruotabile/inclinabile		360° / ± 45°
Avanzamento automatico cannotto	mm/min	0 - 130 elettrico
N° giri mandrino	rpm	95 - 3.200
N° velocità		6x2
Capacità di carico della tavola	kg	50
Tavola inclinabile/ruotabile lateralmente		± 90° / 360°
Dimensioni tavola	mm	730x210
Distanza mandrino/tavola	mm	785
Dimensioni base	mm	420x410
Dimensioni / N° scanalature a T base / Distanza	mm	14 / 3 / 63
Corsa asse X-Y-Z		480 / 180 / 560
Distanza mandrino/base	mm	1.210
Ø colonna	mm	115
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.060x745x2.090
Peso	kg	370
OFFERTA €		**5.162,20**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI/MASCHIATRICI

CON PANNELLO DI COMANDO TOUCHSCREEN 12"

PROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Impianto di refrigerazione
- Impianto di illuminazione a LED
- Mandrino autoserrante 1-16 attacco B16
- Chiavi di servizio



IMMVE140TG



IMMVE160TG

ART. (400 V)		IMMVE140TG	IMMVE160TG
DATI TECNICI			
Capacità max di foratura acciaio 40 da N/mm²	mm	40	60
Capacità max di maschiatura acciaio 40 da N/mm²		M24	M42
Avanzamento automatico cannotto	mm/giro	0,1-0,2-0,3-0,4	gestito elettronicamente
Corsa cannotto	mm	190	200
Distanza asse mandrino/colonna	mm	340	370
Massima distanza tavola/mandrino	mm	595	520
Massima distanza basamento/mandrino	mm	1.195	1.123
Ø colonna	mm	140	200
N° giri mandrino	rpm	60÷2.600	50÷316 316÷2.000
N° velocità mandrino		2	2
Cono mandrino	CM	4	5
Dimensione tavola	mm	540x440	600x500
Orientabilità tavola max.		± 45°	± 45°
Corsa tavola	mm	540	528
Potenza motore avanz. tavola	kW	0,37	0,37
Potenza motore pompa refrigerante	kW	0,16	0,16
Motore trifase ~ 50 Hz	kW	2	4
Dimensioni (LxWxH)	mm	880x640x2.580	1.040x600x2.770
Peso	kg	565	950
OFFERTA €		**11.608,80**	**16.473,60**



Pannello di comando touchscreen

ART.	ACCESSORI OPZIONALI **IMMVE140TG**
3354125	Morsa di precisione 125 mm FMS125
11201330025	Set punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, 1-13x0,5mm 25 pz.
14501410002	Set punte elicoidali HSS DIN 345 14,0-24,0x2,0 mm 25/26/28/30 10pz.

ART.	ACCESSORI OPZIONALI **IMMVE160TG**
3354150	Morsa di precisione 150 mm FMS150
11201330025	Set punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, 1-13x0,5mm 25 pz.
14501410002	Set punte elicoidali HSS DIN 345 14,0-24,0x2,0 mm 25/26/28/30 10pz.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANO FRESA - TRAPANO FRESA/MASCHIATRICE CE

DOTAZIONE DI SERIE
- Impianto di refrigerazione
- Luce macchina Led (24V)

PROFESSIONISTA



IME-P50MVTC



IMME-PVE50ATC

ART. (400 V)		IME-P50MVTC	IMME-PVE50ATC
DATI TECNICI			
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm²	mm	50	50
Capacità maschiatura acciaio 40 daN/mm²			M30
Avanzamento automatico mandrino	mm/1'	0,06-0,1-0,2	7÷400
Attacco mandrino	CM	4	4
Corsa cannotto	mm	130	200
Ø Cannotto	mm	72	80
Velocità		variabile/manuale	elettronica
Giri mandrino	rpm	150÷1.500	50÷3.000
Colonna		prismatica	prismatica
Dimensioni tavola porta pezzi	mm	890x260	890x260
Scanalatura a T	mm	14	14
Corsa longitudinale	mm	600	600
Corsa trasversale	mm	230	230
Dimensioni basamento	mm	560x895	560x890
Distanza min. tavola/mandrino	mm	170	60
Distanza max tavola/mandrino	mm	650	540
Distanza colonna/mandrino		245	220
Motore trifase ~50 Hz	kW	1,5/3	3
Motore pompa refrigerante	W	125	125
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.365x1.330x2.030	1.365x1.345x2.040
Peso	kg	850	850
OFFERTA €		**14.935,60**	**22.502,20**

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
020001618	Mandrino autoserrante attacco B18
11201330025	Set punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, 1-13x0,5mm 25 pz.
0266N00003	Morsa di precisone ganasce 140 mm
110800003	Morsa a croce base 320x235 mm
3354125	Morsa di precisione 125 mm
3354150	Morsa di precisione 150 mm

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

TRAPANI RADIALI

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

DOTAZIONE DI SERIE
- Tavolo di serraggio
- Riduzione CM4-CM3, CM4-CM2

New

ARTIGIANO

MODELLO		RD 4E	RD 5E
ART. (400 V)		3049340	3049350
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2	2,2
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	Ø 35	Ø 45
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	Ø 32	Ø 40
Corsa cannotto	mm	200	260
Distanza mandrino/colonna	mm	300 - 870	370 - 1.370
Dimensioni tavola	mm	460x320x300	600x450x370
Attacco mandrino	CM	4	4
Velocità avanzamento mandrino		3 (0,1 - 0,25 mm/giro)	4 (0,1 - 0,54 mm/giro)
N° giri mandrino	rpm	75 - 1.220	40 - 1.896
N° velocità		6	12
Dimensioni base	mm	1.400x700	1.400x800
Distanza max mandrino/tavola	mm	260 - 1.000	370 - 1.210
Dimensioni / N° scanalature a T base / Distanza	mm	16 / 2 / 200	22 / 2 / 260
Ø Colonna	mm	200	280
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.550x750x2.200	2.045x800x2.450
Peso	kg	800	2.200
OFFERTA €		**10.419,60**	**18.209,80**



RD 5E

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

TRAPANO RADIALE

LTF® MACCHINE UTENSILI

ARTIGIANO

DOTAZIONE DI SERIE
- Attacco conico CM4 - B16
- Mandrino a cremagliera B16 da 1 A 13 MM
- Riduzione CM4-3
- Riduzione CM4-2
- Riduzione CM3-1
- Lampada LED
- Cubo fisso

ART.		416.21
DATI TECNICI		
Capacità max foratura	mm	Ø 32
Distanza asse mandrino/colonna (max/min)	mm	1.100 / 380
Distanza mandrino/base (max/min)	mm	985 / 205
Profondità max di foratura	mm	260
Dimensioni tavola porta pezzi fissa (cubo)	mm	540x540x540
Attacco mandrino	CM	4
N° velocità		8
N° giri mandrino	rpm	71÷1.800
Avanzamento		4 passi
	mm/giro	0,13÷0,54
Bloccaggi		Manuale ed elettromeccanico
Potenza motore	kW	2,2
Potenza motore salita/discesa	kW	0,75
Potenza pompa refrigerante	kW	0,09
Dimensioni ingombro	mm	1.850x960x2.300
Peso netto	kg	1.530
OFFERTA €		**13.075,80**



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI RADIALI

DOTAZIONE DI SERIE
- Circuito di raffreddamento
- Tavola cubica
- Lampada a LED
- Manuale d'uso
- Mandrino a cremaglia B16 da 1 a 13 mm
- Attacco conico CM4-B16
- Riduzione CM3-CM2
- Riduzione CM4-CM3

PROFESSIONISTA



416.22



416.25



Pannello di controllo touch screen
per Art. 416.25

ART. (400 V)		416.22	416.23	416.25
DATI TECNICI				
Capacità di foratura	mm	40	62	60
Capacità di maschiatura su ghisa		M40	M52	M50
Capacità di maschiatura su acciaio		M32	M46	M45
Profondità max. di foratura	mm	260	315	315
Dimensioni basamento	mm	2.050x920x180	2.400x1.000x200	2.400x1.000x200
Dimensioni tavola cubica	mm	620x450x450	750x500x500	750X500X500
Distanza asse mandrino/colonna (max/min)	mm	300 - 1.300	350 - 1.600	350 - 1.600
Distanza mandrino/basamento (max/min)	mm	300 - 1.200	350 - 1.250	350 - 1.250
Corsa braccio (verticale)	mm	900	900	900
Diametro colonna	mm	280	350	350
Corsa della testa di foratura (orizzontale)	mm	1.000	1.250	1.250
Attacco mandrino	CM	4	5	5
N° velocità		2	2	2
N° giri mandrino	rpm	74÷2.200	38÷2.000	38÷2.000
N° avanzamenti		4	8	"gestiti elettronicamente"
Avanzamento	mm/min	0,1 - 0,63	0,06 - 1	0 - 300
Bloccaggi		idraulici	idraulici	idraulici
Potenza motore ~ 50 Hz	Kw	2,2	4	4
Avanzamento motore	Kw	1,1	1,5	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.070x850x2.430	2.490x1.050x2.780	2.490x1.050x2.780
Peso	kg	2.300	3.800	3.800
OFFERTA €		**25.225,20**	**31.656,80**	**32.657,80**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI FRESATRICI

DI PICCOLE DIMENSIONI CON AZIONAMENTO ELETTRONICO A REGOLAZIONE CONTINUA

New

HOBBISTA

- **DOTAZIONE DI SERIE**
- Mandrino per trapano 1-13 mm
- Codolo conico CM2/B16
- Dado a T
- Chiave di servizio
- Asta di serraggio M10

MODELLO		MH 15V
ART. (230 V)		3338110
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,5
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	Ø 13
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	Ø 11
Dimensioni max fresa a manicotto	mm	Ø 50
Dimensioni max fresa a candela	mm	Ø 13
Corsa cannotto	mm	50
Attacco mandrino	CM	2
Distanza mandrino/colonna	mm	145
Inclinazione testa		± 45°
N° giri mandrino	rpm	90 – 2.250
N° velocità		2 – n° giri regolabile elettronicamente
Dimensioni tavola a croce	mm	400x120
Distanza mandrino/tavola a croce	mm	250
Dimensioni / N° scanalature a T base / Distanza	mm	10 / 3 / 35
Corsa asse X-Y-Z	mm	240x135x150
Dimensioni (LxWxH)	mm	504x515x800
Peso	kg	58,5
OFFERTA €		**1.329,40**



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

CON AZIONAMENTO ELETTRONICO A REGOLAZIONE CONTINUA

New

HOBBISTA

- **DOTAZIONE DI SERIE**
- Mandrino CM2, B16
- Asta di serraggio M10
- Chiavi di servizio

MODELLO		BF 20 VARIO	BF 20 LVARIO
ART. (230 V)		3338120	3338122
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,85	0,85
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	Ø 16	Ø 16
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	Ø 12	Ø 12
Dimensioni max fresa a manicotto	mm	Ø 63	Ø 63
Dimensioni max fresa a candela	mm	Ø 20	Ø 20
Corsa cannotto	mm	50	50
Attacco mandrino		CM2 / M10	CM2 / M10
Distanza mandrino/colonna	mm	185	185
Inclinazione testa		± 90°	± 90°
N° giri mandrino	rpm	90 - 1.480	150 - 3.000
N° velocità		2 - n° giri regolabile elettronicamente	
Dimensioni tavola a croce	mm	500x180	700x180
Dimensioni / N° scanalature a T base / Distanza	mm	12 / 3 /63	12 / 3 /63
Capacità carico della tavola	kg	55	55
Corsa asse X-Y-Z	mm	280x175x280	480x175x280
Dimensioni (LxWxH)	mm	745x565x935	950x565x935
Peso	kg	103	112
OFFERTA €		**1.771,20**	**1.967,40**



BF 20 Vario

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

TRAPANI FRESATRICI

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

CON AZIONAMENTO ELETTRONICO A REGOLAZIONE CONTINUA

HOBBISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino conico CM 2/B16 M10
- Asta di trazione M10
- Chiavi di servizio

MODELLO		MH 20V	MH 20VL	MH 20VLD
Art. (230 V)		0560P8131	0560P8132	0560P8133
DATI TECNICI				
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75	0,75	0,75
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	Ø 16	Ø 16	Ø 16
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	Ø 12	Ø 12	Ø 12
Dimensioni max fresa a manicotto	mm	Ø 52	Ø 52	Ø 52
Dimensioni max fresa a candela	mm	Ø 20	Ø 20	Ø 20
Corsa cannotto	mm	50	50	50
Attacco mandrino	CM	2	2	2
Distanza mandrino/colonna	mm	170	170	170
Inclinazione testa		± 60°	± 60°	± 60°
N° giri mandrino	rpm	100 - 3.000	100 - 3.000	100 - 3.000
N° velocità		2 - n° giri regolabile elettronicamente		
Dimensioni tavola a croce	mm	510x180	700x180	700x180
Distanza mandrino/tavola a croce	mm	255	255	255
Dimensioni / N° scanalature a T base / Distanza	mm	12 / 3 / 63	12 / 3 / 63	12 / 3 / 63
Capacità carico della tavola	kg	40	50	50
Corsa asse X-Y-Z	mm	280 / 175 / 210	480 / 175 / 210	480 / 175 / 210
Dimensioni	mm	750x650x820	770x714x917	770x714x917
Peso netto	kg	94	99	99
OFFERTA €		**2.068,80**	**2.201,20**	**3.103,80**



MH 20VLD
con display digitale DRO 5

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

TRAPANO FRESATRICE

LTF® MACCHINE UTENSILI

CON REGOLAZIONE CONTINUA DELLA VELOCITÀ

HOBBISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino CM3
- B16 M12
- Asta di trazione M12
- Chiavi di servizio

ART. (230 V)		058200020
DATI TECNICI		
Capacità di foratura	mm	Ø 20
Dimensioni fresa a candela	mm	Ø 16
Capacità di fresatura a spianare	mm	Ø 63
Attacco mandrino	CM	3
Corsa cannotto	mm	50
Inclinazione testa		±90°
N° giri mandrino	rpm	100÷2.500
Dimensioni tavola porta pezzi	mm	700x180
Corsa con avanzamento longitudinale (tavola)	mm	480
Corsa trasversale (tavola)	mm	140
Corsa verticale	mm	370
Numero scanalature a T		3
Dimensioni scanalature a T	mm	12
Potenza motore Brushless	kW	1,1
Dimensioni ingombro	mm	730x770x900
Peso netto	kg	113
OFFERTA €		**2.305,20**



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

TRAPANI FRESATRICI

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

CON AZIONAMENTO ELETTRONICO E DISPLAY DIGITALE

New

ARTIGIANO

MODELLO		MH 2DV	MH 3DV
ART. (230 V)		3337126	3337130
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	2,2
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	Ø 16	Ø 28
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	Ø 13	Ø 25
Dimensioni max fresa a manicotto	mm	Ø 63	Ø 75
Dimensioni max fresa a candela	mm	Ø 20	Ø 30
Corsa cannotto	mm	70	100
Ø cannotto	mm	60	68
Attacco mandrino		CM2 / M10	CM3 / M12
Distanza mandrino/colonna	mm	185	185
Inclinazione testa		± 90°	± 90°
N° giri mandrino	rpm	200 – 3.000	120 – 3.000
N° velocità		2 - n° giri regolabile elettronicamente	
Dimensioni tavola a croce	mm	700x180	750x210
Dimensioni / N° scanalature a T base / Distanza	mm	12 / 3 / 63	12 / 3 / 63
Capacità carico della tavola	kg	40	40
Corsa asse X-Y-Z	mm	480x175x280	450x200x450
Dimensioni (LxWxH)	mm	956x591x998	850x830x1.350
Peso	kg	118	270
OFFERTA €		**2.787,40**	**3.869,60**



MH 3DV

TRAPANO FRESATRICE

LTF® MACCHINE UTENSILI

ARTIGIANO

DOTAZIONE DI SERIE
- Attacco conico per mandrino CM4-B16
- Riduzione CM4-3
- Riduzione CM3-2
- Asta di trazione M16
- Mandrino autoserrante B16 1-16 mm
- Protezione mandrino
- Chiavi di servizio

ART. (230 V)		058280220
DATI TECNICI		
Capacità max di foratura acciaio	mm	Ø 32
Capacità di foratura continua su acciaio	mm	Ø 28
Capacità di fresatura a spianare	mm	Ø 63
Dimensioni max fresa a candela	mm	Ø 28
Inclinazione testa		± 60°
Distanza mandrino/tavola a croce	mm	460
N° giri mandrino	rpm	75÷1.600
N° velocità		6
Corsa cannotto	mm	120
Corsa asse Z – Y – X	mm	430 – 190 – 450
Dimensioni scanalature a T	mm	14
Dimensioni tavola porta pezzi	mm	800x240
Potenza motore (230 V)	kW	1,1
Dimensioni ingombro	mm	1.090x785x1.120
Peso	kg	320
OFFERTA €		**3.040,80**



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI FRESATRICI CE

UNIVERSALE DI PRECISIONE CON CAMBIO A 12 VELOCITÀ

ARTIGIANO

MODELLO		MB 4
Art. (400 V)		3338451
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1 / 1,5
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	Ø 32
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	Ø 28
Dimensioni max fresa a manicotto	mm	63
Dimensioni max fresa a candela	mm	28
Corsa canotto	mm	120
Ø cannotto	mm	75
Attacco mandrino	CM	4
Distanza mandrino/colonna	mm	275
N° giri mandrino	rpm	95 - 3.200
N° velocità		12
Inclinazione testa		± 45°
Dimensioni tavola a croce	mm	800x240
Distanza mandrino/tavola a croce	mm	460
Dimensioni / N° scanalature a T base / Distanza	mm	14 / 3 /63
Corsa asse X-Y-Z	mm	450 - 195 - 430
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.155x775x1.420
Peso netto	kg	320
OFFERTA €		3.614,20

DOTAZIONE DI SERIE
- Adattatore CM 4 - 3
- Asta di trazione M 16
- Chiavi di servizio



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

UNIVERSALE A 2 VELOCITÀ, CAMBIO MANUALE E VISUALIZZATORE DI QUOTE DRO6

New

SEMIPROFESSIONISTA

MODELLO		MD 4D
Art. (400 V)		3338448
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1 / 1,5
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	Ø 32
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	Ø 28
Dimensioni max fresa a manicotto	mm	Ø 63
Dimensioni max fresa a candela	mm	Ø 28
Corsa cannotto	mm	120
Ø cannotto		75
Attacco mandrino	CM	4
Distanza mandrino/colonna	mm	275
Inclinazione testa		± 45°
N° giri mandrino	rpm	90 - 3.200
N° velocità		2 x 6
Dimensioni tavola a croce	mm	800x240
Distanza mandrino/tavola a croce	mm	460
Dimensioni / N° scanalature a T base / Distanza	mm	14 / 3 / 63
Capacità carico della tavola	kg	80
Corsa asse X-Y-Z	mm	450x195x430
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.155x775x1.420
Peso	kg	320
OFFERTA €		4.252,40

DOTAZIONE DI SERIE
- Asta di serraggio M16
- Adattatore CM4/CM3
- Attacco cono CM4/22 mm
- Chiavi di servizio



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
3353014	Basamento universale 650x550x750 mm

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI FRESATRICI

UNIVERSALE CON CONTROLLO ELETTRONICO E DISPLAY DIGITALE

New

DOTAZIONE DI SERIE
- Asta di serraggio M16
- Adattatore CM4/CM3
- Attacco cono CM4/22 mm
- Chiavi di servizio

ARTIGIANO

MODELLO		MB 4SV
Art. (230 V)		3338458
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	Ø 32
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	Ø 28
Dimensioni max fresa a manicotto	mm	Ø 63
Dimensioni max fresa a candela	mm	Ø 26
Corsa cannotto	mm	120
Ø cannotto	mm	75
Attacco mandrino		CM4 - M16
Distanza mandrino/colonna	mm	460
Inclinazione testa		± 45°
N° giri mandrino	rpm	60 - 3.000
N° velocità		2 - n° giri regolabile elettronicamente
Dimensioni tavola a croce	mm	800x240
Distanza mandrino/tavola a croce	mm	460
Dimensioni / N° scanalature a T base / Distanza	mm	14 / 3 / 63
Capacità carico della tavola	kg	80
Corsa asse X-Y-Z	mm	450x200x430
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.155x980x1.360
Peso	kg	320
OFFERTA €		**4.667,00**



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

UNIVERSALE CON VISUALIZZATORE DI QUOTE DRO 5

New

DOTAZIONE DI SERIE
- Basamento
- Cono attacco CM3
- Adattatore CM3 - CM4
- Asta di serraggio
- Chiavi di servizio

SEMIPROFESSIONISTA

MODELLO		MB 4P	MB 4PV
ART. (400 V)		0580P8460	3338466
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1 / 1,5	1,5
Potenza motore pompa refrigerante	W	100	100
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	Ø 32	Ø 24
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	Ø 28	Ø 20
Dimensioni max fresa a manicotto	mm	Ø 63	Ø 63
Dimensioni max fresa a candela	mm	Ø 28	Ø 26
Corsa cannotto	mm	120	120
Attacco mandrino		CM4	CM4 / M16
Ø cannotto	mm	75	75
Distanza mandrino/colonna	mm	258	258
N° giri mandrino	rpm	95 - 3.200	60 - 2.760
N° velocità		2 x 6	2 - n° giri regolabile elettronicamente
Inclinazione testa		± 45°	± 45°
Dimensioni tavola a croce	mm	800x240	800x240
Distanza mandrino/tavola a croce	mm	420	420
Dimensioni / N° scanalature a T base / Distanza		14 mm / 3 / 80 mm	14 mm / 3 / 80 mm
Avanzamento automatico cannotto	mm/giro	0,1 / 0,18 / 0,26	0,1 / 0,18 / 0,26
Corsa manuale/automatica asse X	mm	560 / 480	560 / 480
Corsa manuale asse Y-Z	mm	195 / 350	195 / 350
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.600x930x2.110	1.600x930x2.110
Peso	kg	495	495
OFFERTA €		**8.233,80**	**9.660,80**



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

TRAPANO FRESATRICE

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

SEMIPROFESSIONISTA

UNIVERSALE CON AVANZAMENTO MOTORIZZATO TAVOLA PER ASSE X E Y

MODELLO		MT 50E
Art. (400 V)		**0580P6010**
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,85/1,5
Potenza motore pompa refrigerante	W	40
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	Ø 30
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	Ø 25
Dimensioni max fresa a manicotto	mm	Ø 63
Dimensioni max fresa a candela	mm	Ø 25
Distanza mandrino/colonna min/max	mm	250-650
Attacco mandrino		ISO 40 DIN 2080
Corsa cannotto	mm	120
N° giri mandrino	rpm	115-1.750
N° velocità	mm	4 meccaniche/2 elettriche
Inclinazione testa		± 45°
Distanza mandrino/tavola a croce min/max	mm	60-360
Dimensioni tavola	mm	1.000x240
Capacità di carico della tavola	kg	150
Dimensioni scanalature a T	mm	14
N° scanalature a T		4
Corsa manuale/automatica asse X	mm	580/500
Corsa manuale/automatica asse Y	mm	230/150
Corsa manuale asse Z	mm	320
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.360x1.150x2.080
Peso	kg	760
OFFERTA €		**8.995,60**

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a cremagliera 3-16 mm / B18
- Adattatore ISO 40 / B18
- Dadi a T
- Adattatore ISO 40 - CM3
- Adattatore CM3 - CM2
- Chiavi di servizio



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

TRAPANO FRESATRICE

LTF® MACCHINE UTENSILI

SEMIPROFESSIONISTA

CON DISCESA AUTOMATICA

ART. (400 V)		414.42
DATI TECNICI		
Capacità max di foratura manuale	mm	Ø 50
Capacità max di foratura automatica	mm	20
Capacità max di fresatura (fresa a inserti)	mm	63
Capacità max di fresatura (fresa cilindrica)	mm	25
Attacco mandrino		ISO40
Corsa cannotto mandrino	mm	120
N° velocità mandrino		8
Velocità mandrino	rpm	90 - 2.000
Avanzamento		Manuale
Avanzamento: Automatico	mm/giro	0,08/0,15/0,25
Distanza tavola porta pezzi/mandrino	mm	440
Distanza colonna/mandrino	mm	280 - 620
Dimensioni tavola porta pezzi	mm	1.000x240
Corse tavola (X - Y - Z)	mm	580 - 280 - 420
Potenza motore	kW	0,85/2,2
Dimensioni ingombro	mm	1.280x1.100x2.080
Peso	kg	750
OFFERTA €		**8.365,60**

DOTAZIONE DI SERIE
- Motorizzazione asse X
- Impianto di refrigerazione
- Chiavi di servizio
- Lampada led
- Schermo con microinterruttore
- Morsa in ghisa con base girevole 160 mm
- Mandrino portapinze ISO40 completo di 8 pinze (4-6-8-10-12-14-16-18)
- Mandrino autoserrante 3-16 mm B18
- Attacco ISO40 B18
- Riduzione ISO40-CM32
- Riduzione ISO40-CM2



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANO FRESATRICE

UNIVERSALE CON VISUALIZZATORE DI QUOTE DIGITALE SUI 3 ASSI DPA 31 PLUS

SEMIPROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a cremagliera Ø 1 - 16 mm / B18
- Attacco conico ISO 40 / B18
- Adattatore ISO 40 / CM3
- Adattatore ISO 40 / CM2
- Albero portafrese Ø 22 mm
- Chiavi di servizio
- Pompa refrigerante
- Lampada macchina
- Visualizzatore di quote digitale sui 3 assi
- Asta di trazione verticale ed orizzontale
- Albero portafrese Ø 27 mm



MODELLO		MT 50
Art. (400 V)		0580P0050
DATI TECNICI		
Potenza totale ~ 50 Hz	kW	4,5
Potenza motore mandrino verticale	kW	1,1 / 2,2
Potenza motore mandrino orizzontale	kW	1,5
Potenza motore pompa refrigerante	W	40
Potenza motore avanzamento tavola	W	370
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	Ø 30
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	Ø 25
Dimensione max fresa a manicotto	mm	Ø 100
Dimensione max fresa a candela	mm	Ø 25
MANDRINO VERTICALE		
Attacco mandrino		ISO 40 DIN 2080
Corsa cannotto	mm	120
Distanza mandrino/colonna	mm	240 - 650
N° giri mandrino	rpm	115 - 1.750
N° velocità		8
MANDRINO ORIZZONTALE		
Attacco mandrino		ISO 40 DIN 2080
Distanza mandrino/tavola	mm	0 - 185
N° giri mandrino	rpm	60 - 1.350
N° velocità		9
Dimensioni tavola a croce	mm	1.000x240
Carico max consentito sulla tavola a croce	kg	160
Dimensioni scanalature a T	mm	14
N° scanalature a T		4
Tavola a croce ruotabile		± 45°
Corsa manuale/automatica asse X	mm	580 / 500
Avanzamento tavola asse X (8 velocità)	mm/min	24 - 720
Corsa manuale asse Y-Z	mm	200 / 340
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.290x1.090x2.170
Peso netto	kg	820
OFFERTA €		**13.244,20**

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

LTF®

TRAPANO FRESATRICE CE

UNIVERSALE CON VISUALIZZATORE DI QUOTE DIGITALE SUI 3 ASSI DPA31 PLUS

New

PROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a cremagliera Ø 1 - 16 mm / B16
- Attacco conico ISO40 / B16
- Adattatore ISO40 / CM3
- Adattatore ISO40 / CM2
- Albero portafrese Ø 22 mm
- Albero portafrese Ø 27 mm
- Aste di serraggio M16
- Chiavi di servizio



Eventuali accessori opzionali
presenti in foto
non sono compresi nella fornitura

MODELLO		MT 60
Art. (400 V)		3336090
DATI TECNICI		
Potenza totale ~ 50 Hz	kW	5
Potenza motore mandrino orizzontale/verticale	kW	2,2
Potenza motore pompa refrigerante	W	40
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	Ø 30
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	Ø 25
Dimensioni max fresa a manicotto	mm	Ø 100
Dimensioni max fresa a candela	mm	Ø 25
MANDRINO VERTICALE		
Attacco mandrino		ISO 40 DIN 2080
Corsa cannotto	mm	120
Distanza mandrino/colonna	mm	220 - 550
Avanzamento automatico cannotto	mm/giro	0,08 / 0,25 / 1
N° giri mandrino	rpm	90 - 2.000
N° velocità		8
Ø cannotto		90
MANDRINO ORIZZONTALE		
Attacco mandrino		ISO 40 DIN 2080
Distanza mandrino/colonna	mm	35 - 370
N° giri mandrino	rpm	40 - 1.300
N° velocità		9
Dimensioni tavola a croce	mm	1.270x280
Carico max consentito sulla tavola a croce	kg	150
Dimensioni / N° scanalature a T base / Distanza	mm	14 / 4 / 50
Tavola a croce ruotabile		± 45°
Corsa manuale/automatica asse X	mm	750 / 680
Corsa manuale asse Y-Z	mm	230 / 360
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.650x1.310x2.160
Peso	kg	1.300
OFFERTA €		**16.389,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI FRESATRICI

CON TESTA VERTICALE E MANDRINO ORIZZONTALE

PROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Impianto di refrigerazione
- Mandrino portapunte Ø 1÷16 mm - attacco B18
- Mandrino portapinze con n. 8 pinze
- Riduzioni ISO40/CM2
- Riduzioni ISO40/CM3
- Riduzioni ISO40 attacco B18
- Portalampada alogena
- Schermo di protezione con microinterruttore
- Albero portafrese Ø 27x450 mm
- Albero portafrese Ø 22x450 mm
- Morsa macchina con base girevole graduata, ganasce 160 mm

414.21
- Motorizzazione assi X-Y
- Visualizzazione assi X-Y-Z

414.31
- Dispositivo fissaggio utensile pneumatico
- Motorizzazione e visualizzazione assi X-Y-Z


414.21


414.31

ART.		414.21	414.31
DATI TECNICI			
Capacità max di foratura manuale	mm	Ø 50	Ø 50
Capacità max di fresatura (fresa a inserti)	mm	Ø 63	Ø 63
Capacità max di foratura automatica ghisa	mm	-	Ø 12
Capacità max di foratura automatica acciaio	mm	-	Ø 10
Capacità max di fresatura verticale	mm	Ø 25	Ø 25
Attacco mandrino		ISO40	ISO40
N° velocità mandrino verticale		8	8
Velocità mandrino verticale	rpm	115÷1.750	90÷2.000
N° velocità mandrino orizzontale		12	12
Velocità mandrino orizzontale	rpm	40÷1.300	40÷1.310
Avanzamenti automatici mandrino verticale	mm/giro	-	0,08 - 0,15 - 0,25
Avanzamento automatico tavola (X - Y)	mm/min	22-555	22-555
N° velocità avanzamento tavola		8	8
Velocità avanzamento rapido Asse Z	mm/min	-	590
Distanza mandrino verticale/colonna	mm	170-600	250-600
Distanza naso mandrino/tavola porta pezzi	mm	40-480	70-480
Distanza centro mandrino orizzontale/tavola porta pezzi	mm	30-320	30-320
Corsa cannotto mandrino	mm	120	120
Dimensioni tavola porta pezzi	mm	1.200x280	1.370x320
Corsa tavola (X - Y)	mm	600x250	900x300
Corsa tavola asse Z	mm	400	400
Dimensioni ingombro	mm	1.600x1.600x2.300	2.300x1.700x2.300
Potenza motore verticale	kW	2,2	2,2
Potenza motore orizzontale	kW	2,2	2,2
Potenza motore rapido Asse Z	kW	-	0,75
Peso	kg	1.200	1.850
OFFERTA €		**12.288,40**	**16.306,40**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

LTF®

TRAPANI FRESATRICI MULTIFUNZIONALI CE

CON VARIAZIONE MECCANICA DELLE VELOCITÀ IN CONTINUO E VISUALIZZATORE DI QUOTE DPA 31 PLUS

PROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Chiavi di servizio



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

MF 4-B

MODELLO		MF 2-B	MF 4-B
Art. (400 V)		**0580P8330**	**0580P8340**
DATI TECNICI			
Potenza totale ~ 50 Hz	kW	3	3
Potenza motore	kW	2,2	2,2
Potenza motore pompa refrigerante	W	90	90
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	ø 24	ø 24
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	ø 20	ø 20
Dimensioni max fresa a manicotto	mm	ø 76	ø 76
Dimensioni max fresa a candela	mm	ø 25	ø 25
Ø cannotto	mm	86	86
Corsa cannotto	mm	127	127
Attacco mandrino		ISO 40 DIN 2080	ISO 40 DIN 2080
Distanza mandrino/colonna min/max	mm	15-415	0-420
N° giri mandrino	rpm	60-4.200	60-4.200
Testa mandrino orientabile sull'asse verticale		± 45°	± 45°
Testa mandrino orientabile sull'asse orizzontale		± 90°	± 90°
Corsa supporto testa mandrino	mm	312	470
Avanzamento automatico cannotto	mm/giro	0,04/0,08/0,15	0,04/0,08/0,15
Distanza mandrino/tavola a croce	mm	405	405
Dimensioni tavola	mm	1.246x230	1.370x245
Capacità di carico della tavola	kg	200	300
Dimensioni scanalature a T	mm	16	16
N° scanalature a T		3	3
Distanza scanalature a T	mm	63	63
Corsa manuale/automatica asse X	mm	690/610	820/740
Corsa manuale/automatica asse Y	mm	310/230	410/330
Corsa manuale/automatica asse Z	mm	390/310	400/320
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.000x1.600x2.010	2.400x2.160x2.300
Peso	kg	1.000	1.260
OFFERTA €		**16.416,40**	**18.089,60**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANO FRESATRICE

CON NUMERO GIRI A REGOLAZIONE CONTINUA E VISUALIZZATORE DI QUOTE DIGITALE SUI 3 ASSI DPA 21

PROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Impianto di refrigerazione
- Vasca raccogli-trucioli
- Chiavi di servizio



MODELLO		MF 4V
Art. (400 V)		0580P6040DPA
DATI TECNICI		
Potenza totale ~ 50 Hz	kW	4,5
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3
Potenza motore pompa refrigerante	W	100
Capacità max foratura acciaio (S235JR)	mm	Ø 32
Capacità max foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	Ø 28
Dimensioni max fresa a manicotto	mm	Ø 100
Dimensioni max fresa a candela	mm	Ø 20
Corsa cannotto	mm	127
Attacco mandrino		ISO 40 DIN 2080
Distanza mandrino/colonna	mm	200 - 680
N° giri mandrino	rpm	9 - 6.750
N° velocità		8 n° giri regolabile elettronicamente
Testa mandrino orientabile		± 45°
Avanzamento automatico cannotto	mm/giro	0,04 / 0,08 / 0,15
Dimensioni tavola a croce	mm	1.370x254
Carico max consentito sulla tavola a croce	kg	275
Dimensioni scanalature a T	mm	16
N° scanalature a T		3
Distanza scanalature a T	mm	63
Distanza mandrino/tavola a croce	mm	40 - 446
Corsa manuale/automatica asse X	mm	900 / 800
Corsa manuale asse Y	mm	320
Corsa asse Z	mm	400 manuale / 365 automatica
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.500x1.450x2.200
Peso netto	kg	1.150
OFFERTA €		**25.991,80**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

FRESATRICI UNIVERSALI CE

CON VISUALIZZATORE DI QUOTE DIGITALE SUI 3 ASSI DPA 31 PLUS

PROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE MT 100
- Albero portafrese ISO 40 Ø 32 mm
- Mandrino portapinze ISO 40 Ø 4 - Ø 20 mm
- Attacco fresa a manicotto ISO 40 Ø 32 mm
- Chiavi di servizio

DOTAZIONE DI SERIE MT 200
- 2 alberi portafrese ISO 50 Ø 32 - Ø 27 mm
- Mandrino portapinze ISO 50 Ø 4 - Ø 26 mm
- Attacco fresa a manicotto ISO 50 Ø 32 mm
- Chiavi di servizio



MT 100

MODELLO		MT 100	MT 200
Art. (400 V)		0580P6110	0580P6120
DATI TECNICI			
Potenza totale ~ 50 Hz	kW	3,36	9,2
Potenza motore mandrino verticale	kW	2,2	4
Potenza motore mandrino orizzontale	kW	-	4
Potenza motore pompa refrigerante	W	40	90
Attacco mandrino		ISO 40 DIN 2080	ISO 50 DIN 2080
Dimensioni max fresa manicotto	mm	ø 85	ø 100
Dimensioni max fresa a candela	mm	ø 20	ø 20
MANDRINO VERTICALE			
N° giri mandrino	rpm	45-1.600	60-1.750
N° velocità		11	12
Distanza mandrino/tavola a croce min/max	mm	90-520	250-670
Distanza mandrino/colonna min/max	mm	-	250-750
Campo di orientamento/rotazione		360°	360°
Asta di trazione		M 16	M 24
MANDRINO ORIZZONTALE			
N° giri mandrino	rpm	-	58 - 1.800
N° velocità		-	12
Distanza mandrino/tavola a croce min/max	mm	-	0 - 400
Dimensioni tavola a croce	mm	1.120x260	1.650x360
Cpacità di carico della tavola	kg	350	450
Dimensioni scanalature a T	mm	14	14
N° scanalature a T		3	3
Distanza scanalature a T	mm	63	95
Tavola a croce ruotabile		-	35°
Corsa manuale asse X-Y-Z	mm	600/270/380	1.290/280/400
Corsa automatica asse X-Y-Z	mm	480/-/340	1.210/200/320
Avanzamento tavola asse X-Y-Z	mm/min	24-402/-/24-402	22-380/20-380/7-127
Avanzamento rapido asse X-Y-Z	mm	-	1.290/1.290/342
Potenza motore avanzamento assi X-Y-Z	kW	0,37/0,37/0,75	1,1
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.540x1.355x1.650	2.160x2.160x2.100
Peso	kg	1.300	2.700
OFFERTA €		**19.907,20**	**32.750,00**



MT 200

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

FRESATRICI UNIVERSALI

CE


CON AZIONAMENTO AVANZAMENTI TRAMITE SERVOMOTORE E VISUALIZZATORE DI QUOTE DIGITALE SUI 3 ASSI DPA 21

PROFESSIONISTA

New

DOTAZIONE DI SERIE MT 230S
- Albero portafrese ISO 50 Ø 27 mm
- Albero portafrese ISO 50 Ø 32 mm
- Mandrino portapinze ISO 50 Ø 4 - Ø 26 mm
- Attacco fresa a manicotto ISO 50 Ø 32 mm
- Chiavi di servizio

DOTAZIONE DI SERIE MT 130S
- Albero portafrese ISO 40
- Attacco fresa a manicotto ISO 40 Ø 32 mm
- Chiavi di servizio

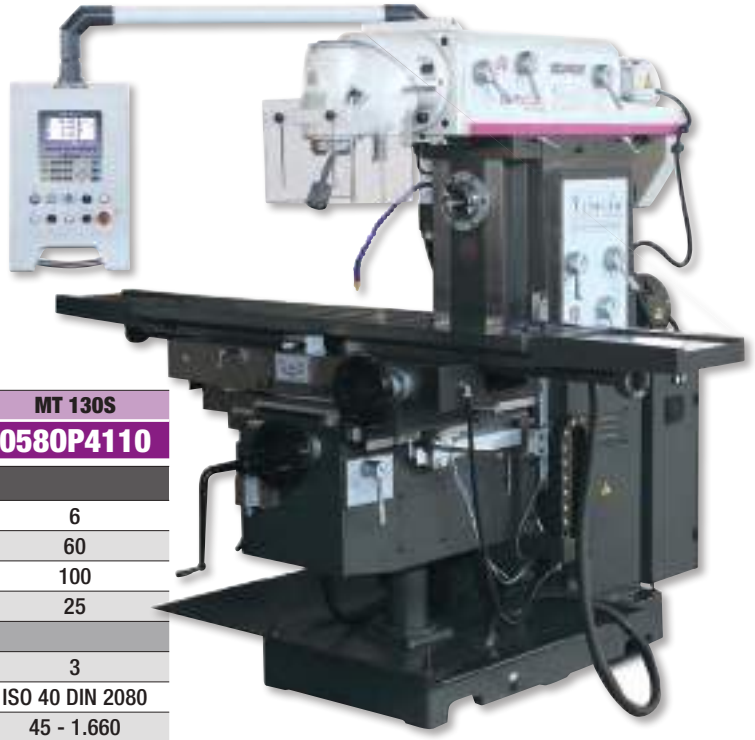

MODELLO		MT 230S	MT 130S
Art. (400 V)		0580P4125	0580P4110
DATI TECNICI			
Potenza totale ~ 50 Hz	kW	12	6
Potenza motore pompa refrigerante	W	90	60
Dimensioni max fresa a manicotto	Ø mm	160	100
Dimensioni max fresa a candela	Ø mm	25	25
MANDRINO VERTICALE			
Potenza motore mandrino verticale	kW	4	3
Attacco mandrino		ISO 50 DIN 2080	ISO 40 DIN 2080
N° giri mandrino	rpm	60 - 1.750	45 - 1.660
N° velocità		12	11
Distanza mandrino/tavola a croce	mm	190 - 590	100 - 500
Distanza mandrino/colonna	mm	260 - 810	150 - 550
Campo di orientamento/rotazione		360°	360°
MANDRINO ORIZZONTALE			
Potenza motore mandrino orizzontale	kW	5,5	-
Attacco mandrino		ISO 50 DIN 2080	-
Distanza mandrino/tavola a croce	mm	410	-
N° giri mandrino	rpm	60 - 1.800	-
N° velocità		12	-
Dimensioni tavola a croce	mm	1.600x360	1.270x300
Carico max consentito sulla tavola a croce	kg	400	200
Dimensioni scanalature a T	mm	18	14
N° scanalature a T		3	3
Distanza scanalature a T	mm	80	80
Tavola a croce ruotabile		35°	-
ASSE X			
Corsa manuale/automatica asse X	mm	1.300 /1.220	720 /650
Avanzamento automatico tavola	mm/min	30 / 750	30 / 830
Avanzamento rapido	mm/min	1.200	1.335
ASSE Y			
Corsa manuale/automatica asse Y	mm	300 / 220	300 / 220
Avanzamento automatico tavola	mm/min	20 / 500	30 / 830
Avanzamento rapido	mm/min	800	1.335
ASSE Z			
Corsa manuale/automatica asse Z	mm	400 / 320	400 / 320
Avanzamento automatico tavola	mm/min	15 / 375	23 / 625
Avanzamento rapido	mm/min	600	1.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.550x2.160x2.100	1.760x1.550x1.700
Peso netto	kg	2.800	1.450
OFFERTA €		**42.113,60**	**26.149,00**

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TORNI CE

COMPATTO CON NUMERO DI GIRI REGOLABILE ELETTRONICAMENTE

HOBBISTA

MODELLO		TU 1503 V
Art. (230 V)		0500P0260
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,45
Altezza punte	mm	75
Distanza tra le punte	mm	265
Ø tornibile su bancale	mm	150
Larghezza bancale	mm	70
N° giri	rpm	120 - 3.000
N° velocità		1 - n° giri regolabile elettronicamente
Cono mandrino	CM	1
Passaggio barra	mm	Ø 11
Corsa slitta superiore	mm	40
Corsa slitta trasversale	mm	55
Avanzamento longitudinale (2)	mm/giro	0,05-0,1
Filettatura a passo metrico (8)	mm/giro	0,5-1,5
Altezza attacco portautensili	mm	12
Cono contropunta	CM	1 ridotto
Corsa contropunta/cannotto	mm	30
Dimensioni (LxWxH)	mm	570x340x300
Peso netto	kg	23
OFFERTA €		**1.062,40**

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a tre griffe Ø 80 mm
- Contropunta fissa CM 1
- Protezione autocentrante
- Parete paraspruzzi
- Vasca raccogli-trucioli
- Portautensili a 2 scomparti
- Set ingranaggi intercambiabili
- Chiavi di servizio



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

CON REGOLAZIONE CONTINUA DEL NUMERO GIRI E VISUALIZZAZIONE DIGITALE

HOBBISTA

MODELLO		TU 2004V
Art. (230 V)		0500P0310
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,6
Altezza punte	mm	100
Distanza tra le punte	mm	300
Ø tornibile su bancale	mm	200
N° giri mandrino, a regolazione continua	rpm	150÷2.500
N° velocità		2
Cono mandrino	CM	3
Passaggio barra	mm	Ø 21
Larghezza bancale	mm	100
Corsa slitta superiore	mm	55
Corsa slitta trasversale	mm	75
Cono contropunta	CM	2
Corsa contropunta-cannotto	mm	65
Avanzamento longitudinale (2)	mm/giro	0,1÷0,2
Filettatura a passo metrico (14)	mm/giro	0,25÷3
Filettatura pollici (12)		44÷8 fil./1"
Dimensioni (LxWxH)	mm	830x425x360
Peso	kg	65
OFFERTA €		**1.558,60**

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a tre griffe Ø 100 mm
- Contropunte fisse CM 2 - CM 3
- Parete paraspruzzi
- Vasca raccogli-trucioli
- Portautensili a 4 scomparti
- Set ingranaggi intercambiabili
- Chiavi di servizio



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORNI PARALLELI

PER IL FAI DA TE

HOBBISTA

TU 2304 V
- Con regolazione continua del numero di giri

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a tre griffe Ø 100 mm
- Contropunte fisse CM 2 - CM 3
- Parete paraspruzzi e vasca raccogli-trucioli
- Portautensili a 4 scomparti
- Set ingranaggi intercambiabili
- Chiavi di servizio



TU 2304 V

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

MODELLO	TU 2304
ART. (230 V)	0500P0320
OFFERTA €	1.790,20

MODELLO	TU 2304 V
ART. (230 V)	0500P0325
OFFERTA €	2.126,80

DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75
Altezza punte	mm	115
Distanza tra le punte	mm	450
Ø tornibile su bancale	mm	230
Larghezza bancale	mm	135
Attacco mandrino	mm	Ø 72
N° giri mandrino	rpm	125-2.000
N°giri mandrino Vario	rpm	150-2.200
N° velocità		6
N° velocità Vario		2 - n° giri regolabile elettronicamente
Cono mandrino	CM	3
Passaggio barra	mm	Ø 20
Corsa slitta superiore	mm	75
Corsa slitta trasversale	mm	120
Filettatura a passo metrico (14)	mm/giro	0,4-3,5
Filettatura pollici (14)		44-8 fil/1"
Altezza attacco portautensili a 4 scomparti	mm	14x14
Cono contropunta	CM	2
Corsa contropunta/cannotto	mm	70
Dimensioni (LxWxH)	mm	1090x585x510
Peso	kg	111
Peso Vario	kg	114

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
3440409	Basamento macchina

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

LTF®

TORNI PARALLELI

CE

PER IL FAI DA TE

HOBBISTA

TU 2406 V
- Con regolazione continua del numero di giri

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a tre griffe Ø 125 mm
- Contropunte fisse CM 2 - CM 3
- Parete paraspruzzi e vasca raccogli-trucioli
- Portautensili a 4 scomparti
- Set ingranaggi intercambiabili
- Chiavi di servizio



TU 2406

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura



TU 2406 V

Con basamento macchina opzionale

MODELLO		TU 2406	TU 2406 V
ART. (230 V)		0500P0350	0500P0355
OFFERTA €		2.078,40	2.475,40
ART. (400 V)		0500P0353	
OFFERTA €		2.078,40	
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75	1,1
Altezza punte	mm	125	125
Distanza tra le punte	mm	550	550
Ø tornibile su bancale	mm	250	250
Larghezza bancale	mm	133	133
Attacco mandrino	mm	Ø 52	Ø 52
N° giri mandrino	rpm	125-2.000	150-2.500
N° velocità		6	2 - n° giri egolabile elettronicamente
Cono mandrino	CM	3	3
Passaggio barra	mm	Ø 21	Ø 21
Corsa slitta superiore	mm	75	75
Corsa slitta trasversale	mm	120	120
Filettatura a passo metrico (14)	mm/giro	0,4-3,5	0,4-3,5
Filettatura pollici (12)		44-10 fil/1"	44-10 fil/1"
Altezza attacco portautensili a 4 scomparti	mm	14	14
Cono contropunta	CM	2	2
Corsa contropunta/cannotto	mm	70	70
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.090x594x484	1.090x594x484
Peso	kg	125	125

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
344 0409	Basamento macchina

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.


Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORNI PARALLELI

CON SCATOLA AD INGRANAGGI DI AVANZAMENTO

HOBBISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a tre griffe Ø 125 mm
- Contropunte fisse CM 2 - CM 4
- Parete paraspruzzi e vasca raccogli-trucioli
- Utensili da tornio HSS
- Brida
- Portautensili a 4 scomparti
- Set ingranaggi intercambiabili
- Chiavi di servizio

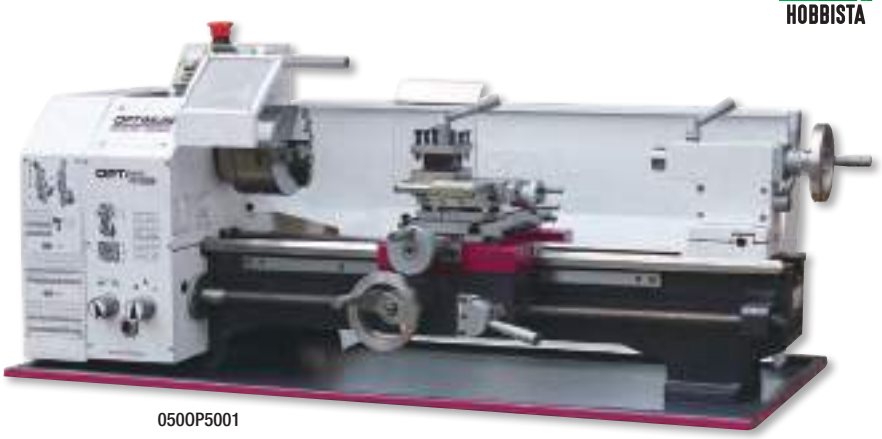

0500P5001

Eventuali accessori opzionali
presenti in foto
non sono compresi nella fornitura

MODELLO		TU 2506	TU 2506VB
ART. (230 V)		0500P5001	3425010
ART. (400 V)		0500P5003	
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75	1,1
Altezza punte	mm	125	125
Distanza tra le punte	mm	550	550
Ø tornibile su bancale	mm	246	246
Larghezza bancale	mm	134	134
N° giri mandrino	rpm	125-2.000	50-2.500
N° velocità		6	2 - n° giri regolabile elettronicamente
Cono mandrino	CM	4	4
Passaggio barra	mm	Ø 26	Ø 26
Corsa slitta superiore	mm	70	70
Corsa slitta trasversale	mm	110	110
Avanzamento longitudinale (6)	mm/giro	0,07-0,4	0,07-0,4
Filettatura a passo metrico (21)	mm/giro	0,2-4	0,2-4
Filettatura pollici (21)		56-8 fil/1"	56-8 fil/1"
Altezza attacco portautensili a 4 scomparti	mm	12	12
Cono contropunta	CM	2	2
Corsa contropunta/cannotto	mm	65	65
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.250x585x475	1.250x585x420
Peso	kg	138	132
OFFERTA €		**2.350,20**	**2.735,40**

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
344 0409	Basamento macchina

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

LTF®

TORNI PARALLELI


CE

CON SCATOLA AD INGRANAGGI DI AVANZAMENTO

HOBBISTA

TU 2807VB
- Con regolazione continua del numero di giri

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a tre griffe Ø 125 mm
- Contropunte fisse CM 2 - CM 4
- Parete paraspruzzi e vasca raccogli-trucioli
- Utensili da tornio HSS
- Brida
- Portautensili a 4 scomparti
- Set ingranaggi intercambiabili
- Chiavi di servizio

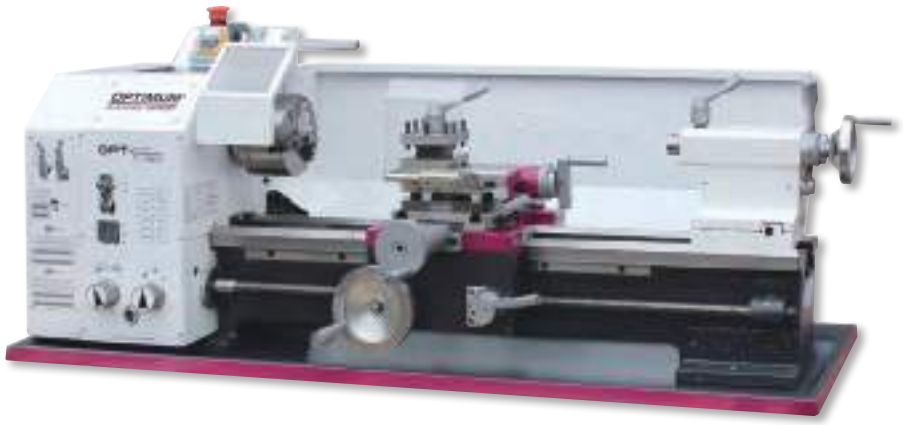

Eventuali accessori opzionali
presenti in foto
non sono compresi nella fornitura

MODELLO		TU 2807	TU 2807VB
ART.		0500P7003	3427010
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,85	1,1
Alimentazione	V	400	230
Altezza punte	mm	140	140
Distanza tra le punte	mm	700	700
Ø tornibile su bancale	mm	266	266
Larghezza bancale	mm	180	180
N° giri mandrino	rpm	150-2.000	150-2.500
N° velocità		6	2 - n° giri egolabile elettronicamente
Cono mandrino	CM	4	4
Passaggio barra	mm	Ø 26	Ø 26
Corsa slitta superiore	mm	60	60
Corsa slitta trasversale	mm	160	160
Avanzamento longitudinale	mm/giro	0,07-0,4	0,07-0,4
Filettatura a passo metrico	mm/giro	0,2-3,5	0,2-3,5
Filettatura pollici		56-8 fil/1"	56-8 fil/1"
Altezza attacco portautensili a 4 scomparti	mm	12	12
Cono contropunta	CM	2	3
Corsa contropunta/cannotto	mm	85	85
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.370x640x535	1.370x660x440
Peso	kg	196	188
OFFERTA €		**3.184,40**	**3.555,40**

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
344 0409	Basamento macchina

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORNI PARALLELI

CON AVANZAMENTO LONGITUDINALE E TRASVERSALE

ARTIGIANO

TU 3008VB
- Con regolazione continua del numero di giri

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a tre griffe Ø 160 mm
- Contropunte fisse CM 3 - CM 5
- Portautensili a 4 scomparti
- Set ingranaggi intercambiabili
- Chiavi di servizio



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

Basamento macchina opzionale

TU 3008

MODELLO		TU 3008	TU 3008 G	TU 3008 VB
ART.		0500P7200	0500P7210	3427206
DATI TECNICI				
Potenza motore	kW	1,1	1,5	1,1
Alimentazione ~ 50 Hz	V	400	400	230
Altezza punte	mm	158	158	158
Distanza tra le punte	mm	800	720	800
Ø tornibile su bancale macchina	mm	310	310	310
Ø tornibile sulla slitta trasversale	mm	190	190	190
Larghezza bancale	mm	180	180	180
N° giri mandrino	rpm	150-2.000	165-2.400	150-2.500
N° velocità		6	6	4 regolabili elettronicamente
Attacco		mandrino Camlock DIN ISO 702-2 N° 4		
Cono mandrino	CM	5	5	5
Passaggio barra	mm	Ø 38	Ø 38	Ø 38
Corsa slitta superiore	mm	65	65	65
Corsa slitta trasversale	mm	150	150	150
Avanzamento longitudinale (9)	mm/giro	0,085-0,832	0,085-0,832	0,085-0,832
Avanzamento trasversale (9)	mm/giro	0,01-0,1	0,01-0,1	0,01-0,1
Filettatura a passo metrico (18)	mm/giro	0,2-3,5	0,2-3,5	0,2-3,5
Filettatura pollici (21)		56-8 fil/1"	56-8 fil/1"	56-8 fil/1"
Altezza attacco portautensili a 4 scomparti	mm	25	25	18
Cono contropunta	CM	3	3	3
Corsa contropunta/cannotto	mm	70	70	85
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.525x705x575	1.525x705x575	1.525x705x575
Peso	kg	226	261	243
OFFERTA €		**4.358,80**	**4.802,80**	**4.772,20**

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
344 0409	Basamento macchina

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

LTF®

TORNIO

CE

CON SCATOLA A INGRANAGGI D'AVANZAMENTO E POSSIBILITÀ DI SELEZIONARE AVANZAMENTO LONGITUDINALE E TRASVERSALE

New

ARTIGIANO

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a 3 griffe Ø 160 mm
- Contropunte fisse CM3 e CM5
- Portautensili a 4 scomparti 25 mm
- Parete paraspruzzi
- Vasca raccogli-trucioli
- Set ingranaggi
- Chiavi di servizio



Basamento macchina opzionale

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

MODELLO		TM 3110
ART. (400 V)		**3403010**
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Attacco mandrino	CM	5
Sede mandrino		Camlock DIN ISO 702-2 N. 4
Passaggio barra	mm	Ø 38
Grandezza max utensile	mm	16
Altezza punte	mm	155
Distanza tra le punte	mm	1.000
Ø tornibile sul bancale	mm	323
Ø tornibile sulla slitta	mm	216
Larghezza bancale	mm	190
Velocità mandrino	rpm	65 - 2.000
N° velocità		9
Slitta superiore	mm	90
Slitta trasersale	mm	168
Slitta longitudinale (bancale)	mm	850
Avanzamento longitudinale		0,02 - 0,4 mm/giro (24)
Avanzamento trasversale		0,01 - 0,2 mm/giro (32)
Filettatura metrica		0,4 - 10 mm/giro (29)
Filettatura pollici		56 - 4 fil/1" (34)
Sede contropunta	CM	3
Ø/corsa cannotto della contropunta	mm	38 / 100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.749x740x566
Peso	kg	360
OFFERTA €		**5.995,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORNI PARALLELI DI PRECISIONE

DOTAZIONE DI SERIE
- Visualizzatore di quote digitale sui tre assi
- Lunetta fissa
- Lunetta mobile
- Set ingranaggi cambio
- Freno elettromagnetico
- Protezione mandrino
- Copertura vite conduttrice
- Parete paraspruzzi
- Lampada da lavoro a LED
- Sistema refrigerante

DOTAZIONE DI SERIE 489.01
- Autocentrante a 3 griffe Ø 250 mm
- Mandrino a 4 griffe indipendenti Ø 320 mm
- Piattaforma Ø 400 mm
- Contropunta fissa CM5
- Contropunta fissa CM7
- Torretta portautensili 480.B composta da:
  - 3 portautensili piani
  - 1 portautensile a V

DOTAZIONE DI SERIE 489.20V e 489.30V
- Autocentrante a 3 griffe Ø 325 mm
- Mandrino a 4 griffe indipendenti Ø 400 mm
- Torretta portautensili 480.C composta da:
  - 3 portautensili piani
  - 1 portautensile a V
- Contropunta rotante CM5

PROFESSIONISTA



489.20V

ART. (400 V)		489.01	New 489.20V	New 489.30V
DATI TECNICI				
Distanza tra le punte	mm	1.500	1.000	1.500
Altezza punte	mm	250	330	385
Passaggio barra	mm	80	105	105
Cono mandrino		CM 7	mm Ø 113 1:20	mm Ø 113 1:20
Attacco mandrino		D 1-8" CAMLOCK	D 1-8" CAMLOCK	D 1-8" CAMLOCK
Ø tornibile bancale macchina	mm	500	660	770
Ø tornibile sulla slitta	mm	310	420	570
Ø tornibile sull'incavo	mm	720	870	1.050
Lunghezza incavo	mm	250	270	270
N° velocità mandrino		24	12	12
N° giri mandrino	rpm	9÷1.600	36÷1.600	36÷1.600
Sezione max portautensili	mm	25x25	25x25	25x25
Corsa trasversale	mm	320	350	350
Corsa slitta superiore	mm	145	135	135
Avanzamenti longitudinali	mm/giro	0,063÷6,43	0,063÷2,52	0,063÷2,52
Avanzamenti trasversali	mm/giro	0,027÷2,73	0,027÷1,07	0,027÷1,07
Avanzamenti rapidi longitudinali	m/min	4,5	4,5	4,5
Avanzamenti rapidi trasversali	m/min	1,9	1,9	1,9
Filettatura metrica	mm	1÷224 (46)	1÷14 (22)	1÷14 (22)
Filettatura diametrale	D.P.	56÷1/4 (45)	56÷4 (24)	56÷4 (24)
Filettatura modulare	mm	0,5÷112 (42)	0,5÷7 (18)	0,5÷7 (18)
Filettatura Withworth	T.P.I.	28÷1/8 (46)	28÷1/8 (26)	28÷1/8 (26)
Corsa cannotto contropunta	mm	150	150	150
Attacco contropunta	CM	5	5	5
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	7,5	7,5	7,5
Pompa refrigerante	W	60	60	60
Potenza motore avanzamenti rapidi	W	250	370	370
Dimensione LxWxH)	mm	3.000x900x1.290	2.500x1.280x1.450	3.500x1.610x1.540
Peso	kg	3.000	3.000	3.800
OFFERTA €		**28.615,80**	**30.608,20**	**36.314,40**

ART.	ACCESSORI OPZIONALI ART. 489.01
276.160	 Supporto antivibrante 160 mm (necessari 4 pz)

ART.	ACCESSORI OPZIONALI ART. 489.20V / 30V
276.185	Supporto antivibrante 180 mm (necessari 6 pz)

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORNIO CE

CON SCATOLA INGRANAGGI AVANZAMENTO E POSSIBILITÀ DI SELEZIONARE AVANZAMENTO LONGITUDINALE E TRASVERSALE, NUMERO DI GIRI REGOLABILE ELETTRONICAMENTE

New

ARTIGIANO

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a 3 griffe Ø 160 mm
- Contropunte fisse CM3 e CM5
- Portautensili a 4 scomparti 25 mm
- Parete paraspruzzi
- Vasca raccogli-trucioli
- Set ingranaggi
- Chiavi di servizio



ART.	ACCESSORI OPZIONALI
344 0409	Basamento macchina

Basamento macchina opzionale

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

MODELLO		TM 3110 VB [1]
ART. (230 V)		3403016
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Attacco mandrino	CM	5
Sede mandrino		Camlock DIN ISO 702-2 N. 4
Passaggio barra	mm	Ø 38
Grandezza max utensile	mm	16
Altezza punte	mm	155
Distanza tra le punte	mm	1.000
Ø tornibile sul bancale	mm	310
Ø tornibile sulla slitta	mm	216
Larghezza bancale	mm	190
Velocità mandrino	rpm	50 - 2.500
N° velocità		3
Slitta superiore	mm	90
Slitta trasersale	mm	168
Slitta longitudinale (bancale)	mm	850
Avanzamento longitudinale (24)	mm/giro	0,02 - 0,4
Avanzamento trasversale (32)	mm/giro	0,01 - 0,2
Filettatura metrica (29)	mm/giro	0,4 - 10
Filettatura pollici (34)		56 - 4 fil/1"
Sede contropunta	CM	3
Ø / corsa cannotto della contropunta	mm	38 / 100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.632x770x540
Peso	kg	360
OFFERTA €		**6.087,40**

1) Nota: la macchina è conforme alla norma DIN EN 55011:Classe C2

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORNI

CON VITE CONDUTTRICE E BARRA DI AVANZAMENTO

New

ARTIGIANO

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a 3 griffe Ø 160 mm Camlock Nr. 4
- Lampada a Led
- Adattatore CM5 - CM3
- Contropunte fisse CM3
- Portautensili a 4 scomparti 16 mm
- Set ingranaggi
- Basamento macchina
- Prima fornitura d'olio
- Chiavi di servizio

VISUALIZZATORE DI QUOTE
TM 3310D: ***DPA 31 Plus***
TM 3310V: ***DPA 32***
con funzione VtC (velocità taglio costante)



Eventuali accessori opzionali
presenti in foto
non sono compresi nella fornitura

TM 3310V

MODELLO		TM 3310	TM 3310D	TM 3310V
ART. (400 V)		3403020	3403025	3403027
DATI TECNICI				
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	1,5	1,5
Attacco mandrino	CM	5	5	5
Sede mandrino		Camlock DIN ISO 702-2 N. 4	Camlock DIN ISO 702-2 N. 4	Camlock DIN ISO 702-2 N. 4
Passaggio barra	mm	Ø 38	Ø 38	Ø 38
Grandezza max utensile	mm	16	16	16
Altezza punte	mm	165	165	165
Distanza tra le punte	mm	1.000	1.000	1.000
Ø tornibile sul bancale	mm	330	330	330
Ø tornibile sulla slitta	mm	216	216	216
Velocità mandrino	rpm	65 - 2.000	65 - 2.000	14- 2.800
N° velocità		9	9	6
Slitta superiore	mm	90	90	90
Slitta trasersale	mm	168	168	168
Slitta longitudinale (bancale)	mm	850	850	850
Avanzamento longitudinale		0,02 - 0,4 mm/giro (24)	0,02 - 0,4 mm/giro (24)	0,02 - 0,4 mm/giro (24)
Avanzamento trasversale		0,01 - 0,2 mm/giro (32)	0,01 - 0,2 mm/giro (32)	0,01 - 0,2 mm/giro (32)
Filettatura metrica		0,4 - 10 mm/giro (29)	0,4 - 10 mm/giro (29)	0,4 - 10 mm/giro (29)
Filettatura pollici		56 - 4 fil/1" (34)	56 - 4 fil/1" (34)	56 - 4 fil/1" (34)
Sede contropunta	CM	3	3	3
Ø/corsa cannotto della contropunta	mm	38 / 100	38 / 100	38 / 100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.760x745x1.320	1.760x745x1.320	1.760x745x1.320
Peso	kg	469	471	470
OFFERTA €		**7.795,00**	**8.899,80**	**11.886,20**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORNI

CE

CON VITE CONDUTTRICE E BARRA DI AVANZAMENTO

New

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a 3 griffe Ø 200 mm Camlock N. 5
- Lunetta fissa Ø 7 - Ø 102 mm
- Lunetta mobile Ø 10 - Ø 60 mm
- Lampada a Led
- Adattatore CM6 - CM4
- Contropunta fissa MK4
- Torretta a cambio rapido SWH 3-E
- Porta utensile 20x100 Tipo D utensili quadri
- Prima fornitura d'olio
- Chiavi di servizio

VISUALIZZATORE DI QUOTE
TM 3610D: DPA 31 Plus
TM 3610V: DPA 32
con funzione VtC (velocità taglio costante)

ARTIGIANO



TM 3610D

Eventuali accessori opzionali
presenti in foto
non sono compresi nella fornitura

MODELLO		TM 3610	TM 3610D	TM 3610V
ART. (400 V)		**3403030**	**3403035**	**3403038**
DATI TECNICI				
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2	2,2	3
Attacco mandrino	CM	6	6	6
Sede mandrino		Camlock DIN ISO 702-2 N. 5	Camlock DIN ISO 702-2 N. 5	Camlock DIN ISO 702-2 N. 5
Passaggio barra	mm	Ø 52	Ø 52	Ø 52
Grandezza max utensile	mm	16	16	16
Altezza punte	mm	180	180	180
Distanza tra le punte	mm	1.000	1.000	1.000
Ø tornibile sul bancale	mm	360	360	360
Ø tornibile sulla slitta	mm	225	225	225
Velocità mandrino	rpm	70 - 2.400	70 - 2.400	40 - 3.000
N° velocità		8	8	4
Slitta superiore	mm	100	100	100
Slitta trasersale	mm	170	170	170
Avanzamento longitudinale		0,03 - 2 mm/giro (28)	0,03 - 2 mm/giro (28)	0,03 - 2 mm/giro (28)
Avanzamento trasversale		0,008 - 0,541 mm/giro (28)	0,008 - 0,541 mm/giro (28)	0,008 - 0,541 mm/giro (28)
Filettatura metrica		0,2 - 14,0 mm/giro (45)	0,2 - 14,0 mm/giro (45)	0,2 - 14,0 mm/giro (45)
Filettatura pollici		56 - 2 fil/1" (40)	56 - 2 fil/1" (31)	56 - 2 fil/1" (40)
Sede contropunta	CM	3	3	3
Ø/corsa cannotto contropunta	mm	42 / 120	42 / 120	42 / 120
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.964x869x1.475	1.964x869x1.475	1.964x869x1.475
Peso	kg	608	608	608
OFFERTA €		**8.919,20**	**10.414,60**	**14.486,60**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORNI

CON VITE CONDUTTRICE E BARRA DI AVANZAMENTO

New

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a 3 griffe Ø 200 mm Camlock N. 5
- Lunetta fissa Ø 7 - Ø 102 mm
- Lunetta mobile Ø 10 - Ø 60 mm
- Lampada a Led
- Adattatore CM6 - CM4
- Contropunta fissa CM4
- Torretta a cambio rapido SWH 3-E
- Porta utensile 20x100 Tipo D utensili quadri
- Prima fornitura d'olio
- Chiavi di servizio

VISUALIZZATORE DI QUOTE
TM 4010D: ***DPA 31 Plus***
TM 4010V: ***DPA 32***
con funzione VtC (velocità taglio costante)

ARTIGIANO

Info & Video

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura



TM 4010D

MODELLO		TM 4010	TM 4010D	TM 4010V
ART. (400 V)		3403041	3403046	3403050
DATI TECNICI				
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2	2,2	4
Potenza totale	kW	3	3	4,5
Potenza motore refrigerante	W	100	100	100
Attacco mandrino	CM	6	6	6
Sede mandrino		Camlock DIN ISO 702-2 N. 5	Camlock DIN ISO 702-2 N. 5	Camlock DIN ISO 702-2 N. 5
Passaggio barra	mm	Ø 52	Ø 52	Ø 52
Grandezza max utensile	mm	18	18	18
Altezza punte	mm	200	200	200
Distanza tra le punte	mm	1.000	1.000	1.000
Ø tornibile sul bancale	mm	400	400	400
Ø tornibile sulla slitta	mm	250	250	250
Larghezza bancale	mm	203	203	203
Velocità mandrino	rpm	70 - 2.000	70 - 2.000	40 - 3.000
N° velocità		8	8	4
Slitta superiore	mm	98	98	98
Slitta trasversale	mm	185	185	185
Slitta longitudinale (bancale)	mm	850	850	850
Avanzamento longitudinale		0,03 - 2 mm/giro (28)	0,03 - 2 mm/giro (28)	0,03 - 2 mm/giro (28)
Avanzamento trasversale		0,008 - 0,541 mm/giro (28)	0,008 - 0,541 mm/giro (28)	0,008 - 0,541 mm/giro (28)
Filettatura metrica		0,2 - 14,0 mm/giro (45)	0,2 - 14,0 mm/giro (45)	0,2 - 14,0 mm/giro (45)
Filettatura pollici		56 - 2 fil/1" (40)	56 - 2 fil/1" (40)	56 - 2 fil/1" (40)
Sede contropunta	CM	4	4	4
Ø/corsa cannotto contropunta	mm	50 / 100	50 / 100	50 / 100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.935x780x1.740	1.935x780x1.740	1.935x780x1.740
Peso	kg	755	767	756
OFFERTA €		**11.165,60**	**13.165,20**	**17.357,40**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

LTF®

TORNIO

CE

CON VITE CONDUTTRICE E BARRA DI AVANZAMENTO, CON VISUALIZZATORE DPA32 E TORRETTA A CAMBIO RAPIDO

New

PROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Lunetta fissa Ø 10 - Ø 130 mm
- Lunetta mobile Ø 10 - Ø 100 mm
- Adattatore CM6 - CM3
- Contropunta fissa CM3
- Contropunta fissa con puntale per alte temperature CM3
- Torretta a cambio rapido SWH 5-B
- Portautensili 25x120 Tipo D per utensili quadri
- Prima fornitura d'olio
- Chiavi di servizio

Info & Video



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

MODELLO		TZ 4
ART. (400 V)		**3432242**
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3 - 4,5
Potenza totale	kW	6
Potenza motore refrigerante	W	125
Cono mandrino	CM	6
Sede mandrino		DIN ISO 702-1 N. 5 Forma A2
Passaggio barra	mm	Ø 52
Grandezza max utensile	mm	20
Altezza punte	mm	200
Distanza tra le punte	mm	800
Ø tornibile sul bancale	mm	400
Ø tornibile sulla slitta	mm	245
Larghezza bancale	mm	260
Velocità mandrino	rpm	45 - 1.800
N° velocità		16
Slitta superiore	mm	112
Slitta trasversale	mm	212
Slitta longitudinale (bancale)	mm	800
Avanzamento longitudinale		0,026 - 1,84 mm/giro (48)
Avanzamento trasversale		0,013 - 0,93 mm/giro (48)
Filettatura metrica		0,2 - 14 mm/giro (26)
Filettatura pollici (Set ingranaggi intercambiabili 3444160)		80 - 1 fil/1"(42)
Filettatura modulare		0,1 - 7 mm x π (44)
Filettatura trapezoidale (Set ingranaggi intercambiabili 3444160)		200 - 3 Fil/π (33)
Sede contropunta	CM	3
Ø/corsa cannotto della contropunta	mm	50 / 110
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.960x1.060x1.690
Peso	kg	1.250
OFFERTA €		**19.335,80**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORNI PARALLELI DI PRECISIONE

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a 3 griffe
- Autocentrante a 4 griffe indipendenti
- Lunetta fissa
- Semilunetta
- Lampada Led
- Impianto di refrigerazione
- Freno elettromagnetico
- Torretta a cambio rapido 480.B completa di:
  - 3 portautensili piano 480.B2
  - 1 portautensili a "V" 480.B3
- Visualizzazione 3 assi
- Contropunta rotante
- Contropunta fissa
- Piattaforma

PROFESSIONISTA



ART. (400 V)		498.21V	498.22V
DATI TECNICI			
Distanza tra le punte	mm	1.000	1.500
Altezza punte	mm	205	205
Passaggio barra	mm	80	80
Cono mandrino	CM	7	7
Attacco mandrino		D 1-8”	D 1-8”
Ø tornibile bancale macchina	mm	410	410
Ø tornibile sulla slitta	mm	250	250
Ø tornibile sull’incavo	mm	660	660
N° velocità mandrino		12	12
N° giri mandrino	rpm	42÷1.800	42÷1.800
Sezione max portautensili	mm	25x25	25x25
Corsa trasversale	mm	260	260
Corsa slitta superiore	mm	100	100
Larghezza del banco	mm	338	338
Avanzamenti longitudinali		0,04÷2,46 mm/giro	0,04÷2,46 mm/giro
Avanzamenti trasversali		0,03÷1,23 mm/giro	0,03÷1,23 mm/giro
Filettatura metrica	mm	0,5÷20	0,5÷20
Filettatura modulare	mm	0,25 a 10	0,25 a 10
Filettatura trapezoidale		1 5/8 a 72 TPI	1 5/8 a 72 TPI
Filettatura a pollici		1 5/8 - 72 TPI	1 5/8 - 72 TPI
Corsa cannotto contropunta	mm	130	130
Attacco contropunta	CM	5	5
Potenza motore ~50Hz	kW	5,5	5,5
Dimensioni ingombro	mm	2.420x1.150x1.680	2.920x1.150x1.680
Peso	kg	2.500	2.835
OFFERTA €		**23.310,60**	**24.762,00**

ART.	ACCESSORI OPZIONALI:
276.160	Supporto antivibrante 160 mm (necessari 4 pz)

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

LTF®

TORNI PARALLELI

CE

CON VITE CONDUTTRICE E BARRA DI AVANZAMENTO

PROFESSIONISTA

TH 4210 D
- Con visualizzatore di quote digitale DPA 31 PLUS

DOTAZIONE DI SERIE
- Bussola di riduzione CM 6 / CM 4
- 1 contropunta fissa CM 4
- Fermo di posizione con regolazione precisa
- Lunetta fissa Ø max 15-145 mm
- Lunetta mobile Ø max 10-75 mm
- Portautensili a 4 scomparti
- Lampada macchina a LED
- Set ingranaggi intercambiabili
- Chiavi di servizio



TH 4210 D
Autocentrante opzionale

Eventuali accessori opzionali
presenti in foto
non sono compresi nella fornitura

MODELLO		TH 4210	TH 4210 D	TH 4215 D
ART. (400 V)		**0510P2050**	**0510P2055DPA**	**0510P2070DPA**
DATI TECNICI				
Potenza motore 50 Hz	kW	4,6	4,6	4,6
Impianto di refrigerazione	W	100	100	100
Altezza punte	mm	210	210	210
Distanza tra le punte	mm	1.000	1.000	1.500
Ø tornibile su bancale macchina	mm	420	420	420
Ø tornibile sulla slitta trasversale	mm	250	250	250
Larghezza bancale	mm	250	250	250
N° giri mandrino	rpm	45-1.800	45-1.800	45-1.800
N° velocità		16	16	16
Attacco		mandrino Camlock DIN ISO 702-2 N° 6		
Cono mandrino	CM	6	6	6
Passaggio barra	mm	Ø 52	Ø 52	Ø 52
Corsa slitta superiore	mm	140	140	140
Corsa slitta trasversale	mm	230	230	230
Corsa slitta longitudinale	mm	780	780	1.280
Avanzamento longitudinale (17)	mm/giro	0,05-1,7	0,05-1,7	0,05-1,7
Avanzamento trasversale (17)	mm/giro	0,025-0,85	0,025-0,85	0,025-0,85
Filettatura a passo metrico (39)	mm/giro	0,2-14	0,2-14	0,2-14
Filettatura pollici (45)		72-2 fil/1"	72-2 fil/1"	72-2 fil/1"
Filettatura trapezoidale (21)	D.P.	44-8	44-8	44-8
Altezza attacco portautensili a 4 scomparti	mm	25	25	18
Cono contropunta	CM	4	4	4
Corsa contropunta/cannotto	mm	120	120	120
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.940x915x1.375	1.940x915x1.600	2.440x915x1.600
Peso	kg	1.160	1.160	1.340
OFFERTA €		**15.042,60**	**16.650,40**	**19.052,80**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORNIO

CON VITE CONDUTTRICE E BARRA DI AVANZAMENTO, CON VISUALIZZATORE DPA32

New

PROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a 3 griffe Ø 200 mm Camlock N. 6
- 2 contropunte fisse CM3 e CM5
- Adatattore CM6 - CM5
- Torretta a cambio rapido SWH 5-B
- Prima fornitura d'olio
- Chiavi di servizio



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

MODELLO		TX 4414
ART. (400 V)		3432422
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	5,5
Potenza totale	kW	6,1
Potenza motore refrigerante	W	100
Cono mandrino	CM	6
Sede mandrino		Camlock DIN ISO 702-2 N.6
Passaggio barra	mm	Ø 52
Grandezza max utensile	mm	20
Altezza punte	mm	220
Distanza tra le punte	mm	1.280
Ø tornibile sul bancale	mm	440
Ø tornibile sulla slitta	mm	250
Larghezza bancale	mm	300
Velocità mandrino	rpm	40 - 2.200
N° velocità		12
Slitta superiore	mm	153
Slitta trasversale	mm	290
Slitta longitudinale (bancale)	mm	950
Avanzamento longitudinale		0,05 - 0,752 mm/giro (44)
Avanzamento trasversale		0,025 - 0,376 mm/giro (44)
Filettatura metrica		0,5 - 7,5 mm/giro (44)
Filettatura pollici		60 - 4 fil/1" (44)
Filettatura modulare	mm	0,25 - 3,75 x π (44)
Filettatura trapezoidale		120 - 8 fil/1" (44)
Sede contropunta	CM	4
Ø/corsa cannotto della contropunta	mm	58 / 180
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.410x1.085x1.825
Peso	kg	2.030
OFFERTA €		**22.959,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

LTF®

TORNI PARALLELI

CE

CON VITE CONDUTTRICE E BARRA DI AVANZAMENTO

PROFESSIONISTA

- Con visualizzatore di quote digitale DPA 32

DOTAZIONE DI SERIE
- Bussola di riduzione CM 6 / CM 4
- Contropunta fissa CM 4
- Lunetta fissa Ø max 25-178 mm
- Lunetta mobile Ø max 19-114 mm
- Portautensili cambio rapido SWH 5-B
- 1 portautensili 25x120 tipo D per utensili quadrati 20 mm
- Indicatore posizione di ripresa filetto
- Lampada macchina a LED
- Set ingranaggi intercambiabili
- Chiavi di servizio



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

Autocentrante opzionale

TH 4615 D

MODELLO		TH 4610 D	TH 4615 D	TH 4620 D
ART. (400 V)		0500P2110DPA	0500P2120DPA	0500P2130DPA
DATI TECNICI				
Potenza motore 50 Hz	kW	5,5	5,5	5,5
Impianto di refrigerazione	W	125	125	125
Altezza punte	mm	230	230	230
Distanza tra le punte	mm	1.060	1.560	2.060
Ø tornibile su bancale macchina	mm	460	460	460
Ø tornibile sulla slitta trasversale	mm	270	270	270
Larghezza bancale	mm	300	300	300
N° giri mandrino	rpm	25-2.000	25-2.000	25-2.000
N° velocità		12	12	12
Attacco		mandrino Camlock DIN ISO 702-2 N° 6		
Cono mandrino	CM	6	6	6
Passaggio barra	mm	Ø 58	Ø 58	Ø 58
Corsa slitta superiore	mm	125	125	125
Corsa slitta trasversale	mm	285	285	285
Corsa slitta longitudinale	mm	755	1.305	1.805
Avanzamenti con rapido:				
Avanzamento longitudinale (42)	mm/giro	0,55-3,065	0,55-3,065	0,55-3,065
Avanzamento trasversale (42)	mm/giro	0,025-1,386	0,025-1,386	0,025-1,386
Avanzamenti senza rapido:				
Avanzamento longitudinale (42)	mm/giro	0,031-1,7	0,031-1,7	0,031-1,7
Avanzamento trasversale (42)	mm/giro	0,014-0,784	0,014-0,784	0,014-0,784
Filettatura a passo metrico (41)	mm/giro	0,1-14	0,1-14	0,1-14
Filettatura pollici (41)		112-2 fil/1"	112-2 fil/1"	112-2 fil/1"
Filettatura trapezoidale (50)	D.P.	112-4	112-4	112-4
Altezza attacco portautensili a 4 scomparti	mm	20	20	20
Cono contropunta	CM	4	4	4
Corsa contropunta/cannotto	mm	130	130	130
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.215x1.065x1.550	2.765x1.065x1.550	3.265x1.065x1.550
Peso	kg	1.645	1.810	1.965
OFFERTA €		**23.161,80**	**25.304,00**	**28.580,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORNI

CON VITE CONDUTTRICE E BARRA DI AVANZAMENTO, CON VISUALIZZATORE DPA32

New

PROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a 3 griffe Ø 315 mm Camlock N. 8
- Contropunta fissa CM5 lunga
- Contropunta fissa CM5 corta
- Torretta a cambio rapido SWH 7-C
- Portautensilil 32x130 Tipo D per utensili quadri 25 mm
- Prima fornitura d'olio
- Chiavi di servizio
- Adattatore Ø 113 mm - CM5

Info & Video



TX 6222

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

MODELLO		TX 5216	TX 6222
ART. (400 V)		0500P2440DPA	3432462
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	5,5	7,5
Potenza totale	kW	6,1	8,5
Potenza motore refrigerante	W	100	100
Cono mandrino		CM 7	Ø 113 mm (conicità 1:20)
Sede mandrino		Camlock DIN ISO 702 - 2 N.8	Camlock DIN ISO 702 - 2 N.8
Passaggio barra	mm	Ø 80	Ø 105
Grandezza max utensile	mm	25	25
Altezza punte	mm	260	310
Distanza tra le punte	mm	1.600	2.225
Ø tornibile sul bancale	mm	520	620
Ø tornibile sulla slitta	mm	324	424
Larghezza bancale	mm	350	350
Velocità mandrino	rpm	30 - 1.500	40 - 1.650
N° velocità		12	12
Slitta superiore	mm	170	170
Slitta trasversale	mm	350	350
Slitta longitudinale (bancale)	mm	1.400	2.000
Avanzamento longitudinale (55)	mm/giro	0,05 - 1.5	0,05 - 1.5
Avanzamento trasversale (55)	mm/giro	0,025 - 0,75	0,025 - 0,75
Filettatura metrica (55)	mm/giro	0,5 - 15	0,5 - 15
Filettatura pollici (55)		60 - 2 fil/1"	60 - 2 fil/1"
Filettatura modulare (55)	mm	0,25 - 7.5	0,25 - 7.5
Filettatura trapezoidale (55)	D.P.	120 - 4	120 - 4
Sede contropunta	CM	5	5
Ø/corsa cannotto della contropunta	mm	72/ 180	72 / 180
Dimensioni (LxWxH)	mm	3.016x1.270x2.217	3.550x1.200x1.830
Peso	kg	2.470	2.800
OFFERTA €		**36.184,80**	**43.872,40**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

LTF®

TORNI PARALLELI

CE

PESANTI CON VISUALIZZATORE DI QUOTE DIGITALE DPA 31 PLUS.

PROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Bussola di riduzione CM7/CM 5 (TH 5615 D - TH5630 D)
- Contropunta mobile CM 5
- Contropunta fissa CM 5
- Riduzione Ø 113 mm CM 5 per art. TH 5620 V
- Lunetta fissa Ø max 165 mm
- Lunetta mobile Ø max 95 mm
- Visualizzatore di quote digitale DPA 31 PLUS
- Portautensili cambio rapido SWH 7-C
- 1 portautensili 32x150 tipo D per utensili quadrati
- Indicatore posizione di ripresa filetto con scala regolabile
- Impianto di refrigerazione
- Lampada macchina a LED
- Set ingranaggi cambio
- Chiavi di servizio
- Autocentrante non incluso



TH 5615 D

MODELLO		TH 5615 D	TH 5620 D	TH 5630 D
ART. (400 V)		0500P2160DPA	0500P2170DPA	0500P2180DPA
DATI TECNICI				
Assorbimento elettrico totale	kW	8,5	8,5	8,5
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	7,5	7,5	7,5
Altezza punte	mm	280	280	280
Distanza tra le punte	mm	1.420	1.910	2.910
Ø tornibile su bancale macchina	mm	560	560	560
Ø tornibile sulla slitta trasversale	mm	355	355	355
Ø tornibile sull'incavo	mm	790	790	790
Lunghezza incavo	mm	170	170	170
Larghezza bancale	mm	350	350	350
N° giri mandrino	rpm	25 - 1.600	25 - 1.600	25 - 1.600
N° velocità		12	12	12
Attacco mandrino		Camlock DIN ISO 702-2 n. 8		
Cono mandrino	CM	7	7	7
Passaggio barra	mm	Ø 80	Ø 80	Ø 80
Corsa slitta superiore	mm	130	130	130
Corsa slitta trasversale	mm	316	316	316
Avanzamento longitudinale (35)	mm/giro	0,059 - 1,646	0,059 - 1,646	0,059 - 1,646
Avanzamento trasversale (35)	mm/giro	0,020 - 0,573	0,020 - 0,573	0,020 - 0,573
Filettatura a passo metrico (47)	mm/giro	0,2 - 14	0,2 - 14	0,2 - 14
Filettatura pollici (60)	fil/1"	112 - 2	112 - 2	112 - 2
Filettatura trapezoidale (50)	D.P.	4 - 112	4 - 112	4 - 112
Filettatura modulare (34)	mm	0,1 - 7	0,1 - 7	0,1 - 7
Altezza attacco portautensili	mm	max 25x25	max 25x25	max 25x25
Cono contropunta	CM	5	5	5
Corsa contropunta/cannotto	mm	180	180	180
Ø contropunta	mm	75	75	75
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.950x1.150x1.650	3.400x1.150x1.740	4.450x1.150x1.610
Peso netto	kg	2.302	2.980	3.000
OFFERTA €		**28.751,60**	**32.043,60**	**37.388,80**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRONCATRICI

A SECCO PER METALLI

New

DOTAZIONE DI SERIE
- Lama circolare
  Ø 185x1,8 / 1,4x22 mm



MODELLO		MTS 185-3 B
ART. (230 V)		3840186
DATI TECNICI		
Potenza motore ~50 Hz	kW	1,5
Velocità n°3	rpm	1.900 / 2.300 / 2.800
Ø lama	mm	185
Foro lama	mm	22
Spessore lama	mm	1,4
Dimensioni (LxWxH)	mm	480x290x480
Peso	Kg	12,5
OFFERTA €		355,40

CAPACITÀ DI TAGLIO	●	○	■	□	▬	▭
0°	55	55	45x45	70x70	35x85	35x85
45°	45	45	40x40	55x55	30x80	30x80

A SECCO PER METALLI



Fornita senza lama

MODELLO		MTS 356-4B
ART. (230 V)		3840356
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3,5
Velocità n°4	rpm	700 / 900 / 1.100 / 1.300
Area di taglio 0° ○	mm	130
Area di taglio 0° □	mm	125x125
Area di taglio 0° ▭	mm	170x110
Ø lama	mm	355
Angolo obliquo		0° - 45°
Peso	Kg	25
OFFERTA €		595,80

ART.	ACCESSORI OPZIONALI Lame circolari
3853051	Acciaio Ø 305x2,4x25,4 mm, T60
3853502	Alluminio Ø 355x2,4x25,4 mm, T80
3853503	Alluminio Ø 355x2,4x25,4 mm, T90
3853504	Acciaio Ø 355x2,4x25,4 mm, T80
3853505	Acciaio Ø 355x2,4x25,4 mm, T90

SEGA CIRCOLARE MANUALE

PER TAGLIARE ALLUMINIO, ACCIAIO E ACCIAIO INOX

MODELLO		HKS 230
ART. (230 V)		3840231
DATI TECNICI		
Velocità	rpm	2.200
Area di taglio 90°	mm	82
Area di taglio 45°	mm	56
Ø max lama	mm	230
Ø foro fissaggio lama	mm	25,4
Spessore lama	mm	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,7
Dimensioni (LxWxH)	mm	620x320x270
Peso	kg	7,8
OFFERTA €		648,80

La segatrice viene fornita in una custodia di plastica rigida, lama esclusa



ART.	ACCESSORI OPZIONALI Lame circolari
385 0231	Ø 230x2,0x25,4 mm T48 – per acciaio
385 0232	Ø 230x2,4x25,4 mm T80 – per alluminio
385 0233	Ø 230x1,8x25,4 mm T60 – per acciaio

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE CIRCOLARI

MANUALE

MODELLO		HKS 320
ART. (230 V)		3840321
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,8
Velocità	rpm	1.700
Area di taglio tubo 0 ° (quadro)	mm	128
Ø max lama	mm	320
Ø foro fissaggio lama	mm	25,4
Spessore lama	mm	2
Dimensioni (LxWxH)	mm	500x342x355
Peso	Kg	8,4
OFFERTA €		1.010,00

DOTAZIONE DI SERIE
- Chiave esagonale da 6 mm
- Maniglia laterale



Fornita senza lama

ACCESSORI OPZIONALI Lame circolari		
ART.	LAME Ø 320x2,2x25,4 mm	N° denti
3853203	Acciaio inox	84
3853204	Acciaio	80

MANUALE PER METALLI CON TESTA ORIENTABILE

New

DOTAZIONE DI SERIE
- Impianto di refrigerazione
- Battuta longitudinale 500 mm
- Chiavi di servizio

MODELLO		MKS 255 N
ART. (400 V)		3620253
DATI TECNICI		
Potenza motore ~50 Hz	kW	0,95 / 1,32
Velocità di taglio	rpm	40 - 80
Apertura morsa	mm	100
Ø lama	mm	250
Spessore lama	mm	2
Dimensioni (LxWxH)	mm	800x830x755
Peso	Kg	83
OFFERTA €		2.607,60

CAPACITÀ DI TAGLIO	●	○	□	▭
0°	40	70	70x70	55x95
45°	35	65	55x55	55x60

ART.	ACCESSORI OPZIONALI Lame circolari
3652504	In HSS-DMo5 Ø 250x2x32 mm T4
3652506	In HSS-DMo5 Ø 250x2x32 mm T6



Fornita senza lama

MANUALE PER METALLI CON TESTA ORIENTABILE

New

DOTAZIONE DI SERIE
- Impianto di refrigerazione
- Morsa
- Basamento macchina

MODELLO		MKS 350 E
ART. (400 V)		3629350
DATI TECNICI		
Potenza motore ~50 Hz	kW	1,1 / 2,2
Velocità di taglio	rpm	36 / 72
Ø lama	mm	350
Foro lama	mm	32
Spessore lama	mm	2
Dimensioni (LxWxH)	mm	800x600x1.600
Peso	Kg	236
OFFERTA €		2.609,00

CAPACITÀ DI TAGLIO	●	○	■	□	▭
0°	55	120	50x50	110x110	140x100
45°	45	105	40x40	100x100	100x100

ART.	ACCESSORI OPZIONALI Lame circolari
3653504	In HSS-DMo5 Ø 350x2,5x32 mm T4
3653506	In HSS-DMo5 Ø 350x2,5x32 mm T6



Fornita senza lama

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

SEGATRICI CIRCOLARI

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

PROFESSIONISTA

MANUALI PER METALLI

DOTAZIONE DI SERIE
- Impianto di refrigerazione
- Basamento macchina

MODELLO		CS 275	CS 315
ART. (400 V)		0570P2375	0570P2300
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,4/2	0,75/1,5
Capacità di taglio 0°	mm	60	85
Capacità di taglio 0°	mm	60x100	70x130
Capacità di taglio 45°	mm	60	85
Capacità di taglio 45°	mm	60x70	70x90
2 velocità di taglio	rpm	41 - 82	19 - 38
Apertura di serraggio morsa a vite	mm	110	145
Ø lama	mm	275	315
Dimensioni (LxWxH)	mm	460x830x1.700	560x902x1.765
Peso	kg	175	235
OFFERTA €		2.361,60	2.846,40



CS 315

Fornita senza lama

SEGHE CIRCOLARI

metallkraft® Metallbearbeitungsmaschinen

AUTOMATICHE PER IL TAGLIO DI LEGHE LEGGERE

DOTAZIONE DI SERIE ULMS 420
- 2 lame 420x30x4 mm T120
- Serbatoio del liquido refrigerante
- Pistola ad aria compressa e tubo a spirale

DOTAZIONE DI SERIE ULMS 500
- 2 lame 500x30x4 mm T120
- Chiavi di servizio
- Pistola ad aria compressa e tubo a spirale

DOTAZIONE DI SERIE ULMS 600
- 2 lame 600x30x4,7 mm Z144
- Serbatoio del liquido refrigerante
- Pistola pneumatica e tubo a spirale



ULMS 420

New

Info & Video

Capacità di taglio ULMS 420

0°	120x120 mm
45° 45°	100x100 mm

Capacità di taglio ULMS 500

0°	155x155 mm
45° 45°	130x130 mm

Capacità di taglio ULMS 600

0°	195x195 mm
45° 45°	180x180 mm

MODELLO		ULMS 420	ULMS 500	ULMS 600
ART. (400 V)		3627420	3627500	3627600
DATI TECNICI				
Ø lama sega	mm	420	500	600
Foro fissaggio lama spessore lama	mm	30-32 / 4,0	30-32 / 4,0	30-32 / 4,7
Velocità	rpm	2.900	2.347	2.193
Angolo di taglio		-67,5 / -45 / -30 / -22,5 / -15 0 / 15 / 22.5 / 30 / 45 / 67,5 °		
Pressione pneumatica di esercizio	bar	6 – 8	6 – 8	6 – 8
Consumo d'aria	l/min	38	38	58
Potenza motore ~50 Hz	kW	3	3	3
Rumorosità	dB(A)	92	92	92
Dimensioni (LxWxH)	mm	795x1.080x1.325	855x1.135x1.360	945x1.230x1.675
Peso	kg	199	216	331
OFFERTA €		10.219,80	13.118,40	16.785,20

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
	Rulliere con arresto e sistema di misurazione manuale con scala in mm lato attacco dx - sx
3628003	Rulliera da 3 m per ULMS 420 e 500
3628006	Rulliera da 6 m per ULMS 420 e 500
New 3628009	Rulliera da 3 m per ULMS 600

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGATRICI A NASTRO

MANUALE

DOTAZIONE DI SERIE
- Valigetta di trasporto
- Nastro M42 bimetallico 10-14 T/1”

HOBBISTA



MODELLO		SQ-V10
ART. (230 V)		3184210
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Velocità nastro m/min	m/min	42 - 144
Max. capacità di taglio	mm	127x127
Dimensioni nastro	mm	1.140x13x0,65
Dimensioni sega (LxWxH)	mm	465x280x165
Peso	kg	6,6
OFFERTA €		**206,60**

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
3184212	Piano di lavoro con morsa 13 kg

CAPACITÀ DI TAGLIO

Con piano di lavoro opzionale	0°	mm	Ø 115	105	100x115
	45°	mm	Ø 45	40	30x45
Senza piano di lavoro opzionale	0°	mm	Ø 127	127	127x127
	45°	mm	Ø 40	40	40x120

LEGGERA E MANEGGEVOLE

HOBBISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Nastro bimetallico
- Limite arresto materiale
- Chiavi di servizio




MODELLO		S 100 G
ART. (230 V)		0570P0100
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,37
Capacità di taglio 0°	mm	100
Capacità di taglio 0°	mm	100
Capacità di taglio 0°	mm	100x150
Capacità di taglio 45°	mm	65
Capacità di taglio 45°	mm	60
Capacità di taglio 45°	mm	100x60
Velocità nastro	m/min	45
Dimensioni nastro	mm	1.470x13x0,65
Dimensioni max	mm	950x660x820
Peso	kg	23
OFFERTA €		**782,00**

TRASPORTABILE PRECISA NEL TAGLIO

New

HOBBISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Limite arresto materiale
- Lama bimetallica

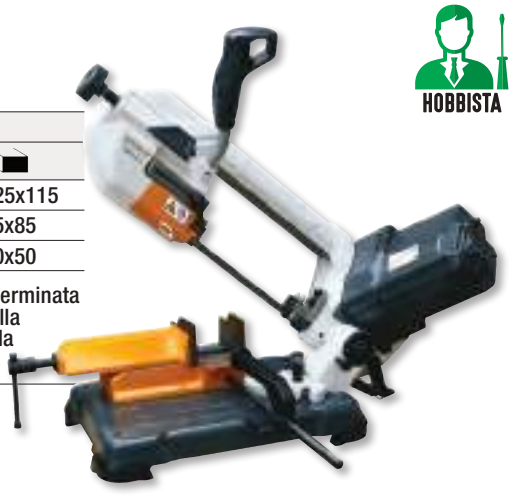

MODELLO		SQ-V13
ART. (230 V)		3194013
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75
Velocità nastro	m/min	30 / 80
Dimensioni nastro	mm	1.440x12,5x0,6
Angolo di taglio		0° – 60°
Lunghezza max	mm	795
Larghezza max	mm	613
Altezza max	mm	640
Dimensioni (LxWxH)	mm	670x382x420
Peso	kg	23,3
OFFERTA €		**462,00**

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
3351490	Basamento macchina 500x470x780 mm

CAPACITÀ DI TAGLIO

0°	mm	Ø 125	125	125x115
45°	mm	Ø 85	85	85x85
60°	mm	Ø 50	50	50x50

La capacità di taglio è stata determinata in base al peso dell'archetto della macchina, può variare a seconda dei materiali utilizzati

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGATRICI A NASTRO

TRASPORTABILE, PRECISA NEL TAGLIO E SILENZIOSA

ARTIGIANO

DOTAZIONE DI SERIE
- Nastro bimetallico
- Limite arresto materiale

MODELLO		SP 13V
ART. (230 V)		0570P0013
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1
Capacità di taglio 0°	mm	Ø 125
Capacità di taglio 0°	mm	125
Capacità di taglio 0°	mm	125x125
Capacità di taglio 45°	mm	Ø 85
Capacità di taglio 45°	mm	85
Capacità di taglio 45°	mm	85x85
Capacità di taglio 60°	mm	Ø 45
Capacità di taglio 60°	mm	45
Capacità di taglio 60°	mm	45x50
Velocità nastro	m/min	30-80
Dimensioni nastro	mm	1.440x13x0,65
Dimensioni (LxWxH)	mm	720x300x420
Peso	kg	19,5
OFFERTA €		**708,00**



TRASPORTABILI, PRECISE NEL TAGLIO E SILENZIOSE

New

SEMIPROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Limite arresto materiale
- Lama bimetallica

CAPACITÀ DI TAGLIO					
SP 15V	0°	mm	Ø 150	140	140 x140
SP 17V		mm	Ø 170	140	166 x166
SP 15V	45°	mm	Ø 100	100	100 x100
SP 17V		mm	Ø 130	130	130 x130
SP 15V	60°	mm	Ø 70	65	65x65
SP 17V		mm	Ø 75	75	75 x75

La capacità di taglio è stata determinata in base al peso dell'archetto della macchina, può variare a seconda dei materiali utilizzati



SP 17V

MODELLO		SP 15V	SP 17V
ART. (230 V)		3300080	3300085
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	1,65
Velocità nastro	m/min	30 / 80	30 / 80
Dimensioni nastro	mm	1.735 x 13 x 0,9	2.030 x 20 x 0,90
Angolo di taglio		0° – 60°	0° – 60°
Dimensioni (LxWxH)	mm	930x480x450	1.040x480x470
Peso	kg	30	36
OFFERTA €		**1.286,80**	**1.503,80**

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
3351495	Basamento

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

LTF®

SEGATRICI A NASTRO CE

PER METALLI CON INGRANAGGI

New

ARTIGIANO

DOTAZIONE DI SERIE
- Limite arresto materiale
- Lama bimetallica
- Basamento

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura



SD 200G

MODELLO		SD 200G	SD 200V
ART.		3300200	3300205
DATI TECNICI			
Alimentazione	V	400	230
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,55 / 0,75	0,75
Potenza pompa refrigerante	kW	0,1	0,1
Sollevamento archetto		manuale	manuale
Foratura		regolabile in continuo	regolabile in continuo
Velocità nastro	m/min	44 / 88	26 / 80
Dimensioni nastro (LxWxH)	mm	2.360x19x0,9	2.360x19x0,9
Angolo di taglio		0° – 45°	0° – 45°
Altezza del tavolo di lavoro	mm	530	530
Lunghezza	mm	1.295	1.382
Larghezza con arresto materiale	mm	535	535
Altezza posizione inferiore/superiore archetto	mm	790x1.200	790x1.200
Peso	kg	130	130
OFFERTA €		**2.041,60**	**2.331,80**

CAPACITÀ DI TAGLIO

0°	mm	Ø 180	180	180x240
				50x300
45°	mm	Ø 110	150	110x170

La capacità di taglio è stata determinata in base al peso dell'archetto della macchina, può variare a seconda dei materiali utilizzati

PER METALLI CON ARCHETTO ORIENTABILE

New

SEMIPROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Limite arresto materiale
- Lama bimetallica
- Basamento

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura



MODELLO		S 275P
ART. (400V)		3305275
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Potenza pompa refrigerante	W	90
Velocità nastro	m/min	45 / 90
Dimensioni nastro	mm	2.480x27x0,9
Angolo di taglio		0° – 60°
Larghezza con / senza arresto materiale	mm	985 - 685
Altezza posizione inferiore / superiore archetto	mm	1.235 - 1.700
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.363x685x2.169
Peso	kg	185
OFFERTA €		**2.436,20**

CAPACITÀ DI TAGLIO

0°	mm	Ø 225	190	150x245
45°	mm	Ø 145	150	190x150
60°	mm	Ø 90	90	120x90

La capacità di taglio è stata determinata in base al peso dell'archetto della macchina, può variare a seconda dei materiali utilizzati

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGATRICI A NASTRO

CON ARCHETTO ORIENTABILE A SOLLEVAMENTO MANUALE

SEMIPROFESSIONISTA

- Avanzamento di taglio a regolazione continua

DOTAZIONE DI SERIE
- Nastro bimetallico
- Basamento macchina
- Impianto di refrigerazione
- Limite arresto materiale

MODELLO		S 275 N VARIO
ART. (230 V)		0570P2275
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Capacità di taglio 0° ●	mm	225
Capacità di taglio 0° ■	mm	190
Capacità di taglio 0° ▬	mm	150x245
Capacità di taglio 45° ●	mm	145
Capacità di taglio 45° ■	mm	150
Capacità di taglio 45° ▬	mm	190x150
Capacità di taglio 60° ●		90
Capacità di taglio 60° ■		90
Capacità di taglio 60° ▬		120x90
Velocità nastro	m/min	20-90
Dimensioni nastro		2.480x27x0,9
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.400x985x1.700
Peso	kg	185
OFFERTA €		**2.910,40**



PER METALLI CON ARCHETTO ORIENTABILE

New

ARTIGIANO

DOTAZIONE DI SERIE
- Limite arresto materiale
- Lama bimetallica
- Basamento
- Pompa refrigerante

MODELLO		SD 285E
ART. (400V)		3300287
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Motore pompa refrigerante	kW	0,1
Sollevamento archetto		manuale
Velocità avanzamento		regolabile in continuo
Velocità nastro	m/min	45 / 90
Dimensioni nastro	mm	2.480x27x0,9
Angolo di taglio		– 45° + 60°
Larghezza senza arresto materiale	mm	550
Altezza posteriore inferiore archetto	mm	1.580
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.450x550x1.580
Peso	kg	245
OFFERTA €		**4.591,60**

CAPACITÀ DI TAGLIO

		●	■	▬
0°	mm	Ø 223	180	110x245
+ 45°	mm	Ø 145	145	170x145
– 45°	mm	Ø 120	120	130x120
+ 60°	mm	Ø 85	85	105x85

La capacità di taglio è stata determinata in base al peso dell'archetto della macchina, può variare a seconda dei materiali utilizzati



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SEGATRICI A NASTRO CE

PER METALLI CON ARCHETTO ORIENTABILE

PROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Nastro bimetallico
- Basamento macchina
- Impianto di refrigerazione
- Limite arresto materiale

MODELLO	S 300 DG
ART. (400V)	0570P0290

DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Potenza motore pompa refrigerante	kW	0,1
Velocità nastro	m/min	35/70
Dimensioni nastro	mm	2.750x27x0,9
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.680x700x1.600
Peso	kg	335
OFFERTA €		**5.630,00**



CAPACITÀ DI TAGLIO				
		●	▮	▬
0°	mm	Ø 255	190	190x310
– 60°	mm	Ø 135	135	135x135
+ 45°	mm	Ø 215	190	190x200
– 45°	mm	Ø 220	190	135x190

La capacità di taglio è stata determinata in base al peso dell'archetto della macchina, può variare a seconda dei materiali utilizzati

PER METALLI CON ARCHETTO ORIENTABILE E INVERTER VARIO

PROFESSIONISTA

Convertitore SIEMENS Sinamics G110M in esclusiva per OPTIMUM

DOTAZIONE DI SERIE
- Nastro bimetallico
- Basamento macchina
- Impianto di refrigerazione
- Limite arresto materiale

MODELLO	SD 300V
ART. (400V)	3290310

DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5 / 3Ph
Potenza motore pompa refrigerante	kW	0,1
Sollevamento dell'archetto della sega		manuale
Avanzamento idraulico		tramite cilindro di abbassamento
Velocità nastro	m/min	da 15 a 90
Dimensioni nastro	mm	2.750x27x0,9
Angolo di taglio		da 45 ° a -60 °
Lunghezza	mm	1.680
Larghezza senza /con limite arresto materiale	mm	700 / 1.330
Altezza posizione finale inferiore/ superiore archetto	mm	1.600 / 1.850
Peso	kg	335
OFFERTA €		**7.933,80**



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

CAPACITÀ DI TAGLIO				
		●	▮	▬
0°	mm	Ø 225	190	190x310
– 60°	mm	Ø 135	135	135x135
+ 45°	mm	Ø 215	190	190x200
– 45°	mm	Ø 220	190	135x190

La capacità di taglio è stata determinata in base al peso dell'archetto della macchina, può variare a seconda dei materiali utilizzati

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGATRICI A NASTRO

PER METALLI CON ARCHETTO ORIENTABILE

New

Convertitore SIEMENS Sinamics G110M in esclusiva per OPTIMUM

DOTAZIONE DI SERIE
- Limite arresto materiale
- Lama bimetallica
- Basamento
- Pompa refrigerante



MODELLO		SD 310V
ART. (400V)		3290340
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Motore pompa refrigerante	kW	0,1
Sollevamento archetto		manuale
Avanzamento idraulico		tramite cilindro di abbassamento
Velocità nastro	m/min	15 / 100
Dimensioni nastro	mm	2.750x27x0,9
Angolo di taglio		45° – 60°
Altezza max	mm	2.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.850x1.300x1.600
Peso	kg	380
OFFERTA €		**8.750,60**

CAPACITÀ DI TAGLIO

		●	■	▬
0°	mm	Ø 225	255	200x270
– 45°	mm	Ø 190	140	140x210
+ 60°	mm	Ø 110	110	110x210
+ 45°	mm	Ø 190	160	160x160

La capacità di taglio è stata determinata in base al peso dell'archetto della macchina, può variare a seconda dei materiali utilizzati

PER METALLI CON BASE GIREVOLE E ARCHETTO ORIENTABILE

DOTAZIONE DI SERIE
- Nastro bimetallico
- Basamento macchina
- Impianto di refrigerazione
- Limite arresto materiale



MODELLO		S 350 DG
Art. (400 V)		0570P0350
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2
Potenza motore pompa refrigerante	W	50
Velocità taglio	m/min	36/72
Dimensioni nastro	mm	2.925x27x0,9
Lunghezza	mm	1.750
Larghezza senza/con limite arresto materiale	mm	1.075/1.415
Altezza posizione finale inferiore/superiore archetto	mm	1.420/2.000
Peso netto	kg	550
OFFERTA €		**8.276,40**



CAPACITÀ DI TAGLIO

		●	■	▬
0°	mm	Ø 270	230	230x350
+ 60°	mm	Ø 140	140	140x220
+ 45°	mm	Ø 230	200	210x220
– 45°	mm	Ø 230	170	140x200

La capacità di taglio è stata determinata in base al peso dell'archetto della macchina, può variare a seconda dei materiali utilizzati

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGATRICI A NASTRO CE

SEMIAUTOMATICA PER METALLI CON INVERTER SIEMENS

PROFESSIONISTA

Convertitore SIEMENS Sinamics G110M
in esclusiva per OPTIMUM

DOTAZIONE DI SERIE
- Nastro bimetallico 4-6 T/1" M42
- Basamento macchina
- Impianto di refrigerazione
- Limite arresto materiale

MODALITÀ FUNZIONAMENTO SEMIAUTOMATICO
- Chiusura della morsa a vite e attivazione del motore
- Discesa archetto per effettuare tagli
- Fermata del motore e ritorno dell'archetto in posizione iniziale



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

MODELLO		SD 351 AV
ART. (400V)		3290361
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2
Potenza motore pompa idraulica	kW	1,4
Potenza motore pompa refrigerante	W	50
Velocità taglio	m/min	15 - 100 infinitamente regolabile
Dimensioni nastro	mm	2.925x27x0,9
Angolo di taglio		-45 - +60°
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.935x1.425x1.626
Peso	kg	600
OFFERTA €		**13.010,80**

CAPACITÀ DI TAGLIO

0°	mm	Ø 270	230	230x350
+ 60°	mm	Ø 140	140	140x220
+ 45°	mm	Ø 230	200	210x220
– 45°	mm	Ø 230	170	140x200

La capacità di taglio è stata determinata in base al peso dell'archetto della macchina, può variare a seconda dei materiali utilizzati

MANUALE PER METALLI CON BASE GIREVOLE, ARCHETTO ORIENTABILE

DOTAZIONE DI SERIE
- Limite arresto materiale
- Nastro bimetallico 4-6 T/1" M42
- Basamento macchina
- Pompa di raffreddamento

PROFESSIONISTA



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

MODELLO		SD 500
ART. (400V)		3292380
DATI TECNICI		
Valore nominale totale	kW	3,8
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2
Potenza motore pompa refrigerante	kW	0,1
Sollevamento dell'archetto della sega		manuale
Avanzamento idraulico		tramite cilindro idraulico
Velocità taglio	m/min	35 - 70
Dimensioni nastro	mm	3.770x34x1,1
Angolo di taglio		-45° - +60°
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.122x1.046x1.497
Peso	kg	552
OFFERTA €		**10.228,00**

CAPACITÀ DI TAGLIO

0°	mm	Ø 355	280	280x490
+ 60°	mm	Ø 230	180	180x220
+ 45°	mm	Ø 355	280	280x340
– 45°	mm	Ø 290	250	250x250

La capacità di taglio è stata determinata in base al peso dell'archetto della macchina, può variare a seconda dei materiali utilizzati

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

SEGATRICE A NASTRO CE

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

New

PROFESSIONISTA

MANUALE PER METALLI CON BASE GIREVOLE, ARCHETTO ORIENTABILE

DOTAZIONE DI SERIE
- Limite arresto materiale
- Nastro bimetallica 4-6 T/1" M42
- Basamento macchina
- Pompa di raffreddamento

MODELLO		SD 500AV
Art. (400 V)		**3292386**
DATI TECNICI		
Valore nominale totale	kW	3,8
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3
Potenza motore pompa refrigerante	kW	0,1
Pompa idraulica del motore	kW	1,4
Azionamento idraulico		manuale tramite pulsante
Velocità nastro	m/min	20 / 80
Dimensioni nastro	mm	3.770 x 34 x 1,1
Angolo di taglio		-45° +60°
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.129x1.046x1.687
Peso	kg	645
OFFERTA €		**14.953,80**



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

CAPACITÀ DI TAGLIO

		Ø	▮	▬
0°	mm	Ø 355	300	300x490
+ 60°	mm	Ø 350	290	290x340
+ 45°	mm	Ø 230	180	180x220
– 45°	mm	Ø 290	250	250x250

La capacità di taglio è stata determinata in base al peso dell'archetto della macchina, può variare a seconda dei materiali utilizzati

SEGATRICI A NASTRO CE

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

VERTICALI PER METALLI CON UNITÀ DI SALDATURA

DOTAZIONE DI SERIE VMBS 1408
- Nastro 2.890x8x0,65 mm, 14 T

DOTAZIONE DI SERIE VMBS 1610 / VMBS 1610 E
- Nastro 3.150x8x0,65 mm, 14 T

MODELLO		VMBS 1408	VMBS 1610	VMBS 1610E
Art. (400 V)		**3951407**	**3951610**	**3951611**
DATI TECNICI				
Larghezza taglio	mm	356	396	396
Altezza max di taglio	mm	205	255	255
Dimensione tavola	mm	500x500	550x600	550x600
Altezza di lavoro	mm	990	1.000	1.000
Inclinazione tavola sinistra/ destra		12°/15°	12°/15°	12°/15°
Inclinazione tavola anteriore/ posteriore		8°/8°	8°/8°	8°/8°
Sviluppo nastro	mm	2.895	3.180	3.180
Max larghezza nastro	mm	13	16	16
Velocità nastro (con 1° velocità)	m/min	20 - 80	20 - 80	20 - 80
Velocità nastro (con 2° velocità)	m/min	-	250 - 1000	250 - 1000
Ø Volano	mm	368	408	408
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0.75	1.5	1.5
Corsa tavola	mm	-	-	300
Dimensioni (LxWxH)	mm	850x600x1.740	940x675x1.840	940x675x1.840
Peso	kg	275	410	435
OFFERTA €		**8.163,40**	**9.897,80**	**12.697,40**



Con 2 velocità
Con avanzamento elettronico della tavola
(Solo mod. VMBS 1610E)

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

RETTIFICATRICI

CON COLONNA RINFORZATA - TAVOLA GIREVOLE

DOTAZIONE DI SERIE
- Impianto di refrigerazione con elettropompa
- Porta mola completo di mola a tazza
- Carter di protezione
- Chiavi di servizio
- Manuale d'istruzioni

ACCESSORI OPZIONALI
- Piano magnetico permanente
- Porta mola di ricambio
- Porta settori con equilibratori
- Settori abrasivi
- Mole a tazza



L'OFFERTA COMPRENDE
Lapidello Art. 662.00
corredato di:
Mandrino magnetico Ø 400 mm
Art. 203.08

ART. (400 V)		662.00
DATI TECNICI		
Velocità della tavola girevole con motoriduttore	N.	2
Distanza fra colonna e asse mola	mm	260
Distanza max fra piano e mola	mm	280
Ø max rettificabile	mm	400
Avanzamento rapido per ogni giro di volantino	mm	2
Avanzamento micrometrico mediante nottolino	mm	0,01
Dimensioni della mola a tazza	mm	200x80x78
Dimensioni dei settori abrasivi	mm	50x45x16x90
Ø tavola	mm	400
N° giri mola al minuto		2.800
N° giri della tavola rotativa al minuto		20-40
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3
Potenza motore tavola rotativa	kW	0,33-0,4
Potenza elettropompa	kW	0,11
Dimensioni ingombro	mm	850x880x1.700
Peso netto	kg	650
OFFERTA €		**26.591,00**

CON COLONNA RINFORZATA - PER SUPERFICI PIANE

DOTAZIONE DI SERIE
- Impianto di refrigerazione con elettropompa
- Porta mola completo di mola a tazza
- Carter di protezione
- Chiavi di servizio
- Manuale d'istruzioni

ACCESSORI OPZIONALI
- Piano magnetico permanente
- Porta mola di ricambio
- Porta settori con equilibratori
- Settori abrasivi
- Mole a tazza



L'OFFERTA COMPRENDE
Lapidello Art. 664.00
corredato di:
Piano magnetico 315x155 mm
Art. 202.07

ART. (400 V)		664.00
DATI TECNICI		
Distanza fra colonna e asse mola	mm	300
Distanza max fra piano e mola (senza piano magnetico)	mm	300
Superficie max rettificabile	mm	340x170
Avanzamento rapido per ogni giro di volantino	mm	1
Avanzamento micrometrico mediante nottolino	mm	0,01
Dimensioni della mola a tazza	mm	200x76x78
Dimensioni dei settori abrasivi	mm	50x45x16x90
N° giri mola al minuto		2.800
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3,8
Potenza elettropompa	kW	0,12
Dimensioni ingombro	mm	1.100x1.085x1.750
Peso netto	kg	550
OFFERTA €		**19.355,20**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

RETTIFICATRICE

TANGENZIALE

DOTAZIONE DI SERIE
- Mola in corindone grana 46
- Sistema di visualizzazione digitale
- Supporto bilanciatura mola completo di mandrino
- Smagnetizzatore
- Diamantatore mola integrato (completo di diamante)
- Lampada a LED
- Piedini di livellamento
- Chiavi di servizio

New

ARTIGIANO

IE3 PREMIUM EFFICIENCY



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

MODELLO		GT 25
ART. (400 V)		3111025
DATI TECNICI		
Potenza totale	kW	3,7
Potenza motore mola ~ 50 Hz	kW	2,2
Potenza pompa idraulica	kW	0,75
Potenza pompa refrigerante	W	70
Area di rettifica (LxW)	mm	254x508
Dimensioni piano elettromagnetico	mm	250x500
Dimensione cave a T/numero		14 mm / 1
Carico ammesso compreso piano magnetico	kg	180
Dimensione max pezzo	mm	508x254x350
Distanza asse mandrino tavola	mm	max 450
Velocità tavola asse X	m/min	5 - 25
Dimensione mola	mm	Ø 200x20, foro albero Ø 31,75
Distanza da mola - tavola	mm	405
Velocità periferica mola	m/s	33
Accuratezza di rotazione albero mola	mm	0,005
Corsa asse longitudinale	mm	560
Corsa asse trasversale	mm	275
Incremento d'avanzamento (asse verticale)	rpm	0,005 I 0,01 I 0,02 0,03 I 0,04 I 0,05
Avanzamento rapido (asse verticale)	mm/min	990
Divisione nonio (asse verticale)	mm	0,005
Incremento d'avanzamento (asse trasversale)	mm	0.1- 8
Avanzamento rapido (asse trasversale)	mm/min	480
Divisione nonio (asse trasversale)	mm	0,02
Velocità di rotazione mandrino	rpm	2.850
Dimensione (LxWxH)	mm	2.600x2.000x2.150
Peso	kg	1.900
OFFERTA €		**35.816,40**



Touch Display
Chiaro, facile e intuitivo da usare Innovativo e tecnologicamente avanzato

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

RETTIFICATRICE

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

TANGENZIALE MANUALE CON VISUALIZZATORE DPA 31-2

IE3 PREMIUM EFFICIENCY

New

ARTIGIANO

DOTAZIONE DI SERIE
- Mola in corindone grana 46
- Sistema di visualizzazione digitale
- Supporto bilanciatura mola
- Piano magnetico
- Diamantatore mola integrato (completo di diamante)
- Mandrino per bilanciatura mola
- Piedini di livellamento
- Chiavi di servizio

MODELLO		GT 22
ART. (400 V)		**3111020**
DATI TECNICI		
Potenza motore mola ~ 50 Hz	kW	1,5
Potenza motore refrigerante	kW	125
Area di rettifica (LxW)	mm	200x450
Dimensioni piano magnetico	mm	200x500
Dimensione cave a T/numero		14 mm / 1
Carico ammesso compreso piano magnetico	kg	128
Dimensione max pezzo	mm	450x200x350
Distanza asse mandrino tavola	mm	max 450
Dimensione mola	mm	Ø 200x20, foro albero Ø 31,75
Distanza da mola - tavola	mm	405
Velocità periferica mola	m/s	33
Errore di rotazione albero mola	mm	0,005
Corsa manuale X	mm	500
Corsa manuale Z	mm	240
Velocità di rotazione mandrino	rpm	2.850
Dimensione (LxWxH)	mm	1.970x1.300x1.700
Peso	kg	850
OFFERTA €		**14.812,60**



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

AFFILATRICI

la prora®

PER FRESE A CANDELA

PROFESSIONISTA

- Modello portatile che può affilare frese a due, tre, quattro taglienti
- Si tratta di un'operazione semplice e precisa e il settaggio dell'utensile in macchina è rapido
- Consente di affilare il tagliente, entrambe le spoglie e l'elica della fresa (dal ø 6 mm) - Art. 050800200

DOTAZIONE DI SERIE 050800100
- 6 Pinze di serraggio ø 4/6/8/10/12/14 mm ER20
- Mola diamantata
- n° 2 mandrini: 1 per frese 2-4 taglienti, 1 per frese 3 taglienti

DOTAZIONE DI SERIE 050800200
- 6 Pinze di serraggio ø 4/6/8/10/12/14 mm ER20 per affilatura taglienti
- 5 pinze di serraggio ø 6/8/10 12/14 mm per affilatura elica
- n° 2 mole diamantate
- n° 2 mandrini: 1 per frese 2-4 taglienti, 1 per frese 3-6 taglienti

ART. (230 V)		050800100	050800200
DATI TECNICI			
Campo di affilatura	mm	Ø 4 ÷ 14	Ø 4 ÷ 14
Angolo di affilatura			0° - 5°
Alimentazione		50 Hz	50 Hz
Potenza motore	kW	0,16	0,16
N° giri a regolazione continua	rpm	4.400	4400
Dimensioni ingombro	mm	350x230x240	610x250x320
Peso	kg	14	25 kg
OFFERTA €		**823,80**	**2.445,40**



050800100

ART.	ACCESSORI OPZIONALI **ART. 050800100**
0508CBN100	Mola in CBN (per HSS)
0508MD100	Mola diamantata

ART.	ACCESSORI OPZIONALI **ART. 050800200**
0508CBN200	Set 2 mole (frontale/laterale) in CBN per HSS
0508MD200	Set 2 mole (frontale/laterale) diamantate

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AFFILATRICI

UNIVERSALI PER PUNTE ELICOIDALI IN HSS O METALLLO DURO

PROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE ART. 0500P0010
- 11 Pinze di serraggio Ø 2-13 mm ER20
- Mola in CBN
- Attacco pinze di serraggio

DOTAZIONE DI SERIE ART. 0500P0015
- 6 Pinze di serraggio Ø 3-8 mm ER20
- 22 Pinze di serraggio Ø 8-30 mm ER40
- Mola in CBN
- Attacco pinze di serraggio

MODELLO		GH10 T	GH15 T
ART. (230 V)		0500P0010	0500P0015
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,18	0,45
Numero giri a regolazione continua	rpm	5.300	5.000
Ø mola	mm	77,5	108
Angolo di affilatura punte		90°÷135°	90°÷145°
Campo di affilatura	mm	Ø 2÷13	Ø 3÷30
Dimensioni	mm	310x180x190	450x240x270
Peso	kg	9,5	35
OFFERTA €		640,80	1.663,20



0500P0015

PER PUNTE ELICOIDALI DA 3 A 13 mm

MODELLO		GQ-D13
ART. (230 V)		0500P0013
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,08
N° giri a regolazione continua	rpm	4.200
Ø mola	mm	78
Campo di affilatura	mm	Ø 3÷13
Dimensioni	mm	220x200x160
Peso	kg	2,5
OFFERTA €		65,60

DOTAZIONE DI SERIE
- Mola diamantata
- Attacco pinze di serraggio

HOBBISTA



PER BULINI, PUNZONI E UTENSILI PER DIVERSE GEOMETRIE

PROFESSIONISTA

MODELLO		GH20T
ART. (400 V)		0500P0125
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,37
N° giri mola diamantata	rpm	5.000
Velocità max di affilatura	m/s	35
N° giri motore	rpm	2.750
Campo di serraggio pinze	mm	Ø 1-12
Angolo verticale/posteriore		0°÷40°
Angolo orizzontale/rettifica conica		0°÷180°
Angolo negativo		0°÷52°
Regolazione arresto angolo rotazione		15°÷180°
Corsa portautensili	mm	140
Regolazione fine portautensili	mm	18
Regolazione fine asse longitudinale	mm	6
Tipologia pinza		385E (5C), DIN 6341
Dimensioni	mm	350x450x340
Peso	kg	45
OFFERTA €		1.064,60

DOTAZIONE DI SERIE
- Pinze di serraggio tipo 385E 5C DIN 6341
- Ø 37,5; L 89 mm; 20° (4/6/8/10/12 mm)
- Mola a tazza in corindone Ø100x50xØ20 mm
- Mola a tazza diamantata Ø100x50xØ20 mm
- Dispositivo per la rettifica di utensili da tornio
- Dispositivo per la rettifica di frese cilindriche a candela
- Dispositivo per la rettifica di punte elicoidali
- Chiavi di servizio



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AFFILATRICI CE

UNIVERSALI PER PUNTE ELICOIDALI IN HSS O METALLLO DURO

New

PROFESSIONISTA

- Macchina compatta e robusta che può affilare diversi tipi di punte:
  - · punte elicoidali standard
  - · punte multi-diametro
  - · punte a 2 taglienti
  - · punte da muro
  - · punte da legno



ART. (230 V)		0508MR60A
DATI TECNICI		
Campo affilatura	mm	Ø 10 ÷ 60
Angolo affilatura		30° ÷180°
Angolo inclinazione		0°-15°
Potenza ~ 50 Hz	kW	0,55
Velocità di rotazione	rpm	2.800
Ø mola	mm	200
Dimensioni (LxWxH)	mm	580x410x450
Peso	kg	135
OFFERTA €		**3.161,80**

UNIVERSALE PER UTENSILI

New

PROFESSIONISTA

- Modello portatile che può affilare frese a due, tre, quattro taglienti
- Si tratta di un'operazione semplice e precisa e il settaggio dell'utensile in macchina è rapido
- Consente di affilare il tagliente, entrambe le spoglie e l'elica della fresa (dal ø 6 mm)

- Utensili affilabili:
  - · punte elicoidali standard
  - · punte a gradino
  - · utensili da tornio
  - · frese a disco
  - · frese a candela
  - · creatori per ingranaggi
  - · svasatori
  - · maschi (imbocco)



DOTAZIONE DI SERIE
Accessorio per la rettifica di utensili da tornio, frese frontali, frese frontali e laterali, frese a creatore, taglierine circolari per carta, etc.

ART. (400 V)		0508MR625
DATI TECNICI		
Ø max. rettifica	mm	250
Ø max. lavorabile tra le punte	mm	350
Corsa utile	mm	150
Distanza sollevamento testa portamola	mm	150
Angolo di rotazione testa portamola		360°
Velocità testa portamola	rpm	5000
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,55
Potenza motorizzazione~ 50 Hz	W	90
Ø serraggio mandrino	mm	10-50
Corsa longitudinale	mm	190
Dimensioni tavola	mm	130x550
Altezza contropunta	mm	135
Attacco conico	CM	4
Dimensioni mola	mm	150x16x32
Dimensioni (LxWxH)	mm	820x650x730
Peso	kg	212
OFFERTA €		**3.822,40**

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	
0508A1515		Mola tipo A ø 150 mm, ø foro 32 mm, spessore 15 mm grana 150
0508A1560		Mola diamantata tipo A ø 150 mm, ø foro 32 mm, spessore 15 mm grana 60
0508B1515		Mola tipo B ø 150 mm, ø foro 32 mm, spessore 7 mm grana 150
0508B1560		Mola diamantata tipo B ø 150 mm, ø foro 32 mm, spessore 7 mm grana 60
0508MR50B		Basamento macchina
0508MR50D		Accessorio per la rettifica di frese frontali, frese laterali etc.
0508MR50E		Accessorio per la rettifica di frese a spirale, frese a testa sferica, utensili da tornio, bulini e altre frese coniche
0508MR50K		Accessorio per la rettifica di punte da trapano, maschi a vite, frese laterali, barre tonde etc.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LEVIGATRICI

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

PER TUBI PER LEVIGARE E LUCIDARE

- Maneggevole e versatile, adatta per officine di carpenteria metallica e serramentisti
- Per levigare e lucidare tubazioni
- Motore di elevata potenza con avviamento graduale e protezione da sovraccarico
- Perfetta in ambienti ristretti, grazie alla possibilità di ruotare l'impugnatura di 180°
- Velocità nastro a variazione continua per un perfetto adattamento ai diversi utilizzi.

DOTAZIONE DI SERIE
- Custodia in plastica
- Tela abrasiva grana grossa (40x760 mm)
- Nastro abrasivo G 120, 5 pz (40x760 mm)
- Nastro abrasivo G 220, 5 pz (40x760 mm)

MODELLO		RSM 760
ART. (230 V)		3990760
DATI TECNICI		
Lunghezza nastro	mm	760
Larghezza nastro	mm	40
Ø min tubo	mm	15
Velocità nastro	m/s	3 - 12
Velocità a vuoto	rpm	1.600 - 3.200
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,2
Peso	kg	3,4
OFFERTA €		733,20



A NASTRO PER LEVIGARE E ARROTONDARE BORDI

New

MODELLO		MBSM 75-200-1 V
ART. (230 V)		3925070
DATI TECNICI		
Max larghezza di levigatura	mm	75
Dimensioni nastro	mm	2.000x75
Velocità del nastro	m/s	26
Ø ruota motrice	mm	180
Ø ruota di contatto	mm	102
Ø esterno bocchetta di aspirazione	mm	76
Velocità motore	rpm	2.800
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Grado di protezione		IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	420x330x1.080
Peso	kg	45
OFFERTA €		793,40



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

LEVIGATRICE

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

A NASTRO UNIVERSALE DI PICCOLE DIMENSIONI

New

ARTIGIANO

DOTAZIONE DI SERIE
- Nastro abrasivo

MODELLO		GB 100S
ART. (400 V)		3101660
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,3 / 1,8
Dimensioni nastro abrasivo	mm	100x1.190
Velocità	rpm	1.450 / 2.850
Velocità periferica nastro abrasivo	m/s	9,7 / 19,4
Superficie di levigatura	mm	345x100
Ø nominale attacco di aspirazione polvere	mm	60
Dimensioni (LxWxH)	mm	740x476x356
Peso	kg	47
OFFERTA €		780,60



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

LEVIGATRICI A NASTRO

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

DOTAZIONE DI SERIE
- 1 nastro abrasivo P80
- 1 chiave a bussola

New



MODELLO		MBSM 100-140-1	MBSM 100-140-2
ART.		3923141	3923142
DATI TECNICI			
Dimensioni nastro	mm	1.220x100	1.220x100
Velocità nastro	m/s	20	10 / 20
Ø ruota motrice	mm	140	140
Ø ruota di condotta	mm	127	127
Ø esterno bocchette di aspirazione	mm	2x75	2x75
Alimentazione ~ 50 Hz	V	230	400
Potenza motore	kW	1,5	1 / 1,5
Rumorosità	dB(A)	87	87
Grado di protezione		IP43	IP43
Dimensioni (LxWxH)	mm	640x450x420	640x450x420
Peso	kg	39	39
OFFERTA €		579,00	617,60

LEVIGATRICE A NASTRO

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

DOTAZIONE DI SERIE
- Nastro abrasivo
- Basamento

New

ARTIGIANO



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

MODELLO		GB 120SD
ART. (400 V)		3321200
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5 / 2,2
Dimensioni nastro abrasivo	mm	120x1.500
Superficie di levigatura	mm	360x130
Velocità periferica nastro abrasivo	m/s	29,8 / 14,9
Velocità motore	rpm	2.850 / 1.450
Campo di rotazione		0 - 45°
Ø nominale attacco di aspirazione polvere	mm	50
Dimensioni (LxWxH)	mm	918x594x1.092
Peso	kg	77,5
OFFERTA €		1.003,40

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LEVIGATRICI A NASTRO

DOTAZIONE DI SERIE
- basamento
- 1 nastro abrasivo P80
- 1 chiave a bussola



MODELLO		MBSM 75-203-1 (New)	MBSM 75-203-2 (New)	MBSM 75-240-2	MBSM 150-203-2 (New)	MBSM 150-240-2
ART. (400 V)		3925272	3925273	3923273	3925315	3923315
DATI TECNICI						
Larghezza di levigatura max	mm	75	75	75	150	150
Dimensioni nastro	mm	2.000x75	2.000x75	2.000x75	2.000x150	2.000x150
Velocità nastro	m/s	30	15 / 30	18 / 36	15 / 30	18 / 36
Ø ruota motrice	mm	200	200	240	200	240
Ø ruota di contatto	mm	200	200	200	200	200
Ø esterno bocchetta di aspirazione	mm	2x100	2x100	2x100	2 x 100	2 x 100
Potenza motore ~50 Hz	kW	3,3	2,5 / 3,3	3 / 4	2,5 / 3,3	3 / 4
Grado di protezione		IP54	IP54	IP43	IP54	IP43
Dimensioni (LxWxH)	mm	980x460x1.100	980x460x1.100	1.150x500x1.000	955x530x1.025	1.150x500x1.000
Peso	kg	83	83	82	99	98
OFFERTA €		**890,20**	**929,00**	**1.062,00**	**1.126,40**	**1.287,40**

DOTAZIONE DI SERIE
- 1 nastro abrasivo P80
- Sacchetto per la polvere
- 2 tubi di aspirazione in alluminio Ø 100 mm



MODELLO		MBSM 75-203-2 AS (New)	MBSM 75-240-2 AS	MBSM 150-203-2 AS (New)	MBSM 150-240-2 AS
ART. (400 V)		3925274	3923274	3925316	3923316
DATI TECNICI					
Larghezza di levigatura max	mm	75	75	150	150
Dimensioni nastro abrasivo	mm	2.000x75	2.000x75	2.000x150	2.000x150
Velocità del nastro	m/s	15 / 30	18 / 36	15 / 30	18 / 36
Ø ruota motrice	mm	200	240	200	240
Ø ruota di condotta	mm	200	200	200	200
Ø esterno bocchette di aspirazione	mm	2 x 100	2 x 100	2 x 100	2 x 100
Potenza motore ~50 Hz	kW	2,5 / 3,3	3 / 4	2,5 / 3,3	3 / 4
Grado di protezione		IP54	IP54	IP54	IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	980x460x1.100	1.000x470x1.140	955x530x1.025	1.010x560x1.140
Peso	kg	98	97	114	113
OFFERTA €		**1.244,40**	**1.395,00**	**1.469,80**	**1.641,80**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

LEVIGATRICI A NASTRO

PER TUBI E PROFILI

DOTAZIONE DI SERIE KRBS 101
- 1 nastro di levigatura standard P36
- 2 contenitori di raccolta trucioli
- 1 chiave
- 1 rullo abrasivo Ø 42 mm

DOTAZIONE DI SERIE KBRS 101AS
- 1 nastro abrasivo grana P40 per acciaio e acciaio inossidabile
- 2 contenitori di raccolta trucioli
- Una chiave inglese

- Rullo di contatto da 42 mm
- Sacchetto per la polvere

New

MODELLO		KRBS 101	KRBS 101 AS
ART. (400 V)		3921001	3921005
DATI TECNICI			
Max larghezza di levigatura	mm	100	100
Dimensioni nastro	mm	2.000x100	2.000x100
Velocità nastro	m/s	15 / 30	15 / 30
Angolo di levigatura regolabile		30° - 90° (0 - 60)°	30° - 90° (0 - 60)°
Ø levigabile	mm	20 / 78	20 / 78
Ø esterno bocchetta di aspirazione	mm	2x74	2x74
Potenza motore ~50 Hz	kW	2,5 / 3,3	2,5 / 3,3
Velocità motore	min^{-1}	1400 / 2800	1400 / 2800
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.250x750x1.140	1.250x750x1.140
Peso	kg	159	159
OFFERTA €		**1.985,00**	**2.275,20**



KRBS 101 AS

DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE INTEGRATO

COMBINATA A NASTRO E A DISCO CON BRACCIO DI LEVIGATURA ORIENTABILE

MODELLO		BTS 51
ART. (400 V)		3700051
DATI TECNICI		
Dimensioni nastro abrasivo	mm	1.000x50
Ø disco	mm	150
Velocità rotazione nastro	m/s	22
Ø ruota motrice	mm	152
Ø ruota di condotta	mm	75
Dimensioni supporto in grafite	mm	160x60x1,5
Ø bocchetta di aspirazione	mm	38
Potenza motore ~ 50 Hz	W	750
Dimensioni (LxWxH)	mm	375x230x620
Peso netto	Kg	20
OFFERTA €		**606,80**

DOTAZIONE DI SERIE
- Nastro abrasivo 100 x 50 mm, P80
- Ø disco abrasivo con chiusura in velcro 150 mm, P80
- Ø appoggio in velcro 150 mm



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

LEVIGATRICE A DISCO

DOTAZIONE DI SERIE
- Supporto disco con velcro

MODELLO		GB 305D
ART. (400 V)		3101675
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Ø disco abrasivo	mm	305
N° giri	rpm	1.450
Supporto tavola	mm	440x210
Regolazione del fermo angolare		180°
Campo di rotazione		0 - 45°
Ø nominale attacco di aspirazione polvere	mm	50
Dimensioni (LxWxH)	mm	560x440x380
Peso	kg	25
OFFERTA €		**490,00**

New

ARTIGIANO



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

LEVIGATRICE

PER MATERIALI PIENI E TUBI QUADRI E TONDI

New

DOTAZIONE DI SERIE
- Bocchetta di aspirazione
- Comando a pedale



MODELLO		RSM 114
ART. (400 V)		3700114
DATI TECNICI		
Ø tubo (min-max)	mm	10 - 114
Velocità nastro	m/s	16
Velocità di avanzamento	m/min	3 - 22
Dimensioni nastro abrasivo	mm	50x940
Ø ugelli di aspirazione	mm	76
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	4,75
Dimensioni (LxWxH)	mm	650x800x1300
Peso	kg	265
OFFERTA €		**17.718,60**

SMERIGLIATRICI DA BANCO

New

DOTAZIONE DI SERIE
- 1 mola con grana P36
- 1 mola con grana P80
- Batterie da 1,5 V (per luci LED)



MODELLO		DS 175	DS 200	DS 250	DS 300
ART.		3901175	3901203	3901253	3901303
DATI TECNICI					
Ø esterno mola	mm	175	200	250	300
Larghezza mola	mm	25	32	32	50
Foro mola	mm	32	32	32	75
Velocità	rpm	2.980	2.980	1.480	1.480
Alimentazione	V	230	400	400	400
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,5	1	1,5	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	442x228x294	501x251x315	519x303x391	667x383x447
Peso	kg	18	27,8	33	75,5
OFFERTA €		**227,40**	**333,20**	**411,40**	**1.214,80**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

SMERIGLIATRICE E COMBINATA

ELETTROMECCANICA Tommasi & Bonetti®

PROFESSIONISTA



T04S
(mole non incluse nella fornitura)



T04C
(spazzola e mola non incluse nella fornitura)

ART. (400 V)		T04S	T04C
		SMERIGLIATRICE	SMERIGLIATRICE/PULITRICE
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75	0,75
N° giri	rpm	2.800	2.800
Dimensioni mola/spazzola	mm	200x25x20	200x25x20
OFFERTA €		**590,40**	**652,20**

LEVIGATRICE

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

A DISCO PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI

ARTIGIANO

DOTAZIONE DI SERIE
- Fermo angolare regolabile
- Disco abrasivo adesivo



MODELLO		TS 305
ART. (230 V)		0540P0305
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,9
N° giri	rpm	1.420
Ø disco	mm	305
Dimensioni tavola di lavoro	mm	155x440
Regolazione tavola		± 45°
Regolazione fermo angolare		± 60°
Dimensioni	mm	440x445x365
Peso	kg	30
OFFERTA €		**410,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LEVIGATRICI

UNIVERSALI CON BRACCIO MOLA

DOTAZIONE DI SERIE
- Mola in corindone normale fine G80
- Nastro abrasivo G80

SEMIPROFESSIONISTA



GU 20S
GU 25S



GU 30S

MODELLO		GU 20S	GU 20S	GU 25S	GU 30S
ART. (230 V)		0540P1570			
ART. (400 V)			0540P1575	0540P1580	3101585
DATI TECNICI					
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,6	0,6	1,5	2,2
N° giri motore	rpm	2.850	2.850	2.850	1.450
Dimensioni mola	mm	Ø 200x30 Ø 32	Ø 200x30 Ø 32	Ø 250x40 Ø 32	Ø 300x50 Ø 75
Dimensioni nastro abrasivo	mm	762x75	762x75	1.016x75	1.190x100
Angolo di rotazione braccio mola		90°	90°	90°	90°
Ø manicotti di aspirazione	mm	32	32	32	35/50
Dimensioni	mm	501x261x459	501x261x459	514x319x596	767x420x596
Peso	kg	20,7	20,7	31,5	64,5
OFFERTA €		436,20	451,20	580,40	1.447,80

MOLATRICI DOPPIE

DOTAZIONE DI SERIE
- Mola in corindone normale grezza G36
- Mola in corindone normale fine G80



GU 15

SEMIPROFESSIONISTA



GU 30

ARTIGIANO

MODELLO		GU 15	GU 18	GU 20	GU 20	GU 25	GU 30
ART. (230 V)		0540P1505	0540P1510	0540P1515			
ART. (400 V)					0540P1520	0540P1525	3101530
DATI TECNICI							
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,45	0,45	0,6	0,6	1,5	2,2
Dimensioni mola	mm	Ø 150x20 Ø 16	Ø 175x25 Ø 32	Ø 200x30 Ø 32	Ø 200x30 Ø 32	Ø 250x40 Ø 32	Ø 300x50 Ø 75
N° giri motore	rpm	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	1.450
Dimensioni (LxWxH)	mm	389x205x265	389x235x280	495x260x330	495x260x330	471x320x365	678x422x525
Peso	kg	11	14	19	19	33	65
OFFERTA €		188,60	199,40	253,20	280,00	397,40	1.178,80

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SBAVATRICE

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

A SPAZZOLA PER LAVORI IN PICCOLE SERIE

New

ARTIGIANO

DOTAZIONE DI SERIE
- Spazzola metallica rotonda spessore filo 0,35 mm

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nella fornitura



MODELLO		GB 250B
ART. (400 V)		3101670
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,3 / 1,8
Ø spazzola	mm	250
Spessore spazzola	mm	40
Ø foro	mm	25
Velocità spazzola	m/s	37,3
Dimensione nominale bocchetta di aspirazione esterna	mm	50
N° giri	rpm	1.450 / 2.850
Dimensioni (LxWxH)	mm	415x476x356
Peso	kg	36
OFFERTA €		548,00

SBAVATRICI

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

A SPAZZOLA UNIVERSALI

New

DOTAZIONE DI SERIE
- Spazzola rotonda ondulata 280x40x24 mm, filo Ø 0,8 mm



BEG 250

BEG 250 S

MODELLO		BEG 250	BEG 250 S
ART. (400 V)		3730250	3730251
DATI TECNICI			
Dimensioni spazzola (LxP)	mm	Ø 250x40	Ø 250x40
Foro spazzola	mm	Ø 24	Ø 24
Velocità spazzola	min-¹	3.000	3.000
Capacità di aspirazione	m³/min	-	8,5
Potenza motore ~50 Hz	kW	2,2	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	420x500x1.120	440x600x1.120
Peso	kg	50	60
OFFERTA €		2.223,40	3.290,60

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MOLATRICI/PULITRICI

COMBINATE

DOTAZIONE DI SERIE
- Mola in corindone normale grezzo G36
- Spazzola multiuso spessore filo 0,3 mm



GU 20 B

New

ARTIGIANO

MODELLO		GU 15 B	GU 18 B	GU 20 B	GU 25 B
Art. (230 V)		0540P1600	0540P1605	0540P1610	-
OFFERTA €		225,20	236,00	289,80	
Art. (400 V)				0540P1615	0540P1620
OFFERTA €				312,40	436,20
DATI TECNICI					
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,45	0,45	0,60	1,5
Dimensioni mola	mm	150X20 Ø 16	175x25 Ø 32	200x30 Ø 32	250X40 Ø 32
Dimensioni spazzola	mm	150X20 Ø 16	175x25 Ø 32	200x25 Ø 32	250X30 Ø 32
N° giri	rpm	2.850	2.850	2.850	2.850
Dimensioni (LxWxH)	mm	428x305x230	428x305x244	517X345X282	526X380X319
Peso	kg	10,7	12,3	18,5	32,5

PULITRICI

DOTAZIONE DI SERIE
- Disco in panno morbido
- Disco in panno duro


GU 20 P


GU 35 P

ARTIGIANO

New

MODELLO		GU 20 P	GU 25 P	GU 35 P
Art. (230 V)		0540P1540	-	-
OFFERTA €		226,40		
Art. (400 V)		0540P1545	0540P1550	3101560
OFFERTA €		247,80	332,80	1.345,40
DATI TECNICI				
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,60	1,5	2,2
Dimensioni dischi	mm	Ø 200X20 Ø 16	Ø 250x25 Ø 20	Ø 350X30 Ø 25
N° giri	rpm	2.850	2.850	1.450
Dimensioni (LxWxH)	mm	545x200x262	555x250x296	1.017x420x527
Peso	kg	10,6	17,4	64

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.


MANDRINI PORTA PINZE CE

ER DIN 6499/B - ATTACCO MAS BT AD/B

ART.	ISO	Pinza	H mm	D mm	OFFERTA €
6664016	40	ER16	70	32	**55,20**
6664025	40	ER25	70	42	**55,20**
6664032	40	ER32	70	50	**55,20**
6664032L	40	ER32	100	50	**44,90**
6664032L130	40	ER32	130	50	**60,40**
6664040	40	ER40	70	63	**60,80**
6665032	50	ER32	80	50	**97,10**
6665032L	50	ER32	100	50	**114,60**
6665032L130	50	ER32	130	50	**85,90**
6665040	50	ER40	80	63	**103,60**

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M ■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30




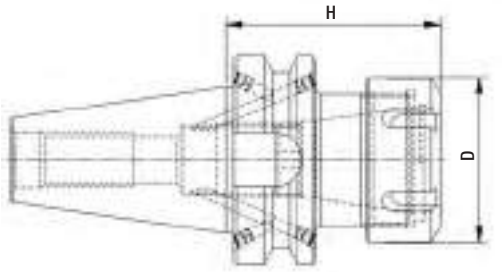

CILINDRICI DIN 6499/B

ART.	d mm	Pinza	L mm	H mm	D mm	OFFERTA €	IMG
7771008ML	10	ER8	100	25	12	**21,78**	
7771208ML130	12	ER8	130	19	12	**21,78**	
7771211ML130	12	ER11	130	26	16	**18,14**	
7771611ML	16	ER11	100	19	16	**18,14**	
7771616ML130	16	ER16	130	38	22	**21,78**	1
7772016M	20	ER16	100	31	22	**21,78**	
7772016ML130	20	ER16	130	31	22	**21,78**	
7772016ML160	20	ER16	160	31	22	**31,80**	
7772025L	20	ER25	100	47	42	**29,78**	
7772032L	20	ER32	100	50	50	**29,78**	
7772525L	25	ER25	100	33	42	**29,78**	
7772532L	25	ER32	100	53	50	**29,78**	2
7773232L	32	ER32	100	53	50	**31,80**	
7773240L	32	ER40	100	60	63	**33,30**	
7774040L	40	ER40	100	60	63	**34,60**	





IMG 1




IMG 2

DIN 6499/B - CONO MORSE DIN 228/A

ART.	CM	Pinza	d mm	D mm	H mm	OFFERTA €
5550232	2	ER32	M10	50	70	**23,30**
5550332	3	ER32	M12	50	70	**23,30**
5550432	4	ER32	M16	50	60	**28,48**
5550440	4	ER40	M16	63	96	**28,48**



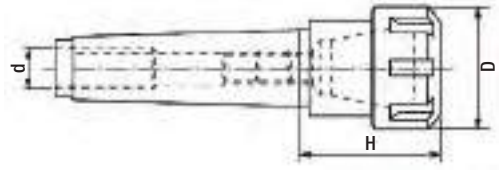

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.


MANDRINI PORTA PINZE

ER DIN 6499/B - ATTACCO DIN 2080

ART.	ISO	Pinza	H mm	D mm	OFFERTA €
0004032	40	ER32	70	50	52,20

■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30




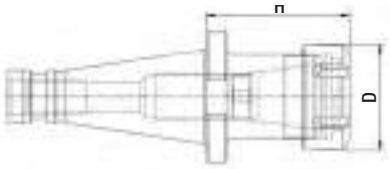


ER DIN 6499/B - ATTACCO DIN 69871 AD/B

ART.	ISO mm	Pinza	H mm	D mm	OFFERTA €
9994016	40	ER16	70	32	55,70
9994025	40	ER25	70	42	55,20
9994032	40	ER32	70	50	55,20
9994032L	40	ER32	100	50	55,20
9994032L130	40	ER32	130	50	60,40
9994040	40	ER40	70	63	60,80
9995032	50	ER32	80	50	97,10
9995032L	50	ER32	100	50	114,60
9995032L130	50	ER32	130	50	85,90
9995040	50	ER40	80	63	103,60

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M ■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30

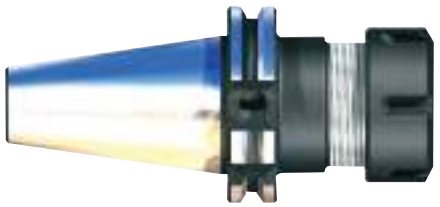




ER DIN 6499/B - ATTACCO DIN 69893

ART.	HSK/A mm	Pinza	H mm	D mm	OFFERTA €
44463A16	63	ER16	75	32	113,40
44463A25	63	ER25	75	42	113,40
44463A25L	63	ER25	100	42	116,00
44463A32	63	ER32	75	50	113,40
44463A32L	63	ER32	100	50	116,00
44463A40	63	ER40	80	63	122,60
44463A40L	63	ER40	120	63	120,40

■ Bilanciati G.6,3 a 20.000 R.P.M ■ Bilanciati G.2,5 a 20.000 R.P.M. a richiesta







MANDRINI PORTA FRESE

CON TRASCINAMENTO FISSO - ATTACCO MAS BT AD/B

ART.	ISO	H mm	L1 mm	d mm	D mm	OFFERTA €
6664016TF	40	40	17	16	38	48,40
6664022TF	40	45	19	22	48	48,40
6664027TF	40	45	21	27	58	48,40
6664032TF	40	50	24	32	78	59,50
6665016TF	50	40	17	16	38	73,80
6665022TF	50	40	19	22	48	73,80
6665027TF	50	40	21	27	58	73,80
6665032TF	50	50	24	32	78	76,10

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M ■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30

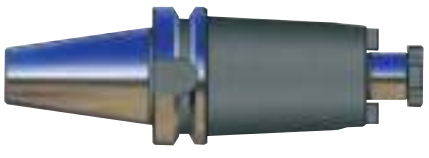

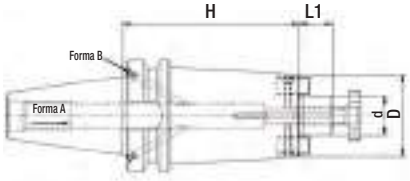

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.


PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MANDRINI PORTA FRESE CE

CON TRASCINAMENTO FISSO - ATTACCO DIN 69871 AD

ART.	ISO	H mm	L1 mm	d mm	D mm	OFFERTA €
9994016TF	40	35	17	16	38	48,40
9994022TF	40	35	19	22	48	48,40
9994027TF	40	40	21	27	58	48,40
9994032TF	40	50	24	32	78	59,50
9995016TF	50	35	17	16	38	73,80
9995022TF	50	35	19	22	48	73,80
9995027TF	50	40	21	27	58	73,80
9995032TF	50	50	24	32	78	76,10


■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M ■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30

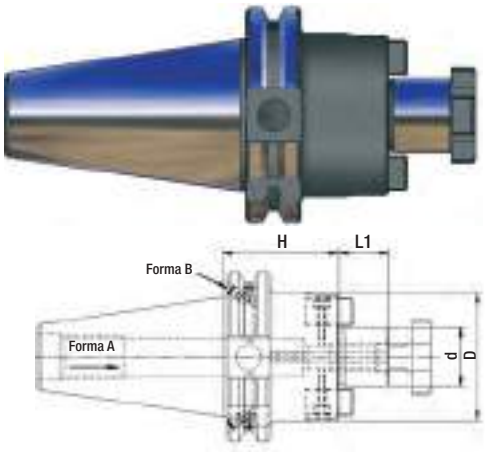

CON TRASCINAMENTO FISSO - ATTACCO DIN 69893

ART.	HSK/A	d mm	H mm	L1 mm	D mm	OFFERTA €
44463A16TF	63	16	50	17	38	135,00
44463A22TF	63	22	50	19	48	135,00
44463A27TF	63	27	60	21	58	135,00
44463A32TF	63	32	60	24	66	144,40
44463A40TF	63	40	60	27	80	162,40


■ Bilanciati G.6,3 a 20.000 R.P.M ■ Bilanciati G.2,5 a 20.000 R.P.M. a richiesta

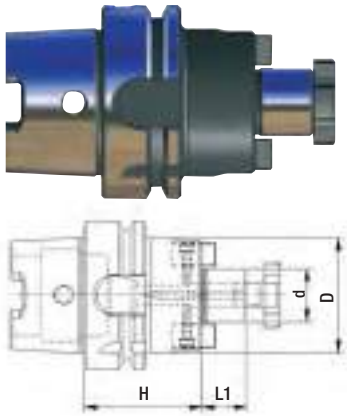

TIPO WELDON - ATTACCO MAS BT AD/B

ART.	ISO	d mm	H mm	D mm	OFFERTA €
66640W06	40	6	50	25	54,00
66640W08	40	8	50	28	48,20
66640W10	40	10	63	35	48,20
66640W12	40	12	63	42	48,20
66640W14	40	14	63	44	48,20
66640W16	40	16	63	48	48,20
66640W18	40	18	63	50	48,20
66640W20	40	20	63	52	48,20
66640W25	40	25	90	65	60,80
66640W32L	40	32	100	72	63,50
66650W08	50	8	63	28	79,90
66650W10	50	10	70	35	79,90
66650W12	50	12	80	42	79,90
66650W14	50	14	80	44	79,90
66650W16	50	16	80	48	79,90
66650W18	50	18	80	50	79,90
66650W20	50	20	80	52	79,90
66650W25L	50	25	100	65	89,60
66650W32	50	32	105	72	93,50

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M ■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30

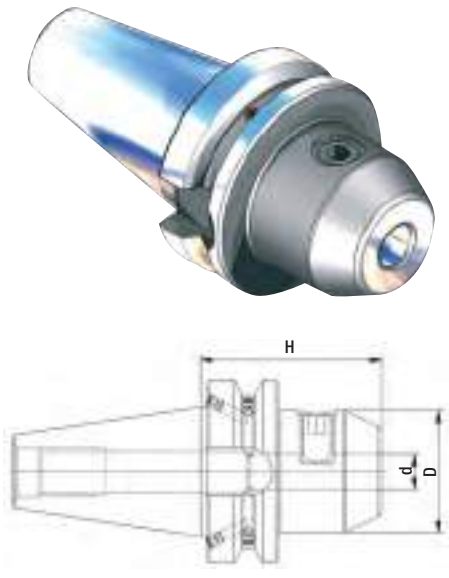

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MANDRINI PORTA FRESE


CE

TIPO WELDON - ATTACCO DIN 69871 AD/B

ART.	ISO	d mm	H mm	D mm	OFFERTA €
99940W06	40	6	50	25	54,00
99940W08	40	8	50	28	48,20
99940W10	40	10	50	35	48,20
99940W12	40	12	50	42	48,20
99940W14	40	14	50	44	48,20
99940W16	40	16	63	48	48,20
99940W18	40	18	63	50	48,20
99940W20	40	20	63	52	48,20
99940W25L	40	25	100	65	60,80
99940W32L	40	32	100	72	63,50
99950W06	50	6	63	25	85,30
99950W08	50	8	63	28	79,90
99950W10	50	10	63	35	79,90
99950W12	50	12	63	42	79,90
99950W14	50	14	63	44	79,90
99950W16	50	16	63	48	79,90
99950W18	50	18	63	50	79,90
99950W20	50	20	63	52	79,90
99950W25	50	25	80	65	89,60
99950W32L	50	32	100	72	93,50

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M ■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30



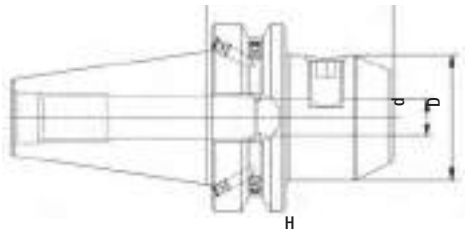


TIPO WELDON - ATTACCO DIN 69893

ART.	HSK/A	d mm	H mm	D mm	OFFERTA €
44463AW06	63	6	65	25	115,40
44463AW08	63	8	65	28	108,40
44463AW10	63	10	65	35	108,40
44463AW12	63	12	80	42	108,40
44463AW20	63	20	80	52	108,40
44463AW25	63	25	110	65	123,80
44463AW32	63	32	110	72	136,20

■ Bilanciati G.6,3 a 20.000 R.P.M ■ Bilanciati G.2,5 a 20.000 R.P.M. a richiesta



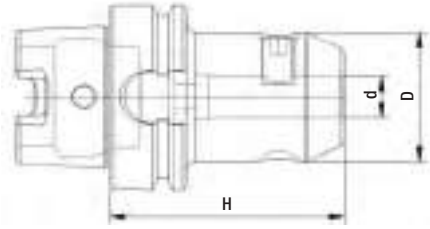

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.


PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MANDRINI PORTA MASCHI CE

A CAMBIO RAPIDO - ATTACCO MAS BT AD/B

ART.	ISO	Tipo	H mm	d mm	D mm	OFFERTA €
11140M312	40	gr.1	67	19	38	**181,40**
11140M820	40	gr.2	93	31	54	**220,40**
11150M312	50	gr.1	80	19	38	**302,20**
11150M820	50	gr.2	102	31	54	**314,20**


■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30

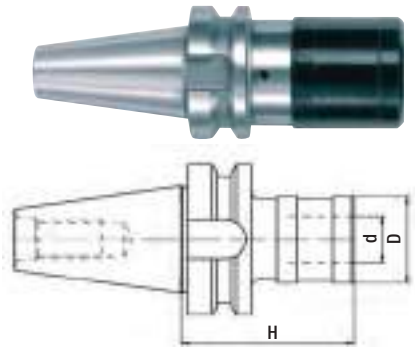

A CAMBIO RAPIDO - ATTACCO DIN 69871 AD/B

ART.	ISO	Tipo	H mm	d mm	D mm	OFFERTA €
33340M312	40	gr.1	60	19	38	**181,40**
33340M820	40	gr.2	92	31	54	**220,40**
33350M312	50	gr.1	62	19	38	**302,20**
33350M820	50	gr.2	83	31	54	**310,80**

■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30

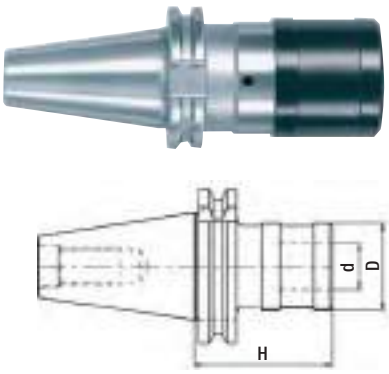


MANDRINI A FORTE SERRAGGIO CE

ATTACCO DIN 69871 A

ART.	ISO	H mm	d mm	D mm	OFFERTA €
3334020FS	40	75	20	46	**240,80**
3335032FS	50	85	32	62	**306,60**

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M A ■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30

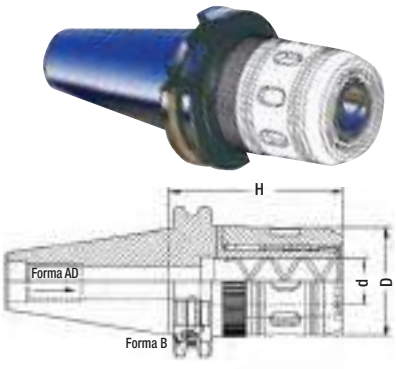

ATTACCO MAS BT AD/B

ART.	ISO	H mm	d mm	D mm	OFFERTA €
1114020FS	40	80	20	46	**240,80**
1114032FS	40	85	32	62	**251,80**
1115032FS	50	100	32	62	**356,60**

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M A ■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.


PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

BUSSOLE PORTA MASCHI

SENZA FRIZIONE

ART.	Filetto	d mm	D mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	OFFERTA €
GR1NE2821	M2-M2,5	2,8	30	19	21,5	7	17	10,30
GR1NE3527	M3	3,5	30	19	21,5	7	17	10,30
GR1NE0403	M3,5	4	30	19	21,5	7	17	10,30
GR1NE4534	M4	4,5	30	19	21,5	7	17	10,30
GR1NE0540	M5	5	30	19	21,5	7	17	10,30
GR1NE0649	M6	6	30	19	21,5	7	17	10,30
GR1NE0755	M10	7	30	19	21,5	7	17	10,30
GR1NE0862	M8	8	30	19	21,5	7	17	10,30
GR1NE0907	M12	9	30	19	21,5	7	17	10,30
GR1NE1008	M10	10	30	19	21,5	7	17	10,30
GR1NE1109	M14	11	30	19	21,5	7	17	10,30
GR1NE1209	M16	12	30	19	220	6	25	10,30
GR2NE0649	M5-M6	6	48	31	35	11	30	13,16
GR2NE0755	M10	7	48	31	35	11	30	13,16
GR2NE0862	M8	8	48	31	35	11	30	13,16
GR2NE0907	M12	9	48	31	35	11	30	13,16
GR2NE1008	M10	10	48	31	35	11	30	13,16
GR2NE1109	M14	11	48	31	35	11	30	13,16
GR2NE1209	M16	12	48	31	35	11	30	13,16
GR2NE1411	M18	14	48	31	35	11	30	13,16
GR2NE1612	M20	16	48	31	35	11	30	13,16
GR2NE18145	M22	18	48	31	35	11	30	13,16
GR2NE2016	M27	20	48	31	35,5	7	30	13,16
GR2NE2218	M30	22	48	31	35,5	7	20	13,16






CON FRIZIONE

ART.	Filetto	d mm	D mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	OFFERTA €
GR1FE3527	M3	3,5	32	19	21,5	25	17	15,74
GR1FE4534	M4	4,5	32	19	21,5	25	17	15,74
GR1FE5543	M5	5,5	32	19	21,5	25	17	15,74
GR1FE0649	M5-M6	6	32	19	21,5	25	17	15,74
GR1FE0755	M10	7	32	19	21,5	25	17	15,74
GR1FE0862	M8	8	32	19	21,5	25	17	15,74
GR1FE0907	M12	9	32	19	21,5	25	17	15,74
GR1FE1008	M10	10	32	19	21,5	25	17	15,74
GR1FE1109	M14	11	32	19	21,5	25	17	15,74
GR1FE1209	M16	12	36	19	22	26	31	15,74
GR2FE0649	M5-M6	6	50	31	35	34	30	22,88
GR2FE0755	M10	7	50	31	35	34	30	22,88
GR2FE0862	M8	8	50	31	35	34	30	22,88
GR2FE0907	M12	9	50	31	35	34	30	22,88
GR2FE1008	M10	10	50	31	35	34	30	22,88
GR2FE1109	M14	11	50	31	35	34	30	22,88
GR2FE1209	M16	12	50	31	35	34	30	22,88
GR2FE1411	M18	14	50	31	35	34	30	22,88
GR2FE1612	M20	16	50	31	35	34	30	22,88
GR2FE18145	M22-M24	18	50	31	35	34	30	22,88
GR2FE2016	M27	20	50	31	35,5	30	39	22,88
GR2FE2218	M30	22	56	31	35,5	40	46	22,88





PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.


Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TIRANTI FORATI E NON FORATI CE

DIN 69872A



ART.	ISO	d	D mm	D1 mm	D2 mm	D4 mm	H mm	L1 mm	L2 mm	C mm	F mm	OFFERTA €
DIN4015	40	M16	23	17	19	14	54	26	20	19	7	**4,52**
DIN4015NF	40	M16	23	17	19	14	54	26	20	19	7	**4,52**
DIN5015	50	M24	36	25	28	21	74	34	25	30	11,5	**6,76**
DIN5015NF	50	M24	36	25	28	21	74	34	25	30	11,5	**6,76**

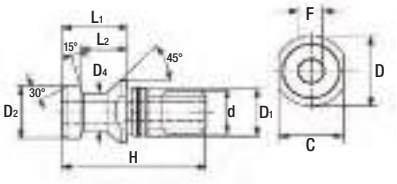


■ Tipo NF= non forati

ISO/DIN 7388/2A



ART.	ISO	d	D mm	D1 mm	D2 mm	D4 mm	H mm	L1 mm	L2 mm	C mm	F mm	OFFERTA €
TC4015	40	M16	23	17	19	14	54	26	20	19	7	**4,52**
TC4015NF	40	M16	23	17	19	14	54	26	20	19	7	**4,52**
TC5015	50	M24	36	25	28	21	74	34	25	30	11,5	**6,76**
TC5015NF	50	M24	36	25	28	21	74	34	25	30	11,5	**6,76**

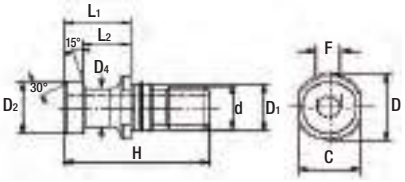


■ Tipo NF= non forati

ISO/DIN 7388/2



ART.	ISO	d	D mm	D1 mm	D2 mm	D4 mm	H mm	L1 mm	L2 mm	C mm	F mm	OFFERTA €
CAT4045	40	M16	22,5	17	18,9	12,9	44,5	16,5	11,2	18	7,3	**4,52**
CAT4045NF	40	M16	22,5	17	18,9	12,9	44,5	16,5	11,2	18	7,3	**4,52**
CAT5045	50	M24	37	25	29,1	19,6	65,5	25,5	17,9	30	11,5	**6,76**
CAT5045NF	50	M24	37	25	29,1	19,6	65,5	25,5	17,9	30	11,5	**6,76**

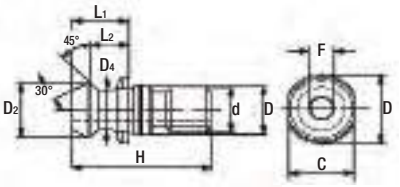


■ Tipo NF= non forati

MAS 403/BT

ART.	ISO	A	d	D mm	D1 mm	D2 mm	D4 mm	H mm	L1 mm	C mm	OFFERTA €
BT4030	40	30°	M16	23	17	15	10	60	35	19	**4,52**
BT4045	40	45°	M16	23	17	15	10	60	35	19	**4,52**
BT4090	40	90°	M16	23	17	15	10	60	35	19	**4,52**
BT4030NF	40	30°	M16	23	17	15	10	60	35	19	**4,52**
BT4045NF	40	45°	M16	23	17	15	10	60	35	19	**4,52**
BT4090NF	40	90°	M16	23	17	15	10	60	35	19	**4,52**
BT5030	50	30°	M24	38	25	23	17	85	45	30	**6,76**
BT5045	50	45°	M24	38	25	23	17	85	45	30	**6,76**
BT5090	50	90°	M24	38	25	23	17	85	45	30	**6,76**
BT5030NF	50	30°	M24	38	25	23	17	85	45	30	**6,76**
BT5045NF	50	45°	M24	38	25	23	17	85	45	30	**6,76**
BT5090NF	50	90°	M24	38	25	23	17	85	45	30	**6,76**





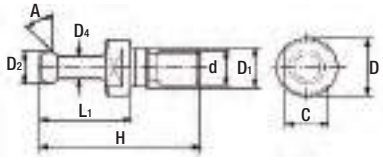

■ Tipo NF= non forati


PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.


PINZE ER

DIN 6499/B




ER08

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR08010	1	8,58
EPR08015	1,5	8,58
EPR08020	2	8,58
EPR08025	2,5	8,58
EPR08030	3	8,58
EPR08035	3,5	8,58
EPR08040	4	8,58
EPR08045	4,5	8,58
EPR08050	5	8,58



ER11


ART.	D mm	OFFERTA €
EPR11010	1	5,82
EPR11015	1,5	5,82
EPR11020	2	5,82
EPR11025	2,5	5,82
EPR11030	3	4,30
EPR11035	3,5	4,30
EPR11040	4	4,30
EPR11045	4,5	4,30
EPR11050	5	4,30
EPR11055	5,5	4,30
EPR11060	6	4,30
EPR11065	6,5	4,30
EPR11070	7	4,30




ER16

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR16010	1	4,76
EPR16015	1,5	4,76
EPR16020	2	4,76
EPR16025	2,5	4,76
EPR16030	3	3,43
EPR16040	4	3,43
EPR16050	5	3,43
EPR16060	6	3,43
EPR16070	7	3,43
EPR16080	8	3,43
EPR16090	9	3,43
EPR16100	10	3,43









ER20

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR20010	1	5,18
EPR20015	1,5	5,18
EPR20020	2	5,18
EPR20025	2,5	5,18
EPR20030	3	3,58
EPR20040	4	3,58
EPR20050	5	3,58
EPR20060	6	3,58
EPR20070	7	3,58
EPR20080	8	3,58
EPR20090	9	4,53
EPR20100	10	4,53
EPR20110	11	4,53
EPR20120	12	4,53
EPR20130	13	4,53



ER25

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR25010	1	5,47
EPR25015	1,5	5,47
EPR25020	2	5,47
EPR25025	2,5	5,47
EPR25030	3	3,86
EPR25040	4	3,86
EPR25050	5	3,86
EPR25060	6	3,86
EPR25070	7	3,86
EPR25080	8	3,86
EPR25090	9	3,86
EPR25100	10	3,86
EPR25110	11	3,86
EPR25120	12	3,86
EPR25130	13	3,86
EPR25140	14	3,86
EPR25150	15	3,86
EPR25160	16	3,86



ER32

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR32020	2	6,04
EPR32025	2,5	6,04
EPR32030	3	5,18
EPR32040	4	5,18
EPR32050	5	5,18
EPR32060	6	5,18
EPR32070	7	5,18
EPR32080	8	5,18
EPR32090	9	5,18
EPR32100	10	5,18
EPR32110	11	5,18
EPR32120	12	5,18
EPR32130	13	5,18
EPR32140	14	5,18
EPR32150	15	5,18
EPR32160	16	5,18
EPR32170	17	5,18
EPR32180	18	5,18
EPR32190	19	5,18
EPR32200	20	5,18

ER40

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR40030	3	6,35
EPR40040	4	6,35
EPR40050	5	6,35
EPR40060	6	6,35
EPR40070	7	6,35
EPR40080	8	6,82
EPR40090	9	6,82
EPR40100	10	6,82
EPR40110	11	6,82
EPR40120	12	6,82
EPR40130	13	6,82
EPR40140	14	6,82
EPR40150	15	6,82
EPR40160	16	6,82
EPR40170	17	6,82
EPR40180	18	6,82
EPR40190	19	6,82
EPR40200	20	6,82
EPR40210	21	6,82
EPR40220	22	6,82
EPR40230	23	6,82
EPR40240	24	6,82
EPR40250	25	6,82
EPR40260	26	6,82
EPR40270	27	6,82
EPR40280	28	6,82
EPR40290	29	6,82
EPR40300	30	6,82

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.


Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PINZE TENUTA STAGNA ER


CE

DIN 6499/B




ER16

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR16030TS	3	14,24
EPR16040TS	4	14,24
EPR16050TS	5	14,24
EPR16060TS	6	14,24
EPR16070TS	7	14,24
EPR16080TS	8	14,24
EPR16090TS	9	14,24
EPR16100TS	10	14,24




ER25

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR25030TS	3	14,74
EPR25040TS	4	14,74
EPR25050TS	5	14,74
EPR25060TS	6	14,74
EPR25070TS	7	14,74
EPR25080TS	8	14,74
EPR25090TS	9	14,74
EPR25100TS	10	14,74
EPR25110TS	11	14,74
EPR25120TS	12	14,74
EPR25130TS	13	14,74
EPR25140TS	14	14,74
EPR25150TS	15	14,74
EPR25160TS	16	14,74



ER20


ART.	D mm	OFFERTA €
EPR20030TS	3	14,24
EPR20040TS	4	14,24
EPR20050TS	5	14,24
EPR20060TS	6	14,24
EPR20070TS	7	14,24
EPR20080TS	8	14,24
EPR20090TS	9	14,24
EPR20100TS	10	14,24
EPR20110TS	11	14,24
EPR20120TS	12	14,24
EPR20130TS	13	14,24



ER32

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR32030TS	3	15,46
EPR32040TS	4	15,46
EPR32050TS	5	15,46
EPR32060TS	6	15,46
EPR32070TS	7	15,46
EPR32080TS	8	15,46
EPR32090TS	9	15,46
EPR32100TS	10	15,46
EPR32110TS	11	15,46
EPR32120TS	12	15,46
EPR32130TS	13	15,46
EPR32140TS	14	15,46
EPR32150TS	15	15,46
EPR32160TS	16	15,46
EPR32170TS	17	15,46
EPR32180TS	18	15,46
EPR32190TS	19	15,46
EPR32200TS	20	15,46





ER40

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR40040TS	4	19,42
EPR40050TS	5	19,42
EPR40060TS	6	19,42
EPR40070TS	7	19,42
EPR40080TS	8	19,42
EPR40090TS	9	19,42
EPR40100TS	10	19,42
EPR40110TS	11	19,42
EPR40120TS	12	19,42
EPR40130TS	13	19,42
EPR40140TS	14	19,42
EPR40150TS	15	19,42
EPR40160TS	16	19,42
EPR40170TS	17	19,42
EPR40180TS	18	19,42
EPR40190TS	19	19,42
EPR40200TS	20	19,42
EPR40210TS	21	19,42
EPR40220TS	22	19,42
EPR40230TS	23	19,42
EPR40240TS	24	19,42
EPR40250TS	25	19,42
EPR40260TS	26	19,42


I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.


PINZE ULTRA PRECISE ER

DIN 6499/B



ER11


ART.	D mm	OFFERTA €
EPR11030UP	3	10,36
EPR11035UP	3,5	10,36
EPR11040UP	4	10,36
EPR11045UP	4,5	10,36
EPR11050UP	5	10,36
EPR11055UP	5,5	10,36
EPR11060UP	6	10,36
EPR11065UP	6,5	10,36
EPR11070UP	7	10,36



ER16


ART.	D mm	OFFERTA €
EPR16030UP	3	9,28
EPR16040UP	4	9,28
EPR16050UP	5	9,28
EPR16060UP	6	9,28
EPR16070UP	7	9,28
EPR16080UP	8	9,28
EPR16090UP	9	9,28
EPR16100UP	10	9,28






ER40

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR40030UP	3	13,16
EPR40040UP	4	13,16
EPR40050UP	5	13,16
EPR40060UP	6	13,16
EPR40070UP	7	13,16
EPR40080UP	8	13,16
EPR40090UP	9	13,16
EPR40100UP	10	13,16
EPR40110UP	11	13,16
EPR40120UP	12	13,16
EPR40130UP	13	13,16
EPR40140UP	14	13,16
EPR40150UP	15	13,16
EPR40160UP	16	13,16
EPR40170UP	17	13,16
EPR40180UP	18	13,16
EPR40190UP	19	13,16
EPR40200UP	20	13,16
EPR40210UP	21	13,16
EPR40220UP	22	13,16
EPR40230UP	23	13,16
EPR40240UP	24	13,16
EPR40250UP	25	13,16




ER32

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR32030UP	3	11,02
EPR32040UP	4	11,02
EPR32050UP	5	11,02
EPR32060UP	6	11,02
EPR32070UP	7	11,02
EPR32080UP	8	11,02
EPR32090UP	9	11,02
EPR32100UP	10	11,02
EPR32110UP	11	11,02
EPR32120UP	12	11,02
EPR32130UP	13	11,02
EPR32140UP	14	11,02
EPR32150UP	15	11,02
EPR32160UP	16	11,02
EPR32170UP	17	11,02
EPR32180UP	18	11,02
EPR32190UP	19	11,02
EPR32200UP	20	11,02



ER25

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR25030UP	3	11,66
EPR25040UP	4	11,66
EPR25050UP	5	11,66
EPR25060UP	6	11,66
EPR25070UP	7	11,66
EPR25080UP	8	11,66
EPR25090UP	9	11,66
EPR25100UP	10	11,66
EPR25110UP	11	11,66
EPR25120UP	12	11,66
EPR25130UP	13	11,66
EPR25140UP	14	11,66
EPR25150UP	15	11,66
EPR25160UP	16	11,66



ER20

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR20030UP	3	11,02
EPR20040UP	4	11,02
EPR20050UP	5	11,02
EPR20060UP	6	11,02
EPR20070UP	7	11,02
EPR20080UP	8	11,02
EPR20090UP	9	11,02
EPR20100UP	10	11,02
EPR20110UP	11	11,02
EPR20120UP	12	11,02
EPR20130UP	13	11,02

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.


PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PINZE ER PORTA MASCHI CE

PER MASCHIATURA RIGIDA

ART.	A mm	Q mm	D mm	L mm	OFFERTA €
EPR16035MR	3,5	2,7	17	27,5	14,46
EPR16040MR	4	3	17	27,5	14,46
EPR16045MR	4,5	3,4	17	27,5	14,46
EPR16050MR	5	4	17	27,5	14,46
EPR16055MR	5,5	4,3	17	27,5	14,46
EPR16060MR	6	4,9	17	27,5	14,46
EPR16070MR	7	5,5	17	27,5	14,46
EPR20035MR	3,5	2,7	21	31,5	14,46
EPR20040MR	4	3	21	31,5	14,46
EPR20045MR	4,5	3,4	21	31,5	14,46
EPR20050MR	5	4	21	31,5	14,46
EPR20055MR	5,5	4,3	21	31,5	14,46
EPR20060MR	6	4,9	21	31,5	14,46
EPR20070MR	7	5,5	21	31,5	14,46
EPR20080MR	8	6,2	21	31,5	14,46
EPR20090MR	9	7	21	31,5	14,46
EPR20100MR	10	8	21	31,5	14,46
EPR25035MR	3,5	2,7	26	34	16,40
EPR25040MR	4	3	26	34	16,40
EPR25045MR	4,5	3,4	26	34	16,40
EPR25050MR	5	4	26	34	16,40
EPR25055MR	5,5	4,3	26	34	16,40
EPR25060MR	6	4,9	26	34	16,40
EPR25070MR	7	5,5	26	34	16,40
EPR25080MR	8	6,2	26	34	16,40
EPR25090MR	9	7	26	34	16,40
EPR25100MR	10	8	26	34	16,40
EPR25110MR	11	9	26	34	16,40
EPR25120MR	12	9	26	34	16,40
EPR32035MR	3,5	2,7	33	40	17,48
EPR32040MR	4	3	33	40	17,48
EPR32045MR	4,5	3,4	33	40	17,48
EPR32050MR	5	4	33	40	17,48
EPR32055MR	5,5	4,3	33	40	17,48
EPR32060MR	6	4,9	33	40	17,48
EPR32070MR	7	5,5	33	40	17,48
EPR32080MR	8	6,2	33	40	17,48
EPR32090MR	9	7	33	40	17,48
EPR32100MR	10	8	33	40	17,48
EPR32110MR	11	9	33	40	17,48
EPR32120MR	12	9	33	40	17,48
EPR32140MR	14	11	33	40	17,48
EPR32160MR	16	12	33	40	17,48
EPR40060MR	6	4,9	41	46	18,34
EPR40070MR	7	5,5	41	46	18,34
EPR40080MR	8	6,2	41	46	18,34
EPR40090MR	9	7	41	46	18,34
EPR40100MR	10	8	41	46	18,34
EPR40110MR	11	9	41	46	18,34
EPR40120MR	12	9	41	46	18,34
EPR40140MR	14	11	41	46	18,34
EPR40160MR	16	12	41	46	18,34
EPR40180MR	18	14,5	41	46	18,34
EPR40200MR	20	16	41	46	18,34




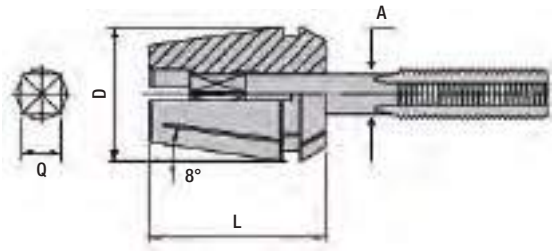

PINZE CILINDRICHE CE

PER MANDRINI A FORTE SERRAGGIO



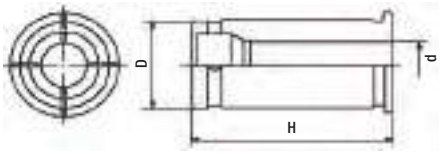

ART.	d mm	D mm	H mm	OFFERTA €
EPR2004FS	4	20	54	6,50
EPR2006FS	6	20	54	6,50
EPR2008FS	8	20	54	6,50
EPR2010FS	10	20	54	6,50
EPR2012FS	12	20	54	6,50
EPR2014FS	14	20	54	6,50
EPR2016FS	16	20	54	6,50
EPR3206FS	6	32	60	6,50
EPR3208FS	8	32	60	6,50
EPR3210FS	10	32	60	6,50
EPR3212FS	12	32	60	6,50
EPR3214FS	14	32	60	6,50
EPR3216FS	16	32	60	6,50
EPR3218FS	18	32	60	6,50
EPR3220FS	20	32	60	6,50
EPR3225FS	25	32	60	6,50

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SERIE PINZE ER DI SERRAGGIO

SU ZOCCOLO

ART.	Pinza	Misura pinze mm	Quantità pezzi	OFFERTA €
SER08001	ER08	1÷5 x 0,5	9	**73,80**
SER11001	ER11	1÷7 x 0,5	13	**63,90**
SER16001	ER16	1÷10 x 1,0	10	**47,10**
SER20001	ER20	2÷13 x 1,0	12	**54,60**
SER25001	ER25	2÷16 x 1,0	15	**67,60**
SER32001	ER32	3÷20 x 1,0	18	**109,80**
SER40001	ER40	4÷26 x 1,0	23	**145,20**



IN VALIGETTA METALLO

ART.	Pinza	Misura pinze mm	Quantità pezzi	OFFERTA €
SER08001VA	ER08	1÷5 x 0,5	9	**82,40**
SER11001VA	ER11	1÷7 x 0,5	13	**69,10**
SER16001VA	ER16	1÷10 x 1,0	10	**64,10**
SER20001VA	ER20	2÷13 x 1,0	12	**66,70**
SER25001VA	ER25	2÷16 x 1,0	15	**80,10**
SER32001VA	ER32	3÷20 x 1,0	18	**114,20**
SER40001VA	ER40	4÷26 x 1,0	23	**155,80**



ASSORTIMENTI CON MANDRINO PORTA PINZE

CON GHIERA SERRMAC/FAMUP

ART.	COMPOSIZIONE			OFFERTA €
	N°	Descrizione	ART.	
5550432001SER	1	Mandrino porta pinze CM4	**5550432SER**	**291,00**
	7	Pinze ER32	**EPR32**	
	1	Chiave per ghiera	**EPR32180CH**	



ART.	COMPOSIZIONE			OFFERTA €
	N°	Descrizione	ART.	
MS2ER2510	1	Mandrino porta pinze CM2	**5550225**	**81,40**
	10	Pinze ER25	**EPR25**	
	1	Chiave per ghiera	**EPR25180CH**	
MS3ER3212	1	Mandrino porta pinze CM3	**5550332**	**126,20**
	12	Pinze ER32	**EPR32**	
	1	Chiave per ghiera	**EPR32180CH**	
MS4ER3212	1	Mandrino porta pinze CM4	**5550432**	**138,60**
	12	Pinze ER32	**EPR32**	
	1	Chiave per ghiera	**EPR32180CH**	



MASCHIATORI CM

CON TENSIONE A DOPPIA COMPENSAZIONE

ART.	Descrizione	OFFERTA €
8040201	CM2, dimensione M3 - M12	**186,60**
8040301	CM3, dimensione M3 - M12	**186,60**
8040302	CM3, dimensione M8 - M20	**237,20**
8040402	CM4, dimensione M8 - M20	**237,40**



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ASSORTIMENTI CON MANDRINO PORTA PINZE CE

ART.	COMPOSIZIONE N°	COMPOSIZIONE Descrizione	ART.	OFFERTA €
0004032001	1	Mandrino porta pinze	0004032	204,20
	18	Pinze ER32 3 ÷ 20 mm	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	
6664032001	1	Mandrino porta pinze	6664032	203,00
	18	Pinze ER32 3 ÷ 20 mm	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	
6664040001	1	Mandrino porta pinze	6664040	247,60
	23	Pinze ER40 4 ÷ 26 mm	EPR40	
	1	Chiave per ghiera	EPR40180CH	
6665032001	1	Mandrino porta pinze	6665032	249,00
	18	Pinze ER32 3 ÷ 20 mm	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	
6665040001	1	Mandrino porta pinze	6665040	287,20
	23	Pinze ER40 4 ÷ 26 mm	EPR40	
	1	Chiave per ghiera	EPR40180CH	
9994032001	1	Mandrino porta pinze	9994032	203,00
	18	Pinze ER32 3 ÷ 20 mm	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	
9994040001	1	Mandrino porta pinze	9994040	247,60
	23	Pinze ER40 4 ÷ 26 mm	EPR40	
	1	Chiave per ghiera	EPR40180CH	
9995032001	1	Mandrino porta pinze	9995032	249,00
	18	Pinze ER32 3 ÷ 20 mm	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	
9995040001	1	Mandrino porta pinze	9995040	287,20
	23	Pinze ER40 4 ÷ 26 mm	EPR40	
	1	Chiave per ghiera	EPR40180CH	



A FORTE SERRAGGIO

ART.	COMPOSIZIONE N°	COMPOSIZIONE Descrizione	ART.	OFFERTA €
6664020001FS	1	Mandrino porta pinze comprensivo di chiave per ghiera	1114020FS	312,80
	6	Pinze ER20FS 4-6-8-10-12-16 mm	EPR20FS	
6664032001FS	1	Mandrino porta pinze comprensivo di chiave per ghiera	1114032FS	331,80
	7	Pinze ER32FS 6-8-10-12-16-20-25 mm	EPR32FS	
6665032001FS	1	Mandrino porta pinze comprensivo di chiave per ghiera	1115032FS	436,60
	7	Pinze ER32FS 6-8-10-12-16-20-25 mm	EPR32FS	
9994020001FS	1	Mandrino porta pinze comprensivo di chiave per ghiera	3334020FS	312,80
	6	Pinze ER20FS 4-6-8-10-12-16 mm	EPR20FS	
9994032001FS	1	Mandrino porta pinze comprensivo di chiave per ghiera	3334032FS	331,80
	7	Pinze ER32FS 6-8-10-12-16-20-25 mm	EPR32FS	
9995032001FS	1	Mandrino porta pinze comprensivo di chiave per ghiera	3335032FS	386,60
	7	Pinze ER32FS 6-8-10-12-16-20-25 mm	EPR32FS	



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SMONTACONI

A RUOTA LIBERA



ART.	HSK	OFFERTA €
HSK63SMRL	3	175,60

ORIENTABILI



ART.	ISO	OFFERTA €
ISO30SM	30	172,60
ISO40SM	40	177,80
ISO50SM	50	188,40

ASSORTIMENTI BOHRCRAFT

PER GARAGES E OFFICINE TIPO FIAT IN ACCIAIO CV



ART. 64000000110

Composizione 110 pz	
Maschi a mano (serie da 2 pz)	Ø 2 - 3 - 4x0,7 - 5x0,8 - 6x0,75 - 6x1 - 7x0,75 7x1 - 8x0,75 - 8x1 - 8x1,25 - 9x0,75 - 9x1 - 9x1,25 10x0,75 - 10x1 - 10x1,25 - 10x1,5 - 11x0,75 11x1 - 11x1,25 - 11x1,5 - 12x0,75 - 12x1 12x1,25 - 12x1,5 - 12x1,75 - 14x1 - 14x1,25 14x1,5 - 14x2 - 16x1 - 16x1,5 - 16x2 - 18x1,5 mm
Filiere (25,4)	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm
Filiere (38,1)	Ø 10 - 11 - 12 - 14 - 16 mm
Filiere (25,4)	Ø 6 - 7 - 8x0,75 - 8x1 - 9x0,75 - 9x1 mm
Filiere (38,1)	Ø 10x0,75 - 10x1 - 10x1,25 - 11x0,75 - 11x1 11x1,25 - 12x0,75 - 12x1 -12x1,25 - 12x1,5 - 14x1 14x1,25 - 14x1,5 - 16x1 - 16x1,5 - 18x1,5 mm
Portafiliere	g 1 - 2
Giramaschi	g 1 - 3
Portautensili	g 1
OFFERTA €	**214,50**

PUNTE ELICOIDALI HSS-G DIN 338 RETTIFICATE, SPLIT POINT IN CASSETTA ABS



ART. 1120

COD.	Composizione	OFFERTA €
1330019	19 pz HSS-G ø 1÷10x0,5 mm	28,00

PUNTE ELICOIDALI HSS-TiN DIN 338 SPLIT POINT IN CASSETTA ABS



ART. 1130

COD.	Composizione	OFFERTA €
1330019	19 PZ. HSS-TiN ø 1÷10x0,5 mm	34,75

PUNTE ELICOIDALI HSS-E (Co5) DIN 338 SPLIT POINT IN CASSETTA ABS



ART. 1140

COD.	Composizione	OFFERTA €
1330019	19 PZ. HSS-E (Co5) ø 1÷10x0,5 mm	55,60

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ASSORTIMENTI BOHRCRAFT

BUSSOLE IN CONFEZIONE PLASTICA



ART. 6500

COD.	Composizione	OFFERTA €
1430007	7 pz 7-8-10-12-13-3/8"-1/4" SW	30,30

SVASATORI DIN 335 FORMA C 90° CODOLO CILINDRICO IN CASSETTA ABS



ART. 1700

COD.	Composizione	OFFERTA €
1330006	6 pz 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm	72,76

MASCHI A MACCHINA HSS-G CON PUNTE IN CASSETTA ABS



ART. 4140

COD.	Composizione	OFFERTA €
1330014	14 pz 7 Maschi a macchina HSS-G, Forma B, Rettificati, Scanalature diritte, M3-M12, 7 punte DIN 338 HSS-G	81,50

MASCHI A MANO HSS-G DIN 352 RETTIFICATI IN CASSETTA METALLO



ART. 6000

COD.	Composizione	OFFERTA €
1410025	31 pz Maschi a mano M3-M12 set 3 pz Filiere tonde DIN223B (ø 25 mm) M3-M12 Portafiliere DIN225 25x9 Giramaschi DIN1814 gr1,5 Giravite	115,80

MASCHI A MANO HSS-G DIN 352 RETTIFICATI IN CASSETTA METALLO



ART. 6000

COD.	Composizione	OFFERTA €
1410044	44 pz Maschi a mano M3-M12 set 3 pz Filiere tonde DIN223B M3-M12 Portafiliere DIN225 20x5-20x7-25x9-30x11-38x14 Giramaschi DIN1814 gr1-gr2 Contafiletti Giravite Punte DIN338 HSS ø 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 mm	164,45

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SUPPORTI ANTIVIBRANTI

ART.		276.120	276.160	276.185
DATI TECNICI				
Fresatrici	kg	340	460	1.600
Segatrici/macchine utensili	kg	570	1.460	3.500
Ø base/altezza base	mm	120 / 32	160 / 35 mm	185 / 39
OFFERTA €		**19,30**	**28,00**	**35,00**



MANDRINERIA

MANDRINI AUTOCENTRANTI DOPPIA GUIDA

- Mandrino autocentrante per attacco flangia con griffe doppia guida
- Corona e pignone di comando forgiati e lavorati finemente per garantire la massima precisione
- Completi di morsetti base in acciaio temperato (hard master), griffe reversibili interni - esterni (hard top), chiave di servizio, viti fissaggio griffe

ART. 02.23		A 3 GRIFFE				
CODICE		00125	00160	00200	00250	00315
DATI TECNICI						
Ø esterno	mm	125	160	200	250	315
Ø foro	mm	32	42	55	76	105
Altezza con griffe	mm	110	121	139	157	169
Peso	kg	5,3	11,6	15,9	32,3	44,4
OFFERTA €		**209,30**	**256,00**	**318,00**	**430,00**	**636,00**



ART. 02.24		A 4 GRIFFE				
CODICE		00125	00160	00200	00250	00315
DATI TECNICI						
Ø esterno	mm	125	160	200	250	315
Ø foro	mm	32	42	55	76	105
Altezza con griffe	mm	110	121	139	157	169
Peso	kg	5,25	12,5	16,5	32,75	43,75
OFFERTA €		**241,90**	**294,00**	**367,00**	**495,00**	**731,00**



MANDRINI AUTOCENTRANTI TIPO STANDARD

- Mandrino autocentrante per attacco flangia con griffe guida semplice
- Esecuzione in ghisa normalizzata indeformabile, griffe in acciaio temperate e rettificate

3 griffe (3+3) dal Ø 80 al 315 mm compresi. 3 griffe reversibili per i Ø 380 e 500 mm

ART. 02.28		A 3 GRIFFE				
CODICE		00080	00100	00125	00165	00200
Ø mandrino	mm	80	100	125	165	200
OFFERTA €		**123,30**	**133,60**	**143,80**	**184,80**	**231,00**
CODICE		00250	00315	00380	00500	
Ø mandrino	mm	250	315	380	500	
OFFERTA €		**313,00**	**462,00**	**1.038,00**	**1.760,00**	



ART. 02.29		A 4 GRIFFE (4 + 4)					
CODICE		00100	00125	00165	00200	00250	00315
Ø mandrino	mm	100	125	165	200	250	315
OFFERTA €		**163,10**	**173,90**	**244,10**	**281,00**	**380,00**	**760,00**



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AUTOCENTRANTI A 3 GRIFFE IN GHISA CE

CON SERRAGGIO CONCENTRICO



■ Attacco a flangia

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3440287	Ø 80 mm DIN 6350	118,80
3442902	Set griffe tenere	59,90
3442710	Ø 100 mm DIN 6350	140,50
3442904	Set griffe tenere	70,80
3442712	Ø 125 mm DIN 6350	154,70
3442906	Set griffe tenere	85,00
3442716	Ø 160 mm DIN 6350	234,20
3442907	Set griffe tenere	70,80



■ Attacco diretto Camlock

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3442761	Ø 160 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 4	241,80
3442907	Set griffe tenere	70,80
3442762	Ø 200 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 4	344,00
3442910	Set griffe tenere	106,80
3442764	Ø 200 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 5	326,00
3442910	Set griffe tenere	106,80
3442763	Ø 200 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 6	398,00
3442910	Set griffe tenere	106,80
3442765	Ø 250 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 6	447,00
3442912	Set griffe tenere	118,80

AUTOCENTRANTI A 4 GRIFFE IN GHISA CE

CON SERRAGGIO CONCENTRICO



■ Attacco a flangia

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3442808	Ø 80 mm DIN 6350	154,70
3442920	Set griffe tenere	81,70
3442810	Ø 100 mm DIN 6350	179,70
3442922	Set griffe tenere	93,70
3442812	Ø 125 mm DIN 6350	195,00
3442924	Set griffe tenere	107,90
3442816	Ø 160 mm DIN 6350	272,00
3442926	Set griffe tenere	125,30



■ Attacco diretto Camlock

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3442840	Ø 160 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 4	359,00
3442926	Set griffe tenere	125,30
3442843	Ø 200 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 4	365,00
3442927	Set griffe tenere	129,60
3442845	Ø 200 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 5	365,00
3442927	Set griffe tenere	129,60
3442846	Ø 200 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 6	485,00
3442928	Set griffe tenere	162,30
3442852	Ø 250 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 6	511,00
3442935	Set griffe tenere	158,00

CON SERRAGGIO INDIVIDUALE



■ Attacco a flangia

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3440286	Ø 80 mm	129,60
3442872	Ø 100 mm	136,20
3442874	Ø 125 mm	151,40



■ Attacco diretto Camlock

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3442879	Ø 200 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 4	245,10
3442880	Ø 200 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 5	245,10
3442884	Ø 250 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 6	370,00
3442890	Ø 400 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 8	845,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

FLANGE

PER MANDRINI CAMLOCK

- Per montaggio autocentrante




ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3441512	Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 n. 4	78,50
3441513	Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 n. 4	103,50
3441514	Ø 200 mm Camlock 1-5"	114,40
3444012	Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 n. 6	129,60
3444013	Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 n. 6	173,20
3444041	Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 n. 8	195,00

MANDRINI

PORTA PINZE 5C CAMLOCK

- Precisione di rotazione concentrica 0,02 mm

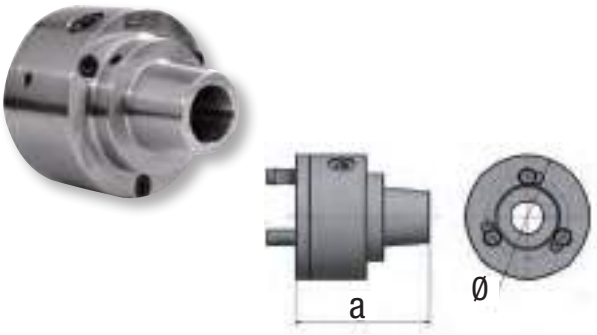

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3441554	N. 4 a = 71 mm, Ø 126 mm	718,00
3441555	N. 5 a = 107,4 mm, Ø 126 mm	762,00
3441556	N. 6 a = 160 mm, Ø 182 mm	773,00
3441558	N. 8 a = 163 mm, Ø 225 mm	823,00

TORRETTE PORTAUTENSILI

A CAMBIO RAPIDO PER TORNI

Le torrette sono composte da:
- n° 3 portautensili normali / piani
- n° 1 portautensili con incavo prismatico
- n° 1 portapunte
- n° 1 chiave esagonale
- n° 1 chiave a T



ART. 480

CODICE	Dimensioni del corpo mm	Per torni con altezza punte mm	Dimensioni max utensile piano e prismatico mm	Dimensioni max utensile CM	OFFERTA €
A	100x100	da 150 a 200	20	2	532,00
B	125x125	da 200 a 250	30	3	683,00
C	141x141	da 250 a 300	32	4	834,00
D	170x170	da 300 a 400	40	4	1.745,00
M	70x70	sino a 150	18	1	420,00

Il materiale che costituisce queste torrette è di ottima qualità e i pezzi che le compongono sono temprati, rettificati e cementati

A RICHIESTA SI EFFETTUANO MONTAGGI TORRETTA (codice montaggio art. 9000400)

N.B. Le torrette necessitano di lavorazione per la predisposizione al montaggio.
Comunicare sempre il codice del tornio LTF su cui deve essere effettuato il montaggio

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORRETTE PORTAUTENSILI CE

CAMBIO RAPIDO

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3384311	Set portautensili cambio rapido SWH AA 1 Testa portautensili AA 3 Portautensili 13 x 50 tipo D per utensili quadrati 1 Portautensili 13 x 50 tipo H per utensili tondi	**349,00**
3384312	Portautensili di scorta tipo D per utensili quadrati	**93,00**
3384320	Portautensili di scorta tipo H per utensili tondi	**98,50**
3384301	Set portautensili cambio rapido SWH 1 - A 1 Testa portautensili A 3 Portautensili 20 x 90 tipo D per utensili quadrati 1 Portautensili 20 x 90 tipo H per utensili tondi	**653,00**
3384302	Portautensili di scorta tipo D per utensili quadrati	**105,10**
3384321	Portautensili di scorta tipo H per utensili tondi	**109,50**
3384303	Set portautensili cambio rapido SWH 3 - E 1 Testa portautensili E 3 Portautensili 20 x 100 tipo D per utensili quadrati 1 Portautensili 30 x 100 tipo H per utensili tondi	**729,00**
3384304	Portautensili di scorta tipo D per utensili quadrati	**127,30**
3384322	Portautensili di scorta tipo H per utensili tondi	**147,10**
3384305	Set portautensili cambio rapido SWH 5 - B 1 Testa portautensili B 3 Portautensili 25 x 120 tipo D per utensili quadrati 1 Portautensili 32 x 130 tipo H per utensili tondi	**874,00**
3384306	Portautensili di scorta tipo D per utensili quadrati	**125,00**
3384324	Portautensili di scorta tipo H per utensili tondi	**150,50**
3384307	Set portautensili cambio rapido SWH 7 - C 1 Testa portautensili C 3 Portautensili 32 x 150 tipo D per utensili quadrati 1 Portautensili 35 x 150 tipo H per utensili tondi	**1.444,00**
3384308	Portautensili di scorta tipo D per utensili quadrati	**220,20**
3384326	Portautensili di scorta tipo H per utensili tondi	**276,00**
3384309	Set portautensili cambio rapido SWH 9 - D 1 Testa portautensili D 3 Portautensili 41 x 180 tipo D per utensili quadrati 1 Portautensili 70 x 180 tipo H per utensili tondi	**3.572,00**
3384332	Portautensili di scorta tipo D per utensili quadrati	**453,00**
3384333	Portautensili di scorta tipo H per utensili tondi	**685,00**


Set portautensili


Portautensili tipo D per utensili quadrati


Vista posteriore portautensili tipo D per utensili quadrati


Portautensili tipo H per utensili tondi



Vista posteriore portautensili tipo H per utensili tondi


Portautensili tipo D per utensili quadrati


Vista posteriore Portautensili tipo D per utensili quadrati


Portautensili tipo H per utensili tondi


Vista posteriore Portautensili tipo H per utensili tondi



A RICHIESTA SI EFFETTUANO MONTAGGI TORRETTA

NB: Le torrette necessitano di lavorazione per la predisposizione al montaggio.
Comunicare sempre il codice del tornio Optimum su cui deve essere effettuato il montaggio (art. **900 0400**)

Dimensioni testa portautensili			SWH-AA	SWH-1-A	SWH-3-E	SWH-5-B	SWH-7-C	SWH-9-D
Ø tornibile		mm	120 - 220	150 - 300	200 - 400	300 - 500	400 - 700	600 - 800
Potenza motore		kW	1	2	4,5	7	13	20
Altezza max supporto utensile	A	mm	12	20	20	25	32	40
Ø max utensile	B	mm	Ø 12	Ø 20	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40
Foro torretta	C	mm	Ø 13	Ø 20	Ø 20	Ø 32	Ø 40	Ø 40
Altezza torretta	D	mm	37	56	68	79	110	122
Campo di regolazione	E	mm	18 - 26	28,5 - 39,5	28,5 - 39,5	37 - 57	47 - 87	60 - 95

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.


SET UTENSILI

CE


DA TORNIO MD 8 mm


ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1662	5 Pezzi Con placchette MD - Rivestimento in titanio - Scatola in alluminio	86,10

PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



ART.	DESCRIZIONE							OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	
3441759	1/3	WCMT050308	7,94	3,2	80°	3,18	0,8	29,50
3441761	2	SCMT060204	6,35	2,8	90°	2,38	0,4	26,20
3441760	4	TCMT090204	5,56	2,5	60°	2,38	0,4	26,20
3441758	5	DCMT070204	6,35	2,8	55°	2,38	0,4	26,20

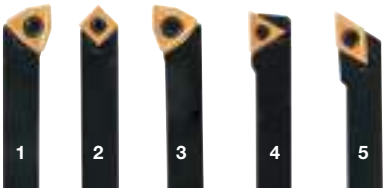




N.	ISO		h1
1	SWGC	L0808 D05	8 mm
2	SSDC	N0808 D06	8 mm
3	SWGC	R0808 D05	8 mm
4	STGC	R0808 D09	8 mm
5	SDJC	R0808 D07	8 mm


DA TORNIO MD 10 mm


ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1664	5 Pezzi Con placchette MD - Rivestimento in titanio - Scatola in alluminio	100,30

PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



ART.	DESCRIZIONE							OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	
3441759	6/8	WCMT050308	7,94	3,2	80°	3,18	0,8	29,50
3441761	7	SCMT060204	6,35	2,8	90°	2,38	0,4	26,20
3441760	9	TCMT090204	5,56	2,5	60°	2,38	0,4	26,20
3441758	10	DCMT070204	6,35	2,8	55°	2,38	0,4	26,20

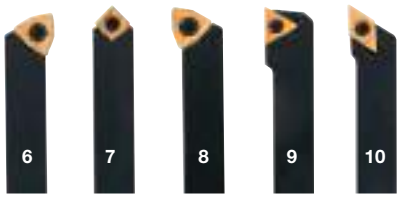




N.	ISO		h1
6	SWGC	L1010 E05	10 mm
7	SSDC	N1010 E06	10 mm
8	SWGC	R1010 E05	10 mm
9	STGC	R1010 E09	10 mm
10	SDJC	R1010 E07	10 mm


DA TORNIO MD 12 mm


ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1666	5 Pezzi Con placchette MD - Rivestimento in titanio - Scatola in alluminio	111,10

PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



ART.	DESCRIZIONE							OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	
3441759	11/13	WCMT050308	7,94	3,2	80°	3,18	0,8	29,50
3441763	12	SCMT09T304	6,35	2,8	90°	2,38	0,4	29,50
3441762	14	TCMT110204	6,35	2,8	60°	2,38	0,4	26,20
3441758	15	DCMT070204	6,35	2,8	55°	2,38	0,4	26,20

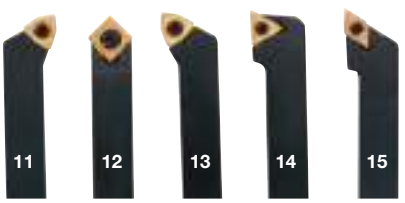



N.	ISO		h1
11	SWGC	L1212 H05	12 mm
12	SSDC	N1212 H09	12 mm
13	SWGC	R1212 H05	12 mm
14	STGC	R1212 H11	12 mm
15	SDJC	R1212 H07	12 mm

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.


I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.


SET UTENSILI CE


DA TORNIO MD 12 mm


ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1212	5 Pezzi Con placchette MD Rivestimento in titanio	**413,00**

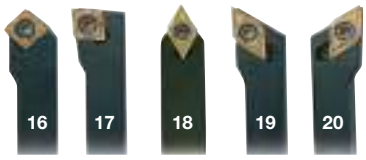


PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)







ART.	DESCRIZIONE							OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	
3441280	16-16/A	SCMT09T304	9,525	4,4	90°	3,97	0,4	**68,70**
3441282	17-17/A	CCMT09T304	9,525	4,4	85°	3,97	0,4	**68,70**
3441281	18-20	DCMT11T304	9,525	4,4	55°	3,97	0,4	**68,70**




ART.	UTENSILE DA TORNIO SINGOLO			OFFERTA €
	N.	ISO	h1	
3441220	16	SSSCR1212J09	12 mm	**86,10**
3441221	17	SCLCR1212J09	12 mm	**86,10**
3441222	18	SDNCN1212J11	12 mm	**86,10**
3441223	19	SDJCR1212J11	12 mm	**86,10**
3441226	17/A	SCLCL1212J09	12 mm	**86,10**




DA TORNIO MD 16 mm


ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1668	5 Pezzi Con placchette MD Rivestimento in titanio Scatola in alluminio	**183,00**

PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)









ART.	DESCRIZIONE								OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	
3441753	21/22	WNMG060408	9,252	3,81	80°	4,76	0,8	-	**31,60**
3441755	23	SNMG090304	9,252	3,81	90°	3,18	0,4	-	**30,50**
3441754	24	KNUX160405R	9,252	-	55°	4,76	0,5	16,15	**38,20**
3441750	25	DNMG110408	9,525	3,81	55°	4,76	0,8	-	**45,80**





N.	ISO			h1
21	PWLN	R1616	H06	16 mm
22	PWLN	L1616	H06	16 mm
23	PSDNN	1212	H09	16 mm
24	CKJN	R1616	H16	16 mm
25	MDJN	R1616	H11	16 mm

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SET UTENSILI

CE


DA TORNIO MD 16 mm

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1216	5 Pezzi Con placchette MD Rivestimento in titanio	431,00




PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)


344 1280



344 1282



344 1281





ART.	DESCRIZIONE							OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	
3441280	26	SCMT09T304	9,525	4,4	90°	3,97	0,4	68,70
3441282	27	CCMT09T304	9,525	4,4	80°	3,97	0,4	68,70
3441281	28-30	DCMT11T304	9,525	4,4	55°	3,97	0,4	68,70

ART.	UTENSILE DA TORNIO SINGOLO			OFFERTA €
	N.	ISO	h1	
3441230	26	SSSCR1616J09	16 mm	89,40
3441231	27	SCLCR1616J09	16 mm	89,40
3441232	28	SDNCN1616J11	16 mm	89,40
3441233	29	SDJCR1616J11	16 mm	89,40
3441234	30	SDJCL1616J11	16 mm	89,40


DA TORNIO MD 20 mm

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1670	5 Pezzi Con placchette MD Rivestimento in titanio Scatola in alluminio	205,90




PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)

344 1752




344 1756




344 1754



344 1750





ART.	DESCRIZIONE								OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	
3441752	36/37	WNMG080408	9,252	3,81	80°	4,76	0,8	-	41,40
3441756	38	SNMG120408	12,7	5,16	90°	4,76	0,8	-	44,70
3441754	39	KNUX160405R	9,252	-	55°	4,76	0,5	16,15	38,20
3441750	40	DNMG110408	9,525	3,81	55°	4,76	0,8	-	45,80

N.	ISO			h1
36	PWLN	R2020	K08	20 mm
37	PWLN	L2020	H08	20 mm
38	PSDNN	N2020	K12	20 mm
39	CKJN	R2020	K16	20 mm
40	MDJN	R2020	K11	20 mm

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SET UTENSILI


CE

DA TORNIO MD 25 mm


ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1623	5 Pezzi Con placchette MD - Rivestimento in titanio Scatola in alluminio	**245,10**

PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)


344 1701



344 1704/05



344 1703



ART.	DESCRIZIONE							OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	
3441701	46/50	VNMG160408	9,525	3,81	35°	4,76	0,8	**40,40**
3441703	47	16ERAG60	16	3,95	60°	3,65	-	**56,70**
3441705	48	RNMG1204MO	12	4,75	R	5,1	-	**32,70**
3441704	49	RNMG1605MO	16	5,4	R	6,3	-	**56,70**






N.	ISO			h1
46	MVVN	N2525	M16	25 mm
47	SE	R2525	M16	25 mm
48	PRGN	R2525	M16	25 mm
49	PRAN	N2525	M16	25 mm
50	MVJN	R2525	M16	25 mm

DA TORNIO MD 25 mm


ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1672	5 Pezzi Con placchette MD - Rivestimento in titanio Scatola in alluminio	**249,40**

PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)

344 1752




344 1757



344 1754



344 1751



ART.	DESCRIZIONE								OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	
3441752	51/53	WNMG080408	9,252	3,81	80°	4,76	0,8	-	**41,40**
3441757	52	SNMG150608	15,875	6,35	90°	6,35	0,8	-	**69,70**
3441754	54	KNUX160405R	9,252	-	55°	4,76	0,5	16,15	**38,20**
3441751	55	DNMG150408	12,7	5,16	55°	4,76	0,8	-	**45,80**






N.	ISO			h1
51	PWLN	L2525	M08	25 mm
52	PSDN	N2525	M15	25 mm
53	PWLN	R2525	M08	25 mm
54	CKJNR	R2525	M16	25 mm
55	MDJN	R2525	M15	25 mm

DA TORNIO MD 32 mm


ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1674	5 Pezzi Con placchette MD - Rivestimento in titanio - Scatola in alluminio	**322,00**

PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)


344 1752




344 1757



344 1754




344 1751



ART.	DESCRIZIONE								OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	
3441752	56/58	WNMG080408	9,252	3,81	80°	4,76	0,8	-	**41,40**
3441757	57	SCMG160608	15,875	6,35	90°	6,35	0,8	-	**69,70**
3441754	59	KNUX160405R	9,252	-	55°	4,76	0,5	16,15	**38,20**
3441751	160	DNMG150408	12,7	5,16	55°	4,76	0,8	-	**45,80**





N.	ISO			h1
56	PWLN	L3232	P08	32 mm
57	PSDN	N3232	P15	32 mm
58	PWLN	R3232	P08	32 mm
59	CKJN	R3232	P16	32 mm
60	MDJN	R3232	P15	32 mm

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SET UTENSILI

INTERNI 10 mm

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1640	3 Pezzi, Con placchette MD, Rivestimento in titanio, Scatola in alluminio	74,10


N.	ISO		
61	S10K	SCFCR	06
62	S10K	SDQCR	07
63	S10K	STFCR	11




INTERNI 12 mm

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1641	3 Pezzi, Con placchette MD, Rivestimento in titanio, Scatola in alluminio	79,50

PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)







Utensili interni





ART.	DESCRIZIONE								OFFERTA €
	N.	ISO		L	s	r	d	d1	
3441164	61	CCMT060204	C/80°	6,35	2,60	0,40	6,35	2,70	78,50
3441163	62	TCMT110204	T/60°	10,84	2,53	0,40	9,1	2,70	26,20
3441166	63	DCMT070204	D/55°	7,30	2,53	0,40	6,35	2,70	95,90

N.	ISO		
61	S12M	SCFCR	06
62	S12M	SDQCR	07
63	S12M	STFCR	11

DA TORNIO

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1008	8 mm, 11 pz con placchette brasate MD	41,40
0500P1108	10 mm, 11 pz con placchette brasate MD	44,70
0500P1208	12 mm, 11 pz con placchette brasate MD	58,90
0500P1508	16 mm, 11 pz con placchette brasate MD	86,10





I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

SMART KIT - SBAVATORI



ART. 5008.07

Composizione	OFFERTA €
N°1 sbavatore MC-1 N°1 sbavatore ET-2 N°1 sbavatore RDT-MK N°1 sbavatore DT-MK N°1 sbavatore V-2-MK N°1 svasatore F-MK N°1 raschietto MT N°1 raschietto SCR-6(2)-MK N°1 utensile in ceramica CT-MK 1 confezione da N°10 lame Ø 3,2 mm: 2 pz C-10, 2 pz C-20, 2 pz C-101, 1 pz C-15, 1 pz C-35, 1 pz C-30, 1 pz C-10 rivestita 1 confezione da N°5 lame Ø 6 mm: 2 pz. R-10(S) e 3 pz. R-15(S)	175,50



ART. 6008.02


Composizione	OFFERTA €
N°1 sbavatore MC-2 N°1 sbavatore RDT-MC N°1 sbavatore DT-MC N°1 raschietto HS-80 1 confezione da N°10 lame Ø 3,2 mm: 2 pz MC-10, 2 pz MC-20, 2 pz MC-101, 1 pz MC-15, 1 pz MC-40, 1 pz MC-10 rivestita, 1 pz MC-20 rivestita 1 confezione da N°5 lame Ø 6 mm: 3 pz MR-10 e 2 pz MR-15	124,60


Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MORSE MODULARI DI PRECISIONE CE

PER MACCHINE UTENSILI

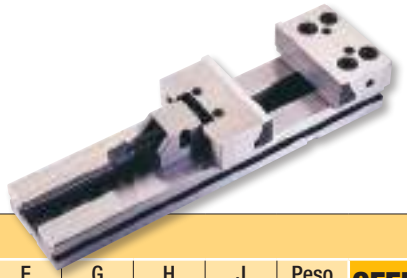

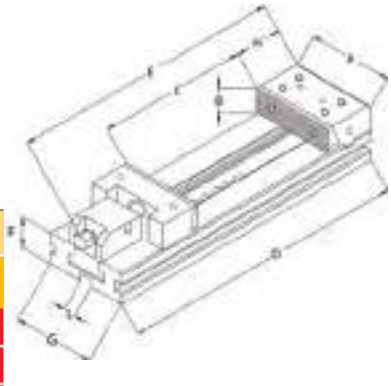

ART. 02.81

CODICE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	Peso kg	OFFERTA €
00125	125	40	150	345	410	40	95	77,9	16	12,9	**513,00**
02150	150	50	200	420	500	50	125	89,4	16	25,5	**683,00**
03150	150	50	300	520	600	50	125	89,4	16	29	**909,00**
02175	175	60	200	455	530	58	145	96,9	16	37	**762,00**
03175	175	60	300	555	630	58	145	96,9	16	42	**1.079,00**
04175	175	60	400	655	730	58	145	96,9	16	47	**1.223,00**
05175	175	60	500	755	830	58	145	96,9	16	52	**1.607,00**
02200	200	65	200	495	580	70	170	113,4	16	64	**837,00**
03200	200	65	300	595	680	70	170	113,4	16	69	**1.228,00**
04200	200	65	400	695	780	70	170	113,4	16	74	**1.372,00**
05200	200	65	500	795	880	70	170	113,4	16	79	**1.789,00**

MORSE GIREVOLI CE

unicraft Werkstatttechnik

PER TUBI


MODELLO		VICE 100 mm	VICE 125 mm	VICE 150 mm	VICE 175 mm
ART.		**6350101**	**6350126**	**6350151**	**6350175**
DATI TECNICI					
Larghezza ganasce	mm	100	125	150	175
Apertura ganasce min-max	mm	102 - 110	125 - 138	152 - 155	180 - 210
Profondità serraggio	mm	66 mm	82	104	108
Dimensioni incudine	mm	73x58	78x73	90x84	104x99
Lunghezza totale	mm	305	355	455	530
Piattaforma girevole	mm	128	145	165	190
Ø Fori piattaforma girevole	mm	10,3	13,5	14	14
Peso	kg	8,3	12,4	18,4	27,4
OFFERTA €		**75,20**	**106,40**	**160,20**	**268,00**




DOTAZIONE DI SERIE
- Piatto girevole
- Ganasce

MORSE CE

PER SALDATURE PROFILI A 90°



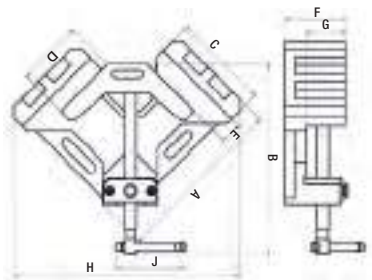

ART. 11.10

CODICE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	Peso kg	OFFERTA €
00070	200	245	100	70	75	65	34	360	130	5	**34,50**
00100	240	295	130	105	105	91	60	335	130	10	**63,80**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.


I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MORSE A VITE

AUTOCENTRANTE







ART. 11.11

CODICE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Peso kg	OFFERTA €
00150	388	216	156	272	34	68	151	156	32	331,00

DI PRECISIONE PER TRAPANI

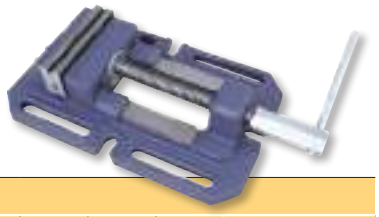

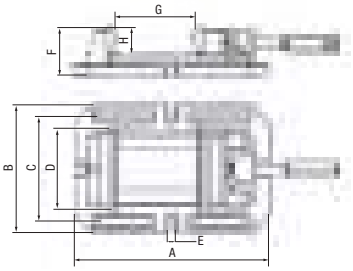


ART. 02.66N

CODICE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Cave per viti	Peso kg	OFFERTA €
00002	290	170	135	100	12	75	110	44	M10	7	74,40
00003	335	220	180	140	14	82	140	44	M10	11	129,10

DI PRECISIONE PER TRAPANI






ART. 02.65N

CODICE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	Cave per viti	Peso kg	OFFERTA €
05085	230	150	135	105	85	11	58	29	65	M10	3,3	29,90
05100	280	182	156	125	100	13	68	33	85	M12	4,4	37,30
05120	320	210	175	140	120	14	72	33	110	M12	5,4	44,70

STANDARD PER TRAPANI





ART. 02.78N

CODICE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	Cave per viti	Peso kg	OFFERTA €
00075	215	130	130	100	80	12	54	27	55	M10	2,2	19,90
00100	260	175	162	128	100	12	56	27	90	M10	3,1	24,80
00125	300	204	182	150	125	12	64	33	110	M10	4,4	32,30
00150	328	232	208	170	150	12	68	33	135	M10	5,8	37,30
00200	400	300	248	210	200	12	72	39	190	M10	10,5	65,90


I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.


Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MORSE A CROCE CE









ART. 11.08

CODICE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Corsa asse X mm	Corsa asse Y mm	Peso kg	OFFERTA €
00001	218	175	140	105	184	100	156	34	85	100	140	80	11	106,30
00002	270	205	170	105	245	135	170	40	135	150	150	110	16	150,80
00003	320	235	200	105	284	165	185	54	165	160	160	140	24	186,90







ART. 11.09

CODICE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Corsa asse Y mm	Corsa asse Y mm	Peso kg	OFFERTA €
00001	168	180	175	106	80	32	80	125	200	46	100	60	7,5	92,30
00002	168	195	200	106	100	39	80	140	218	46	110	70	10,5	106,30
00003	174	205	242	106	150	46	80	170	270	46	120	100	14,5	150,80
00004	180	205	320	106	200	50	80	200	320	46	130	120	21,5	186,90

KIT CONTROPUNTE CE

MULTIFUNZIONE A REVOLVER




ART. 02.26

CODICE	00002	00003	00004
	1 contropunta rotante CM 2	1 contropunta rotante CM 3	1 contropunta rotante CM 4
	2 mandrini a cremagliera B16 3-16 mm	2 mandrini a cremagliera B16 3-16 mm	2 mandrini a cremagliera B16 3-16 mm
	7 supporto filiere	7 supporto filiere	7 supporto filiere
	6 porta filiere	6 porta filiere	6 porta filiere
	1 supporto maschi	1 supporto maschi	1 supporto maschi
	10 porta maschi	10 porta maschi	10 porta maschi
	1 supporto ER 20	1 supporto ER 20	1 supporto ER 20
OFFERTA €	472,00	472,00	472,00

MORSE A VITE DA MACCHINA CE

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY



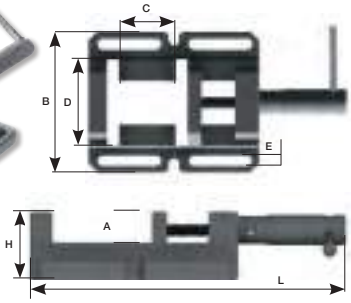


ART.	MODELLO	DATI TECNICI A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	L mm	Peso kg	OFFERTA €
3052630	BME 85	30	132	69	85	12	58	235	2,8	34,90
3052632	BME 100	30	160	100	100	14	60	288	4,0	46,80
3052634	BME 120	30	180	120	120	14	63	327	5,0	56,60
3052636	BME 150	30	220	165	150	14	70	428	8,0	73,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MORSE A VITE DA MACCHINA








BMP 100
BMP 130



BMP 160
BMP 200


ART.	MODELLO	DATI TECNICI									OFFERTA €
		A	B	C	D	E	G	H	L	Peso	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
3052610	BMP 100	30	162	100	133	13	100	64	294	5,6	63,20
3052613	BMP 130	35	192	120	163	13	130	69	334	7,4	78,50
3052616	BMP 160	40	250	145	205	13	160	77	420	13,0	129,60
3052617	BMP 160L	40	250	145	205	13	160	82	420	15	172,10
3052620	BMP 200	50	290	195	245	14,5	200	87	535	21,6	176,50
3052621	BMP 200L	50	320	195	245	14,5	200	92	535	23	225,50



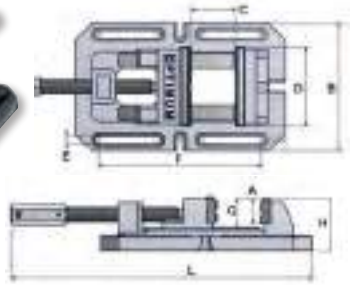

MODELLO		BSI 100	BSI 140	BSI 200
ART.		0260P0100	0260P0140	0260P0200
DATI TECNICI				
A	mm	35	45	58
B	mm	170	230	290
C	mm	110	150	200
D	mm	100	140	200
E	mm	12	14	16
F	mm	216	290	406
G	mm	40	50	64
H	mm	74	93	118
L	mm	max 460	max 610	max 788
Peso	kg	8,7	18	37
OFFERTA €		156,20	222,40	314,00






MODELLO		BSI-Q 100	BSI-Q 140
ART.		0240P0100	0240P0140
DATI TECNICI			
A	mm	30	40
B	mm	150	200
C	mm	105	155
D	mm	100	140
E	mm	12	14
H	mm	95	100
L	mm	max 335	max 415
Peso	kg	5,5	10,7
OFFERTA €		162,90	246,00

MORSE A VITE A DUE ASSI

ZAS 50

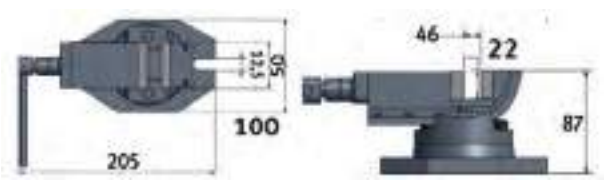



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3354170	Inclinabile fino a -90°	163,40

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.


MORSE A VITE

CE

A TRE ASSI



MODELLO		MV3-75	MV3-125
ART.		3354175	3354178
DATI TECNICI			
A	mm	34	50
C	mm	82	97
D	mm	75,7	124
E	mm	12	12
L	mm	407	410
B	mm	139	197
H	mm	150	220
Peso	kg	11	26
OFFERTA €		295,00	381,00

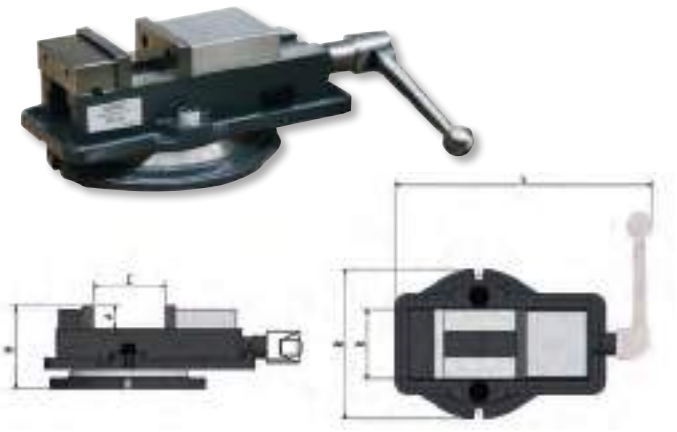

MODELLO		VMQ 80	VMQ 100	VMQ 125	VMQ 150
ART.		3354180	3354181	3354182	3354183
DATI TECNICI					
A	mm	26	34	36	46
C	mm	80	105	130	145
D	mm	80	105	134	158
L	mm	305	385	430	488
B	mm	160	222	247	290
H	mm	100	126	135	162
Peso	kg	9,5	21	30	39
OFFERTA €		130,70	201,50	227,70	305,00

TAVOLE A CROCE

CE

LTF® MACCHINE UTENSILI



ART. 02.85		
CODICE		00001
DATI TECNICI		
Spostamento	mm	300x180
Dimensioni tavola	mm	475x150
Dimensioni base	mm	270x200
Dimensioni (LxWxH)	mm	340x590x125
Cava		M14
Interasse asole staffaggio	mm	160
Peso	kg	26
OFFERTA €		241,60




ART. 02.85				
CODICE		00002	00003	00004
A	mm	360	360	153
B	mm	730	600	185
C	mm	280	280	130
D	mm	230	230	100
E	mm	245	245	102
F	mm	210	190	100
Cava	mm	12	12	10
Altezza	mm	180	180	100
Dimensioni tavola	mm	725x210	600x190	184x100
Spostamenti	mm	160x360	145x290	50x80
Divisione	mm	0,05	0,05	0,01
Peso	kg	86	75	16
OFFERTA €		760,00	692,00	160,90

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

DIVISORE SEMI-UNIVERSALE TA 125 CE

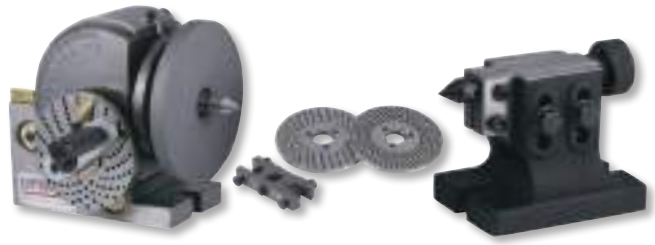

ART.		3356125
DATI TECNICI		
Trasmissione		40:1
Altezza x lunghezza x larghezza (con punta di centraggio)	mm	175x230x205
Altezza punte	mm	100
Passaggio barra	mm	18
Larghezza scanalatura	mm	16
Disco divisore diretto (divisione)	mm	15° / Ø 100
Dischi divisori indiretti (foratura sul cerchio divisore)		15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 27; 29; 31; 33; 37; 39; 41; 43; 47; 49
Alta precisione di rotazione concentrica	mm	0,015
Peso	kg	12
OFFERTA €		**692,00**

ATTACCO PNEUMATICO MANDRINO CE



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3352394	ISO 40	1.051,00

TAVOLE A DIVIDERE CE

MACCHINE UTENSILI

CIRCOLARI ORIZZONTALI E VERTICALI

ART. 11.05					
CODICE			00200	00250	00320
DATI TECNICI					
Ø tavola		mm	200	250	320
Foro centrale		CM	3	3	4
Ø foro posizionamento		mm	30 H7	30 H7	40 H7
Altezza centro in verticale		mm	150	170	210
Cave a "T"	Larghezza	mm	12	12	14
	N.		4	6	6
Rapporto vite senza fine			1:90	1:90	1:90
Divisione piano tavola			360°	360°	360°
Lettura			1°	1°	1°
Lettura nonio			10"	10"	10"
Peso		kg	32	46	77
OFFERTA €			**526,00**	**603,00**	**1.019,00**



ORIZZONTALI - VERTICALI A 3 GRIFFE

RTE165





RTU165

MODELLO		RTE 165	RTU 165
ART.		3356365	3354165
DATI TECNICI			
Ø autocentrante	mm	165	165
Altezza punte	mm	130	130
Passaggio	mm	36	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	200x260x218	250x391x235
Peso	kg	32	48
OFFERTA €		**1.099,00**	**1.502,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TAVOLE A DIVIDERE CE

ORIZZONTALI - VERTICALI

MODELLO		RT 100	RT 150	RT 200
ART.		3356110	3356150	3356200
DATI TECNICI				
Foro di centraggio	CM	2	2	3
Rapporto di divisione		90:1	90:1	90:1
Ø tavola	mm	110	150	200
Altezza ingombro	mm	72	79	104
Larghezza	mm	118	156	199
Lunghezza	mm	138	204	265
Altezza punte	mm	80	102	133
Larghezza scanalature	mm	11	11	16
N° scanalature		3	3	3
Impianto di divisione indiretta		-	•	•
Peso	kg	5	10	25
OFFERTA €		463,00	447,00	687,00



CONTROPUNTE CE

REGOLABILI IN ALTEZZA

ART.	MODELLO	Altezza punta mm	Adatta per	OFFERTA €
3356155	RST 1	72÷108	RT 100 RT 150	179,70
3356157	RST 2	110÷145	RT 200 RTE 165 RTU 165	162,30



MOTORIZZAZIONI UNIVERSALI CE



V99S



V250S

ART.	MODELLO	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3352021	V99S	Motorizzazione tavola universale asse X, 90 W 230 V	572,00
3352025	V250	Motorizzazione tavola universale asse Y, 130 W 110 V	681,00
3352030	V255S	Motorizzazione tavola universale asse X, 130 W 230 V	649,00

ELEMENTI DI STAFFAGGIO CE

- 58 pz Filettatura a passo metrico

COMPOSTE DA
- 24 tiranti
- 6 dadi a T
- 6 dadi bassi
- 4 manicotti giunzione
- 6 staffe semplici
- 12 appoggi gradinati

Valigetta ABS SPW 10
SPW 12
SPW 14
SPW 16





Supporto da parete
SPW 8

ART.	MODELLO	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3352075	SPW 8	Cava a T 10 mm, Filetto M 8	79,30
3352076	SPW 10	Cava a T 12 mm, Filetto M 10	87,70
3352077	SPW 12	Cava a T 14 mm, Filetto M 12	104,70
3352078	SPW 14	Cava a T 16 mm, Filetto M 14	135,30
3352079	SPW 16	Cava a T 18 mm, Filetto M 16	144,90

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

BARRE FILETTATE

- Rullate
- Lunghezza 1 m
- Campo di tolleranza della filettatura 7 g

ART. 1253 - 1254 In acciaio		OFFERTA €	
COD.	Filetto	ART. 1253 Acciaio 8.8	ART. 1254 Acciaio 10.9
01	M6	1,00	2,62
02	M8	2,04	3,00
03	M10	2,62	4,54
04	M12	3,70	5,96
05	M14	5,03	7,47
06	M16	6,79	9,82
07	M18	8,56	12,23
08	M20	10,80	14,85
09	M22	13,44	18,26
10	M24	15,73	21,40
11	M27	20,90	29,32
12	M30	25,72	37,18



ART.		1100 In ferro zincato elettroliticamente	1110 Ferro 6S
COD.	Filetto	OFFERTA €	
01	M3	0,37	0,29
02	M4	0,49	0,40
03	M5	0,72	0,60
04	M6	0,76	0,68
05	M8	1,29	1,17
06	M10	2,06	1,83
07	M12	2,93	2,66
08	M14	4,00	3,65
09	M16	5,40	4,93
10	M18	6,72	6,10
11	M20	8,48	7,72
12	M22	10,58	9,69
13	M24	12,42	11,37
14	M27	16,30	14,94
15	M30	20,00	18,30



CONTROPUNTE GIREVOLI

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3440701	CM 1, max velocità 5.000 giri/min max carico radiale 320 N	41,40
3440702	CM 2, max velocità 5.000 giri/min max carico radiale 400 N	48,00
3440703	CM 3, max velocità 4.500 giri/min max carico radiale 800 N	53,40
3440704	CM 4, max velocità 3.500 giri/min max carico radiale 1.250 N	62,10
3440705	CM 5, max velocità 3.000 giri/min max carico radiale 1.500 N	79,50
3440706	CM 6, max velocità 2.500 giri/min max carico radiale 1.800 N	227,70

BISON



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3451002	CM 2, max velocità 7.000 giri/min max carico radiale 2.000 N	168,50
3451003	CM 3, max velocità 5.000 giri/min max carico radiale 4.000 N	205,30
3451004	CM 4, max velocità 3.800 giri/min max carico radiale 8.000 N	367,00
3451005	CM 5, max velocità 3.000 giri/min max carico radiale 20.000 N	480,00

CON 7 PUNTE INTERCAMBIABILI



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3440732	CM 2	173,20
3440733	CM 3	210,20
3440734	CM 4	227,70

RISCONTRI

PER FERMO PEZZO



ART.	MODELLO	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3444410	HSP 38	Passaggio barra da Ø 35–42 mm	118,80
3444415	HSP 52	Passaggio barra da Ø 48–56 mm	136,20
3444420	HSP 80	Passaggio barra da Ø 76–84 mm	158,00
3444425	HSP 105	Passaggio barra da Ø 101–109 mm	254,00

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SET BLOCCO PLACCHETTE



Porta lama	16-05	20-05	25-05
LxBxH (mm)	88x38x42	88x38x43	100x42x43,5
C	16 mm	20 mm	25 mm
D	4 mm	5 mm	5 mm

DA TAGLIO 16-05

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3440653	Per torni TU 3008-TH3309-TH3610 1 Blocco placchetta da taglio SLTBN 16-05 1 Utensile troncatore SLIH 26-2 1 Utensile troncatore SLIH 26-3 5 Placchette da taglio GTN2 (larghezza di taglio 2,2 mm) 5 Placchette da taglio GTN3 (larghezza di taglio 3,1 mm) Confezione in alluminio	154,70

DA TAGLIO 25-05

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3440655	Per torni TH66/TH80 1 Blocco placchetta da taglio SLTBN 25-05 1 Utensile troncatore SLIH 26-3 1 Utensile troncatore SLIH 26-4 5 Placchette da taglio GTN3 (larghezza di taglio 3,1 mm) 5 Placchette da taglio GTN4 (larghezza di taglio 4,1 mm) Confezione in alluminio	168,90

DA TAGLIO 20-05

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3440654	Per torni TH4010-TH4210-TH56 1 Blocco placchetta da taglio SLTBN 20-05 1 Utensile troncatore SLIH 26-3 1 Utensile troncatore SLIH 26-4 5 Placchette da taglio GTN3 (larghezza di taglio 3,1 mm) 5 Placchette da taglio GTN4 (larghezza di taglio 4,1 mm) Confezione in alluminio	162,30

SET PLACCHETTE

DA TAGLIO (10 PZ)



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3440663	per placchetta da taglio GTN2	59,90
3440664	per placchetta da taglio GTN3	59,90
3440665	per placchetta da taglio GTN4	65,40

MANDRINI A CAMBIO RAPIDO

PER MASCHIATURA, CON INSERTI

New



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3050702	· 7 inserti CM2, M3 - M12 · Ø gambo M3 (2,5 mm), M4 (2,8 mm), M5 (3,5 mm), M6 (4,5 mm), M8 (6 mm), M10 (7 mm), M12 (9 mm) · Valigetta inclusa	248,40
3050705	· 7 inserti CM3, M3 - M12 · Ø gambo M3 (2,5 mm), M4 (2,8 mm), M5 (3,5 mm), M6 (4,5 mm), M8 (6 mm), M10 (7 mm), M12 (9 mm) · Valigetta inclusa	248,40
3050706	· 6 bussole portamaschi M8-M20 · 7 inserti CM3, M8 – M20 · Ø gambo M8 (6 mm), M10 (7 mm), M12 (9 mm), M14 (11 mm), M16 (12 mm), M18 (14 mm), M20 (16 mm) · Valigetta inclusa	326,60
3050709	· 7 inserti CM4, M3 - M12 · Ø gambo M3 (2,5 mm), M4 (2,8 mm), M5 (3,5 mm), M6 (4,5 mm), M8 (6 mm), M10 (7 mm), M12 (9 mm) · Valigetta inclusa	252,70

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

KIT TUBI REFRIGERANTI

1/4"-N.1 (CON BASE MAGNETICA)

New

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3356704	· 8 tubi flessibili da 150 mm · 2 ugelli rotondi da 1/16" / 1/8" / 1/4" · 2 connettori NPT da 1/4" e 1/8" · 1 ugello piatto · 1 raccordo a Y · 2 valvole di intercettazione interne ed esterne · 2 valvole di intercettazione interne - 1/4" · 2 prolunghe NPT · 1 base magnetica · 1 nastro sigillante flessibile	70,80



1/4"-N.2

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3356705	· 6 tubi flessibili da 150 mm · 2 ugelli rotondi da 1/16" / 1/8" / 1/4" · 2 connettori NPT da 1/4" e 1/8" · 5 ugelli piatti · 4 ugelli 900 · 1 raccordo a Y · 1 valvola di intercettazione interna ed esterna · 1 valvola di intercettazione interna - 1/4" · 1 fascetta stringitubo	70,80



1/2"-N.3

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3356800	· 6 tubi flessibili da 150 mm · 2 ugelli rotondi da 1/2" / 3/8" / 1/4" · 2 connettori NPT da 1/4" e 1/2" · 1 ugello piatto · 3 ugelli rotondi da 900 mm da 1/2" / 3/8" / 1/4" · 1 raccordo a Y · 1 valvola di intercettazione interna ed esterna · 1 valvola di intercettazione interna - 1/2" · 1 fascetta stringitubo	82,80



MASCHIATRICE

CON FRIZIONE DI INVERSIONE

DOTAZIONE DI SERIE
- 2 pinze flessibili
- 2 chiavi a forchetta
- 1 chiave a brugola



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3352042	M5 - M12	491,00

IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE

UNIVERSALE



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3351999	230 V 1 Ph ~ 50 Hz	187,40

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CENTRATORI CE

CON SEGNALE LUMINOSO



ART.		130.31
DATI TECNICI		
Ø sfera	mm	10
Ø codolo attacco	mm	20
Tolleranza	mm	0,01
Lunghezza totale	mm	157
Batterie		SR44-2x1,5V
OFFERTA €		**55,50**

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

SONORO



ART.		130.33
DATI TECNICI		
Ø sfera	mm	10
Ø codolo attacco	mm	20
Tolleranza	mm	0,01
Lunghezza totale	mm	160
Batterie		R1P-2x1,5V
OFFERTA €		**54,80**

TASTATORI CENTRATORI MECCANICI CE


Tutte le parti sono temprate
e rettificate



ART.		130.10	130.20
DATI TECNICI			
Ø tastatore	mm	10	4
Ø codolo attacco	mm	10	
Lunghezza totale	mm	89	
Tolleranza	mm	0,01	
Velocità di rotazione		450÷600	
OFFERTA €		**11,60**	**9,72**

AMAGNETICO

Tutte le parti sono temprate
e rettificate

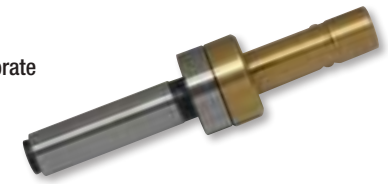

ART.		130.A10
DATI TECNICI		
Ø tastatore	mm	10
Ø codolo attacco	mm	10
Lunghezza totale	mm	80
Tolleranza	mm	0,01
Max velocità di rotazione	rpm	600
OFFERTA €		**19,60**

AZZERATORI CON BASE MAGNETICA CE

PRT TOOLS METALLO



ART. 130.40					
Unità di formato mm	Campo di misura mm	Lettura quadrante mm	Ø quadrante mm	Altezza "Test" mm	OFFERTA €
0,01	2	1	40	50	120,90

ZDI50



ZDI100



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
ZDI50	Azzeratore con magnete e comparatore incorporato h50 mm risoluzione 0,01 mm	175,10
ZDI100	Azzeratore con magnete e comparatore incorporato h100 mm risoluzione 0,01 mm	365,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE

PER TORNI IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE ANTIURTO PER TORNI, SENZA ATTACCHI



ART. 140

COD.	Ø mm	Larghezza fascia mm	OFFERTA €
01	200	130	20,00
02	250	150	26,00
03	300	150	20,20
04	350	150	24,80
05	400	180	27,30
06	450	190	30,30
07	500	200	34,20
08	550	240	70,80
09	650	265	106,20
10	800	300	136,90
11	1.000	400	189,40

IN POLICARBONATO E STRUTTURA IN ACCIAIO, CON ATTACCHI



ART. 141

COD.	Ø mm	Larghezza fascia mm	OFFERTA €
CON FORO Ø MM 30 PER ATTACCHI AL TORNIO			
T1	300	240	109,70
T2	350	240	111,30
T3	400	240	113,00
T4	450	240	114,90
T5	500	240	119,00
T6	600	240	122,80

PER TRAPANO REGOLABILE IN ALTEZZA, COMPLETA DI MICROINTERRUTTORE

Dimensioni schermo: 130x200 mm
Lunghezza utile asta: 350 mm
In materiale trasparente antiurto



ART.	OFFERTA €
153.00	171,80

PER TRAPANI, IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE ANTIURTO, CON ATTACCO E MICROINTERRUTTORE



ART. 147

COD.	Ø mm	Larghezza fascia mm	Lunghezza utile asta mm	OFFERTA €
M1	200	130	320	116,90
M2	300	130	320	135,90
M3	350	130	320	146,10
M4	400	130	320	155,10
M5	450	130	320	159,50
M6	500	130	320	160,90

SCHERMI CON ATTACCO AL CARRELLO DEL TORNIO COLLEGABILE A IMPIANTO LIQUIDO REFRIGERANTE




151



152
Collegabile ad impianto liquido refrigerante

		SENZA MICROINTERRUTTORE		CON MICROINTERRUTTORE	
ART. 151	COD.	01	02	M1	M2
OFFERTA €		189,50	207,50	230,10	252,00
ART. 152	COD.	01	02	M1	M2
OFFERTA €		294,00	321,00	339,00	348,00
DATI TECNICI					
Lunghezza totale	(A) mm	400	570	400	570
Piastra superiore	(B) mm	200	260	200	260
Braccio supporto	(C) mm	200	250	200	250
Altezza totale	(D) mm	315	365	315	365
Pannello frontale	(E) mm	100	150	100	150
Larghezza totale	(F) mm	300	350	300	350

Microinterruttore



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.


I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER TORNI CE

COPPIA DI AVVOLGIBILI A RULLO PER PROTEZIONE VITI E BARRE DI AVANZAMENTO

ART. 154.AR


COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
01	lunghezza 1.000 mm h 100 mm	751,00
02	lunghezza 1.500 mm h 150 mm	774,00
04	lunghezza 2.000 mm h 200 mm	786,00
05	lunghezza 3.000 mm h 250 mm	1.017,00
06	lunghezza 4.000 mm h 250 mm	1.340,00
07	lunghezza 4.000 mm h 300 mm	1.624,00
08	lunghezza 5.000 mm h 250 mm	1.624,00
09	lunghezza 5.000 mm h 300 mm	1.624,00
10	lunghezza 6.000 mm h 350 mm	1.838,00

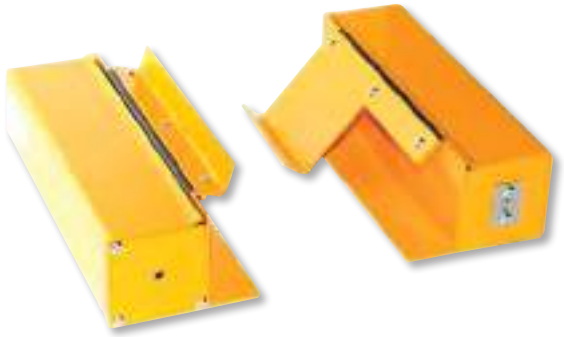

SCHERMI PER FRESATRICI CE

UNIVERSALI E VERTICALI DA APPLICARE ALLA TAVOLA PORTAPEZZI



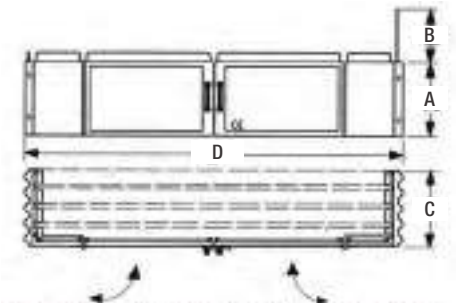

Apertura e chiusura porte con dispositivo di sicurezza

ART. 143


COD.		01	02	03	04	05
A	mm	200	250	250	300	300
B	mm	150	200	200	250	250
C	mm	300	400	500	600	700
D	mm	1000	1000	1000	1000	1000
OFFERTA €		**381,00**	**414,00**	**451,00**	**519,00**	**543,00**


Disponibili anche schermi con vano morsa (richiedere offerta).

Fornibili anche schermi con quota "D"
(con misure superiori a 1000 mm) in multipli di 100 mm
(richiedere offerta).

BRACCIO SNODATO, CON MICROINTERRUTTORE DI SICUREZZA

- Braccio di protezione **SENZA BILANCIATURA** con 2 microinterruttori di sicurezza

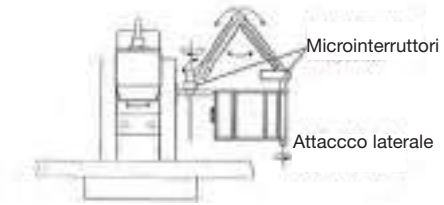

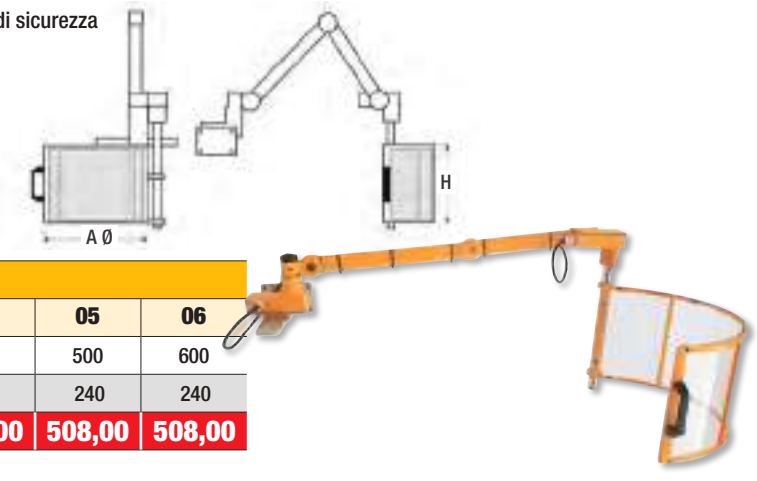

ART. 148

COD.		01	02	03	04	05	06
A ø	mm	300	350	400	450	500	600
H	mm	240	240	240	240	240	240
OFFERTA €		**508,00**	**508,00**	**508,00**	**508,00**	**508,00**	**508,00**

Per schermi di ricambio vedi Art. 141 con foro d'attacco ø 25 mm.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SCHERMO

PER MOLE CON SNODO FRIZIONATO



ART.		145.00
DATI TECNICI		
Schermo	mm	115x110
OFFERTA €		**60,30**

ATTACCHI

UNIVERSALE CROMATO, CON MICROINTERRUTTORE
PER SCHERMI Ø 200-500 mm



ART.	OFFERTA €
140.20	97,40

UNIVERSALE CROMATO, CON MICROINTERRUTTORE
PER SCHERMI Ø 550-1.000 mm



ART.	OFFERTA €
140.25	111,30

UNIVERSALE CROMATO, CON MICROINTERRUTTORE E SOSTEGNO A CAPPIO



ART. 140		
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
28	Per schemi Ø 200-350 mm	101,80
29	Per schemi Ø 400-500 mm	103,00

TAPPETINI ANTI-FATICA

STANLEY






Trama della piastra a diamante

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
UMT2436A	Tappetino medio 60x90x1,5 cm conf. 1 pz	57,60

COMPONIBILI

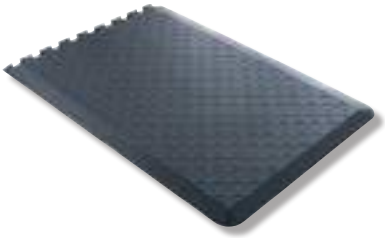




Trama della piastra a diamante



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
UMT2412E	Tappetino intermedio piccolo 60x30x1,5 cm conf. 1 pz	18,92
UMT2424E	Tappetino d'angolo 60x60x1,5 cm conf. 1 pz.	36,70
UMT2433E	Tappetino intermedio lungo 60x84x1,5 cm conf. 1 pz	43,30
UMT2436E	Tappetino terminale 60x90x1,5 cm conf. 1 pz	50,40

A PIASTRELLE

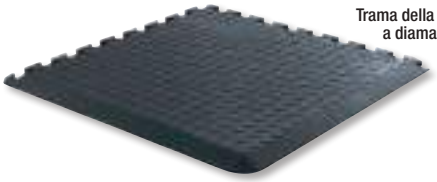




Trama della piastra a diamante



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
UMT2424A	Piastrella centrale 60x60x1,5 cm conf. 1 pz.	38,90
UMT2424B	Piastrella con 1 bordo 60x60x1,5 cm conf. 2 pz.	69,50
UMT2424C	Tappetino d'angolo 60x60x1,5 cm conf. 2 pz.	69,50

PER GINOCCHIA





Trama della piastra liscia

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
UMT1222K	Tappetino per ginocchia 30x55x1,9 cm conf. 1 pz.	24,50

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

KIT DI ASPIRAZIONE

DOTAZIONE DI SERIE AS 1400
- 4 fascette Ø 70 - 90 mm
- 1 tubo di aspirazione Ø 75 mm/1 m
- 1 tubo di aspirazione Ø 75 mm/2 m

DOTAZIONE DI SERIE AS 1601
- 1 sacco raccogli polvere
- 4 fascette Ø 100 - 120 mm
- 1 tubo di aspirazione Ø 100 mm/1 m
- 1 tubo di aspirazione Ø 100 mm/2 m

MODELLO		AS 1400	AS 1601
ART.		3922011	3922006
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,55	0,75
Tensione motore		230 V	400 V
Capacità di aspirazione	m³/h	700	1.100
Ugello di aspirazione	mm	2 x Ø 75	2 x Ø 100
Dimensioni (LxWxH)	mm	920x590x850	560x840x1.180
Peso	kg	58	36
OFFERTA €		807,00	707,00



AS 1400


AS 1601

BASAMENTI MACCHINA

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

PER MOLATRICI, PULITRICI, LEVIGATRICI


3107050


3107118

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3107050	Supporto da parete con vaschetta per raffreddamento acqua Dimensioni 332x300x230 mm Peso 6 kg	61,00
3107118	Basamento con vaschetta per raffreddamento acqua Dimensioni 320x270x825 mm Peso 14,5 kg	201,50

- Il basamento della GU 4-H deve essere riempito di calcestruzzo a cura del cliente

New

GU 4
Adatto per:
- Molatrice GU 30 (art. 3101530)
- Levigatrice GU 30S (art. 3101585)
- Pulitrice GU 35P (art. 3101560)
- Levigatrice a disco GB 305D (art. 3101675)
- Sbavatrice a spazzola GB 250B (art. 3101670)
- Levigatrice a nastro GB 100S (art. 3101660)


GU 4

GU 4-H
Adatto per:
- Levigatrice a nastro GB 100S (art. 3101660)


GU 4-H

MODELLO		GU 4	GU 4-H
ART.		3107119	3107123
DATI TECNICI			
Dimensioni (LxWxH)	mm	500x420x770	500x420x770
Peso	kg	30	33 vuoto / 139 pieno
OFFERTA €		278,00	293,00

PER MH 20V

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3353000	Dimensioni 340x420x800 mm Peso 21 kg	234,20
3352999	Vasca raccogli-trucioli Dimensioni 720x470x30 mm	34,90



PER MH 25

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3353009	Dimensioni 700x500x750 mm Peso 51 kg	550,00



PER MH 35G/MB4

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3353014	Dimensioni 650x550 (1.035)x750 (755) mm	681,00



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

BASAMENTI MACCHINA CON IMPIANTO DI ASPIRAZIONE

MODELLO		GU 1
ART. (230 V)		3107110
OFFERTA €		910,00
ART. (400 V)		3107109
OFFERTA €		943,00
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,3
N° giri	rpm	29.000 rpm
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x340x890
Peso	kg	42



ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
3107111	2 tubi flessibili di aspirazione	44,60

CICLONICO



MODELLO		GU 2
ART. (400 V)		3107115
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,3
N° giri	rpm	29.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	525x440x815
Peso	kg	60
OFFERTA €		1.078,00

- La base della GU 5-H deve essere riempita di calcestruzzo a cura del cliente

GU 5
Adatto per:
- Molatrice GU 30 (art. 3101530)
- Levigatrice GU 30S (art. 3101585)
- Pulitrice GU 35P (art. 3101560)
- Levigatrice a disco GB 305D (art. 3101675)
- Sbavatrice a spazzola GB 250B (art. 3101670)
- Levigatrice a nastro GB 100S (art. 3101660)

GU 5-H
Adatto per:
- Levigatrice a nastro GB 100S (art. 3101660)



MODELLO		GU 5	GU 5-H
ART.		3107114	3107124
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	4	4
N° giri	rpm	29.000	29.000
Flusso aria	m³/min	2,3	2,3
Capacità contenitore polvere	m²	0,06	0,06
Dimensioni (LxWxH)	mm	744x500x770	744x500x770
Peso	kg	50	53 vuoto / 165 pieno
OFFERTA €		1.110,00	1.204,00

CARRELLI UNIVERSALI

PER MACCHINE UTENSILI

New



MODELLO		MSU 3	MSU 4
ART. (400 V)		3352990	3352991
DATI TECNICI			
Cassetti	n°	3	3
Cassetti altezza	mm	100 / 100 / 200	100 / 100 / 200
Portata cassetto cad.	kg	45	45
Portata totale ca.	kg	500	500
Ruote	n°	4	4
Lunghezza piano lavoro	mm	650	650
Larghezza piano lavoro	mm	640	640
Dimensioni (LxWxH)	mm	650x640x630	650x640x810
Peso	kg	47	55,5
OFFERTA €		572,00	670,00

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CONVOGLIATORI A RULLI


CON SISTEMA DI MISURAZIONE



MRB LC-C
versione standard



MRB LC-B



MRB LC-E

DATI TECNICI		
Ø rullo	mm	50
Ø albero	mm	8
Larghezza utile rullo	mm	300
Capacità di carico	kg/m	100
Altezza di lavoro	mm	770 - 1.070

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
3663000	Supporto di sostegno aggiuntivo

MODELLO		MODELLO		MODELLO			
MRB LC-C		MRB LC-B		MRB LC-E		Lunghezza m	Supporti convogliatore a rulli
ART.	OFFERTA €	ART.	OFFERTA €	ART.	OFFERTA €		
3662320	824,00	3662220	1.325,00	3662420	2.230,00	2	2
3662330	1.170,00	3662230	1.717,00	3662430	2.920,00	3	3
3662340	1.482,00	3662240	2.116,00	3662440	3.575,00	4	3
3662350	1.832,00	3662250	2.523,00	3662450	4.264,00	5	4
3662360	2.198,00	3662260	2.958,00	3662460	4.958,00	6	5

CONVOGLIATORI A RULLI

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

REGOLABILI IN ALTEZZA

DOTAZIONE DI SERIE
- Materiale di fissaggio per l'allugamento



MSR 7



MSR 10



MSR 4

MODELLO		MSR 4H	MSR 7H	MSR 10H
ART.		0570P7601	0570P7602	0570P7603
OFFERTA €		289,00	474,00	845,00
MODELLO		MSR 4	MSR 7	MSR 10
ART.		0570P7610	0570P7611	0570P7613
OFFERTA €		272,00	452,00	823,00
DATI TECNICI				
Ø Rulli portanti	mm	60	60	60
Larghezza rulli portanti	mm	360	360	360
Carico statico tavola	kg	500	700	700
Lunghezza x larghezza	mm	1.000x440	2.000x440	3.000x440
Altezza	mm	650 - 950	650 - 950	650 - 950
Altezza versione H	mm	660 - 1.050	660 - 1.050	660 - 1.050
Peso	kg	29	44,7	65,8
Peso / versione H	kg	30,2	46,1	68

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PIASTRA DI COLLEGAMENTO

REGOLABILE IN ALTEZZA PER CONVOGLIATORI A RULLI





ART.	OFFERTA €
3357005	114,35

SISTEMI DI MISURAZIONE DELLA LUNGHEZZA

PER CONVOGLIATORI A RULLI



MODELLO		LMS 10	LMS 20	LMS 30	LMS 40
ART.		0570P3851	0570P3852	0570P3853	0570P3854
DATI TECNICI					
Lunghezza rotaie	mm	1.000	2.000	3.000	4.000
Corsa	mm	830	1.830	2.830	3.830
OFFERTA €		1.216,00	1.349,00	1.504,00	1.659,00

SISTEMA MODULARE DI MISURA DI TAGLIO E LUNGHEZZA

PER CONVOGLIATORI A RULLI



MODELLO	ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
LMS 1M	3383841	1.300 mm	409,00
LMS 2M	3383842	2.300 mm	592,00

NASTRI MAGNETICI

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3383876	1.300 mm per LMS 1M	53,10
3383877	2.600 mm per LMS 2M	88,50
3383878	Nastro magnetico al metro	43,20

GUIDA DI ESTENSIONE

■ Solo in connessione con DR01

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3383843	Lunghezza 1.300 mm per LMS 1M/2M	131,70
3383844	Lunghezza 2.300 mm per LMS 1M/2M	251,10

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3383845	**Display digitale DR01** con kit di montaggio per LMS 1M / 2M: Modalità raggio / diametro Memoria parametri Conversione pollici / sistema metrico Display LCD multifunzione Misura dell'angolo regolabile Assoluto / incrementale Display LCD a 8 cifre Conversione delle coordinate	205,80





I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

LAMPADE LED

CE

PER MACCHINE UTENSILI E OFFICINE

New

MODELLO		MWL 3	MWL 4
ART. (AC 230 V)			3351033
OFFERTA €			446,00
ART. (DC 24 V)		3351042	3351043
OFFERTA €		326,00	446,00
DATI TECNICI			
Potenza	W	84	112
Lunghezza lampada	mm	920	1.210
Intensità luminosa	lm	10.300	13.600
Durata LED	h	> 60.000	> 60.000
Temperatura colore		5.000 K ±5%	5.000 K ±5%
Resistenza alle vibrazioni (ampiezza 0,35 mm)		10 - 55	10 - 55
Grado di protezione		IP65	IP65
Classe di protezione (funzionamento con collegamento a terra)		I	I
Max temperatura ambiente		50 °C	50 °C
Angolo di emissione (riflettore)		120°	120°
Angolo rotazione con supporto		±45°	±45°
Max ingombro	mm	935x91	1.225x91
Trasformatore di sicurezza richiesto secondo **EN 61558-2-6** non incluso			



PER MACCHINE UTENSILI E OFFICINE

New



MWG 6-600



MWG 6-720

MODELLO		MWG 6-600	MWG 6-720
ART. (230 V)		3351052	3351053
DATI TECNICI			
Potenza ~ 50 Hz	W	n.6x2	n.6x2
Lunghezza braccio orientabile	mm	600	800
Dimensione base	mm	70x70	70x70
Intensità luminosa	lm	1.020	1.020
Durata LED	h	> 60.000	> 60.000
Temperatura colore		5.700 K ±5%	5.700 K ±5%
Grado di protezione		IP65	IP65
Classe di protezione		I	I
Max temperatura ambiente		50 °C	50 °C
Rotazione		310°	310°
Angolo emissione (riflettore)		60°	60°
OFFERTA €		179,70	184,10

CON LENTE D'INGRANDIMENTO

New



MODELLO		MBLV
ART. (230 V)		3351090
DATI TECNICI		
Alimentazione ~ 50 Hz	W	14
Lunghezza braccio	mm	830
Intensità luminosa	lm	2.200
Luminosità regolabile		10 - 100%
Temperatura colore		5.700 K ±5%
Ø lente ingrandimento		125
Ingrandimento ottico		1,5 X
Grado di protezione		IP20
Peso	kg	3
OFFERTA €		223,30

PER MACCHINE UTENSILI

MODELLO		LED 3-500
ART. (230 V)		3351010
DATI TECNICI		
Alimentazione ~ 50 Hz	W	n.3x1
Temperatura colore		4.000 – 4.500 K
Durata LED	h	60.000
Grado di protezione		IP64
Cavo di alimentazione	m	1,2
OFFERTA €		125,30

New



DA BANCO



New


MODELLO		WBL 3
ART. (230 V)		3351062
DATI TECNICI		
Alimentazione ~ 50 Hz	W	n.3x1
Intensità luminosa	lm	480
Temperatura colore		5.700 K ±5%
Lunghezza braccio	mm	520
Grado di protezione		IP20
OFFERTA €		136,20


PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.



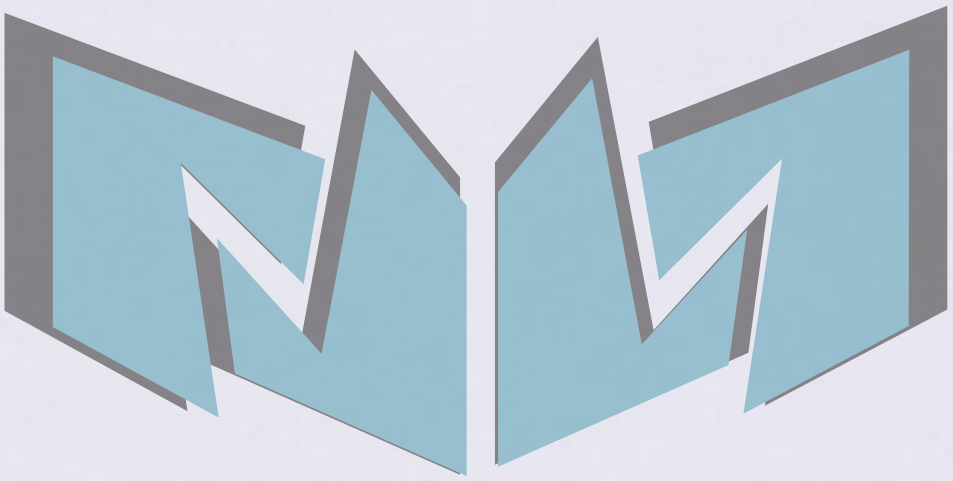

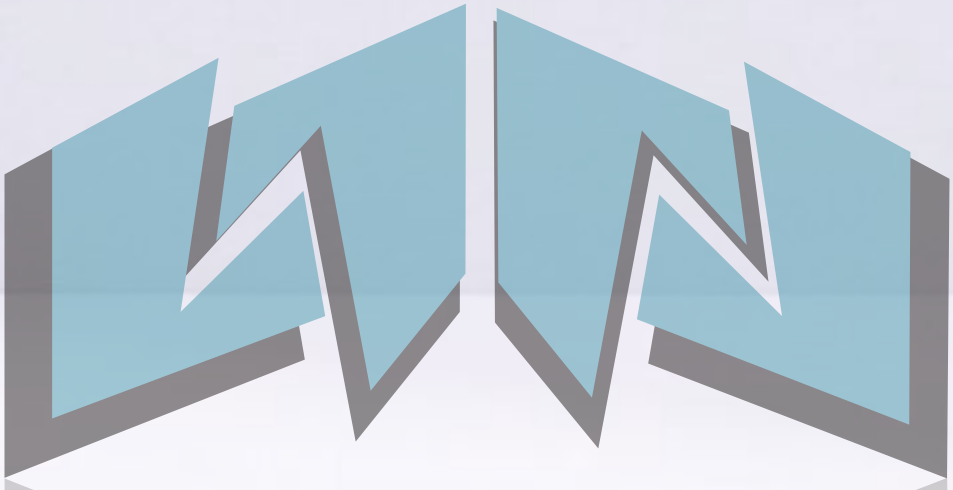

MACCHINE LAVORAZIONE LAMIERA

metallkraft®
Metallbearbeitungsmaschinen

LTF® MACCHINE UTENSILI

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

DISPOSITIVI DI MARCATURA LASER PORTATILI

MODELLO		P-LG 20 Mini mobiler Faserlaser
ART. (230 V)		**4700000**
DATI TECNICI		
Tecnologia laser		fibra
Potenza ~50 Hz	W	20
Lunghezza d'onda	nm	1.064
Precisione di posizionamento	mm	0,001
Velocità di marcatura	mm/s	15.000
Area di marcatura	mm	110x100 / 150x150
Temperatura esercizio	°C	0 – 65
Software		Glaser / Lightburn
Dimensioni testa laser	mm	222x82x132
Dimensioni (LxWxH)	mm	260x440x505
Peso	Kg	6,5
Certificazione di sicurezza		CE FDA ISO9001
OFFERTA €		**2.853,80**

New



New



S-LG 30 C

MODELLO		S-LG 30 C	S-LG 30
ART. (230 V)		**4700010**	**4700020**
DATI TECNICI			
Tecnologia laser		fibra	fibra
Potenza ~50 Hz	W	≥30	≥30
Materiale alloggiamento		filo rame	filo rame
Trasmissione dati		RS232, TCP / IP	RS232, TCP / IP
Formati supportati		ai, plt, dxf, dst, svg, nc, g, gbr, bmp, jpg, jpeg, gif, tga, png, tif, tiff	ai, plt, dxf, dst, svg, nc, g, gbr, bmp, jpg, jpeg, gif, tga, png, tif, tiff
Lunghezza d'onda	nm	1.064	1.064
Precisione di posizionamento	mm	0,002	0,002
Velocità di marcatura	mm/s	8.000	8.000
Area di marcatura	mm	110x110	175x175
Temperatura esercizio	°C	5 – 43	5 – 43
Sistema operativo		Windows 7 - Windows 10	Windows 7 - Windows 10
Software		EZCAD o LightBurn	EZCAD o LightBurn
Dimensioni testa laser	mm	118,5x96,5x93,6	118,5x96,5x93,6
Dimensioni (LxWxH)	mm	430x672x685	550x570x605
Peso	Kg	68	54
OFFERTA €		**5.110,00**	**4.506,00**

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

TRAPANO PER TUBI

CON SEGA A TAZZA

DOTAZIONE DI SERIE
- 1 dispositivo di sicurezza
- Chiavi di servizio
- Custodia in plastica
- Morsetti per tubi 32 - 203 mm



MODELLO		RB 127
ART. (230 V)		**3860127**
DATI TECNICI		
Ø max foro con sega a tazza	mm	127
Sede mandrino		5/8"-16
Velocità a vuoto	rpm	130
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Dimensioni max (LxWxH)	mm	440x350x330
Peso	kg	14,5
OFFERTA €		**1.407,00**

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SATINATRICE

DOTAZIONE DI SERIE
- Custodia in plastica
- Rullo in gomma gonfiabile
- Pompa per il rullo gonfiabile
- Velcro per il manicotto adesivo (Ø 90x100 mm)
- Manicotto abrasivo G 60 (100x292 mm)
- Manicotto abrasivo G 100 (100x292 mm)
- Manicotto abrasivo G 180 (100x292 mm)
- Rullo di traino per i nastri abrasivi
- Tela velcrata (40x60 mm)
- Nastro abrasivo velcro G 120 (40x600 mm)
- Nastro abrasivo velcro (30x700 mm)
- Rullo in tessuto per lavorazione fine (105x100x19 mm)
- Set distanziali 10 pz (40x19x5 mm)



MODELLO		SM 100
ART. (230 V)		**3990100**
DATI TECNICI		
Ø max mola	mm	100
Larghezza levigatura min/max	mm	50/100
Sede albero	mm	Ø 19x100
Velocità a vuoto	rpm	1.000 - 2.400
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,2
Peso	kg	4,8
OFFERTA €		**624,80**

SMUSSATRICI

PER LA LAVORAZIONE DI PARTI RAGGIATE, BORDI INTERNI ED ESTERNI

DOTAZIONE DI SERIE
- Custodia in plastica
- Testa porta inserti per 3 placchette 45°
- Un set di inserti composto da 3 pezzi
- Chiavi di servizio
- Impugnatura laterale



MODELLO		KE 6-2
ART. (230 V)		**3990007**
DATI TECNICI		
Angolo di smusso		45° (su richiesta 30°)
Larghezza smusso a 45°	mm	0 - 6 mm
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1 kW
Velocità (a variazione continua)	rpm	3.000 - 6.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	308x344x273
Peso	kg	4,7
OFFERTA €		**685,00**

DOTAZIONE DI SERIE
- Custodia in plastica
- Testa porta inserti per 6 placchette 45°
- Un set di inserti composto da 6 pezzi
- Chiavi di servizio
- Impugnatura frontale





MODELLO		KE 10-2
ART. (230 V)		**3990012**
DATI TECNICI		
Angolo di smusso		45° (su richiesta 30° / 37,5°)
Larghezza smusso a 45°	mm	0 - 10,6
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,8
Velocità (a variazione continua)	rpm	2.300 - 6.500
Dimensioni (LxWxH)	mm	485x192x150
Peso	kg	6,5
OFFERTA €		**1.214,40**

PER BORDI ESTERNI

MODELLO		KE 100
ART. (230 V)		**3992000**
DATI TECNICI		
Angolo di smusso		15° / 30° / 45°
Larghezza smusso a 15°	mm	circa 5
Larghezza smusso a 30°	mm	circa 6
Larghezza smusso a 45°	mm	circa 7
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75
Velocità (a variazione continua)	rpm	2.000 - 5.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	360x230x280
Peso	kg	10,5
OFFERTA €		**1.563,40**

DOTAZIONE DI SERIE
- Testa a fresare con inserti
- 3 piedini di supporto in gomma
- Slitte pezzo in lavorazione

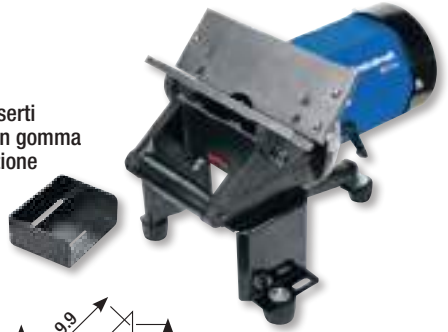

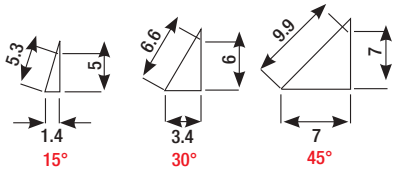

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
3992005	Testa a fresare
3992006	Set inserti

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SMUSSATRICI

PER BORDI NETTI E PREPARAZIONE CORDONI DI SALDATURA

DOTAZIONE DI SERIE
- Custodia in plastica
- 2 teste porta inserti per 6 placchette
- Un set di inserti composto da 12 pezzi
- Chiavi di servizio
- Impugnatura frontale



MODELLO		KE 16-2
ART. (230 V)		**3990017**
DATI TECNICI		
Angolo di smusso		0° / 15° / 30° / 37,5° / 45° / 60°
Larghezza smusso a 0°	mm	21
Larghezza smusso a 15°	mm	15,7
Larghezza smusso a 30°	mm	16,7
Larghezza smusso a 37,5°	mm	17,8
Larghezza smusso a 45°	mm	20
Larghezza smusso a 60°	mm	18
Diametro del tubo	mm	150 - 350 (su richiesta 300 - 600 mm)
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Velocità	rpm	3.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	503x350x248
Peso	kg	20,1
OFFERTA €		**1.840,20**

DA BANCO PER REALIZZARE BORDI NETTI E PREPARARE CORDONI DI SALDATURA

DOTAZIONE DI SERIE
- 5 inserti da taglio diritti



MODELLO		KE 150
ART. (230 V)		**3992150**
DATI TECNICI		
Angolo smusso		15° / 30° / 45°
Larghezza smusso a 15°	mm	1,4 - 5,2
Larghezza smusso a 30°	mm	3,3 - 5,8
Larghezza smusso a 45°	mm	0 - 7
Velocità	rpm	2.860
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Livello pressione acustica	dB	(A) 80
Dimensioni (LxWxH)	mm	500x545x450
Peso	kg	48
OFFERTA €		**1.130,00**

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

CESOIE A LEVA

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

MODELLO		PS 125	PS 150	PS 300
ART.		**1110P1006**	**1110P1007**	**1110P1012**
DATI TECNICI				
Max lunghezza taglio	mm	95	115	235
Max spessore lamiera	mm*	3	4	4
Dimensioni (LxWxH)	mm	245x110x935	325x120x960	490x155x1.340
Peso	kg	8,7	10,7	23
OFFERTA €		**157,60**	**216,80**	**301,60**

* non realizzabile in tutta la lunghezza


PS 125

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CESOIE

MANUALI DI PRECISIONE PER METALLI

DOTAZIONE DI SERIE
- Registro posteriore 500 mm
- Arresto angolare regolabile



TBS 1050-10 T

MODELLO		TBS 650-12 T	TBS 1050-10 T
ART.		3776165	3776111
DATI TECNICI			
Larghezza max di taglio	mm	650	1.050
Spessore max lamiera*	mm	1,25	1
Arresto posteriore	mm	0 - 500	0 - 500
Dimensioni (LxWxH)	mm	970x470x540	1.370x480x580
Peso	kg	100	160
OFFERTA €		875,00	1.225,40

* I dati riportati sono riferiti a materiali con resistenza meccanica 400 N/mm²

A GHIGLIOTTINA

ARTIGIANO



ART.		372107	372109
DATI TECNICI			
Larghezza	mm	500	1.000
Spessore max di taglio	mm	1,5	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	840x300x740	1.380x300x800
Peso	kg	47	70
OFFERTA €		265,40	407,40

MANUALI PER METALLI



MODELLO		BSS 1020 E	BSS 1250 E
ART.		3816001	3816002
DATI TECNICI			
Larghezza max di taglio	mm	1.050	1.250
Spessore max lamiera*	mm	1,5	1,5
Fine corsa anteriore	mm	0 - 550	0 - 550
Fine corsa posteriore	mm	750	750
Piano di lavoro	mm	600x1.280	600x1.530
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.000x850x1.500	2.450x1.000x1.820
Peso	kg	435	480
OFFERTA €		3.437,80	4.101,40

* I dati riportati sono riferiti a materiali con resistenza meccanica 400 N/mm²

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CESOIE

MANUALE CON PEDALE PER LAMIERA

MODELLO		FTBS 1050-10
ART.		**3772910**
DATI TECNICI		
Larghezza max di taglio	mm	1.050
Spessore max lamiera*	mm	1
Arresto posteriore	mm	500
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.160x730x930
Peso	kg	175
OFFERTA €		**2.568,60**

* Le prestazioni di taglio riportate sono riferite ad una resistenza meccanica di 400 N/mm



DOTAZIONE DI SERIE
- Guida angolare con scala millimetrata
- Registro posteriore 0-500 mm
- Pedale

MANUALI

TBS 2001-12



New

MODELLO		TBS 1051-20	TBS 1501-15	TBS 2001-12
ART.		**3746010**	**3746015**	**3746020**
DATI TECNICI				
Larghezza max di taglio	mm	1.050	1.500	2.000
Capacità di taglio (400 N/mm²)*	mm	2	1,5	1,25
Capacità di taglio (700 N/mm²)*	mm	1	0,75	0,62
Arresto posteriore	mm	500	485	485
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.450x1.100x1.050	1.950x1.100x1.050	2.450x1.100x1.050
Peso	kg	378	445	511
OFFERTA €		**2.911,20**	**3.159,00**	**3.654,60**



TBS 1051-20

* Set di lame opzionale necessario

MOTORIZZATE

MTBS 1255-30 E



New

MODELLO		MTBS 1255-30 E	MTBS 1255-30 ET	MTBS 1255-40 E	MTBS 2055-30 E
ART. (400 V)		**3757013**	**3757213**	**3757014**	**3757023**
DATI TECNICI					
Larghezza di lavoro	mm	1.250	1.250	1.250	2.050
Max spessore lamiera*	mm	3	3	4	3
Angolo di taglio		2°	2°	2,4°	2°
Arresto posteriore	mm	630	630	630	630
Corsa	per min	30	28	30	30
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3	3	4	4
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.682x1.477x1.100	1.700x2.140x1.100	1.712x1.605x1.190	2.495x1.610x1.190
Peso	kg	850	870	1.185	1.520
OFFERTA €		**10.591,60**	**11.260,40**	**12.251,40**	**13.985,40**



MTBS 1255-30 ET

* Le prestazioni di taglio riportate sono riferite ad una resistenza meccanica di 400 N/mm

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CESOIE MOTORIZZATE

CE

New



MTBS 1350-30 B

MODELLO		MTBS 1350-30 B	MTBS 1350-30 B	MTBS 2100-40 B	MTBS 2550-40 B	MTBS 3130-30 B
ART. (400 V)		**3815513**	**3815515**	**3815520**	**3815525**	**3815530**
DATI TECNICI						
Larghezza di lavoro	mm	1.350	1.540	2.050	2.550	3.050
Max spessore lamiera*	mm	3	4	4	4	3
Max spessore lamiera**	mm	1,5	2,5	2,5	2,5	1,5
Angolo di taglio		2,2°	2°	1,8°	1,8°	1,5°
Arresto posteriore	mm	750	750	750	750	750
Corsa	per min	40	40	38	38	38
Potenza motore ~50 Hz	kW	3	5,5	7,5	7,5	7,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.920x1.920x1.110	2.170x2.160x1.280	2.730x2.160x1.280	3.170x2.160x1.280	3.760x2.160x1.280
Peso	kg	1.150	2.200	2.600	3.000	3.600
OFFERTA €		**24.002,60**	**33.191,80**	**38.597,20**	**42.278,00**	**51.415,80**

*Le prestazioni di taglio riportate sono riferite a una resistenza meccanica di 400 N/mm²
**Le prestazioni di taglio riportate sono riferite a una resistenza meccanica di 700 N/mm²

MODELLO		MTBS 1350-30 T	MTBS 1540-40 T
ART. (400 V)		**3815613**	**3815615**
DATI TECNICI			
Larghezza di lavoro	mm	1.350	1.540
Spessore max lamiera*	mm	3	4
Max spessore lamiera**	mm	3	4
Max spessore lamiera***	mm	1,5	2,5
Angolo di taglio		2,2°	2°
Arresto posteriore	mm	750	750
Corsa	per min	40	40
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3	5.5
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.070x2.120x1.110	2.320x2.360x1.280
Peso	kg	1.190	2.240
OFFERTA €		**36.152,00**	**44.260,00**

New



MTBS 1350-30 T

MODELLO		MTBS 2100-40 T	MTBS 2550-40 T	MTBS 3130-30 T	MTBS 3130-40 T
ART. (400 V)		**3815620**	**3815625**	**3815630**	**3815631**
DATI TECNICI					
Larghezza di lavoro	mm	2.100	2.550	3.050	3.050
Spessore max lamiera*	mm	4	4	3	4
Max spessore lamiera**	mm	4	4	3	4
Max spessore lamiera***	mm	2,5	2,5	1.5	2.5
Angolo di taglio		1,8°	1,8°	1,5°	1.5°
Arresto posteriore	mm	750	750	750	750
Corsa	per min	38	38	38	38
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	7,5	7,5	7,5	7,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.880x2.360x1.280	3.320x2.360x1.280	3.910x2.360x1.280	3.910x2.500x1.500
Peso	kg	2.650	3.050	3.660	5.000
OFFERTA €		**49.922,80**	**53.783,80**	**61.892,00**	**67.889,40**

*Le prestazioni di taglio riportate sono riferite a una resistenza meccanica di 400 N/mm²
**Le prestazioni di taglio riportate sono riferite a una resistenza meccanica di 450 N/mm²
***Le prestazioni di taglio riportate sono riferite a una resistenza meccanica di 700 N/mm²

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SCANTONATRICI

MANUALE



* Le prestazioni di taglio riportate sono riferite ad una resistenza meccanica di 400 N/mm

MODELLO		AKM 100 T
ART.		**3770512**
DATI TECNICI		
Capacità di taglio*	mm	3
Area di taglio	mm	100x100
Angolo di taglio		90°
Piano di lavoro	mm	380x280
Regolazione corsa	mm	30
Dimensioni (LxWxH)	mm	450x390x1.020
Peso	kg	90
OFFERTA €		**875,00**

MANUALE

ARTIGIANO



ART.		372402
DATI TECNICI		
Capacità	t	4
Spessore max di taglio	mm	1,6
Scantonatura max	mm	152x152
Corsa	mm	20
Dimensioni (LxWxH)	mm	610x570x560
Peso	kg	95
OFFERTA €		**541,40**

PNEUMATICHE

New

MODELLO		AKM 131-3 P	AKM 151-2 P
ART.		**3834130**	**3834150**
DATI TECNICI			
Capacità di taglio 90° (400 N/mm²)	mm	3	2
Capacità di taglio 90° (600 N/mm²)	mm	1,5	1
Area di taglio	mm	130x130	150x150
Angolo di taglio		90°	90°
Pressione esercizio	bar	8	8
Dimensioni tavola	mm	600x460x950	600x460x950
Dimensioni (LxWxH)	mm	730x600x1.260	730x600x1.260
Peso	kg	188	190
OFFERTA €		**3.451,00**	**3.703,20**



AKM 131-3 P

IDRAULICHE CON STAZIONE DI PUNZONATURA

New

DOTAZIONE DI SERIE
- Set di lame inferiori e superiori, adatte per acciaio e acciaio inox

MODELLO		AKM 200-4 H	AKM 250-6 H
ART. (400 V)		**3830204**	**3830256**
DATI TECNICI			
Pressione di taglio max	t	14,7	24,5
Area di taglio	mm	197x197	810x750
Angolo di taglio		90°	90°
Colpi al minuto	n°	20	25
Capacità di taglio 90° (400N/mm2)	mm	4	6
Capacità di taglio 90° (600N/mm2)	mm	2	3
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3	4
Dimensioni tavola	mm	690x700	810x750
Pressione di esercizio	bar	120	200
Dimensioni (LxWxH)	mm	890x780x1.170	950x780x1.170
Peso	kg	548	583
OFFERTA €		**11.147,60**	**14.200,20**



AKM 200-4 H

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SCANTONATRICE CE

IDRAULICA CON STAZIONE DI PUNZONATURA

New



DOTAZIONE DI SERIE
- Lame per taglio acciaio
- Olio idraulico

MODELLO		AKM 200-6 VP
ART. (400 V)		**3837060**
DATI TECNICI		
Capacità di taglio 90° (400N/ mm²)	mm	6
Max pressione di taglio	t	12
Area di taglio	mm	200x200
Angolo di taglio		30 - 140°
Colpi al minuto	n°	15
Dimensioni tavola	mm	985x900x945
Capacità serbatoio dell'olio	l	58
Pressione di esercizio	bar	160
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	4
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.065x900x1.210
Peso	kg	1.020
OFFERTA €		**14.731,20**

BROCCIATRICE CE

PER CAVE

New



DOTAZIONE DI SERIE
- Due prismi di serraggio

MODELLO		NZM 20
ART. (400 V)		**3818420**
DATI TECNICI		
Min altezza pezzo		distanza tra i denti di brocciatura + 2 mm
Max altezza pezzo	mm	90 / 170
Max spiegazione altezza pezzo	mm	broccia con larghezza 5-8 / 10-20
Corse al minuto	n°	54
Tavola lavoro	mm	400x680
Altezza di lavoro	mm	880
Profondità max cava	mm	30
Larghezza max cava	mm	20
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	520x1.030x1.200
Peso	kg	330
OFFERTA €		**19.376,40**

PUNZONATRICI CE

IDRAULICHE CON COMANDO A PEDALE

DOTAZIONE DI SERIE
- Sede punzone con blocco a baionetta
- Riduzioni per timbri e matrici n.1, n.2, n.3, n.30, n.45 e n.60
- Fermo scala graduata
- Pedale
- Chiave a gancio
- Olio idraulico



HLS 65 S

* Dati prestazionali basati su materiale con resistenza meccanica di 400 N/mm²
*** È richiesto un dispositivo di punzonatura sovradimensionato opzionale

New New

MODELLO		HLS 65 S	HLS 85 S	HLS 115 S	HLS 115 S
ART. (400 V)		**3818065**	**3818085**	**3818115**	**3818175**
DATI TECNICI					
Forza di punzonatura	t	65	85	115	175
Ø max x spessore lamiera**	mm	Ø 26x20	Ø 33x20	34x26	40x32
Ø max x spessore lamiera**	mm	Ø 57x10***	Ø 57x12***	55x16***	57x22***
Lunghezza sbraccio	mm	625	625	625	625
Max corsa	mm	55	80	80	80
Colpi al minuto	n°	22	21	21	21
Altezza di lavoro punzonatrice	mm	950	950	950	950
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	5,5	7,5	11	11
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.600x900x1.800	1.850x950x1.920	2.000x950x1.970	2.700x1.120x2.160
Peso	kg	2.440	3.270	3.760	5.270
OFFERTA €		**18.854,60**	**23.230,40**	**34.607,60**	**47.220,20**



HLS 175 S

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CESOIE/PUNZONATRICI IDRAULICHE CE


PER PROFILATI IN ACCIAIO

MODELLO		HPS 40S	HPS 45S	HPS 60S
ART. (400 V)		**3819040**	**3819045**	**3819060**
DATI TECNICI				
Pressione	t	40	45	60
Ø max lamiera x spessore*	mm	20x15 / 30x10	22x15 / 38x8	28x15 / 38x11
Lunghezza sbraccio	mm	175	175	220
Corsa	mm	50	50	60
Colpi al min	n°	20	20	25
Altezza lavoro punzonatrice	mm	980	955	955
Cesoie per acciaio tondo				
Ø sezione circolare/rettangolare	mm	30 / 25	30 / 25	40 / 35
Cesoie per profili angolari				
Taglio a 90°	mm	80x80x8	100x100x10	120x120x12
Taglio a 45°	mm	50x6	70x6	80x8
Altezza di lavoro	mm	1.100	1.140	1.155
Cesoie acciaio				
Spessore max materiale	mm	200x13	200x15	200x20
Dimensioni max materiale	mm	300x6	300x12	300x15
Lunghezza lama	mm	356	316	317
Taglio angolare	mm	80x10	80x10	80x10
Altezza di lavoro		980	955	955
Scantonatura				
Spessore max materiale	mm	-	8	10
Larghezza	mm	-	35	42
Lunghezza	mm	-	75	100
Lunghezza sbraccio	mm	-	-	-
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3	4	4
Peso netto	kg	580	1.400	1.440
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.100x800x1.520	1.500x950x1.680	1.520x950x1.780
OFFERTA €		**12.728,20**	**15.263,40**	**16.656,80**

- La fornitura standard prevede sede Mubea; su richiesta le macchine possono essere ordinate con i più comuni portautensili

DOTAZIONE DI SERIE HPS 40S / HPS 45S / HPS 60S

- Stazione di punzonatura
- Cesoie acciaio piatto
- Cesoie acciaio angolare
- Cesoie profilati in acciaio con coltelli per sezioni circolari e quadrate
- Stazione di intaglio (tranne mod. HPS 40S)
- Sede punzone con blocco a baionetta
- Riduzioni punzone e matrice (tranne HPS 40S)
- Chiave a gancio
- Comando a pedale
- Olio idraulico
- Istruzioni d'uso

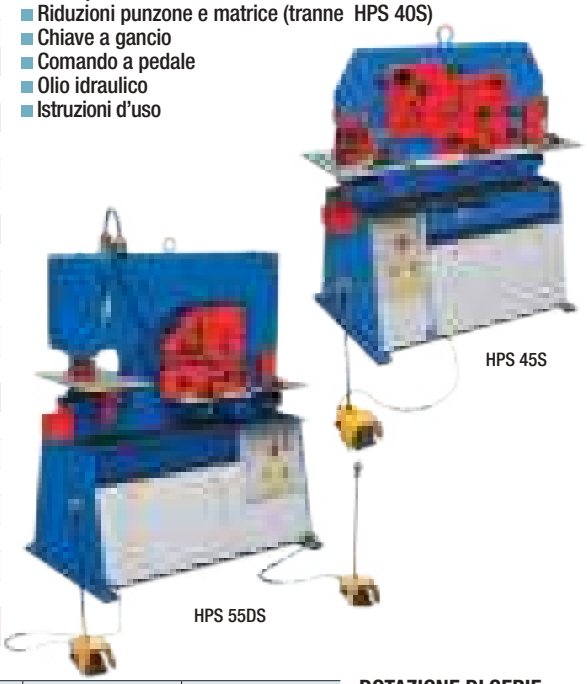

HPS 45S

HPS 55DS

MODELLO		HPS 55DS	HPS 65DS	HPS 85DS	HPS 115DS	HPS 175DS
ART. (400 V)		**3819055**	**3819065**	**3819085**	**3819115**	**3819175**
DATI TECNICI						
Pressione	t	55	65	85	115	175
Ø max lamiera x spessore*	mm	20x20 / 40x10	26x20 / 57x10	33x20 / 57x12	34x26 / 55x16	40x32 / 57x22
Lunghezza sbraccio	mm	255	305	355	355	625
Corsa	mm	60	55	80	80	80
Colpi al min	n°	25	25	25	25	22
Altezza lavoro punzonatrice	mm	1.030	1.030	1.080	1.110	1.130
Cesoie per acciaio tondo						
Ø sezione circolare/rettangolare	mm	40 / 40	45 / 45	50 / 50	55 / 50	65 / 50
Cesoie per profili angolari						
Taglio a 90°	mm	120x120x12	120x120x12	150x150x15	150x150x15	200x200x15
Taglio a 45°	mm	70x10	70x10	80x8	80x10	80x10
Altezza di lavoro	mm	1.130	1.140	1.200	1.215	1.130
Cesoie acciaio						
Spessore max materiale	mm	200x20	300x20	380x20	380x25	380x30
Dimensioni max materiale	mm	300x15	375x15	480x15	600x15	600x20
Lunghezza lama	mm	317	380	482	610	610
Taglio angolare	mm	80x15	100x15	120x15	120x15	120x15
Altezza di lavoro		900	900	940	935	810
Scantonatura						
Spessore max materiale	mm	10	10	13	13	16
Larghezza	mm	45	45	52	60	60
Lunghezza	mm	90	90	100	100	100
Lunghezza sbraccio	mm	620	620	620	620	625
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	5,5	5,5	7,5	11	11
Peso	kg	1.520	1.600	2.315	2.920	6.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.500x950x1.880	1.700x950x1.880	1.920x950x2.040	2.040x950x2.180	2.730x1.150x2.280
OFFERTA €		**22.549,80**	**23.691,20**	**31.256,20**	**37.645,20**	**62.664,40**

DOTAZIONE DI SERIE HPS 55DS / HPS 65DS HPS 85S / HPS 115DS / HPS 175DS

- Stazione di punzonatura
- Cesoie acciaio piatto
- Cesoie acciaio angolare
- Cesoie profilati acciaio con coltelli per sezioni circolari e quadrate
- Stazione di intaglio
- Luce sull'area di lavoro
- Dispositivo di arresto elettrico
- Sede punzone con blocco a baionetta
- Riduzioni punzone e matrice
- Chiave a gancio
- 2 cilindri e 2 comandi a pedale
- Olio idraulico

* Le prestazioni di taglio riportate sono riferite ad una resistenza meccanica di 400 N/mm

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SISTEMA PUNZONI E MATRICI PER SEDE MUBEA CE

Spazio di taglio per fori rotondi, rettangoli e quadrati					
Spessore materiale	0-3,9 mm	4-8,9 mm	9-13,9 mm	14-18,9 mm	19-24 mm
Maggiorazione sulla matrice	0,2 mm	0,7 mm	1,2 mm	1,7 mm	2,2 mm
Esempio: punzone Ø 15 mm e spessore materiale 10 mm = matrice Ø 16,2					

Asole		
Spessore materiale	0-5,9 mm	6-14 mm
Maggiorazione sulla matrice per asolatura	0,3 mm	1,0 mm
Esempio: punzone 10 x 25 mm e spessore materiale 10 mm = matrice 11x26mm		

■ I punzoni e le matrici non sono adatti per la lavorazione dell'acciaio inox

DESCRIZIONE		OFFERTA €
PUNZONI ROTONDI N. **1** (ø vari)		20,00
PUNZONI ROTONDI N. **2** ø vari)		28,00
PUNZONI ROTONDI N. **3** (ø vari)		58,80
PUNZONI ROTONDI N. **4** (ø vari) *		90,00
MATRICI ROTONDE N. **30** (ø vari)		18,00
MATRICI ROTONDE N. **45** (ø vari)		29,80
MATRICI ROTONDE N. **60** (ø vari)		56,60
MATRICI ROTONDE n. **80** (ø vari) *		92,00
PUNZONI LUNGHI PER ASOLE N. **2** (varie misure)		84,00
PUNZONI LUNGHI PER ASOLE N. **3** (varie misure)		94,40
PUNZONI LUNGHI PER ASOLE N. **4** (varie misure)*		158,00

DESCRIZIONE		OFFERTA €
MATRICI A FORO LUNGO PER ASOLE N. **30** (varie misure)		58,80
MATRICI A FORO LUNGO PER ASOLE N. **45** (varie misure)		77,60
MATRICI A FORO LUNGO PER ASOLE N. **60** (varie misure)		92,80
MATRICI A FORO LUNGO PER ASOLE N. **80** (varie misure)		139,40
PUNZONI QUADRATI N. **2** (varie misure)		69,40
PUNZONI QUADRATI N. **3** (varie misure)		81,00
PUNZONI QUADRATI N. **4** (varie misure)		115,00
MATRICI QUADRATE N. **30** (varie misure)		141,20
MATRICI QUADRATE N. **45** (varie misure)		141,20
MATRICI QUADRATE N. **60** (varie misure)		186,80
MATRICI QUADRATE N. **80** (varie misure)		254,80

*** L'uso con la fornitura standard dell'HPS / HLS non è possibile - è necessario un accessorio speciale "dispositivo di punzonatura sovradimensionato**

PORTA PUNZONI E MATRICI (adatto a tutti i modelli HPS)

ART.		OFFERTA €
3889002	Supplemento punzone Nr. 1	35,00
3889003	Riduzione punzone Nr. 1	83,00
3889005	Portapunzone Nr. 2	122,20
3889006	Portapunzone Nr. 3	122,20
3889000	Riduzione matrice 60-30	116,40
3889001	Riduzione matrice 60-45	116,40

DISPOSITIVO DI PUNZONATURA SOVRADIMENSIONATO (adatto a tutti i modelli HPS)

ART.		OFFERTA €
3887160	per HPS 45S	1.530,00
3887161	per HPS 60S	1.530,00
3887162	per HPS 55DS	1.692,00
3887164	per HPS 85 DS	1.692,00
3887165	per HPS 115DS	1.588,80
3887166	per HPS 175DS	2.545,80

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CURVATRICE

UNIVERSALE



ART.		373217
DATI TECNICI		
CAPACITÀ Piatto	mm	30x10
CAPACITÀ Tondo	mm	10
CAPACITÀ Quadrato	mm	10
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x300x220
Peso	kg	29
OFFERTA €		**237,40**

PIEGATUBI

CON CONTROLLO NC



MODELLO		RB 54
ART. (400 V)		4300054
DATI TECNICI		
Capacità di piegatura (420 N/mm²)	mm	Ø 54x4
Capacità di piegatura (350 N/mm²)	mm	Ø 54x4
Capacità di piegatura (650 N/mm²)	mm	Ø 42x3
Raggio di curvatura max	mm	125
Angolo di piegatura max		210°
Velocità piegatura	giri/min	2
Coppia	Nm	2.341
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Dimensioni (LxWxH)	mm	600x220x470
Peso	kg	107
OFFERTA €		**5.654,80**

CURVATUBI

MANUALE

New



MODELLO		HRB 10
ART.		3777010
DATI TECNICI		
Pressione	t	10
Corsa pistone	mm	155
Dimensioni (LxWxH)	mm	710x590x220
Peso	kg	45
OFFERTA €		**496,60**

A CONTROLLO NC

New



MODELLO		BM 60-T	BM 76-T
ART. (400 V)		4320060	4320076
DATI TECNICI			
Capacità piegatura materiale tubolare (350 N/mm²)	mm	Ø 60x3	Ø 76x3,5
Capacità piegatura materiale tubolare (420 N/mm²)	mm	Ø 60x4	Ø 76x4
Capacità piegatura materiale tubolare (650 N/mm²)	mm	Ø 50x4	Ø 60x4
Capacità piegatura materiale pieno (420 N/mm²)	mm	Ø 30	Ø 40
Max raggio curvatura	mm	450	470
Max angolo curvatura		180°	180°
Velocità di curvatura	rpm	3	3
Coppia	Nm	9.500	11.500
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	4
Dimensioni (LxWxH)	mm	950x480x1.050	1.050x580x1.060
Peso	kg	500	650
OFFERTA €		**15.860,60**	**18.979,40**

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CURVATRICI

DOTAZIONE DI SERIE
- Rullo di curvatura standard (per i possibili tipi di curvatura fare riferimento alla tabella)
- Comando a pedale per selezionare la rotazione destra o sinistra, con arresto di emergenza (PRM 10 E)
- Rulli di allineamento laterali
- Basamento



PRM 10 E




PRM 10 M

New

MODELLO		PRM 10 M MANUALE	PRM 10 E MOTORIZZATA
ART. (400 V)		**3780010**	**3780011**
DATI TECNICI			
Ø albero	mm	30	30
Velocità rullo	m/min	-	2,5
Ø rullo superiore	mm	98	98
Ø rulli inferiori	mm	118	118
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	-	1,1
Dimensioni (LxWxH)	mm	620x560x1.440	700x700x1.400
Peso	kg	165	230
OFFERTA €		**1.206,20**	**2.193,40**

MOTORIZZATA ORIZZONTALE E VERTICALE PER PROFILATI E TUBI

DOTAZIONE DI SERIE
- Rullo di curvatura standard
- Comando a pedale per selezionare la rotazione destra o sinistra, con arresto di emergenza
- Rulli di allineamento
- Basamento






MODELLO		PRM 31 F
ART. (400 V)		**3812031**
DATI TECNICI		
Ø albero	mm	30
Velocità rullo	m/min	4
Ø rullo superiore	mm	148
Ø rulli inferiori	mm	118
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75
Dimensioni (LxWxH)	mm	600x800x1.450
Peso	kg	220
OFFERTA €		**4.015,00**

MOTORIZZATA ORIZZONTALE E VERTICALE PER PROFILATI E TUBI

DOTAZIONE DI SERIE
- Rullo di curvatura standard
- Comando a pedale per selezionare la rotazione destra o sinistra, con arresto di emergenza
- Rulli di allineamento laterali





MODELLO		PRM 35 F
ART. (400 V)		**3812035**
DATI TECNICI		
Ø albero	mm	50
Velocità rullo	m/min	4,5
Ø rullo superiore	mm	155
Ø rulli inferiori	mm	155
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	750x1.000x1.400
Peso	kg	400
OFFERTA €		**5.905,20**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

BORDATRICI

MANUALE

ARTIGIANO



ART.		373205
DATI TECNICI		
Capacità (acciaio dolce)	mm	0,8
Distanza colonna centro utilizzo	mm	177
Dimensioni (LxWxH)	mm	500x450x160
Peso	kg	24
OFFERTA €		**237,40**

MANUALI



SBM 110-08

MODELLO		SBM 110-08	SBM 140-12
ART.		3814001	3814002
DATI TECNICI			
Lunghezza rullo	mm	110	140
Spessore max lamiera*	mm	0,80	1,2
Ø rullo	mm	52	62
Larghezza collare	mm	80	100
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x180x380	560x220x500
Peso	kg	30	50
OFFERTA €		**1.007,60**	**1.153,60**

* Le prestazioni di taglio riportate sono riferite ad una resistenza meccanica di 400 N/mm

MOTORIZZATA



MODELLO		SBM 140-12 E
ART. (400 V)		3814003
DATI TECNICI		
Lunghezza rullo	mm	140
Spessore max lamiera*	mm	1,2
Ø rullo	mm	62
Larghezza collare	mm	100
Velocità rullo	m/min	8
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75
Dimensioni (LxWxH)	mm	900x1.350x450
Peso	kg	110
OFFERTA €		**3.794,80**

* Le prestazioni di taglio riportate sono riferite ad una resistenza meccanica di 400 N/mm

CALANDRE

MANUALI CON 3 RULLI



RBM 305

MODELLO		RBM 305	RBM 610-8
ART.		3780112	3780618
DATI TECNICI			
Larghezza max di curvatura	mm	305	610
Spessore max lamiera*	mm	0,80	0,80
Ø rullo	mm	25	38
Ø min curvatura	mm	40	60
Dimensioni	mm	580x210x255	885x220x340
Peso	kg	14	37
OFFERTA €		**174,60**	**306,40**

* I dati riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con una resistenza meccanica di 400 N/mm²; capacità di curvatura di materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² fattore 0,75 o 0,5; è possibile procedere a una curvatura conica con uno spessore lamiera pari a metà dello spessore max. Spessore alluminio: fattore 1,2

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CALANDRE

MANUALI CON 3 RULLI ASIMMETRICI



RBM 1050-10



RBM 1000-20 Eco

MODELLO		RBM 1000-20 Eco	RBM 1050-10	RBM 1050-22	RBM 1550-10
ART.		**3781301**	**3813101**	**3813103**	**3813104**
DATI TECNICI					
Larghezza max curvatura	mm	1.000	1.050	1.050	1.550
Spessore max lamiera*	mm	2,0	1,0	2,0	1,0
Ø rullo	mm	60	56	75	68
Min Ø curvatura	mm	100	84	115	102
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.542x550x1.040	1.400x700x1.120	1.400x700x1.160	2.430x700x1.160
Peso	kg	200	185	300	350
OFFERTA €		**1.644,80**	**2.096,00**	**2.918,80**	**3.755,00**

MOTORIZZATE CON AZIONAMENTO ELETTRICO



RBM 1305-15 E



RBM 1270-25 E

MODELLO		RBM 1305-15 E	RBM 1050-30 E	RBM 1270-25 E
ART. (400 V)		**3781305**	**3813201**	**3813202**
DATI TECNICI				
Larghezza max curvatura	mm	1.270	1.050	1.270
Spessore max lamiera*	mm	1,5	3,0	2,5
Ø rullo	mm	75	90	90
Velocità rullo	m/min	4	6	6
Ø min calandratura	mm	110	135	135
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75	1,1	1,1
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.650x1.020x1.110	1.630x700x1.200	1.850x700x1.200
Peso	kg	318	480	520
OFFERTA €		**3.071,20**	**7.364,80**	**7.643,80**

MOTORIZZATE



RBM 1270-40E Pro

MODELLO		RBM 1270-40E Pro	RBM 1550-40E Pro	RBM 2050-30E Pro
ART.		**3813301**	**3813302**	**3813303**
DATI TECNICI				
Larghezza max curvatura	mm	1.270	1.550	2.050
Spessore max lamiera*	mm	4	4	3
Ø rullo	mm	120	140	130
Velocità rullo	m/min	3	3,5	3,5
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2	2,2	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.470x750x1.000	2.470x750x1.000	3.200x750x1.000
Peso	kg	1.115	1.350	1.500
OFFERTA €		**14.014,20**	**15.635,80**	**17.502,00**

* I dati riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con una resistenza meccanica di 400 N/mm²; capacità di curvatura di materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² fattore 0,75 o 0,5; è possibile procedere a una curvatura conica con uno spessore lamiera pari a metà dello spessore max. Spessore alluminio: fattore 1,2

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CALANDRE

MOTORIZZATE

- Si prega di specificare in fase d'ordine il tipo di materiale da lavorare



New



RBM 3050-60E Pro

Display digitale opzionale

MODELLO		RBM 1550-60E Pro	RBM 2050-50E Pro	RBM 2050-60E Pro	RBM 2550-40E Pro	RBM 2550-60E Pro	RBM 3050-60E Pro
ART. (400 V)		**3813314**	**3813315**	**3813316**	**3813317**	**3813318**	**3813319**
DATI TECNICI							
Larghezza curvatura	mm	1.550	2.050	2.050	2.550	2.550	3.050
Capacità pre-piegatura	mm	5	4	5	3	5	5
Capacità piegatura (400 N/mm²)	mm	6	5	6	4	6	6
Ø rullo	mm	130	150	170	150	190	220
Ø piegatura min	mm	195	225	255	225	285	330
Velocità rullo	m/min	3,2	3,4	3,8	3,4	4,3	5
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2	3	4	3	4	5,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	3.250x650x1.020	3.750x680x1.040	3.850x720x1.050	4.250x650x1.020	4.700x950x1.300	5.200x1.150x1.400
Peso	kg	1.400	1.885	2.100	2.150	3.400	6.000
OFFERTA €		**27.657,80**	**34.170,00**	**39.369,40**	**37.902,20**	**50.437,60**	**68.198,20**

Fattore di piegatura conico 0,5; fattore di piegatura alluminio 1,2; fattore di piegatura acciaio inox 0,75; per la piegatura dell'acciaio inox sono necessari rulli temprati opzionali.

CESOIE PIEGATRICI

DI PICCOLE DIMENSIONI



ARTIGIANO

ART.		371010
DATI TECNICI		
Lunghezza lama	mm	200
Spessore max di taglio		
rame - ottone - lamiera dolce alluminio	mm	1 / 1,2
Spessore max di piegatura	mm	1
Dimensioni (LxWxH)	mm	230x125
Peso	kg	12
OFFERTA €		**263,80**

3 IN 1 CALANDRE



371001



371002



371007
(*ultimi pezzi)

ARTIGIANO

ART.		371001	371002	371007
DATI TECNICI				
Lunghezza lama	mm	305	610	1.067
Spessore max di taglio	mm	1	1	1,5
Spessore max di piegatura	mm	1	1	1,5
Angolo max di piegatura		90°	90°	90°
Spessore max di calandratura	mm	1	1	1,5
Ø min di calandratura	mm	39	39	60
Dimensioni (LxWxH)	mm	490x330x420	930x710x550	1.540x610x900
Peso	kg	45	115	440
OFFERTA €		**306,20**	**642,20**	**1.990,00**

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MACCHINA LAVORAZIONE LAMIERA CE

3 IN 1 CALANDRATURA, BORDATURA E TAGLIO

DOTAZIONE DI SERIE
- Arresto posteriore regolabile
- Appoggio anteriore materiale
- Utensile

ARTIGIANO



* Non realizzabile in tutta la larghezza di lavorazione

MODELLO		SAR 1000
ART.		1120P1000
DATI TECNICI		
Max larghezza materiale	mm	700
Ø min calandratura	mm	48
Ø max calandratura		illimitato
Lamiera acciaio (S235JR)	mm	fino a 1
Acciaio alta qualità	mm	fino a 0,5
Alluminio/Rame	mm	fino a 1,5
Ottone	mm	fino a 1
Latta stagnata/Oro/Argento	mm	fino a 1,5
Ø cilindri di curvatura	mm	48
Max spessore lamiera	mm*	2,5
Alluminio/Rame	mm	fino a 1,5
Lamiera acciaio (S235JR)	mm	fino a 1
Numero segmenti		7
Max capacità di taglio	mm	fino a 1
Peso	kg	290
OFFERTA €		**2.901,80**

CALANDRA CE

A TRE RULLI

ARTIGIANO



MODELLO		FP 30
ART.		0500P4030
DATI TECNICI		
Max larghezza materiale	mm	310
Ø min curva	mm	35
Ø max curva		illimitato
Spessore max materiale		
Lamiera acciaio 37	mm	1
Acciaio legato	mm	1
Alluminio/Rame	mm	2
Ottone	mm	1
Latta/Oro/Argento	mm	2
Larghezza reggetta	mm	3
Materiale tondo	mm	1-5
Ø cilindri di curvatura	mm	30
Peso	kg	10
OFFERTA €		**221,20**

PIEGATRICI CE

PER LA CURVATURA E PIEGATURA DI LAMIERE

ARTIGIANO



MODELLO		FP 30
ART.		0500P4028
DATI TECNICI		
Max larghezza materiale	mm	320
Max spessore lamiera	mm	2,5
Capacità piegatura a 90°		
Alluminio/Rame	mm	300x2
Lamiera acciaio	mm	300x1
Peso	kg	10
OFFERTA €		**200,00**

PER FOGLI E SCATOLATI

LTF® MACCHINE UTENSILI



373106

ARTIGIANO

ART.		373102	373106
DATI TECNICI			
Lunghezza max	mm	610	1.220
Spessore max acciaio	mm	1	1,5
Angolo		0° - 135°	0° - 135°
Dimensioni (LxWxH)	mm	810x350x420	1.610x480x680
Peso	kg	46	160
OFFERTA €		**308,40**	**816,40**


PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.


Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PIEGATRICI

CON AZIONAMENTO MANUALE



Dimensioni E-Serie

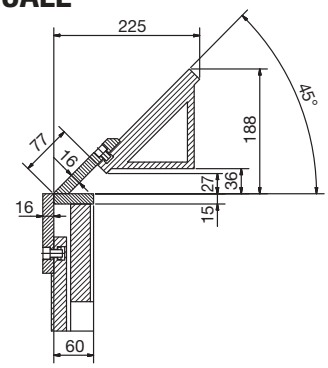

Dimensioni HS2-Serie

Passaggio max tra coltello superiore e coltello inferiore 25 mm



FSBM 2020-12 E

MODELLO		FSBM 1020-25 E	FSBM 1270-20 E	FSBM 1270-20 HS2	FSBM 2020-12 E
ART.		3772125	3772127	3772128	3772130
DATI TECNICI					
Larghezza max curvatura	mm	1.020	1.020	1.270	2.020
Spessore max lamiera*	mm	2,5	2,0	2,0	1,2
Angolo max curvatura		135°	135°	135°	135°
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.350x800x1.130	1.600x800x1.130	1.600x800x1.130	2.290x820x1.180
Peso	kg	290	340	370	540
OFFERTA €		1.867,60	2.148,20	2.311,60	4.554,00

* I dati riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con una resistenza meccanica di 400 N/mm²; materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² la piegatura è con fattore da 0,5 a 0,75; piegatura alluminio: fattore 1,2. Per piegare materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² sono necessari segmenti temprati

MANUALE A GREMBIALE PER IMPIEGHI GRAVOSI CON UTENSILI SUPERIORI SEGMENTATI



HSBM 2020-20 SB
Tipo di suddivisione dei segmenti
25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 75 - 100 - 150 - 200 - 200 270 - 400 - 400 mm

New

MODELLO		HSBM 2020-20 SB
ART.		3772920
DATI TECNICI		
Max larghezza di lavoro	mm	2.020
Max spessore lamiera (400 N/mm²)	mm	2,0
Max angolo di curvatura		135°
Distanza max ganascia superiore e inferiore	mm	120
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.800x710x1.500
Peso	kg	1.020
OFFERTA €		6.832,60

(1) Capacità di piegatura alluminio: fattore 1,2;
Capacità di piegatura acciaio inossidabile: fattore 0,75;
Per la piegatura dell'acciaio inossidabile sono necessari gli utensili opzionali

MANUALE A GREMBIALE CON BLOCCAGGIO MAGNETICO

DOTAZIONE DI SERIE
- Dispositivo di controllo angolo
- Supporto di piegatura
- Arresto posteriore
- Guida per spigoli vivi
- Guida per spigoli vivi stretta
- Barra superiore segmentata
- Guida di curvatura fessurata
- 7 segmenti di curvatura
- Comando a pedale



MODELLO		MBM 1250
ART.		3770125
DATI TECNICI		
Larghezza max piegatura	mm	1.250
Pressione di fissaggio	t	6
Alimentazione ~ 50 Hz		10 A
Dimensioni	mm	1.500x410x390
Protezione termica	°C	70
Peso	kg	150
Spessore pezzo in lavorazione[1]		
Lamiera[2]		1,6 mm[3] /1,2 mm[4]
Lamiera alluminio		1,6 mm[3] /1,2 mm[4]
Lamiera rame, zinco, ottone		1,6 mm[3] /1,2 mm[4]
Lamiera acciaio inox		1,0 mm[3] /0,9 mm[4]
OFFERTA €		4.660,40

Note: non utilizzare la macchina se si è portatori di pacemaker.
1) Per pezzi di lunghezza da 1250 mm - per pezzi di lunghezza inferiore è possibile avere spessori del materiale maggiori, se necessario - 2) max resistenza alla trazione 400 N/mm² - 3) supporto di piegatura smontato - 4) supporto di piegatura montato

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PIEGATRICI

A GREMBIALE SEMI-MOTORIZZATE



MSBM 3020-15

MODELLO	Segmentazione MSBM S - MSBM SH
MSBM 1520-30 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500
MSBM 2020-25 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400
MSBM 2520-20 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500
MSBM 3020-15 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500

MODELLO		MSBM 1520-30	MSBM 2020-25	MSBM 2520-20	MSBM 3020-15	MSBM 1520-30 S	MSBM 2020-25 S
ART.		**3779030**	**3779031**	**3779032**	**3779033**	**3779040**	**3779041**
DATI TECNICI							
Max* larghezza di lavoro	mm	1.520	2.020	2.520	3.020	1.520	2.020
Max* spessore lamiera	mm	3,0	2,5	2,0	1,5	3,0	2,5
Spazio max tra ganascia superiore e inferiore	mm	140	140	140	140	140	140
Potenza motore piegatura	kW	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.475x560x1.290	2.975x560x1.290	3.475x560x1.290	3.975x560x1.290	2.475x560x1.290	2.975x560x1.290
Peso	kg	1.060	1.450	1.780	2.200	1.060	1.450
OFFERTA €		**22.500,20**	**24.010,40**	**26.069,60**	**27.030,60**	**24.147,60**	**25.108,60**

MODELLO		MSBM 2520-20 S	MSBM 3020-15 S	MSBM 1520-30 SH	MSBM 2020-25 SH	MSBM 2520-20 SH	MSBM 3020-15 SH
ART.		**3779042**	**3779043**	**3779050**	**3779051**	**3779052**	**3779053**
DATI TECNICI							
Max* larghezza di lavoro	mm	2.520	3.020	1.520	2.020	2.520	3.020
Max* spessore lamiera	mm	2,0	1,5	3,0	2,5	2,0	1,5
Spazio max tra ganascia superiore e inferiore	mm	140	140	140	140	140	140
Potenza motore piegatura	kW	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Dimensioni (LxWxH)	mm	3.475x560x1.290	3.975x560x1.290	2.475x560x1.290	2.975x560x1.290	3.475x560x1.290	3.975x560x1.290
Peso	kg	1.780	2.200	1.060	1.450	1.780	2.200
OFFERTA €		**27.305,00**	**28.815,20**	**24.696,80**	**25.465,60**	**27.854,20**	**30.599,80**

*I riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con resistenza meccanica di 400 N/mm².
Per piegare materiale con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² con fattore da 0,5 a 0,75 sono necessari inoltre segmenti temprati.

PIEGATRICI UNIVERSALI

LTF MACCHINE UTENSILI

ARTIGIANO



ART.		373216
DATI TECNICI		
CAPACITÀ		Freddo / Caldo
Piatto	mm	100x8 / 100x15
Tondo	mm	22 / 27
Quadrato	mm	20x20 / 25x25
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x320x240 / 550x320x240
Peso	kg	36 / 36
OFFERTA €		**282,60**

ARTIGIANO



ART.		373202	
DATI TECNICI			
CAPACITÀ		Freddo	Caldo
Piatto	mm	100x5	100x15
Tondo	mm	18	22
Quadrato	mm	16x16	22x22
Angolare		60x8	100x12
Dimensioni (LxWxH)	mm	390x290x280	390x290x280
Peso	kg	32	32
OFFERTA €		**265,40**	

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PRESSE

CE

A MANDRINO ROTANTE PD 3
PRESSA MANUALE A LEVA PD 5

New

PD 5
- Funzione di arresto
- Vite per la regolazione dell'altezza

ARTIGIANO



PD 3



PD 5

MODELLO		PD 3	PD 5
ART.		3359030	3359050
DATI TECNICI			
Pressione massima	kN	3	5
Distanza colonna/mandrino	mm	80	65
Ø foro cannotto mandrino	mm	10	10
Corsa cannotto mandrino	mm	30	40
Corsa testa	mm	50 - 170	65 - 180
Dimensioni tavola	mm	110x100	110x80
Scanalature a T tavola	mm	16x7	16x7,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	180x110x300	190x115x507
Peso	kg	10	13
OFFERTA €		216,80	337,60

A MANO UNIVERSALI





DDP 50

MODELLO		DDP 10	DDP 20	DDP 30	DDP 50
ART.		1110P9011	1110P9012	1110P9013	1110P9015
DATI TECNICI					
Max altezza pezzo	mm	123	195	310	459
Sporgenza	mm	95	120	150	226
Dimensioni	mm	270x180x410	430x235x680	455x260x850	650x350x785
Dimensioni slittone	mm	25x25x240	32x32x345	38x38x455	50x50x647
Peso	kg	14	33	55	140
OFFERTA €		124,80	238,00	396,40	1.168,40

Ripercussione potenza			DDP 10		DDP 20		DDP 30		DDP 50	
Potenza manuale	F1	N	392,4	589	392,4	589	392,4	589	392,4	589
		kg	40	60	40	60	40	60	40	60
Lunghezza braccio della leva	S1	mm	305		405		540		850	
Ripercussione potenza	F2	N	7.480	11.220	8.364	12.555	7.705	11.566	10.251	15.372
		kg	763	1.143	853	1.280	786	1.179	1.045	1.567

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SALDATURA

schweisskraft®
Schweißtechnik

AFFILA ELETTRODI

IN TUNGSTENO PER SALDATURA TIG

New

- Affilatrice per elettrodi al tungsteno progettata per un'affilatura precisa di elettrodi con diametro da 1,0 a 4,0 mm
- Utilizzo semplice grazie agli angoli e ai diametri selezionabili
- Design compatto e maneggevole che assicura lunga durata e facilità di manutenzione, ideale per l'officina o l'uso in cantiere
- Regolazione elettronica a 5 livelli della velocità tramite manopola per l'ottimizzazione del processo di affilatura
- Sostituzione rapida della mola di affilatura

DOTAZIONE DI SERIE
- Disco di affilatura
- Valigetta di trasporto



MODELLO		EG 4
ART. (230 V)		**1692004**
DATI TECNICI		
Ø elettrodo	mm	1,0 ÷ 4,0
Lunghezza minima elettrodo	mm	30
Angolo di affilatura		15° - 18° - 22, 5° - 30°
Velocità di rotazione	min^{-1}	0 - 11.000
Regolazione velocità		5 livelli
Ø disco diamantato	mm	33,5
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75
Dimensioni (LxWxH)	mm	340x76x76
Peso	kg	1,6
OFFERTA €		**428,37**

IN TUNGSTENO MODELLO DA BANCO PER SALDATURA TIG

New

- Garantisce risultati di saldatura ottimali grazie a un'affilatura precisa e professionale degli elettrodi in tungsteno con diametro da 1,6 a 5,0 mm
- La regolazione continua dell'angolo di affilatura (15°- 60°) permette un adattamento preciso alle esigenze di saldatura
- Battuta di arresto integrata per impostare la lunghezza corretta dell'elettrodo
- Affilatura longitudinale precisa, che assicura migliore innesco dell'arco, maggiore stabilità e maggiore durata dell'elettrodo
- Affilatura semplice anche su elettrodi lunghi solo 35 mm
- Il sistema di bloccaggio ergonomico consente l'inserimento anche con guanti protettivi, mentre il cassetto raccogli polvere garantisce una manutenzione rapida e pulita
- Ideale per officine, reparti di manutenzione e utilizzo industriale

DOTAZIONE DI SERIE
- Disco diamantato Ø 90 mm
- Pinze di serraggio da 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 mm

Info & Video



MODELLO		EG 5
ART. (230 V)		**1692005**
DATI TECNICI		
Ø elettrodo	mm	1,6 - 5,0
Lunghezza minima elettrodo	mm	35
Angolo di affilatura		15° ÷ 60°
Velocità di rotazione	min^{-1}	6.500
Ø disco diamantato	mm	90
Potenza motore ~ 50 Hz	W	70
Grana del disco		K180
Dimensioni (LxWxH)	mm	225x150x195
Peso	kg	4
OFFERTA €		**477,75**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SALDATRICI

INVERTER A ELETTRODO

New

- Grazie alla tecnologia inverter ad alta efficienza e di ultima generazione, offrono una regolazione precisa della corrente, peso ridotto e prestazioni elevate anche con alimentazione da generatore
- La struttura robusta e compatta consente un uso sicuro in ambienti di lavoro esterni o in condizioni di montaggio gravose
- Grazie al design a tecnologia inverter ad alta efficienza, offrono un arco stabile, ottima penetrazione e un innesco rapido e controllato
- Grado di protezione IP21S, adatta anche per impieghi all'aperto
- Sono utilizzabili con elettrodi rutilici, basici e INOX
- **Settori di applicazione:**
  Lavorazioni di montaggio e manutenzione
  Carpenteria metallica
  Officine meccaniche e agricole
  Scuole di formazione tecnica
- **Nota tecnica – Classe EMC A:**
  queste apparecchiature di saldatura non sono destinate all'uso in ambienti residenziali dove l'alimentazione avviene tramite rete di bassa tensione pubblica

Funzioni di saldatura avanzate

- **Hot Start**
  Avvio facilitato dell'arco -
  Aumenta automaticamente la corrente di saldatura per un innesco rapido e stabile del bagno di fusione
- **Anti-Stick**
  Prevenzione dell'incollaggio dell'elettrodo -
  In caso di contatto accidentale tra elettrodo e pezzo, la macchina riduce automaticamente la corrente, evitando il surriscaldamento o la fusione dell'elettrodo
- **Arc-Force Control**
  Stabilizzazione dinamica dell'arco -
  Il sistema monitora costantemente corrente e tensione di saldatura, risolvendo i cortocircuiti in modo rapido e sicuro. Ciò garantisce un arco stabile e controllato, facilitando la manipolazione dell'elettrodo anche in condizioni difficili

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di saldatura 16 mm², lunghezza 3 m, con porta elettrodo da 300 A
- Cavo di massa 16 mm², lunghezza 3 m, con morsetto di massa da 300 A

Info & Video



MODELLO		EASY-STICK 141	EASY-STICK 161
ART. (230 V)		**1073014**	**1073016**
DATI TECNICI			
Ø elettrodi saldabili	mm	1,6 - 3,2	1,6 - 4,0
Campo di regolazione corrente	A	10 - 140	10 - 160
Spessore lamiera	mm	1,0 - 4,0	1,0 - 6,0
Assorbimento di corrente	A	36,6	36,5
Fusibile ritardato	A	16	16
Tensione a vuoto	V	77,4	69,9
Ciclo di lavoro Imax		15%	25%
Corrente di saldatura ED=100%	A	55	80
Grado di protezione		IP 21S	IP 21S
Classe di isolamento		H	H
Temperatura di esercizio		-10°C ÷ +40°C	-10°C ÷ +40°C
Potenza assorbita	kVA	4,5	5
Potenza minima generatore richiesta	kVA	>8,4	>8,4
Potenza complessiva	kVA	8,4	8,4
Spina di rete	A	16	16
Dimensioni (LxWxH)	mm	320x135x255	320x135x255
Peso	kg	4,3	4,4
Norme di riferimento		DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, Classe EMC A	
OFFERTA €		**192,40**	**231,70**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SALDATRICI

INVERTER A ELETTRODO CON SCHEDA RESINATA

New

- Costruita con tecnologia inverter di ultima generazione, che garantisce elevata efficienza e peso ridotto
- La tecnologia inverter ad alta frequenza garantisce arco stabile, innesco rapido e penetrazione uniforme anche con elettrodi difficili o materiali spessi
- La scheda resinata protegge l'elettronica da agenti aggressivi, rendendo l'apparecchiatura idonea anche per ambienti offshore o ad alta umidità, nebbia salina, polveri e vapori corrosivi, vibrazioni e urti meccanici
- Grado di protezione IP21S, idoneo anche per utilizzo in ambienti esterni
- **Settori di applicazione:**
  Cantieri e lavori in esterno
  Manutenzione industriale e agricola
  Officine metalmeccaniche
  Costruzioni navali e impianti offshore
  Scuole di formazione tecnica e laboratori
- **Nota tecnica – Classe EMC A:**
  l'apparecchiatura non è destinata all'utilizzo in ambienti residenziali alimentati da reti pubbliche di bassa tensione

Funzioni di saldatura avanzate

- **Hot Start**
  Avvio facilitato dell'arco -
  Aumenta automaticamente la corrente di saldatura per un innesco rapido e stabile del bagno di fusione
- **Anti-Stick**
  Prevenzione dell'incollaggio dell'elettrodo -
  In caso di contatto accidentale tra elettrodo e pezzo, la macchina riduce automaticamente la corrente, evitando il surriscaldamento o la fusione dell'elettrodo
- **Arc-Force Control**
  Stabilizzazione dinamica dell'arco -
  Il sistema monitora costantemente corrente e tensione di saldatura, risolvendo i cortocircuiti in modo rapido e sicuro. Ciò garantisce un arco stabile e controllato, facilitando la manipolazione dell'elettrodo anche in condizioni difficili

- Ciclo di lavoro più elevato rispetto alla serie EASY-STICK, per prestazioni continue anche in uso intensivo

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di saldatura 16 mm², lunghezza 3 m, con porta elettrodo
- Cavo di massa 16 mm², lunghezza 3 m, con morsetto di massa

Generator Friendly



MODELLO		CRAFT-STICK 161
ART. (230 V)		**1073161**
DATI TECNICI		
Diametro elettrodi saldabili	mm	1,6 - 4,0
Campo di regolazione corrente	A	10 - 160
Spessore lamiera	mm	1,0 - 6,0
Assorbimento di corrente	A	36,5
Fusibile ritardato	A	16
Tensione a vuoto	V	75,3
Ciclo di lavoro Imax Elettrodo (40°)		40 %
Corrente di saldatura ED=100%	A	90
Grado di protezione		IP 21S
Classe di isolamento		H
Temperatura di esercizio		-10°C ÷ +40°C
Potenza assorbita	kVA)	5,2
Potenza minima generatore richiesta	kVA)	>8,7
Potenza complessiva	kVA)	8,7
Spina di rete	A	16
Alimentazione elettrica		~ 50 Hz
Dimensioni (LxWxH)	mm	320x135x255
Peso	kg	4,9
Norme di riferimento		DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, Classe EMC A
OFFERTA €		**248,83**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CASCHI PER LA SALDATURA CE

CON VISIERA AUTOSCURANTE

New

VarioProtect solar power

GREEN DISPLAY

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Livello di oscuramento tra DIN 9 e DIN 13
- Tempo di risposta chiaro/scuro 0,09 ms
- N° 2 sensori



MODELLO		VarioProtect M-W-2
ART.		**1653991**
DATI TECNICI		
Campo visivo (LxH)	mm	92x42
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,09
Tempo di risposta scuro/chiaro	ms	150 – 850
Livello di oscuramento		DIN 9 -13
Protezione UV/IR		classe di protezione 16 (fisso)
Tonalità luminosa		protezione livello 4
Celle solari		sì
Tipo di batteria		2 x 3V litio CR2032
Batteria sostituibile		sì
N° sensori		2
Valutazione classi*		1 / 1 / 1 / 2
Materiale visiera		polipropilene
Dimensioni (LxWxH)	mm	320x253x296
Peso ca.	g	470
*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/ classe di proprietà angolari		
OFFERTA €		**38,65**



CON VISIERA AUTOSCURANTE

VarioProtect solar power

TRUE COLOR DISPLAY

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Livello di oscuramento tra DIN 9 e DIN 13 a variazione continua
- Tempo di risposta chiaro/scuro 0,1 ms
- N° 2 sensori
- Regolazione automatica dell'oscuramento della lente esterna del casco passando dal processo di saldatura a quello di smerigliatura



MODELLO		VarioProtect XL-W TC
ART.		**1651000**
DATI TECNICI		
Campo visivo	mm	100xh49
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,1
Tempo di risposta scuro/chiaro	ms	150 - 800
Livello di oscuramento		DIN 9 -13
Protezione UV/IR		classe di protezione 16 (fisso)
Tonalità luminosa		protezione livello 4
Celle solari		si
Tipo di batteria		2 x litio - Mn CR2032
Batteria sostituibile		si
N° sensori		2
Valutazione classi*		1 / 1 / 1 / 2
Materiale visiera		nylon
Dimensioni (LxWxH)	mm	238x174x334
Peso ca.	g	490
*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/ classe di proprietà angolari		
OFFERTA €		**50,87**



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CASCHI PER LA SALDATURA

CON VISIERA AUTOSCURANTE

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Prodotto di alta qualità nella chiarezza ottica, nello scatter, nell'omogeneità e nella visualizzazione reale dei colori
- Facile da usare, anche con l'impiego di guanti da saldatura
- Ampio campo visivo
- Maschera da saldatura con baricentro posteriore, molto leggera, delicata sulla testa e sul collo

VarioProtect® solar power
TRUE COLOR DISPLAY







New

MODELLO		VarioProtect XXL-W-2 TC			
ART.		1654025	1654025-2	1654025-3	1654025-4
DATI TECNICI					
Colore		Fibra di carbonio	Rosso	Arancio	Blu
Campo visivo	mm	100 x h 73			
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,3			
Tempo di risposta scuro/chiaro	ms	300 - 900			
Protezione UV/IR		classe di protezione 16 (fisso)			
Tonalità luminosa		protezione livello 4			
Celle solari		sì			
Tipo batteria		litio 3V CR2450			
Batteria sostituibile		sì			
N° sensori		4			
Valutazione classi*		1 / 1 / 1 / 1			
Materiale visiera		poliammide			
Dimensioni	mm	244x295x h 323			
Peso ca.	g	430			
* Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari					
OFFERTA €		110,25	110,25	110,25	110,25

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CASCHI PER LA SALDATURA CE

AUTOMATICO CON VISIERA AUTOSCURANTE

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Ampio campo visivo a 180° che consente all'operatore di avere un'ampia visibilità durante il lavoro di saldatura migliorandone il comfort in qualsiasi posizione adottata
- Oscuramento automatico dei vetri laterali

solar power VarioProtect® TRUE COLOR DISPLAY



MODELLO		VarioProtect PANORAMA-W S-TC
ART.		**1654060**
DATI TECNICI		
Colore		Argento
Campo visivo (LxH)	mm	100x67
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,04
Tempo di risposta scuro/chiaro	ms	150 - 800
Livello di oscuramento		DIN 5 - 9/9 -13
Protezione UV/IR		classe di protezione 16 (fisso)
Tonalità luminosa		protezione livello 3
Vetri laterali		protezione livello 5
Celle solari		sì
Tipo di batteria		litio 3V CR2032
Batteria sostituibile		sì
N° sensori		4
Valutazione classi*		1 / 1 / 1 / 1
Materiale visiera		nylon
Dimensioni (LxWxH)	mm	249x298x334
Peso ca.	g	540
*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/ classe di proprietà angolari		
OFFERTA €		**101,08**



AUTOMATICO CON VISIERA AUTOSCURANTE

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Ampio campo visivo a 180° che con-sente all'operatore di avere un'ampia visibilità durante il lavoro di saldatura migliorandone il comfort in qualsiasi posizione adottata
- Oscuramento automatico dei vetri laterali
- Filtro digitale per un utilizzo semplice e intuitivo

solar power VarioProtect® TRUE COLOR DISPLAY



MODELLO		VarioProtect PANORAMA W DIGITAL TC
ART.		**1654040**
DATI TECNICI		
Campo visivo (LxH)	mm	115x85
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,04
Tempo di risposta scuro/chiaro	ms	60 - 1.200
Livello di oscuramento		DIN 4 - 8/8 -14
Protezione UV/IR		classe di protezione 16 (fisso)
Tonalità luminosa		protezione livello 4
Celle solari		sì
Tipo di batteria		litio 2 x 3V CR2032
Batteria sostituibile		sì
N° sensori		5
Valutazione classi*		1 / 1 / 1 / 1
Materiale visiera		nylon
Dimensioni (LxWxH)	mm	249x296x334
Peso ca.	g	570
*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/ classe di proprietà angolari		
OFFERTA €		**295,60**



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CASCHI PER LA SALDATURA

E LA SMERIGLIATURA CON VISIERA AUTOSCURANTE

- Ideale per processi di saldatura a elettodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Ampio campo visivo
- Sistema Flip-Up: il filtro si solleva all'interno del casco, consentendo la visione diretta attraverso la visiera trasparente di protezione, ideale per la smerigliatura e le fasi di preparazione del pezzo
- Prodotto di alta qualità nella chiarezza ottica, nello scatter, nell' omogeneità e nella visualizzazione reale dei colori









Sistema **Flip-Up**

MODELLO		VarioProtect XXL-W F-TC
ART.		**1654100**
DATI TECNICI		
Campo visivo (LxH)	mm	100x65
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,3
Tempo di risposta scuso/chiaro	ms	300 - 900
Livello di oscuramento		DIN 4 -13
Protezione UV/IR		classe di protezione 16 (fisso)
Tonalità luminosa		protezione livello 4
Celle solari		sì
Tipo batteria		litio 3V CR2450
Batteria sostituibile		sì
N° sensori		4
Valutazione classi*		1 / 1 / 1 / 1
Materiale visiera		poliammide
Dimensioni (LxWxH)	mm	144x234x334
Peso ca.	g	588

*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/ classe di proprietà angolari

OFFERTA €		**128,90**

CON VISIERA AUTOSCURANTE

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Ampio campo visivo a 180° grazie alla presenza di vetri di protezione laterali
- Filtro maschera digitale per un utilizzo facile e intuitivo
- Passaggio modalità smerigliatura / saldatura senza dover alzare e/o abbassare il casco tra i diversi processi di lavorazione e consentendo quindi libertà di azione manuale







MODELLO		VarioProtect 3XL-W DIGITAL TC
ART.		**1654030**
DATI TECNICI		
Campo visivo (LxH)	mm	100x93
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,04
Tempo di risposta scuso/chiaro	ms	60 - 1200
Livello di oscuramento		DIN 4 - 8/8 -13
Protezione UV/IR		classe di protezione 16 (fisso)
Tonalità luminosa		protezione livello 4
Celle solari		sì
Tipo batteria		litio 2 x 3V CR2032
Batteria sostituibile		sì
N° sensori		5
Valutazione classi*		1 / 1 / 1 / 1
Materiale visiera		nylon
Dimensioni (LxWxH)	mm	252x289x336
Peso ca.	g	550

*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/ classe di proprietà angolari

OFFERTA €		**160,54**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CASCO PER LA SMERIGLIATURA CE

COMPLETO DI SISTEMA DI FILTRAGGIO

New

VarioProtect®

- Casco leggero, ideale per operazioni di smerigliatura, lavorazione dei metalli e lavorazione del legno
- Visualizzazione chiara e nitida
- Massimo comfort grazie all'ottima vestibilità e alla semplice regolazione della fascia
- Sistema di filtraggio dell'aria TH 3 per un'erogazione continua di aria filtrata e pulita senza inalare particelle pericolose e nocive che potrebbero essere la causa di malattie respiratorie; il sistema fornisce aria filtrata direttamente all'interno del casco, garantendo sicurezza e comfort anche durante impieghi prolungati
- Nr. 3 livelli di ventilazione
- Aerazione uniforme all'interno del casco
- Batteria agli Ioni di Litio integrata e ricaricabile fino a 8 ore di autonomia
- Facile da usare, anche con l'impiego di guanti da saldatura
- Peso ridotto per un utilizzo prolungato senza affaticamento

DOTAZIONE DI SERIE
- Sistema di filtrazione aria
- Batteria ricaricabile Li-Ion (4400 mAh)
- Caricabatterie
- Tubo di alimentazione aria con guaina protettiva da 1 m
- Misuratore di portata d'aria
- Cintura imbottita con doppia tracolla
- Borsa per il trasporto



MODELLO		VarioProtect GRIND AIR TH3
ART.		**1654205**
DATI TECNICI		
Spessore visiera	mm	1
Temperatura di funzionamento		-5 - +55° C
Livello flusso d'aria		velocità 1: 170 l/min velocità 2: 200 l/min velocità 3: 230 l/min
Efficacia filtro		99,996% = 0,3 µm
Tipo filtro		TH3 P R SL
Autonomia batteria filtro (ricaricabile)		velocità 1: 10 h velocità 2: 8 h velocità 3: 6 h
Tipo di batteria		Li-Ion ricaricabile (4400 mAh)
Peso batteria	gr	350
Materiale		nylon
Dimensioni casco (LxWxH)	mm	460x250x250
Peso ca. (include Maschera, filtro, cintura e batteria)	g	735
*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari		
OFFERTA €		**449,34**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CASCO PER LA SALDATURA E SMERIGLIATURA CE

AUTOMATICO COMPLETO DI SISTEMA DI FILTRAGGIO

New

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Ampio campo visivo a 180° per un maggiore comfort operativo
- Visualizzazione realistica dei colori, protezione delle vie respiratorie durante le operazioni di saldatura
- La tecnologia True Color rende la percezione dei colori realistica anche durante le operazioni di saldatura
- Sistema di filtrazione e alimentazione dell'aria ad alta efficienza, che fornisce all'operatore aria pulita e filtrata, prevenendo l'inalazione di particelle nocive e fumi di saldatura
- Due livelli di portata dell'aria selezionabili
- Distribuzione uniforme del flusso d'aria all'interno del casco
- Batteria agli ioni di litio (Li-Ion) con autonomia fino a 10 ore di funzionamento continuo
- Comandi di facile utilizzo, anche indossando guanti da saldatura

DOTAZIONE DI SERIE
- Sistema di filtrazione aria
- Batteria ricaricabile Li-Ion 14,8V / 2,6Ah
- Caricabatterie
- Tubo di alimentazione aria con guaina protettiva da 1 m
- Cintura imbottita
- Borsa per il trasporto

solar power VarioProtect®
TRUE COLOR DISPLAY





MODELLO		VarioProtect PANORAMA-W-2 TC AIR TH3
ART.		**1654115**
DATI TECNICI		
Campo visivo (LxH)	mm	108x73
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,3
Controllo tempo risposta scuro/chiaro		variazione continua
Livello di oscuramento		DIN 4-13
Protezione UV/IR		classe di protezione DIN 16 (fisso)
Tonalità luminosa		protezione livello 4
Celle solari		sì
Tipo di batteria		litio CR 2450
Batteria sostituibile		sì
N° sensori		4
Valutazione classi*		1 / 1 / 1 / 1
Materiale visiera		poliammide
Alimentazione		celle solari + batteria ricaricabile
Dimensioni cassetta filtro (LxWxH)	mm	133x122x8
Livello flusso d'aria		velocità 1: 180 l/min velocità 2: 220 l/min
Tipo filtro		TH3 P R SL
Autonomia batteria filtro (ricaricabile)		velocità 1: 10 h velocità 2: 9 h
Dimensioni casco (LxWxH)	mm	180x240x320
Peso ca. (include maschera, filtro e batteria)	g	3.800

*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari

OFFERTA €		**550,50**

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CASCHI

CE

PER LA SALDATURA COMPLETO DI SISTEMA DI FILTRAGGIO

solar power VarioProtect®

- Visualizzazione realistica dei colori protezione delle vie respiratorie durante le operazioni di saldatura
- La tecnologia True Color rende la percezione dei colori realistica anche durante le operazioni di saldatura
- Il sistema di filtraggio consente di avere costantemente aria filtrata e pulita evitando di respirare particelle pericolose e nocive
- Nr. 3 livelli di ventilazione
- Aerazione uniforme all'interno del casco
- Facile da usare, anche con l'impiego di guanti da saldatura
- Batteria agli Ioni di Litio integrata e ricaricabile fino a 8 ore di autonomia





MODELLO		VarioProtect XXL-W TC AIR TH3
ART.		**1654055**
DATI TECNICI		
Campo visivo (LxH)	mm	83,4x100
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,08
Tempo di risposta scuro/chiaro	ms	100 - 900
Controllo tempo risposta scuro/chiaro		variazione continua
Livello di oscuramento		DIN 5 – 9 /9 -13
Protezione UV/IR		classe di protezione DIN 15
Tonalità luminosa		protezione livello 4
Celle solari		sì
Tipo di batteria		litio 3V CR 2450
Batteria sostituibile		sì
N° sensori		4
Valutazione classi*		1 / 1 / 1 / 1
Materiale visiera		nylon
On/Off		automatico
Alimentazione		celle solari + batteria ricaricabile
Dimensioni cassetta filtro	mm	114x133xh 9,5
Livello flusso d'aria		velocità 1: 170 l/min velocità 2: 200 l/min velocità 3: 230 l/min
Efficacia filtro		99,99% = 0,3 µm
Tipo filtro		TH3 P R SL
Autonomia batteria filtro (ricaricabile)		velocità 1: 8 h velocità 2: 6 h velocità 3: 4 h
Peso ca. (include maschera, filtro, cintura, batteria)	g	2.463
*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari		
OFFERTA €		**593,80**

DOTAZIONE DI SERIE
- Caricabatterie
- Tubo per la respirazione con guaina protettiva
- Misuratore del flusso d'aria
- Cintura imbottita con tracolla
- Borsa per il trasporto

PER LA SMERIGLIATURA

- Casco leggero, ideale per operazioni di smerigliatura, lavorazione dei metalli e lavorazione del legno
- Visualizzazione chiara e nitida
- Massimo comfort grazie all'ottima vestibilità e alla semplice regolazione della fascia

MODELLO		VarioProtect GRIND
ART.		**1654200**
DATI TECNICI		
Spessore visiera	mm	1
Temperatura di funzionamento		-5 - +55° C
Temperatura stoccaggio		-10 - +55° C
Norme		CE, ANSI, CSA, AS/NZS
Materiale visiera		nylon
Dimensioni (LxWxH)	mm	350x250x190
Peso ca.	g	385
OFFERTA €		**42,38**





PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.





ATTREZZATURE PER OFFICINA

unicraft®
Werkstatttechnik

LTF®

TORCE DA LAVORO A LED

DIMMERABILE E RICHIUDIBILE

New

- Luce laterale, luce principale, luce posteriore
- Orientabile fino a 230° e richiudibile
- Indicatore a LED di carica/batteria
- Base magnetica alla base
- Provvista di gancio per la sospensione della lampada

DOTAZIONE DI SERIE
- Cavo di ricarica USB-C da 1 m



MODELLO		LAL 400-2 DC
ART. (3,7 V)		**6901015**
DATI TECNICI		
Potenza	W	5
Spot/luce anteriore/ luce posteriore	lm	120 / 400 / 200
Autonomia faretto/luce anteriore/luce posteriore	h	7:30 / 6:30 / 3
Capacità	mAh	800
Luce bianca neutra	K	6.500
Tempo di ricarica	h	2,5
Resistenza all'impatto	IK	07
Grado di protezione		IP20
Vita operativa	h	30.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	35x20x160
Peso	g	90
OFFERTA €		**22,50**

DIMMERABILE E ORIENTABILE

New

- Orientabile fino a 180°
- Indicatore a LED di carica/batteria
- Messa a fuoco regolabile
- Base magnetica alla base
- Impugnatura gommata per una presa ottimale

DOTAZIONE DI SERIE
- Cavo di ricarica USB-C da 1 m



MODELLO		LAL 900 DC
ART. (3,7 V)		**6901020**
DATI TECNICI		
Potenza	W	10
Luminoso al 100% / 50% / 25%	lm	900 / 450 / 225
Autonomia al 100% / 50% / 25%	h	3:30 / 7 / 16
Capacità	mAh	2.500
Luce bianca neutra	K	6.500
Tempo di ricarica	h	3
Resistenza all'impatto	IK	07
Grado di protezione		IP54
Vita operativa	h	30.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	46x45x205
Peso	kg	0,28
OFFERTA €		**36,90**

COB GIREVOLE E ORIENTABILE

New

- Faretto, luce principale
- Flessibile fino a 180° e orientabile fino a 320°
- Base magnetica sul lato posteriore e inferiore
- Gancio integrato sulla parte superiore e inferiore

DOTAZIONE DI SERIE
- Cavo di ricarica USB-C da 1 m



MODELLO		LAL 1000-2 DC
ART. (3,7 V)		**6901025**
DATI TECNICI		
Potenza	W	10
Flusso luminoso spot 100%/ luce 100-50%	lm	120 / 1.000
Autonomia	h	11 / 3 / 6 / 12
Capacità	mAh	2.500
Luce bianca neutra	K	6.500
Tempo di ricarica	h	3
Resistenza all'impatto	IK	07
Grado di protezione		IP20
Vita operativa	h	30.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	67x66x272
Peso	kg	0,34
OFFERTA €		**27,90**

CON MODALITÀ TEMPERATURA COLORE

New

- Faretto, luce principale
- Tre livelli di temperatura del colore (2.700 K / 4.500 K / 6.500 K) per visualizzare una corrispondenza precisa del colore e per il rilevamento di difetti di verniciatura
- Pratico supporto magnetico sul lato posteriore
- LED per la visualizzazione del livello della batteria
- Gancio integrato sulla parte superiore

DOTAZIONE DI SERIE
- Cavo di ricarica USB-C da 1 m
- Caricabatterie



MODELLO		LAL 800 DC Colour
ART. (3,7 V)		**6901030**
DATI TECNICI		
Potenza	W	10
Flusso luminosa	lm	750 / 900 / 1.000
Autonomia	h	8 / 4
Capacità	mAh	5.000
Luce bianca calda	K	2.700 / 4.500
Luce bianca neutra	h	6.500
Tempo di ricarica	IK	6,5
Resistenza all'impatto		08
Grado di protezione		IP54
Vita operativa	h	30.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	60x35x215
Peso	kg	0,39
OFFERTA €		**49,90**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LAMPADA DA LAVORO CE

A LED CON POWER BANK

New

- Funzione power bank integrata con uscita USB-A
- Robusto corpo in alluminio con protezione paracolpi sui bordi
- Maniglia posteriore con angolazione regolabile
- Indicatore LED del livello di carica della batteria

DOTAZIONE DI SERIE
- Cavo di ricarica USB-C da 1 m



MODELLO		LAS 3000 DC
ART. (7,4 V)		**6902000**
DATI TECNICI		
Potenza	W	30
Flusso luminosità 100% / 80% / 60% / 40% / 20%	lm	3.000 / 2.400 / 1.800 / 1.200 / 600
Angolo del fascio		100°
Autonomia	h	3 / 4 / 6 / 12 / 30
Capacità	mAh	5.000
Luce bianca neutra	K	6.500
Tempo di ricarica	h	4
Resistenza all'impatto	IK	08
Grado di protezione		IP65
Vita operativa	h	30.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	140x55x215
Peso	kg	1,12
OFFERTA €		**66,90**

FARETTO DA CANTIERE CE

HYBRID LED

New

- Corpo in plastica antiurto IK08
- Indicatore LED del livello di carica della batteria
- Maniglia posteriore con angolazione regolabile
- Impugnatura ergonomica per il trasporto

DOTAZIONE DI SERIE
- Adattatore per batteria Bosch
- Adattatore per batteria Makita
- Adattatore per batteria Milwaukee
- Adattatore per batteria Metabo
- Cavo di alimentazione 230 V 5 m



MODELLO		LBS 10000 AC/DC
ART. (230 V)		**6903000**
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Tensione di avvio	V	18
Potenza nominale	W	80
Classe energetica		E
Intensità luminosa 100% / 75% / 50% / 25%	lm	10.000 / 7.500 / 5.000 / 2.500
Autonomia 100% / 75% / 50% / 25%	h	0,45 / 0,45 / 1,25 / 3,10
Angolo del fascio luce		110°
Vita operativa	h	25.000
Luce bianca diurna	K	5.700
Lunghezza cavo collegamento	m	5
Resistenza all'impatto	IK	08
Grado di protezione		IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	340x182x265
Peso	kg	3,2
OFFERTA €		**179,00**

FARETTO DA CANTIERE CE

A 360° HYBRID LED

- Indicatore LED integrato per una regolazione ottimale della luce e un risparmio energetico
- Dotato di maniglie e avvolgicavo perimetrale per un facile trasporto
- Pratico gancio di sospensione sul lato inferiore della lampada

DOTAZIONE DI SERIE
- Cavo di alimentazione 230 V 5 m
- Adattatore per batteria (Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee)

New



MODELLO		LBS 12500-3 AC/DC
ART. (230 V)		**6903010**
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Tensione di avvio	V	18
Potenza nominale	W	100
Classe energetica		E
Intensità luminosa 100% / 75% / 50% / 25%	lm	12.500 / 9.375 / 6.250 / 3.125
Autonomia 100% / 75% / 50% / 25%	h	0,45 / 1,10 / 2 / 4,45
Angolo del fascio		360°
Vita operativa	h	30.000
Luce bianca neutra	K	6.500
Lunghezza cavo collegamento	m	5
Resistenza all'impatto	IK	08
Grado di protezione		IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	280x286x360
Peso	kg	4,3
OFFERTA €		**199,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

FARETTI DA CANTIERE

A LED SU COLONNA CON SUPPORTO ESTENSIBILE



- Faretto integrato sulla parte superiore del dispositivo, estraibile, inclinabile e orientabile
- Dotato di ruote e maniglia avvolgicavo perimetrale per una pratica movimentazione
- Freno di stazionamento integrato
- Display LED integrato per i livelli di luminosità

DOTAZIONE DI SERIE
- Cavo di alimentazione 230 V 5 m
- Borsa per il trasporto

New

MODELLO		LLS 23000-2 AC
ART. (230 V)		**6904000**
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Potenza nominale	W	30 / 200
Alimentazione di riserva	W	≤0,5
Fattore di potenza	W	≥0,9
Connessione di uscita		2 x 230 V (3.000 W)
Livelli di luce		100% riflettori - luce principale 100/50/25%
Flusso luminoso approssimativo		spotlight 3.000 - luce principale 23.000 / 16.500 / 5.750 lm
Dimmerabile		1
Temperatura di luce	K	6.500
Resistenza all'impatto	IK	08
Angolo		360°
Indice di rendering del colore	Ra	≥80
Vita operativa	h	30.000
Temperatura	°C	-10 +40
Classe di protezione		II
Grado di protezione		IP54
Lunghezza cavo collegamento	m	5
Dimensioni (LxWxH)	mm	525x430x1.300
Peso	kg	9,6
OFFERTA €		**359,02**

A LED CON TREPPIEDE



- Ogni faretto può essere regolato individualmente per ottenere la posizione di luce desiderata
- Completamente pieghevole
- Pratica maniglia adibita all'avvolgimento del cavo di alimentazione
- Tenuta sicura anche su superfici irregolari grazie a 3 piedini

New

MODELLO		LBS 13500-3 AC
ART. (230 V)		**6903005**
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Potenza nominale	W	100
Classe energetica		D
Intensità luminosa 100% / 75% / 50% / 25%	lm	13.500 / 9.375 / 6.250 / 3.125
Vita operativa	h	30.000
Angolo del fascio		360°
Luce bianca neutra	K	6.500
Lunghezza cavo collegamento	m	5
Resistenza all'impatto	IK	08
Grado di protezione		IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	258x210x1.028/2.200
Peso	kg	9
OFFERTA €		**329,02**

TORCIA A PENNA

CON LED COB



- Robusto corpo in alluminio
- Funzionamento con batteria ricaricabile o con 2 batterie AAA
- Pratica funzione UV, per l'ispezione di documenti o test di fluorescenza
- Interruttore sul cappuccio
- Clip da tasca
- Con indicatore di carica della batteria
- Funzione di messa a fuoco integrata

DOTAZIONE DI SERIE
- Cavo di ricarica USB-C da 0,8 m

New

MODELLO		LTL 300 DC
ART. (230 V)		**6901005**
DATI TECNICI		
Intensità luminosa 100% / UV	lm	300
Durata batteria 100% / UV	h	1,5 / 1
Angolo del fascio		60°
Distanza del fascio	m	30
Vita operativa	h	10.000
Luce bianca neutra	K	6.500 / 7.000
Tempo di ricarica	h	2
Capacità	mAh	700
Resistenza all'impatto	IK	07
Grado di protezione		IPX4
Dimensioni (LxWxH)	mm	158x16x20
Peso	g	70
OFFERTA €		**21,50**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORCE

TATTICA CON LED COB

New

- Robusto corpo in alluminio
- Funzionamento con batteria ricaricabile o con 4 batterie AAA
- Quattro modalità di luce: alta, media, bassa, lampeggio rapido (Strobe) e modalità SOS (codice Morse)
- Indicatore di carica della batteria
- Funzione di messa a fuoco integrata

DOTAZIONE DI SERIE
- Cavo di ricarica USB-C da 0,8 m



MODELLO		LTL 1400 DC
ART.		**6901000**
DATI TECNICI		
Intensità luminosa 100% / 40% / 1,5% / Strobe / SOS	lm	1.400 / 400 / 10 / 200 / 200
Autonomia 100% / 40% / 1,5% / Strobe / SOS	h	2 / 3,5 / 50 / 2 / 3,5
Angolo del fascio		120°
Distanza del fascio	m	150
Vita operativa	h	10.000
Luce bianca diurna	K	6.000
Tempo di ricarica	h	2
Capacità	mAh	2000
Resistenza all'impatto	IK	07
Grado di protezione		IPX4
Dimensioni (LxWxH)	mm	175x28x38
Peso	kg	0,21
OFFERTA €		**16,92**

TASCABILE CON LED COB E SMD

- Robusto corpo in alluminio con clip da tasca
- Funzionamento con batteria ricaricabile o con 3 batterie AAA
- Tre modalità di illuminazione: alta, media, bassa
- Faretto integrato nella parte superiore della lampada
- Indicatore di carica della batteria
- Sensore di distanza sulla parte anteriore per spegnimento automatico della luce
- Supporto magnetico integrato

DOTAZIONE DI SERIE
- Cavo di ricarica USB-C da 0,8 m



New

MODELLO		LAL 1000 DC
ART.		**6901010**
DATI TECNICI		
Intensità luminosa 100% / 50% / 25% / Spot	lm	1.000 / 500 / 40 /100
Durata batteria 1.000 / 500 / 40 / Spot	h	1,5 / 3 / 5 /6
Angolo del fascio		65°
Distanza del fascio	m	55
Vita operativa	h	10.000
Luce bianca diurna	K	7.500
Tempo di ricarica	h	2
Capacità	mAh	1000
Resistenza all'impatto	IK	07
Grado di protezione		IPX4
Dimensioni (LxWxH)	mm	121x44x26
Peso	g	140
OFFERTA €		**24,90**

A LED 3 IN 1

- Robusto corpo in alluminio con attacco per n.3 modalità di luce: torcia, lampada flessibile e lampada girevole
- Testa della lampada sostituibile grazie al sistema di sgancio rapido
- Due modalità di luce: bassa, alta
- Funzione di messa a fuoco integrata
- Indicatore di carica della batteria
- Supporto magnetico sul lato inferiore

DOTAZIONE DI SERIE
- Cavo di ricarica USB-C da 0,8 m
- Accessorio lampada flessibile
- Accessorio torcia
- Accessorio lampada da lavoro



New

MODELLO		3-in-1 LTL 350-3 DC
ART.		**6901013**
DATI TECNICI		
Intensità luminosa - torcia - luce con attacco flessibile - luce da lavoro	 lm lm lm	 250 / 125 180 / 90 350 / 180
Autonomia - torcia - luce con attacco flessibile - luce da lavoro	 h h h	 2 / 4,5 2,5 / 8 1,5 / 4
Angolo del fascio		70°
Distanza del fascio - torcia - luce con attacco girevole - luce da lavoro	 m m m	 100 154 25
Durata del servizio	h	10.000
Luce bianca diurna	K	7.500
Tempo di ricarica	h	2
Capacità	mAh	2.200
Resistenza all'impatto	IK	07
Grado di protezione		IPX4
Dimensioni (LxWxH)	mm	191x557x351
Peso	g	80
OFFERTA €		**60,92**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LAMPADE

FRONTALE CON LED COB E SMD - LUCE GRANDANGOLARE E SPOT

New

- Robusto corpo in plastica
- Funzionamento con batteria o con 3 batterie AAA
- Quattro modalità di luce
- Indicatore di carica della batteria
- Testa della lampada regolabile in continuo
- Utilizzabile anche senza fascia grazie al supporto magnetico posteriore
- Modalità sensore integrata; è possibile spegnere la lampada con il semplice movimento della mano davanti al dispositivo
- Lampada visibile anche al buio grazie ai componenti fluorescenti
- Funzione di memoria per salvare la modalità di luce desiderata

DOTAZIONE DI SERIE
- Cavo di ricarica USB-C da 0,8 m



MODELLO		LSL 500 DC
ART.		6905000
DATI TECNICI		
Intensità luminosa		
- SMD alta	lm	400
- SMD bassa	lm	120
- COB	lm	200
- COB e SMD	lm	500
Autonomia		
- SMD alta	h	2
- SMD bassa	h	10
- COB	h	4
- COB e SMD	h	1,3
Angolo del fascio		85°
Distanza del fascio	m	80
Vita operativa	h	10.000
Luce bianca diurna	K	8.000
Tempo di ricarica	h	2
Capacità	mAh	1.000
Resistenza all'impatto	IK	07
Grado di protezione		IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	68x39x43
Peso	g	90
		26,50

VANO MOTORE ESTENSIBILE CON LED SMD

New

- Robusto corpo in alluminio e plastica
- Gancio girevole a 360° per il montaggio sul cofano o all'interno del veicolo
- Due modalità di illuminazione: alta e bassa
- Indicatore di carica della batteria
- I ganci rivestiti in gomma proteggono la carrozzeria da eventuali danni

DOTAZIONE DI SERIE
- Cavo di ricarica USB-C da 2 m



MODELLO		LML 1200 DC
ART.		6906000
DATI TECNICI		
Fascio luminoso alta / bassa	lm	1.200 / 400
Durata batteria alta / bassa	h	6 / 2
Angolo del fascio		70°
Distanza del fascio	m	40
Vita operativa	h	10.000
Luce bianca neutra	K	6.500
Tempo di ricarica	h	4
Capacità	mAh	4.000
Resistenza all'impatto	IK	07
Grado di protezione		IPX0
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.214/1.870x130x77
Peso	kg	1,1
OFFERTA €		70,90



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CARICABATTERIE/AVVIATORE

CON DISPLAY DIGITALE

- Diversi tipi di batteria selezionabili
- Rilevamento automatico della tensione della batteria
- Possibilità di ricarica rapida
- Per la ricarica a lungo termine di batterie che non richiedono manutenzione e non vengono utilizzate con regolarità (ad es. auto elettriche, camper, tosaerba, ecc.)
- Ricarica ottimale della batteria anche a temperature inferiori a 0 °C con la modalità invernale dedicata
- Controllo ottimale di tutte le fasi tramite display illuminato
- Indicatore della tensione della batteria
- Indicatore tensione di carica e di avviamento
- Protezione contro i picchi di tensione

DOTAZIONE DI SERIE
- Fusibile di protezione alimentazione
- Fusibile di protezione per polarità errata
- Interruttore termico con riarmo automatico
- Cavo di ricarica da 1,5 m con morsetti con terminali completamente isolati
- Cavo di alimentazione da 1,5 m con spina Schuko

MODELLO		BC 30 E S
ART. (230 V)		**6851050**
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Tensione di carica	V	12 / 24
Corrente di carica (veloce/normale)	A	4 / 8 / 15 / 100
Tensione di avvio	V	3
Protezione	A	1 / 5
Potenza	W	270
Cicli di carica		6
Adatto a batterie di tipo		WET, AGM, GEL
Carica		moto, auto, minibus, furgoncini <3,5 t camion <7,5t, barche
Avvio		moto, auto, minibus, furgoncini <3,5 t camion <7,5t, barche
Dimensioni (LxWxH)	mm	295x235x195
Peso	kg	8,5
OFFERTA €		**140,14**



CARICABATTERIE ELETTRONICI

PER BATTERIE AGM / GEL / STD / LITIO, 12V

- Modalità di ricarica a 7 fasi per una maggiore durata della batteria
- Il processore integrato fornisce un programma di ricarica intelligente e automatico
- Indicatore a LED dello stato della batteria
- Protezione da sovratensione, inversione di polarità, sovraccarico e surriscaldamento
- Per rigenerare batterie che si sono scaricate completamente in un breve periodo di tempo



New

MODELLO		EBC 22 E
ART. (230 V)		**6851100**
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Tensione di carica	V	12
Corrente di carica	A	1,5
Capacità di carica	Ah	4-60
Capacità mantenimento	Ah	4-120
Potenza	W	23
Cicli di carica		7 fasi, completamento automatico
Adatto a batterie di tipo		AGM, Gel, STD, Lithium
Carica		veicoli, motociclette, barche e tosaerba
Lunghezza cavo di alimentazione	m	1,5
Dimensioni (L-W-H)	mm	100x65x70
Peso	kg	0,35
OFFERTA €		**20,68**

PER BATTERIE CARICA 6/12V

- Modalità di ricarica a 7 fasi per una maggiore durata della batteria
- Il processore integrato fornisce un programma di ricarica intelligente e automatico
- Semplice funzionamento tramite pulsante
- Protezione da sovratensione, inversione di polarità, sovraccarico e surriscaldamento
- Per rigenerare batterie che si sono scaricate completamente in un breve periodo di tempo



New

MODELLO		EBC 75 E	EBC 150 E
ART. (230 V)		**6851105**	**6851110**
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Tensione di carica	V	6 / 12	6 / 12
Corrente di carica	A	2 / 5	5 / 10
Capacità di carica	Ah	7-120	12-240
Capacità mantenimento	Ah	7-150	12-280
Potenza	W	75	150
Cicli di carica		7 fasi	7 fasi
Adatto a batterie di tipo		Wet, Gel, AGM, Lithium (LiFePO4)	
Carica		moto, auto, minibus, furgoncini, camion <7,5t, barche e tosaerba	
Lunghezza del cavo di ricarica	m	1,5	1,5
Lunghezza cavo di alimentazione	m	0,3	0,3
Dimensioni (LxWxH)	mm	240x70x55	290x80x61
Peso	kg	0,50	0,80
OFFERTA €		**33,68**	**58,98**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AVVIATORI

- Modello professionale adatto per officine di riparazione, carrozzerie ed elettrauto
- Controllo a microprocessore brevettato
- Display con visualizzazione del codice di errore
- Facilità di gestione grazie alle ampie funzioni di protezione, a esempio contro l'errata polarità o la sovratensione
- Batteria LiFePO4 a quattro celle con elevata sicurezza contro l'accensione spontanea
- Durata cinque volte superiore rispetto ai dispositivi con batterie ricaricabili convenzionali (3.000 cicli)
- Funzione Memory Saver: può essere utilizzato in modalità di ricarica di supporto come alimentatore di mantenimento dell'elettronica del veicolo quando la batteria viene rimossa. Indispensabile per le auto moderne, dove la batteria può essere sostituita solo in questa modalità, per mantenere in funzione i dispositivi elettronici del veicolo
- Indicatore della tensione della batteria
- Protezione contro il sovraccarico
- Protezione contro i picchi di tensione
- Protezione dell'elettronica del veicolo

DOTAZIONE DI SERIE
- Fusibile di protezione alimentazione
- Fusibile di protezione per polarità errata
- Interruttore termico con riarmo automatico
- Cavo di ricarica con morsetti
- Cavo di alimentazione con spina Schuko



SB 201 MS



SB 202 MS

MODELLO		SB 201 MS	SB 202 MS
ART. (230 V)		**6850655**	**6850660**
DATI TECNICI			
Tensione di avvio	V	12	12 / 24
Corrente di picco	A	2.000	5.000 / 2.500
I-Start	A	800	2.000 – 1.000
Grado di protezione		IP32	IP32
Lunghezza del cavo di ricarica	m	0,5	1,6
Adatto a batterie di tipo		WET, GEL, AGM	WET, GEL, AGM, LIT
Area di impiego		moto, barche, auto, veicoli a motore, veicoli commerciali	moto, barche, auto, veicoli a motore, camion <7,5t
Dimensioni (LxWxH)	mm	260x135x72	350x240x140
Peso	kg	2,4	5
OFFERTA €		**531,68**	**1.049,90**

RAPIDO 12V CON FUNZIONE POWER BANK

- Per l'avvio di motori a benzina fino a 6 litri e di motori diesel fino a 3 litri di cilindrata
- Utilizzabile anche come Power Bank grazie alle due uscite USB-A
- Indicatore dello stato di carica integrato, spegnimento automatico quando non in uso, protezione da scarica profonda e sovraccarico, protezione da sovracorrente, protezione da inversione di polarità e protezione da surriscaldamento
- Torcia LED integrata

DOTAZIONE DI SERIE
- Cavo USB
- Cavo di alimentazione 230V
- Morsetti
- Custodia



New

MODELLO		JSPB 12
ART. (230 V)		**6851150**
DATI TECNICI		
Tensione di avvio	V	12
Corrente di picco in uscita	A	900
I-Start	A	300
Uscite		2x USB-A 2,1A 5V
Capacità batteria	mAh	12.000
Temperatura di esercizio	°C	-20 +60
Grado di protezione		IP20
Dimensioni (LxWxH)	mm	210x85x40
Peso	kg	0,88
OFFERTA €		**75,08**

PROFESSIONALE 12/24V

New

- Modello professionale adatto per officine di riparazione, carrozzerie ed elettrauto
- Per tutti i tipi di veicoli con batterie da 12 o 24 volt
- Impugnatura ergonomica
- Protezione dell'elettronica del veicolo durante la fase di avviamento
- Protezione contro picchi di tensione e polarità errata
- Caricabatteria integrato per la ricarica della batteria interna
- Ricarica dello starter all'interno del veicolo tramite cavo di collegamento all'accendisigari
- Per l' avvio di motori a benzina fino a 10 litri e di motori diesel fino a 6,5 litri di cilindrata

DOTAZIONE DI SERIE
- Cavo di ricarica con morsetti da 1,4 m
- Cavo di alimentazione 230V con spina Schuko





MODELLO		SB 501
ART. (230 V)		**6851160**
DATI TECNICI		
Tensione di avvio	V	12 / 24
Corrente di picco	A	3.000 / 2.000
I-Start	A	1.000/600
Capacità di carica	Ah	2 x 22
Lunghezza del cavo di ricarica	m	1,4
Adatto a batterie di tipo		WET, GEL, AGM
Area di impiego		moto, barche, auto, veicoli a motore, veicoli commerciali
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x190x420
Peso	kg	18
OFFERTA €		**482,78**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CARICABATTERIE / AVVIATORI

- Professionale e multifunzionale per batterie AGM, GEL, STD e LFP con tensione di carica di 12 e 24 volt
- Adatto a tutti i veicoli a motore, dalle moto agli autoarticolati fino ai motoscafi
- Controllato da microprocessore
- Fino a nove cicli di carica per batterie al piombo-acido e sette fasi per batterie al litio - ferro - fosfato (LFP)
- Protezione totale dell'elettronica del veicolo contro i picchi di tensione all'avviamento
- Può essere utilizzato in modalità di ricarica di supporto come alimentatore di mantenimento delle impostazioni elettroniche del veicolo. Indispensabile per le auto moderne, dove la batteria può essere sostituita solo in questa modalità
- Modalità di ricarica di supporto (Memory Saver)
- Selezione continua della corrente di carica
- Display digitale per tensione e corrente di carica
- Amperometro digitale
- Indicatore della tensione della batteria
- Indicatore tensione di carica e di avviamento
- Protezione contro il cortocircuito dei cavi di ricarica
- Protezione contro il cortocircuito per polarità errata
- Protezione contro il sovraccarico

New



MODELLO		MBC 450 S
ART. (230 V)		**6850515**
DATI TECNICI		
Alimentazione		~ 50 Hz
Tensione di carica	V	12 / 24
Corrente di carica	A	60 / 30
Capacità di carica	Ah	10 - 700
Potenza di avviamento	A	250 / 125
Potenza massima	A	540
Lunghezza cavo di alimentazione	m	2
Lunghezza cavo di ricarica	m	1,8
Adatto a batterie di tipo		AGM, GEL, STD, LFP
Grado di protezione		IP20
Avvio		moto, auto, minibus, furgoncini, barche, camion <7,5t
Dimensioni (LxWxH)	kg	330x270x780
Peso	kg	19
OFFERTA €		**519,46**

- Professionale e multifunzionale per batterie WET, GEL e AGM con tensione di carica di 12 e 24 volt
- Adatto a tutti i veicoli a motore, dalle moto agli autoarticolati fino ai motoscafi
- Controllato da microprocessore
- Cicli di ricarica automatici con un massimo di dieci fasi di carica e analisi
- Tre cicli di carica programmati e uno manuale
- Può essere utilizzato in modalità di ricarica di supporto come alimentatore di mantenimento delle impostazioni elettroniche del veicolo. Indispensabile per le auto moderne, dove la batteria può essere sostituita solo in questa modalità
- Modalità di ricarica di supporto (Memory Saver)
- Display digitale per tensione e corrente di carica
- Amperometro digitale
- Indicatore della tensione della batteria
- Indicatore tensione di carica e di avviamento
- Protezione contro il cortocircuito dei cavi di ricarica
- Protezione contro il cortocircuito per polarità errata
- Protezione contro il sovraccarico

New



MODELLO		MBC 750 S
ART. (230 V)		**6850510**
DATI TECNICI		
Alimentazione		~ 50 Hz
Tensione di carica	V	12 / 24
Corrente di carica	A	100 / 70
Capacità di carica	Ah	4 - 700
Potenza di avviamento	A	450
Potenza massima	A	650
Potenza	kW	2 - 12
Modalità operative	N°	6
Lunghezza cavo di alimentazione	m	1,8
Lunghezza cavo di ricarica	m	1,8
Adatto a batterie di tipo		WET, GEL, AGM
Grado di protezione		IP20
Carica		moto, auto, minibus, furgoncini, barche, camion <7,5t, veicoli da costruzione
Avvio		moto, auto, minibus, furgoncini, barche, camion <7,5t, veicoli da costruzione
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x310x950
Peso	kg	29,5
OFFERTA €		**1.074,40**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MORSETTI

PER CARICABATTERIE

- Morsetti completamente isolati
- Guaina in plastica
- Privi di protezione da sovratensione

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di emergenza rosso
- Cavo di emergenza nero
- Custodia in plastica con cerniera



ART.		6860000	6860001	6860002
DATI TECNICI				
N° cavi	pz	2	2	2
Lunghezza del cavo	m	3	3,5	4,5
Sezione trasversale	mm²	16	25	35
Corrente di carica max	A	220	350	480
Materiale conduttore		alluminio rivestito in rame (CCA)		
Norma		DIN 72553-16	DIN 72553-25	DIN 72553-35
Adatto alle batterie	V	12 / 24	12 / 24	12 / 24
Adatto ai motori		benzina	benzina / diesel	benzina / diesel
Peso (a coppia)	kg	1,8	2,2	2,5
OFFERTA €		**11,73**	**18,10**	**27,16**

CAVO RICARICA

AUTO ELETTRICHE

- Staffa girevole in acciaio per sospensione a parete o a soffitto
- Freno di ritorno automatico
- Corpo in plastica antiurto

New



MODELLO		LKAR 8
ART. (400 V)		**6882000**
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Lunghezza cavo	m	8
Lunghezza cavo di collegamento	m	2
Tipo presa		Schuko tipo 2
Cavo di carico nominale (cavo srotolato)	kW	11
Cavo di carico nominale (cavo arrotolato)	kW	7
Corrente di carica	A	16
Grado di protezione		IP44
Dimensioni (LxWxH)	mm	360x322x199
Peso	kg	7
OFFERTA €		**288,10**

POWER STATIONS

- Non genera gas di scarico o rumori durante l'esercizio
- Utilizzabile in combinazione con pannelli solari
- Batteria integrata al litio fosfato estremamente durevole e resistente alle temperature
- Impugnatura integrata e a peso ridotto
- Costruzione robusta, di facile utilizzo grazie al display LC
- Lampada LED integrata sul retro
- Ricaricabile dovunque tramite pannello solare (disponibile come accessorio) caricabatterie 12V o 230V (incluso)
- Funzione di ricarica rapida integrata sulle uscite USB-A e USB-C
- Funzione di ricarica wireless per il tuo smartphone
- Dispositivi collegati protetti dal sistema di gestione intelligente della batteria

New



PPS 600



PPS 1200

ACCESSORI OPZIONALI

- Pannelli solari monocristallini che convertono l'energia solare in energia rinnovabile con supporto regolabile per un assorbimento ottimale della luce solare
- Opzione di ricarica diretta grazie alle uscite USB-A e USB-C
- Perfetti per gite all'aria aperta

MODELLO		PPS 600	PPS 1200	PPS 2000	PPS 2400
ART. (230 V)		**6770006**	**6770012**	**6770020**	**6770024**
DATI TECNICI					
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Capacità batteria	Wh	512	921	1.843	2.150
Tempo di ricarica al 100% della batteria con 230 V AC	h	1,2	1,5	1,5	1,7
Autonomia al 100% di carico	min	51	47	54	54
Uscita wireless	W	15	15	15	15
Potenza d'uscita	kW	0,6	1,2	2	2,4
Picco d'uscita	kW	1,2	2,4	4	4,8
Tipo di batteria		LiFePo4	LiFePo4	LiFePo4	LiFePo4
Grado di protezione uscite		IP65	IP65	IP65	IP65
Rumorosità	dB(A)	54	54	54	54
Dimensioni (LxWxH)	mm	279x193x181	340x236x216	430x275x300	430x275x300
Peso	kg	7	13	28	30
OFFERTA €		**481,82**	**841,22**	**1.308,50**	**1.656,70**

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6780000	Pannello solare pieghevole e portatile potenza 100 W
6780001	Pannello solare pieghevole e portatile potenza 200 W
6780002	Presa multipla per pannelli solari 100W / 200W Cavo adattatore per il collegamento di due pannelli solari alla power station. Collegamento: "spina Anderson"
6780003	Cavo ricarica 12V, lunghezza 1 m, spina Anderson (accendisigari)
6780004	Cavo ricarica 230, lunghezza 1,25 m, spina Schuko plug / IEC plug 3 - pin
6780005	Cavo prolunga 3 m per pannelli solari 100W / 200W
6780006	Cavo parallelo di collegamento

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

POWER STATION

- Professionale e multifunzionale per batterie AGM, GEL, STD e LFP con tensione di carica di 12 e 24 volt
- Non genera gas di scarico o rumori durante l'esercizio
- Batteria integrata al litio fosfato estremamente durevole e resistente
- Più di 2500 cicli di ricarica possibili
- Di facile utilizzo grazie al display LCD
- Ricarica tramite collegamento da 230V
- I dispositivi collegati sono protetti da un sistema di gestione intelligente della batteria
- Protezione contro la sovratensione
- Protezione contro il sovraccarico
- Protezione contro il cortocircuito
- Protezione da sovratemperatura e sottotemperatura
- Ricarica rapida della stazione di alimentazione
- Funzione UPS (gruppo di continuità)

MODELLO		PPS 3600 M
ART. (230 V)		**6770036**
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 / 60 Hz
Capacità batteria	Wh	5.376
Ingresso CA	kW	2,2
Uscita CA	kW	3,6
Tempo di ricarica al 100% della batteria con pannello solare 200 W	h	23
Tipo di batteria		LiFePo4
Uscite		2 x 230V 16A 1 x 230V 32A
Grado di protezione generatore		IP23
Grado di protezione uscite		IP44
Rumorosità	dB(A)	54
Dimensioni (L-W-H)	mm	597x476x585
Peso	kg	68
OFFERTA €		**2.555,20**

New



GENERATORI DI CORRENTE

INVERTER PORTATILI

New

- Fornisce potenza con onda sinusoidale pura per un utilizzo sicuro di dispositivi con componenti elettronici sensibili, come i PC
- Moderna tecnologia inverter con potenza di uscita costante
- Funzionamento silenzioso ed economico grazie alla struttura chiusa e alla regolazione continua della velocità in base alla potenza
- Modalità ECO con regolazione della velocità in base al consumo energetico
- Indicatori luminosi per tensione di uscita, sovraccarico e basso livello dell'olio
- Adatto per alimentazione elettrica domestica con interruttore di isolamento manuale e automatico della rete
- Starter per un facile avvio a freddo
- Attacco ATS

PG-I 45 SE-S HC / PG-I 55 SE-S HC
- Con carrello e maniglia superiore di trasporto

PG-I 85 SE-S HC
- Con carrello e maniglia anteriore di trasporto



PG-I 45 SE-S HC



PG-I 55 SE-S HC



PG-I 85 SE-S HC

MODELLO		PG-I 45 SE-S HC	PG-I 55 SE-S HC	PG-I 85 SE-S HC
ART. (230V)		**6707145**	**6707155**	**6707186**
DATI TECNICI				
Tipo		inverter	inverter	inverter
Carburante		benzina	benzina	benzina
Capacità serbatoio	l	12	11	30
Capacità serbatoio olio	l	0,6	0,6	1,2
Frequenza CA		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	h	7,5	8	10,5
Tempo di funzionamento al 100%	h	4,5	4	6
Potenza massima	kW	4,4	5,5	8,5
Potenza nominale	kW	4	5	8
Uscite		2x 230V 16A 1x 12V DC 8,3A	1x 230V 16A 1x 230V 32A 1x 12V DC 8,3A	2x 230V 16A 1x 230V 32A 1x 12V DC 8,3A
Grado di protezione uscite		IP44	IP44	IP44
Rumorosità LP	dB(A)	77	77	77
Grado di protezione generatore		IP23M	IP23M	IP23M
Regolatore di tensione		AVR	AVR	AVR
Avvio		manuale / elettrico	manuale / elettrico	manuale / elettrico
Dimensioni (LxWxH)	mm	595x440x515	590x405x545	765x625x700
Peso	kg	40	39,5	85
OFFERTA €		**947,66**	**1.274,70**	**2.463,90**

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6707199	Unità ATS box per inverter serie PG-I -SE HC

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORI DI CORRENTE

INVERTER PORTATILI

- Fornisce potenza con onda sinusoidale pura per un utilizzo senza preoccupazioni di dispositivi con componenti elettronici sensibili, come i PC
- Moderna tecnologia inverter con potenza di uscita costante
- Funzionamento silenzioso ed economico grazie alla struttura chiusa e alla regolazione continua della velocità in base alla potenza
- Modalità ECO per un funzionamento particolarmente economico
- Indicatori luminosi per tensione di uscita, sovraccarico e basso livello dell'olio
- Starter per un facile avvio a freddo

MODELLO		PG-I 21 SR-S	PG-I 33 SR-S
ART. (230 V)		6707121	6707133
DATI TECNICI			
Tipo		inverter	inverter
Carburante		benzina	benzina
Capacità serbatoio	l	4	6
Capacità serbatoio olio	l	0,35	0,4
Frequenza CA		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	h	8	5,4
Tempo di funzionamento al 100%	h	4	3,3
Potenza massima	kW	2	3,3
Potenza nominale	kW	1,8	3
Uscite		1x 230V 16 A 1x 12V DC 8,3A	2x 230V 16A 1x 12V DC 8,3A
Grado di protezione uscite		IP44	IP44
Rumorosità LP	dB(A)	67	76
Grado di protezione generatore		IP23M	IP23M
Regolatore di tensione		AVR	AVR
Avvio		manuale	manuale
Dimensioni (LxWxH)	mm	490x300x490	490x300x490
Peso	kg	19,3	21
OFFERTA €		551,26	613,20

New



PG-I 21 SR-S

INVERTER PORTATILE

- Fornisce potenza con onda sinusoidale pura per un utilizzo senza problemi di dispositivi con componenti elettronici sensibili, come i PC
- Moderna tecnologia inverter con potenza costante in uscita
- Funzionamento silenzioso ed economico grazie alla regolazione continua della velocità in base alla potenza
- Funzionamento particolarmente economico in modalità ECO
- Indicatori luminosi per tensione di uscita, sovraccarico e basso livello dell'olio
- Starter per un facile avvio a freddo

MODELLO		PG-I 35 SR
ART. (230 V)		6707235
DATI TECNICI		
Tipo		inverter
Carburante		benzina
Capacità serbatoio	l	7
Capacità serbatoio olio	l	0,6
Frequenza CA		~ 50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	h	6
Tempo di funzionamento al 100%	h	3
Potenza massima	kW	3,5
Potenza nominale	kW	3,2
Uscite		2x16A 230 V Schuko 1x12V DC 8,3A
Grado di protezione uscite		IP44
Rumorosità LP	dB(A)	77
Grado di protezione generatore		IP23M
Regolatore di tensione		AVR
Avvio		manuale
Dimensioni (LxWxH)	mm	432x345x460
Peso	kg	25
OFFERTA €		464,54

New



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORI DI CORRENTE

INVERTER PORTATILE

New

- Generatore di corrente affidabile sia per uso domestico che per ambiente esterno; giardino, campeggio, roulotte, barche
- Può essere utilizzato per alimentare computer e altri dispositivi elettronici sensibili
- Tecnologia inverter per un'energia estremamente stabilizzata e pulita
- Regolazione continua della velocità in base alla potenza tramite frizione automatica per garantire un basso livello di rumorosità
- Protezione da sovraccarico tramite interruttore di sicurezza
- Basso consumo di carburante in modalità Eco
- Starter per un avvio a freddo senza problemi
- Avvio elettrico con pulsante
- Telaio a 4 ruote per una facile movimentazione



MODELLO		PG-I 80 SE
ART. (230 V)		**6706800**
DATI TECNICI		
Tipo		inverter
Carburante		benzina
Capacità serbatoio	l	25
Frequenza CA		~ 50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	h	26
Tempo di funzionamento al 100%	h	10,5
Potenza massima	kW	7,5
Potenza nominale	kW	7,0
Uscite		3x 230V Schuko, 1x 12V DC
Grado di protezione uscite		IP44
Rumorosità LP	dB(A)	74
Grado di protezione generatore		IP23M
Regolatore di tensione		AVR
Avvio		elettrico
Dimensioni (LxWxH)	mm	730x610x730
Peso	kg	105
OFFERTA €		**2.469,80**

PORTATILI

New

- Generatori dotati di avvolgimenti in rame
- Potenza a breve termine fino a 3 volte la potenza nominale
- La regolazione automatica dell' AVR fornisce una tensione di uscita costante e consente al generatore di lavorare a tensione continua rendendo più semplice il funzionamento delle apparecchiature sensibili
- Protezione da sovraccarico tramite interruttore termico
- Indicatore luminoso con spegnimento automatico in caso di basso livello dell'olio
- Display 3 in 1 per il controllo della tensione, frequenza e ore di funzionamento
- Capiente serbatoio con indicatore di livello
- Semplice da trasportare grazie al set di ruote e alla robusta maniglia pieghevole
- Collegamenti facilmente accessibili sul lato anteriore

PG-E 80 TEA H / PG-E 100 TEA H
- Max potenza a 380V, 1/3 a 220V

RP 10000 EP-SE
- Modello Equal Power



MODELLO		PG-E 30 SRA	PG-E 60 SEA	PG-E 80 TEA H	PG-E 90 SEA	RP 10000EP-SE	PG-E 100 TEA H
ART.		**6706030**	**6706060**	**6706080**	**6706090**	**67099991**	**6706105**
DATI TECNICI							
Tipo		sincrono	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono
Carburante		benzina	benzina	benzina	benzina	benzina	benzina
Capacità serbatoio	l	15	25	25	25	25	45
Frequenza CA		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Tensione CA	V	230	230	230 / 400	230	230 / 400	230 / 400
Potenza massima 230 V / 400 V	kW	2,8	5,5	2,5 / 7	8	8,5 / 8,5	3,68 / 11
Potenza nominale 230 V / 400 V	kW	2,5	5	2,3 / 6,5	7,5	7,5 / 8,5	3,45/10
Tempo di funzionamento al 50%	h	14,5	16	13	12	9	10
Uscite		2x 16A 230V Schuko	2x 16A 230V Schuko 1x 230V 32A	2x 16A 230V Schuko 1x 16A 400V	2x 16A 230V Schuko 1x 32A 230V	1x 16A 230V 1x 16A 400V	2x 16A 230V Schuko 1x 32A 400V
Grado di protezione uscite		IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Rumorosità LP	dB(A)	75	76	76	67	97	75
Grado di protezione generatore		IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Regolatore di tensione		AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Avvio	mm	manuale	manuale / elettrico	manuale / elettrico	manuale /elettrico	manuale /elettrico	elettrico
Dimensioni (LxWxH)	kg	595x460x500	700x526x580	700x526x580	700x526x580	700x526x580	730x600x910
Peso	kg	48,7	90,5	93,7	93,7	102	170
OFFERTA €		**504,30**	**976,00**	**1.122,00**	**1.155,70**	**1.386,00**	**2.705,60**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORI DI CORRENTE

PORTATILI

New

- Adatto per l'alimentazione elettrica domestica con interruttore di isolamento manuale della rete
- Dotato anche di attacco per l'interruzione automatica di rete
- La funzione Equal Power consente una potenza di uscita molto più elevata a 230 V: con la maggior parte dei generatori la potenza di uscita a 230 V è di circa il 30% della potenza di uscita a 400 V. Con la funzione Equal Power si ottiene una potenza di uscita a 230 V di circa l'80%!
- Motore diesel silenziato (conforme alle normative inerenti le emissioni acustiche e di scarico)
- Collegamenti posizionati ergonomicamente sul lato dell'unità con pannello di controllo con display digitale per il monitoraggio della tensione, frequenza e ore di funzionamento
- Protezione da schizzi e urti grazie alla chiusura completa del telaio
- Regolazione elettronica della tensione AVR
- Indicatore livello basso olio
- Avvio elettrico con chiave
- Con preriscaldatore per un avvio rapido e senza problemi anche a basse temperature
- Struttura stabile con due ruote girevoli



PG-D 60 TEA-S HC



PG-D 80 TEA-S HC



PG-D 90 TEA-S HC



PG-D 130 TEA-S HC

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6731999	Unità ATS Box per generatori diesel PG-D TEA-S HC

MODELLO		PG-D 60 TEA-S HC	PG-D 80 TEA-S HC	PG-D 90 TEA-S HC	PG-D 130 TEA-S HC
ART. (230 V / 240 V)		**6731060**	**6731080**	**6731090**	**6731130**
DATI TECNICI					
Carburante		diesel	diesel	diesel	diesel
Capacità serbatoio	l	15	15	25	25
Capacità serbatoio olio	l	1,65	1,65	2,5	3,8
Frequenza CA		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	h	8,5	7,5	12	7
Potenza massima	kW	4,7 / 5,5	6,4 / 7,5	7,3 / 8,5	10,7 / 12,5
Potenza nominale	kW	4,3 / 5,0	6,0 / 7,0	6,8 / 8,0	10,2 / 12,0
Uscite		1x 16A / 230V Schuko 1x 32A / 230V CEE 1x 16A / 400V CEE 1x 12V DC	1x 16A / 230V Schuko 1x 32A / 230V CEE 1x 32A / 400V CEE 1x 12V DC	1x 16A / 230V Schuko 1x 32A / 230V CEE 1x 32A / 400V CEE 1x 12V DC	x 16A / 230V Schuko 1x 32A / 230V CEE 1x 32A / 400V CEE 1x 12V DC
Grado di protezione uscite		IP44	IP44	IP44	IP44
Rumorosità LP	dB(A)	67	67	72	73
Grado di protezione generatore		IP23	IP23	IP23	IP23
Regolatore di tensione		AVR	AVR	AVR	AVR
Avvio		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Dimensioni (LxWxH)	mm	950x550x690	950x550x690	1.120x645x800	1.115x675x800
Peso	kg	145	151	203	310
OFFERTA €		**1.678,30**	**1.947,00**	**2.663,50**	**4.797,50**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORI DI CORRENTE

CE

- Ampia autonomia grazie al capiente serbatoio
- Presa 1h e commutatore inclusi
- Monitoraggio dell'isolamento incluso per tutte le prese, eccetto la presa 1h
- Adatto all'alimentazione domestica con interruttore di rete manuale
- Interruttore di sicurezza automatico integrato
- Motore diesel insonorizzato (conforme alle normative su rumore ed emissioni)
- Collegamenti posizionati ergonomicamente sul lato dell'apparecchio in un pannello di controllo con display digitale (tensione continua, potenza in uscita, tensione alternata, frequenza, amperaggio, ore di funzionamento)
- Protetto da schizzi e urti grazie al rivestimento completo
- Regolazione elettronica della tensione AVR
- Indicatore di livello olio
- Avvio semplice con pulsante E-Start
- Con preriscaldatore per un avvio rapido e semplice anche a basse temperature
- Dotato di un alternatore "Stamford" di alta qualità

New



MODELLO		PG-D 231 TEA-S HC	PG-D 411 TEA-S HC	PG-D 631 TEA-S HC
ART. (230 V / 400 V)		**6741123**	**6741141**	**6741163**
DATI TECNICI				
Carburante		diesel	diesel	diesel
Capacità serbatoio	l	60	90	90
Capacità serbatoio olio	l	5,5	5,5	6,5
Capacità liquido refrigerante	l	8	10	13
Frequenza CA		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	h	10	10	10
Tempo di funzionamento al 100%	h	8	8	8
Potenza massima 230V / 400V	kW	5,4 / 18	9,9 / 33	15 / 50
Potenza nominale 230V / 400V	kW	4,8 / 16	9 / 30	13,5 / 45
Uscite		1x 230V, 16A, Schuko 1x 230V, 32A, CEE 1x 400V, 16A, CEE 1x 400V, 32A, CEE 1x 400V, 32A, 1h	1x 230V, 16A, Schuko 1x 230V, 32A, CEE 1x 400V, 16A, CEE 1x 400V, 32A, CEE 1x 400V, 63A, CEE 1x 400V, 63A, 1h	1x 230V, 16A, Schuko 1x 230V, 32A, CEE 1x 400V, 16A, CEE 1x 400V, 32A, CEE 1x 400V, 63A, CEE 1x 400V, 63A, 1h
Grado di protezione uscite		IP44	IP44 / IP67	IP44 / IP67
Rumorosità LP	dB(A)	75	75	75
Grado di protezione generatore		IP23	IP23	IP23
Regolatore di tensione		AVR	AVR	AVR
Avvio		elettrico	elettrico	elettrico
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.050x850x1.150	2.050x930x1.150	2.050x930x1.200
Peso	kg	780	880	1.050
OFFERTA €		**12.494,00**	**17.820,00**	**21.505,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORI DI CORRENTE

A BENZINA MULTIFUNZIONE 4 IN 1

New

- Generatore di corrente multifunzionale con funzioni di saldatura, compressore e illuminazione, ideale per cantieri edili
- Avviamento manuale ed elettrico
- Starter per un facile avviamento a freddo
- Regolazione della tensione AVR
- Solida struttura con telaio a traliccio tubolare e 4 ruote in gomma piena
- Torre faro regolabile in altezza con 4 lampade a LED per un'illuminazione perfetta a 360°
- Compressore integrato, perfetto per applicazioni ad aria compressa in cantiere
- Corrente di saldatura regolabile in modo flessibile fino a 200 A - ideale per diversi lavori di saldatura con elettrodo a cannello



MODELLO			PG-E 55 SEA 4 IN 1
ART. (230 V)			**6706955**
DATI TECNICI			
Generatore	Potenza max	kW	5,5
	Potenza nominale	kW	5
	Frequenza CA		~ 50 Hz
	Corrente continua DC	A	21,7
	Fattore di potenza	cos	1
	Grado di protezione generatore		IP21 S
	Fasi		mono
	RPM		3.000
	Grado di protezione uscite		IP44
	Uscite		1x 230V 32A, 1x 230V 16A
Saldatura	Ciclo di lavoro	%	50
	OCV	DC/V	75
	Gamma corrente	DC/A	50 - 200
	Tensione di esercizio	DC/V	22 - 28
	Elettrodi saldatura	mm	1,6 - 4,0
	Corrente/tensione nominale	A	180
	Grado di protezione		IP21
Compressore	Capacità	m³	200
	Aria aspirata	l/min	100
	Cilindri	n°	2
	Campo di pressione	bar	8
Torre faro	Lampade Led	W	4x100
	Altezza luce	m	4,5
Dati tecnici generali	Avvio		manuale/elettrico
	Carburante		benzina
	Capacità serbatoio	l	30
	Capacità serbatoio olio	l	1,1
	Autonomia al 50% del carico	h	18
	Autonomia al 100% del carico	h	9
	Rumorosità	dB(A)	97
	Dimensioni (LxWxH)	mm	851x583x780
	Peso netto	kg	158
OFFERTA €			**4.030,90**

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

RISCALDATORI ELETTRICI CE

A INFRAROSSI A PARETE E SU TREPPIEDE

New

- Riscaldamento immediato: non è necessario preriscaldare
- Distribuzione mirata e uniforme del calore
- Calore intenso su tre livelli con emissione luminosa minima
- Emissione di calore senza rumore, senza condensa e senza odori sgradevoli
- Anallergico: non muove la polvere e non secca l'aria
- Adatto sia per uso interno che esterno
- Elemento alogeno a infrarossi in rubino
- Comodo controllo tramite telecomando

IEHG 2 W
- Montaggio a parete, angolazione regolabile

IEHG 1,2-2 W / IEHG 2,8-2 W
- Montaggio a parete o su treppiede altezza max 1,3 m (treppiede non incluso nella fornitura)



IEHG 2 W



IEHG 1,2-2 W



IEHG 2,8-2 W

MODELLO		IEHG 2 W	IEHG 1,2-2 W	IEHG 2,8-2 W
ART. (230 V)		**6510030**	**6510032**	**6510033**
DATI TECNICI				
Volume della stanza riscaldabile	m³	12	8	18
Potenza termica	kW	2	1,2	2,8
Livelli di riscaldamento	n°	3	2	2
Potenza	kW	0,8 / 1,4 / 2	0,6 / 1,2	1,4 / 2,8
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Cavo di collegamento		H07RN-F 3x1,5 mm	H05RN-F 3x1,0 mm	H07RN-F 3x1,5 mm
Spina di collegamento		CEE 7 / 4	CEE 7 / 4	CEE 7 / 4
Grado di protezione		IP65	IP20	IP20
Dimensioni (LxWxH)	mm	635x150x95	412x95x210	412x95x430
Peso	kg	1,9	2,8	5
OFFERTA €		**133,74**	**121,48**	**202,46**

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6510095	Treppiede telescopico per IEHG 1,2-2 W e IEHG 2,8-2 W

A INFRAROSSI

New

IEHG 3.2 M
- Impugnatura ergonomica e ruote girevoli munite di freno di bloccaggio
- I due potenti elementi riscaldanti consentono una copertura termica su un'ampia superficie
- Serpentine riscaldanti protette da una robusta griglia
- Adatti solo per ambienti ben isolati o per un uso occasionale

IEHG 3
- Riscaldamento immediato: non è necessario preriscaldare
- Funzionamento ecologico e senza alcuna emissione
- Regolazione di ogni singolo elemento per un ambiente riscaldato in base alle esigenze
- Funzionamento sicuro grazie alla protezione antisurriscaldamento integrata e alla protezione antiribaltamento con spegnimento automatico



IEHG 3.2 M



IEHG 3

MODELLO		IEHG 3.2 M	IEHG 3
ART. (230 V)		**6510038**	**6510035**
DATI TECNICI			
Volume della stanza riscaldabile	m³	20	60
Potenza termica	kW	3	3
Livelli di riscaldamento	n°	2	4
Potenza consumo	kW	1,5 / 3	0,75 / 1,5 / 2,250 / 3
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Presa Schuko		si	si
Termostato combinato		si	–
Grado di protezione		IP20	IP20
Funzione ventola		NO	SI
Elemento riscaldante		infrarossi alogeno	infrarossi ceramico
Dimensioni (LxWxH)	mm	556x490x870	725x300x800
Peso	kg	16,5	13,8
OFFERTA €		**288,34**	**354,60**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORI ELETTRICI D'ARIA CALDA

- Riscalda rapidamente
- Ideale per ambienti che necessitano di essere riscaldati per un periodo di tempo prolungato
- Protezione integrata contro il surriscaldamento e ribaltamento
- Robusta struttura in metallo
- L'elemento riscaldante in ceramica (PTC) offre diversi vantaggi rispetto alle bobine tradizionali:
  - Consumo di energia ridotto
  - Anallergico, poiché i peli di animali domestici e la polvere non si depositano sulle superfici



MODELLO		EHG 2	EHG 3
ART. (230 V)		**6510001**	**6510004**
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Potenza termica	kW	2	3
Portata aria	m³/h	140	322
Grado di protezione		IP20	IP20
Livelli di riscaldamento	n°	2	2
Dimensioni (LxWxH)	mm	210x130x260	234x130x284
Peso	kg	1,4	1,5
OFFERTA €		**41,48**	**64,92**

- Riscalda rapidamente
- Ideale per ambienti che necessitano di essere riscaldati per un periodo di tempo prolungato
- Protezione integrata contro il surriscaldamento
- Robusta struttura in metallo
- Elevata potenza di riscaldamento e ventilazione



EHG 5



EHG 15

New

MODELLO		EHG 5	EHG 9	EHG 15
ART. (400 V)		**6510005**	**6510009**	**6510015**
DATI TECNICI				
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Assorbimento regolabile	W	40 / 2.500 / 5.000	52 / 4.500 / 9.000	95 / 5.000 / 10.000 / 15.000
Potenza termica	kW	5	9	15
Portata aria	m³/h	793	1.198	2.245
Livelli di riscaldamento	n°	2	2	3
Funzione ventilatore		si	si	si
Grado di potezione		IP24	IP24	IP24
Rumorosità	dB(A)	51	55	57
Presa		16A	16A	32A
Dimensioni (LxWxH)	mm	270x255x400	355x300x490	410x360x550
Peso	kg	5,6	9,6	14,5
OFFERTA €		**132,38**	**193,74**	**318,88**

- Riscalda rapidamente
- Ideale per ambienti che necessitano di essere riscaldati per un periodo di tempo prolungato
- Protezione integrata contro il surriscaldamento
- Robusta struttura in metallo
- L'elemento riscaldante in ceramica (PTC) offre diversi vantaggi rispetto alle bobine tradizionali:
  - Consumo di energia ridotto
  - Anallergico, poiché i peli di animali domestici e la polvere non si depositano sulla superficie



MODELLO		EHG 2 P	EHG 3 P	EHG 5 P
ART.		**6510002**	**6510003**	**6510006**
DATI TECNICI				
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Alimentazione	V	230	230	400
Potenza termica	kW	2	3	5
Potenza regolabile	W	25 / 1.000 / 2.000	25 / 1.500 / 3.000	50 / 3.300 / 5.000
Portata aria	m3/h	151	365	604
Livelli di riscaldamento	n°	2	2	2
Funzione ventilatore		si	si	si
Dimensioni (LxWxH)	mm	210x160x217	265x210x290	300x235x345
Peso	kg	1,5	2,85	4,3
OFFERTA €		**37,92**	**64,36**	**131,18**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORI DI CALORE

PORTATILI A GAS

New

- Per l'operazione di riscaldamento sono necessarie solo la presa e la bombola di propano
- Ideale per riscaldare velocemente gli ambienti chiusi sufficientemente areati
- Robusto alloggiamento in metallo
- Protezione integrata contro il surriscaldamento che interrompe automaticamente l'erogazione del gas mentre la ventola per il raffreddamento continua a lavorare
- Un ulteriore sensore di temperatura integrato funge da protezione contro la mancanza di fiamma e impedisce la fuoriuscita di gas
- Facile accensione tramite pulsante a pressione

DOTAZIONE DI SERIE
- Riduttore di pressione standard con attacco gas italiano
- Tubo gas 1,5 m


GHG 15


GHG 30


GHG 50

MODELLO		GHG 15	GHG 30	GHG 50
ART. (230 V)		**6520015**	**6520030**	**6520050**
DATI TECNICI				
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Potenza termica	kW	15	18 - 30	30 - 50
Potenza elettrica	W	70	70	70
Portata aria	m³/h	580	1.000	1.000
Carburante		propano	propano	propano
Consumo di carburante	Kg/h	1,09	1,3 - 2,18	2,18 - 3,63
Livelli di riscaldamento	n°	1	regolabile	regolabile
Grado di protezione		IPX 4	IPX 4	IPX 4
Rumorosità	dB(A)	52	63	67
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x190x305	465x245x385	665x250x410
Peso	kg	3,7	5,9	7,8
OFFERTA €		**134,86**	**214,72**	**263,80**

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6520000	Riduttore di pressione, 700 mbar, lunghezza 1,5 m per GHG 15 e GHG 30
6520001	Riduttore di pressione, 1500 mbar, lunghezza 1,5 m per GHG 50
6520002	Tubo gas 1/4" - 1/4", lunghezza 1,5 m per GHG 15 e GHG 30
6520003	Tubo gas 1/4" - 3/8", lunghezza 1,5 m per GHG 50

PORTATILI DIESEL

New

- Bruciatore in acciaio inox di alta qualità
- Utilizzo non adatto in ambienti chiusi
- Funzionamento semplice grazie all'accensione elettronica automatica
- Serbatoio carburante con indicatore di livello integrato
- Facilità di trasporto grazie alla pratica impugnatura
- Non adatto come riscaldatore primario
- Termostato integrato con display digitale per il mantenimento costante della temperatura


DHG 20


DHG 30


DHG 50

MODELLO		DHG 20	DHG 30	DHG 50
ART. (230 V)		**6530020**	**6530030**	**6530050**
DATI TECNICI				
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Potenza termica	kW	20	30	50
Assorbimento	W	230	230	340
Portata aria	m³/h	550	750	1.100
Carburante		diesel	diesel	diesel
Capacità serbatoio	l	22	38	50
Consumo di carburante	l/h	1,65	2,4	4
Livelli di riscaldamento	n°	1	1	1
Grado di potezione		IPX4	IPX4	IPX4
Rumorosità	dB(A)	76	76	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	752x305x430	860x520x610	1010x555x610
Peso	kg	14	20,9	24,4
OFFERTA €		**440,48**	**514,10**	**550,90**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORI DI CALORE

PORTATILI DIESEL

- I generatori di aria calda sono ideali per riscaldare velocemente superfici ampie (allevamenti, officine, serre, garage, cantieri, etc.) difficilmente riscaldabili con sistemi tradizionali
- Termostato integrato con display digitale per il controllo automatico della temperatura
- Modelli carrellati, semplici da trasportare grazie alle ruote e alla maniglia posteriore
- Facile accensione con la semplice pressione del pulsante
- I gas di scarico vengono espulsi separatamente dall'aria di riscaldamento tramite un camino per l'uscita dei fumi
- Il generatore può essere impiegato all'interno con l'ausilio del tubo di raccordo del camino per l'uscita dei fumi oppure all'esterno collegando un tubo riscaldante che porta l'aria calda all'interno
- Non adatto come riscaldatore primario

New



DHG 50 K

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6531000	Tubo flessibile aria calda 5 m per DHG 30 K
6531001	Tubo flessibile aria calda 5 m per DHG 50 K
6531005	Termostato, lungh. 10 m per DHG 30 K e DHG 50 K

MODELLO		DHG 30 K	DHG 50 K
ART. (230 V)		6531030	6531050
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Potenza termica	kW	30	50
Assorbimento	W	340	900
Portata aria	m³/h	750	2.000
Carburante		diesel	diesel
Capacità serbatoio	l	50	69
Consumo di carburante	l/h	2,4	3,8
Ø canna fumaria	mm	118	148
Ø uscita aria calda	mm	120	150
Livelli di riscaldamento	n°	1	1
Grado di potezione		IPX 4	IPX 4
Rumorosità	dB(A)	80	79
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.110x490x750	1.370x560x995
Peso	kg	33	59
OFFERTA €		882,18	1.544,80

PORTATILI INFRAROSSI DIESEL

- Riscaldamento molto efficiente grazie all'ampia superficie termica
- Funzionamento semplice con display digitale
- Dotato di termostato ambiente integrato
- Telaio robusto con quattro ruote
- Riscaldamento economico grazie ai bassi consumi
- Non adatto come riscaldatore primario
- Pompa carburante elettromagnetica
- Elemento riscaldante in acciaio inox
- Spegnimento della ventola al raggiungimento della temperatura impostata

DOTAZIONE DI SERIE
- Tubo di scarico 1 m, estensibile fino a 3 m
- Telecomando

New



IDHG 13

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6532100	Tubo di scarico 90°, Ø 60 mm
6532101	Tubo di scarico 50 cm, Ø 60 mm
6532102	Tubo di scarico 50 cm, Ø 100 mm
6532103	Tubo di scarico 100 cm, Ø 60 mm
6532104	Tubo di scarico Ø 60 mm, 1 m estensibile fino a 3 m

MODELLO		IDHG 13	IDHG 16
ART. (230 V)		6532013	6532015
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Potenza termica	kW	13	16
Assorbimento	W	52	52
Volume ambiente riscaldabile	m³	900	1.600
Carburante		diesel	diesel
Capacità serbatoio	l	32	42
Consumo di carburante	l/h	1,03	1,26
Grado di potezione		IP24	IP24
Rumorosità	dB(A)	48	48
Dimensioni (LxWxH)	mm	950x305x1.050	1.335x305x1.050
Peso	kg	46,3	57,9
OFFERTA €		1.834,30	2.207,30

PORTATILI INFRAROSSI DIESEL

- Fornisce calore istantaneo e localizzato senza creare colpi d'aria
- Con termostato ambiente integrato per il controllo della temperatura
- Accensione con il semplice tocco di un pulsante
- Il sistema di raffreddamento integrato ne impedisce il surriscaldamento
- Per ambienti esterni e interni purché ben ventilati
- Non adatto come riscaldatore primario
- Grazie al peso ridotto, il generatore può essere spostato rapidamente in luoghi diversi

New



MODELLO		IDHG 20
ART. (230 V)		6532020
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Potenza termica	kW	20
Assorbimento	W	110
Portata aria	m³/h	613
Carburante		diesel
Capacità serbatoio	l	10,5
Consumo di carburante	l/h	1,6
Livelli di riscaldamento	n°	1
Grado di protezione		IPX 4
Rumorosità	dB(A)	65
Dimensioni (LxWxH)	mm	575x340x635
Peso	kg	18,2
OFFERTA €		747,22

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRANSPALLET MANUALI

- Costruiti in lamiera piegata ed elettrosaldata, verniciati elettrostaticamente antigraffio con polveri essiccate in forno
- Il timone di guida, che aziona il sollevamento delle forche, può sterzare di 180° solidale con le ruote direzionali montate su cuscinetti
- Rulli anteriori in poliuretano 95 Shore-A
- Ruote direzionali in poliuretano 92 Shore-A
- Timone con impugnatura ergonomica antiscivolo
- Adatti a sollevare, abbassare e spostare manualmente carichi su corsie di trasporto fisse e in piano
- Progettati per il trasporto interno di pallet, gitter box o altri carichi pallettizzati



Rullo frontale che consente l'invito su pallet dotati di traversa inferiore. Ruote in gomma



ART.		059500008V	059500010V
DATI TECNICI			
Portata	kg	2500	2500
B	mm	540	540
C	mm	160	160
D	mm	220	220
L	mm	810	1.150
h-H	mm	80 - 200	80 - 200
Ø ruote	l/h	200x50	200x50
Ø rulli	mm	80x70	80x70
Peso	kg	58	65
OFFERTA €		**345,36**	**345,36**

Unicraft® Werkstatttechnik

- Comodo da usare, resistente e facilmente manovrabile
- Salita, discesa e posizione neutra possono essere azionate tramite la leva con una sola mano
- Pompa idraulica a funzionamento regolare con pistone cromato e valvola di sovraccarico
- Timone ergonomico con rivestimento in plastica
- Ruote e rulli montati su cuscinetti
- Forche con struttura monoscocca

New



PHW 2508 DF



PHW 2508 EF



PHW 2507 L

MODELLO		PHW 2507 L	PHW 2508 EF	PHW 2508 DF
ART.		**6152511**	**6152525**	**6152520**
DATI TECNICI				
Portata	t	2,5	2	2,5
Larghezza totale	mm	540	550	550
Larghezza forca singola	mm	160	160	160
Lunghezza forca	mm	1.800	1.150	1.150
Min altezza forca	mm	85	75	85
Max altezza forca	mm	200	190	195
Corsa pompa	mm	9	13	13
Angolo di sterzata		186°	205°	205°
Raggio di sterzata	mm	1.790	1.281	1.281
Materiale ruote		alluminio, poliammide	nylon	poliuretano
Materiale rulli		poliuretano	nylon	poliuretano
Ø ruote	mm	200	160	180
Larghezza ruote	mm	50	50	50
Ø rulli	mm	80	80	80
Larghezza rulli	mm	70	70	70
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.190x540x1.240	1.540x550x1.175	1.540x550x1.210
Peso	kg	100	52	65
OFFERTA €		**632,36**	**417,62**	**428,38**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRANSPALLET


CON BILANCIA

New

- Ideale per magazzini, centri di spedizione e stabilimenti di produzione
- Bilancia elettronica integrata con alloggiamento in acciaio di alta qualità
- Display con funzione tara, peso netto/lordo, peso totale e somma delle pesate
- Facilità di trasporto grazie a ruote in alluminio con battistrada in gomma piena e rulli in poliuretano
- Il rullo collocato sulla punta delle forche facilita l'entrata e l'uscita dei pallets
- 72 ore di autonomia con tempo di ricarica di sole 6-8 ore grazie alla batteria integrata da 6 V
- Corretto funzionamento anche a temperature da -10° a 40°C
- Leva di rilascio a pedale per la discesa



MODELLO		PHW 2500 W	PHW 2500 WP
ART.		**6150280**	**6150285**
DATI TECNICI			
Portata	t	2,5	2,5
Display bilancia (divisioni)	kg	0 - 2.500 = 0,5	0 - 2.500 = 0,5
Tolleranza	kg	2.500 = +/- 2,5	2.500 = +/- 2,5
Larghezza totale (W)	mm	570	570
Larghezza forca (B)	mm	175	175
Lunghezza forca (C)	mm	1.150	1.150
Min altezza forca (D)	mm	85	85
Max altezza forca	mm	200	200
Angolo di sterzata (A)		210°	210°
Raggio di sterzata	mm	1.362	1.362
Ø ruote (E)	mm	180x50	180x50
Ø rulli (F)	mm	80x70	80x70
Stampante		-	inclusa
Batterie (incluse)		6V / 4Ah	6V / 4Ah
Grado di protezione		IP54	IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.550x570x1.200	1.550x570x1.200
Peso	kg	90	90
OFFERTA €		**1.018,90**	**1.222,90**

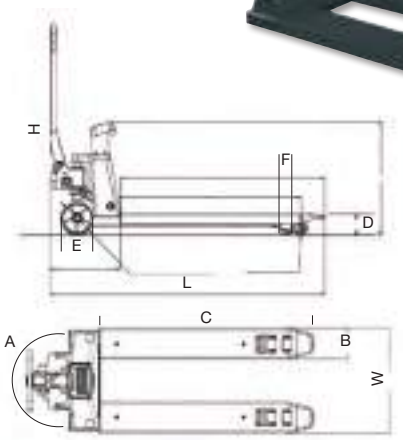

ELETTRICI

New

- Design compatto e peso contenuto consentono manovrabilità e facilità nel trasporto delle merci anche in spazi ristretti, tra scaffali e durante il carico su autocarri o su montacarichi
- Controllo funzionale e sicuro della velocità di marcia tramite interruttore a bilanciere
- La funzione a bassa velocità consente manovre lente con timone verticale
- Timone ergonomico per una praticità d'uso
- Batteria potente agli ioni di litio per garantire un'elevata disponibilità di utilizzo con cicli brevi di ricarica
- Indicatore di carica della batteria sul timone
- Batteria facile da rimuovere e inserire grazie allo sgancio rapido
- Due ruote di supporto laterali per un'ottima stabilità sia durante la guida che in fase sterzante
- Interfaccia CAN-bus e controllo di manutenzione Curtis per una diagnostica rapida e semplice (è necessario un software di diagnostica esterno)

MODELLO		EHW 15 E	EHW 15.2 E
ART.		**6160105**	**6160107**
DATI TECNICI			
Portata	t	1,5	1,5
Larghezza totale pale	mm	540	540
Larghezza forca singola	mm	160	160
Lunghezza forche	mm	1.150	1.150
Min altezza forca	mm	80	80
Max altezza forca	mm	195	195
Raggio di sterzata	mm	1.340	1.332
Velocità di sollevamento	m/s	0,015	0,016
Velocità di discesa	m/s	0,05	0,05
Velocità di marcia	Km/h	4,9	4
Inclinazione max carico		6%	6%
Pendenza max senza carico		16%	20%
Potenza motore azionamento	kW	0,75	0,75
Potenza motore sollevamento	kW	0,5	0,5
Voltaggio batteria	V	24	24
Capacità nominale batteria	Ah	20	20
Ø ruote in poliuretano	mm	210x75	210x75
Ø rulli in poliuretano	mm	80x70	80x60
Indicatore di batteria scarica		LED	LED
Peso batteria	kg	5,8	5,9
Livello pressione acustica	dB(A)	70	70
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.538x540x1.125	1.530x540x1.230
Peso	kg	136	121
OFFERTA €		**2.030,40**	**1.485,30**

EHW 15 E
- Accensione elettronica

EHW 15.2 E
- Interruttore a chiave

DOTAZIONE DI SERIE: EHW 15 E
- Caricabatterie 8A
- Batteria Ioni di litio 24V / 20Ah

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6161240	Caricabatterie 24V / 8A
6161241	Caricabatterie 24V / 12A
EHW 15 E	
6161230	Batteria Li-ion 24V / 20Ah
6161231	Batteria Li-ion 24V / 40Ah
EHW 15.2 E	
6161235	Batteria Li-ion 24V / 20Ah
6161236	Batteria Li-ion 24V / 40Ah
6161237	Batteria Li-ion 24V / 60Ah



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRANSPALLET CE

ELETTRICO

MODELLO		EHW 12
ART.		6160112
DATI TECNICI		
Portata	t	1,2
Larghezza totale forche	mm	540
Larghezza forca singola	mm	160
Lunghezza forche	mm	1.150
Min altezza forca	mm	80
Max altezza forca	mm	195
Raggio di sterzata	mm	1.337
Velocità di sollevamento	m/s	0,031
Velocità di discesa	m/s	0,069
Velocità di marcia	km/h	4,6
Inclinazione max carico		4 %
Pendenza max senza carico		16 %
Potenza motore azionamento	kW	0,65
Potenza motore sollevamento	kW	0,5
Voltaggio batteria	V	24
Capacità nominale batteria	Ah	20
Ø ruote in poliuretano	mm	210x70
Ø rulli in poliuretano	mm	80x93
Livello pressione acustica	dB(A)	70
Indicatore di batteria scarica		LED
Peso batteria	kg	4,4
Funzione a bassa velocità		sì
Sblocco		chiave elettronica
Altezza telaio	mm	628
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.537x540x1.160
Peso	kg	124
OFFERTA €		2.278,10

- Manovrabile, compatto e dal peso contenuto, adatto anche per l'utilizzo in spazi ristretti, su sponda idraulica o come dispositivo di trasporto su camion
- Controllo funzionale e sicuro della velocità di marcia tramite interruttore a bilanciere
- La funzione a bassa velocità consente manovre lente con un timone verticale
- Timone ergonomico per una praticità d'uso
- Batteria potente agli ioni di litio per garantire un'elevata disponibilità di utilizzo con cicli brevi di ricarica
- Indicatore di carica della batteria sul timone
- Batteria facile da rimuovere e inserire

DOTAZIONE DI SERIE
- Caricabatteria
- Batteria Li-ion 24V / 20Ah



EHW 12
immagine con ruote stabilizzatrici posteriori opzionali

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6161242	Batteria Li-ion 24V / 20Ah
6161243	Batteria Li-ion 24V / 36Ah
6161240	Caricabatterie 24V / 8A per 6161242
6161241	Caricabatterie 24V / 12A per 6161243
6161000	Kit di fissaggio con ruote stabilizzatrici caricate a molla per un'eccellente stabilità di guida e in curva. Fornitura: due rulli di supporto laterali caricati a molla, due coperture

ELETTRICI

MODELLO		EHW 15	EHW 20
ART.		6160115	6160120
DATI TECNICI			
Portata		1,5	2,0
Larghezza totale forche	mm	540	540
Larghezza forca singola	mm	160	160
Lunghezza forche	mm	1.150	1.150
Min altezza forca	mm	80	80
Max altezza forca	mm	195	195
Raggio di sterzata	mm	1.330	1.336
Velocità di sollevamento	m/s	0,02	0,017
Velocità di discesa	m/s	0,05	0,05
Velocità di marcia	km/h	4,6	4,8
Inclinazione max carico		6 %	7 %
Pendenza max senza carico		16 %	16 %
Potenza motore azionamento	kW	0,65	0,75
Potenza motore sollevamento	kW	0,5	0,8
Voltaggio batteria	V	24	48
Capacità nominale batteria	Ah	20	20
Ø ruote in poliuretano	mm	210x70	210x70
Ø rulli in poliuretano	mm	80x93	80x93
Livello pressione acustica	dB(A)	70	70
Rulli di appoggio laterali		si	si
Indicatore di batteria scarica		LCD	LCD
Peso batteria	kg	4,6	7,5
Funzione a bassa velocità		si	si
Sblocco		codice PIN	codice PIN, chip RFID
Altezza telaio	mm	628	628
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.530x540x1.160	1.536x540x1.160
Peso	kg	123	149
OFFERTA €		2.600,10	3.467,30

- Manovrabile, compatto e dal peso contenuto, adatto anche per l'utilizzo in spazi ristretti, su sponda idraulica o come dispositivo di trasporto su camion
- Controllo funzionale e sicuro della velocità di marcia tramite interruttore a bilanciere
- La funzione a bassa velocità consente manovre lente con un timone verticale
- Timone ergonomico per una praticità d'uso
- Batteria potente agli ioni di litio per garantire un'elevata disponibilità di utilizzo con cicli di brevi di ricarica
- Indicatore di carica della batteria sul timone
- Batteria facile da rimuovere e inserire

DOTAZIONE DI SERIE EHW 15
- Caricabatteria
- Batteria Li-ion 24V / 20Ah

DOTAZIONE DI SERIE EHW 20
- Caricabatteria
- Batteria Li-ion 48V / 20Ah



EHW 15

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
EHW 15	
6161242	Batteria Li-ion 24V / 20Ah
6161243	Batteria Li-ion 24V / 36Ah
6161240	Caricabatterie 24V / 8A per 6161242
6161241	Caricabatterie 24V / 12A per 6161243
EHW 20	
6161482	Batteria Li-ion 48 V / 20Ah
6161481	Caricabatterie 48V / 9A per 6161482

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.


I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CARRELLI ELEVATORI

- Particolarmente adatto per il carico e scarico dai veicoli
- Facilita lo spostamento di carichi in magazzino
- Assenza di scintille e di campi elettromagnetici generati solitamente dalla carica statica, per cui il prodotto è adatto anche per la movimentazione di sostanze infiammabili o esplosive
- Robusta struttura in acciaio con saldature di alta qualità
- Sollevamento azionato da pompa idraulica manuale
- Sollevamento manuale o a pedale
- La sua struttura compatta ne permette l'uso anche in spazi ristretti
- Struttura stabile con larghe ruote e rulli in poliuretano
- Timone ergonomico con rivestimento in plastica per un maggior confort anche con movimentazione a una sola mano

New

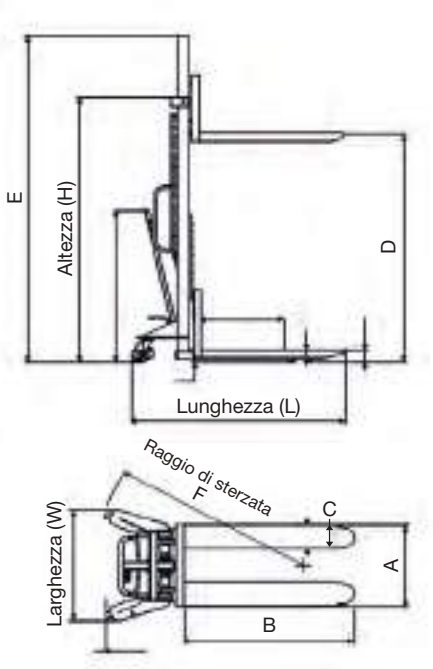

MODELLO		GHHW 1025
ART.		**6151020**
DATI TECNICI		
Portata	t	1
Larghezza totale forche (A)	mm	580
Lunghezza totale (L)	mm	1.695
Dimensioni forca (B-C)	mm	1.150x170
Altezza forche a riposo	mm	90
Altezza di sollevamento (D)	mm	2.500
Altezza telaio max (E)	mm	2.925
Angolo di sterzata		360°
Raggio di sterzata (F)	mm	1.350
Ø Ruote timone in nylon	mm	147x40
Ruote forche	mm	80x70
Velocità di sollevamento	mm/sec	20
Velocità di discesa	mm/sec	22
Larghezza di marcia necessaria	mm	2.082
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.695x860x1.838
Peso	kg	292
OFFERTA €		**1.609,30**



- Robusta struttura in acciaio con saldature di alta qualità
- Dispositivo di sollevamento costruito con pompa idraulica azionata manualmente con pedale o leva
- Dotato di rulli guida che non richiedono manutenzione e ruote pivottanti in nylon montate su cuscinetti a sfere
- Struttura stabile con larghe ruote e rulli in poliuretano

Info & Video



MODELLO		GHHW 1000
ART.		**6151016**
DATI TECNICI		
Portata	t	1
Lunghezza totale	mm	1.705 mm
Dimensioni forca	mm	550x170x1.150
Altezza forche a riposo	mm	90
Altezza di sollevamento	mm	1.600
Altezza telaio	mm	1.980
Angolo di sterzata	mm	360°
Ø ruote	mm	147x40
Ø rulli	mm	83x60
Velocità di sollevamento	mm/sec	25
Velocità di discesa		manuale
Raggio di sterzata	mm	1.380
Larghezza di marcia necessaria	mm	2.112
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.705x755x1.980
Peso	kg	230
OFFERTA €		**1.287,30**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRANSPALLET A PANTOGRAFO CE

- Pompa idraulica con pistone cromato e valvola di sovraccarico
- Regolatore di flusso per la discesa delle forche
- Controllo automatico della velocità di abbassamento con carichi pesanti
- Sollevamento meccanico rapido per raggiungere l'altezza di 800 mm
- Timone ergonomico, antiscivolo con rivestimento plastico
- Facilità di trasporto (anche di carichi pesanti) cambiando dalla posizione di salita alla neutra
- Ruote e rulli montate su cuscinetti
- Dotato di doppi stabilizzatori laterali che entrano in funzione quanto le forche sono sollevate oltre una certa altezza



MODELLO		PHH 1001
ART.		6150100
DATI TECNICI		
Portata	t	1
Larghezza forca	mm	160
Lunghezza forca	mm	1.150
Altezza min forca	mm	85
Max alzata	mm	800
Altezza telaio	mm	430
Angolo di sterzata		210°
Ø ruote	mm	180x50
Ø rulli forche	mm	74x50
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.515x540x1.225
Peso	kg	122
OFFERTA €		857,80

PIATTAFORMA CARRELLATA CE

CON ALZATA IDRAULICA MANUALE

- Robusta costruzione in acciaio
- Discesa manuale della tavola
- Carrello robusto con protezione della ruota e freni per maggiore sicurezza durante le operazioni di carico e scarico
- Dotata di valvola di sovraccarico



MODELLO		FHT 500
ART.		6150500
DATI TECNICI		
Portata	t	0,5
Dimensioni tavola	mm	855x500x50
Altezza max di sollevamento	mm	900
Altezza min tavola	mm	340
Altezza impugnatura	mm	805
Ø ruote	mm	127
Peso	kg	87
OFFERTA €		535,74

CON DISPOSITIVO ELETTROIDRAULICO DI SOLLEVAMENTO

- Robusto dispositivo elettroidraulico di sollevamento
- Pompa idraulica con pistone cromato e valvola di sovraccarico
- Uso sia elettrico che manuale
- Regolatore di flusso per la discesa delle forche
- Forche con struttura monoscocca molto stabile e resistente alla torsione
- Timone ergonomico, antiscivolo e con rivestimento plastico
- Facilmente manovrabile grazie ad un angolo di sterzata di 160°
- Movimento silenzioso grazie alle ruote in alluminio con battistrada in gomma e rulli in poliuretano
- Ruote e rulli montate su cuscinetti
- Le batterie hanno un'autonomia di 5 ore (12 V/60 Ah)
- Il display a LED mostra lo stato di avanzamento di carica della batteria
- Dotato di doppi stabilizzatori laterali che entrano in funzione quando le forche sono sollevate oltre una certa altezza

DOTAZIONE DI SERIE
- Batteria 12V
- Caricabatterie

Info & Video



MODELLO		PHH 1003 E
ART.		6150104
DATI TECNICI		
Portata	t	1
Larghezza tavola	mm	540
Larghezza forca	mm	160
Lunghezza forca	mm	1.170
Altezza min forca	mm	85
Altezza totale	mm	800
Angolo di sterzata		160°
Raggio di sterzata	mm	1.564
ø ruote	mm	180x55
ø rulli	mm	75x50
Batterie		12 V / 60 Ah
Motore	kW	0,8
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.715x540x1.254
Peso con batteria	kg	176
OFFERTA €		2.425,20

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PIATTAFORME

ELETTRICA DI ALZATA

- L'altezza ottimale permette di lavorare in maniera ergonomica
- Piattaforma richiudibile per un facile rimessaggio
- Rampa di carico inclusa per facilitare il movimento di attrezzature con telaio come tosaerba, ecc
- Unità di controllo separata con 3 metri di cavo, pulsanti di comando e interruttore d'emergenza
- Stabile struttura in acciaio
- Rispetta le norme di sicurezza EN 1570
- Stelo del pistone cromato

New



MODELLO		SHT 1001 G
ART. (400 V)		**6153102**
DATI TECNICI		
Frequenza		50 Hz
Portata	t	1
Dimensioni esterne della tavola	mm	1.450
Dimensioni vano della tavola	mm	1.140
Tempo di sollevamento	sec	18
Velocità di sollevamento a pieno carico	mm/sec	42
Potenza	kW	0,75
Altezza min/max	mm	85 / 860
Peso	kg	312
OFFERTA €		**2.575,60**

DI ALZATA CARRELLATA CON DISPOSITIVO ELETTRICO

New

- Sostituzione sicura ed efficiente di cambi, motori e batterie dei veicoli elettrici
- Perfetto per il lavoro nelle officine automobilistiche grazie all'altezza di sollevamento fino a 1840 mm
- Tavola robusta con doppio pantografo in acciaio
- Altezza regolabile elettricamente tramite pannello di controllo
- Possibile trasporto di componenti sporgenti grazie all'impugnatura ribaltabile
- Piedini isolanti regolabili sulla parte superiore della tavola per un allineamento ottimale della batteria
- I piedini regolabili possono essere posizionati in modo flessibile grazie alla tavola con griglia forata
- Ruote in PU con freni di stazionamento per una facile manovrabilità



ELETTRICHE AD ALZATA IDRAULICA

- L'altezza ottimale permette di lavorare in maniera ergonomica
- Piattaforma richiudibile per un facile rimessaggio
- Unità di controllo separata con 3 metri di cavo, pulsanti di comando e interruttore d'emergenza
- Stabile struttura in acciaio verniciato a polvere
- Listelli di protezione
- Rispetta le norme di sicurezza EN 1570
- Cilindri ad alta pressione con doppia funzione di sicurezza

New



SHT 1000



SHT 2000

MODELLO		SHT 1000	SHT 2000
ART. (400 V)		**6154102**	**6154202**
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Portata	t	1	2
Dimensioni tavola (LxW)	mm	1.300x800	1.300x800
Tempo di sollevamento	sec	25	22
Velocità di sollevamento a pieno carico	mm/sec	40	40
Potenza	kW	1,1	1,5
Altezza min/max	mm	190/ 1.010	190/ 1.010
Peso	kg	178	242
OFFERTA €		**1.663,00**	**2.038,80**

MODELLO		FHT-B 1200
ART. (230 V)		**6155000**
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Portata	t	1,2
Lunghezza totale tavola	mm	1.400
Larghezza tavola	mm	770
Altezza max di sollevamento	mm	1.840
Altezza min tavola	mm	650
Potenza motore	kW	0,75
Altezza impugnatura	mm	880
Tempo di sollevamento	s	50 - 60
Ø ruote	mm	150
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.840x770x780
Peso	kg	418
OFFERTA €		**3.863,80**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TAVOLI DA LAVORO

- Robusta costruzione in acciaio
- L'altezza ottimale permette di lavorare in maniera ergonomica
- Configurabile con diversi piani di lavoro per un utilizzo multifunzionale a seconda delle esigenze
- Provvisto di fermo di sicurezza per impedire l'abbassamento involontario della piattaforma
- Facile da manovrare grazie alle ruote girevoli provviste di protezione di sicurezza e freno di bloccaggio
- Dotato di maniglie per consentire una migliore manovrabilità in officina
- Comodo azionamento tramite pedale a leva


HT 601
- Pedale a leva su entrambi i lati

New

MODELLO		HT 301 M	HT 301 L	HT 601
ART.		6130300	6130305	6130600
DATI TECNICI				
Portata	kg	300	300	650
Dimensioni della tavola	mm	1.100x640	1.500x830	1.500x830
Numero pistoni	n°	1	1	1
Corsa movimento pompa	mm	250	300	300
Altezza min/max	mm	490x1.100	430x1.085	455x1.210
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.100x640x400	2.020x1.020x550	2.020x1.020x550
Peso	kg	74	130	157
OFFERTA €		989,72	1.771,90	2.001,40


HT 301 M



HT 301 L

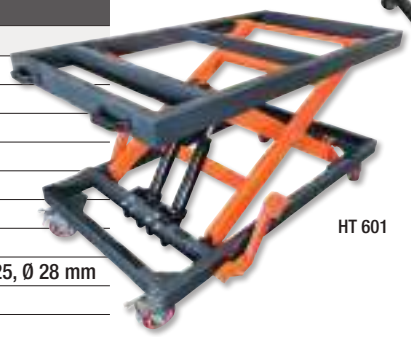
HT 601

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
HT 301 M	
6140000	Piano di lavoro in MDF forato 1.100x640x18 mm, fori Ø 20 mm
6140001	Piano di lavoro in MDF forato 1.200x800x18 mm, fori Ø 20 mm
6140004	Attacco per trasportatore a rulli 1.200x560mm
HT 301 L / HT 601	
6140011	Piano di lavoro in MDF forato 2.020x1.020x25 mm, fori Ø 20 mm
6140012	Piano di lavoro in MDF forato 1.500x800x25 mm, fori Ø 20 mm
6140014	Piano di lavoro per saldatura con pannello laterale 1.500x830x125, Ø 28 mm
6140010	Telaio girevole a pannello

BASE MOBILE

- Universale e adattabile a tutti i tipi di macchine
- Facilita la movimentazione delle macchine all'interno di sale mostra o laboratori
- Dimensioni di base regolabili tramite la griglia forata
- Facilmente manovrabile grazie a due ruote girevoli a 360°
- Piedini regolabili antivibranti
- Costruzione sicura e stabile
- Montaggio semplice e veloce

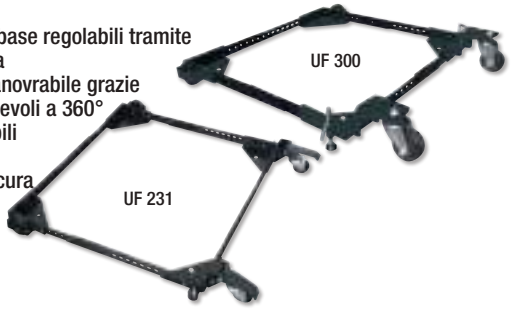

New

MODELLO		UF 231	UF 300
ART.		6190231	6190300
DATI TECNICI			
Portata	kg	230	300
Max misura quadrata	mm	890x890	730x730
Min misura quadrata	mm	280x280	345x345
Max misura rettangolare	mm	1.290x480	-
Min misura rettangolare	mm	430x280	-
Distanza tra i fori	mm	25,4	25,4
Peso	kg	7,7	9
OFFERTA €		64,32	91,12

CARRELLINO ANGOLARE

- Per spostare facilmente e rapidamente oggetti e mobili a base rettangolare
- Altezza di carico bassa per un trasporto sicuro
- Corpo in lamiera di acciaio saldato
- Piattaforma con tappetino antiscivolo


Rotazione 360°

MODELLO		ETR 4/150
ART.		6197150
DATI TECNICI		
Portata	kg	150 kg
N° ruote gommate		3 (ogni pezzo)
Dimensioni (ogni pezzo) (LxWxH)	mm	255x255x85
Altezza di carico	mm	15
Peso (ogni pezzo)	kg	2
OFFERTA €		129,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SET SOLLEVATORI MANUALI


- Set di 2 sollevatori e 1 leva
- Per il trasporto di oggetti pesanti come armadi, macchinari, etc
- Telaio in lamiera zincata
- Superfici di contatto con rivestimento in gomma, ruote con rivestimento in poliuretano



MODELLO		HR 1000
ART.		6191000
DATI TECNICI		
Portata	t	1 (in coppia)
Ruote in poliuretano	mm	138x28
Altezza min	mm	12
Altezza max	mm	50
Peso	kg	ca. 10 (in coppia)
OFFERTA €		159,00

LEVE

- Robusta e stabile struttura in acciaio
- Rulli in acciaio estremamente scorrevoli a laminazione liscia

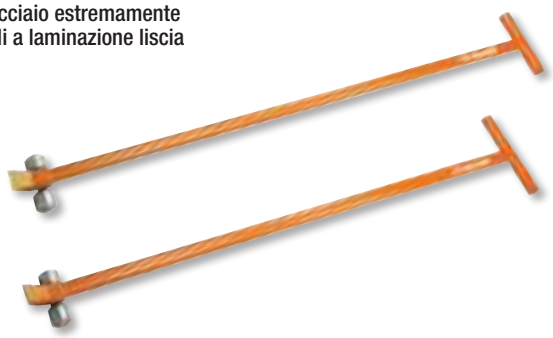

MODELLO		HS 1.5	HS 5
ART.		6196015	6196050
DATI TECNICI			
Portata	t	1,5	5
Lunghezza leva	mm	2.000	2.000
Numero di rulli		2	2
Dimensione dei rulli	mm	70x54	70x54
Peso	kg	ca. 16	ca. 32
OFFERTA €		105,00	199,00

PATTINI A RULLI

- Per un trasporto facile e sicuro di oggetti pesanti
- Grandi rulli in nylon montati su cuscinetti e superficie in gomma antiscivolo
- Venduto singolarmente



MODELLO		TR 3	TR 6
ART.		6193030	6193060
DATI TECNICI			
Portata	t	3	6
Dimensioni	mm	400x228x100	415x210x100
Numero di rulli		4	6
Dimensione dei rulli	mm	85x90	85x85
Peso	kg	ca. 9,5	ca. 12
OFFERTA €		92,90	139,00

REGOLABILI

- Kit composto da due pezzi
- Grandi rulli in nylon montati su cuscinetti
- 2 aste in acciaio regolabili da 500 mm a 1400 mm (VTR 6) o da 720 mm a 1500 mm (VTR 12)
- Superficie in gomma antiscivolo




MODELLO		VTR 6	VTR 12
ART.		6192060	6192120
DATI TECNICI			
Portata	t	6	12
Dimensioni (per blocco)	mm	320x268x110	420x268x110
Numero di rulli (per blocco)		4 (ogni pezzo)	6 (ogni pezzo)
Dimensione dei rulli	mm	85x90	85x90
Peso (per blocco)	kg	ca. 11	ca. 15
OFFERTA €		255,00	325,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PATTINI A RULLI

- Per un trasporto facile e sicuro di oggetti pesanti
- Con piano di supporto girevole (singolo per TF 3, doppio per TF 6 e TF 12) e timone per manovrare facilmente nelle curve
- Piano di supporto dotato di superficie in gomma antiscivolo

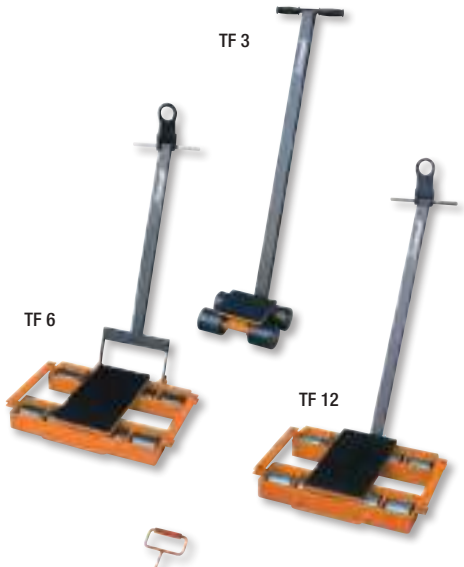

MODELLO		TF 3	TF 6	TF 12
ART.		**6191030**	**6191060**	**6191120**
DATI TECNICI				
Portata	t	3	6	12
Dimensioni (senza timone)	mm	295x230x104	640x534x115	640x566x115
Piano in gomma	mm	185x150	220x400	220x400
Numero rulli		4	8	8
Dimensione rulli	mm	85x90	85x90	83x90
Peso	kg	ca. 15	ca. 50	ca. 66
OFFERTA €		**149,00**	**379,00**	**489,00**

KIT

- Per brevi spostamenti
- Flessibile per spostare carichi pesanti
- Facile da girare con un raggio di sterzata di 3 m



COMPOSIZIONE KIT

4 rulli di trasporto
2 piattaforme girevoli con supporto in gomma Ø 130 mm
2 stabilizzatori
2 aste di collegamento
2 aste sterzanti
1 timone
1 scatola di metallo con ruote e maniglie

MODELLO		TR 20
ART.		**6195020**
DATI TECNICI		
Portata	t	20
Dimensione appoggio	mm	120x120
Altezza	mm	108
Rulli	mm	18
Piattaforma	mm	130
Peso	kg	ca. 50
OFFERTA €		**549,00**

RAMPE DI CARICO

PER AUTO

- La fornitura comprende 2 pezzi

KR 2000
- Robusta e stabile costruzione in acciaio saldato

KR 2001
- Robusta e stabile costruzione in acciaio saldato
- Rampe più larghe

KR 2005
- Rampe in plastica
- Impilabili per un minor ingombro





MODELLO		KR 2000	KR 2001	KR 2500
ART.		**6202000**	**6202001**	**6202005**
DATI TECNICI				
Portata (coppia)	t	2	2	2,5
Larghezza max pneumatico	mm	185	225	240
Dimensioni (ogni pezzo) (LxWxH)	mm	830x310x270	910x360x270	900x295x220
Peso (ogni pezzo)	kg	5,5	7,9	4
OFFERTA €		**71,34**	**119,02**	**129,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CARRELLI

MOVIMENTAZIONE VEICOLI

- Permettono di spostare con facilità veicoli danneggiati o bloccati
- Consentono movimenti laterali e rotazioni sul posto
- Con ruote piroettanti che consentono un'ottima manovrabilità anche in spazi ristretti (es. concessionarie e officine)
- La dotazione include 2 carrelli



MODELLO		PRW 450
ART.		6201599
DATI TECNICI		
Portata (coppia)	kg	900
Dimensioni (ogni pezzo) (LxWxH)	mm	602x385x140
Peso (ogni pezzo)	kg	9
OFFERTA €		100,32

IDRAULICO CON MOVIMENTAZIONE VEICOLI

- Permette lo spostamento di veicoli danneggiati o bloccati posizionandolo sotto le ruote
- Consente movimenti laterali e rotazioni sul posto
- Ottimo per manovre in luoghi stretti
- Sollevamento facile grazie a un pedale, senza doversi chinare
- Struttura leggera in alluminio
- Rulli guida inclusi per una maggiore manovrabilità
- La fornitura comprende 1 pezzo



MODELLO		PV 681
ART.		6201602
DATI TECNICI		
Portata (in altezza massima)	kg	680
Area di lavoro	mm	340-620
Ø rullo	mm	70
Lunghezza rullo	mm	270
Altezza telaio frontale	mm	150
Altezza min/max	mm	36/106
Larghezza interna ai due bracci min/max	mm	270/550
Peso	kg	18
OFFERTA €		159,00

CAVALLETTI

- Adatto per lavorare in sicurezza sotto i veicoli sollevati
- Robusta struttura con supporto a "V"
- Base larga che si adatta a vari tipi di pavimentazioni (officine, asfalto etc.)
- Fornitura: 2 pezzi



MODELLO		UB 3000
ART.		6201300
DATI TECNICI		
Portata (cad. cavalletto)	t	3
Altezza min cavalletto	mm	276
Corsa	mm	420
Posizioni intermedie		10
Dimensioni base	mm	201x182
Peso (a coppia)	kg	7
OFFERTA €		44,90

PIEGHEVOLI

- Adatto per lavorare in sicurezza sotto i veicoli sollevati
- La base larga si adatta a vari tipi di pavimentazione
- Fornitura: 2 pezzi




MODELLO		UBK 3000
ART.		6201305
DATI TECNICI		
Portata (cad. cavalletto)	t	3
Altezza min cavalletto	mm	285
Corsa	mm	400
Posizioni intermedie		4
Dimensioni base	mm	240x240
Peso (a coppia)	kg	4
OFFERTA €		28,44

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CRIC A BOTTIGLIA

- Martinetti idraulici con pistone e albero filettato regolabile
- Cilindro molto resistente
- Può essere posizionato molto in basso
- Struttura stabile grazie alla base in ghisa
- Robusta leva divisa in due parti con innesto inclinato

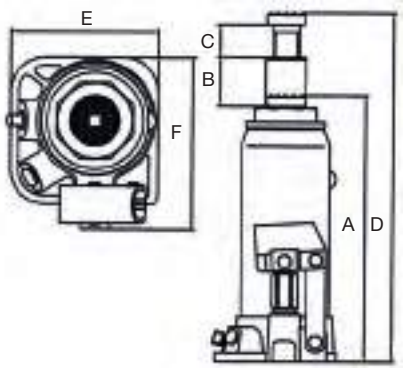




ART.		059300003	059300005
DATI TECNICI			
Portata	t	3	5
Altezza min (A)	mm	188	207
Alzata (B)	mm	115	125
Regolazione (C)	mm	60	70
Altezza max (D)	mm	363	402
Ingombro (ExF)	mm	87x108	97x117
Peso	kg	2,8	3,7
OFFERTA €		**22,66**	**27,38**

PER USO PROFESSIONALE

- Valvola di sicurezza contro il sovraccarico
- Pistone cromato e vite di regolazione alzata piattello
- Lunga leva galvanizzata per facilitare il sollevamento
- Struttura rinforzata
- Dispositivo d'arresto del pistone nel punto massimo
- Pompa con doppia guarnizione per aumentare la tenuta
- Base estremamente robusta e dimensionata per una omogenea distribuzione del carico

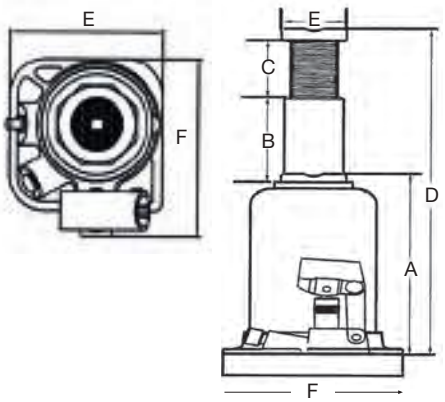



ART.		059400005	059400010	059400020	059400030
DATI TECNICI					
Portata	t	5	10	20	30
Altezza min (A)	mm	218	220	241	244
Alzata (B)	mm	146	153	165	160
Regolazione (C)	mm	110	115	110	110
Altezza max (D)	mm	474	488	525	510
Ø pistone (E)	mm	32	48	60	65
Dimensione base (F)	mm	110x112	124x127,5	165x161	186x174
Peso	kg	4,9	7,4	13,1	15,8
OFFERTA €		**43,62**	**64,18**	**93,44**	**119,42**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CRIC A CARRELLO

- Leva azionamento pompa con manico in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi
- Supporto piattello a base ampia
- Ruote di carico e guida in ghisa


FUNZIONE ALZATA RAPIDA




MODELLO		SRWH 3000 QL
ART.		**6201103**
DATI TECNICI		
Portata	t	3
Altezza min	mm	145
Altezza max	mm	500
Dimensioni (LxWxH)	mm	685x346x180
Peso	kg	38
OFFERTA €		**219,00**

SILENZIATO

- Leva azionamento pompa con manico in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi
- Comando valvola pompa tramite leva
- Supporto piattello a base ampia
- Con doppio pistone è necessario meno pompaggio per raggiungere l'altezza massima
- Particolarmente silenzioso e scorrevole grazie alle ruote in poliuretano

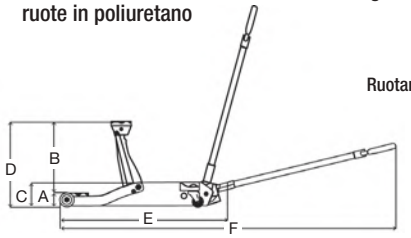



Ruotare per scaricare

MODELLO		SRWH 3001 SIL
ART.		**6201121**
DATI TECNICI		
Portata	t	3
Altezza max sollevamento (B)	mm	340
Altezza min (A)	mm	120
Altezza max (D)	mm	460
Lunghezza max (F)	mm	1.756
Dimensioni (ExGxC)	mm	628x343x158
Peso	kg	30,5
OFFERTA €		**170,24**

- Particolarmente adatti per veicoli con telai lunghi e ribassati
- Con il doppio pistone sono necessarie meno pompate per raggiungere altezza max
- Leva azionamento pompa con manico in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi
- Controllo velocità di discesa
- Piattello largo con rivestimento in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi

SRWH 2500 LFH



MODELLO		SRWH 2500 LFH	SRWH 3000 LFH
ART.		**6201126**	**6201127**
DATI TECNICI			
Portata	t	2,5	3
Altezza max sollevamento	mm	425	470
Altezza min	mm	75	110
Altezza max	mm	500	580
Dimensioni (LxWxH)	mm	685x344x150	805x355x172
Peso	kg	32,4	48,5
OFFERTA €		**189,00**	**308,28**

- Ruote portanti e ruote sterzanti in ghisa

RWH 2.51
- Prolunga per estendere la sella facilitando così le operazioni sul veicolo
- Funzione QUICK LIFT: con una sola pompata si raggiunge il punto di presa del veicolo



RWH 2.1



RWH 2.51

New

MODELLO		RWH 2.1	RWH 2.51
ART.		**6201099**	**6201128**
DATI TECNICI			
Portata	t	2	2,5
Altezza min di sollevamento	mm	135	150
Altezza max di sollevamento	mm	340	530
Dimensioni (LxWxH)	mm	447x196x135	625x242x158
Peso	kg	8,7	18,7
OFFERTA €		**62,48**	**118,72**

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CRIC A CARRELLO

EXTRA RIBASSATI

- Specifici per veicoli ribassati e auto sportive
- Leva di azionamento pompa composta da due pezzi con impugnatura ergonomica
- Pedale di sollevamento rapido
- Ruote portanti e ruote sterzanti in ghisa
- Timone orientabile tramite leva di comando rotante
- Pratico vano porta-attrezzi
- Piatto di appoggio/sollevamento extra largo con rivestimento in gomma
- Funzione Quick-Lift tramite doppio pistone per consentire la massima velocità di sollevamento



New

MODELLO		SRWH 2501 EF	SRWH 3003 EF
ART.		**6201129**	**6201124**
DATI TECNICI			
Portata	t	2,5	3
Altezza min di sollevamento	mm	85	78
Altezza max di sollevamento	mm	410	420
Altezza finale max	mm	495	510
Larghezza interna/esterna	mm	233/343	262/344
Lunghezza max.	mm	1.695	1.810
Dimensioni (LxWxH)	mm	660x343x221	685x344x223
Peso	kg	28,2	33
OFFERTA €		**164,72**	**183,14**

- Particolarmente silenzioso e scorrevole grazie alle ruote in poliuretano
- Extra piatto, adatto per auto ribassate
- Comando valvola pompa tramite leva
- Leva azionamento pompa con manico in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi
- Piattello largo con rivestimento in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi



MODELLO		SRWH 2000 LF DS
ART.		**6201125**
DATI TECNICI		
Portata	t	2
Altezza max sollevamento	mm	430
Altezza min	mm	70
Altezza max	mm	500
Dimensioni (LxWxH)	mm	822x360x214
Peso	kg	43
OFFERTA €		**486,80**

- Struttura leggera e robusta in alluminio
- Leva azionamento pompa con manico ricoperto in gommapiuma per garantire una presa salda e una facile maneggevolezza
- Extra piatto, particolarmente adatto per auto ribassate
- Con doppio pistone necessarie meno pompate per raggiungere l'altezza massima
- Controllo della valvola tramite leva rotante della pompa
- Abbassamento lento e sicuro con carico
- Rullo di carico robusto e cilindrico
- Piattello largo con rivestimento in gomma per proteggere i punti di presa del veicolo

New



RWHA 1502



RWHA 2501

MODELLO		RWHA 1502	RWHA 2501
ART.		**6201135**	**6201136**
DATI TECNICI			
Portata	t	1,5	2,5
Altezza max di sollevamento	mm	260	395
Altezza minima	mm	90	90
Altezza finale max	mm	350	485
Lunghezza max	mm	1.440	1.810
Dimensioni (LxWxH)	mm	500x240x132	660x300x162
Peso	kg	14	27
OFFERTA €		**139,00**	**239,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CRIC A CARRELLO

CON SOLLEVAMENTO RAPIDO

New

- Particolarmente adatto per veicoli con telai lunghi e ribassati
- Struttura robusta e compatta
- Ruote di carico girevoli in acciaio
- La leva manuale presente sulla maniglia consente un abbassamento lento e sicuro del carico
- Maniglia a T rivestita in gomma e regolabile in tre posizioni di bloccaggio

SRWH 6000 LH
- Dotato di meccanismo di sollevamento rapido: 3 cicli di pompaggio fino alla massima altezza

SRWH 10001 LH
- Dotato di meccanismo di sollevamento rapido: 5 cicli di pompaggio fino alla massima altezza
- Doppio pistone integrato per un pompaggio rapido



MODELLO		SRWH 6000 LH	SRWH 10001 LH
ART.		6201170	6201175
DATI TECNICI			
Portata	t	6	10
Altezza max di sollevamento	mm	515	515
Altezza minima	mm	150	160
Altezza finale max	mm	665	665
Altezza manico max	mm	1.100	1.100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.390x410x188	1.507X445X235
Peso	kg	84	115
OFFERTA €		578,82	781,26

IDRO-PNEUMATICO

New

- Sistema sicuro di sollevamento e abbassamento, con altezza tramite aria compressa
- Sistema di sollevamento a due stadi
- Pistoni cromati con superficie extra levigata
- Dotato di ruote in gomma piena e maniglia estensibile per una facile movimentazione nelle officine e per il trasporto

DOTAZIONE DI SERIE
- Estensione della leva
- Prolunga 45 mm
- Prolunga 75 mm



MODELLO		WWH 30002 PH
ART.		6201132
DATI TECNICI		
Portata	t	30 / 15
Pressione aria	bar	9 – 12
Consumo aria	l/corsa	61
Altezza min	mm	150
Altezza di sollevamento	mm	74 / 69
Prolunghe	mm	75 + 45
Dimensioni (LxWxH)	mm	503x280x150
Peso	kg	33
OFFERTA €		1.199,00

IDRO-PNEUMATICI

- Sistema sicuro di sollevamento, con altezza tramite aria compressa
- Pistone cromato con superficie extra levigata
- Struttura piccola e compatta con ruote stabili in ghisa rivestite in PU (poliuretano)
- Maniglia a “T” che facilita gli spostamenti; valvola di alzata
- Valvola azionabile tramite manopola girevole dotata di attacco al compressore



MODELLO		WWH 50002 PH	WWH 40003 PH	WWH 60000 PH
ART.		6201130	6201131	6201112
DATI TECNICI				
Portata	t	25 / 50	10 / 20 / 40	20 / 40 / 60
Pressione aria	bar	9 - 12	9 - 12	8 - 12
Altezza min	mm	215	125	150
Altezza di sollevamento max	mm	25 t : 425 50 t : 319	10t: 284 20t: 231 40t: 182	20 t : 312 40 t : 256 60 t : 207
Prolunghe	mm	75 + 45	75 + 45	75 + 45
Dimensioni (LxWxH)	mm	805x282x1.900	830x295x1.250	875x295x1.530
Peso	kg	73	44	64
OFFERTA €		1.199,00	1.599,00	1.699,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CARRELLI

RACCOLTA OLIO ESAUSTO CON FUNZIONE DI ASPIRAZIONE

New

- Robusto carrello di raccolta olio con quattro ruote stabili
- Ideale per il cambio dell'olio delle auto sia nelle officine per uso professionale che nel settore del fai da te
- Imbuto regolabile in altezza
- Il collegamento ad aria compressa consente uno svuotamento semplice e pulito dell'olio esausto
- Dotato di regolatore dell'aria e valvola di sicurezza per evitare sovrapressioni
- Tubo montante integrato per il controllo in tempo reale della quantità dell'olio presente nella coppa

WOD 70 SC

- Funzione di aspirazione integrata, perfetta per i tappi di scarico difficili da raggiungere
- Cambio dell'olio più rapido rispetto alle operazioni di drenaggio tradizionali
- Visualizzazione precisa della quantità dell'olio durante la fase di aspirazione grazie al misurino trasparente



WOD 70 SC

MODELLO		WOD 70	WOD 70 SC
ART.		6206005	6206010
DATI TECNICI			
Volume contenitore	l	70	68
Volume del misurino	l	-	10
Altezza dell'imbuto	mm	140	140
Diametro dell'imbuto	mm	350	400
Estrazione del flusso di volume	l/min	-	0,6 - 1,6
Lunghezza del tubo di scarico	m	1,9	1,9
Lunghezza del tubo di aspirazione	m	-	1,4
Altezza min	mm	1.400	1.500
Altezza max	mm	1.900	1.850
Diametro del tubo di scarico	mm	25	19
Dimensioni (LxWxH)	mm	495x495x1.760	595x595x1.550
Peso	kg	23	22,5
OFFERTA €		169,00	319,02

PER MONTAGGIO PNEUMATICI

New

- Robusta struttura tubolare in acciaio
- Montaggio delle ruote in sicurezza evitando danneggiamenti alla schiena
- Semplice regolazione della ruota al mozzo grazie all' impugnatura con leva lunga
- Pneumatici facili da controllare grazie ai rulli di supporto girevoli
- Ruote di appoggio regolabili in tre direzioni
- Ideale per gommisti, officine automobilistiche e spedizionieri



TAVOLO MULTIFUNZIONALE

PER OFFICINE

New

- Robusto tavolo porta oggetti munito di protezione antiurto su tutti i punti di contatto importanti per proteggere le aree sensibili come carrozzeria e cerchioni
- Perfetto per riporre utensili, viti e pezzi di ricambio durante i lavori di officina
- Posizione stabile grazie ai due freni di bloccaggio montati sulle ruote
- Tavolo pieghevole di 90°, perfetto per il trasporto di oggetti come pneumatici e fusti di olio in combinazione con il ripiano portaoggetti non incluso nella fornitura (IMG 1)





IMG 1

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6201911	Ripiano portaoggetti, 748x748x54 mm, portata max 180 kg

MODELLO		MFT 35
ART.		6201910
DATI TECNICI		
Capacità di carico del tavolo portautensili	kg	35
Dimensioni del tavolo portautensili (LxPxA)	mm	750x522x28
Altezza min. – max.	mm	950 – 1.300
Interasse fori	mm	25
Numero interasse fori	n°	15
Diametro rullo di carico	mm	45
Larghezza rullo di carico	mm	45
Dimensioni (LxWxH)	mm	760x740x1.300
Peso	kg	17,5
OFFERTA €		189,02

MODELLO		RMW 250
ART.		6201160
DATI TECNICI		
Portata max	kg	250
Larghezza pneumatico max	mm	570
Larghezza pneumatico min	mm	240
Diametro pneumatico max	mm	800
Diametro pneumatico min	mm	250
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.160x702x251
Peso	kg	11,5
OFFERTA €		139,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORE

PER MOLLE AMMORTIZZATORI

New

- Ideale per il tensionamento dei montanti
- Forza di serraggio fino a 1t
- Pratico utilizzo grazie all'azionamento pneumatico a pedale
- Estremamente sicuro grazie alla robusta gabbia di sicurezza
- Ganasce di serraggio regolabili in continuo sul diametro della spirale desiderato
- Facile da trasportare grazie ai rulli di trasporto e alla maniglia
- Cambio ganasce senza attrezzi

DOTAZIONE DI SERIE
- 2 forcelle di compressione (1 piccola e 1 grande)
- Un morsetto ganascia



MODELLO		SFS 1000 D
ART.		**6201220**
DATI TECNICI		
Materiale		acciaio
Forza di serraggio max	t	1
Pressione dell'aria	bar	8
Ø molle	mm	102 - 165
Tubo filettato	NPT	3/8"
Dimensioni (LxWxH)	mm	830x580x1.420
Peso	kg	63,5
OFFERTA €		**929,00**

ARGANI ELETTRICI A FUNE

- Utilizzato su autoveicoli per trascinare o consentire il carico (tramite rampe) di attrezzature o alare barche su carrelli
- Compatto e robusto
- Frizione anti-slittamento per evitare il sovraccarico del verricello in trazione completi di comando via cavo





ESW 1360



ESW 901

MODELLO		ESW 901	ESW 1360
ART.		**6199090**	**6199136**
DATI TECNICI			
Trazione	t	0,9	1,36
Lunghezza fune	mm	9	9
Ø Fune	mm	5,1	5,6
Potenza	kW	0,3	0,48
Alimentazione		12 V DC	12 V DC
Velocità di trazione	m/min	1,82	1,22
Dimensioni (LxWxH) (senza manovella)	mm	260x260x202	270x290x205
Classe di protezione		IP54	IP54
Peso	kg	11	15
OFFERTA €		**133,44**	**197,86**

ARGANI A FUNE

- Per sollevare, tirare e ancorare
- La scocca in alluminio li rende leggeri e maneggevoli
- Utilizzabili verticalmente e orizzontalmente

DOTAZIONE DI SERIE
- Leva manuale
- Fune da 20 m su bobina con punta e gancio



USZ 801



USZ 1601



USZ 3201

MODELLO		USZ 801	USZ 1601	USZ 3201
ART.		**6171608**	**6171616**	**6171632**
DATI TECNICI				
Trazione	t	0,8	1,6	3,2
Carico nominale sulla leva	N	383	400	441
Lunghezza leva	mm	160	200	200
Ø fune	mm	8,3	11	16
Lunghezza fune	m	ca. 20	ca. 20	ca. 20
Dimensioni (LxWxH)	mm	430x101x240	556x120x270	666x150x320
Peso	kg	14	26,5	46,5
OFFERTA €		**158,52**	**254,22**	**427,66**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

VERRICELLI ELETTRICI CE

- La guida passacavo protegge il cavo e ne prolunga la durata
- Installazione rapida
- Possibilità di raddoppiare il carico con l'uso della puleggia



ESW 500

MODELLO		ESW 500	ESW 800
ART. (230 V)		**6199500**	**6199800**
DATI TECNICI			
Capacità di sollevamento senza/con puleggia	t	0,25 / 0,50	0,40 / 0,80
Max altezza di sollevamento senza/con puleggia	m	30 / 15	30 / 15
Velocità max di sollevamento senza/con puleggia	m/min	8/4	8/4
Ø fune	mm	4	5
Lunghezza cavo (pulsantiera)	m	5	5
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1	1,3
Dimensioni (LxWxH)	mm	310x330x440	310x330x440
Peso	kg	30	32
OFFERTA €		**486,80**	**542,02**

MINI ARGANI ELETTRICI CE

- Dotato di maniglia
- Puleggia con gancio di carico
- Fissaggio semplice tramite due morsetti
- Interruttore di arresto nella parte superiore e inferiore

DOTAZIONE DI SERIE
- Due fascette di fissaggio
- Un gancio per puleggia
- Quattro viti e rondelle




New

MODELLO		MES 250-2	MES 600-2H	MES 1000-2H
ART. (230 V)		**6198325**	**6198360**	**6198399**
DATI TECNICI				
Capacità di sollevamento senza/con puleggia	kg	125 / 250	300 / 600	500 / 999
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,5	1,05	1,6
Velocità di sollevamento max senza/con puleggia	m/min	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Sollevamento max senza/con puleggia	m	12 / 6	12 / 6	12 / 6
Dimensioni staffe di montaggio	mm	46x46	46x46	60x60
Ø fune	mm	3	4,5	6
Classe di protezione		IP54	IP54	IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	400x140x200	445x154x220	536x187x260
Peso	kg	11	17,5	33
OFFERTA €		**109,52**	**165,00**	**339,00**

SUPPORTI A BANDIERA CE

- Adatti anche per argani elettrici a fune serie MES
- Fissaggio su barre tonde o tubi
- Asta verticale non inclusa (necessario Ø 48 mm minimo)

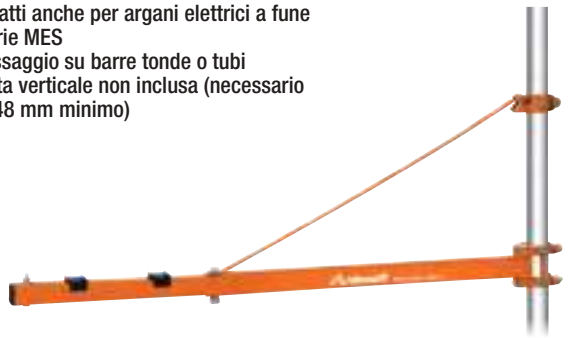


MODELLO		WSA 300-1100-2	WSA 600-750-2	WSA 1000-750-2
ART. (230 V)		**6198605**	**6198606**	**6198607**
DATI TECNICI				
Capacità di sollevamento max	kg	300	600	1000
Proiezione	mm	1.100	750	750
Distanza tra i punti di sospensione	mm	450	380	380
Peso	kg	8,4	6,1	9,3
Adatto per		MES 250-2/600-2H	MES 250-2/600-2H	MES 1000-2H
OFFERTA €		**58,90**	**51,44**	**62,48**

PINZA SOLLEVAMENTO FUSTI CE

PER IL TRASPORTO SICURO DI BARILI IN ACCIAIO CON BORDATURA

- Stabile struttura a catena con gancio di presa per manovrare i barili in sicurezza





MODELLO		FHK 1
ART.		**6172010**
DATI TECNICI		
Portata	t	1
Capacità di serraggio	mm	0 - 25
Larghezza / altezza interna occhiello	mm	62 / 85
Distanza occhiello / elementi di presa	mm	690
Lunghezza pinza di sollevamento	mm	120
Spessore nominale catena	mm	6
Peso	kg	3,6
OFFERTA €		**45,76**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PARANCHI

A LEVA

New



- Sistema frenante affidabile e sicuro
- Freno e albero con ingranaggio a spirale
- Dotato di ingranaggio a dentatura fine per un facile utilizzo con minimo sforzo
- Catena di carico di alta qualità, zincata e temprata secondo EN 818-7
- Alloggiamento libero per un rapido passaggio della catena e relativo posizionamento
- Regolazione facile e veloce nella posizione di lavoro desiderata
- Alloggiamento in alluminio, estremamente leggero e compatto
- Design compatto con leva corta
- Semplice manutenzione e montaggio

DOTAZIONE DI SERIE
- Borsa di stoccaggio

MODELLO		HZ 250 AL	HZ 500 AL
ART.		6171103	6171105
DATI TECNICI			
Portata	t	0,25	0,5
Altezza di sollevamento	m	1,5	1,5
Forza leva	N	206	255
Distanza minima tra i ganci	mm	230	265
Numero catena		1	1
Lunghezza leva	mm	163	163
Dimensioni (LxWxH)	mm	94,5x84x230	100x99x265
Peso	kg	2,08	2,98
OFFERTA €		96,60	105,60

A LEVA



- Per le operazioni di sollevamento e di trazione, adatto anche in spazi ristretti
- Catena a ruota libera
- Facile da trasportare e stivare, con leva corta
- Catena di carico zincata secondo DIN ISO 3077
- Impugnatura con gomma antiscivolo
- Freni a disco
- Robusto alloggiamento della catena resistente agli urti
- Gancio di sollevamento girevole

MODELLO		HZ 751	HZ 1501	HZ 3001
ART.		6171175	6171115	6171130
DATI TECNICI				
Portata	t	0,75	1,5	3
Altezza di sollevamento	m	1,5	1,5	1,5
Forza leva	N	140	220	320
Lunghezza leva	mm	290	420	420
Dimensioni (LxWxH)	mm	148x135x320	176x162x380	195x211x480
Peso	kg	6,3	11	18,7
OFFERTA €		95,62	124,62	184,42

A LEVA

New



- Per le operazioni di sollevamento e di trazione in entrambe le direzioni con blocco catena
- Velocità controllata da freno a pressione con dischi senza amianto
- Gancio girevole con chiusura di sicurezza
- Catena di carico secondo EN 818-7
- Robusto corpo in acciaio
- Design compatto con leva corta

MODELLO		HZ 752	HZ 1502	HZ 3002
ART.		6171176	6171116	6171131
DATI TECNICI				
Portata	t	0,75	1,5	3
Altezza di sollevamento	m	1,5	1,5	1,5
Forza leva	N	147	295	304
Lunghezza leva	mm	250	270	430
Dimensioni (LxWxH)	mm	160x133x320	182x157x380	208x210x490
Peso	kg	7,1	10,8	23,3
OFFERTA €		106,58	144,56	218,34

A CATENA

New



- Robusto alloggiamento in alluminio
- Gancio girevole in acciaio con chiusura di sicurezza
- Doppio cricchetto per un funzionamento sicuro e affidabile
- Ancoraggio della catena estremamente robusto

MODELLO		K 251 AL	K 501 AL
ART.		6171015	6171016
DATI TECNICI			
Portata	t	0,25	0,5
Altezza di sollevamento	m	3	3
Dimensione catena	mm	3,2x9	4,3x12
Forza di sollevamento	N	202	213
Numero catene in acciaio		1	1
Dimensioni (LxWxH)	mm	86,5x90,5x240	105,5x103x280
Peso	kg	3	5,3
OFFERTA €		134,60	154,54

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.


PARANCHI A CATENA

- Robusto alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Facile da utilizzare con il minimo sforzo
- Gancio di sollevamento e sospensione girevole
- Design di sicurezza chiuso



MODELLO		K 1000	K 2000	K 3000	K 5000	K 10000
ART.		**6202101**	**6202102**	**6202103**	**6202105**	**6202110**
DATI TECNICI						
Portata	t	1	2	3	5	10
Altezza di sollevamento	m	2,5	2,5	3	3	3
Distanza minima tra i ganci	mm	300	380	470	600	730
Forza di sollevamento	N	330	330	390	420	450
Numero catene		1	2	2	2	4
Peso	kg	9,4	12,4	21,7	35	65
OFFERTA €		**69,86**	**100,32**	**146,32**	**197,86**	**403,98**

- Le ruote dentate e il pignone montati su cuscinetti a rulli ne aumentano l'efficienza e riducono l'attrito migliorando le condizioni di lavoro
- Gancio girevole con chiusura di sicurezza.
- Presa sicura del carico
- Velocità controllata da freno a pressione con dischi senza amianto
- Carcassa ad alta resistenza in acciaio verniciato



MODELLO		K 1001	K 2001	K 3001	K 5001	K 10001
ART.		**6171001**	**6171002**	**6171003**	**6171005**	**6171010**
DATI TECNICI						
Portata	t	1	2	3	5	10
Altezza di sollevamento	m	3	3	3	3	3
Distanza minima tra i ganci	mm	317	414	465	618	798
Forza di sollevamento	N	320	365	385	435	435
Numero catene		1	1	2	3	4
Dimensioni (LxWxH)	mm	162x146,5x317	194x170x414	220x170x465	288x190,4x618	384x190x798
Peso	kg	10,8	18	24,3	38,7	78
OFFERTA €		**85,66**	**122,54**	**164,50**	**234,28**	**467,54**

CARRELLI PORTA-PARANCO LIBERI

PORTATA DA 500 A 5000 kg

- Assenza di spostamento laterale sulla trave grazie alla sospensione centrata del paranco
- La regolazione viene fatta da una barra di carico a forcella con filetto di accoppiamento sicurezza contro le inclinazioni
- Può essere montato su travi in acciaio (tipo profilo I / H / IPN / HEA / HEB)
- Dispositivo anti-inclinazione



MODELLO		RFW 0.5	RFW 1	RFW 2	RFW 3	RFW 5
ART.		**6171700**	**6171701**	**6171702**	**6171703**	**6171705**
DATI TECNICI						
Portata	t	0,5	1	2	3	5
Presa min-max	mm	55 - 220	58 - 220	66 - 220	74 - 220	90 - 220
Raggio curvatura min	mm	500	700	900	1.200	1.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	285x198x158	300x238x183	300x277x208	328x324x249	354x373x296,5
Peso	kg	5	8,8	14	23	40
OFFERTA €		**47,76**	**74,28**	**105,60**	**184,42**	**254,22**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PINZE

DI ANCORAGGIO PORTATA DA 1000 A 3000 kg

- Montaggio facile e grande flessibilità
- Adatto per pulegge e paranchi



MODELLO		TK 1	TK 2	TK 3	TK 5
ART.		6171901	6171902	6171903	6171905
DATI TECNICI					
Portata	t	1	2	3	5
Presa min-max	mm	75 - 220	75-220	80 - 320	80 - 320
Dimensioni (LxWxH)	mm	175x64x230	175x74x230	225x103x325	225x110x325
Peso	kg	3,8	4,6	9	11
OFFERTA €		43,38	47,36	87,64	91,22

PER LAMIERA CON UNCINO

- Idonee per il sollevamento verticale, la rotazione di 180 ° e il fissaggio laterale di lamiere, lastre, profilati, travi etc.
- Il dispositivo di blocco della camma permette di lavorare in piena sicurezza e consente alla pinza di rimanere serrata anche in assenza di tensione
- Il carico minimo è del 20% della capacità massima di carico
- La durezza superficiale della merce trasportata non deve superare i 30 HRC



MODELLO		HKS 1	HKS 2	HKS 3	HKS 5
ART.		6172001	6172002	6172003	6172005
DATI TECNICI					
Portata	t	1	2	3	5
Presa min-max	mm	0 - 20	0 - 25	0 - 30	0 - 50
Dimensioni (LxWxH)	mm	145x66x300	175x75x385	215x102x430	232x112x500
Peso	kg	5	8	15	23
OFFERTA €		66,72	99,60	146,46	218,34

CARRELLI PORTA-PARANCO A CATENA

PORTATA DA 500 A 5000 kg

- Assenza di spostamento laterale sulla trave grazie alla sospensione centrata del paranco
- La regolazione viene fatta da una barra di carico a forcella con filetto di accoppiamento che evita le inclinazioni
- Altezza ridotta e design compatto
- Dispositivo anti-inclinazione
- Può essere montato su travi in acciaio (tipo profilo I / H / IPN / HEA / HEB)
- Dispositivo anti-inclinazione



MODELLO		HFW 0.5	HFW 1	HFW 2	HFW 3	HFW 5
ART.		6171800	6171801	6171802	6171803	6171805
DATI TECNICI						
Portata	t	0,5	1	2	3	5
Lunghezza catena	mm	3	3	3	3	3
Presa min-max	mm	55-220	58-220	66-220	74-220	90-220
Raggio curvatura min	mm	500	700	900	1200	1000
Dimensioni (LxWxH)	mm	352,5x198x158	353,5x238x183	362x277x208	406,5x324x249	434,5x373x296,5
Peso	kg	8,5	12,5	17	28	45
OFFERTA €		84,64	114,66	154,54	229,30	298,08

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MORSE A VITE

SK 0.5-1 / 1.5-1 / 3-1
- Per il sollevamento, il trasporto e l'allineamento di lamiere e travi in acciaio
- Robuste e resistenti grazie alla struttura in acciaio temprato
- Bloccaggio sicuro grazie all'ampia superficie di serraggio per una tenuta salda in diverse applicazioni

SK 1-2 / 2-2
- Massima flessibilità grazie alla doppia sospensione
- Robuste e resistenti grazie alla struttura in acciaio temprato
- Ganasce di serraggio a molla con marcatura per la massima forza

New



SK 0.5-1



SK 1-2

MODELLO		SK 0.5-1	SK 1.5-1	SK 3-1	SK 1-2	SK 2-2
ART.		**6172015**	**6172016**	**6172017**	**6172020**	**6172021**
DATI TECNICI						
Portata	t	0,5	1,5	3	1	2
Presa min-max	mm	0 - 28	0 - 32	0 - 50	0 - 40	0 - 40
Dimensioni (LxWxH)	mm	104x17x113	154x45x229	190x50x265	203x61x170	226x76x190
Peso	kg	0,8	4	6	4,3	8,2
OFFERTA €		**79,66**	**186,34**	**284,12**	**194,40**	**298,08**

PARANCHI A CATENA ELETTRICI

- Estremamente leggero grazie all'alloggiamento in alluminio
- Dotato di motore elettrico brushless
- Protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Doppia sicurezza grazie al freno elettromeccanico
- Avanzamento del paranco a catena mediante ganci di trasporto

New



MODELLO		EKZT 250-1	EKZT 500-1
ART. (230 V)		**6194525**	**6194550**
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Portata	t	0,25	0,50
Altezza di sollevamento	m	3	3
Lunghezza cavo, unità di controllo	m	6	6
Numero catene		1	1
Velocità max di sollevamento	m/min	3	4
Potenza motore	kW	0,32	0,85
Classe di protezione		IP54	IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	350x200x380	395x220x430
Peso	kg	10,5	13,5
OFFERTA €		**449,00**	**599,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PARANCHI A CATENA ELETTRICI

- Protezione da sovraccarico con frizione anti-slittamento
- Pulsante finecorsa integrato
- Struttura compatta
- Robuste catene
- Stivaggio sicuro della catena in robusto alloggiamento

EKZT-1
- 1 velocità di sollevamento

EKZT-2
- 2 velocità di sollevamento



MODELLO		EKZT 5-1	EKZT 10-1	EKZT 20-1	EKZT 5-2	EKZT 10-2	EKZT 20-2
ART. (400 V)		**6194005**	**6194010**	**6194020**	**6194105**	**6194110**	**6194120**
DATI TECNICI							
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Portata	t	0,5	1	2	0,5	1	2
Altezza di sollevamento	m	6	6	6	6	6	6
Lunghezza cavo, unità di controllo	m	6	6	6	6	6	6
Numero catene		1	1	2	1	1	2
Velocità max di sollevamento	m/min	7,7	5,1	2,6	7,7 / 2,2	5,1 / 1,8	2,6 / 0,95
Potenza motore	kW	1,2	1,4	1,4	1,2/0,4	1,4/0,46	1,4/0,46
Dimensioni (LxWxH)	mm	636x276x410	636x275x460	636x276x650	641x276x410	661x276x460	661x276x650
Peso	kg	49	54,3	68,5	57	66,3	82
OFFERTA €		**1.167,80**	**1.541,40**	**1.775,10**	**1.425,40**	**1.719,90**	**1.950,00**

DI ANCORAGGIO PORTATA DA 500 A 3000 kg

EKZT 30-2
- Protezione da sovraccarico con frizione anti-slittamento
- Impianto elettrico Siemens
- Pulsante finecorsa integrato
- Struttura compatta
- Robuste catene
- Stivaggio sicuro della catena in robusto alloggiamento
- Catene di carico G80 conforme DIN EN 818-7
- 2 Velocità di sollevamento

EKZT 503-2 / 1003-2 / 2003-2
- Protezione da sovraccarico con frizione anti-slittamento
- Pulsante finecorsa integrato
- Ingranaggio elicoidale per un funzionamento fluido e silenzioso
- Stivaggio sicuro della catena in robusto alloggiamento
- Alloggiamento in alluminio che conferisce al prodotto leggerezza e buona resistenza alla corrosione
- Protezione da sovraccarico

New



EKZT 30-2

MODELLO		EKZT 30-2	EKZT 503-2	EKZT 1003-2	EKZT 2003-2
ART. (400 V)		**6194130**	**6194440**	**6194441**	**6194442**
DATI TECNICI					
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Portata	t	3	0,5	1	2
Altezza di sollevamento	m	6	6	6	6
Lunghezza cavo, unità di controllo	m	6	6	6	6
Catene	N°	1	1	1	2
Velocità max di sollevamento	m/min	6,0 / 2,0	8/2	8/2	4/1
Potenza motore	kW	3,0 / 1,0	0,72 / 0,18	1,6 / 0,4	1,6 / 0,4
Classe di protezione		IP54	IP54	IP54	IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	807x430x525	442x280x400	507x315x450	507x315x520
Peso	kg	132	32	49	59
OFFERTA €		**2.851,80**	**1.747,50**	**2.207,60**	**2.520,50**



EKZT 1003-2

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CARRELLI ELETTRICI CE

EFW 1-1
- Adatto per paranchi modello EKZT 5-1 (art. 6194005) e per modello EKZT 10-1 (art. 6194010)

EFW 2-1
- Adatto per paranchi modello EKZT 20-1 (art. 6194020)

EFW 1-2
- Adatto per paranchi modello EKZT 5-2 (art. 6194105) e per modello EKZT 10-2 (art. 6194110)

EFW 2-2
- Adatto per paranchi modello EKZT 20-2 (art. 6194120) Tutti i modelli sono dotati di pulsantiera per paranchi elettrici
- Deve essere montato su travi in acciaio (profilati tipo I / H)
- Adatto per travi IPE / IPN / HEA / HEB




MODELLO		EFW 1-1	EFW 2-1	EFW 1-2	EFW 2-2
ART. (400 V)		**6194310**	**6194320**	**6194410**	**6194420**
DATI TECNICI					
		1 velocità di traslazione		2 velocità di traslazione	
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Portata	t	1	2	1	2
Traslazione (min-max)	m/min	13,5	13,5	6,7 / 20	6,7 / 20
Larghezza rotaia (min-max)	mm	74 - 140	74 - 140	74 - 140	74 - 140
Ø ingranaggi (G)	mm	68	75	68	75
Potenza motore	kW	0,4	0,6	0,4 / 0,167	0,6 / 0,23
Classe di protezione		IP54	IP54	IP54	IP54
Larghezza occhiello (A)	mm	24	30	24	30
Spessore piastra di supporto (B)	mm	14	14	14	14
Distanza occhiello superficie di contatto (D)	mm	145	140	145	140
Lunghezza motore (M)	mm	310	312	336	338
Lunghezza scatola di controllo (N)	mm	135	135	135	135
Dimensioni	mm	715x340x260	722x340x280	741x340x260	748x340x280
Peso	kg	26	36	33	40
OFFERTA €		**805,18**	**888,00**	**869,60**	**1.007,70**

EFW 3-2
- Adatto per paranchi modello EKZT 3-2 Adatto per trafilati metallici e travi: IPE 160 - IPE 400 (DIN 1025-5), IPBl 100 - IPBl 180 (DIN 1025-3), IPB 100 - IPB 180 (DIN 1025-2), IPBv 100 - IPBv 160 (DIN 1025-4), I 160 – I 475 (DIN 1025-1)

EFW 1003-2
- Adatto per paranchi modello EKZT 503-2 e EKZT 1003-2

EFW 2003-2
- Adatto per paranchi modello EKZT 2003-2

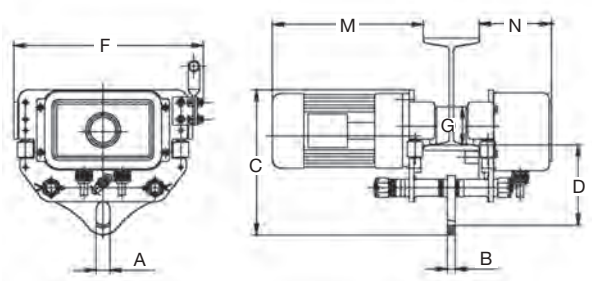

MODELLO		EFW 3-2	EFW 1003-2	EFW 2003-2
ART. (400 V)		**6194430**	**6194451**	**6194452**
DATI TECNICI				
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Portata	t	3	1	2
Traslazione (min-max)	m/min	18 / 6	6,7 / 20	6,7 / 20
Velocità di traslazione		2	2	2
Larghezza rotaia (min-max)	mm	100 - 170	74 / 180	74 / 180
Ø ingranaggi (G)	mm	96	68	75
Potenza motore	kW	0,6 / 0,23	0,4 / 0,167	0,6 / 0,23
Classe di protezione		IP54	IP54	IP54
Larghezza occhiello (A)	mm	36	24	30
Spessore piastra di supporto (B)	mm	16	14	14
Distanza occhiello superficie di contatto (D)	mm	210	145	140
Lunghezza motore (M)	mm	340	336	338
Lunghezza scatola di controllo (N)	mm	138	135	135
Dimensioni (LxWxH)	mm	750x370x340	741x340x260	748x340x280
Peso	kg	56	33	40
OFFERTA €		**1.177,00**	**864,08**	**1.002,20**

New



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

BINDE

A INGRANAGGI

- Strutture robuste
- Di facile utilizzo
- Forza necessaria per sollevare i carichi ridotta al minimo
- Manovella di sicurezza con auto-bloccaggio a pressione
- Salvaspazio con manovella pieghevole, ideale anche per essere utilizzato in piccoli laboratori artigianali




MODELLO		SW 30	SW 50	SW 100
ART.		**6171203**	**6171205**	**6171210**
DATI TECNICI				
Portata	t	3	5	10
Altezza di sollevamento	mm	335	335	345
Dimensioni (LxWxH)	mm	296x197x730	189x335x730	250x498x800
Peso	kg	21,2	28,5	46,8
OFFERTA €		**228,30**	**288,10**	**427,66**

IDRAULICHE

- Per il sollevamento sicuro di carichi pesanti
- Robusta struttura in acciaio saldato
- Velocità di abbassamento regolabile attraverso valvola di scarico
- Struttura piccola e compatta

MH 3 - MH 8 - MH 20
- Base regolabile in altezza

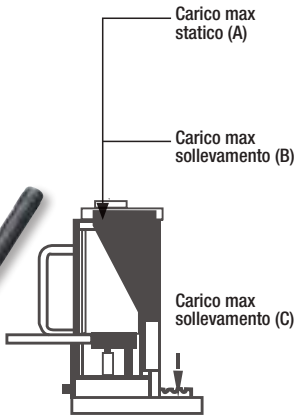


MH 3


MH 8


MH 10 — MH 20

MODELLO		MH 3	MH 8	MH 10	MH 20
ART.		**6190003**	**6190008**	**6190010**	**6190020**
DATI TECNICI					
Max carico sul piano statico (A)	t	3	8	10	20
Altezza min del piano statico	mm	233	261	320	325
Altezza max del piano statico	mm	373	401	400	465
Max carico sul martinetto superiore (B)	t	3	8	7,5	15
Altezza min del martinetto superiore	mm	233	261	320	325
Corsa max del martinetto superiore	mm	140	140	80	140
Altezza max del martinetto superiore	mm	373	401	400	465
Max carico del supporto inferiore (C)	t	3	8	6	12
Altezza min del supporto inferiore	mm	15/75/135	20/85/150	35	40/100
Corsa max del supporto inferiore	mm	140	140	160	140
Dimensioni (LxWxH)	mm	250x231x233	271x251x261	160x245,5x320	296x372x325
Peso	kg	21	28	25	68
OFFERTA €		**225,46**	**309,00**	**259,00**	**675,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MARTINETTI IDRAULICI

- Robusta struttura in acciaio saldato per carichi elevati
- Sollevamento di carichi pesanti in sicurezza
- Leva della pompa rimovibile
- Basamento girevole a 360° nei modelli (HMH 5 / HMH 10)
- Basamento con ruote (HMH 25)

MODELLO		HMH 5	HMH 10	HMH 25
ART.		**6190050**	**6190100**	**6190250**
DATI TECNICI				
Portata	t	5	10	25
Altezza di sollevamento	mm	205	230	215
Altezza min / dente	mm	25	30	58
Altezza min / testa	mm	368	420	505
Carico sulla leva	N	380	400	400
Max temperatura		-20°C - + 50°C	-20°C - + 50°C	-20°C - + 50°C
Dimensioni (LxWxH)	mm	360x190x430	380x220x510	530x350x610
Peso	kg	25	35	109
OFFERTA €		**309,00**	**375,00**	**1.299,00**



HMH 5 HMH 10 HMH 25 con ruote

BILANCE ELETTRONICHE

PER CARICHI SOSPESI (DINAMOMETRI)

- Controllo del display direttamente sul dispositivo
- Display a LED luminoso e di facile lettura, altezza caratteri 20 mm
- Il valore visualizzato può essere salvato e bloccato
- Funzione “tara” su tutta la gamma
- Spegnimento automatico
- Avviso di sovraccarico sul display
- Design compatto



MODELLO		HW 50	HW 150	HW 300
ART.		**6171505**	**6171515**	**6171530**
DATI TECNICI				
Portata	kg	50	150	300
Risoluzione	kg	0,02	0,05	0,1
Tempo di stabilizzazione	sec	< 10	< 10	< 10
Sovraccarico max		300%	300%	300%
Distanza fra gancio sup. e gancio carico	mm	265	265	265
Ø interno gancio superiore	mm	20	20	20
Spessore	mm	46	46	46
Peso	kg	0,65	0,65	0,65
OFFERTA €		**154,54**	**154,54**	**154,54**

PER CARICHI SOSPESI

- Alta precisione secondo gli standard OIML R 76
- Funzione “tara” su tutta la gamma
- Comandi a display e telecomando
- Telecomando con un raggio d’azione fino a 10 m e funzione di calibrazione inclusa
- Display a LED luminoso e di facile lettura, altezza caratteri 30 mm
- Il valore visualizzato può essere salvato e bloccato
- Funzione di somma delle pesate in serie
- Spegnimento automatico
- Avviso di sovraccarico sul display
- Alimentazione tramite batteria interna 6V/10 Ah compresa, facile da sostituire e ricaricare



MODELLO		KW 50	KW 100
ART.		**6171405**	**6171410**
DATI TECNICI			
Portata	t	5	10
Risoluzione		2 t=1 kg 2-5 t=2 kg	< 2 t=1 kg 2-5 t=2 kg 5-10 t=10 kg
A	mm	92	94
C	mm	45	60
D	mm	325	364
F	mm	230	230
G	mm	585	770
H	mm	650	810
Tempo di stabilizzazione	sec	< 10	< 10
Sovraccarico max		400 %	400 %
Peso	kg	25	47
OFFERTA €		**676,90**	**926,12**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

SOLLEVATORI IDRAULICI

PER SOTTOPONTI E FOSSE

- Sollevatori idraulici regolabili in altezza
- Dotati di ruote per una maggiore manovrabilità
- I modelli PRO sono per uso professionale



MODELLO		GH 505	GH 600 PRO	GH 1500 PRO
ART.		6201410	6201403	6201404
DATI TECNICI				
Portata	t	0,5	0,6	1,5
Lunghezza (A)	mm	610	500	524
Larghezza (B)	mm	610	510	510
Altezza min (C)	mm	1.240	1.180	1.195
Altezza max (D)	mm	2.050	1.950	1.985
Peso	kg	32	34	55,5
OFFERTA €		259,00	419,00	549,00

KIT UNITÀ IDRAULICA

PER CARROZZERIE

- Kit unità idraulica in pratica valigetta di plastica con ruote



COMPOSIZIONE KIT
1 Pompa manuale con tubo flessibile
1 Cilindro a pressione
1 Cuneo
1 Testa gommata
1 Base piatta
1 Supporto a “V” a 90°
1 Bullone filettato
Set prolunghe di estensione
1 Piatto dentellato

MODELLO		HKRS 1001
ART.		6201205
DATI TECNICI		
Portata	t	10
Corsa del cilindro	mm	130
Dimensioni (valigetta) (LxWxH)	mm	910x405x108
Peso	kg	31,5
OFFERTA €		216,26

BILANCINO

DI SOLLEVAMENTO REGOLABILE

- Montaggio trasversale con stabili catene di sicurezza e ganci di fissaggio
- Adattabili a tutti i tipi di motori
- Piedi di supporto girevoli con manopole di regolazione per un posizionamento ottimale con qualsiasi inclinazione del motore



MODELLO		MMB 505
ART.		6201705
DATI TECNICI		
Portata	t	0,5
Campo di regolazione	mm	0 - 200
Area di lavoro	mm	730 - 1.480
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.510x300x250
Peso	kg	16,2
OFFERTA €		85,90

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

BILANCINO

DI POSIZIONAMENTO

- Per il montaggio e smontaggio sicuro e semplice in combinazione con apparecchi di sollevamento
- Facile determinazione del baricentro attraverso manovella e vite senza fine
- Quattro catene pesanti per le operazioni di sollevamento
- Comodo e leggero



MODELLO		MP 680
ART.		**6201701**
DATI TECNICI		
Portata	kg	680
Dimensioni (LxWxH)	mm	445x65x190
Peso	kg	5,5
OFFERTA €		**39,90**

CAVALLETTO MOTORE

- Dotato di ruote per una maggiore manovrabilità
- Regolabile in cinque posizioni





Leva posteriore

MODELLO		MMB 450
ART.		**6201400**
DATI TECNICI		
Portata	kg	450
Dimensioni (LxWxH)	mm	870x195x190
Peso	kg	21
OFFERTA €		**115,00**

PONTE SOLLEVATORE

IDRAULICO A FORBICE

New

- Dotato di due robusti cilindri idraulici per il sollevamento fino a 3t di carico
- Comando tramite pannello di controllo portatile **(IMG 1)**
- Piattaforma bassa con altezza di passaggio ridotta
- Rampe antiscivolo con cuscinetti in gomma, scanalate e bloccabili
- I dispositivi di bloccaggio automatici fissano la piattaforma a diverse altezze di lavoro
- Protezione antincastro su entrambi i lati per un facile accesso alla piattaforma e una maggiore sicurezza dei piedi durante il lavoro
- Telaio movimentazione e posizionamento della piattaforma incluso nella fornitura

DOTAZIONE DI SERIE

- Set di rulli di trasporto
- Asta di leva di trasporto
- Due aste di protezione per i piedi
- Cuscinetti in gomma





IMG 1

MODELLO		SHB 3
ART. (400 V)		**6240030**
DATI TECNICI		
Portata	t	3
Altezza min	mm	110
Altezza max	mm	1.000
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2
Pressione di esercizio	bar	8
Lunghezza piattaforma (LxW)	mm	1.420x460
Rampe (LxW) circa	mm	261x460
Peso	kg	470
OFFERTA €		**3.587,50**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GRU PIEGHEVOLI

CON POMPA

- La portata dipende dallo sbraccio
- Stoccaggio salvaspazio grazie alla base pieghevole
- Gancio di sicurezza
- Veloci da montare e smontare
- Tutti e due i modelli sono pieghevoli

WK 2002 LP
- Altezza da terra particolarmente ridotta
- Quattro ruote fisse, due ruote sterzanti in nylon con freno di stazionamento per una movimentazione facile e veloce. Massima flessibilità anche sotto carico e per stare in piedi in sicurezza

WK 2003
- Quattro ruote sterzanti in acciaio di cui quattro con freno di stazionamento per la massima flessibilità anche sotto carico e per stare in piedi in sicurezza








MODELLO		WK 2002 LP	WK 2003
ART.		**6201422**	**6201423**
DATI TECNICI			
Portata	t	0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0	0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0
Altezza di sollevamento min/max	mm	25 - 2.445	25 - 2.240
Altezza da terra	mm	110	190
Dimensioni piegato	mm	850x558x1.625	850x558x1.600
Lunghezza braccio	mm	1.515 / 1.335 / 1.155 / 975	1.515 / 1.335/1.155 / 975
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.840x1.050x1.500	1.710x1.000x1.490
Peso	kg	102	90,5
OFFERTA €		**602,74**	**468,62**


CON POMPA

New

- Braccio regolabile in quattro posizioni, capacità di carico in base allo sbraccio
- Altezza da terra particolarmente ridotta
- Quattro ruote fisse e due ruote piroettanti in nylon con freno di stazionamento e maniglia per una movimentazione facile e veloce. Dotata di gancio si sicurezza per una massima stabilità durante lo stoccaggio
- Gancio di carico
- Stoccaggio salvaspazio grazie alla base pieghevole
- Veloce da montare e smontare



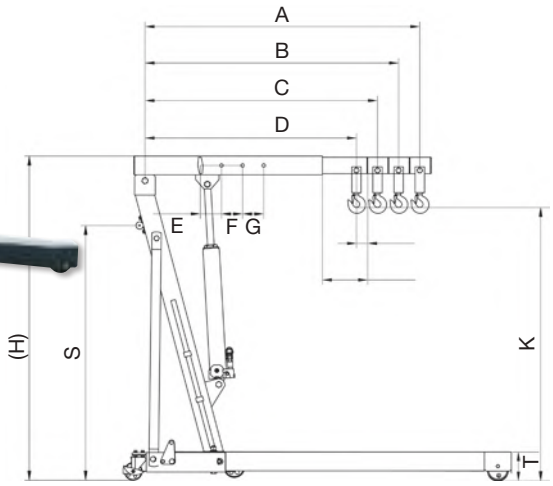

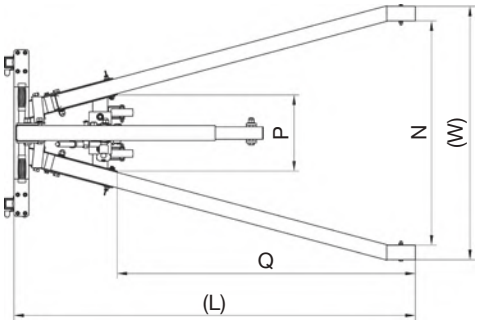

MODELLO		WK 1003 LP
ART.		**6201424**
DATI TECNICI		
Portata	t	0,25 / 0,5 / 0,75 / 1
Altezza di sollevamento min/max (K)	mm	25 - 1.900
Altezza da terra (T)	mm	110
Dimensioni base (NxPxQ)	mm	860x305x1.085
Lunghezza braccio (A)	mm	1.170
Lunghezza braccio (B)	mm	1.080
Lunghezza braccio (C)	mm	990
Lunghezza braccio (D)	mm	900
Interasse tra i fori (E, F, G)	mm	90
Altezza impugnatura (S)	mm	1.080
Dimensioni piegato	mm	670x620xx1.540
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.515x980x1.375
Peso	kg	65
OFFERTA €		**399,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GRU PIEGHEVOLE


CON POMPA

- Braccio regolabile in quattro posizioni, capacità di carico in base allo sbraccio
- Leva della pompa orientabile di 360°
- Sistema idraulico a doppia azione per un sollevamento del carico più rapido
- Velocità di discesa controllata
- Facile manovrabilità grazie alle ruote in nylon
- Manico con rivestimento in gomma per una presa ottimale
- Quattro ruote in nylon di cui due piroettanti

New





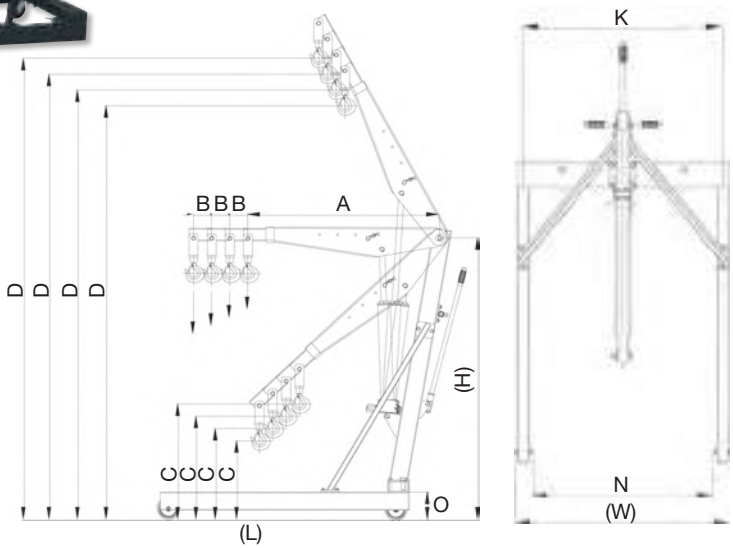

MODELLO		WKP 1000
ART.		**6201430**
DATI TECNICI		
Portata	t	0,7 / 0,8 / 0,9 / 1
Altezza di sollevamento max (D)	mm	2.225 - 2.310 - 2.400 - 2.475
Altezza di sollevamento min (C)	mm	440 - 507 - 575 - 643
Altezza da terra (O)	mm	155
Larghezza interna barre (N)	mm	830
Larghezza interasse (K)	mm	915
Lunghezza braccio (A)	mm	1.360x1.260x1.160x1.060
Interasse tra i fori (B)	mm	100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.527x992x1.613
Peso	kg	87,5
OFFERTA €		**762,86**

GRU MOBILE

A PORTALE

- Adatta per il carico e lo scarico, per lavori di montaggio, riparazione o stoccaggio su pavimenti uniformi e lisci in officine e magazzini
- Facile movimentazione e installazione grazie alle quattro ruote orientabili con freno di stazionamento
- Regolazione dell'altezza semplice e sicura in condizioni di scarico tramite leve e due ganci di sicurezza per il supporto portante
- Struttura stabile e resistente alla torsione con rinforzi trasversali aggiuntivi

New

MODELLO		PK 1	PK 2
ART.		**6172100**	**6172200**
DATI TECNICI			
Portata	t	1	2
Altezza di sollevamento min	mm	2.400	2.400
Altezza di sollevamento max	mm	3.600	3.600
Larghezza interna	mm	2.400	2.380
Dimensioni trave portante	mm	74x130	88x160
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.500x1.200x2.520	2.500x1.200x2.560
Peso	kg	128	153
OFFERTA €		**696,84**	**1.055,80**



L'articolo viene fornito senza paranco, pinza di ancoraggio e sollevatore magnetico

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PIATTAFORMA

DI SOLLEVAMENTO MOTOCICLI

- Per riparazioni di veicoli a due ruote e quad
- Alta stabilità e capacità di portata fino a 680 kg nonostante le dimensioni compatte
- Struttura pieghevole adatta a spazi ridotti
- Cinghie di sicurezza incluse
- Ruote guida con freni di stazionamento
- Pedale di alzata



MODELLO		MH 680
ART.		**6201500**
DATI TECNICI		
Portata	kg	680
Altezza min	mm	140
Altezza max	mm	410
Dimensioni	mm	864x396x315
Dimensioni trave portante	kg	35
OFFERTA €		**239,00**

CAVALLETTI

DI MONTAGGIO MOTO

- Costruzioni stabili per le riparazioni su due ruote
- Con pratiche rotelle per facilitare il trasporto
- Estremamente robusti e di facile utilizzo
- Strutture realizzate in metallo con vernice a polvere antiruggine

MMS-V100 per la ruota anteriore
- Cavalletto anteriore universale sottoforcella fisso utile per la manutenzione della ruota anteriore e per il mantenimento del battistrada nei periodi di fermo del veicolo

MMS-H200 per la ruota posterore
- Cavalletto supporto perfetto per sollevare la ruota posteriore della moto per riparazioni, ingrasso catene, manutenzioni
- Doppio uso: vengono forniti 2 tipi di accessori, una a forma di L e l'altra a forma di U



MODELLO		MMS-V 100	MMS-H 200
ART.		**6201510**	**6201511**
DATI TECNICI			
Portata	kg	100	200
Apertura min	mm	200	255
Apertura max	mm	270	335
Dimensioni	mm	640x460x320	675x550x345
Peso	kg	2,85	4,85
OFFERTA €		**37,90**	**57,54**

PIATTAFORME COMPATTE

DI SOLLEVAMENTO MOTOCICLI

- Costruzione stabile e compatta, adatta nelle piccole officine
- Con base larga e rampa per facilitare le manovre del veicolo
- Ideale per riparazioni di piccoli motori di motocicli e scooters







MODELLO		MHB 455	MHB 680
ART.		**6201505**	**6201506**
DATI TECNICI			
Portata	kg	480	680
Altezza min	mm	175	185
Altezza max	mm	750	825
Morsa regolabile per il bloccaggio della ruota	mm	35-180	35-185
Dimensione piattaforma	mm	2.200x680	1.995x710
Dimensione estensione laterale	mm	-	1.995x254
Dimensione rampa	mm	650x680	550x710
Consumo d'aria	l/min	-	100
Pressione d'aria	bar	-	7-8,5
Peso	kg	108	239
OFFERTA €		**599,00**	**1.299,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

RAMPE DI CARICO

CE

IN ALLUMINIO

New

- Realizzate in alluminio, leggero, robusto e durevole
- I supporti appiattiti semplificano il carico
- Adatte per officine, servizi di trasporto e uso privato

AR1000-1,5 / AR1000-2,0
- La superficie perforata del battistrada garantisce una presa sicura.
- Adatto per motociclette, quad, trattorini da giardino

LR400-2,0 K
- Maniglia di trasporto ergonomica per il massimo comfort e un facile trasporto. Non richiede alcuna modifica al veicolo


LR 400-2,0 K / AR 200-1,8 K
- Il pratico design pieghevole combina robustezza e funzionalità.
- Bordo rialzato per una maggiore movimentazione in sicurezza di motociclette, carrelli, sedie a rotelle, merci e attrezzature.
- La superficie scanalata del battistrada garantisce una presa sicura.

SLR 400-2,4 K
- Rampa di carico fissa per installazione permanente, per esempio su furgoni per consegne e autocarri. Comoda e veloce, si apre e si guida facilmente
- Si ripiega con il minimo sforzo grazie alle molle a gas integrate
- Facile installazione grazie alle piastre adattatrici

AR 660-2,24 K
- Il pratico design pieghevole combina robustezza e funzionalità
- I cuscinetti in gomma proteggono le superfici di appoggio
- La superficie del battistrada scanalata garantisce una presa sicura
- Adatto per motociclette, quad, trattorini da giardino




SLR 400-2,4 K

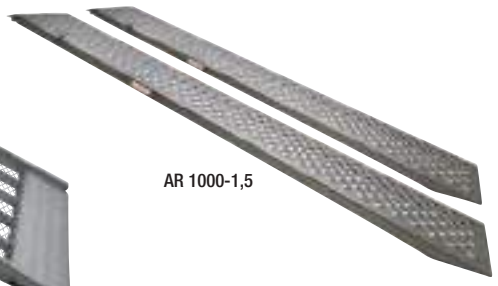

AR 1000-1,5



LR 400-2,0 K

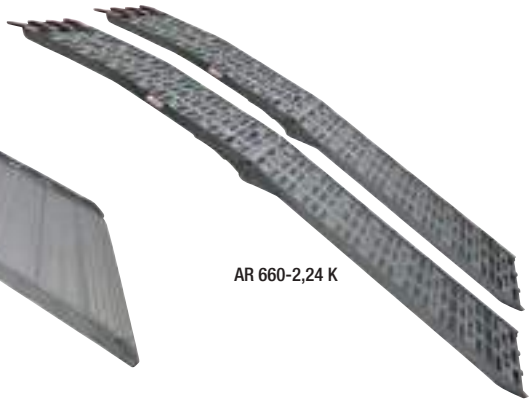

AR 660-2,24 K

MODELLO		LR 400-2,0 K	SLR 400-2,4 K	AR 200-1,8 K
ART.		**6202020**	**6202025**	**6202023**
DATI TECNICI				
Portata massima	kg	400	400	200
Pieghevole		sì	sì	sì
Lunghezza piegata	mm	1.190	1.315	930
Altezza piegata	mm	135	210	150
Materiale scocca		alluminio	alluminio	alluminio
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.000x850x50	2.520x820x75	1.800x295x60
Peso	kg	24,5	31,4	6,8
OFFERTA €		**460,58**	**1.502,00**	**104,04**

MODELLO		AR 1000-2,0	AR 1000-1,5	AR 660-2,24 K
ART.		**6202022**	**6202021**	**6202024**
DATI TECNICI				
Portata	kg	1.000 (alla coppia)	1.000 (alla coppia)	660 (alla coppia)
Pieghevole		-	-	sì
Lunghezza piegata	mm	-	-	1.150
Altezza piegata	mm	-	-	140
Materiale		alluminio	alluminio	alluminio
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.000x260x60	1.500x260x60	2.240x280x50
Peso	kg	7,6 (cadauno)	5,65 (cadauno)	7 (cadauno)
OFFERTA €		**230,84**	**166,42**	**213,64**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LAMPADE A INFRAROSSI

PROFESSIONALE PER ESSICCAZIONE VERNICI E PRIMER

New


- Struttura robusta in alluminio e acciaio inox di alta qualità
- Essicca efficacemente la vernice dall'esterno e dall'interno evitando così la formazione di bolle e risparmiando tempo.
- Ogni unità di essiccazione può essere accesa separatamente, regolata in altezza e orientabile di 360°
- Funzione timer integrata programmabile fino a 60 minuti
- Ruote montate su cuscinetti con freno di stazionamento per una facile movimentazione e uno stabile posizionamento



MODELLO		ILT 2
ART. (230 V)		**6205002**
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Area di asciugatura	mm	800x800
Temperatura	°C	30 – 100
Timer	min	0 – 60
Potenza illuminante	kW	1 x lampada
Grado di protezione		IP21
Lunghezza cavo alimentazione	m	4,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	620x540x1.740
Peso	kg	19,5
OFFERTA €		**348,76**

PER ESSICCAZIONE VERNICI

- Costruzione robusta in alluminio e acciaio inox
- Tubi alogeni al quarzo di alta qualità a raggi infrarossi onde corte
- Essicca la vernice dall'esterno e dall'interno evitando la formazione di bolle
- Supporto lampada ruotabile a 360°
- Ruote montate su cuscinetti con freno di stazionamento.

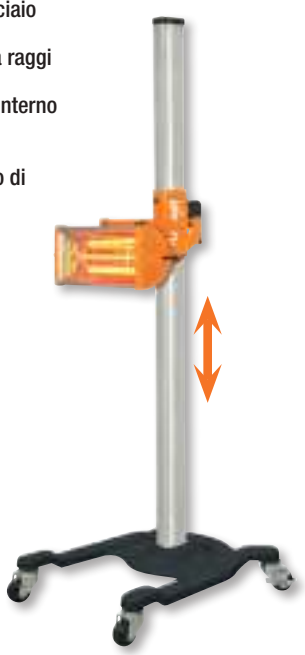

MODELLO		ILT 1
ART. (230 V)		**6205001**
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Superficie radiante	mm	800x450
Temperatura max	°C	100
Timer	min	0 - 60
Potenza illuminante	kW	1
Peso	kg	15
OFFERTA €		**302,76**

- Lampada in acciaio inox con braccio idraulico
- Tubi alogeni al quarzo di alta qualità V Power 21" (50 cm) a raggi infrarossi onde corte
- Essicca la vernice dall'esterno e dall'interno evitando la formazione di bolle
- Display digitale a LED con timer
- Regolazione elettronica della temperatura da 35 °C a 100 °C
- Ogni lampada può essere accesa individualmente
- Supporto lampade ruotabile a 300°
- Ruote montate su cuscinetti con freno di stazionamento
- Due impostazioni di essicazione: PULSE: sistema funzionamento intermittente per evaporazione/ pre-essicatura
  ROUTINE: funzionamento continuo per essiccatura/fissaggio



MODELLO		ILT 3W
ART. (230 V)		**6205000**
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Superficie radiante	mm	1.200x1.000
Temperatura	°C	35 - 100
Timer	min	0 - 99
Potenza illuminante	kW	3x1,1
Peso	kg	45
OFFERTA €		**779,00**



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PRESSE IDRAULICHE

- Utilizzo versatile in vari settori
- La molla di ritorno integrata e di serie permette un maggiore spazio di lavoro
- Metodo di lavoro sicuro: il pistone può essere fermato in qualsiasi posizione
- Completa di manometro per controllo pressione

DOTAZIONE DI SERIE
- Set blocchi prismatici

WPP 20 E
- Pompa idraulica incorporata, attivazione manuale
- Cilindro laterale scorrevole


WPP 20 EF
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che con pedale
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 30 E
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che pneumatica a pedale
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 10 TE
- Pompa idraulica incorporata, attivazione manuale

WPP 15 TE
- Pompa idraulica incorporata, attivazione manuale
- Cilindro laterale scorrevole


WPP 15 E
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che con pedale
- Cilindro laterale scorrevole

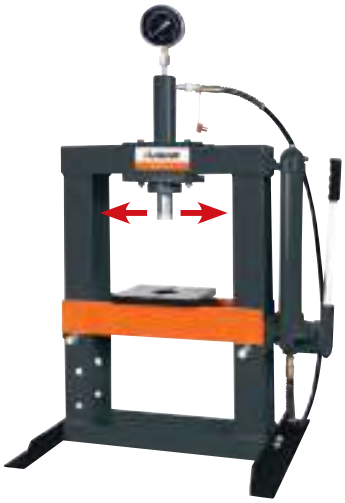

WPP 10 TE



WPP 15 TE

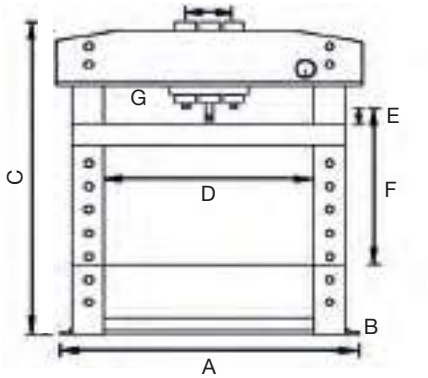



WPP 15 E



WPP 20 EF

MODELLO		WPP 10 TE	WPP 15 TE	WPP 15 E	WPP 20 E	WPP 20 EF	WPP 30 E
ART.		**6300011**	**6300015**	**6300016**	**6300020**	**6300021**	**6300030**
DATI TECNICI							
Forza di compressione	t	10	15	15	120	20	30
Base (AxB)	mm	570x495	700x540	700x560	730x560	730x560	795x700
Altezza (C)	mm	1.058	965	1.616	1.625	1.626	1.800
Larghezza interna (D)	mm	340	500	500	510	510	535
Area di lavoro (E-F)	mm	194 - 364	157 - 457	173 - 985	38,5 - 918,5	38 - 918	150 - 1.030
Corsa del pistone	mm	175	160	160	186,5	185	150
Pressione d'esercizio	bar	-	-	-	-	-	7,5 - 8,5
Peso	kg	54,7	75,5	91,5	105	112	171
OFFERTA €		**290,98**	**568,38**	**697,72**	**770,72**	**833,30**	**1.146,20**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PRESSE IDRAULICHE

- Utilizzo versatile in vari settori
- La molla di ritorno integrata e di serie permette un maggiore spazio di lavoro
- Metodo di lavoro sicuro: il pistone può essere fermato in qualsiasi posizione
- Completa di manometro per controllo pressione

DOTAZIONE DI SERIE
- Set blocchi prismatici


WPP 30 EF
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che con pedale
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 50 E
- Cilindro laterale scorrevole
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che pneumatica a pedale


WPP 50 EF
- Cilindro laterale scorrevole
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che con pedale

WPP 75 E
- Pompa idraulica a 2 stadi
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 100 E
- Robusto telaio saldato
- Cilindro mobile sinistra/destra
- Spazio di lavoro più ampio
- Non adatto per uso professionale intensivo
- Sollevamento e abbassamento della tavola regolabile su 6 livelli tramite verricello con perni di arresto
- Pompa idraulica manuale a due stadi
- Cilindro laterale scorrevole
- Avanzamento pistone sia tramite pompa idraulica manuale che pneumatica a pedale
- Dotato di valvola di sicurezza per evitare il danneggiamento del pistone
- Attacco aria compressa, pressione di esercizio da 7,5 a 8,5 bar
- Per tutti i lavori di montaggio, smontaggio e formatura tramite punzoni, bussole e matrici

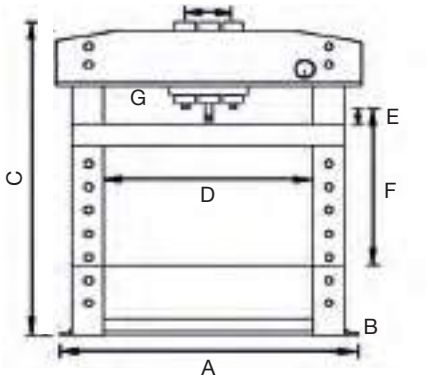


WPP 50 E

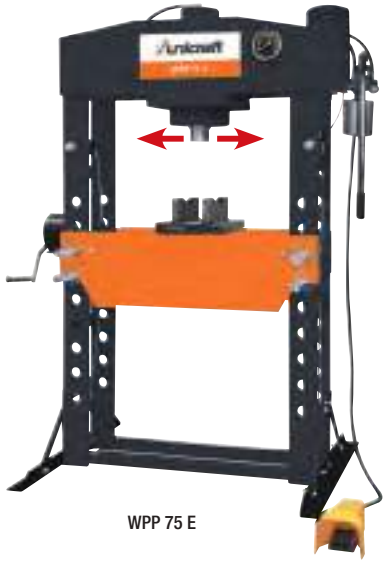
WPP 75 E

KIT ESTRATTORI	
ART.	Descrizione
6300001	Kit estrattori per cuscinetti e spine per WPP 10 TE, WPP 15 TE, WPP 15 E, WPP 20 E, WPP 20 EF. 8 pezzi con piastra di montaggio, portata fino a 20 t

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6300002	Griglia di protezione per WPP 20 E
6300003	Griglia di protezione per WPP 30 E WPP 30 EF
6300004	Griglia di protezione per WPP 50 E WPP 50 EF
6300005	Griglia di protezione per WPP 75 E
6300007	Griglia di protezione per WPP 100 E

New

MODELLO		WPP 30 EF	WPP 50 E	WPP 50 EF	WPP 75 E	WPP 100 E
ART.		**6300031**	**6300050**	**6300051**	**6300075**	**6300101**
DATI TECNICI						
Forza di compressione	t	30	50	50	75	100
Base (AxB)	mm	795x700	1.030x800	1.030x800	1.146x800	1.199x990
Altezza (C)	mm	1.830	1.877	1.877	1.925	1.848
Larghezza interna (D)	mm	535	730	730	800	787
Area di lavoro (E-F)	mm	151 - 1.031	69 - 1.048	68 - 1.048	170 - 884	113 - 813
Corsa del pistone	mm	150	200	200	250	300
Pressione d'esercizio	bar	-	7,5 - 8,5	-	7,5 - 8,5	7,5 - 8,5
Peso	kg	167	300	300	451	666
OFFERTA €		**1.104,50**	**2.137,00**	**2.084,80**	**3.336,30**	**4.900,60**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.


I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.


PRESSE ELETTRO-IDRAULICHE CE


- Robusto telaio saldato
- Completa di manometro per controllo pressione
- Processi di pressatura più rapidi rispetto alle presse idrauliche standard grazie al motore elettrico integrato
- Regolazione rapida e sicura dell'altezza della tavola grazie alla manovella con tirante a cavo e dispositivo di sicurezza a bullone
- Per l'espulsione e la pressatura di cuscinetti, bulloni e boccole, nonché per lavori di riparazione e montaggio, lavori di pressatura, prove di carico, prove di campioni di saldatura e molto altro ancora
- **Olio idraulico non incluso**


New

DOTAZIONE DI SERIE
- 2 blocchi prismatici per inserti tondi

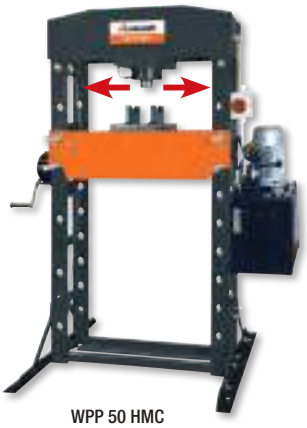
WPP 50 HMC

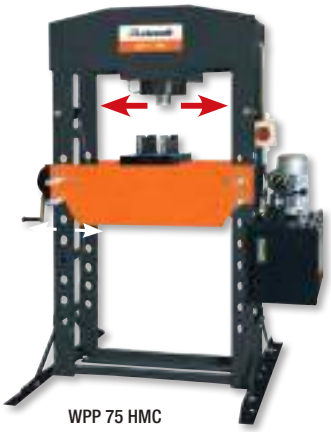
WPP 75 HMC

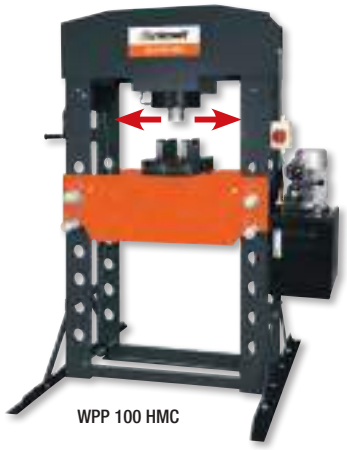
WPP 100 HMC

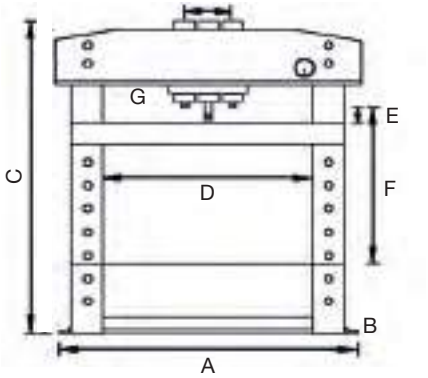


WPP 150 HMC


WPP 200 HMC

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6300007	Griglia di protezione per WPP 100 HMC
6300008	Griglia di protezione per WPP 150 HMC
6301155	Coppia di prismi per WPP 150 HMC
3880041	Olio idraulico

MODELLO		WPP 50 HMC	WPP 75 HMC	WPP 100 HMC	WPP 150 HMC	WPP 200 HMC
ART. (400 V)		**6301051**	**6301076**	**6301100**	**6301150**	**6301200**
DATI TECNICI						
Funzionamento pompa		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Forza di compressione	t	50	75	100	150	200
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Base (AxB)	mm	1.030x800	1.146x800	1.199x990	1.452x995	1.462x995
Altezza (C)	mm	1.835	1.925	1.865	2089	2.109
Larghezza interna (D)	mm	730	800	787	1.000	1.002
Distanza min e max del banco (E-F)	mm	79 - 1059	169 - 884	113-813	64 - 889	93 – 918
Ø pistone	mm	75	93	96	115	140
Corsa del pistone	mm	200	250	300	350	350
Movimento laterale del pistone (G)	mm	245	260	255	330	352
Velocità motore	rpm	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Velocità di discesa	mm/s	9	7	4,5	2,7	1,8
Capacità serbatoio olio idraulico	l	20	22	24	29	34
Peso	kg	297	418	690	1.125	1.362
OFFERTA €		**3.952,60**	**4.578,40**	**6.455,60**	**8.854,30**	**12.504,40**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SGABELLI

- Pratico spazio per riporre utensili e minuteria
- Robusta struttura in acciaio antitorsione
- Facile da manovrare grazie alle cinque ruote girevoli
- Altezza regolabile
- Con imbottitura in schiuma rivestita in ecopelle per un elevato comfort di seduta

New



MODELLO		MH 1
ART.		6201920
DATI TECNICI		
Max carico statico sulla seduta	kg	130
Colore		rosso, nero
Altezza min	mm	410
Altezza max	mm	540
Dimensioni (LxWxH)	mm	385x385x410
Peso	kg	5,3
OFFERTA €		46,92

DI MONTAGGIO CON CASSETTI PORTA ATTREZZI

- Tre cassetti per riporre gli attrezzi
- Pratici porta lattine e portabottiglie
- Struttura in acciaio con ruote
- Sedile lavabile e imbottito



MODELLO		MH-S 3
ART.		6201903
DATI TECNICI		
Max carico statico sulla seduta	kg	120
Altezza seduta	mm	367
Larghezza seduta	mm	400
Dimensioni (LxWxH)	mm	370x400x367
Peso	kg	8,8
OFFERTA €		97,46

DI MONTAGGIO CON PRATICO VASSOIO PORTA ATTREZZI

- Pratico vassoio porta attrezzi con divisorio
- Struttura in acciaio con ruote girevoli
- Imbottitura in schiuma rivestita in ecopelle per un elevato comfort di seduta



MODELLO		MH 2
ART.		6201921
DATI TECNICI		
Max carico statico sulla seduta	kg	130
Altezza seduta	mm	400
Larghezza seduta	mm	360
Dimensioni (LxWxH)	mm	425x360x400
Peso	kg	5
OFFERTA €		34,90

CARRELLINI

SOTTO AUTO

MRB 40 KS
- Carrellino in plastica lavabile
- Design ergonomico con poggiatesta imbottito
- Maniglia di presa
- Sei rotelle piroettanti

KRL 1
- Carrellino pieghevole che diventa un pratico sgabello
- Sgabello da lavoro ergonomico per la manutenzione e la riparazione di auto e altri veicoli
- Robusta struttura in acciaio antitorsione
- Con imbottitura in schiuma rivestita in ecopelle per un elevato comfort



New

MODELLO		MRB 40 KS	KRL 1
ART.		6201801	6201922
DATI TECNICI			
Max carico statico sulla seduta	kg	120	130
Dimensioni carrello (LxWxH)	mm	1.010x475x130	1.020x410x135
Dimensioni sgabello (LxWxH)	mm	-	550x410x490
Peso	kg	4,8	7,2
OFFERTA €		42,90	59,92

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

VENTILATORI

CE

PORTATILI ASSIALI

- Ventilatore mobile con maniglia, realizzato con corpo in polipropilene robusto e resistente per una lunga durata; dotato di grande ventola
- Adatto per disperdere l'aria calda, fumi di saldatura, segatura, fumo, gas, odori, polvere, etc.
- Utile per il ricircolo di aria in luoghi poco ventilati, per il raffreddamento, l'aerazione, l'essiccamento la ventilazione di ampi ambienti come fabbriche, officine, cantieri, etc. Ottimo per creare aria fresca in stanze scarsamente ventilate o chiuse, come ad esempio cantine. È possibile sia l'immissione che l'estrazione di volumi d'aria anche a distanza con l'aggiunta di un tubo opzionale da 10 m



MV 400 P

MV 300 P

Vari tubi possono essere collegati

MODELLO		MV 300 P	MV 400 P
ART. (230 V)		6261030	6261040
DATI TECNICI			
Flusso aria max	m³/h	3.230	7.220
Ø Uscita	mm	285	392
Ø Tubo aspirazione	mm	285	392
Rumorosità	db (A)	84	86
Velocità ventola	rpm	2.850	2.850
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75	0,75
Dimensioni (LxWxH)	mm	495x385x520	560x545x590
Peso	kg	13,5	17
OFFERTA €		248,42	301,28

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6260130	Tubo Ø 300 mm / 10 m per MV 300 P
6260140	Tubo Ø 400 mm / 10 m per MV 400 P

- Set Ventilatore mobile assiale, tubo aria e comodo tubo rigido per il trasporto con maniglia, realizzato con corpo in polipropilene robusto e resistente per una lunga durata; dotato di grande ventola
- Adatto per disperdere l'aria calda, fumi di saldatura, segatura, fumo, gas, odori, polvere, etc.
- Utile per il ricircolo di aria in luoghi poco ventilati, per il raffreddamento, l'aerazione, l'essiccamento la ventilazione di ampi ambienti come fabbriche, officine, cantieri, etc.
- Ottimo per creare aria fresca in stanze scarsamente ventilate o chiuse, come ad esempio cantine
- È possibile sia l'immissione che l'estrazione di volumi d'aria anche a distanza con il tubo da 10 m in dotazione



Vari tubi possono essere collegati

MODELLO		MVT 200 P SET	MVT 300 P SET
ART. (230 V)		6261021	6261031
DATI TECNICI			
Flusso aria max	m³/h	1.560	3.220
Ø Uscita	mm	183	248
Ø Tubo aspirazione	mm	216	320
Rumorosità	db (A)	77	84,5
Velocità ventola	rpm	2.900	2.850
Potenza motore ~ 50 Hz	W	225	750
Dimensioni (LxWxH)	mm	335x330x370	450x450x495
Peso	kg	13,5	30,5
OFFERTA €		269,56	495,76

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6260120	Tubo Ø 200 mm / 10 m per MVT 200 P SET
6260130	Tubo Ø 300 mm / 10 m per MVT 300 P SET

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

VENTILATORI

PORTATILI

- Adatto per disperdere l'aria calda, fumi di saldatura, segatura, fumo, gas, odori, polvere, etc.
- Utile per il ricircolo di aria in luoghi poco ventilati, per il raffreddamento, l'aerazione, l'essiccamento, la ventilazione di ampi ambienti come fabbriche, officine, cantieri, etc.
- È possibile sia l'immissione che l'estrazione di volumi d'aria anche a distanza con l'aggiunta di un tubo opzionale di 10 m

MV 30
- Ventilatore mobile con maniglia e piedini in gomma per ammortizzare le vibrazioni

MV 50 - MV 60 - MV 80
- Completi di 2 ruote fisse e 2 ruote orientabili con pedale del freno


MV 50
MV 60


MV 80


MV 30

MODELLO		MV 30	MV 50	MV 60	MV 80
ART. (230 V)		6260030	6260050	6260060	6260080
DATI TECNICI					
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,50	1,1	2	2,2
Portata aria	m3/h	3.900	9.000	14.400	25.200
Ø gabbia	mm	380	580	685	880
Ø ventola	mm	300	500	600	800
Velocità	rpm	2800	1400	1400	960
Dimensioni (LxWxH)	mm	420x380x380	670x670x485	770x770x575	975x800x970
Peso	kg	15	39	64	84
OFFERTA €		178,64	474,62	834,02	1.235,70

Vari tubi possono essere collegati

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6260130	Tubo Ø 300 mm / 10 m per MV 30
6260150	Tubo Ø 500 mm / 10 m per MV 50
6260160	Tubo Ø 600 mm / 10 m per MV 60
6260180	Tubo Ø 800 mm / 10 m per MV 80

DA PARETE

New

- Design robusto interamente in metallo con 2 velocità
- Motore ad azionamento diretto con avvolgimento in rame
- Tre pale ad alte prestazioni in alluminio bilanciate dinamicamente
- Angolazione facilmente regolabile
- Gabbia di protezione verniciata a polvere



MODELLO		WV 601-2 0
ART. (230 V)		6266362
DATI TECNICI		
Portata aria	m³/h	9.587 / 10.260
Livelli velocità	n°	2
Ø ventola	mm	650
Potenza motore ~ 50 Hz	W	123
Dimensioni (LxWxH)	mm	710x550x880
Peso	kg	12
OFFERTA €		185,00

PORTATILI

New

- Design robusto interamente in metallo con tre velocità
- Motore ad azionamento diretto con avvolgimento in rame
- Tre pale ad alte prestazioni in alluminio bilanciate dinamicamente
- Angolazione facilmente regolabile
- Gabbia di protezione verniciata a polvere
- Piedini in gomma per un'elevata stabilità



MODELLO		BV 301-3	BV 501-3
ART. (230 V)		6266133	6266153
DATI TECNICI			
Portata aria	m³/h	1.511 / 1.832 / 2.570	3.676 / 4.421 / 5.315
Livelli velocità	n°	3	3
Ø ventola	mm	305	486
Potenza motore ~ 50 Hz	W	50	111
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x145x367	585x265x580
Peso	kg	2,9	5,7
OFFERTA €		56,90	56,90

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

VENTILATORI

CE

PORTATILI ASSIALI

New

- Tre pale in alluminio bilanciato ad alte prestazioni
- Motore a trasmissione diretta con avvolgimento in rame
- Due livelli di velocità selezionabili
- Angolo di ventilazione regolabile
- Struttura rinforzata con piedini in gomma ad alta stabilità
- Maniglia e ruote per un trasporto agevole
- Griglia di protezione verniciata a polvere



MODELLO		MV 611-2	MV 751-2	MV 901-2
ART. (230 V)		**6266462**	**6266472**	**6266492**
DATI TECNICI				
Potenza motore ~ 50 Hz	W	330	315	410
Portata aria	m3/h	14.129 / 16.440	21.180 / 24.060	24.180 / 27.300
Livelli velocità	n°	2	2	2
Ø gabbia	mm	670	824	960
Ø ventola	mm	632	788	918
Dimensioni (LxWxH)	mm	740x280x760	910x350x945	1.030x375x1.080
Peso	kg	21,1	34,2	41,2
OFFERTA €		**228,00**	**368,92**	**453,48**

PORTATILI CENTRIFUGHI

- Utile per il ricircolo dell'aria in luoghi poco ventilati o chiusi
- Ideale per l'asciugatura di vernici, pavimenti e tappeti
- Utilizzabile in diverse posizioni
- La grande ventola genera una considerevole quantità di aria grazie anche al sistema radiale più efficace rispetto a quello dei ventilatori assiali
- Completo di portacavo comodo e pratico
- Corpo realizzato in polipropilene ad alta densità per una lunga durata



RV 145 P



RV 241 P



RV 270 P

MODELLO		RV 145 P	RV 241 P	RV 270 P
ART. (230 V)		**6262014**	**6262024**	**6262027**
DATI TECNICI				
Volume d'aria max	m^3/h	600	1.440 / 1.680 / 1.860	2.040 / 2.200 / 2.380
Livelli velocità	n°	3	3	3
Ø presa di aspirazione	mm	127	191	288
Dimensioni bocchetta d'uscita	mm	233x67	382x93	423x88
Potenza in entrata ~ 50 Hz	W	62	370	800
Velocità motore	rpm	1.300	1.100	1.400
Rumorosità	dB(A)	51	76	79
Dimensioni (LxWxH)	mm	275x300x320	465x425x465	495x490x470
Peso	kg	3,5	11,5	16
OFFERTA €		**87,64**	**231,50**	**273,78**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

VENTILATORI

CENTRIFUGHI COMPATTI

- Per l'estrazione di polveri, trucioli, fumo, cereali, legno e plastica in particelle, etc
- Alta efficienza grazie al design ottimizzato
- Le ventole curve garantiscono un risparmio energetico e un funzionamento silenzioso


RV 230


RV 300


RV 305


RV 350

ACCESSORI OPZIONALI						
MODELLO		RV 230	RV 300	RV 305	RV 350	Lunghezza (m)
ART.	Descrizione					
5142503-2.5	Tubo flessibile in poliuretano ø 100 mm	✓				2,5
5142503-5	Tubo flessibile in poliuretano ø 100 mm	✓				5
5142503	Tubo flessibile in poliuretano ø 100 mm	✓				10
5142509-2.5	Tubo flessibile in poliuretano ø 125 mm	✓	✓			2,5
5142509-5	Tubo flessibile in poliuretano ø 125 mm	✓	✓			5
5142509	Tubo flessibile in poliuretano ø 125 mm	✓	✓			10
5142506-2.5	Tubo flessibile in poliuretano ø 150 mm		✓	✓		2,5
5142506-5	Tubo flessibile in poliuretano ø 150 mm		✓	✓		5
5142506	Tubo flessibile in poliuretano ø 150 mm		✓	✓		10
5142511-2.5	Tubo flessibile in poliuretano ø 180 mm				✓	2,5
5142511-5	Tubo flessibile in poliuretano ø 180 mm				✓	5
5142511	Tubo flessibile in poliuretano ø 180 mm				✓	10

MODELLO		RV 230	RV 300	RV 305	RV 350
ART. (230 V)		6264230	6264300	6264305	6264350
DATI TECNICI					
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75	1,5	2,2	3,8
Portata d'aria max	m3/h	888	1.914	2.573	4.212
Diametro ventola	mm	230	300	305	350
Velocità uscita aria	m/s	32	41	41	46
Ø bocchetta aspirazione	mm	100	125	150	180
Ø bocca d'uscita	mm	125	150	150	180
Velocità motore	rpm	2.850	2.850	2.850	2.850
Rumorosità	dB(A)	80	87	87	89
Classe di protezione		IP54	IP54	IP54	IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	475x393x421	600x460x545	600x460x545	677x580x595
Altezza senza/con ruote	mm	391/421	545/595	545/595	595/654
Peso	kg	15	30	31	50
OFFERTA €		242,08	559,18	580,32	946,08

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CONDIZIONATORI PORTATILI CE

- Ideale per una rapida climatizzazione
- Angolazione tubo aria fredda regolabile e inclinabile di 150°/360° per una climatizzazione mirata
- Dotati di ruote frenanti
- Struttura robusta in acciaio
- Favorisce l'abbassamento delle temperature nelle officine, nelle sale server, nelle cucine industriali etc.
- Spia luminosa del livello di riempimento e alert nel momento in cui il serbatoio è pieno di condensa
- Filtro dell'aria lavabile
- Non è richiesta alcuna installazione
- Utilizzo di un refrigerante organico ecologico R290
- Munito di bocchetta scarico condensa esterna

MODELLO		SC-K 2000	SC-K 2700 D
ART. (230 V)		**6550000**	**6550005**
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Capacità di raffreddamento	kW	2 (7.000 BTU)	2,7 (9.000 BTU)
Portata d'aria max	m³/h	230	400
Livello di ventilatori	n°	1	2
Temperatura ambiente	°C	20	0
Intervallo di temperatura	°C	20÷43	18÷45
Refrigerante	R	290	290
Quantità refrigerante	g	180	250
Capacità serbatoio condensa	l	3	5
Lunghezza totale tubo aria fredda	mm	350	350
Ø tubo aria fredda	mm	120	120
Lunghezza totale tubo scarico aria calda	mm	-	160
Uscite	n°	1	2
Rumorosità	dB(A)	52	55
Corrente nominale (in raffreddamento)	A	3,2	4,2
Potenza assorbita (in raffreddamento)	W	700	950
Dimensioni (LxWxH)	mm	465x287x589	405x430x855
Peso	kg	25,5	42
OFFERTA €		**563,64**	**932,96**

SC-K 2700 D

New

- Raffreddamento fino a 0°C grazie alla funzione regolabile
- Termostato integrato con display per la visualizzazione della temperatura



SC-K 2000

SC-K 2700 D

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6550100	Filtro aria 570x346x3 mm per SC-K 2000
6550101	Filtro aria 430x330x3 mm per SC-K 2700 D
6550110	Tubo scarico aria Ø 165 mm / 6 mm per SC-K 2700 D

- Ideale per una rapida climatizzazione
- Angolazione tubo aria fredda regolabile e inclinabile di 150°/360° per una climatizzazione mirata
- Dotati di maniglie integrate e ruote girevoli
- Struttura robusta in acciaio
- Favorisce l'abbassamento delle temperature nelle officine, nelle sale server, nelle cucine industriali etc.
- Spia luminosa del livello di riempimento e alert nel momento in cui il serbatoio è pieno di condensa
- Filtro dell'aria lavabile
- Non è richiesta alcuna installazione
- Bocchetta esterna per lo scarico della condensa
- Termostato integrato con display digitale per il controllo della temperatura
- Funzione di deumidificazione

MODELLO		SC-K 3500 D	SC-K 5300 D
ART. (230 V)		**6550010**	**6550015**
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Capacità di raffreddamento	kW	3,5 (12.000 BTU)	5,3 (18.000 BTU)
Porata d'aria max	m³/h	600	800
Livello di ventilatori	n°	2	2
Temperatura ambiente	°C	0	0
Intervallo di temperatura	°C	18÷45	18÷45
Refrigerante	R	290	290
Quantità refrigerante	g	300	950
Capacità serbatoio condensa	l	7	25
Lunghezza totale tubo aria fredda	mm	350	350
Ø tubo aria fredda	mm	120	120
Lunghezza totale tubo scarico aria calda	mm	200	730
Uscite	n°	3	3
Rumorosità	dB(A)	57	65
Corrente nominale (in raffreddamento)	A	6,2	10
Potenza assorbita (in raffreddamento)	kW	1,4	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	430x493x944	560x620x1.135
Peso	kg	49	95
OFFERTA €		**1.341,00**	**2.682,90**

- Funzione timer per la programmazione di avvio e spegnimento automatico
- Modalità di raffreddamento spot: l'aria fresca viene convogliata solo nella direzione desiderata. È possibile collegare i condotti d'aria e posizionare il condizionatore in locali annessi
- Temperatura di raffreddamento fino a 0 °C

SC-K 5300 D

- Dotato di dispositivo avvolgicavo
- Utilizzo del refrigerante ecologico R-1234yf

SC-K 3500 D

New



SC-K 5300 D


ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6550102	Filtro aria 386x643x3 mm per SC-K 3500 D
6550103	Filtro aria anteriore 562x560x3 mm per SC-K 5300 D
6550104	Filtro aria posteriore 482x380x3 mm per SC-K 5300 D
6550111	Tubo scarico aria Ø 210 mm / 6 mm per SC-K 3500 D
6550112	Tubo scarico aria Ø 380 mm / 6 mm per SC-K 5300 D

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.



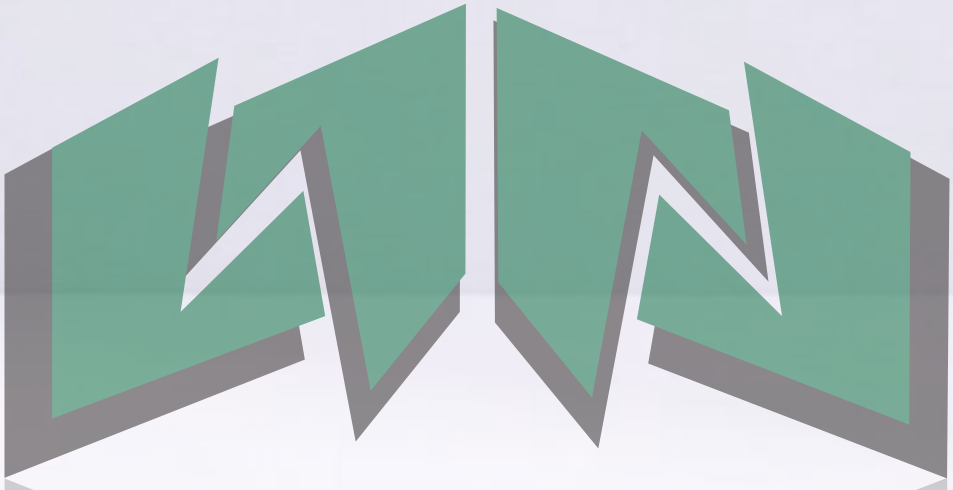

MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO

holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

LTF MACCHINE UTENSILI

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

KIT DI BORDATURA, RIFILATURA E TRONCATURA CE

KAG 4 KIT

COMPOSIZIONE:
Bordatrice KAG 4
- Ideale per l'impiego mobile in officina, in cantiere, durante il montaggio o in fiera
- Adatto alla bordatura di pezzi sagomati e pannelli rettilinei
- Controllo digitale della temperatura con regolazione continua della temperatura e della velocità di avanzamento
- Per bordi in PVC e ABS con spessore da **0,4 a 3,0 mm**
- Raggio interno minimo del pezzo lavorabile: **25 mm**
- Messa a punto semplice e rapida
- Possibilità di preincollare i bordi per la realizzazione di giunzioni ad angolo
- Vasca integrata per colla termofusibile
- Tempi di riscaldamento ridotti grazie all'elevato isolamento termico





Rifilatore per bordi KF 6
- Per la lavorazione precisa di diversi materiali, quali legno massello, PVC e melaminico
- Motore potente e durevole
- Impugnatura ergonomica per una guida stabile e confortevole della macchina
- Protezione della fresa con attacco integrato per l'aspirazione, orientabile di **180°**, per la massima sicurezza dell'operatore e un ambiente di lavoro pulito e privo di polvere
- Testa di fresatura intercambiabile
- Regolazione micrometrica con scala graduata a incrementi di **0,05 mm**
- La protezione della fresa si adatta al profilo del pezzo, consentendo uno scorrimento fluido e preciso durante la lavorazione
- Finecorsa integrato per l'arrotondamento degli angoli



Troncatore per bordi KKG 30
- Per il taglio di bordi in plastica o impiallacciatura
- Consente il taglio a filo e perfettamente perpendicolare delle eccedenze iniziali e finali del bordo o dei punti di giunzione



MODELLO			KAG 4 KIT
ART. (230 V)			5400041
DATI TECNICI			
Bordatrice:	Spessore bordo	mm	0,4 – 3,0
	Altezza bordo	mm	10 – 65
	Temperatura esercizio	°C °C	Stadio 1: 120 – 200 Stadio 2: 80 – 155
	Velocità di avanzamento	m/min	2 – 6
	Potenza motore	kW	0,855
	Alimentazione ~50 Hz	V	230
	Capacità serbatoio colla	ml	400
	Dimensioni (LxWxH)	mm	250x190x350
	Peso	kg	8,5
Fresatrice:	Spessore bordo	mm	0,5 – 3
	Attacco frese	mm	6
	Velocità	rpm	30.000
	Ø bocchetta aspirazione	mm	25
	Avanzamento		manuale
	Peso	kg	2
Tagliabordi:	Larghezza max taglio	mm	62
	Spessore max taglio	mm	3
	Peso	kg	0,5
OFFERTA €			2.455,60

Sistema di bloccaggio a vuoto VK 1
- Ideale per le operazioni di bordatura e rifilatura dei bordi, anche su pezzi di grandi dimensioni
- Montaggio e smontaggio rapido delle ventose e del pezzo grazie alle leve di serraggio rapido
- Il fissaggio sicuro del pezzo mediante ventose garantisce condizioni ottimali per la lavorazione dei bordi sia sul lato superiore sia su quello inferiore



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

LEVIGATRICI

A MANDRINO OSCILLANTE

MODELLO		OSS 100
ART. (230 V)		5903500
DATI TECNICI		
Ø mandrino	mm	12,7
Velocità oscillazione	rpm	58
Corsa oscillazione	mm	16
Ø manicotti	mm	13/19/26/38/51/76
Velocità dispositivo levigatura	rpm	2.000
Ø bocchetta aspirazione	mm	38
Dimensioni tavola	mm	370x295
Velocità	rpm	11.500
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,45
Classe di protezione		II
Dimensioni (LxWxH)	mm	390x330x450
Peso	kg	14
OFFERTA €		230,80
Ultimi pezzi disponibili		

DOTAZIONE DI SERIE
- 6 Manicotti abrasivi G 80: Ø 13/19/26/38/51/76 mm
- 6 Inserti: Ø 13/19/26/38/51/76 mm
- 5 Rulli abrasivi gommati, altezza 115 mm: Ø 19/26/38/51/76 mm
- 3 Dischi mandrino: Ø 15/21/45 mm
- Utensile per il montaggio





A MANDRINO OSCILLANTE New

MODELLO		OSS 100 V
ART. (230 V)		5903505
DATI TECNICI		
Ø mandrino	mm	12,7
Velocità oscillazione	rpm	29 - 52
Corsa oscillazione	mm	16
Ø manicotti	mm	13 / 19 /26 / 38 /51 / 76
Velocità dispositivo levigatura	rpm	1.000 – 1.800
Ø bocchetta aspirazione	mm	39
Dimensioni tavolo	mm	320x300
Velocità	rpm	10.000
Potenza motore ~50 Hz	kW	0,45
Classe di protezione		I
Dimensioni (LxWxH)	mm	400x365x440
Peso	kg	9
OFFERTA €		198,80

DOTAZIONE DI SERIE
- 6 Manicotti abrasivi K 80:
- Ø 13/19/26/38/51/76 mm
- 6 Inserti: Ø 13/19/26/38/51/76 mm
- 5 Rulli abrasivi gommati, altezza 115 mm: Ø 19/26/38/51/76 mm
- 3 Dischi mandrino: Ø 16/20/35 mm
- Utensile per il montaggio



A MANDRINO OSCILLANTE E A NASTRO New

MODELLO		OBSS 100 V
ART. (230 V)		5903510
DATI TECNICI		
Dimensioni nastro abrasivo	mm	610x100
Superficie di levigatura	mm	210x100
Velocità nastro abrasivo	m/sec	7,2
Ø mandrino	mm	12,7
Velocità oscillazione	rpm	29-52
Corsa oscillazione	mm	16
Ø manicotti	mm	13 / 19 / 26 / 38 / 51
Velocità dispositivo levigatura	rpm	1.000 – 1.800
Ø bocchetta aspirazione	mm	39
Dimensioni tavolo	mm	400x407
Velocità	rpm	10.000
Potenza motore ~50 Hz	kW	0,45
Classe di protezione		I
Dimensioni (LxWxH)	mm	470x440x500
Peso	kg	12,5
OFFERTA €		263,20

DOTAZIONE DI SERIE
- 5 manicotti abrasivi P80 Ø 13/19/26/38/51 mm
- 5 inserti Ø 13/19/26/38/51 mm
- 4 rulli abrasivi gommati, altezza 115 mm: Ø 19/26/38/51 mm
- 3 Dischi mandrino Ø 16/20/35 mm
- Utensile per il montaggio
- Nastro abrasivo P80 100x610 mm
- Arresto del pezzo



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LEVIGATRICI

A DISCO E A NASTRO

DOTAZIONE DI SERIE TS 301
- Guida angolare
- Disco abrasivo P 80
- Supporto in velcro



TS 301

New

MODELLO		TS 301	BTS 201
ART. (230 V)		5904300	5903201
DATI TECNICI			
Ø disco abrasivo	mm	300	305
Dimensioni nastro abrasivo	mm	-	1.220x150
Velocità nastro	m/s	-	11,7
Tavola di lavoro in ghisa	mm	-	260x150
Tavola di lavoro in alluminio	mm	390x230	380x260
Inclinazione tavola di lavoro		-10 – 0 – +45	-15 – 0 – +45
Ø bocchetta aspirazione	mm	60	2x40
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,07	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x420x420	760x740x1.105
Peso	kg	28	63
OFFERTA €		364,10	778,50



BTS 201

A DISCO E A NASTRO

DOTAZIONE DI SERIE BTS 151 V:
- Guida per troncatura da -60 a +60°
- Nastro abrasivo 914 x 100 mm, P 80
- Foglio abrasivo Ø 150 mm, P 80 (incollato)
- Attacco in velcro per foglio abrasivo disponibile nella gamma di accessori

DOTAZIONE DI SERIE BTS 150:
- Troncatrice
- Nastro abrasivo grana 60
- Mola abrasiva grana 80 (incollata)
- Attacco in velcro non incluso

DOTAZIONE DI SERIE BTS 250:
- Nastro abrasivo grana 60
- Mola abrasiva grana 80 (incollata)
- Adattatore per bocchetta di aspirazione da 60 a 120 mm
- Attacco in velcro non incluso



BTS 151 V



BTS 250

New



BTS 150

MODELLO		BTS 151 V	BTS 150	BTS 250
ART. (230 V)		5903152	5904150	5904250
DATI TECNICI				
Dimensioni nastro abrasivo (LxP)	mm	914 x 100	915 x 100	1.220 x 150
Dimensioni tavolo (LxP) mm	mm	226 x 160	230 x 150	360 x 200
Ø disco abrasivo	mm	150	150	250
Velocità	rpm	2.000 - 4.000	2.850	1.440
Potenza motore ~50 Hz	kW	0,25	0,40	0,80
Ø bocchetta aspirazione	mm	63	58	120
Dimensioni (LxWxH)	mm	460x360x280	560x270x300	720x410x440
Peso	kg	10,5	17	47
OFFERTA €		160,20	203,10	585,20

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LEVIGATRICI

A NASTRO

MODELLO		KSO 790
ART. (400 V)		5900790
ART. (230 V)		5900791
DATI TECNICI		
Dimensioni nastro abrasivo	mm	2.010x152
Altezza tavola min/max	mm	790/890
Dimensioni tavola longitudinale	mm	783x221
Dimensioni tavola trasversale	mm	514x221
Velocità nastro abrasivo	m/sec	11
Superficie abrasiva	mm	823x152
Ø rulli abrasivi	mm	70
Ø bocchetta aspirazione		100
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.320x600x1.020
Peso	kg	78
OFFERTA €		875,20

DOTAZIONE DI SERIE
- Guida angolare
- Nastro abrasivo G 80



A NASTRO OSCILLANTE

MODELLO		KSO 750	KSO 850
ART. (230 V)		5900751	5900851
ART. (400 V)		5900750	5900850
DATI TECNICI			
Dimensioni nastro abrasivo	mm	2.270x150	2.515x150
Altezza tavola min/max	mm	970/1.050	950/1.030
Regolazione altezza tavola	mm	80	80
Dimensioni tavola longitudinale	mm	750x250	850x300
Dimensioni tavola trasversale	mm	300x250	300x250
Superficie abrasiva	mm	820x170	950x180
Velocità nastro abrasivo	m/sec	16,3	16
Ø bocchetta aspirazione	mm	100	100
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.300x750x1.200	1.430x600x1.250
Peso	kg	120	187
OFFERTA €		1.180,10	1.469,80

DOTAZIONE DI SERIE
- Guida angolare
- Arresto pezzo
- Nastro abrasivo G 80



KSO 750

A NASTRO OSCILLANTE

MODELLO		KSO 1500 F
ART. (400 V)		5901500
DATI TECNICI		
Min/max altezza tavola	mm	740/920
Dimensioni tavola trasversale	mm	330x330
Dimensioni tavola longitudinale	mm	750x300
Superficie abrasiva	mm	850x200
Velocità nastro abrasivo	m/sec	20
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3
Oscillazione motore	kW	0,25
Lunghezza nastro	mm	2.600
Larghezza nastro	mm	150
Ø bocchetta aspirazione	mm	120/80
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.720x700x1.030
Peso	kg	180
OFFERTA €		2.575,80



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LEVIGATRICI

A CILINDRO MOBILE New

MODELLO		ZSM 450 AS
ART. (230 V)		5903450
DATI TECNICI		
Piano di lavoro (LxP)	mm	465x460
Larghezza levigatura min/max	mm	25 - 457
Altezza pezzo min/max	mm	3 - 115
Nastro abrasivo (LxP)	mm	2.115x76
Velocità di avanzamento	m/min	0,5 - 4
Dimensioni nastro trasportatore (LxP)	mm	1.120x450
Ø bocchetta aspirazione	mm	75
Potenza motore ~50 Hz	kW	1,8
Dimensioni (LxWxH)	mm	560x1.175x1.240
Peso	kg	125
OFFERTA €		1.566,50

DOTAZIONE DI SERIE
- Base con sistema di movimentazione
- Nastro abrasivo grana P150
- Sacco filtro



CILINDRICHE PER RETTIFICA DI SUPERFICI New

MODELLO		ZSM 560	ZSM 560 VARIO
ART. (230 V)		5903560	5903565
DATI TECNICI			
Dimensioni superficie levigatura (LxA)	mm	555x80	555x80
Altezza pezzo min/max	mm	5 - 80	5 - 80
Lunghezza pezzo min	mm	120	160
Ø rullo abrasivo	mm	132	132
Dimensioni nastro abrasivo (LxP)	mm	3.280x78	3.280x78
Dimensioni tavolo (LxWxH)	mm	592x505x695	592x505x695
Velocità	rpm	1.400	0 - 1.700
Avanzamento	m/min	0 – 3,5	0 – 3,5
Ø bocchetta aspirazione	mm	100	100
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	1,5
Motorino alimentazione	W	80	80
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.070x1.080x1.150	1.070x1.080x1.200
Peso	kg	116	119
OFFERTA €		1.577,30	2.210,80

DOTAZIONE DI SERIE
- Rullo di levigatura P80



ZSM 560

CALIBRATRICE

MODELLO		ZSM 405
ART. (230 V)		5901405
DATI TECNICI		
Larghezza max lavorabile	mm	405
Altezza max pezzo	mm	130
Ø rullo abrasivo	mm	132
Larghezza rullo abrasivo	mm	410
Avanzamento	m/min	0 - 3,5
Velocità	rpm	1.440
Ø bocchetta aspirazione	mm	100
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.030x950x1.300
Peso	kg	85
OFFERTA €		1.180,10

DOTAZIONE DI SERIE
- Collegamento per dispositivo di aspirazione
- Prolunga tavolo frontale
- Prolunga tavolo posteriore



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MOLATRICI

UNIVERSALI SECCO/UMIDO

New

MODELLO		NTS 201	NTS 256
ART. (230 V)		5750201	5750256
DATI TECNICI			
Dimensione nastro	mm	200x40	250x50
Dimensione disco di cuoio	mm	200x30	200x30
Velocità	rpm	115	90-160
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,15	0,15
Dimensioni (LxWxH)	mm	480x340x375	460x340x410
Peso	kg	9,2	14,2
OFFERTA €		149,60	286,90

DOTAZIONE DI SERIE
- Pasta abrasiva
- Calibro misurazione angolo di affilatura
- Affilatrice universale
- Mola in corindone nobile K
- Disco di cuoio



NTS 256

PIALLE

PORTATILE A SPESSORE

MODELLO		DH 330
ART. (230 V)		5904330
DATI TECNICI		
Max larghezza piallatura	mm	330
Dimensioni tavola	mm	235x330
Altezza di lavoro	mm	152
Max asportazione	mm	2,8
Numero di coltelli		2
Ø albero	mm	50
Velocità	rpm	8.500
Velocità avanzamento	m/min	6
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Dimensioni tavola chiusa/aperta	mm	235x330/640
Ø bocchetta aspirazione	mm	52,5/64,5/101
Dimensioni (LxWxH)	mm	640x585x490
Peso	kg	33
OFFERTA €		488,50

DOTAZIONE DI SERIE
- Verricello di alzata
- Cappa di aspirazione
- Adattatore di estrazione Ø 64,5 / 101 mm
- 2 magneti per l'allineamento della lama
- Chiave a brugola



A SPESSORE PORTATILE A 3 COLTELLI

New

MODELLO		DH 330-2
ART. (230 V)		5904335
DATI TECNICI		
Larghezza max piallatura	mm	330
Dimensioni tavola (LxP)	mm	520 x 330
Altezza di lavoro min/max	mm	3,2 - 152
Max asportazione	mm	3,2
Ø albero	mm	46,8
Numero di coltelli		3
Velocità	rpm	9.400
Velocità avanzamento	m/min	4 - 7
Ø bocchetta aspirazione	mm	60 - 100
Potenza ~ 50 Hz	kW	1,8
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.185x670x450
Peso	kg	49,5
OFFERTA €		1.154,30

DOTAZIONE DI SERIE
- Sacco raccogli trucioli
- Adattatore per bocchetta aspirazione 60/100 mm



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PIALLE COMBINATE

A FILO E SPESSORE

ART. (230 V)		X902000200	X902000250	X902000305
DATI TECNICI				
Max larghezza piallatura	mm	204	254	305
Min/max altezza pezzo	mm	5/120	6/160	6/160
Max asportazione	mm	2	2	2
Numero di coltelli		2	2	2
Ø albero	mm	50	50	50
Velocità avanzamento	m/min	7	7	7
Velocità albero	rpm	8.500	8.500	9.500
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	1,5	1,8
Dimensioni tavola fissa	mm	737x210	1.050x260	1.075x310
Dimensioni tavola mobile	mm	255x204	450x254	500x305
Guida parallela	mm	520x102	620x120	610x127
Ø bocchetta aspirazione	mm	58	80	100
Dimensioni (LxWxH)	mm	790x470x465	1.105x550x570	1.135x600x570
Peso	kg	29	40	42
OFFERTA €		**403,60**	**682,20**	**689,00**



X902000200

PIALLE COMBINATE

A FILO E SPESSORE

- Adatta per spazi ridotti e perfetta per l'hobbistica
- Per realizzare giunti a 90° e piallare con precisione legno massiccio, tavole, assi e pannelli
- Rullo d'uscita gommato
- Albero portalama con 2 coltelli in HSS
- Cappa aspira trucioli intercambiabile
- Piano mobile scorrevole su 4 colonne
- I rulli montati su molle prevengono la formazione di impronte sul legno
- Avanzamento continuo e uniforme con protezione anti-contraccolpo; il rullo di alimentazione a ingranaggi garantisce una velocità di avanzamento costante del legno
- I coltelli di piallatura sono regolati tramite l'apposito calibro di regolazione della lama di piallatura
- Guida fissa in alluminio inclinabile da 90° a 45° facilmente regolabile.
- L'inclinazione può essere facilmente letta sulla scala graduata
- Il telaio di serie con ruote pivottanti consente un facile trasporto



MODELLO		ADH 260
ART. (230 V)		5903260
DATI TECNICI		
Dimensioni tavola fissa	mm	1.030x280
Dimensioni tavola mobile	mm	260x400
Max larghezza pezzo	mm	260
Min/Max altezza pezzo	mm	4/160
Max asportazione	mm	3
Numero di coltelli		2
Ø albero	mm	63
Velocità albero	rpm	6.500
Velocità avanzamento	m/min	5
Velocità	rpm	2.800
Ø bocchetta aspirazione	mm	120
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,0
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.130x595x940
Peso	kg	66
OFFERTA €		**1.394,90**

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PIALLE

CE

COMBINATE A FILO E SPESSORE

MODELLO		ADH 2540	ADH 3050
ART. (230 V)			5904130
OFFERTA €			1.373,40
ART. (400 V)		5904126	5904131
OFFERTA €		1.244,40	1.394,90
DATI TECNICI			
Lunghezza tavola fissa	mm	1.050	1.080
Dimensioni tavola mobile	mm	510x260	525x308
Max altezza pezzo	mm	920	920
Max asportazione	mm	3	3
Coltelli	N°	2	2
Dimensioni arresto di piallatura (LxH)	mm	635x127	635x127
Campo piallatura		90°- 135°	90°- 135°
Ø bocchetta aspirazione	mm	75	75
Ø collegamento unità aspirazione	mm	100	100
Dimensioni corpo macchina (LxW)	mm	450x420	450x470
Dimensioni tavolo spessore (LxL)	mm	480x254	500x305
Altezza lavoro spessore min/max	mm	6 - 160	6 - 160
Lunghezza min utile spessore	mm	250	250
Lunghezza max piallatura	mm	254	305
Profondità di taglio	mm	2	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,8	1,8
Ø albero	mm	62	62
Velocità albero	rpm	6.700	6.700
Velocità avanzamento	m/min	8,5	8,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.105x750x1.075	1.140x800x1.075
Peso	kg	87	93

DOTAZIONE DI SERIE
- Tubo di aspirazione Ø 76 mm, 920 mm
- Set di coltelli
- Sacco raccogli trucioli
- Riduzione Ø 100/75 mm (ADH 3050)



ADH 2540

COMBINATE A FILO E SPESSORE New

- Per giunzioni angolari a 90° e piallatura precisa di tavole, assi e listelli in legno massello
- Avanzamento automatico del pezzo
- Battuta di arresto in alluminio, inclinabile fino a 45°
- Regolazione semplice e precisa della profondità di taglio tramite leva di comando



ADH 31-4 C

MODELLO		ADH 31-4 C	ADH 41-4 C
ART. (400 V)		5904013	5904024
DATI TECNICI			
Dimensioni tavola pialla	mm	1.560x320	1.640x420
Dimensioni tavola pialla a spessore	mm	750x307	750x408
Max larghezza di piallatura	mm	310	410
Max asportazione truciolo (pialla)	mm	3	3
Max asportazione truciolo (spessore)	mm	5	5
Coltelli	N°	4	4
Altezza lavoro spessore min/max	mm	5 - 220	5 - 220
Ø albero	mm	95	95
Velocità albero piallatura	rpm	4.300	4.300
Velocità avanzamento	m/min	6	6
Ø bocchetta aspirazione	mm	100	100
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3,0	3,0
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.605x630x860	1.680x730x860
Peso	Kg	292	334
OFFERTA €		3.327,10	4.078,70

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PIALLE

A FILO E SPESSORE
MOD. SPIRAL CON TESTA PORTACOLTELLI A SPIRALE

New



Modelli SPIRAL



ADH 26 C

MODELLO	ADH 26 C	ADH 31C	ADH 41C
ART. (230 V)	5904026	5904031	
ART. (400 V)	5904027	5904032	5904041
OFFERTA €	1.652,60	2.318,10	3.144,60
MODELLO	ADH 26 C SPIRAL	ADH 31C SPIRAL	ADH 41C SPIRAL
ART. (230 V)	5904028	5904033	
ART. (400 V)	5904029	5904034	5904042
OFFERTA €	2.232,30	2.994,50	3.971,40

DATI TECNICI				
Dimensioni tavola pialla	mm	1.120x275	1.295x325	1.640x425
Dimensioni tavola pialla a spessore	mm	545x258	545x308	600x408
Max altezza pezzo	mm	830	850	850
Max asportazione	mm	3	3	3
Coltelli	N°	3	3	3
Lame	N°	44	56	72
Campo piallatura		90° ÷ 45°	90° ÷ 45°	90° ÷ 45°
Ø bocchetta aspirazione	mm	100	100	120
Altezza lavoro spessore min/max	mm	5 - 225	5 - 225	5 - 225
Profondità di taglio	mm	3	3	3
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,3	2,84	3,73
Ø albero	mm	70	70	70
Velocità albero	rpm	5.200	5.200	5.200
Velocità avanzamento	m/min	5,5	5,5	5,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.120x630x960	1.300x720x1.010	1.620x920x1.010
Peso	kg	170	210	260

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PIALLE

CE

A FILO E SPESSORE

New

- Pialla a filo/spessore in ghisa di grandi dimensioni con superficie rettificata
- Tavola con guida a colonna centrale, regolazione dell'altezza tramite volantino, guida ausiliaria e visualizzazione dell'altezza tramite contatore meccanico (precisione 0,1 mm)
- Testa di taglio con cuscinetti di precisione e coltelli reversibili
- Chiusura a molla della pialla a filo/spessore

Serie ADH 41
- Rulli del tavolo a spessore regolabili per un trasporto ottimale del pezzo

DOTAZIONE DI SERIE
- Coltello pialla girevole
- Blocco ravvivatore laterale professionale



ADH 32

MODELLO SET LAME PER PIALLA A NASTRO	ADH 32	ADH 41
ART. (400 V)	5940032	5940041
OFFERTA €	5.166,10	6.199,70
MODELLO TESTA DI TAGLIO ELICOIDALE	ADH 32 SPIRAL	ADH 41 SPIRAL
ART. (400 V)	5940033	5940042
OFFERTA €	6.587,20	8.395,90

DATI TECNICI			
PIALLA A FILO			
Dimensioni tavola	mm	1.500x320	1.800x410
Max larghezza lavoro	mm	320	410
Max profondità taglio	mm	5	5
Max altezza pezzo	mm	850	850
Dimensioni guida di battuta	mm	1.100x155	1.100x155
Inclinazione guida di battuta		90° - 45°	90° - 45°
PIALLA A SPESSORE			
Dimensioni tavola	mm	700x316	700x406
Max larghezza lavoro	mm	316	406
Max profondità taglio	mm	5	5
Velocità avanzamento	m/min	8	8
Altezza min / max pezzo	mm	4/225	4/225
DATI TECNICI GENERALI			
Coltelli	N°	3	4
Ø bocchetta aspirazione	mm	120	120
Ø albero	mm	100	100
Velocità albero	rpm	4.600	4.600
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	4	5,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.500x650x1.000	1.800x740x1.000
Peso	Kg	360	420







PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

FRESATRICI

DA BANCO

MODELLO		TF 50 E
ART. (230 V)		5901905
DATI TECNICI		
Dimensioni tavola	mm	610x360
Corsa mandrino	mm	40
Max ø utensile	mm	50
Velocità mandrino	rpm	11.500 - 24.000
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Ø bocchetta aspirazione	mm	100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.030x360x311
Peso	kg	21
OFFERTA €		349,30

DOTAZIONE DI SERIE
- Prolunghe tavolo
- Protezione utensile
- Guida parallela in alluminio
- Pinze per 6, 8, 12 mm e 1/2", 1/4"
- Strumento di montaggio (chiave a bussola esagonale 4 mm e 5 mm, chiave SW19 e SW24)



CON TAVOLA SCORREVOLE IN ALLUMINIO E MANDRINO RIGIDO New

MODELLO		TF 170 E
ART. (230 V)		5901917
ART. (400 V)		5901918
DATI TECNICI		
Dimensioni tavola	mm	1.000x218
Tavolo	mm	600x400
Altezza pezzo	mm	850
Lunghezza del mandrino	mm	80
Corsa mandrino	mm	105
Ø max pezzo	mm	160
Ø mandrino	mm	30
Velocità mandrino	rpm	1.400/4.000/6.000/9.000
Potenza del motore 50 Hz	kW	1,5
Altezza di lavoro	mm	870
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.000x950x1.170
Peso	kg	96
OFFERTA €		1.180,10

DOTAZIONE DI SERIE
- Protezione del perno
- Recinzione del mandrino
- Mandrino di fresatura con pinza



TOUPIE New

MODELLO		TF 190E	TF 190 SE
ART. (230 V)		5901921	5901931
ART. (400 V)		5901923	5901933
DATI TECNICI			
Dimensioni tavolo di lavoro (LxPxH)	mm	690x480x900	710x640x900
Ø max. utensile	mm	200	200
Lunghezza utile mandrino	mm	100	100
Corsa del mandrino	mm	100	100
Sporgenza max. mandrino sopra il tavolo	mm	100	100
Velocità mandrino	rpm	1.800 / 3.000 / 6.000 / 9.000	1.800 / 3.000 / 6.000 / 9.000
Inclinazione mandrino		-	-5° ÷ 30°
Ø albero mandrino	mm	30	30
Ø bocchetta aspirazione	mm	100	100
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,8	2,8
Dimensioni (LxWxH)	mm	730x500x1.200	750x660x1.200
Peso	kg	140	174
OFFERTA €		1.985,20	2.253,70



Le immagini mostrano l'accessorio opzionale Art. 5911920 (carrello a squadrare)

TF 190E

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

FRESATRICI

CON TAVOLA SCORREVOLE E MANDRINO ORIENTABILE

MODELLO		TF 200 SE
ART. (400 V)		5902000
DATI TECNICI		
Dimensioni tavola	mm	1.000x240
Altezza pezzo	mm	900
Ø mandrino	mm	30
Corsa mandrino	mm	100
Inclinazione mandrino		-5 ° ± 45 °
Ø max pezzo	mm	180
Velocità mandrino	rpm	1.800/3.000/6.000/9.000
Ø bocchetta aspirazione	mm	100
Potenza motore 50 Hz	kW	2,8
Dimensioni max (LxWxH)	mm	1.000x850x1.200
Peso	kg	218
OFFERTA €		3.284,20

DOTAZIONE DI SERIE
- Guida angolare
- Dispositivo di bloccaggio
- Protezione fresa



TRAFORO

MODELLO		DKS 504 VARIO
ART. (230 V)		5902504
DATI TECNICI		
Max altezza di taglio a 90°	mm	52
Max altezza di taglio a + 45°	mm	20
Max larghezza taglio	mm	405
Lunghezza lama sega	mm	133
Colpi al min		550–1.600
Dimensioni tavola	mm	414x254
Ø bocchetta aspirazione	mm	35
Velocità utensile manuale	rpm	1.650-4.800
Ø montaggio utensile	mm	3,1
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,09
Max larghezza/profondità	mm	380
Dimensioni (LxWxH)	mm	630x290x380
Peso	kg	12
OFFERTA €		170,80


DOTAZIONE DI SERIE
- Lama 133x3x0,3 mm 15T
- Lama 133x3x0,3 mm 18T
- Smerigliatrice universale senza attrezzi



TRONCATRICI RADIALI

MODELLO		KGZ 2540 VARIO	KGZ 3050 VARIO
ART. (230 V)		5701254	5701315
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,6	1,6
Velocità lama	rpm	2.000-4.000	2.000-4.000
Ø lama	mm	254	305
Posizione di presetting		50° (dx-sx)	50° (dx-sx)
CAPACITÀ DI TAGLIO			
a 0°	mm	64x318	100x305
a -45°/0°	mm	41x318	64x305
a 45°/0°	mm	25x318	44x305
a 0°/-45°	mm	64x222	100x215
a 0°/45°	mm	64x222	100x215
Dimensioni (LxWxH)	mm	595x825x680	595x800x710
Peso	kg	21,6	23
OFFERTA €		569,20	718,50

DOTAZIONE DI SERIE
- Dispositivo di bloccaggio
- Sacco raccolta trucioli
- Lama Ø 250x3,2x2,2xØ 30 mm 60 T (KGZ 2540 Vario)
- Lama Ø 305x2,6x1, 8xØ 30 mm 60 T (KGZ 3050 Vario)

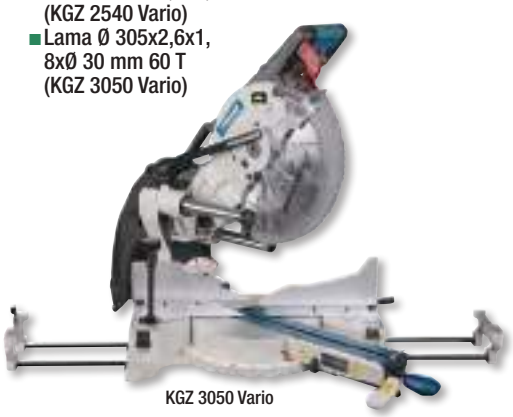

KGZ 3050 Vario

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRONCATRICI

RADIALE CON DOPPIA INCLINAZIONE New

MODELLO		KGZ 305 E I
ART. (230 V)		5702306
DATI TECNICI		
Velocità lama	rpm	5.000
Ø lama	mm	305
Posizione di presetting		50° (dx-sx)
CAPACITÀ DI TAGLIO		
a 0°	mm	340x90
a -45° / 0°	mm	235x90
a 45° / 0°	mm	340x38
a 0° / -45°	mm	340x25
a -45° / -45°	mm	235x38
a 45° / 45°	mm	235x25
Ø bocchetta aspirazione	mm	37
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,0
Dimensioni (LxWxH)	mm	800x710x640
Peso	kg	20,3
OFFERTA €		353,50

DOTAZIONE DI SERIE
- Lama
- Sacco per polvere



SEGHE CIRCOLARI

New

MODELLO		TKS 256 M
ART. (230 V)		5902256
DATI TECNICI		
Ø lama	mm	255
Ø foro	mm	30
Larghezza taglio con arresto	mm	620
Max altezza taglio 90° / 45°	mm	80 / 55
Inclinazione lama		90° – 45°
Dimensioni tavola	mm	630x587
Altezza tavola	mm	330
Velocità	rpm	4.400
Potenza motore ~50 Hz	kW	1,8
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	35 / 63,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	630x649x329
Peso	kg	20
OFFERTA €		478,00

DOTAZIONE DI SERIE
- Lama 255 x 30 x 3,0 mm, 48 T
- Protezione lama
- Guida parallela
- Guida angolare



MODELLO		TKS 316 E	TKS 316 E
ART.		5902316	5902317
DATI TECNICI			
Alimentazione ~ 50 Hz		230 V	400 V
Ø lama	mm	315	315
Larghezza taglio con arresto	mm	290	290
Max taglio 90° / 45°	mm	83 / 60	83 / 60
Inclinazione lama		90° - 45°	90° - 45°
Dimensioni tavola	mm	800x550	800x550
Altezza tavola	mm	850	850
Velocità	rpm	2.800	2.800
Potenza motore	kW	2,2	2,8
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	35 / 100	35 / 100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.600x600x1.050	1.600x600x1.050
Peso	kg	53	55
OFFERTA €		445,60	445,60



TKS 316 E

DOTAZIONE DI SERIE
- Lama in MD Ø 315 mm / 24 T
- Base
- Tavola scorrevole
- Prolunga tavola
- Guida parallela
- Protezione lama con tuo di aspirazione
- Spingi pezzo

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE CIRCOLARI

MODELLO		TKS 316 PRO
ART. (230 V)		5902321
ART. (400 V)		5902323
DATI TECNICI		
Ø lama	mm	315
Larghezza taglio con arresto	mm	200
Max taglio 90°/45°	mm	90 / 50
Inclinazione lama		90° - 45°
Dimensioni tavola	mm	800x550x850
Velocità	rpm	2.800
Potenza motore ~ 50 Hz (5902321)	kW	2,2
Potenza motore ~ 50 Hz (5902323)	kW	2,8
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	30 / 100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.350x1.250x1.000
Peso	kg	60
OFFERTA €		707,60

DOTAZIONE DI SERIE
- Base
- Tavola scorrevole
- Prolunga tavola
- Guida parallela
- Lama in MD Ø 315 mm / 36 T
- Protezione lama



TKS 316 PRO

DA CANTIERE New

MODELLO		BKS 501
ART. (400 V)		5740050
DATI TECNICI		
Ø lama	mm	500
Larghezza di taglio con arresto	mm	305
Max taglio 90°	mm	150
Dimensioni tavola	mm	1.000x660
Altezza tavola	mm	850
Velocità	rpm	2.800
Potenza motore ~50 Hz	kW	4,2
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	50/95
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.870x810x1.170
Peso	kg	103
OFFERTA €		1.004,20

DOTAZIONE DI SERIE
- Lama 500 x 30 x 4 mm 44 T
- Spingipezzo
- Impugnatura di spinta
- Protezione lama
- Chiave de servizio per cambio lama
- Prolunga tavola



PER HOBBISTI New

DOTAZIONE DI SERIE
- Basamento
- Piano scorrevole
- Prolunga del tavolo
- Guida parallela
- Riscontro angolare
- Lama 200x30x2,8 mm 18 T
- Coprilama con attacco
- di aspirazione integrato

MODELLO		TKS 200
ART. (230 V)		5902020
DATI TECNICI		
Ø lama	mm	200
Max taglio 90°/-45°	mm	60/48
Larghezza di taglio con arresto	mm	705
Inclinazione lama		90°/ -45°
Dimensioni della tavola	mm	530x400
Altezza tavola	mm	870
Velocità	rpm	4.750
Potenza motore ~50 Hz	kW	1,1
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	30/100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.430x1.000x1.030
Peso	kg	80
OFFERTA €		939,60



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE CIRCOLARI

- Tavola macchina di grandi dimensioni, in ghisa
- L'altezza e l'inclinazione della lama sono regolabili tramite un volantino posto nella parte frontale
- Potente motore con protezione da sovraccarico termico

DOTAZIONE DI SERIE
- Tavola scorrevole con prolunga
- Guida parallela
- Lama ø 254x30x3,0 mm 40 T
- Protezione lama con tubo di aspirazione



MODELLO		TKS 254 E
ART. (230V)		5902025
ART. (400V)		5902026
DATI TECNICI		
Ø lama	mm	254
Larghezza taglio con arresto	mm	680
Max taglio 90°/45°	mm	80/58
Inclinazione lama		90° -45°
Dimensioni tavola	mm	635x420x850
Velocità lama	rpm	4.000
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,1
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	30/100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.430x1.000x1.030
Peso	kg	105
OFFERTA €		1.180,10

New

- Tavola macchina di grandi dimensioni in acciaio zincato
- La lama ruota da 0° a 45 °, regolabile tramite una manopola e una scala graduata con cremagliera
- L'altezza e l'inclinazione della lama sono regolabili tramite un volantino posto nella parte frontale
- Bocchetta di aspirazione (Ø 100 mm)
- Potente motore con protezione da sovraccarico termico
- Le stabili sospensioni dell'unità di taglio anteriore e posteriore consentono tagli precisi
- Coprilama di sicurezza con attacco di aspirazione integrato

DOTAZIONE DI SERIE
- Tavola scorrevole con prolunga
- Guida parallela
- Estensione tavola
- Lama ø 254 mm 24 T
- Prolunga della tavola
- Protezione lama con tubo di aspirazione



MODELLO		TKS 254 PRO
ART. (230V)		5902027
ART. (400V)		5902028
DATI TECNICI		
Ø lama	mm	254
Max taglio 90°/45°	mm	80/54
Larghezza taglio con arresto	mm	610
Inclinazione lama		90° -45°
Dimensioni tavola	mm	720x480
Altezza tavola	mm	835
Velocità	rpm	4.000
Potenza motore 50 Hz	kW	2,1
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	30/100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.430x1.000x1.030
Peso	kg	131
OFFERTA €		1.426,90

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE CIRCOLARI

DOTAZIONE DI SERIE
- Tavola scorrevole con prolunga
- Guida parallela con regolazione fine
- Protezione lama con tubo di aspirazione
- Lama ø 254 mm, 40 T
- Guida angolare da -45° a 45 °
- Fermo telescopico 1.100 - 1.900 mm



MODELLO		FKS 255-1300	
ART.		5902035	5902036
DATI TECNICI			
Alimentazione ~ 50 Hz		230 V	400 V
Ø lama	mm	254	254
Larghezza taglio con arresto	mm	610	610
Max taglio 90° / 45°	mm	80 / 54	80 / 54
Inclinazione lama		90°- 45°	90°- 45°
Max larghezza taglio	mm	845	845
Max lunghezza taglio	mm	1.250	1.250
Dimensioni tavola	mm	790x350	790x350
Dimensioni tavolo scorrevole lunghezza x larghezza	mm	1.320x238	1.320x238
Altezza tavola	mm	835	835
Velocità lama	rpm	4.000	4.000
Potenza motore	kW	2,0	2,1
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	30 / 100	30 / 100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.320x1.750x1.120	1.320x1.750x1.120
Peso	kg	155	155
OFFERTA €		1.963,70	1.963,70

DOTAZIONE DI SERIE
- Tavola scorrevole con prolunga
- Arresto del pezzo
- Guida parallela
- Protezione lama con incluso tubo di aspirazione



MODELLO		FKS 315-1500 E
ART.		5900315
DATI TECNICI		
Ø lama	mm	315
Max taglio 90°/45°	mm	100/75
Larghezza taglio con arresto	mm	940
Inclinazione lama		90°- 45°
Max lunghezza taglio	mm	1.370
Dimensioni tavola	mm	350x760
Altezza tavola	mm	870
Prolunga tavola	mm	350x500
Velocità	rpm	4.250
Potenza motore 400 V 50 Hz	kW	3
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	38/100
Dimensioni (LxWxH)	mm	3.480x2.430x1.270
Peso	kg	202
OFFERTA €		3.005,10

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE CIRCOLARI

CON INCISORE

- Guida telescopica orientabile da -45 a +45° con battuta regolabile finemente
- Il basamento in ghisa garantisce lavorazioni con ridotte vibrazioni
- Regolazione dell'altezza della lama e inclinazione da 90° a 45° regolabile tramite volantino con scala
- Goniometro di battuta per tagli angolati (mitra) e pressore, scorrevoli lungo l'intera slitta
- Piano di lavoro di grandi dimensioni e prolunga tavola standard



FKS 315-1600 B

MODELLO		FKS 315-1600 B	FKS 315-2000 B	FKS 315-2600 B
ART. (400 V)		5902041	5902042	5902043
DATI TECNICI				
Ø lama principale	mm	315	315	315
Max taglio 90°/45°	mm	100 / 80	100 / 80	100 / 80
Larghezza di taglio con guida parallela	mm	1.220	1.220	1.220
Inclinazione lama		90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
Max lunghezza taglio	mm	1.600	2.000	2.600
Dimensioni tavola	mm	1.300x1.260	1.300x1.260	1.300x1.260
Altezza tavola	mm	865	865	865
Max Larghezza taglio trasversale a sx della lama	mm	2.430	2.430	2.430
Velocità lama principale	rpm	4.500	4.500	4.500
Ø lama incisore	mm	100	100	100
Velocità lama incisore	rpm	8.500	8.500	8.500
Dimensioni carrello scorrevole	mm	1.600x270	2.000x270	2.600x270
Ø bocchetta aspirazione (superiore-inferiore)	mm	40 / 98	40 / 98	40 / 98
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3,0	3,0	3,0
Dimensioni (LxWxH)	mm	4.700x3.850x1.300	5.100x3.850x1.300	5.700x3.850x1.300
Peso	kg	270	275	311
OFFERTA €		**2.845,20**	**2.925,80**	**3.355,10**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE CIRCOLARI

CE

CON INCISORE

New

- Guida telescopica
- Inclinabile da –45° a +45°, estraibile e battuta fine regolabile micrometricamente
- Regolazione dell'altezza della lama
- Inclinazione della lama da 90° a 45° regolabile tramite volantino con scala graduata
- Goniometro di battuta per tagli angolati (mitra) e pressore, scorrevoli lungo l'intera slitta
- Motore potente per velocità di taglio costante
- Piano di lavoro di grandi dimensioni e prolunga tavola standard

DOTAZIONE DI SERIE
- Lama 315x30x3 mm, 24 T
- Lama incisore 90x20x3 mm, 12 T



MODELLO		FKS 315-2600 E	
ART. (400 V)		5900317	5900318
DATI TECNICI			
Ø lama principale	mm	315	315
Max taglio 90°/45°	mm	100 / 80	100 / 80
Larghezza di taglio con guida parallela	mm	1.220	1.220
Inclinazione lama		90° – 45°	90° – 45°
Max lunghezza taglio	mm	2.000	2.600
Dimensioni tavola	mm	1.260x800	1.260x800
Altezza tavola	mm	870	870
Max larghezza taglio trasversale a sx della lama	mm	2.430	2.430
Velocità lama principale	rpm	4.500	4.500
Ø lama incisore	mm	90	90
Velocità lama incisore	rpm	8.500	8.500
Dimensioni carrello scorrevole	mm	2.000x270	2.600x270
Ø bocchetta aspirazione (superiore-inferiore)	mm	38 / 100	38 / 100
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3,7	3,7
Dimensioni (LxWxH)	mm	4.330x4.155x1.150	5.700x3.850x1.300
Peso	kg	295	320
OFFERTA €		3.649,40	4.035,80

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE CIRCOLARI

COMBINATE SEGA–FRESA CON LAMA INCLINABILE

New



MODELLO		SFK 254/30-1300
ART. (230 V)		5945313
ART. (400 V)		5945314
DATI TECNICI		
Ø max utensile fresa	mm	160
Ø albero fresa	mm	30
Max taglio 90° / 45°	mm	78 / 63
Inclinazione lama		45° – 90°
Velocità lama principale	rpm	4.000
Velocità albero fresa	rpm	1.400 / 4.000 / 6.000 / 9.000
Lunghezza utile mandrino fresa	mm	105
Dimensioni carrello a scorrimento (format)	mm	1.300x238
Dimensioni tavola	mm	920x810
Ø bocchetta aspirazione (superiore-inferiore)	mm	30 / 100
Potenza motore sega ~ 50 Hz	kW	2,2
Potenza motore fresa ~ 50 Hz	kW	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.200x1.330x1.300
Peso	kg	211
OFFERTA €		2.520,60

COMBINATA SEGA–FRESA CON LAMA INCLINABILE E INCISORE INTEGRATO

New



MODELLO		SFK 315/30-2600
ART. (400 V)		5945326
DATI TECNICI		
Ø max utensile fresa	mm	200
Ø albero fresa	mm	30
Ø lama principale	mm	315
Ø incisore	mm	90
Lunghezza taglio	mm	2.600
Max taglio 90°/45°	mm	100 / 80
Inclinazione lama		90° - 45°
Velocità lama principale	rpm	4.500
Velocità albero fresa	rpm	1.800 / 3.000 / 6.000 / 9.000
Lunghezza utile mandrino fresa	mm	100
Dimensioni carrello a scorrimento (format)	mm	2.600x270x95
Dimensioni tavola	mm	1.650x380
Ø bocchetta aspirazione (superiore-inferiore)	mm	30 / 100
Potenza motore sega ~ 50 Hz	kW	3,0
Potenza motore fresa ~ 50 Hz	kW	2,8
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.540x700x1.120
Peso	kg	425
OFFERTA €		7.165,80

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE CIRCOLARI

DA CANTIERE

DOTAZIONE DI SERIE
- Lama in MD Ø 500 mm 44 T
- Spingi pezzo
- Utensile per cambio lama
- Prolunga pieghevole tavola 800x400 mm
- Coprilama di sicurezza trasparente per una visione ottimale della linea di taglio



MODELLO		BKS 500
ART. (400 V)		5740500
DATI TECNICI		
Ø lama	mm	500
Larghezza taglio con arresto	mm	370
Max taglio 90°	mm	150
Profondità taglio	mm	250
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	50/95
Dimensioni tavola	mm	1.000x660x850
Dimensioni prolunga	mm	800x400
Velocità lama	rpm	2.800
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	4,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.870x810x1.170
Peso	kg	103
OFFERTA €		1.217,60

DA CARPENTERIA New

DOTAZIONE DI SERIE
- Lama circolare in MD 400x4.0x30 mm, 28 T
- Cuneo divisore 3,8 mm
- Cuneo divisore 2,8 mm
- Protezione lama con attacco di aspirazione
- Telaio con ruote
- Cassetta porta attrezzi
- Spingi pezzo
- Chiavi di servizio



MODELLO		TKS-Z 400
ART. (400 V)		5741400
DATI TECNICI		
Ø lama	mm	400
Max taglio 90°/45°	mm	120 / 90
Larghezza taglio con guida parallela	mm	640
Max larghezza lama taglio a sx	mm	410
Inclinazione lama		90–45°
Dimensioni tavola	mm	945x715
Altezza tavola	mm	845
Dimensioni carrello scorrevole	mm	560x140
Altezza carrello scorrevole	mm	40
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)		100 / 100
Velocità lama	rpm	2.800
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,8
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.350x1.100x1.180
Peso	kg	131
OFFERTA €		2.009,20

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE CIRCOLARI

COMBINATA UNIVERSALE MULTIFUNZIONE

New

DOTAZIONE DI SERIE
- Albero pialla a 2 coltelli
- Set di coltelli pialla
- Lama Ø 200 x 30 x 2,6 mm, 20 T
- Carrello scorrevole per sega e fresa
- Battuta multifunzione per taglio parallelo e piallatura a filo
- Guida per tagli inclinati
- Unità di foratura a mortasa con braccio di serraggio
- Spingi pezzo
- Pinze ER 20 da 6 e 8 mm
- Boccole di serraggio 6, 8, 10 mm



MODELLO		UMK 6
ART. (230 V)		5905600
DATI TECNICI		
SEGA CIRCOLARE		
Ø lama	mm	200
Max altezza taglio	mm	42
Velocità lama	rpm	4.200
Dimensioni tavola	mm	620x300
Dimensioni carrello	mm	120x740
Corsa carrello	mm	500
PIALLA A FILO		
Max asportazione	mm	1,5
Velocità albero pialla	rpm	6.000
Coltelli	N°	2
Dimensioni tavola	mm	620x154
PIALLA A SPESSORE		
Asportazione max.	mm	1,5
Altezza passaggio min./max.	mm	9 / 92
Dimensioni tavola	mm	320x154
TOUPIE / FRESA VERTICALE		
Attacco mandrino	mm	12
Attacchi fresa	mm	6 / 8
Regolazione verticale mandrino	mm	0 - 42
Velocità mandrino	rpm	9.000
MORTASATRICE		
Profondità di foratura	mm	60
Corsa verticale	mm	95
Corsa longitudinale	mm	45
Dimensioni tavola	mm	260x125
DATI GENERALI		
Potenza motore ~50 Hz	kW	1,0
Dimensioni (LxWxH)	mm	880x835x345
Peso	kg	49
OFFERTA €		**1.164,90**

COMBINATA UNIVERSALE MULTIFUNZIONE

New



MODELLO		UMK 5-260
ART. (230 V)		5946025
ART. (400 V)		5946026
DATI TECNICI		
Ø max utensile fresa	mm	160
Ø lama principale	mm	254
Lunghezza taglio	mm	1.300
Max taglio 90°/45°	mm	78 / 63
Inclinazione lama		90° – 45°
Velocità lama	rpm	4.000
Velocità albero pialla	rpm	5.500
Velocità del mandrino fresa	rpm	1.400 / 4.000 / 6.000 / 9.000
Velocità avanzamento	m/min	7
Lunghezza utile mandrino fresa	mm	105
Regolazione altezza mandrino	mm	110
Asportazione max pialla a filo	mm	4
Altezza pezzo min/max pialla a spessore	mm	5 / 225
Asportazione max pialla a spessore	mm	4
Numero coltelli pialla		3
Dimensioni carrello a scorrimento (format)	mm	1.300x238
Dimensioni tavola	mm	920x410x850
Dimensioni tavola pialla a filo	mm	260x1.120
Dimensioni tavola pialla a spessore	mm	545x258
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	30 / 100
Potenza assorbita sega/pialla	kW	2,2
Potenza assorbita toupie	kW	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.200x1.330x1.300
Peso	kg	362
OFFERTA €		**4.113,30**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE A NASTRO

VERTICALI

- Guida lama a 3 cuscinetti sopra e sotto il piano
- Interruttore di sicurezza per arresto automatico all'apertura dello sportello
- Piano di lavoro in ghisa di alluminio orientabile fino a 45°
- Volani realizzati in pressofusione di alluminio con rivestimento speciale
- Fermo longitudinale in alluminio con bloccaggio rapido
- Due velocità del nastro regolabili (eccetto HBS 231-1 / HBS 405)

DOTAZIONE DI SERIE
- Lama
- Luce LED
- Basamento
- Fermo longitudinale con lente di ingrandimento
- Guida parallela

DOTAZIONE DI SERIE HBS 405
- Borsa attrezzi
- Arresto angolare
- Arresto parallelo



HBS 231-1



HBS 261-1
Immagine con dispositivo di taglio circolare opzionale

New

MODELLO		HBS 231-1	HBS 261-2	HBS 321-2	HBS 361-2	HBS 405
ART. (230 V)		5902423	5902426	5902432	5902436	5902441
MODELLO						HBS 405
ART. (400 V)						5902443
DATI TECNICI						
Ø volano	mm	238	256	316	356	400
Max larghezza taglio con guida	mm	125	145	225	255	250
Max larghezza taglio senza guida	mm	228	245	305	340	375
Max altezza taglio 90°/45°	mm	90 / 50	152 / 95	165 / 105	225 / 145	200 / -
Velocità lama	rpm	635	400 / 800	370 / 800	370 / 800	600
Lunghezza lama	mm	1.575	1.826	2.240	2.560	2.950
Dimensione tavola	mm	300x300	360x320	480x390	545x515	500x395
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,3	0,375	0,75	1,1	1,5
Ø bocchetta aspirazione	mm	53	100	100	100	100
Dimensioni (LxWxH)	mm	490x420x835	680x520x1.435	780x600x1.600	870x690x1.715	760x760x1.740
Peso	kg	20	34	51	76	136
OFFERTA €		**284,60**	**449,90**	**735,60**	**943,80**	**1.394,90**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE A NASTRO

VERTICALI New

- Funzionamento silenzioso e preciso
- Rapida regolazione dell'altezza di taglio tramite manopola e cremagliera con scala millimetrica
- Tavola in ghisa inclinabile da 0° a +45°, superficie tavola rettificata
- Guida parallela in alluminio regolabile
- Volani in ghisa con rivestimento in gomma e spazzole raschiatrucioli
- Due bocchette di aspirazione

DOTAZIONE DI SERIE HBS 400 / 473
- Guida parallela in alluminio
- Lama 3378x16x0,5 mm (mod. HBS 400)
- Lama 3455x16x0,5 mm (mod. HBS 471 HBS 473)

DOTAZIONE DI SERIE HBS 603 / 703 / 803
- Protezione lama
- Lama
- Guida parallela


HBS 603


HBS 703


HBS 803

MODELLO		HBS 400	HBS 471			
ART. (230 V)		5900410	5900471			
MODELLO			HBS 473	HBS 603	HBS 703	HBS 803
ART. (400 V)			5900473	5941163	5941173	5941183
DATI TECNICI						
Ø volano	mm	422	470	610	710	810
Max larghezza taglio con guida	mm	266	390	410	415	420
Max larghezza taglio senza guida	mm	416	466	600	700	800
Max altezza taglio 90°	mm	305	265	430	430	470
Max altezza taglio 45°	mm	-	-	258	258	285
Velocità di taglio	m/min	460 / 980	380 / 820	1.080	1.080	1.080
Lunghezza lama	mm	3.378	3.455	4.590	5.020	5.610
Dimensione tavola	mm	485x480	535x485	630x480	640x500	640x500
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	1,5 - 1,6*	3,5	4	4,5
Ø bocchetta aspirazione	mm	120	100	2x120	2x120	2x120
Dimensioni (LxWxH)	mm	765x520x1.750	800x490x2.000	1.100x800x2.150	1.200x800x2.250	1.300x800x2.500
Peso	kg	140	157	230	308	365
OFFERTA €		**1.530,10**	**1.824,20**	**3.675,10**	**4.617,50**	**5.891,60**

*solo per Art. 5900473

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE A NASTRO

VERTICALI New

- Funzionamento particolarmente silenzioso e preciso
- Laser per visualizzare la linea di taglio
- Rapido tensionamento della lama
- Due velocità standard
- Rapida regolazione dell'altezza di taglio
- Guida parallela in alluminio con serraggio eccentrico rapido e lente d'ingrandimento
- Guida angolare in dotazione regolabile a 60° su entrambi i lati
- Interruttore di sicurezza per arresto automatico all'apertura dello sportello


HBS 351 IE2

MODELLO		HBS 351 IE2	HBS 431 IE2	HBS 433 IE3	HBS 533 IE3
ART.		5150035	5150041	5150043	5150053
DATI TECNICI					
Dimensioni tavola	mm	500×356	610×431	610×431	530×530
Estensione tavola	mm	-	-	-	530×150
Velocità di taglio	m/min	650 / 400	900 / 450	900 / 450	850 / 430
Ø volano	mm	356	430	430	530
Max altezza taglio	mm	200	270	270	270
Larghezza taglio con guida	mm	321	370	370	474
Larghezza taglio senza guida	mm	346	410	410	514
Lunghezza lama	mm	2.562	3.345	3.345	3.865
Inclinazione tavola		-10 ÷ +45	-10 ÷ +45	-10 ÷ +45	-10 ÷ +45
Alimentazione ~ 50 Hz	V	230	230	400	400
Potenza motore	kW	0,55	1,5	1,85	2,25
Ø bocchetta aspirazione	mm	1 × Ø 120	2 × Ø 120	2 × Ø 120	2 × Ø 120
Dimensioni (LxWxH)	mm	770×755×1.750	820×800×1.852	820×800×1.852	1.020×880×1.982
Peso	kg	80	130	130	163
OFFERTA €		**1.647,70**	**2.886,90**	**2.923,30**	**3.560,70**

VERTICALI New

- Guida parallela in alluminio regolabile con morsetto a sgancio rapido e scala millimetrica di facile lettura
- Bloccaggio angolare con regolazione continua da -60° a +60°
- Guida lama fissa di alta qualità
- Rapida regolazione dell'altezza di taglio tramite volantino e cremagliera con scala millimetrica
- Sistema di sgancio rapido
- Ampia tavola in ghisa, orientabile da 0° a +45° con superficie rettificata e lucidata
- Due bocchette di aspirazione della polvere

DOTAZIONE DI SERIE
- Lama
- Guida parallela
- Spingipezzo


HBS 513 S

MODELLO		HBS 513 S	HBS 613 S	HBS 713 S	HBS 813 S
ART. (400 V)		5150513	5150613	5150713	5150813
DATI TECNICI					
Dimensioni tavola	mm	640x500x920	700x610x920	900x700x940	900x700x1.050
Estensione tavola	mm	150x500	200x610	200x700	200x700
Velocità di taglio	m/min	1320	1560	1560	1080
Ø volano	mm	510	610	710	810
Max altezza taglio 90°/45°	mm	350 / 200	430 / 258	430 / 258	470 / 285
Larghezza taglio con guida	mm	415	495	595	595
Larghezza taglio senza guida	mm	500	600	700	800
Dimensione lama	mm	4.100x38x0,6	4.590x38x0,6	5.020x38x0,65	5.610x38x0,65
Inclinazione tavola		0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3,5	4	4	5,5
Ø bocchetta aspirazione	mm	2x120	2x120	2x120	2x120
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.150x950x2.000	1.250x1.015x2.150	1.500x975x2.260	1.600x1.000x2.500
Peso	kg	295	337	400	480
OFFERTA €		**3.729,50**	**4.330,90**	**5.173,50**	**7.098,90**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

SEGHE A NASTRO

VERTICALI New

holzkraft® Holzbearbeitungsmaschinen

MODELLO		HBS 533 S IE3	HBS 633 S IE3
ART. (400 V)		5150054	5150063
DATI TECNICI			
Dimensioni tavola	mm	750×530	830×600
Velocità di taglio	m/min	1.400	1.615
Ø volano	mm	530	630
Max altezza taglio	mm	350	400
Larghezza taglio con guida	mm	465	570
Larghezza taglio senza guida	mm	510	610
Lunghezza lama	mm	4.190	4.600
Inclinazione tavola		0° ÷ +45°	0° ÷ +45°
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	4,0	4,0
Ø bocchetta aspirazione	mm	2 × Ø 120	2 × Ø 120
Dimensioni (LxWxH)	mm	998×800×1.987	1.190×820×2.063
Peso	kg	285	378
OFFERTA €		5.077,10	6.244,30



HBS 533 S IE3

TRAPANI RADIALI

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

CON AMPIA SPORGENZA
IDEALI PER LEGNO, PLASTICA E ALLUMINIO

HOBBISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a cremagliera 1 - 16 mm B16
- Cono attacco CM 2/B16

MODELLO		RB 6 T	RB 8 S
ART. (230 V)		0580P9161	0580P9181
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75	0,75
Capacità max di foratura acciaio	mm	Ø 16	Ø 16
Capacità di foratura continua su acciaio	mm	Ø 12	Ø 12
Distanza mandrino/colonna	mm	115-430	115-430
Corsa cannotto	mm	80	80
Attacco mandrino	CM	2	2
Distanza max mandrino/tavola	mm	380	740
Distanza max mandrino/base	mm	550	1.250
Dimensioni tavola	mm	225x230	262x262
Dimensioni scanalature a T tavola/base	mm	14	14
Tavola trapano inclinabile		± 45°	± 45°
N° giri mandrino	rpm	390÷3.000	390÷3.000
N° velocità		5	5
Ø colonna	mm	60	70
Dimensioni (LxWxH)	mm	820x335x930	820x395x1.640
Peso	kg	47	60
OFFERTA €		572,60	685,90


RB 6 T

RB 8 S

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA ■ Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TORNI

CE

DA BANCO PER LEGNO

- Basamento della macchina in ghisa resistente per un funzionamento regolare e preciso
- Contropunta e testa mandrino in robusta ghisa
- Semplice fissaggio della contropunta tramite leva a sgancio rapido
- Poggia utensile facilmente regolabile

DB 305 VARIO
- Regolazione velocità variabile

DB 450
- Regolazione velocità manuale

DB 460 XL VARIO
- Regolazione velocità variabile
- Display digitale della
- velocità

DB 510 VARIO
- Impostazione di divisione a 24 fasi
- Rotazione destra/sinistra
- Regolazione velocità variabile
- Display digitale della velocità



DB 305 VARIO



DB 450



DB 460 XL VARIO



DB 510 VARIO

MODELLO		DB 305 VARIO	DB 450	DB 460 XL VARIO	DB 510 VARIO
ART. (230 V)		5920305	5920450	5920462	5920510
DATI TECNICI					
Altezza/distanza punte	mm	100x305	"127x450 (opzionale 1.000)"	"155x460 (opzionale 550)"	178x510
Attacco mandrino		M33x3,5	M33x3,5	M33x3,5	M33x3,5
Velocità	rpm	750 ÷ 3.200	680 ÷ 2.800	650 ÷ 3.800	250 ÷ 3.550
Numero velocità	n°	1	5	3	3
Cono morse	CM	1	2	2	2
Corsa cannotto contropunta	mm	35	50	55	70
Potenza motore ~50 Hz	kW	0,15	0,26	0,35	0,49
Dimensioni (LxWxH)	mm	740x320x360	820x300x430	900x340x410	1.055x560x460
Peso	kg	19	31	38	50
OFFERTA €		278,30	364,10	445,60	890,10

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORNI

PER LEGNO

- Basamento della macchina in ghisa resistente per un funzionamento regolare e preciso
- Contropunta e testa mandrino in robusta ghisa
- Semplice fissaggio della contropunta tramite leva a sgancio rapido
- Poggia utensile facilmente regolabile
- Display digitale della velocità
- Ideale per la tornitura di grandi diametri

DB 900 / DB 1100
- Regolazione velocità variabile

DB 1102 VARIO / DB 1202 VARIO
- Il controllo elettronico della velocità tramite convertitore di frequenza garantisce una migliore erogazione di potenza alle basse velocità
- Rotazione destra/sinistra

DB 900 / DB 1100 / DB 1102 VARIO
- Testa mandrino girevole



DB 900



DB 1100



DB 1102 VARIO



DB 1202 VARIO
Esempio di applicazione
con cestello portautensili opzionale
(art. no. 5931051)

MODELLO		DB 900	DB 1100	DB 1102 VARIO	DB 1202 VARIO
ART. (230 V)		5920900	5921100	5921102	5921202
DATI TECNICI					
Altezza/distanza punte	mm	155x900	185x1.100	203x1.067	230x1.185
Attacco mandrino		M33x3,5	M33x3,5	M33x3,5	M33x3,5
Velocità	rpm	500 ÷ 2.000	500 ÷ 2.000	100 ÷ 3.200	0 ÷ 3.200
Numero velocità	n°	10	10	"2 variabili elettronicamente"	"2 variabili elettronicamente"
Cono morse	CM	2	2	2	2
Corsa cannotto contropunta	mm	50	50	102	110
Potenza motore ~50 Hz	kW	0,55	0,75	1,2	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.380x330x1.175	1.620x340x1.215	1.968x572x1.194	2.060x500x1.200
Peso	kg	77	111	175	189
OFFERTA €		735,60	1.046,80	1.927,40	2.657,30

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

FORATRICI / MORTASATRICI

FORATRICE MORTASATRICE New

MODELLO		BSM-H 16
ART. (230 V)		5906116
DATI TECNICI		
Dimensioni tavola	mm	180x150
Corsa tavola asse X / Y	mm	80 / 65
Altezza max pezzo	mm	110
Profondità max pezzo	mm	125
Corsa max scalpello	mm	76
Dimensioni scalpelli	mm	6 - 16
Attacco mandrino		B16 - 13 mm
Velocità di rotazione	rpm	1.400
Potenza assorbita ~ 50 Hz	kW	0,37
Dimensioni (LxWxH)	mm	270x480x780
Peso	kg	39
OFFERTA €		503,70

DOTAZIONE DI SERIE
- Scalpello a mortasa cava **6,35 mm (1/4")**
- Scalpello a mortasa cava **9,5 mm (3/8")**
- Scalpello a mortasa cava **12,7 mm (1/2")**



MORTASATRICI

CON DISPOSITIVO FORATURA TASSELLI

MODELLO		LLB 16 PB
ART. (230 V)		5906016
ART. (400 V)		5906017
DATI TECNICI		
Larghezza di foratura	mm	300
Profondità di foratura max a 90°	mm	140
Regolazione altezza testa di foratura	mm	150
Dimensioni tavola di lavoro	mm	500x207
Mandrino Wescott	mm	0 - 16
Velocità	rpm	2.850
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2
Ø bocchetta di aspirazione	mm	100
Dimensioni (LxWxH)	mm	905x710x1.230
Peso	kg	108
OFFERTA €		1.437,80

DOTAZIONE DI SERIE
- Morsetto eccentrico
- Arresto angolare ±60° con righello su entrambi i lati



CON DISPOSITIVO FORATURA PER TASSELLI New

MODELLO		LLB 20 PB
ART. (400 V)		5906023
DATI TECNICI		
Larghezza di foratura	mm	300
Profondità di foratura max a 90°	mm	155
Regolazione altezza testa di foratura	mm	160
Dimensioni tavola di lavoro	mm	570x300
Mandrino Wescott	mm	0 - 20
Velocità	rpm	1.400 - 2.800
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3,8
Ø bocchetta di aspirazione	mm	100
Dimensioni (LxWxH)	mm	950x700x1.340
Peso	kg	140
OFFERTA €		1.845,60

DOTAZIONE DI SERIE
- 2 morsetti eccentrici
- Dispositivo di foratura a tasselli con griglia predefinita a passo 16/22/25/32 mm
- Arresto angolare ±60° con righello su entrambi i lati
- Scalpello a mortasa cava 9,5 mm (3/8")
- Mandrino Wescott 0 – 20 mm
- 4 porta sgorbie con gambo da 19, 20, 28, 30 mm



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MORTASATRICI

CON DISPOSITIVO FORATURA PER TASSELLI

New

MODELLO		MDB 21
ART. (400 V)		5943021
DATI TECNICI		
Profondità max di foratura a 90°	mm	50
Larghezza max foratura	mm	640
Altezza max del pezzo	mm	70
N° mandrini		21
Distanza tra i mandrini	mm	32
Velocità mandrino	rpm	2.800
Oscillazione dell'unità di foratura		0 ° - 90°
Dimensioni tavola (LxP)	mm	890x625
Pressione esercizio	bar	6 - 8
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	3.000x1.300x1.300
Peso	Kg	360
OFFERTA €		5.174,90

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrini a cambio rapido con codolo 10 mm
- Due guide parallele con una battuta a ribalta ciscuna
- Guida posteriore da 3 m in alluminio con 2 battute ribaltabili



ASPIRATORI PER TRUCIOLI

DOTAZIONE SAA 902
- 1 sacchetto per trucioli
- 1 sacchetto filtro
- 2 fascette per fissaggio filtro
- Tubo PU 2000 mm Ø 100 mm
- 2 fascette stringitubo
- Set di adattatori per tubi, 4 pezzi



SAA 902

DOTAZIONE SAA 2001 - 2003
- 1 sacchetto per trucioli
- 1 sacchetto filtro
- Tubo PU 750 mm Ø 125 mm
- 2 fascette per fissaggio filtro
- 2 fascette stringitubo



SAA 2001

DOTAZIONE SAA 3001 - 3003
- 2 sacchetto per trucioli
- 2 fascette per fissaggio filtro
- 4 cinghie di ancoraggio



SAA 3003

MODELLO		SAA 902	SAA 2001	SAA 3001
ART. (230 V)		5923902	5922201	5922301
MODELLO			SAA 2003	SAA 3003
ART. (400 V)			5922203	5922303
DATI TECNICI				
Aria aspirata	m³/h	1.200	2.553	3.910
Depressione	Pa	1.100	1.950	1.950
Ø attacco tubo	mm	100	125	150
Ø bocchetta aspirazione	mm	1x100	2x100	3x100
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,55	1,5	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	900x500x1.550	1.000x750x2.000	1.450x800x2.000
Peso	kg	19	37	48
OFFERTA €		209,70	460,80	578,90

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ASPIRATORI PER TRUCIOLI

CE

DOTAZIONE DI SERIE
ASA 1901 - ASA 1903
- 1 sacco filtro
- 1 sacco raccogli trucioli

DOTAZIONE DI SERIE
ASA 2803 - ASA 7703
- 1 sacchi filtro
- 2 sacchi raccogli trucioli



ASA 1901
ASA 1903



ASA 2803


ASA 7703

MODELLO		ASA 1901	ASA 1903	ASA 2803	ASA 7703
ART.		5128191	5128193	5128283	5128773
DATI TECNICI					
Aria aspirata	m³/h	1.900	1.900	2.800	7.700
Depressione	Pa	1.700	1.700	1.900	2.800
Superficie filtrante	m²	1,92	1,92	2x1,92	2x5,98
Alimentazione	V	230	400	400	400
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	1,5	2,2	4,8
Capacità sacco raccogli trucioli	l	110	110	2x120	2x290
Rumorosità	dB(A)	85,7	85,7	87,5	98,3
Ø attacco senza riduzioni	mm	203	203	203	260
Ø bocchetta aspirazione	mm	1x100, 1x120	1x100, 1x120	1x100, 2x120	3x120, 1x100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.000x500x2.100	1.000x500x2.100 mm	1.500x500x2.100	1.900x670x2.800
Peso	kg	39	39	53	88
OFFERTA €		**600,40**	**600,40**	**750,50**	**1.534,40**

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

DOTAZIONE DI SERIE
- Due sacchetti filtro
- Due sacchetti per trucioli



MODELLO		ASA 4303
ART. (400 V)		5128433
DATI TECNICI		
Aria aspirata	m³/h	4.300
Superficie filtrante	m²	2x2,4
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3,8
Capacità sacco raccogli trucioli	l	2 x 215
Rumorosità	dB(A)	89,9
Ø attacchi	mm	2x100, 2x120
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.700x600x2.400
Peso	kg	69
OFFERTA €		**939,60**

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ASPIRATORI PER TRUCIOLI

- Adatto anche per plastica, metalli, vetro, polistirolo, carta e materiali simili
- Robusta struttura in lamiera zincata
- Ventole a pala
- Livelli di polvere considerevolmente ridotti grazie al doppio tessuto filtrante del sacco di categoria G
- Veloce da montare grazie alla struttura modulare, anche per grandi impianti



MODELLO	ASA 11*	ASA 21*	ASA 31**	ASA 41***
ART. (400 V)	5133110	5133120	5133130	5133140
OFFERTA €	2.109,60	2.583,80	3.509,80	5.789,00
MODELLO	ASA 11 AFB***	ASA 21 AFB***	ASA 31 AFB***	ASA 41 AFB***
ART. (400 V)	5133210	5133220	5133230	5133240
OFFERTA €	3.043,90	4.098,70	5.372,80	8.317,50

DATI TECNICI					
Portata volumetrica nominale	m³/h	1.500	1.300	2.500	3.500
Aria aspirata	m³/h	2.100	2.300	3.300	4.300
Depressione	Pa	2.100	2.200	2.900	2.900
Superficie filtrante	m²	2,2	2x2,2	3x2,2	4x3,5
Capacità sacco raccogli trucioli	l	175	2x175	3x175	4x175
Rumorosità	dB(A)	82	83	82	81
Potenza motore ~50 Hz	kW	2,2	2,2	3,0	4,0
Ø bocchetta aspirazione	mm	160	160	200	250
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.149x578x2.115	1.817x578x2.115	2.486x578x2115	3.416x787x2.754
Peso	kg	61/74	74/103	101/139	163/238

* Ventola in plastica inclusa **Ventola in metallo inclusa ***Ventola in metallo e serbatoio inclusi

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

- Ideale da posizionare sotto il tavolo della macchina grazie al suo design piatto
- Per l'aspirazione di trucioli prodotti in seguito a fresatura, piallatura e segatura

New



MODELLO	SAA 2203 UT
ART. (400 V)	5922123

DATI TECNICI		
Aria aspirata	m³/h	2.200
Depressione	Pa	2.200
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2
Rumorosità	dB(A)	89
Ø bocchetta aspirazione in entrata	mm	120
Ø bocchetta aspirazione in uscita	mm	120
Ø bocchetta sacco filtro	mm	500
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.540x550x750
Peso	kg	50
OFFERTA €		750,50

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
5932123	Sacco filtro
5932124	Sacco trucioli (10 pz)
5142504-2,5	Tubo flessibile in poliuretano NW 120 mm - Lunghezza 2,5 m
5142504-5	Tubo flessibile in poliuretano NW 120 mm - Lunghezza 5 m
5142504	Tubo flessibile in poliuretano NW 120 mm - Lunghezza 10 m
5148015	Giunto di riduzione Ø 120-100 mm

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ASPIRATORI PER TRUCIOLI

CE

CICLONICI

New

DOTAZIONE DI SERIE
- Cartuccia filtro 340x800 mm
- Tubo flessibile

MODELLO		ZAA 1351
ART. (230 V)		5924134
MODELLO		ZAA 1353
ART. (400 V)		5924135
DATI TECNICI		
Aria aspirata	m³/h	1.325
Depressione	Pa	2.600
Superficie filtrante	m²	3,5
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2
Pulizia filtro		manuale
Volume serbatoio	l	118
Rumorosità	dB(A)	80
Ø bocchetta aspirazione in entrata	mm	1x150,2x100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.145x654x1.830
Peso	kg	82
OFFERTA €		1.566,50

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
5129006	Sacco antipolvere per cartuccia filtrante (10 pz)
5932400	Cartuccia filtro 340 x 800 mm
5932401	Sacco trucioli per contenitore scarti (10 pz)



FILTRAZIONE ARIA

CE

DOTAZIONE DI SERIE
- Telecomando
- Quattro occhielli per il montaggio a soffitto
- Quattro piedini in gomma
- Maniglia per il trasporto (mod. LFS 101-3)
- Quattro ganci a soffitto (mod. LFS 101-3)
- Quattro catene con ganci per la sospensione a soffitto (mod. LFS 101-3)

New

MODELLO		LFS 101-3	LFS 301-3
ART. (230 V)		5127101	5127301
DATI TECNICI			
Portata d'aria max. – livello basso	m³/h	595	945
Portata d'aria max. – livello medio	m³/h	680	1.035
Portata d'aria max. – livello alto	m³/h	765	1.675
Categoria filtro – prefiltro a pannello		G4	G4
Categoria filtro – filtro interno		F6	F6
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,1	0,3
Rumorosità	dB(A)	64	69
Dimensioni (LxWxH)	mm	505x430x260	770x610x310
Peso	kg	15	25
OFFERTA €		278,30	435,10





LFS 301-3



LFS 101-3

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SPACCALEGNA

ORIZZONTALE PER LEGNA DA ARDERE

New

MODELLO		HSE 5-520 KH
ART. (230 V)		5981005
DATI TECNICI		
Max forza di fenditura	t	5
Max corsa	mm	370
Max lunghezza di taglio	mm	520
Max ø di taglio	mm	250
Velocità discesa	mm/s	37
Velocità salita	mm/s	62
Azionamento		motore elettrico
Alimentazione ~ 50 Hz	kW	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.160x425x610
Peso	kg	50
OFFERTA €		370,70



VERTICALI

New

- Versione verticale, adatta a legni corti e lunghi
- Struttura robusta, resistente agli urti, verniciata a polvere
- Interruttore di sicurezza a due mani
- Grandi ruote in gomma e cilindro richiudibile per un facile trasporto
- Il piano di appoggio si può regolare per adattarsi alla misura del legno
- Interruttore e presa combinati 400V/10A con invertitore di fase e protezione contro il sovraccarico
- Sistema idraulico industriale ad alte prestazioni con tubi di pressione a doppio rivestimento

MODELLO		HSE 16-1100	HSE 22-1100
ART. (400 V)		5981016	5981022
DATI TECNICI			
Max forza di fenditura	t	15,3	23,4
Max corsa	mm	880	880
Max lunghezza di taglio	mm	1100	1100
Velocità discesa	mm/s	46-142	43-105
Velocità salita	mm/s	64	75
Azionamento		motore elettrico	motore elettrico
Alimentazione ~ 50 Hz	kW	4,5	5,1
Altezza regolabile	mm	1.980	1.980
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.050x1550x2500	1.050x1550x2.500
Peso	kg	258	297
OFFERTA €		2.067,50	2.439,30



HSE 16-1100

MODELLO COMPATTO

MODELLO		HSE 8-550
ART. (230 V)		5981008
DATI TECNICI		
Max forza di fenditura	t	8
Max corsa	mm	485
Max lunghezza di taglio	mm	550
Max ø di taglio	mm	300
Velocità discesa	mm/s	171
Velocità salita	mm/s	31
Potenza motore ~ 50 Hz		3 kW / 1 Ph
Dimensioni (LxWxH)	mm	845x935x1.500
Peso netto	kg	110
OFFERTA €		705,00



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

NASTRO TRASPORTATORE

PER LEGNA

New

- Nastro trasportatore per il carico e la movimentazione della legna da ardere con trogolo di trasporto completamente zincato e con montanti in acciaio
- Grazie all'altezza regolabile è ideale per caricare automezzi e carri di varie dimensioni, con estrema facilità e semplicità
- Trasporto e stoccaggio rapidi e semplici grazie alle ruote gommate (Ø 400 mm) e al verricello manuale che permette una regolazione dell'inclinazione da 5° a 45°
- Molto maneggevole e pratico, può infatti essere gestito anche da una sola persona





MODELLO		FB 4500
ART. (400 V)		5964500
DATI TECNICI		
Larghezza nastro trasportatore	mm	250
Lunghezza nastro trasportatore	mm	4.500
Velocità cinghia	m/s	0,8
Altezza di trasporto a 5°	mm	700
Altezza di trasporto a 45°	mm	3.400
Lunghezza totale in posizione di lavoro 5°	mm	4.800
Lunghezza totale in posizione di lavoro 45°	mm	3.700
Lunghezza totale in posizione di lavoro 5°/45°	mm	1.100
Altezza totale in posizione di lavoro 5°	mm	2.130
Altezza totale in posizione di lavoro 45°	mm	3.500
Dimensioni in posizione di stoccaggio	mm	2.770x1.100x2130
Alimentazione ~ 50 Hz	kW	1,1
Peso	kg	245
OFFERTA €		4.192,80

CAVALLETTI

SUPPORTO UNIVERSALE



MODELLO		UWT 3200
ART.		5900020
DATI TECNICI		
Capacità	kg	225
Altezza min/max	mm	850/1.000
Larghezza max	mm	2.400
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.600x600x850
Peso	kg	30
OFFERTA €		241,70

Esempio di utilizzo, troncatrice non inclusa

DA LAVORO PIEGHEVOLE

New





MODELLO		FAB 590
ART.		5900018
DATI TECNICI		
Max carico statico d'appoggio	kg	590
Altezza appoggio min/max	mm	620 - 825
Dimensioni piegato (LxWxH)	mm	980x98x148
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.155x680x825
Peso	kg	9,7
OFFERTA €		64,40

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CAVALLETTI

SUPPORTO UNIVERSALE MULTIFUNZIONE

- Regolazione senza utensili e attrezzi
- Molto stabile e robusto
- Supporti in gomma antiscivolo

MODELLO		UMS 1
ART.		5900009
DATI TECNICI		
Carico max	kg	45 - 200
Altezza min/max	mm	820/1.270
Dimensioni (LxWxH)	mm	750x680x1.270
Peso	kg	10,4
OFFERTA €		70.36



CAVALLETTO CON PIANO DI LAVORO

- Robusta tavola di lavoro in alluminio e acciaio
- 8 ganasce in plastica girevoli e regolabili consentono una varietà di opzioni di fissaggio su bordi piatti o rotondi, in orizzontale o verticale

MODELLO		SWT 100
ART.		5900010
DATI TECNICI		
Carico max	kg	100
Altezza min/max del piano	mm	770 / 1.070
Larghezza max di serraggio con tavolo di lavoro	mm	201
Larghezza max di serraggio con ganasce	mm	410
Larghezza piano	mm	600
Lunghezza tavola chiusa	mm	284
Lunghezza tavola aperta	mm	485
Inclinazione piano di lavoro		0°/25°/45°/80°
Dimensioni aperto	mm	600x580x(770-1.070)
Dimensioni piegato	mm	950x570x250
Peso	kg	12,5
OFFERTA €		113,00



DA LAVORO PIEGHEVOLE

- Può essere utilizzato come supporto materiale per varie lavorazioni
- Superfici antiscivolo sulla parte superiore
- Due staffe pieghevoli sulle gambe per lo stoccaggio verticale, a es. di piastre più grandi
- Le staffe su entrambi i lati per il collegamento di due cavalletti di lavoro consentono la costruzione di un tavolo da lavoro stabile
- Facile da trasportare: pieghevole, con maniglia

MODELLO		FAB 500
ART.		5900015
DATI TECNICI		
Carico max	kg	500
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.055x593x757
Peso	kg	6,3
OFFERTA €		41,40



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CAVALLETTI

PIEGHEVOLE

- Si regola senza attrezzi
- Stabile superficie antiscivolo
- Facile da trasportare: pieghevole e con maniglia





MODELLO		FAB 1
ART.		5900006
DATI TECNICI		
Carico max	kg	200
Altezza min/max	mm	640/1.030
Dimensioni (LxWxH)	mm	970x620x1.030
Peso	kg	8,3
OFFERTA €		42,40

TELESCOPICO

- Tubi in acciaio quadrati solidi e stabili
- Resistente agli urti e ai graffi con rivestimento plastico
- Regolabile in altezza tramite perno di chiusura di sicurezza
- Ganci di sicurezza per evitare che il materiale possa scivolare (max ampiezza 64 cm)
- Facile da assemblare



MODELLO		TAB 1300
ART.		5900007
DATI TECNICI		
Carico max	kg	150
Altezza min/max	mm	805/1.300
Dimensioni (LxWxH)	mm	580x580x1.300
Peso	kg	6,6
OFFERTA €		37,50

CAVALLETTI

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

CAPACITÀ DI CARICO FINO A 500 KG

- Sono disponibili con diversi tipi di rulli
- Supporto rullo con altezza regolabile
- Ampio supporto
- Universale


MS 4 K


MS 4 R


MS 4

MODELLO		MS 4	MS 4 R	MS 4 K
ART.		3660110	3660111	3660112
DATI TECNICI				
Capacità di carico	kg	500	500	500
Lunghezza	mm	700	980	1.000
Altezza min - max	mm	760/1.030	700/960	700/960
Tipo		Rullo in plastica	Rulliera con rulli sferici	Rulliera intera
Ø rullo	mm	90	-	-
OFFERTA €		1.523,60	1.622,20	1.667,10

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CAVALLETTI

- Cavalletti universali per seghe a nastro, seghe circolari e altre macchine per la lavorazione del legno
- Ideali per sostenere pezzi lunghi, ingombranti e pesanti
- Con robusti rulli in acciaio zincato
- Pieghevoli e con altezza regolabile
- MS 1K Supporto a sfere che permette anche movimenti laterali
- MS 1R Supporto a rullo universale
- **MS 3R** Supporto a rullo e maniglia per rapida regolazione
  Capacità:
  - posizione bassa: 90 kg
  - posizione media: 60 kg
  - posizione alta: 45 kg



MODELLO		MS1 R	MS1 K	MS3 R
ART.		5900003	5900004	5900005
DATI TECNICI				
Carico max	kg	70	70	45/60/90
Altezza min/max	mm	700/1.150	700/1.150	640/1.080
Larghezza supporto	mm	400	450	285
Dimensioni (LxWxH)	mm	460x470x1.150	460x470x1.150	430x500x1.150
Peso	kg	10	10	4
OFFERTA €		75,30	77,00	25,70

SUPPORTI AD ALTEZZA REGOLABILE

CAPACITÀ DI CARICO FINO A 400 KG

- Per supportare pezzi particolarmente lunghi e pesanti
- Universalmente adattabile a seghe circolari per metalli, seghe a nastro, macchine per la lavorazione del legno, etc.
- Tripode pesante in lega per pesi elevati



MODELLO		MS 3	MS 3 V
ART.		3660700	3660705
DATI TECNICI			
Capacità di carico	kg	400	400
Lunghezza	mm	400	2x130
Altezza min/max	mm	580/970	580/970
Ø rullo	mm	52	52
OFFERTA €		149,60	149,60

SUPPORTI TAGLIA TRONCHI

- Stabile, costruito con solidi profilati di acciaio
- Resistente all'usura e con superfici galvanizzate
- Bloccaggio sicuro con superfi-cie d'appoggio dentata
- Compatto quando piegato e quindi facile da trasportare



MODELLO		SB 1
ART.		5900008
DATI TECNICI		
Carico max	kg	180
Dimensioni (LxWxH)	mm	800x850x780
Peso	kg	7,2
OFFERTA €		36,40

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CONVOGLIATORE A RULLI

- Telaio composto da tubi di acciaio a sezione rettangolare
- 9 rulli in acciaio zincato
- Struttura a forbice zincata
- 4 ruote in plastica dotate di freno che ruotano di 360° assicurando un'ottima manovrabilità
- Dotato di due ganci per poter collegare vari convogliatori tra loro





MODELLO		SRB 130
ART.		5900012
DATI TECNICI		
Carico max	kg	130 kg
Larghezza min/max piano	mm	450-1.300 mm
Altezza min/max piano	mm	670-920 mm
Dimensioni (LxWxH)	mm	450x480x670 mm
Peso	kg	36 kg
OFFERTA €		**321,20**


TAVOLO DI LEVIGATURA

CON ASPIRAZIONE

- Modello robusto ideato per molteplici applicazioni sia nelle falegnamerie che nei laboratori delle scuole
- Struttura interna a imbuto incanala polvere e trucioli in un vano sottostante, per poi essere aspirati grazie alle bocchette di aspirazione integrate
- Altezza regolabile attraverso lo spostamento di semplici manopole
- Piano d'appoggio costituito da una rastrelliera di supporto in legno o da un piano d'appoggio metallico con fori rivestiti in gomma
- Fermi inseribili per il fissaggio del pezzo

COME SCEGLIERE IL PROPRIO SUPPORTO:





ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
5180050	Supporto con grigliato in legno 1.440x800 mm	256,90
5180055	Supporto forato in metallo con rivestimento in gomma 1.350x693 mm	246,00



MODELLO		HDT 1500
ART.		5180015
DATI TECNICI		
Lunghezza	mm	1.570
Larghezza	mm	1.020
Altezza min-max	mm	735-995
Peso	kg	73
Portata	kg	300
Volume nominale aria aspirata	m³/h	1.500
Ø bocchetta aspirazione	mm	1x140
OFFERTA €		**718,50**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TAVOLI DA LAVORO

PER L'OFFICINA E IL MONTAGGIO

New

- Robusto tavolo con piedini regolabili in altezza
- Le scanalature fresate e il telaio laterale consentono l'uso di numerosi accessori, grazie ai quali sono possibili numerose applicazioni

MAT 200 H:
- Il piano di lavoro è costituito da un piano in multistrato di faggio da 120 x 74 cm
- Vernice di alta qualità resistente ai graffi, alla colla e ai solventi

MAT 300K:
- Il piano di lavoro è costituito da un robusto piano in laminato stratificato di plastica (HPL), rendendolo resistente ai graffi, alla colla e ai solventi; facile da pulire e ignifugo


MAT 200 H


MAT 300 K

MODELLO		MAT 200 H	MAT 300 K
ART.		5190000	5190005
DATI TECNICI			
Capacità	kg	200	300
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.200x740x860	1.200x800x850
Peso	kg	47	59
OFFERTA €		1.547,30	1.875,90



MULTIFUNZIONE

New

MODELLO		MFT 455
ART.		5900040
DATI TECNICI		
Max capacità di carico	kg	455
Altezza lavoro	mm	737 - 892
Dimensioni piano (LxP)	mm	805x560
Spessore piano (LxP)	mm	25
Ø fori piano	mm	20
Materiale piano		MDF
Dimensioni (LxWxH)	mm	850x600x100
Peso circa	kg	18
OFFERTA €		155,90

DOTAZIONE DI SERIE
- 2 scatole di inserimento
- 2 bracci di supporto
- 2 morsetti a una mano
- 4 ganci da banco
- 2 connettori angolari



BANCO DA FALEGNAME COMPATTO, MOBILE, ROBUSTO E VERSATILE

New

MODELLO		TWB 1
ART.		5102160
DATI TECNICI		
Superficie di lavoro senza morsa	mm	360×410
Spessore piano	mm	30
Portata massima	kg	40
Apertura morsa anteriore	mm	130
Dimensioni (LxWxH)	mm	560×360×110
Peso	kg	10
OFFERTA €		223,40

DOTAZIONE DI SERIE
- 4 fermi da banco



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TAVOLI DA LAVORO

MODELLO		HB 1601	HB 2010
ART.		5101163	5102102
DATI TECNICI			
Dimensioni ingombro	mm	1.760x770	2.100x700
Piano di lavoro senza morse	mm	1.600x600	1.910x615
Lunghezza morsa anteriore/posteriore	mm	360 / 360	520/460
Larghezza morsa anteriore/posteriore	mm	70/70	70/140
Larghezza di serraggio morsa anteriore	mm	130	190
Larghezza di serraggio morsa posteriore	mm	130	190
Spessore piano	mm	30	50
Altezza piano di lavoro	mm	850	870
Peso	kg	61	97
Dotazione		2 fermi, 1 cassetto 1 mensola	4 fermi rotondi 1 cassetto
OFFERTA €		958,10	1.684,90



HB 1601

New

MODELLO		HB 2080
ART.		5102180
DATI TECNICI		
Dimensioni ingombro	mm	2.165x855
Piano di lavoro senza morse	mm	1.910x615
Lunghezza morsa anteriore/posteriore	mm	700/460
Larghezza morsa anteriore/posteriore	mm	100/140
Larghezza di serraggio morsa anteriore	mm	250
Larghezza di serraggio morsa posteriore	mm	215
Spessore piano	mm	80
Altezza piano di lavoro	mm	870
Peso	kg	141
OFFERTA €		2.826,60

DOTAZIONE DI SERIE
- 2 perni corti rotondi
- 2 perni lunghi rotondi
- Cassetto
- Vano porta oggetti





HB 1701

ART.	ACCESSORI OPZIONALI PER HB 1701
5102156	**Soluzione H2 (fornito montato)** Composizione: - 4 cassetti - 1 armadietto a due ante Dimensioni mm 1.000x410x460 Peso kg 30 **Banco da lavoro non incluso**



New


MODELLO		HB 1401	HB 1701	HB 1901
ART.		5101411	5101711	5101911
DATI TECNICI				
Dimensioni ingombro	mm	1.500x650	1.800x760	2.000x650
Piano di lavoro senza morse	mm	1.340x500	1.650x610	1.840x500
Lunghezza morsa anteriore/posteriore	mm	350 / 360	360 / 360	360 / 360
Larghezza morsa anteriore/posteriore	mm	55 / 55	55 / 55	55 / 55
Larghezza di serraggio morsa anteriore/posteriore	mm	160 / 160	130 / 130	160 / 160
Spessore piano	mm	30	30	30
Peso	kg	47	62	62
Dotazione		4 fermi rotondi	2 fermi, 1 cassetto	4 fermi rotondi
OFFERTA €		614,70	812,90	667,60


PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.



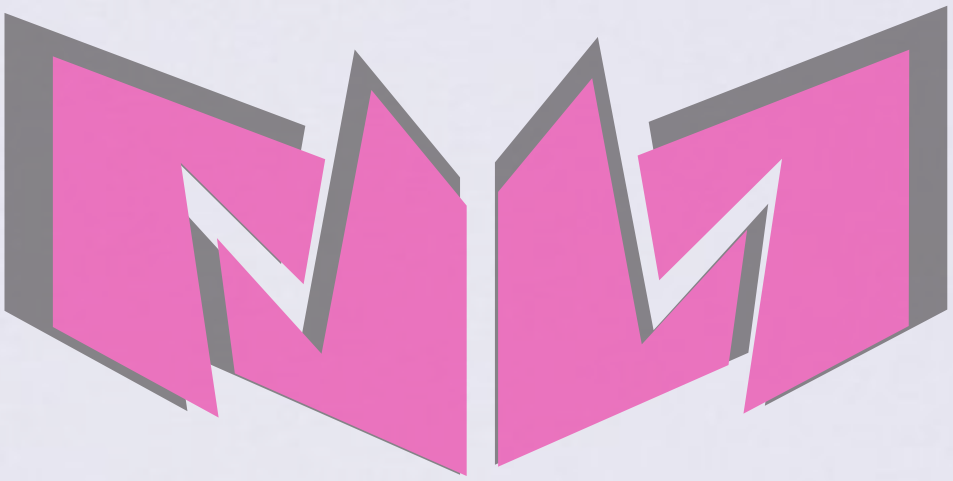

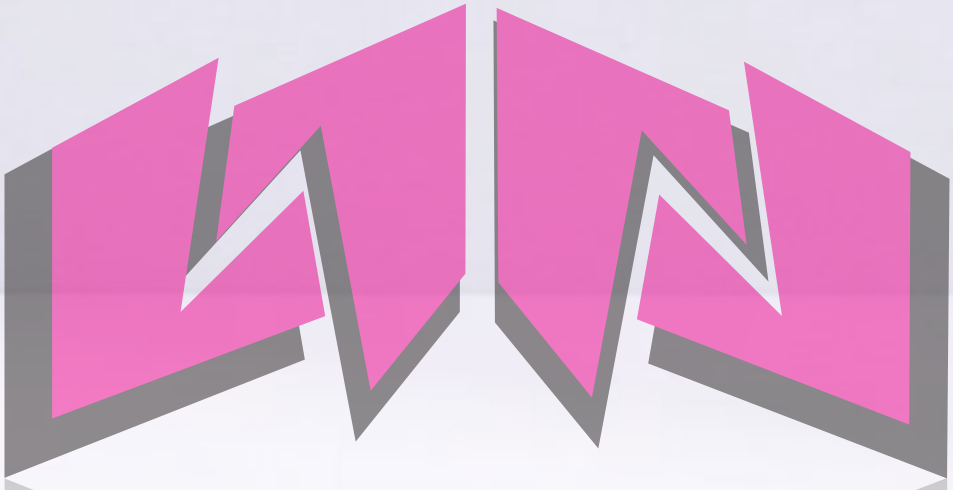

LTF®

EDILIZIA

IORI

JEB®

MURTRA
1892

BOC®
BOHRCRAFT

FLESSOMETRI

GOMMATI ANTISCIVOLO

- Nastro normale
- Cassa ABS
- Tasto di rallentamento
- Tasto di bloccaggio nastro
- Clip per fissaggio alla cintura



ART. QR

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
2013	13 mm	2 m	2,22
3013	13 mm	3 m	2,27
3016	16 mm	3 m	2,64
3019	19 mm	3 m	3,33
5025	25 mm	5 m	4,62
8025	25 mm	8 m	6,08
1025	25 mm	10 m	7,83

GOMMATI ANTISCIVOLO TIPO NP

- Nastro normale
- Cassa ABS
- Tasto di rallentamento
- Tasto di bloccaggio nastro
- Clip per fissaggio alla cintura



ART. QR

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
2013 NP	13 mm	2 m	2,27
3013 NP	13 mm	3 m	2,43
3016 NP	16 mm	3 m	2,74
3019 NP	19 mm	3 m	3,48
5019 NP	19 mm	5 m	4,39
5025 NP	25 mm	5 m	4,70
8025 NP	25 mm	8 m	6,28
1025 NP	25 mm	10 m	8,22

MAGNETICI GOMMATI ANTISCIVOLO TIPO NPM

- Nastro protetto in nylon
- Cassa ABS
- Tasto di rallentamento
- Tasto di bloccaggio nastro
- Clip per fissaggio alla cintura



ART. QR

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
3016 NPM	16 mm	3 m	4,29
5025 NPM	25 mm	5 m	5,98
8025 NPM	25 mm	8 m	8,56
1025 NPM	25 mm	10 m	8,34

GOMMATI VELLUTATI TIPO NP

- Nastro protetto in Nylon
- Cassa ABS
- Tasto di rallentamento
- Tasto di bloccaggio nastro
- Clip per fissaggio alla cintura



ART. QV

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
3019 NP	19 mm	3 m	3,54
5019 NP	19 mm	5 m	3,58
5025 NP	25 mm	5 m	4,58
8025 NP	25 mm	8 m	6,47
1025 NP	25 mm	10 m	8,78

GOMMATI ANTISCIVOLO

- Forma ergonomica
- Nastro opaco con decimali rossi
- Cassa in ABS antiurto
- Bloccaggio nastro automatico
- Due pulsanti di ritorno
- Clip per fissaggio alla cintura



ART. ZH

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
3016	16 mm	3 m	2,17
3019	19 mm	3 m	2,36
5019	19 mm	5 m	3,04
5025	25 mm	5 m	3,49
8025	25 mm	8 m	5,14

DOPPIOMETRO

CON RIVETTI INVISIBILI

- Stecche in legno, molle in acciaio tropicalizzato
- Decimali e testate rosse
- Doppia millimetratura
- Colore BIANCO/GIALLO



ART.

10147	Misura utile	Classe	OFFERTA €
	2 m	III	4,53

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ROTELLE METRICHE

- Nastro in fibra di vetro plastificato
- Scala graduata su ambedue i lati con decimali rossi
- Dispositivo di riavvolgimento rinforzato
- Impugnatura anatomica in ABS antiurto
- Inizio nastro CEE: lo "0" è posizionato sul gancio retrattile in acciaio



ART. 14500

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
20	13 mm	20 m	9,58
30	13 mm	30 m	22,23
50*	13 mm	50 m	23,02

*** ULTIMI PEZZI DISPONIBILI**

- Nastro in fibra di vetro plastificato
- Scala graduata su ambedue i lati con decimali rossi
- Custodia in ABS



ART. 14700

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
20	13 mm	20 m	7,46
30	13 mm	30 m	10,76

- Nastro in acciaio rivestito da vernice protettiva 0,18 mm di spessore
- Numerazione con decimali rossi
- Dispositivo di riavvolgimento rinforzato
- Impugnatura anatomica in ABS antiurto
- Inizio nastro CEE: lo "0" è posizionato sul gancio retrattile in acciaio



ART. 14550

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
20	13 mm	20 m	20,24
30	13 mm	30 m	29,49
50	13 mm	50 m	50,56

- Nastro in acciaio rivestito in nylon
- Numerazione con decimali rossi
- Dispositivo di riavvolgimento rinforzato
- Impugnatura anatomica in ABS antiurto
- Inizio nastro CEE: lo "0" è posizionato sul gancio retrattile in acciaio



ART. 14600

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
20	13 mm	20 m	20,16
50	13 mm	50 m	85,65

- Nastro in acciaio
- Impugnatura in lega leggera con manico in plastica e riporti in gomma
- Inizio nastro CEE: lo "0" è posizionato sul gancio retrattile in acciaio
- Dispositivo di riavvolgimento



ART. 14175

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
30	13 mm	30 m	64,92
50	13 mm	50 m	85,09

MISURATORE STADIA TELESCOPICO

- Materiale: alluminio
- Graduazione sulle aste, livella circolare, fronte metrico e retro geodetico
- Cinque aste
- Custodia in plastica



ART. 11120

DATI TECNICI	
Campo di misura	1,12 ÷ 5 m
OFFERTA €	**72,93**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LIVELLE

GAMMA

- Modello pesante in fusione di alluminio
- Rettificata sui 4 lati
- Verniciatura con polveri epossidiche
- Tre fiale in acrilico antiurto di cui la centrale regolabile
- Precisione: 0,043° = 0,75 mm/m
- Fiale garantite 5 anni



ART. 12186

CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
30	30 cm	17,30
40	40 cm	18,08
50	50 cm	20,11

CONTRACHOC 3 FIALE

- Profilato in alluminio verniciato
- Tre fiale fisse in materiale acrilico antiurto
- Precisione: 0,057° = 1 mm/m



ART. 12190

CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
40	40 cm	7,93
50	50 cm	6,90
60	60 cm	9,60
80	80 cm	10,66
100	100 cm	11,44

PERFECTA

- Profilato in alluminio da 13/10 mm verniciato
- Tre fiale in materiale acrilico antiurto
- Fiala centrale fissa
- Precisione: 0,043° = 0,75 mm/m
- Fiale garantite 5 anni



ART. 12221

CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
50	50 cm	14,80
60	60 cm	15,80
80	80 cm	17,96
100	100 cm	20,10

SIGMA

- Profilo in alluminio extra pesante con spessore di 2 mm
- Fiale di precisione in blocco di metacrilato
- Precisione: 0,029° = 0,5 mm/m
- Speciale verniciatura con effetto soft touch
- Tappi in bimateriale per migliore assorbimento degli urti
- Con due maniglie



ART. 12655

CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
80	80 cm	24,30
100	100 cm	25,74

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

TECNIKA CON MAGNETI INSERITI NEL PROFILATO



ART. 12220

CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
40	40 cm	19,22
50	50 cm	23,30
60	60 cm	24,64
80	80 cm	30,32
100	100 cm	32,10
200	200 cm	44,68

ASSORTIMENTI GIRAVITI

SERIE S



6 PEZZI

ART. S30106

Composizione			OFFERTA €
Impronta		Dimensioni	
6 PZ.			14,07
1 PZ.	Meccanico	5,5 x 125 mm	
1 PZ.	Meccanico	6,5 x 150 mm	
1 PZ.	Elettricista	3,0 x 75 mm	
1 PZ.	Elettricista	4,0 x 100 mm	
1 PZ.	Phillips	PH1 x 75	
1 PZ.	Phillips	PH2 x 100	

7 PEZZI

ART. S30107

Composizione			OFFERTA €
Impronta		Dimensioni	
7 PZ.			16,79
1 PZ.	Meccanico	6,5 x 125 mm	
1 PZ.	Meccanico	8,0 x 150 mm	
1 PZ.	Elettricista	3,0 x 75 mm	
1 PZ.	Elettricista	4,0 x 100 mm	
1 PZ.	Elettricista	5,5 x 150 mm	
1 PZ.	Phillips	PH1 x 80	
1 PZ.	Phillips	PH2 x 100	

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PENNARELLO

A VERNICE

- Pennarello a vernice liquida per superfici lisce e pulite
- Scritta sottile 1-2 mm



ART. 4626			
CODICE	GIA	BIA	NER
Colori	giallo	bianco	nero
OFFERTA €	3,09	3,09	3,09

PIOMBI

CON SCASSA E FILO

- Confezionati in blister



ART. 17125		
CODICE	500	600
Tipo	conico a pera	cilindrico
Peso	500 gr	600 gr
OFFERTA €	10,94	8,24

PASTELLI INDUSTRIALI ESAGONALI

PER USO GENERICO

- Dimensioni dell'esagono 12x120 mm
- Confezioni da 12 pezzi



ART. 18278				
CODICE	BLU	GIA	NER	ROS
Colori	Blu	Giallo	Nero	Rosso
OFFERTA €	9,62	9,62	9,62	9,62

MATITA

PER FALEGNAMI E MURATORI

- Con profilo ovale e mina morbida
- Verniciata rossa



ART. 18287.30	
Lunghezza	30 cm
OFFERTA €	1,39

STICK

DI VERNICE

- Ottima marcatura su tutte le superfici: bagnate, oleose, ghiacciate, sporche
- Vernice indelebile



ART. 4680				
CODICE	BIA	GIA	ROS	NER
Colori	bianco	giallo	rosso	nero
OFFERTA €	2,06	2,06	2,06	2,06

MINI-STICK

DI VERNICE

- Mini bastoncino di vernice morbida contenuto in un tubetto di plastica
- Marcatura permanente ad essicazione rapida



ART. 4690.BIA	
Colore	Bianco
OFFERTA €	2,74

PORTAMINE

IN ALLUMINIO

- Con temperamine e clip
- Ricambi Ø 5,6x120 mm



ART. 18058			
CODICE	00	20	30
Descrizione	portamine	5 ricambi cera gialla	5 ricambi cera rossa
OFFERTA €	8,33	3,23	3,23

PASTELLI

VETROGRAFICI

- Ad alto contenuto di paraffina
- Adatti per scrivere su: vetro, porcellana, cellophan, celluloide, gomma e metallo
- Confezioni da 12 pezzi



ART. 18155.ROS	
Colore	Rosso
OFFERTA €	8,04

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MATITE BLEISPTZ

- Profilo ovale
- Per falegnami e muratori






ART.	18050.24	18052.24
Lunghezza	Mina morbida colore rosso 24 cm	Mina dura colore verde 24 cm
OFFERTA €	0,85	1,05

- Speciale matita a profilo triangolare
- Mina alla grafite tenera per marcare vetro, plastica, ceramica e tutte e superfici lucide



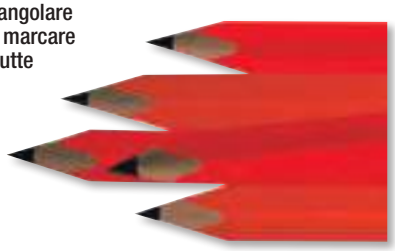

ART. 18054.24	
Lunghezza	24 cm
OFFERTA €	1,42

MARKER PERMANENTI

CON PUNTA A SCALPELLO

- Forma ergonomica, lunga durata
- Resiste all'acqua, essica rapidamente
- Inchiostro formulato per uso industriale
- Scrive su cartone, ceramica, vestiti, legno, carta, gomma e acciaio
- Punta a scalpello 2-5 mm



ART. 18220		
CODICE	BLU	ROS
Colori	Blu	Rosso
OFFERTA €	1,46	1,46

A SCATTO

- Essica rapidamente e scrive su cartone, ceramica e vetro
- Punta tonda fine 2 mm



ART. 18240		
CODICE	NER	ROS
Colori	Nero	Rosso
OFFERTA €	3,29	3,29

CUTTER

LAMA 9 mm

- Cutter in plastica con riporti in gomma antiscivolo
- Guidalama in metallo con bloccaggio automatico istantaneo
- 2 lame di ricambio incorporate
- Blister espositore



ART. 20236	
OFFERTA €	2,10

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

LAMA 18 mm

- Cutter in plastica con riporti in gomma antiscivolo
- Guidalama in metallo con bloccaggio automatico istantaneo
- 2 lame di ricambio incorporate
- Blister espositore



ART. 20238	
OFFERTA €	3,12

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

LAMA 18 mm

- Cutter in plastica con guidalama in metallo con bloccaggio a vite
- 2 lame di ricambio incorporate
- Blister espositore
- Colori assortiti: la fornitura avviene in base alla disponibilità di magazzino



ART. 20239	
OFFERTA €	3,16

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

PROFESSIONALE, LAMA 18 mm

- Disegno ergonomico con inserti in gomma antiscivolo
- Guidalama in metallo con bloccaggio automatico istantaneo
- Vite di sicurezza e chiusura protetta
- Cartuccia 6 lame con caricamento automatico, incorporata al cutter



ART. 20242	
OFFERTA €	6,86

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CUTTER

PROFESSIONALE


- Corpo in zama per uso pesante
- Lama regolabile con rientro automatico di sicurezza
- 2 lame di ricambio incorporate
- Blister espositore



ART. 20250	
OFFERTA €	4,43

PROFESSIONALE, LAMA 25 mm

- Disegno ergonomico con inserti in gomma antiscivolo
- Guidalama in metallo con bloccaggio automatico istantaneo
- Blister espositore

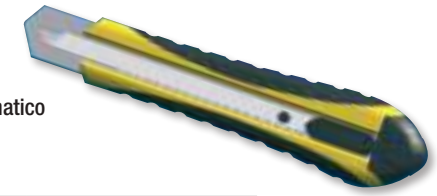

ART. 20260	
OFFERTA €	2,22

TRACCIALINEE

RICARICABILE

- In alluminio leggero completo di 30 m di cordoncino e un flacone 100 gr. di polvere blu di alta qualità



ART. 18464	
OFFERTA €	12,00

MISCELATORI PROFESSIONALI

UNIVERSALE

- Adatto per prodotti a bassa viscosità come colle o vernici



ART. 070100			
CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Attacco	Misura	
110	esagono 10	100x600 mm	9,72

UNIVERSALE

- Adatto per materiali di grossa granulometria: malte preconfezionate, bitume, buiacca, calce, cemento, stucco



ART. 071012.110	Dimensioni		OFFERTA €
	Attacco	Misura	
	esagono 10	120x600 mm	15,56

PER LIQUIDI E MALTE



ART. 071113.900	Dimensioni		OFFERTA €
	Attacco	Misura	
	esagono 10	130x560 mm	7,72

ELETTROMISCELATORI CE



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

ART. Tipo standard	054700001
DATI TECNICI	
Alimentazione	220 V
Frequenza	~ 50 Hz
Potenza	0,7 kW
Classe di protezione	II
Attacco utensile con adattatore	M 14
Ø miscelatore consigliato	120 mm
N. giri/min	350
N. velocità	1
Peso	2,4 kg
OFFERTA €	201,77
Non utilizzabili con prodotti infiammabili	

COMPLETO DI FRUSTA

- Robusta struttura con motore di grande potenza che assicura la possibilità di lavorare in continuo
- Velocita variabili
- Non utilizzabile con prodotti infiammabili



ART.	0541TA1200
DATI TECNICI	
Alimentazione	220 V
Frequenza	~ 50 Hz
Potenza	1,2 kW
Classe di protezione	II
Attacco utensile	M 14
Ø miscelatore consigliato	120 mm
N° giri/min	180/560
OFFERTA €	78,65

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

NASTRO SEGNALETICO

- Lunghezza 200 m




ART. 22304	
OFFERTA €	4,84

PIALLA

IN ALLUMINIO

- Base in alluminio
- Lame in acciaio temprato

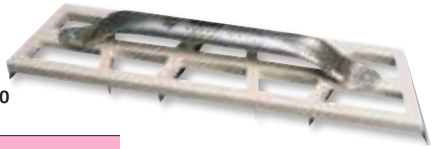

ART. 15050.090	
Dimensioni	90x460 mm
OFFERTA €	26,50

PINZE TAGLIA PIASTRELLE

CON ROTELLINA



ART. 152040	
OFFERTA €	5,35

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

MARTELLO

IN GOMMA BIANCA



ART. 152048	
Peso	500 gr
OFFERTA €	13,37

VENTOSE

PICCOLA A PRESSIONE



ART. 501102	
Portata	20 kg
OFFERTA €	4,62

A IMPRONTA IN PLASTICA ABS



ART. 501103.02	
Portata	40 kg
OFFERTA €	9,70

FRESE DIAMANTATE

PER GRES PORCELLANATO CON STELO CILINDRICO



ART. 152047		
CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
08	Ø 8 mm	4,53
12	Ø 12 mm	7,08
22	Ø 22 mm	13,00
35	Ø 35 mm	20,40
50	Ø 50 mm	28,85
60	Ø 60 mm	34,60
75	Ø 75 mm	43,24
115	Ø 115 mm	66,20

BORSE PORTA UTENSILI

SOTTOFONDO RINFORZATO

- Organizzazione degli utensili



ART. JK03003	
Misure	36x30x28 cm
OFFERTA €	33,93

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

PORTA FLESSOMETRI E UTENSILI

- Robuste costruzioni in tessuto di poliestere ed elastomero



ART. JK02007	
Misure	21x17x5 cm
OFFERTA €	3,78

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

GANCIO PORTAUTENSILI

- Robusto gancio da cintura su supporto in poliestere rigido



ART. B00596-BN	
OFFERTA €	5,42

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte


ASSORTIMENTI CHIAVI MASCHIO

PIEGATE E BRUNITE - ESAGONALI

- Serie corta
- DIN 911 UNI 6753
- ISO 2936



- Serie extra lunga

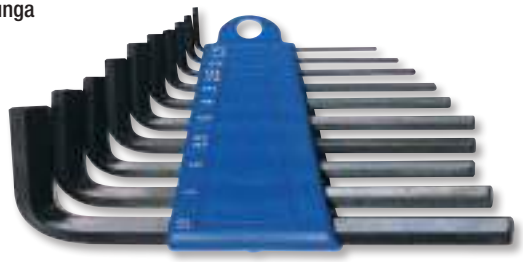

ART. 06.24

COD.	Composizione	OFFERTA €
00007	7 pz 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	2,40

ART. 06.29

COD.	Composizione	OFFERTA €
00007	7 pz 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	5,15

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

ASSORTIMENTI PUNTE CILINDRICHE

BOC BOHRCRAFT

PUNTE DA MURO IN MD IN ASTUCCIO PLASTICA



ART. 2250

COD.	Composizione	OFFERTA €
1430005	5 pz MD ø 4-5-6-8-10 mm	11,83

PUNTE PER MARTELLI SDS-PLUS X-TREME 4, CERTIFICATE PGM IN CASSETTA METALLO



ART. 2610

COD.	Composizione	OFFERTA €
1410007	7 pz ø 5-6-8 x 110 mm ø 6-8-10-12 x 160 mm	33,55

PUNTE UNIVERSALI MULTILASER, CERTIFICATE PGM IN ASTUCCIO PLASTICA



ART. 2270

COD.	Composizione	OFFERTA €
1430005	5 pz ø 4-5-6-8-10 mm	27,29

PUNTE PER PORCELLANA, TERRACOTTA, MARMO IN CONFEZIONE PLASTICA



ART. 2703

COD.	Composizione	OFFERTA €
1430006	6 pz 2 x ø 6-8-10 mm	61,99

BITS ATTACCO 1/4" IN VALIGETTA PLASTICA



ART. 6900

COD.	Composizione	OFFERTA €
1430031	32 pz Phillips PH1 / 2 x PH2 / PH3 Pozidriv 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3 Tx con foro 2 x TR10 / TR20 / TR30 / TR40 4 x TR15 / TR25 Adattatore Portainserti	21,02

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195 / 2

MINI - PRO 2000

ART.	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	OFFERTA €
206035/56-05	35 mm	5 m	**14,73**
206035/56-06	35 mm	6 m	**15,44**
206035/56-08	35 mm	8 m	**17,45**



206035 / 56

MINI - PRO 2000

ART.	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	OFFERTA €
206H35-08	35 mm	8 m	**14,00**



206H35

PRO PLUS 50

ART.	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	OFFERTA €
508550/63-08	50 mm	8 m	**22,86**
508550/63-10	50 mm	10 m	**25,65**



508550 / 63

BRICO - HOBBY



1



2



3

	ART.	Descrizione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	OFFERTA €
1	**H03025-03BL**	Set 2 nastri con fibbia	25 mm	2x3 m	**6,50**
2	**H04035-04BL**	Nastro con fibbia	35 mm	4 m	**8,20**
3	**H05025-05BL**	Nastro con tenditore	25 mm	5 m	**7,48**



PRO 5000 ERGO

ART.	Descrizione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	OFFERTA €
NP5000/00-09	Sistema di ancoraggio con tirante a doppia azione EN 12195 / 2	50 mm	9 m	**29,00**



BASIC 50

ART.	Descrizione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	OFFERTA €
358050/64-12	Sistema di ancoraggio EN 12195 / 2	50 mm	12 m	**25,98**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.


MURTRA
1892

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

LTF

SOLLEVAMENTO EN 1492:1 / S.F. 7:1

BRACHE DI SOLLEVAMENTO APERTE PIATTE A DOPPIO STRATO CON ANELLI





ART.	EAD1000	EAD2000	EAD3000	EAD4000	EAD5000	EAD6000
	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm	150 mm	180 mm
Colore						
Lunghezza utile	OFFERTA €	OFFERTA €	OFFERTA €	OFFERTA €	OFFERTA €	OFFERTA €
1 m	3,99	7,44	12,39	-	-	-
1,5 m	5,12	9,25	16,87	-	-	-
2 m	6,23	12,48	19,23	25,34	30,70	39,43
2,5 mm	7,27	15,20	23,48	-	-	-
3 m	8,70	17,84	27,30	34,83	39,55	56,70
4 m	11,35	22,93	33,03	44,69	57,34	74,63
5 m	14,94	28,48	39,83	54,32	79,42	89,78
6 m	17,80	32,94	47,36	62,05	94,99	110,30
8 m	22,79	42,07	58,33	83,50	117,46	146,08
10 m	28,43	50,47	70,24	101,20	139,87	178,83

KIT



SOLLEVAMENTO

ART. V070000PK001	OFFERTA €
Composizione	
1 Fune ad anello tubolare da 2 m, 1 t	34,32
1 Fune ad anello tubolare da 3 m, 2 t	
1 Fune ad anello tubolare da 3 m, 3 t	
1 Set da 2 nastri da 2,5 m, 400 kg	
Confezione: astuccio plastica	



PROFESSIONAL

ART. NP37435PK003	OFFERTA €
Composizione	
2 Ancoraggi "2T" 35 mm x 6 m, 2000 kg	37,42
2 Nastri con fibbia 250 kg da 2,5 m, 250 kg	
Confezione: astuccio plastica	



MOTORBIKE

ART. NP9X3PK007	OFFERTA €
Composizione	
3 Ancoraggi con tenditore e ganci "S" 25 mm x 5 m, 800 kg	27,23
Confezione: astuccio plastica	



BASIC

ART. P98-P29PK004	OFFERTA €
Composizione	
2 Nastri con tenditore, 25 mm x 5 m, 800 kg	26,40
2 Nastri con fibbia 35 mm x 4 m, 450 kg	
Confezione: astuccio plastica	




FREETIME

ART. P989929PK010	OFFERTA €
Composizione	
1 Nastro con fibbia 35 mm x 4m, 450 kg	26,40
2 Nastri con fibbia 25 mm x 3 m, 250 kg	
1 Nastri con tenditore 25 mm x 5m, 800 kg	
2 Elastici rotondi ø 8 mm x 1m	
Confezione: astuccio plastica	

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

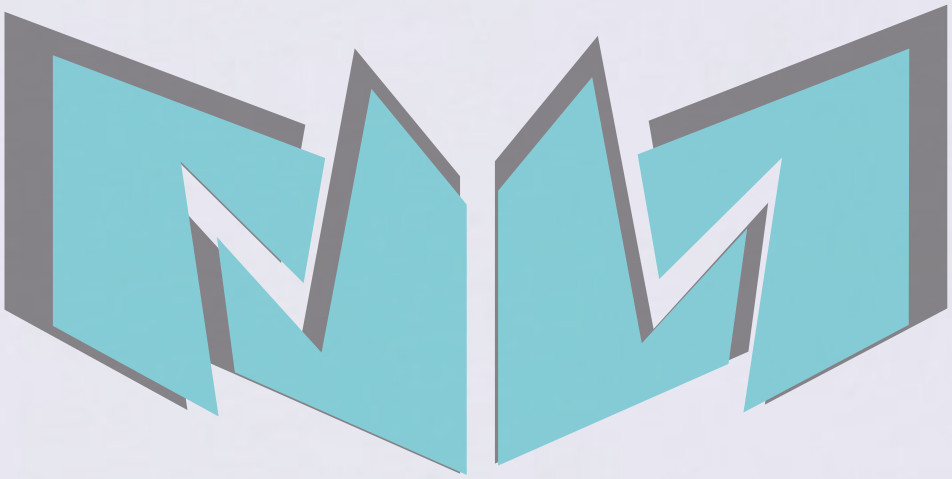



LTF®

ARIA COMPRESSA E VERNICIATURA

aircraft® Drucklufttechnik

AEROGRAFI ASTURO® ORIGINALI

unicraft® Werkstatttechnik

COMPRESSORI

A PISTONE PORTATILE CON BATTERIA DA 18V E SENZA OLIO MOTORE

New

- Design piccolo e compatto
- Compressore a pistone senza olio
- Funzionamento molto silenzioso
- Supporta tutti i tipi di batteria 18V per un utilizzo flessibile ovunque non ci sia una presa di corrente a portata di mano
- Pressostato automatico
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Uscita dell'aria compressa tramite attacco rapido
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera
- Piedini in gomma antivibranti
- Batteria non compresa nella fornitura standard



MODELLO		AIRBOY SILENCE 111 AS OF E
ART.		**2000108**
DATI TECNICI		
Capacità aspirazione	l/min	120
Pressione massima serbatoio	bar	8
Capacità serbatoio a pressione	l	6
Tipo serbatoio		orizzontale
Rumorosità	dB(A)	60
Voltaggio batteria		18V 4Ah
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,4
Dimensioni (LxWxH)	mm	370x355x410
Peso	kg	14,9
OFFERTA €		**334,13**

ACCESSORI OPZIONALI		OFFERTA €
ART.	Descrizione	
0010008	 Batteria ProCORE 18V 8,0 Ah BOSCH	193,48
0010010	 Caricabatterie GAL 18V-160 EU BOSCH	148,44

A PISTONE A 1 CILINDRO, PORTATILE CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E SENZA OLIO MOTORE

New

- Compressore versatile a pistone senza olio
- Funzionamento on-off completamente automatico
- Motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- Pressostato automatico
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Uscita dell'aria compressa tramite attacco rapido
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa
- I quattro piedini a ventosa assicurano una migliore stabilità in fase di lavoro



MODELLO		AIRBOY 186 OF E
ART.		**2001230**
DATI TECNICI		
Pressione massima serbatoio	bar	8
Capacità serbatoio a pressione	l	6
Tipo serbatoio		orizzontale
Rumorosità	dB(A)	97
Cilindri motore	N°	1
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Dimensioni (LxWxH)	mm	315x355x370
Peso	kg	9,2
OFFERTA €		**144,52**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORI

MODELLO TROLLEY SENZA OLIO MOTORE

New

- Design piccolo e compatto
- Maniglia estensibile per un facile trasporto
- Vano portaoggetti integrato per il cavo di alimentazione
- Compressore senza olio
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Uscita dell'aria compressa tramite attacco rapido
- Valvola di scarico della condensa sul serbatoio dell'aria compressa
- Manometro per la visualizzazione della pressione di lavoro
- Ruote in platica robusta e piedini in gomma

DOTAZIONE DI SERIE
- Pistola soffiaggio
- Tubo flessibile a spirale da 5 m



MODELLO		MOBILBOY 185 OF E
ART. (230 V)		**2001240**
DATI TECNICI		
Capacità aspirazione	l/min	180
Pressione massima serbatoio	bar	10
Capacità serbatoio a pressione	l	5
Tipo serbatoio		verticale
Rumorosità	dB(A)	97
Cilindri motore	N°	1
Potenza motore ~50 Hz	kW	1,1
Dimensioni (LxWxH)	mm	320x380x467
Peso	kg	12
OFFERTA €		**195,39**

A PISTONE PORTATILE CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E SENZA OLIO MOTORE

New

- Design piccolo e compatto
- Compressore a pistone senza olio
- Motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- Pressostato di alta qualità
- Funzionamento completamente automatico on/off
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Uscita dell'aria compressa tramite attacco rapido
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera
- Ventose in gomma antivibranti



MODELLO		HANDY SILENCE 221 OF E
ART. (230 V)		**2001221**
DATI TECNICI		
Capacità aspirazione	l/min	200
Pressione massima serbatoio	bar	8
Capacità serbatoio a pressione	l	6
Tipo serbatoio		orizzontale
Rumorosità	dB(A)	61
Cilindri motore	N°	2
Potenza motore ~50 Hz	kW	0,8
Dimensioni (LxWxH)	mm	370x270x530
Peso	kg	16
OFFERTA €		**167,64**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORI

A PISTONE PORTATILE CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E SENZA OLIO MOTORE

New

- Design piccolo e compatto
- Compressore a pistone senza olio
- Funzionamento on-off completamente automatico
- Motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- Pressostato automatico
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Uscita dell'aria compressa tramite due attacchi rapidi
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera
- Tre ventose alla base del compressore per una posizione sicura

MODELLO		AIRBOY 131 OF E
ART.		**2001225**
DATI TECNICI		
Capacità aspirazione	l/min	107
Pressione massima serbatoio	bar	8
Capacità serbatoio a pressione	l	6
Tipo serbatoio		orizzontale
Rumorosità	dB(A)	49
Cilindri motore	N°	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,6
Dimensioni (LxWxH)	mm	345x340x315
Peso	kg	15,9
OFFERTA €		**144,52**



A PISTONE PORTATILI CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E SENZA OLIO MOTORE

New

- Design piccolo e compatto
- Compressore a pistone senza olio
- Funzionamento molto silenzioso
- Motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- Pressostato automatico di alta qualità
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Corpo compressore ben protetto dal telaio tubolare dotato di impugnatura gommata antiscivolo
- Uscita dell'aria compressa tramite due attacchi rapidi
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera

AIRBOY SILENCE 171 OF E
- Piedini in gomma antivibranti

AIRBOY SILENCE 221 OF E
- Maniglia gommata per un trasporto sicuro
- Piedini in gomma antivibranti

AIRBOY SILENCE 241 OF E
- Ventose in gomma antivibranti



AIRBOY SILENCE 221 OF E



AIRBOY SILENCE 241 OF E



AIRBOY SILENCE 171 OF E

MODELLO		AIRBOY SILENCE 221 OF E	AIRBOY SILENCE 241 OF E	AIRBOY SILENCE 171 OF E
ART. (230 V)		**2000206**	**2000245**	**2001265**
DATI TECNICI				
Capacità aspirazione	l/min	221	240	160
Pressione massima serbatoio	bar	8	10	8
Capacità serbatoio a pressione	l	6	8	6
Tipo serbatoio		orizzontale	orizzontale	orizzontale
Rumorosità	dB(A)	67	62	59
Cilindri motore	N°	2	2	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,13	1,4	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	370x355x330	460x410x350	445x435x410
Peso	kg	16,4	19	20
OFFERTA €		**206,95**	**213,89**	**225,45**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORI

CE

A PISTONE PORTATILI CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E SENZA OLIO MOTORE

New

- Compressore a pistone senza olio
- Funzionamento molto silenzioso
- Design compatto per un trasporto confortevole
- Motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- Pressostato automatico di alta qualità
- Funzionamento completamente automatico on/off
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Uscita dell'aria compressa tramite attacchi rapidi
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera
- Tubo flessibile rinforzato con protezione termica
- Due ruote con pneumatici in gomma piena, due piedini in gomma

COMPACT-AIR 240/20 OF E e 320/24 OF E
- Con pratico avvolgitubo integrato



COMPACT-AIR SILENCE 231/20 OF E



COMPACT-AIR 241/16 OF E



COMPACT-AIR 240/20 OF E



COMPACT-AIR 320/24 OF E

MODELLO		COMPACT-AIR SILENCE 231/20 OF E	COMPACT-AIR 241/16 OF E	COMPACT-AIR 240/20 OF E	COMPACT-AIR 320/24 V OF E
ART. (230 V)		**2005498**	**2005450**	**2005490**	**2005495**
DATI TECNICI					
Capacità aspirazione	l/min	230	242	240	320
Pressione massima serbatoio	bar	10	10	10	10
Capacità serbatoio a pressione	l	20	16	20	24
Tipo serbatoio		verticale	verticale	verticale	verticale
Rumorosità	dB(A)	69	64	72	72
Cilindri motore	N°	2	2	2	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	1,5	1,5	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	460x450x740	460x370x650	540x790x475	535x785x535
Peso	kg	34	23	44,3	54
OFFERTA €		**461,31**	**264,76**	**715,66**	**953,83**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORI

A PISTONE PORTATILI CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E SENZA OLIO MOTORE

New

- Compressore a pistone senza olio
- Funzionamento molto silenzioso
- Motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- Pressostato di alta qualità
- Funzionamento completamente automatico on/off
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Impugnatura gommata antiscivolo (Art. 2002245, 2002326, 2002340)
- Tubo flessibile corazzato con protezione termica
- Uscita dell'aria compressa tramite 1 attacco rapido (Art. 2002245, 2002401)
- Uscita dell'aria compressa tramite 2 attacchi rapidi (Art. 2002326, 2002340)
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera
- Due ruote con pneumatici in gomma piena, due piedini in gomma (Art. 2002245, 2002326, 2002401)
- Due ruote con pneumatici in gomma piena e una ruota girevole con fermo di stazionamento (Art. 2002340)



MOBILBOY SILENCE 241/24 OF E



MOBILBOY SILENCE 231/50 OF E



MOBILBOY SILENCE 401/50 OF E



MOBILBOY SILENCE 320/90 OF E

MODELLO		MOBILBOY SILENCE 241/24 OF E	MOBILBOY SILENCE 231/50 OF E	MOBILBOY SILENCE 401/50 OF E	MOBILBOY SILENCE 320/90 OF E
ART. (230 V)		**2002245**	**2002326**	**2002401**	**2002340**
DATI TECNICI					
Capacità aspirazione	l/min	240	230	400	320
Pressione massima serbatoio	bar	10	10	10	10
Capacità serbatoio a pressione	l	24	50	50	90
Tipo serbatoio		orizzontale	orizzontale	orizzontale	orizzontale
Rumorosità	dB(A)	62	69	67	72
Cilindri motore	N°	2	2	2	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,3	1,3	2,2	1,6
Dimensioni (LxWxH)	mm	600x280x600	735x320x665	800x360x720	980x470x950
Peso	kg	24	44	40	68,4
OFFERTA €		**208,46**	**494,34**	**322,57**	**981,58**

PROFESSIONALE A 4 CILINDRI, PORTATILE CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E SENZA OLIO MOTORE

- Compressore a pistoni senza olio
- Design compatto per un trasporto confortevole
- Il telaio tubolare e il ripiano superiore fungono da protezione per tutti i componenti sensibili del compressore; il ripiano ha anche la funzione di piano d'appoggio
- Il pannello di controllo ergonomico è strutturato in modo chiaro e intuitivo
- Basso numero di giri, quindi elevata durata
- I due gruppi bicilindrici in ghisa grigia, ad alte prestazioni con disposizione a V e il basso regime di giri garantiscono la massima silenziosità e durata
- L'oliatore a nebbia di serie garantisce un'adeguata lubrificazione degli utensili pneumatici
- Motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- Pressostato automatico di alta qualità
- La pressione di lavoro è regolabile in modo continuo tramite il regolatore di pressione del filtro di linea, con separazione simultanea di sporco e condensa
- Funzionamento completamente automatico on/off
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Facile da inclinare e spostare
- Adatto ai systainer standard di tutti i produttori di elettroutensili
- Tubo flessibile corazzato con protezione termica
- Tre uscite aria compressa con attacchi rapidi di sicurezza:
  - aria compressa diretta dal serbatoio
  - aria compressa filtrata
  - aria compressa filtrata e oliata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera
- Due ruote con pneumatici antiforatura, due piedini in gomma

MODELLO		COMPACT-AIR 440 OF PRO
ART.		**2015550**
DATI TECNICI		
Capacità aspirazione	l/min	440
Pressione massima serbatoio	bar	10
Capacità serbatoio a pressione	l	24
Tipo serbatoio		orizzontale
Rumorosità	dB(A)	70
Cilindri motore	N°	4
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,7
Dimensioni (LxWxH)	mm	590X620X960
Peso	kg	71
OFFERTA €		**2.542,38**

New



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORI

CE

A PISTONE CON GRUPPO A V, PORTATILI CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E SENZA OLIO MOTORE

New

- Progettato per impieghi gravosi e continuativi, in applicazioni dove è richiesta aria compressa priva di olio e di impurità
- L'aria viene convogliata da un ventilatore attraverso le camere di raffreddamento dei cilindri, garantendo un raffreddamento ottimale
- Pistone di grande diametro montato su supporto oscillante che assicura fino al 60% di potenza in più rispetto ai sistemi a pistone inclinato
- Gruppo a V oil-free a funzionamento silenzioso
- Superfici interne dei cilindri lavorate con alta precisione e microfinitura per ridurre al minimo l'attrito
- Pistone e fasce elastiche realizzati in miscela speciale di grafite, teflon e carbonio, con una durata notevolmente superiore rispetto ai comuni anelli in teflon
- Filtro regolatore di pressione con separatore integrato di impurità, olio e condensa
- Tre uscite aria compressa con attacchi rapidi di sicurezza:
  - aria compressa diretta dal serbatoio
  - aria compressa filtrata
  - aria compressa filtrata e oliata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Due innesti rapidi di sicurezza monomanuali conformi alla norma DIN EN 983
- Pressostato automatico CONDOR di alta qualità
- Contatore delle ore di funzionamento per la manutenzione programmata in base all'utilizzo
- Tubo flessibile corazzato con protezione termica
- Serbatoio dell'aria compressa zincato a caldo, internamente ed esternamente, resistente alla corrosione
- Doppio sistema di bloccaggio per la massima sicurezza operativa
- Nessun contraccolpo del tubo flessibile durante la disconnessione
- Movimentazione ergonomica, in posizione eretta e senza necessità di sollevamento
- Maniglia aggiuntiva direttamente sul serbatoio per una presa facilitata
- Due grandi ruote antiforatura e due ruote pivottanti con freno di stazionamento
- Telaio di trasporto robusto con sistema di bloccaggio



AIRPROFI 220/50 OF PRO

MODELLO		AIRPROFI 220/50 OF PRO	AIRPROFI 440/50 OF PRO	AIRPROFI 440/100 OF PRO
ART. (230 V)		**2015225**	**2015445**	**2015446**
DATI TECNICI				
Capacità aspirazione	l/min	220	440	440
Pressione massima serbatoio	bar	10	10	10
Capacità serbatoio a pressione	l	50	50	100
Tipo serbatoio		orizzontale	orizzontale	orizzontale
Rumorosità	dB(A)	70	70	70
Cilindri motore	N°	2	4	4
Alimentazione ~ 50 Hz	V	230	400	400
Potenza motore	kW	1,5	2,2	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.080x450x860	1.080x450x860	1.260x490x970
Peso	kg	62	78	91
OFFERTA €		**1.709,95**	**2.623,32**	**2.762,05**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORI

A PISTONE PORTATILI CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E LUBRIFICAZIONE MOTORE A OLIO

New

- Sistema di lubrificazione ad olio ad alte prestazioni
- Funzionamento silenzioso
- Motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- Pressostato di alta qualità
- Funzionamento completamente automatico ON/OFF
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera

MOBILBOY 261/24T E
- Due ruote di plastica nella parte posteriore e piedino in gomma anteriore
- Tubo linea aria compressa in alluminio
- Uscita dell'aria compressa tramite un attacco rapido

MOBILBOY 301/50 E
e MOBILBOY 401/50 E
- Ruote stabili con pneumatici in gomma piena per un trasporto confortevole anche su superfici irregolari
- Due piedini in gomma nella parte anteriore
- Tubo linea aria compressa in rame
- Uscita dell'aria compressa tramite due attacchi rapidi

MOBILBOY 401/50 E
- La pressione di lavoro è regolabile in modo continuo tramite il regolatore di pressione del filtro di linea, con separazione simultanea di sporco, olio e condensa



MOBILBOY 261/24T E



MOBILBOY 301/50 E



MOBILBOY 401/50 E

MODELLO		MOBILBOY 261/24T E	MOBILBOY 301/50 E	MOBILBOY 401/50 E
ART. (230 V)		**2003728**	**2003731**	**2003741**
DATI TECNICI				
Capacità aspirazione	l/min	266	300	400
Pressione massima serbatoio	bar	10	10	10
Capacità serbatoio a pressione	l	24	50	50
Tipo serbatoio		orizzontale	orizzontale	orizzontale
Rumorosità	dB(A)	73	73	74
Cilindri motore	N°	1	1	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,9	2	2,4
Dimensioni (LxWxH)	mm	590x280x600	800x360x750	800x380x750
Peso	kg	25	35	42
OFFERTA €		**202,33**	**253,20**	**357,25**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORI

CE

A PISTONE A 1 CILINDRO, PORTATILE, CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO, MOLTO SILENZIOSO E SENZA OLIO MOTORE, ADATTO PER AEROGRAFI

New

- Ottimizzato per bassi requisiti d'aria, ad esempio nell'aerografia
- Funzionamento on-off completamente automatico
- Motore elettrico di alta qualità con protezione da sovraccarichi e con elevata coppia di serraggio
- Grazie ai regolatori di pressione del filtro di serie, la pressione di lavoro è regolabile in continuo, con separazione simultanea di sporco, olio e condensa.
- Uscita dell'aria compressa tramite attacco rapido
- Scarico condensa
- Estremamente silenzioso grazie alla struttura incapsulata, per un utilizzo senza problemi anche in appartamenti, uffici, ecc.
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere



MODELLO		AIRBOY SILENCE 50 PRO AIR
ART.		**2000100 AIR**
DATI TECNICI		
Capacità aspirazione	l/min	50
Pressione massima serbatoio	bar	8
Capacità serbatoio a pressione	l	9
Tipo serbatoio		orizzontale
Rumorosità	dB(A)	43
Cilindri motore	N°	1
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,34
Dimensioni (LxWxH)	mm	320x320x480
Peso	kg	21
OFFERTA €		**900,64**

A PISTONE PORTATILI CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO

New

- Leggero e semplice da trasportare grazie alla comoda maniglia con impugnatura in gomma
- Funzionamento on-off completamente automatico
- Motore elettrico potente con protezione da sovraccarichi
- Corpo compressore ben protetto dal telaio tubolare
- Pressostato automatico
- Attacco rapido
- I quattro piedini a ventosa assicurano una migliore stabilità in fase di lavoro



AIRBOY 262 E



AIRBOY KITT 90

MODELLO		AIRBOY 262 E	AIRBOY KITT 90
ART. (230 V)		**2001247**	**2001237**
DATI TECNICI			
Capacità aspirazione	l/min	250	85
Pressione massima	bar	10	15
Capacità serbatoio a pressione	l	2,4	2,4
Rumorosità	dB(A)	97	85
Cilindri motore	N°	1	1
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	0,6
Dimensioni (LxWxH)	mm	555x318x430	510x270x400
Peso	kg	23	21
OFFERTA €		**306,38**	**657,85**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORI

A PISTONE PORTATILI CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E LUBRIFICAZIONE MOTORE A OLIO

New

- Sistema di lubrificazione a olio ad alte prestazioni
- Design compatto per un trasporto confortevole
- Motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- 2 cilindri posizionati a V con alta coppia in avvio, quindi l'avviamento molto facilitato
- Funzionamento completamente automatico ON/OFF
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Tubi aria e raccorderia in alluminio (2005291)
- Tubi aria in alluminio e raccorderia in rame (2005261 e 2005361)
- Uscita dell'aria compressa tramite 1 attacco rapido (2005261)
- Uscita dell'aria compressa tramite 2 attacchi rapidi (2005291 e 2005361)
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera
- Due ruote con pneumatici in gomma piena, due piedini in gomma



COMPACT-AIR 265/10 E



COMPACT-AIR 311/24 E



COMPACT-AIR 361/24 E

MODELLO		COMPACT-AIR 265/10 E	COMPACT-AIR 311/24 E	COMPACT-AIR 361/24 E
ART. (230 V)		**2005261**	**2005291**	**2005361**
DATI TECNICI				
Capacità aspirazione	l/min	250	284	356
Pressione massima serbatoio	bar	10	10	10
Capacità serbatoio a pressione	l	10	24	24
Tipo serbatoio		verticale	verticale	verticale
Rumorosità	dB(A)	75	75	75
Cilindri motore	N°	1	1	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	2,2	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	420x350x730	560x445x735	560x445x735
Peso	kg	24,1	34,5	37,6
OFFERTA €		**306,38**	**530,68**	**461,31**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORI

CE

A PISTONE PORTATILE CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E LUBRIFICAZIONE MOTORE A OLIO

New

- Sistema di lubrificazione a olio ad alte prestazioni
- Telaio di trasporto tubolare con struttura a carrello funge da protezione per tutti i componenti sensibili
- L'impugnatura in gomma antiscivolo rende il trasporto sicuro
- Funzionamento completamente automatico on/off
- Pannello di comando ergonomico e di utilizzo intuitivo
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Con il regolatore di pressione è possibile impostare in modo continuo la pressione di lavoro desiderata
- Dotato di due uscite aria compressa
- Innesti rapidi di qualità
- Motori elettrici di alta qualità con elevata coppia di avviamento e protezione da sovraccarichi
- Motore elettrico dotato di interruttore di protezione termica
- Pressostato automatico di alta qualità
- Filtro regolatore di pressione con separatore integrato di impurità, olio e condensa
- Tubi aria compressa in rame
- Scarico automatico alla partenza, per evitare problemi all'avviamento
- Il pistone, lavorato con precisione, è dotato di un segmento in lega speciale, di un anello raschiaolio e di un anello di distribuzione olio, per una perfetta tenuta tra pistone e parete del cilindro
- Il carter contiene olio lubrificante, che viene spruzzato contro la parete del cilindro a ogni corsa del pistone
- L'anello raschiaolio raccoglie e riporta verso il basso l'olio residuo dalla parete del cilindro
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Due ruote con pneumatici in gomma piena, due piedini in gomma





MODELLO		COMPACT-AIR 321/24
ART. (230 V)		**2005305**
DATI TECNICI		
Capacità aspirazione	l/min	310
Pressione massima serbatoio	bar	10
Capacità serbatoio a pressione	l	24
Tipo serbatoio		orizzontale
Rumorosità	dB(A)	72
Cilindri motore	N°	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	520x500x780
Peso	kg	36
OFFERTA €		**1.381,61**

CON MOTORE A SCOPPIO

New

- Grazie alla totale indipendenza dalla rete elettrica, è particolarmente adatto all'impiego in:
  - lavori di giardinaggio e sistemazione paesaggistica
  - officine mobili per pneumatici e servizi di soccorso stradale
  - applicazioni agricole e forestali
- Dotato di regolazione automatica del minimo e del numero di giri, per un adattamento ottimale al carico di lavoro
- La struttura stretta e compatta lo rende ideale per l'installazione su veicoli d'assistenza
- Robusta protezione metallica della cinghia di trasmissione
- Il post-raffreddatore con ampie alette di raffreddamento garantisce una bassa temperatura dell'aria in ingresso al serbatoio, riducendo così la presenza di umidità nell'aria compressa
- Motore a scoppio Honda monocilindrico a 4 tempi a benzina, per un funzionamento completamente indipendente dalla rete elettrica
- Gruppo compressore ad alte prestazioni in ghisa grigia, con bassa velocità di rotazione, per garantire massima silenziosità, funzionamento regolare e lunga durata nel tempo
- Grandi ruote antiforatura, che assicurano un trasporto agevole e confortevole anche su terreni irregolari



MODELLO		AIRBAU 480/100 B
ART. (230 V)		**2004450**
DATI TECNICI		
Capacità aspirazione	l/min	480
Pressione massima serbatoio	bar	10
Capacità serbatoio a pressione	l	100
Tipo motore		monocilindrico a 4 tempi
Rumorosità	dB(A)	94
Cilindri motore	N°	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	4,1
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.063x502x953
Peso	kg	88
OFFERTA €		**1.155,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORI

PROFESSIONALI A 2 CILINDRI IN GHISA CON TRASMISSIONE A CINGHIA, PORTATILI CON LUBRIFICAZIONE MOTORE A OLIO

New

- Compressore a 2 cilindri in ghisa e trasmissione a cinghia trapezoidale
- Gruppo bicilindrico ad alte prestazioni in ghisa grigia, progettato per garantire lunga durata e massima affidabilità operativa
- Motore elettrico di qualità con elevata coppia di avviamento e dotato di interruttore di protezione termica
- Ampia ventola di raffreddamento e deflettore d'aria sul cilindro per un raffreddamento ottimale del gruppo compressore
- Il post-raffreddatore con alette di raffreddamento assicura una bassa temperatura dell'aria in ingresso al serbatoio, riducendo così la presenza di umidità nell'aria compressa - a beneficio e protezione degli utensili pneumatici collegati
- Condensatore di avviamento e valvola di scarico automatico garantiscono un avviamento agevole nel modello a 230 V (Airstar 421/50)
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Manometro pressione serbatoio "Made in Germany"
- Di serie raccordo di sicurezza in composito e interruttore di pressione di alta qualità
- Filtro regolatore di pressione con manometro "Made in Germany", per un'aria compressa regolata, filtrata e priva di condensa, impurità e olio
- Scarico condensa tramite valvola a sfera
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Dotato di interruttore di pressione e di attacco rapido di sicurezza in materiale composito, entrambi di alta qualità
- Ampia maniglia ergonomica per una presa comoda e sicura durante lo spostamento
- 2 grandi ruote antiforatura in poliuretano (PU) per un trasporto stabile, sicuro e confortevole, anche su superfici irregolari e 2 ruote girevoli con freno di bloccaggio


AIRSTAR 421/50


AIRSTAR 423/50


AIRSTAR 863/200

MODELLO		AIRSTAR 421/50	AIRSTAR 423/50	AIRSTAR 603/50	AIRSTAR 603/90
ART.		**2007410**	**2007430**	**2007630**	**2007631**
DATI TECNICI					
Capacità aspirazione	l/min	365	390	510	510
Pressione massima serbatoio	bar	10	10	10	10
Capacità serbatoio a pressione	l	50	50	50	90
Tipo serbatoio		orizzontale	orizzontale	orizzontale	orizzontale
Rumorosità	dB(A)	74	74	77	77
Cilindri motore	N°	2	2	2	2
Stadi compressore	N°	1	1	1	1
Alimentazione ~ 50 Hz	V	230	400	400	400
Potenza motore	kW	2,8	2,8	3,7	3,7
Dimensioni (LxWxH)	mm	840x380x780	840x380x780	800x390x800	1.030x440x850
Peso	kg	58	58	65	71
OFFERTA €		**912,21**	**1.004,70**	**1.143,44**	**1.247,49**

MODELLO		AIRSTAR 703/90	AIRSTAR 863/90	AIRSTAR 863/200
ART. (400 V)		**2007731**	**2007831**	**2007832**
DATI TECNICI				
Capacità aspirazione	l/min	650	850	850
Pressione massima serbatoio	bar	10	10	10
Capacità serbatoio a pressione	l	90	90	200
Tipo serbatoio		orizzontale	orizzontale	orizzontale
Rumorosità	dB(A)	79	79	79
Cilindri motore	N°	2	2	2
Stadi compressore	N°	2	2	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	4,8	6,5	6,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.010x510x1.100	1.010x510x1.100	1.440x470x1.220
Peso	kg	95	108	153
OFFERTA €		**1.906,50**	**2.160,85**	**2.253,35**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORI

PROFESSIONALI A 2 CILINDRI IN GHISA E TRASMISSIONE A CINGHIA, PORTATILI CON LUBRIFICAZIONE MOTORE A OLIO

New

- Compressore a 2 cilindri in ghisa e trasmissione a cinghia trapezoidale
- Robusta protezione cinghia in metallo
- Grande ventola e deflettore aria di raffreddamento sul cilindro
- Condensatore e valvola assicurano un facile avviamento (modelli da 230V)
- Invertitore di fase per un facile cambiamento del senso di rotazione (modello da 400V)
- Potente motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- Pressostato automatico di alta qualità
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Materiale linea aria compressa in alluminio
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Serbatoio dell'aria dotato di valvola di sicurezza, manometro e valvola di scarico della condensa
- Dotato di attacco rapido di sicurezza
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera
- Due ruote con pneumatici antiforatura, due piedini in gomma

MODELLO		AIRSTAR 321/50 E	AIRSTAR 401/50 E
ART. (230 V)		2008312	2009413
OFFERTA €		576,92	641,67
MODELLO			AIRSTAR 403/50 E
ART. (400 V)			2009433
OFFERTA €			727,22
DATI TECNICI			
Capacità aspirazione	litri/min	235	365
Pressione massima serbatoio	bar	10	10
Capacità serbatoio a pressione	l	50	50
Capacità di riempimento	litri/min	180	270
Tipo serbatoio		orizzontale	orizzontale
Rumorosità	dB(A)	92	94
Cilindri motore	N°	2	2
Potenza motore ~50 Hz	kW	1,5	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	810x365x710	810x365x710
Peso	kg	44	50

AIRSTAR 321/50 E





AIRSTAR 403/50 E

AVVOLGICAVI

- Avvolgicavi automatici per uso industriale, agricolo e hobbistico
- Bloccaggio e riavvolgimento automatici
- Protezione termica di serie contro il surriscaldamento del cavo
- Cavo H05VV-F
- Realizzati in speciale polimero resistente agli urti
- Forti molle in acciaio speciale
- Il bloccaggio automatico può essere disinserito

MODELLO		KAR PRO 3X1,5 18 Meter	KAR PRO 3X1,5 25 Meter
ART. (230 V)		2162318	2162325
DATI TECNICI			
Dimensioni cavo		3x1,5 mm²	3x1,5 mm²
Lunghezza cavo	m	18	25
Dimensioni (LxWxH)	mm	360x200x330	420x200x390
Peso	kg	4,8	8,3
CAPACITÀ			
Cavo arrotolato	kW	0,8	0,8
Cavo srotolato	kW	2	2
OFFERTA €		248,89	352,86



Con spina Schuko e presa di corrente

MODELLO		KAR PRO 5x1,5 10 Meter	KAR PRO 5x1,5 20 Meter
ART. (400 V)		2164010	2164020
DATI TECNICI			
Dimensioni cavo		5x1,5 mm²	5x1,5 mm²
Lunghezza cavo	m	10	20
Dimensioni (LxWxH)	mm	360x260x330	420x260x390
Peso	kg	5,3	9,8
CAPACITÀ			
Cavo arrotolato	kW	1	1
Cavo srotolato	kW	3	3
OFFERTA €		408,16	492,23



Con spina 5x16A e presa di corrente

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AVVOLGITUBI

- Tubo flessibile in polimero ibrido resistente all'olio con inserto in tessuto
- Alloggiamento in plastica resistente agli urti
- Il tubo può essere bloccato facilmente in qualsiasi posizione o arrotolato automaticamente
- Staffa girevole per montaggio a parete o soffitto inclusa
- Protezione antipiega
- Con attacco di sicurezza e innesto

New



MODELLO		SAR 8/9
ART.		2105860
DATI TECNICI		
Ø interno	mm	5
Ø esterno	mm	12
Lunghezza	m	9
Lunghezza tubo collegamento	m	1
Ingresso aria		1/4"
Pressione esercizio	bar	16
Dimensioni (LxWxH)	mm	332x140x268
Peso	kg	2,6
OFFERTA €		45,55

- Tubo flessibile in polimero ibrido resistente all'olio con inserto in tessuto
- Alloggiamento in plastica resistente agli urti
- Il tubo può essere bloccato facilmente in qualsiasi posizione o arrotolato automaticamente
- Staffa girevole per montaggio a parete o soffitto inclusa
- Con attacco di sicurezza e innesto

New



SAR 10/15

MODELLO		SAR 10/15	SAR 10/20
ART.		2105862	2105863
DATI TECNICI			
Ø interno	mm	9,2	9,2
Ø esterno	mm	14,5	14,5
Lunghezza	m	15	20
Lunghezza tubo collegamento	m	1,5	2
Ingresso aria		1/4"	1/4"
Pressione esercizio	bar	16	16
Dimensioni (LxWxH)	mm	409x165x336	526x200x397
Peso	kg	6,5	7,8
OFFERTA €		71,11	102,71

- Tubo flessibile in poliuretano ibrido con rinforzo in tessuto
- Alloggiamento in plastica resistente agli urti
- Il tubo può essere bloccato facilmente in qualsiasi posizione o arrotolato automaticamente
- Staffa girevole per montaggio a parete o soffitto inclusa
- Protezione antipiega
- Con attacco di sicurezza e innesto

New



SAR 8/10 SL

Freno di inversione automatico

MODELLO		SAR 8/10 SL	SAR 8/18 SL
ART.		2105840	2105842
DATI TECNICI			
Ø interno	mm	8	8
Ø esterno	mm	12	12
Lunghezza	m	10	18
Ingresso aria		1/4"	1/4"
Filettatura attacco		maschio	maschio
Pressione esercizio	bar	15	15
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x300x200	380x300x200
Peso	kg	4,3	5,5
OFFERTA €		111,56	130,93

- Con robusto corpo in lamiera d'acciaio, per montaggio a parete o soffitto
- Per uso professionale in officine, garage, ecc.
- Tubo per aria compressa in poliuretano con inserto in tessuto
- Tubo dotato di protezione contro l'attorcigliamento
- Staffa girevole in acciaio per fissaggio a parete o soffitto
- Pressione massima di esercizio 15 bar
- Bloccaggio e avvolgimento automatico del tubo semplicemente tirandolo

New



MODELLO		SAR 9.5/15 PRO
ART.		2105845
DATI TECNICI		
Ø interno	mm	9,5
Ø esterno	mm	13
Lunghezza tubo	m	15
Pressione di esercizio	bar	15
Ingresso aria		1/4"
Tipo di filettatura di connessione		esterna
Dimensioni (LxWxH)	mm	420x330x190
Peso	kg	6,8
OFFERTA €		140,66

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

AVVOLGITUBI

- Tubo flessibile in polimero ibrido con rinforzo in tessuto e resistente all'olio
- Alloggiamento in metallo resistente agli urti
- Il tubo flessibile si blocca o si riavvolge automaticamente tirandolo
- Staffa girevole per montaggio a parete o soffitto inclusa
- Con attacco di sicurezza e innesto

New



SAR 10/15 M PRO

MODELLO		SAR 10/15 M PRO	SAR 10/20 M PRO
ART.		2105847	2105848
DATI TECNICI			
Ø interno	mm	9,2	9,2
Ø esterno	mm	15,2	15,2
Lunghezza	m	15	20
Ingresso aria		1/4"	1/4"
Filettatura attacco		maschio	maschio
Pressione esercizio	bar	16	16
Dimensioni (LxWxH)	mm	400x196x418	508x203x427
Peso	kg	9,2	11,2
OFFERTA €		110,37	135,70

- Con robusto corpo in lamiera d'acciaio, per montaggio a parete o soffitto
- Tubo in poliuretano con rinforzo in tessuto resistente alle alte temperature e agli oli e con protezione antipiega
- Con raccordo e nipplo di innesto
- Ruotabile di 360° sulla base
- Altamente flessibile e resistente all'abrasione
- Impugnatura pieghevole
- Piedini gommati

New



MODELLO		DST 8/32
ART.		2105832
DATI TECNICI		
Ø interno	mm	8
Ø esterno	mm	12
Lunghezza	m	30
Lunghezza tubo collegamento	m	1
Ingresso aria		1/4"
Pressione esercizio	bar	15
Dimensioni (LxWxH)	mm	350x280x400
Peso	kg	8,5
OFFERTA €		113,38

CON RITORNO AUTOMATICO

New

- Tubo in poliuretano con rinforzo in tessuto e protezione antipiega alle estremità
- Altamente flessibile e resistente alle abrasioni
- Robusto telaio in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere con supporto a parete
- Dispositivo di bloccaggio in acciaio, molto robusto
- Il dispositivo di bloccaggio impedisce il riavvolgimento automatico involontario
- Piedini gommati
- Con raccordo e nipplo di innesto



MODELLO		DST 10/30
ART.		2105834
DATI TECNICI		
Ø interno	mm	9,5
Ø esterno	mm	15,5
Lunghezza	m	30
Lunghezza tubo collegamento	m	1
Ingresso aria		1/4"
Pressione esercizio	bar	20
Dimensioni (LxWxH)	mm	350x360x382
Peso	kg	17
OFFERTA €		183,32

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AVVITATORI

A IMPULSI

New

- Avvitatore ad alte prestazioni con design leggero e compatto in materiale composito, resistente agli urti con meccanismo a percussione
- Adatto nelle linee di montaggio, officine di riparazione e nel settore automobilistico
- L'uscita dell'aria presenta diverse piccole aperture, che riducono significativamente il rumore durante il lavoro e riducono il consumo d'aria
- La coppia regolabile, il peso ridotto, l'impugnatura antiscivolo e dalla forma ergonomica garantiscono un lavoro senza fatica
- Il senso di rotazione può essere cambiato con una sola mano

DOTAZIONE DI SERIE
- Bussole da 17, 19 e 21 mm in una pratica valigetta di plastica
- Nipplo con filettatura esterna da 1/4”

MODELLO		SET 1/2” E
ART.		**2401120**
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	183
Max pressione esercizio	bar	6,3
Coppia senso antiorario	Nm	1.500
Coppia senso orario	Nm	950
Dimensioni (LxWxH)	mm	187x68x184
Peso	kg	2,1
OFFERTA €		**63,81**



A IMPULSI

New

- Avvitatore ad alte prestazioni con design leggero e compatto in materiale composito, resistente agli urti con meccanismo a percussione
- Adatto nelle linee di montaggio, officine di riparazione e nel settore automobilistico
- La coppia regolabile, il peso ridotto, l’impugnatura antiscivolo e dalla forma ergonomica garantiscono un lavoro senza fatica
- Il senso di rotazione può essere cambiato con una sola mano

DOTAZIONE DI SERIE
- Bussole da 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 e 27 mm
- Prolunga
- Oliatore in linea
- Bombola dell’olio
- Chiave a brugola
- Valigetta in plastica

MODELLO		SET 1/2”
ART.		**2401110**
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	142,5
Max pressione esercizio	bar	6,3
Coppia senso antiorario	Nm	1.650
Coppia senso orario	Nm	1.150
Dimensioni (LxWxH)	mm	180x70x220
Peso	kg	2,1
OFFERTA €		**101,86**



INDUSTRIALE A IMPULSI 3/4”

- Per lavori pesanti nell’industria automobilistica, per l’assemblaggio e nell’agricoltura
- Meccanismo a martello doppio
- Regolazione della coppia in 3 posizioni

MODELLO		IS 3/4” KOMPOSIT
ART.		**2401260**
DATI TECNICI		
Attacco		3/4” quadro
Filetto		3/8”
Consumo aria	l/min	510 l/min
Max pressione di utilizzo	bar	6,3 bar
Max coppia svitatura	Nm	1.220 Nm
Peso	kg	3,2
OFFERTA €		**208,56**



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

AVVITATORI

A IMPULSI

- Ad alte prestazioni con design leggero e compatto, resistente agli urti
- Adatto per autofficine, artigianato e industria
- Meccanismo a martello doppio
- Regolazione della coppia in 3 posizioni
- Impugnatura a bassa vibrazione e isolata dal freddo



ISS-C 1/2" PRO



ISS 1" PRO



ISS 1" PRO L

MODELLO		ISS-C 1/2" PRO	ISS 1" PRO	ISS 1" PRO L
ART.		**2401475**	**2401490**	**2401495**
DATI TECNICI				
Attacco		1/2" quadro	1" quadro	1" quadro
Max coppia	Nm	1.112	2.441	2.441
Consumo aria	l/min	188	411	405
Max pressione di esercizio	bar	6,2	6,2	6,2
Coppia senso antiorario	Nm	450 / 600 / 800	1.420 / 1.830 / 2.100	1.350 / 1.760 / 2.030
Coppia senso orario	Nm	510 / 630 / 770	1.460 /1.870 / 2.060	1.340 / 1.760 / 1.960
Dimensioni	mm	183x70x205,6	324x116x175	492x116x175
Peso	kg	1,9	6,5	7,5
OFFERTA €		**189,13**	**639,21**	**707,10**

SET AVVITATORE

A IMPULSI 1/2"

- Meccanismo a martello doppio
- Regolazione della coppia in 3 posizioni

DOTAZIONE DI SERIE
- 10 bussole 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- Prolunga
- Lubrificatore di linea

Materiale Composito



MODELLO		ISS 1/2" KOMPOSIT
ART.		**2401220**
DATI TECNICI		
Attacco		1/2" quadro
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	420
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Coppia di lavoro	Nm	180 / 560 / 600
Max coppia svitatura	Nm	600
Peso	kg	2,1
OFFERTA €		**130,93**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AVVITATORI

A IMPULSI

New

- Avvitatore ad alte prestazioni con design leggero e compatto, in materiale composito resistente agli urti, ideale per aree difficili da raggiungere
- Adatto per officine, artigianato e industria
- Doppio meccanismo di percussione ad alte prestazioni
- Regolazione rapida della coppia di serraggio e del senso di rotazione con una sola mano
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Regolazione della coppia in 3 posizioni
- Vibrazioni ridotte

MODELLO		Set 1/2" Compact PRO
ART.		**2401470**
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	128
Max pressione esercizio	bar	6,2
Coppia senso antiorario	Nm	1.302
Coppia senso orario	Nm	624
Dimensioni (LxWxH)	mm	153x56x191,6
Peso	kg	1,2
OFFERTA €		**179,46**



DOTAZIONE DI SERIE
- Innesto rapido con filetto M 1/4"

A IMPULSI

New

- Avvitatore ad alte prestazioni con design compatto in materiale composito resistente agli urti
- Grazie all'elevata coppia di spunto, è ideale per serrare viti di grandi dimensioni e difficili da allentare
- Adatto nelle linee di montaggio, in agricoltura e nel settore automobilistico
- Regolazione rapida della coppia di serraggio e del senso di rotazione con una sola mano
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Regolazione della coppia in 3 posizioni
- Vibrazioni ridotte

MODELLO		ISS-C 3/4" PRO
ART.		**2401485**
DATI TECNICI		
Ingresso aria		3/8"
Consumo aria	l/min	393
Max pressione esercizio	bar	6,2
Coppia senso antiorario	Nm	2.711
Coppia senso orario	Nm	2.034
Dimensioni (LxWxH)	mm	215x87x232,4
Peso	kg	3,4
OFFERTA €		**367,62**



DOTAZIONE DI SERIE
- Innesto rapido con filetto M 3/8"

A IMPULSI

- Design compatto in materiale composito resistente agli urti
- Ottimizzato per lavorare in spazi ristretti
- **Tecnologia Twin Turbo**: Innovativo motore pneumatico a otto palette con potenza di percussione superiore del 25% per garantire la massima coppia
- Doppio meccanismo a impulsi ad alte prestazioni
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzo con una sola mano con rotazione avanti/indietro
- Vibrazioni ridotte

MODELLO		ISS-TT 3/4" Composite
ART.		**2401376**
DATI TECNICI		
Ingresso aria		3/8"
Consumo aria	l/min	235
Max pressione esercizio	bar	6,3
Coppia senso antiorario	Nm	4.100
Coppia senso orario	Nm	1.900
Dimensioni (LxWxH)	mm	213x119x225
Peso	kg	4,6
OFFERTA €		**775,00**

New



DOTAZIONE DI SERIE
- Innesto rapido con filetto 1/4"
- Impugnatura superiore

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AVVITATORI

A IMPULSI

New

- Robusto corpo in alluminio dal design estremamente compatto e maneggevole, che si adatta perfettamente alla mano
- Per l'impiego nell'industria e nell'artigianato, nell'assemblaggio o nel settore automobilistico
- Doppio meccanismo a impulsi ad alte prestazioni
- Facile commutazione tra rotazione avanti e indietro tramite leva posizionata nella parte posteriore
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

MODELLO		ISS 1/2" MINI
ART.		**2401371**
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	120
Max pressione esercizio	bar	6,3
Coppia senso antiorario	Nm	570
Coppia senso orario	Nm	520
Dimensioni (LxWxH)	mm	88x59,5x146
Peso	kg	1,3
OFFERTA €		**193,02**



DOTAZIONE DI SERIE
- Innesto rapido con filetto 1/4"

A IMPULSI

New

- Con albero prolungato
- Design extra corto e compatto in materiale composito resistente agli urti
- Ottimizzato per lavorare in spazi ristretti
- **Tecnologia Twin Turbo**: Innovativo motore pneumatico a otto palette con potenza di percussione superiore del 25% per garantire la massima coppia
- Doppio meccanismo a impulsi ad alte prestazioni
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzo con una sola mano con rotazione avanti/indietro
- Vibrazioni ridotte

MODELLO		ISS-TT 1/2" Mini Composite
ART.		**2401372**
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	132
Max pressione esercizio	bar	6,3
Coppia senso antiorario	Nm	1.600
Coppia senso orario	Nm	540
Dimensioni (LxWxH)	mm	129x66x188
Peso	kg	1,3
OFFERTA €		**247,33**



DOTAZIONE DI SERIE
- Innesto rapido con filetto 1/4"

A IMPULSI ANGOLARE

New

- Design compatto e peso ridotto
- **Tecnologia Twin Turbo**: Innovativo motore pneumatico a otto palette con potenza di percussione superiore del 25% per garantire la massima coppia
- Ottimizzato per lavorare in spazi ristretti con testa girevole a 360° e orientabile a 120°
- Doppio meccanismo a impulsi ad alte prestazioni
- Utilizzo con una sola mano con rotazione avanti/indietro
- Vibrazioni ridotte

MODELLO		ISS-TTM 1/2"
ART.		**2401370**
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	115
Max pressione esercizio	bar	6,3
Coppia senso antiorario	Nm	500
Coppia senso orario	Nm	450
Dimensioni (LxWxH)	mm	85x65x277
Peso	kg	1,3
OFFERTA €		**257,05**



DOTAZIONE DI SERIE
- Innesto rapido con filetto 1/4"

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AVVITATORE

AD ANGOLO

- Ideale per zone difficili da raggiungere
- Ottima ergonomia, struttura in materiale composito molto resistente e leggero al tempo stesso
- Regolazione della coppia in 3 posizioni per avvitare e 1 per svitare
- Possibilità di regolare con una sola mano la coppia di serraggio e il senso di rotazione
- Più potenza direttamente nel punto di impatto grazie alla trasmissione diretta e alla posizione del motore nella testa dell'avvitatore a impulsi

MODELLO		WSS ½" HT PRO
ART.		**2401575**
DATI TECNICI		
Attacco		1/2" quadro
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	129
Max pressione di utilizzo	bar	6,2
Coppia lavoro svitare (1)	Nm	285
Coppia lavoro avvitare (3)	Nm	231 / 259 / 278
Peso	kg	1,16
OFFERTA €		**202,72**



SET AVVITATORE

A CRICCHETTO 1/2"

- Reversibile
- Attacco girevole
- Impugnatura ergonomica antiscivolo, basse vibrazioni
- Bussole in dotazione
- Valigetta in plastica



MODELLO		LR S 1/2"
ART.		**2401550**
DATI TECNICI		
Attacco		1/2" quadro
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	390
Max pressione di utilizzo	bar	6
Velocità	rpm	160
Max coppia svitatura	Nm	60
Peso	kg	1,2
OFFERTA €		**67,80**

AVVITATORI

A CRICCHETTO 1/4"

- Piccolo e maneggevole, per luoghi difficili da raggiungere



MODELLO		RS 1/4" VT PRO
ART.		**2401560**
DATI TECNICI		
Attacco		1/4" quadro
Filetto		1/4"
Consumo d'aria	l/min	122
Max pressione di utilizzo	bar	6,2
Velocità	rpm	200
Coppia lavoro (dx - sx)	Nm	7 - 41
Peso	kg	0,5
OFFERTA €		**105,72**

A CRICCHETTO

New

- Per uso professionale in officine meccaniche e carrozzerie
- Facile regolazione della direzione sulla testa del cricchetto
- Regolazione continua della coppia sull'impugnatura
- Impugnatura ergonomica gommata antiscivolo e antivibrazione
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Testa del cricchetto gommata per proteggere i pezzi da eventuali danni

DOTAZIONE DI SERIE
- Innesto rapido con filetto 1/4"



MODELLO		RS 1/2" VT PRO
ART.		**2401565**
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	124
Max pressione utilizzo	bar	6,2
Velocità	rpm	150
Coppia serraggio max	Nm	68
Coppia allentamento max	Nm	68
Dimensioni (LxWxH)	mm	256x47,8x56,3
Peso	kg	1,2
OFFERTA €		**111,56**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AVVITATORI

A CRICCHETTO 1/2"

- Semplice regolazione del senso di rotazione sulla testa del cricchetto
- Impugnatura ergonomica con proprietà di isolamento dal freddo, antiscivolo e antivibrante, rivestita in gomma
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Regolazione continua della coppia sull'impugnatura
- Innesto rapido con filetto 1/4"



MODELLO		SRS 1/2“ HT PRO
ART.		**2401570**
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4”
Velocità	rpm	600
Consumo d’aria	l/min	90
Coppia max	Nm	106
Pressione di esercizio	bar	6,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	280x45,5x56,3
Peso	kg	1,28
OFFERTA €		**169,76**

A CRICCHETTO

New

- Extra piccolo e maneggevole
- Design innovativo a 5 lamelle per una potenza ancora maggiore rispetto agli avvitatori convenzionali
- Regolazione continua della coppia sull'impugnatura
- Leva di comando con blocco di sicurezza
- Per aree difficili da raggiungere, per lavori in spazi ristretti

DOTAZIONE DI SERIE
- Bussola con attacco quadro 10 mm (3⁄8")
- Bussola esagonale 6,3 mm (1/4")
- 3 bussole: 10/12/13 mm
- Innesto rapido con filetto 1/4"



MODELLO		MRS Mini PRO
ART.		**2406100**
DATI TECNICI		
Ingresso aria	l	1/4”
Consumo aria	l/min	84
Max pressione utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	400
Coppia serraggio max	Nm	54
Coppia allentamento max	Nm	70
Dimensioni (LxWxH)	mm	160x48x36
Peso	kg	0,5
OFFERTA €		**163,92**

A PISTOLA

- Frizione a slittamento per un controllo accurato della coppia
- Regolazione continua della coppia tramite anello di regolazione esterno, commutazione con una sola mano dalla rotazione sinistra destra
- Cambio punta facile e veloce grazie al mandrino a sgancio rapido
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura ergonomica con proprietà di isolamento dal freddo, antiscivolo e antivibrazione, rivestita in gomma
- Leggero e compatto, in materiale composito resistente
- Nipplo a innesto con filettatura esterna 1/4”



MODELLO		PS-C PRO
ART.		**2404125**
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Velocità	rpm	1.800
Consumo d’aria	l/min	238
Numero di passi rotazione sinistrorsa		1
Numero di passi rotazione destrorsa		1
Coppia max	Nm	3~8
Pressione di esercizio	bar	6,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	210x43x57
Peso	kg	1,1
OFFERTA €		**121,26**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI

INDUSTRIALE

- Mandrino autoserrante 3/8", 10mm
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura



MODELLO		BM R+L PRO
ART.		2404100
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	360
Max pressione di utilizzo	bar	6
Velocità	rpm	1.800
Peso	kg	1,1
OFFERTA €		44,64

AD ANGOLO

- Per lavori in zone difficili da raggiungere
- Impugnatura ergonomica e antiscivolo
- Mandrino autoserrante a sgancio rapido per un facile cambio utensile
- Design leggero e compatto



MODELLO		WB 10-1 PRO
ART.		2404120
DATI TECNICI		
Capacità foratura acciaio	mm	10
Consumo aria	l/min	175
Max pressione di utilizzo	bar	6,2
Velocità	rpm	1.400
Peso netto ca.	kg	1,2
OFFERTA €		125,12

ANGOLARE

New

- Piccolo e maneggevole e compatto, dal peso ridotto per lavorare in punti difficilmente accessibili e in spazi ristretti
- Innovativo design a 5 lame per una potenza ancora maggiore rispetto agli utensili convenzionali
- Elevata affidabilità e funzionamento continuo
- Leva di azionamento con blocco di sicurezza
- Mandrino a serraggio rapido per un facile cambio utensile



DOTAZIONE DI SERIE

- Nipplo di innesto con filettatura esterna 1/4"

MODELLO		WB MINI PRO
ART.		2406405
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria	l/min	84
Max pressione esercizio	bar	6,3
Apertura mandrino	mm	7
Velocità	rpm	4.500
Dimensioni (LxWxH)	mm	141x 66x80
Peso	kg	0,6
OFFERTA €		136,67

A PISTOLA A BASSA VELOCITÀ

- Mandrino autoserrante a sgancio rapido per un facile cambio utensile
- Grazie all'elevata coppia e alla bassa velocità, è adatto anche per utensili di grande diametro
- Cambio con una mano da sinistra a destra
- Design leggero e compatto
- Impugnatura gommata, di forma ergonomica con proprietà di isolamento dal freddo, antiscivolo e assorbimento delle vibrazioni
- Maneggevole e sicuro grazie all'impugnatura laterale aggiuntiva
- Alloggiamento composito in plastica resistente agli urti
- Flusso d'aria di scarico tramite maniglia, quindi nessuna aria di scarico nell'area di lavoro



MODELLO		BM-C 13 PRO
ART.		2404115
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	238
Max pressione di utilizzo	bar	6,2
Velocità	rpm	800
Peso	kg	1,3
OFFERTA €		134,82

A PISTOLA

- Mandrino autoserrante a serraggio rapido per un facile cambio utensile
- Impugnatura ergonomica antivibrazioni, rivestita in gomma antiscivolo
- Scarico dell’aria attraverso l’impugnatura
- Peso ridotto e design compatto in materiale composito molto resistente
- Nipplo a innesto con filettatura esterna ¼"



MODELLO		BM-C 10 PRO
ART.		2404110
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Campo di serraggio	mm	1 - 10
Capacità di foratura acciaio	mm	10
Capacità di foratura legno	mm	20
Velocità	rpm	2.000
Consumo d’aria	l/min	238
Coppia	Nm	5
Pressione di esercizio	bar	6,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	195x43x157
Peso	kg	1
OFFERTA €		106,70

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SET MARTELLI SCALPELLATORI

CE

New

- Per lavori su muratura, mattoni e calcestruzzo cellulare
- Completo di scalpelli universali per edilizia, metallo e carrozzeria
- Impugnatura ergonomica gommata antiscivolo e antivibrazioni per un elevato comfort operativo e una presa sicura
- Attacco esagonale per scalpelli per un cambio facile e veloce degli utensili





MODELLO		MH-V PRO SET
ART.		**2402410**
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4”
Consumo aria	l/min	141,5
Max pressione utilizzo	bar	6,2
Numero colpi	rpm	2.700
Attacco	mm	10,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	245x60x196
Peso	kg	2,5
OFFERTA €		**252,19**

DOTAZIONE DI SERIE
- Scalpello piatto, 175 mm
- Scalpello a punta, 175 mm
- Scalpello per lamiera, 175 mm
- Scalpello per rivetti, 175 mm
- Scalpello per taglio curvo 175 mm
- Cappuccio di fissaggio con intaglio a croce
- Nipplo di innesto con filettatura maschio da ¼"
- Valigetta in plastica

- Per piccoli lavori di muratura
- Attacco esagonale
- Valigetta in plastica



MODELLO		MHU
ART.		**2402200**
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	280
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Numero di colpi	rpm	3.000
Attacco	mm	10
Peso	kg	1,6
OFFERTA €		**86,23**

DOTAZIONE DI SERIE
- Scalpello piatto
- Scalpello a punta
- Scalpello per lamiera
- Scalpello per punti di saldatura
- Scalpello
- Molla di tenuta
- Raccordo
- Lubrificante

SET MARTELLI DEMOLITORI

CE

PICCOLO

- Adatto per demolizione muri, lavori di ristrutturazione e carrozzerie
- Impugnatura ergonomica e antivibrazioni



DOTAZIONE DI SERIE
- Scalpello piatto
- Scalpello a punta
- Scalpello a spatola
- Molla di tenuta

MODELLO		MHA PRO
ART.		**2402500**
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	380
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Numero di colpi	rpm	3.600
Attacco	mm	12,7
Peso	kg	2,8
OFFERTA €		**299,72**

- Adatto per demolizione muri, lavori di ristrutturazione e carrozzerie
- Impugnatura ergonomica e antivibrazioni



MODELLO		MHP PRO
ART.		**2402550**
DATI TECNICI		
Filetto		3/8”
Consumo aria	l/min	600
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Numero di colpi	rpm	2.400
Attacco	mm	14,7
Peso	kg	6,9
OFFERTA €		**475,28**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SCROSTATORI

DIRITTO AD AGHI

- Ideale per rimuovere ruggine e vernice da ruote, telai e parti metalliche (non lamiere); per residui di saldatura, intonaco e cemento e per la lavorazione della pietra



MODELLO		NE PRO
ART.		**2402620**
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	170
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	3.800
Vibrazione	m/s²	16
Ø aghi	mm	3
Lunghezza aghi	mm	125
Peso	kg	1,2
OFFERTA €		**140,66**

A PISTOLA AD AGHI

- Ideale per rimuovere ruggine e vernice da cerchioni, telai e parti metalliche (non lamiere); per residui di saldatura, intonaco e cemento e per la lavorazione della pietra
- Con 19 aghi in acciaio speciale
- Impugnatura ergonomica e isolata, scarico aria anteriore



MODELLO		NP PRO
ART.		**2402640**
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	170
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	3.200
Ø aghi	mm	3
Lunghezza aghi	mm	180
Peso	kg	2,6
OFFERTA €		**247,33**

DIRITTO AD AGHI

New

- Ideale per rimuovere ruggine e vernice da ruote, telai e parti metalliche (non lamiere); per residui di saldatura, intonaco, cemento e per la lavorazione della pietra
- Grilletto di sicurezza
- Potenza regolabile in continuo
- Arriva in punti difficili da raggiungere grazie ai 13 aghi indipendenti in acciaio speciale
- Facile e veloce sostituzione degli aghi semplicemente aprendo il beccuccio

DOTAZIONE DI SERIE

- Innesto rapido con filetto M 1/4"



MODELLO		NE Mini PRO
ART.		**2402650**
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4”
Consumo aria	l/min	48
Max pressione utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	3.000
Vibrazione	m/s²	6,9
Ø aghi	mm	1,4
Lunghezza aghi	mm	81,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	235,6x26,6x59
Peso	kg	0,5
OFFERTA €		**213,39**

DIRITTO AD AGHI

New

- Ideale per rimuovere ruggine e rivestimenti da parti metalliche solide, essenziale per la finitura e la pulizia professionale delle superfici
- Maneggevole e compatto, facile accesso alle aree difficili da raggiungere grazie anche agli 11 aghi indipendenti robusti e durevoli
- Vibrazioni ridotte grazie alla guaina protettiva in gomma dell’impugnatura



Campi di applicazione: rimozione di ruggine e vernice da superfici metalliche, pulizia di saldature e fusioni, preparazione di superfici per la verniciatura, lavorazione di cemento e pietra

MODELLO		NP-2 PRO
ART.		**2402655**
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4”
Consumo aria	l/min	28,3
Max pressione utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	3.300
Vibrazione	m/s²	6,4
Ø aghi	mm	3
Lunghezza aghi	mm	115
Dimensioni (LxWxH)	mm	223x56x166
Peso	kg	1,4
OFFERTA €		**193,02**

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SMERIGLIATRICI

ANGOLARE

- Ideale per sgrossatura e taglio
- Adatto a mole commerciali Ø 125 mm



MODELLO		WS 125 PRO
ART.		**2403470**
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	490
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	10.000
Ø disco	mm	125
Peso	mm	1,7
OFFERTA €		**166,84**

ANGOLARE

New

- Leve di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Cappuccio di protezione regolabile rapidamente di 126° con otto livelli di innesto
- Impugnatura ergonomica gommata antiscivolo e antivibrazione
- Scarico dell’aria attraverso l'impugnatura
- Mola non inclusa

DOTAZIONE DI SERIE

- Nipplo di innesto con filettatura esterna da 1/4"



MODELLO		TTS PRO
ART.		**2403485**
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4”
Consumo aria	l/min	252
Max pressione utilizzo	bar	6,2
Velocità	rpm	150
Ø disco	mm	100
Dimensioni (LxWxH)	mm	371x112x73,9
Peso	kg	1,7
OFFERTA €		**260,92**

ANGOLARE INDUSTRIALE

- Universalmente applicabile per sgrossatura e taglio
- Impugnatura ergonomica antiscivolo e antivibrazione
- Impugnatura laterale antivibrazioni per un minore affaticamento durante il lavoro
- Blocco del mandrino facile da usare
- Leva di sicurezza per evitare accensioni accidentali
- Cuffia di protezione regolabile
- Scarico dell’aria nella parte posteriore
- Adatta a mole commerciali ø 125 mm, non incluse nella dotazione
- Nipplo a innesto con filettatura esterna ¼”



Mola non inclusa

MODELLO		IWS 125-2 PRO
ART.		**2403483**
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4”
Ø disco	mm	125
Spessore disco	mm	0,8 - 6
Velocità a vuoto	rpm	12.000
Consumo d'aria	l/min	326
Max pressione di utilizzo	bar	6,2
Peso	kg	2
OFFERTA €		**237,65**

ANGOLARE

- Alte prestazioni per un lavoro efficiente
- Regolazione della velocità sull’impugnatura
- Impugnatura antiscivolo. Uscita aria girevole
- Testa speciale, solo 39 mm di spessore
- Blocco del mandrino per consentire un facile cambio del disco
- Attrezzi di servizio inclusi



MODELLO		TWS Super
ART.		**2403491**
DATI TECNICI		
Consumo aria	l/min	480
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	14.000
Ø disco	mm	100
Peso	kg	1,4
OFFERTA €		**247,33**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SMERIGLIATRICI

DIRITTA

New

- Piccola e maneggevole dal design compatto
- Per levigare, lucidare, sbavare, fresare e incidere
- Design innovativo a 5 lamelle per maggiori prestazioni
- Elevata affidabilità e funzionamento continuo
- Leva di sicurezza
- Ideale per lavorare in aree difficili da raggiungere e in spazi ristretti
- Velocità regolabile



DOTAZIONE DI SERIE
- Chiave di servizio
- Raccordo filettato maschio da 1/4"

MODELLO		ST Mini PRO
ART.		2406300
DATI TECNICI		
Attacco	mm	6
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	84
Max pressione utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	25.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	115x66x36
Peso	kg	0,3
OFFERTA €		70,33

DIRITTA

New

- Estremamente maneggevole, con forma allungata
- Per levigare, lucidare, sbavare, fresare e incidere
- Design innovativo a 5 lamelle per maggiori prestazioni
- Elevata affidabilità e funzionamento continuo
- Leva di sicurezza
- Ideale per lavorare in aree difficili da raggiungere e in spazi ristretti
- Velocità regolabile



DOTAZIONE DI SERIE
- Chiave di servizio
- Nipplo di serraggio con filettatura esterna da 1/4"
- Pinza di serraggio 6 mm

MODELLO		ST XXL Mini PRO
ART.		2406302
DATI TECNICI		
Attacco	mm	6
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	84
Max pressione utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	25.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	241x66x36
Peso	kg	0,6
OFFERTA €		107,57

AD ANGOLO E DIRITTE

- Leggere e compatte, con impugnatura ergonomica e antivibrazioni
- Scarico aria regolabile nella parte posteriore
- Leva di sicurezza
- Velocità regolabile


2403260


2403270

MODELLO		WST VS PRO	ST XL VS PRO
ART.		2403260	2403270
DATI TECNICI			
Tipo		90°	albero prolungato
Attacco	mm	3 - 6	3 - 6
Filetto		1/4"	1/4"
Consumo aria	l/min	120	120
Max pressione di utilizzo	bar	6,2	6,2
Velocità	rpm	20.000	25.000
Peso	kg	0,64	0,7
OFFERTA €		96,30	93,03

AD ANGOLO 115°

New

- Design leggero e compatto
- Per levigare, lucidare, sbavare, fresare e incidere
- Per lavorare in spazi ristretti
- Velocità a variazione continua

DOTAZIONE DI SERIE
- Raccordo innesto filettato in ottone da 1/4"



MODELLO		WST 115 VS PRO
ART.		2403275
DATI TECNICI		
Attacco	mm	3 - 6
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	120
Max pressione utilizzo	bar	6,2
Velocità	rpm	20.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	193x50x83
Peso	kg	0,6
OFFERTA €		105,72

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SMERIGLIATRICI

AD ANGOLO

New

- Design leggero e compatto
- Extra piccolo e maneggevole, dal design leggero e compatto
- Per levigare, sbavare, fresare e incidere, per vari lavori di pulizia della carrozzeria
- Design innovativo a 5 lamelle per maggiori prestazioni
- Ideale per lavorare in aree difficili da raggiungere e in spazi ristretti
- Velocità a variazione continua
- Leva di sicurezza



DOTAZIONE DI SERIE
- Chiave di servizio
- Pinza di serraggio 6 mm
- Raccordo filettato in ottone da 1/4"

MODELLO		WST Mini PRO
ART.		2406305
DATI TECNICI		
Attacco	mm	6
Ingresso aria		1/4”
Consumo aria	l/min	84
Max pressione utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	18.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	162x66x69
Peso	kg	0,4
OFFERTA €		106,60

DIRITTE

- Leggera e compatta con impugnatura ergonomica e antivibrazione
- Scarico aria regolabile nella parte posteriore
- Leva di sicurezza
- Velocità regolabile

DOTAZIONE DI SERIE ST VS PRO SET
- 2 pinze di serraggio (3 - 6 mm)
- Nipplo di serraggio in ottone con filettatura esterna da ¼”
- Chiave
- 10 mole: 5 con gambo 3 mm 5 con gambo 6 mm (art. 2406300)



2403265



2403266

New

MODELLO		ST VS PRO	ST VS PRO SET
ART.		2403265	2403266
DATI TECNICI			
Attacco	mm	3 - 6	3 - 6
Ingresso aria		1/4”	1/4”
Consumo aria	l/min	120	120
Max pressione utilizzo	bar	6,2	6,2
Velocità	rpm	25.000	25.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	176x42x70	176x42x70
Peso	kg	0,5	0,5
OFFERTA €		77,15	93,95

SET SMERIGLIATRICI

DIRITTA



MODELLO		STS
ART.		2403190
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	340
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	22.000
Peso	kg	0,6
OFFERTA €		33,68

ALTA VELOCITÀ



MODELLO		PSS PRO
ART.		2403120
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	170
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	54.000
Peso	kg	0,2
OFFERTA €		37,89

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MINI-SMERIGLIATRICE

LUCIDATRICE A PISTOLA

- Regolazione della velocità
- Scarico aria tramite l'impugnatura
- Platorello con supporto in velcro



MODELLO		Mini PSM 3 PRO
ART.		2403280
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	340
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	2.000
Attacco		6 M
Peso	kg	0,75
OFFERTA €		222,12

KIT PREPARAZIONE SUPERFICI

- Ruota a lamelle per rimuovere adesivi e decalcomanie, spazzole per rimuovere ruggine e vernice per svariati lavori su carrozzerie a seconda delle spazzole utilizzate

DOTAZIONE DI SERIE
- 1 adattatore 11 mm
- 1 adattatore 23 mm
- 1 spazzola rotativa grana fine 11 mm
- 1 spazzola rotativa grana fine 23 mm
- 1 spazzola rotativa grana grossa 11 mm
- 1 spazzola rotativa grana grossa 23 mm
- 1 ruota in gomma cancella decalcomanie





MODELLO		UE PRO
ART.		2403800
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	532
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	3.500
Peso	kg	1,4
OFFERTA €		421,95

LEVIGATRICI

ROTORBITALE

- Platorello a 6 fori
- Tubo aspirazione e sacco filtri inclusi



MODELLO		ESS 150 KOMPOSIT PRO
ART.		2403450
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	350
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	10.000
Ø platorello	mm	150
Orbita	mm	5
Ø interno	mm	80
Peso	kg	0,9
OFFERTA €		232,79

ORBITALE

- Platorello a 8 fori
- Sistema di aspirazione
- Tubo aspirazione e sacco filtro inclusi



MODELLO		SWS 180 PRO
ART.		2403520
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	360
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	8.500
Dimensioni platorello	mm	100x180
Orbita	mm	3,2
Peso	kg	1,4
OFFERTA €		276,45

A DISCO

New

- Extra piccola e maneggevole per ritocchi in spazi ristretti e difficili da raggiungere
- Leva di sicurezza
- Sistema innovativo a 5 lamelle per maggiori prestazioni
- Elevata affidabilità e funzionamento continuo

DOTAZIONE DI SERIE
- Chiave di servizio
- Innesto con filetto da 1/4”
- Disco abrasivo con supporto a strappo



MODELLO		TS Mini PRO
ART.		2406320
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4”
Consumo aria	l/min	84
Max pressione utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	4.500
Dimensioni (LxWxH)	mm	141x66x56
Peso	kg	0,6
OFFERTA €		121,26

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LEVIGATRICI

TRIANGOLARE

- Impugnatura ergonomica antiscivolo, antivibrazioni
- Per superfici piane e curve
- Platorello a 4 fori



MODELLO		DS
ART.		2403500
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	480
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	11.000
Dimensioni platorello	mm	70x95
Orbita	mm	3,2
Peso	kg	0,8
OFFERTA €		227,95

LINEARE

- Movimento lineare per lavori di sgrossatura
- Adatta per grandi superfici nel settore del legno e carrozzeria



MODELLO		BDS PRO
ART.		2403600
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	318
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	3.000
Orbita	mm	25
Dimensioni nastro abrasivo	mm	65x390
Peso	kg	2,54
OFFERTA €		134,82

A NASTRO

- Braccio orientabile a 360° per aree di difficile accesso
- Fissaggio automatico del nastro abrasivo
- Inclinazione del nastro abrasivo di 15° per una manovrabilità maggiore
- Regolazione continua della velocità variabile con comando rotativo



MODELLO		BS-C 10 PRO 15 VS
ART.		2403730
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	400
Max pressione di utilizzo	bar	6
Velocità	rpm	18.000
Dimensioni nastro abrasivo	mm	10x330
Peso	mm	0,77
OFFERTA €		193,02

A NASTRO

New

- Braccio orientabile di 360° per aree di difficile accesso
- Regolazione continua della velocità tramite comando rotativo
- Dispositivo automatico di tensionamento del nastro abrasivo
- Corpo isolato dal freddo per un lavoro confortevole
- Vibrazioni e rumorosità ridotte

DOTAZIONE DI SERIE
- Un nastro abrasivo G40 / G60 / G80
- Innesto con filetto M 1/4”



2403772



2403771

MODELLO		BS-C 10-2 PRO VS	BS-C 20-2 PRO VS
ART.		2403771	2403772
DATI TECNICI			
Ingresso aria		1/4”	1/4”
Dimensioni nastro abrasivo	mm	10x330	20x520
Consumo aria	l/min	260	270
Max pressione utilizzo	bar	6,2	6,2
Velocità	rpm	18.000	18.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	316x111x85	390x120x90
Peso	kg	1	1,5
OFFERTA €		169,76	218,26

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LUCIDATRICI

MINI

- Per lavori di riparazione e lucidatura in aree piccole e difficilmente accessibili
- Sistema innovativo a 5 lamelle
- Leva di manovra con blocco di sicurezza



MODELLO		PS Mini PRO
ART.		2406310
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	84
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	16.000
Ø piatto	mm	50
Peso	kg	0,41
OFFERTA €		102,71

- Lucidatrice angolare a testa bassa
- Dotata di maniglia ausiliaria per uso destra/sinistra
- Piatto con disco in velcro



MODELLO		PS 7
ART.		2403290
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	400
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	2800
Attacco		14x2 M
Ø piatto	mm	178
Peso	kg	2,2
OFFERTA €		212,42

GRAFFATRICI

PROFESSIONALE

- Adatta per il fissaggio di pellame, tessuti, tappezzeria, materiali isolanti, pannelli, telai, truciolati
- Impugnatura in gomma ergonomica e antivibrazioni
- Caricatore inferiore e pulsante di sicurezza
- Uscita aria regolabile
- Valigetta di plastica



MODELLO		KG 32 PRO
ART.		2405301
DATI TECNICI		
Consumo aria per colpo	l	0,5
Pressione max di utilizzo	bar	6 - 8
Dimensioni punti	mm	13 - 32 (tipo 90 L, MA)
Peso	kg	1,3
OFFERTA €		53,77

- Adatta per il fissaggio di pellame, tessuti, tappezzeria, materiali isolanti, pannelli, telai, truciolati
- Valigetta in plastica

PUNTI TIPO 80

- Larghezza 12,8 mm
- Spessore 0,7x0,9 mm
- 5.000 pezzi



MODELLO		KG 16 PRO
ART.		2405401
DATI TECNICI		
Consumo aria per colpo	l	0,5
Pressione max di utilizzo	bar	6
Dimensioni punti	mm	6 - 16 (tipo 80)
Peso	kg	0,9
OFFERTA €		50,13

- Adatta per la produzione di scatole, pallets, pareti divisorie, cornici e fissagio di cartongesso
- Impugnatura in gomma ergonomica e antivibrazioni
- Caricatore inferiore e pulsante di sicurezza
- Uscita aria regolabile



MODELLO		KG 50 PRO
ART.		2405601
DATI TECNICI		
Consumo aria per colpo	l	1,8
Pressione max di utilizzo	bar	6 - 8
Dimensioni punti	mm	19 - 50 x 10,8 (tipo N)
Peso	kg	3,1
OFFERTA €		134,82

GRAFFATRICE - CHIODATRICE

- Adatta per il fissaggio di pellame, tessuti, tappezzeria, materiali isolanti, pannelli, telai, truciolati
- Caricatore inferiore e pulsante di sicurezza
- Uscita aria regolabile
- Valigetta in plastica

PUNTI TIPO N

- Larghezza 10,8 mm
- Spessore 1,40x1,60 mm
- 10.000 pezzi



MODELLO		NKG 40/50 PRO
ART.		2405501
DATI TECNICI		
Consumo aria per colpo	l	0,6
Max pressione di utilizzo	bar	6
Dimensioni punti	mm	16 - 40 (tipo 90)
Dimensioni chiodi	mm	15 - 50 (tipo F)
Peso	kg	1,6
OFFERTA €		88,17

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

RODITRICE PER LAMIERA CE

- Impugnatura ergonomica e antivibrazioni
- Per lavori di taglio e modellatura nel settore della carrozzeria
- Per foratura di piccoli diametri anche su materiali ondulati



MODELLO		BN PRO
ART.		**2404550**
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	300
Pressione max di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	2.600
Larghezza di taglio	mm	5
Max spessore acciaio	mm	1,6
Max spessore lamiera	mm	1,2
Peso	kg	1,1
OFFERTA €		**99,82**

CESOIA PER LAMIERA CE

- Impugnatura ergonomica e antivibrazioni
- Taglia su entrambi i lati senza piegare il materiale



MODELLO		BS Composite PRO
ART.		**2404450**
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	420
Pressione max di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	2.600
Larghezza di taglio	mm	5
Max spessore alluminio	mm	1,6
Max spessore acciaio	mm	1,2
Peso	kg	1,3
OFFERTA €		**101,86**

UTENSILE PER PUNZONATURA E PIEGATURA CE

- Impugnatura ergonomica e antivibrazioni
- Adatto per la lavorazione della lamiera nel settore della carrozzeria



MODELLO		LAG PRO
ART.		**2404800**
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria per ciclo	l	0,8
Pressione max di utilizzo	bar	6,3
Larghezza di taglio	mm	5
Max spessore alluminio e acciaio	mm	1,2
Peso	kg	1,5
OFFERTA €		**115,42**

STACCAVETRI CE

- Adatto per rimuovere parabrezza
- Leva di sicurezza per evitare accensioni accidentali
- Molto silenzioso grazie allo scarico dell’aria convogliato
- Può essere usato con dischi abrasivi, dischi diamantati, raschietti
- Valigetta in plastica

DOTAZIONE DI SERIE
- Lama dritta da 47 mm
- Lama curva da 48 mm
- Lama standard da 37 mm



MODELLO		SZ PRO
ART.		**2404850**
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l / min	280
Pressione max di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	20.000
Peso	kg	0,8
OFFERTA €		**193,02**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

SEGHETTI LIMA UNIVERSALE

- Per uso professionale principalmente nell'industria automobilistica e metallurgica
- Impugnatura gommata ed ergonomica con proprietà di isolamento dal freddo, antiscivolo e assorbimento delle vibrazioni
- Guidalama sicuro con arresto
- Leva di sicurezza contro l'accensione involontaria
- Peso leggero grazie all'alloggiamento in materiale composito resistente agli urti
- Scarico aria posteriore
- Ottima mobilità grazie al raccordo girevole dell'ingresso aria
- Max. Lunghezza (prodotto) (con lama sega) ca. 300 mm

Con raccordo girevole



MODELLO		US-C PRO
ART.		2404670
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	133
Max pressione di utilizzo	bar	6,2
Velocità	rpm	9.500
Corsa	mm	10
Max spessore lamiera	mm	1,6
Max spessore alluminio	mm	3,2
Peso	kg	0,5
OFFERTA €		218,26

- Adatto per il settore automobilistico, officine, carrozzerie, per la lavorazione dei metalli e della lamiera
- Guidalama sicuro con arresto
- Impugnatura in gomma
- Scarico aria posteriore

DOTAZIONE DI SERIE
- Kit lime 2 pezzi FS 5



MODELLO		USF PRO
ART.		2404630
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	200
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	5.000
Corsa	mm	10
Max spessore acciaio	mm	1,6
Peso	kg	0,75
OFFERTA €		70,74

MINI

- Per tagliare plastica, legno, alluminio e Plexiglas
- Leva di sicurezza per evitare accensioni accidentali
- Utensile leggero ideale per lavorazioni in spazi ristretti
- Adatto per il settore automobilistico, officine, carrozzerie, per la lavorazione dei metalli e della lamiera
- Guidalama sicuro con arresto
- Impugnatura in gomma, alloggiamento in materiale composito molto resistente
- Scarico aria posteriore
- Bassa rumorosità grazie al tubo di scarico silenziato

DOTAZIONE DI SERIE
- Kit lime 6 pezzi FS 5



MODELLO		USF Mini
ART.		2404640
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	200
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	7.500
Corsa	mm	10
Max spessore acciaio	mm	1,2
Peso	kg	0,5
OFFERTA €		184,20

LEVABOLLI

PNEUMATICO

- Ideale per la riparazione di ammaccature della carrozzeria

DOTAZIONE DI SERIE
- Ventosa Ø 60 mm
- Ventosa Ø 120 mm
- Ventosa Ø 150 mm
- Tubo di alimentazione con valvola a sfera



MODELLO		DBH
ART.		2402700
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	250
Peso	kg	1,36
OFFERTA €		227,95

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

RIVETTATRICI

- Svariati campi di impiego automobilistico, edile, elettrico, etc.
- Utilizzabile con i normali rivetti commerciali da 2,4 mm a 4,8 mm
- Valigetta in plastica

DOTAZIONE DI SERIE
- 1 set adattatori ugelli
- 1 set chiavi di montaggio
- 1 bottiglia fluido idraulico
- 1 kit parti di ricambio



MODELLO		NGS
ART.		**2404700**
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/colpo	0,8
Max pressione di utilizzo	bar	6
Peso	kg	1,7
OFFERTA €		**198,86**

- Per l'installazione di rivetti ciechi nel settore automobilistico, nella ventilazione e nella costruzione di facciate, nella costruzione di quadri elettrici, ecc.
- Diversi porta rivetti consentono l'installazione di rivetti di tutte le dimensioni standard
- Lavoro pulito e veloce: i perni del rivetto vengono aspirati nel contenitore di raccolta durante il funzionamento a vuoto

DOTAZIONE DI SERIE
- 1 puntale per misura (2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 mm)
- Distanziale per puntale da 2,4 mm
- Innesto rapido con filetto M 1/4"
- 2 chiavi di montaggio
- Morsetto di serraggio
- Pinza di serraggio
- Valigetta

New



MODELLO		NGL
ART.		**2404720**
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/colpo	0,99
Max pressione di utilizzo	bar	6
Dimensioni (LxWxH)	mm	182x115x322
Peso	kg	2
OFFERTA €		**363,75**

PISTOLA DI PULIZIA

- Pistola per una pulizia rapida e delicata idonea per utilizzo su vari materiali come tessuti, vetro, metallo, plastica, superfici verniciate, etc
- Possibile applicazione ad umido e a secco
- Microatomizzazione ultrafine del detergente
- Regolatore di detergente



MODELLO		RP
ART.		**2102210**
DATI TECNICI		
Consumo d’aria	l/min	200
Capacità serbatoio	ml	900
Velocità rotazione ugello	rpm	6.000
Pressione di lavoro	bar	6,3
Peso	kg	0,9
OFFERTA €		**189,13**

PENNA PER INCISIONE

- Per incidere su metallo, lamiera, plastica, pietra, marmo



MODELLO		GS PRO
ART.		**2403110**
DATI TECNICI		
Filetto		1/4”
Consumo aria	l/min	60
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	13.000
Oscillazioni	mm	1,2
Peso	kg	0,19
OFFERTA €		**147,34**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AEROGRAFI PROFESSIONALI

INFERIORE K1L HVLP

APPLICAZIONI
- Adatti per carrozzieri, artigiani e industria del legno

MATERIALI UTILIZZABILI
- Vernici e smalti monocomponenti, tinte liquide, tinte pastello, vernici a base acqua, smalti pesanti, materiali doppio strato

CARATTERISTICHE
- Corpo forgiato in alluminio lucidato
- Viti e raccordi in allumino anodizzato
- Passaggio in alluminio anodizzato
- Ago e ugello in acciaio inox
- Tecnologia HVLP
- Serbatoio in alluminio da 750 cc baionetta per l'art. 00145
- Alimentazione a bassa pressione per l'art. 00146 ideale per pompe a doppia membrana K24 e K26 e per i serbatoi sottopressione

DATI TECNICI	00145	00146
Consumo aria	205 l/min	135 l/min
Pressione esercizio	3,5 bar	3,5 bar
Pressione massima	5 bar	5 bar
Pressione prodotto	-	0,5 - 3 bar
Capacità serbatoio	750 cc	-
Entrata aria	1/4" M	1/4" M
Entrata prodotto	1/4" M	1/4" M
Peso	674 g	332 g



00146



00145

ART.		00145	00146
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €	OFFERTA €
11	aerografo con ugello Ø 1,1 mm	65,00	95,98
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	65,00	95,98
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	65,00	95,98
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	65,00	95,98

AEROGRAFI PROFESSIONALI

MANUALE SUPERIORE HVLP A BASSA PRESSIONE ECOE/S

APPLICAZIONI
- Verniciatura nel settore della plastica, nel settore carrozzeria e nel settore legno

MATERIALI UTILIZZABILI
- Vernici e smalti liquidi
- Vernici a base acqua
- Tinte pastello

CARATTERISTICHE
- Tecnologia HVLP massima efficienza di trasferimento vernice
- Corpo in alluminio forgiato e anodizzato
- Attacco ingresso aria con giunto girevole per facilità d'uso
- Ventaglio molto preciso e omogeneo
- Ottime finiture superficiali
- Ago ed ugello in acciaio inox



DATI TECNICI	
Consumo aria	200 l/min
Pressione esercizio	2 bar
Pressione massima	4 bar
Capacità serbatoio	600 cc
Entrata aria	1/4" M
Peso corpo	630 g

ART.	00278	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	80,89
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	80,89
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	80,89
RI278XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

AEROGRAFI PROFESSIONALI

MANUALI SUPERIORI HVLP A BASSA PRESSIONE ECOE/SL

Aerografo superiore ad aria compressa HVLP ad alte prestazioni

APPLICAZIONI
- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastica, carrozzeria

MATERIALI UTILIZZABILI
- Vernici e smalti liquidi
- Vernici a base acqua
- Tinte pastello

CARATTERISTICHE
- Aerografo leggero
- Tecnologia HVLP, massima efficienza di trasferimento vernice
- Corpo in alluminio forgiato e anodizzato
- Attacco ingresso aria 1/4" M
- Ventaglio molto preciso ed omogeneo
- Ottime finiture superficiali
- Ago ed ugello in acciaio inox



DATI TECNICI	
Consumo aria:	200 l/min
Pressione esercizio:	2 bar
Pressione massima:	4 bar
Capacità serbatoio:	600 cc
Entrata aria:	1/4" M
Peso corpo:	340 g

ART.	00252	
COD.	**DESCRIZIONE**	**OFFERTA €**
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	**53,50**
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	**53,50**
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	**53,50**
00252XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

AEROGRAFI AUTOMATICI

A BASSA PRESSIONE K2/A

APPLICAZIONI
- Ideale per impianti robotizzati e macchine speciali automatiche
- Dotato di un cilindro attuatore predisposto per aprire e chiudere in modo automatico la valvola d'aria
- L'alta frequenza di commutazione e l'elevata resistenza all'usura permettono un funzionamento continuo e duraturo nel tempo

MATERIALI UTILIZZABILI
- Vernici
- Fondi
- Primer e smalti mono-componenti
- Tinte liquide
- Metallizzati a doppio strato
- Tinte pastello
- Smalti pesanti
- Tinte bicomponenti
- Vernici a base d'acqua
- Colle e adesivi di bassa viscosità

CARATTERISTICHE
- Corpo in lega di alluminio nichelato
- Ago passaggio prodotto in acciaio inossidabile AISI 303
- Cappello di atomizzazione in ottone forgiato
- Cilindro otturatore e circuito di atomizzazione del ventaglio
- Regolazione passaggio prodotto con sistema a scatto, sicuro e preciso
- Ugello in acciaio Inox



DATI TECNICI	
Dimensioni (senza raccordo)	L 150 mm, H 75 mm
Consumo aria	330 - 530 l/min
Pressione massima aria di alimentazione	3 bar
Pressione spinta del prodotto	0,5 ÷ 3 bar
Pressione aria di atomizzazione	5 bar
Ampiezza ventaglio	320 - 400 mm
Entrata prodotto	3/8“ M
Entrata aria	1/4“ M
Peso corpo	442 g

ART.	00270	
COD.	**DESCRIZIONE**	**OFFERTA €**
10	aerografo con ugello Ø 1 mm	**341,48**
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	**341,48**
00271XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

KIT AEROGRAFO SEMI-PROFESSIONALE

MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE H 827 - H 2000

APPLICAZIONI 0090514K
- Ideale nelle fasi di finitura e ritocco nei settori: verniciatura plastica, carrozzeria, legno
- Ritocchi e decorazioni in genere

APPLICAZIONI 0090517K
- Ideale per applicare fondo, primer nei settori: verniciatura plastica, carrozzeria, legno
- Ritocchi e decorazioni in genere

MATERIALI UTILIZZABILI
- Vernici e smalti liquidi, vernici a base acqua, tinte pastello



0090514K	
DESCRIZIONE	OFFERTA €
Aerografo H827 - Ugello 1,4 mm	105,68
Serie di ricambi H827 - Ugello 1,7 mm	
Aerografo H2000 - Ugello 0,8 mm	
Pistola soffiaggio con canna lunga 100 mm	
Regolatore pressione aria in ingresso con manometro analogico	
Accessori pulizia	
Chiavi di servizio	

0090517K	
DESCRIZIONE	OFFERTA €
Aerografo H827 - Ugello 1,7 mm	105,68
Serie di ricambi H827 - Ugello 2,0 mm	
Aerografo H2000 - Ugello 1,0	
Pistola soffiaggio con canna lunga 100 mm	
Regolatore pressione aria in ingresso con manometro analogico	
Accessori pulizia	
Chiavi di servizio	

AEROGRAFI SEMI-PROFESSIONALI

MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE E70

APPLICAZIONI
- Adatto per carrozzieri, artigiani e industria del legno per l'applicazione di vernici e rivestimenti in genere

CARATTERISTICHE
- Alimentazione a gravità
- Serbatoio in nylon da 500 cc per l'art. 00132
- Serbatoio in alluminio da 500 cc per l'art. 00137
- Serbatoio in alluminio da 1000 cc per l'art. 00138



ART.		00132	00137	00138
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €	OFFERTA €	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	17,58	20,27	21,88
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	17,58	20,27	21,88
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	17,58	20,27	21,88
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	17,58	20,27	21,88
16	aerografo con ugello Ø 1,6 mm	17,58	20,27	21,88
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	17,58	20,27	21,88
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	17,58	20,27	21,88
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	17,58	20,27	21,88
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	17,58	20,27	21,88
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	17,58	20,27	21,88
40	aerografo con ugello Ø 4,0 mm	17,58	20,27	21,88
00121XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360			

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AEROGRAFI SEMI-PROFESSIONALI CE

MANUALI INFERIORI A BASSA PRESSIONE G70

ART.	00120	
COD.	**DESCRIZIONE**	**OFFERTA €**
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	**22,54**
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	**22,54**
16	aerografo con ugello Ø 1,6 mm	**22,54**
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	**22,54**
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	**22,54**
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	**22,54**
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	**22,54**
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	**22,54**
40	aerografo con ugello Ø 4,0 mm	**22,54**
00121XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

APPLICAZIONI
- Adatto per carrozzieri, artigiani se industria del legno per l'applicazione di vernici e rivestimenti in genere

CARATTERISTICHE
- Serbatoio da 1000 cc baionetta
- Praticità d'uso



MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE AB-17G

ART.	00906	
COD.	**DESCRIZIONE**	**OFFERTA €**
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	**33,99**
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	**33,99**
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	**33,99**
00906XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

APPLICAZIONI
- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche
- Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

CARATTERISTICHE
- Serbatoio a caduta nylon 600 cc
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria



MANUALI INFERIORI A BASSA PRESSIONE S710

ART.	00900	
COD.	**DESCRIZIONE**	**OFFERTA €**
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	**28,00**
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	**28,00**
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	**28,00**
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	**28,00**
00900XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

APPLICAZIONI
- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE
- Serbatoio autoclave 700 cc in alluminio
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria



MANUALI INFERIORI A BASSA PRESSIONE W71S

ART.	00902	
COD.	**DESCRIZIONE**	**OFFERTA €**
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	**23,34**
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	**23,34**
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	**23,34**
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	**23,34**
00902XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

APPLICAZIONI
- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE
- Serbatoio a baionetta da 600 cc in alluminio
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AEROGRAFI SEMI-PROFESSIONALI

MANUALE SERBATOIO INFERIORE B/P 4001S



APPLICAZIONI
- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastica
- Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

CARATTERISTICHE
- Serbatoio autoclave da 1000 cc in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Cappello in ottone
- Corpo in alluminio anodizzato

ART.	00907	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	31,36
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	31,36
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	31,36
00907XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE H827 - H827A



APPLICAZIONI
- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche
- Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

CARATTERISTICHE
- Serbatoio superiore 600 cc nylon per Art. 00905
- Serbatoio superiore 500 cc alluminio per Art. 00905A
- Corpo in alluminio leggero e compatto
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria

ART.		00905	00905A
		H-827	H-827A
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	28,00	35,66
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	28,00	35,66
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	28,00	35,66
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	28,00	35,66
00905XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360		

MINI-AEROGRAFI

MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE H-2000



APPLICAZIONI
- Ideale per ritocchi e grafica

CARATTERISTICHE
- Serbatoio in nylon
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria
- Disponibili serbatoi di ricambio

ART.	00903	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
08	aerografo con ugello Ø 0,8 mm	20,50
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	20,50
00903XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MINI-AEROGRAFI CE

MANUALI A BASSA PRESSIONE C/V

APPLICAZIONI
- Ritocchi e grafica

CARATTERISTICHE
- Alimentazione per gravità
- Leggero e maneggevole
- Atomizzazione a rosa e ventaglio
- Serbatoio 125 cc in alluminio



ART.	00177	
COD.	**DESCRIZIONEe**	**OFFERTA €**
05	aerografo con ugello Ø 0,5 mm	**17,30**
07	aerografo con ugello Ø 0,7 mm	**17,30**
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	**17,30**
00179XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

MINI-AEROGRAFI CE

MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE H-2010

APPLICAZIONI
- Ritocchi e lavori di precisione nel settore legno, carrozzeria, plastica

MATERIALI UTILIZZABILI
- Vernici e smalti liquidi
- Vernici a base acqua
- Tinte pastello

CARATTERISTICHE
- Ventaglio molto preciso e omogeneo
- Ottime finiture superficiali
- Ago e ugello in acciaio inox
- Corpo ergonomico comodità d'uso



ART.	00904	
COD.	**DESCRIZIONE**	**OFFERTA €**
05	aerografo con ugello Ø 0,5 mm	**45,40**
08	aerografo con ugello Ø 0,8 mm	**45,40**
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	**45,40**
00904XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

MINI-AEROGRAFO CE

MANUALE A BASSA PRESSIONE K3

APPLICAZIONI
- Decorazioni grafiche
- Modellismo
- Lavori di estrema precisione
- Settore degli occhiali, dei giocattoli e calzaturiero

CARATTERISTICHE
- Alimentazione per gravità
- Ago e ugello in acciaio inox
- Atomizzazione a rosa regolabile
- Attacco del serbatoio laterale per l'utilizzo in tutte le posizioni



ART.	00153	
COD.	**DESCRIZIONE**	**OFFERTA €**
55	aerografo con ugello Ø 0,5 mm	**14,00**
00158XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

AEROGRAFI PER HOBBISTI CE

MANUALI INFERIORI A BASSA PRESSIONE STANDARD/I

APPLICAZIONI
- Adatto nel settore del "fai da te" e ferramenta in genere per utilizzo non continuativo

CARATTERISTICHE
- Molto solido e robusto
- Serbatoio in alluminio da 1000 cc



ART.	00113	
COD.	**DESCRIZIONE**	**OFFERTA €**
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	**12,87**
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	**12,87**
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	**12,87**
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	**12,87**
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	**12,87**
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	**12,87**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

REGOLATORI PRESSIONE ARIA

IN ENTRATA CON MANOMETRO CONT00

APPLICAZIONI
- Abbinabile a tutti i tipi di aerografi e gli utensili pneumatici con piccolo adattamento

CARATTERISTICHE
- Corpo in alluminio anodizzato
- Attacco aerografo – linea aria 1/4" M



ART.	OFFERTA €
CONT00	59,30

IN ENTRATA SENZA MANOMETRO CONT/SMR



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
CONT/SMR00	a rotazione, attacco 1/4" M/F	3,95

MINI-FILTRO

RACCOGLI CONDENSA MFRCA

DESCRIZIONE
- Mini filtro separatore di condensa con valvola di scarico



DATI TECNICI	
Pressione esercizio:	0,7-8 bar
Pressione massima:	8,5 bar
Entrata e uscita aria:	1/4" M
Elemento filtrante:	40 µm

ART.	OFFERTA €
3440290	4,99

RICAMBI PER AEROGRAFI

S710

CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00900 mod. S710



ART.	00900XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	8,45
13SR	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	8,45
15SR	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	8,45
18SR	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	8,45

RICAMBI PER AEROGRAFI

W71S

CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00902 mod. W71S



ART.	00902XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	7,89
13SR	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	7,89
15SR	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	7,89
18SR	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	7,89

H-827

CARATTERISTICHE
Adatta per pistole
Art. 00905 mod. H827
00905A mod. H827A



ART.	00905XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
14SR	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	9,69
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	9,69
20SR	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	9,69
25SR	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	9,69

K2/A

CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00270 mod. K2/A



ART.	00271	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
10	serie ago cappello ugello Ø 1 mm	90,63
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	90,63

B/P 4001S

CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00907 mod. B/P 4001S



ART.	00907XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
14SR	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	10,44
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	10,44
20SR	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	10,44


I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

RICAMBI PER AEROGRAFI

H-2000



CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00903 mod. H-2000

ART.	00903XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
08SR	serie ago cappello ugello Ø 0,8 mm	7,20
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	7,20

K3



CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00153 mod. K3

ART.	00158	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
05	serie ago cappello ugello Ø 0,5 mm	4,92

AB-17G



CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00906 mod. AB-17G

ART.	00906XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
14SR	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	12,29
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	12,29
20SR	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	12,29

C/V



CARATTERISTICHE
Adatta per pistole
Art. 00177 mod. C/V

ART.	00179	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
05	serie ago cappello ugello Ø 0,5 mm	6,00
07	serie ago cappello ugello Ø 0,7 mm	6,00
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	6,00

ECOE/S HVLP



CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00278 mod. ECOE/S HVLP

ART.	RI278	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
13	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	28,47
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	28,47
17	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	28,47

ECOE/SL HVLP



CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00252 mod. ECOE/SL

ART.	00252XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
13SR	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	18,77
15SR	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	18,77
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	18,77

H2010



CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00904 mod. H2010

ART.	00904XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
05SR	serie ago cappello ugello Ø 0,5 mm	14,29
08SR	serie ago cappello ugello Ø 0,8 mm	14,29
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	14,29

G70 - E70



CARATTERISTICHE
Adatta per pistole
Art. 00120 mod. G70
Art. 00132 - 00137 - 00138 mod. E70

ART.	00121	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	6,57
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	6,57
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	6,57
15	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	6,57
16	serie ago cappello ugello Ø 1,6 mm	6,57
18	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	6,57
20	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	6,57
22	serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	6,57
25	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	6,57
30	serie ago cappello ugello Ø 3,0 mm	6,57
40	serie ago cappello ugello Ø 4,0 mm	6,57

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

RICAMBI PER AEROGRAFI

G70/SSP

CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00125 mod. G70/SSP
Utilizzabile con kit serbatoio 3350000RK



ART.	00121XXI (INOX)	
COD.	**DESCRIZIONE**	**OFFERTA €**
12I	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	**52,70**
14I	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	**52,70**
15I	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	**52,70**
18I	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	**52,70**
20I	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	**52,70**
25I	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	**52,70**
30I	serie ago cappello ugello Ø 3,0 mm	**52,70**

K1L HVLP

New

CARATTERISTICHE
Adatti per pistola
Art. 00145 e Art. 00146



ART.	00145	
COD.	**DESCRIZIONE**	**OFFERTA €**
11SR	serie ago cappello ugello Ø 1,1 mm	**21,70**
13SR	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	**21,70**
15SR	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	**21,70**
18SR	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	**21,70**

POMPE CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE VERNICI

K20 - A PISTONE MISTO ARIA

APPLICAZIONI
- Sistema di spruzzo misto aria, pompante in acciaio inox, possibilità di fissaggio a muro, dimensioni contenute, utilizzo pistole misto aria K1 MIX, K1 3A MIX, buona maneggevolezza. Per la verniciatura di materiale ferroso, plastica, legno. Ideale per la laccatura dei mobili con vernici liquide e di media viscosità. Utilizzabile sia con tubo di aspirazione che con serbatoio a caduta da 5 l (a richiesta)

MATERIALI UTILIZZABILI
- Vernici
- Fondi
- Smalti
- Primers e smalti monocomponenti
- Tinte liquide
- Tinte pastello
- Vernici a base d'acqua



DATI TECNICI	
Portata:	3 l /min
Rapporto:	20:1
Ugello:	7÷15 µ/inch
Pressioni esercizio:	1÷6 bar
Uscita prodotto:	1/4" M
Entrata aria:	1/4" M

ART.	01420	
COD.	**DESCRIZIONE**	**OFFERTA €**
00ASP	K20 carrellata completa di: 0060012IK20 sistema di aspirazione vernici monotubo 1/2" F inox	**1.408,00**

K26 - PNEUMATICA A DOPPIA MEMBRANA IN BASSA PRESSIONE

APPLICAZIONI
- Maggiore autonomia di lavoro
- Ideale per manufatti di medio-grandi dimensioni
- Utilizzabile con diverse tipologie di pistole sotto pressione
- Utilizzabile per trasferimento fluidi (travaso)

MATERIALI UTILIZZABILI
- Prodotti a base d'acqua o di solvente
- Smalti
- Lacche
- Tinte
- Trasparenti
- Fondi
- Vernici ad effetto bucciato, martellato, goffrato
- Colle
- Adesivi



DATI TECNICI	
Pressione di esercizio:	da 2 a 7 bar
Portata massima:	48 l/min
Ugello massimo aerografo:	3 mm
Prevalenza massima:	30 m
Entrata:	1/4"
Ingresso prodotto:	1/2"
Ingresso prodotto:	1/4"
Membrane:	Teflon
Corpo:	Alluminio

ART.	02125	
COD.	**DESCRIZIONE**	**OFFERTA €**
03	K26 con sistema di aspirazione	**305,50**

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POMPA CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE VERNICI CE

K24 - PNEUMATICA A DOPPIA MEMBRANA IN BASSA PRESSIONE

APPLICAZIONI
- Maggiore autonomia di lavoro. Ideale per manufatti di medio-grandi dimensioni. Utilizzabile con diverse tipologie di pistole sotto pressione

MATERIALI UTILIZZABILI
- Prodotti a base d'acqua
- Solventi
- Smalti
- Lacche
- Tinte
- Trasparenti
- Fondi
- Vernici a effetto bucciato, martellato e goffrato
- Colle e adesivi

DATI TECNICI	
Portata:	24 l/min
Rapporto:	1:1
Ugello:	0,5÷5 mm
Pressioni esercizio:	1÷8 bar
Uscita prodotto:	1/4" M
Entrata aria:	1/4" M



03ASP



K24 con kit di verniciatura

03NK

ART.	02124	
COD.	**DESCRIZIONE**	**OFFERTA €**
03ASP	K24 carrellata completa di: 0060012l sistema di aspirazione vernici 1/2" F inox	**794,33**
03NK	K24 con kit di verniciatura 00600 12l sistema di aspirazione vernici 1/2" F inox 05200 03 serbatoio a caduta 5 lt con adattatore a L M1" - FG 1/2" con tubo di ritorno 08868 75 tubo binato BP 7,5 m raccordo 1/4" F 00125 18 aerografo sottopressione G70/SSP Ø ugello 1,8 mm CONT/SMR00 regolatore pressione aria (aria manometro) comando a rotazione 1/4" M-Fs	**957,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

POMPA CON KIT DI VERNICIATURA CE

K30 - AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE

APPLICAZIONI
- Per la verniciatura di grandi superfici, cantieri navali, grandi e medie carpenterie, carrozzerie industriali, costruzioni meccaniche e verniciatura di materiale ferroso, legno, plastiche
- Ideale nel settore anticorrosione per spruzzare prodotti protettivi a spessore

MATERIALI UTILIZZABILI
- Vernici ad alto solido
- Vernici normali
- Fondi
- Colle e vernici a base d'acqua senza etanolo
- Resine epossidiche per la protezione contro la corrosione



DATI TECNICI	
Portata	6,5 l/min
Consumo aria	190÷550 l/min
Ugello	7÷26 µ/inch
Max pressione prodotto	240 bar
Max pressione	8 bar
Pressioni esercizio	3÷8 bar
Dimensioni macchina (LxWxH)	590x490x990 mm
Peso	30 kg

ART.	01430	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
00IK	K30 inox con unità FRL carrellata con kit di verniciatura	2.011,00
COMPOSIZIONE KIT		
K30 Airless pneumatica a pistone		
Sistema di aspirazione vernici 3/4" F90° inox		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		
Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME		
Autopulitore Speedy con ugello SPN 134040		
Tubo HAT treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F		

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

POMPE CON KIT DI VERNICIATURA CE

K1400 - AIRLESS ELETTRICA A PISTONE

DIY
Do it Yourself

APPLICAZIONI
- Ideale per lavori "fai da te" di medio piccole entità, non gravosi

MATERIALI UTILIZZABILI
- Idropitture e smalti con viscosità massima 100 DIN-S

CARATTERISTICHE
- Corpo in plastica, particolari interni in acciaio inox, volantino regolazione pressione e valvola di scarico di facile utilizzo, ridotta manutenzione, leggera da trasportare



DATI TECNICI	
Erogazione libera	1,4 l/min
Motore	230 V ~ 50 Hz
Potenza	650 W
Max misura ugello	19 µ/inch
Max pressione macchina	206 bar
Dimensioni macchina	300x420x450 mm
Max lunghezza tubo alta pressione	15 m
Peso	5 kg

ART.	07714	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
00K	K1400 con kit di verniciatura	555,60
COMPOSIZIONE KIT		
K1400 con sistema di aspirazione e ricircolo		
Tubo alta pressione Ø 1/4" lunghezza 7,5 m racccordo 1/4" G		
Pistola alta pressione 207 bar		
Autopulitore con ugello SPN 17050		
Prolunga 30 cm		

K2300 - AIRLESS ELETTRICA A PISTONE

APPLICAZIONI
- Ideale per lavori non gravosi in edilizia

MATERIALI UTILIZZABILI
- Impregnanti
- Vernici lavabili, lacche e smalti
- Pitture murali per interni, esterni e vernice Tixotropica per esterni all'acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Carter in plastica
- Particolari interni e pistone in acciaio inox
- Volantino regola pressione, interruttore e valvola di ricircolo di facile utilizzo
- Filtro di linea in alluminio anodizzato
- Carrello stabile e robusto in ferro verniciato



DATI TECNICI	
Erogazione libera	2,3 l/min
Potenza nominale ~ 50 Hz	1,3 kW
Max misura ugello	523 (0,023 inch)
Attacco	1/4 GAS
Pressione uscita macchina	227 bar 3.300 ±5% PSI
Max lunghezza tubo alta pressione	15 m
Peso	14 kg

ART.	07723	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
00K	K2300 con kit di verniciatura	988,90
COMPOSIZIONE KIT		
K2300 airless elettrica a pistone, 1,3 kW portata 2,3 l/min		
Pistola Airless K90LC 207 bar raccordo 1/4" G		
Tubo HAT Ø 1/4" lunghezza 10 m, raccordo 1/4" F		
Autopulitore MKII Speedy con ugello SPN194040		

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

POMPA CON KIT DI VERNICIATURA

K300 - AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA

APPLICAZIONI
- Verniciatura di interni
- Oggetti medio-piccoli

MATERIALI UTILIZZABILI
- Vernici sintetiche acriliche e a base d'acqua
- Smalti mono e bicomponenti
- Dispersioni e idropitture
- Lavabili
- Epossidici
- Fondi
- Primers
- Antiruggine
- Riempitivi per riparazione di fessure nel risanamento edilizio, iniezione resine liquide
- Antiparassitari in agricoltura
- Poliuretani
- Impregnanti





DATI TECNICI	
Erogazione libera	2,8 l/min
Motore	230 V ~ 50 Hz
Potenza	0,75 kW
Ugello	19 µ/inch
Max pressione prodotto	200 bar
Dimensioni macchina (LxWxH)	800x490x230 mm
Peso	26 kg

ART.	07300	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3K	K300 con kit di verniciatura	1.734,60
COMPOSIZIONE KIT		
K300 Airless elettrico 230 V carrello fisso		
Serbatoio a caduta da 5 l F 36x2		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		
Pistola K90 raccordo 1/4" M		
Autopulitore MKII Speedy con ugello SPN 175050		
Tubo treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F		

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

POMPA CON KIT DI VERNICIATURA

K500 - AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA

APPLICAZIONI
- Nel settore edilizia, incapsulamento amianto
- Nelle medie superfici per esterni
- Nelle imprese di imbiancatura
- Nelle medie e grandi carpenterie
- Nell'industria del mobile

MATERIALI UTILIZZABILI
- Vernici ad alto solido
- 2k
- Dispersioni e idrosolubili
- Anticorrosivi
- Alti spessori in generale
- Primers
- Fondi
- Riempitivi
- Latex
- Resine
- Olii



DATI TECNICI	
Erogazione libera	4,5 l/min
Motore	230 V ~ 50 Hz
Potenza	2,2 kW
Ugello	7÷29 µ/inch
Max pressione prodotto	220 bar
Dimensioni macchina (LxWxH)	920x850x520 mm
Peso	53 kg

ART.	075000	
COD.	**DESCRIZIONE**	**OFFERTA €**
2K	K500 con kit di verniciatura "Top version"	**2.119,30**
COMPOSIZIONE KIT		
K500 Airless elettrico carrellato 2,2 kW		
Sistema aspirazione dispersioni F36x2		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		
Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME		
Prolunga maxi 100 cm per K90		
Autopulitore MKII Speedy con ugello SPN 194040		
Tubo treccia metallica Ø 1/4", lunghezza 10 m, raccordo 1/4" F		

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

POMPA CON KIT DI VERNICIATURA

K1000 - AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA

APPLICAZIONI

- Nel settore edilizia, incapsulamento amianto
- Per lavori su grandi superfici
- Per interni ed esterni
- Per la spruzzatura di dispersioni e per ampie metrature
- Possibilità di usare due pistole diametro massimo 0,031" in funzione della viscosità della vernice (consultare direzione tecnica asturo), prevalenza 80 m, aspirazione diretta dal recipiente da 20 a 200 l

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici mono e bicomponenti
- Vernici a base d'acqua
- Dispersioni e idrosolubili
- Primers
- Fondi
- Riempitivi
- Latex
- Lavabili al quarzo
- Antiruggine
- Smalti
- Impregnanti
- Zincanti ed impermeabilizzanti



DATI TECNICI	
Erogazione libera	9 l/min
Motore	230 V ~ 50 Hz
Potenza	2,2 kW
Ugello	7÷33 µ/inch
Max pressione prodotto	220 bar
Dimensioni macchina (LxWxH)	850x600x720 mm
Peso	59 kg

ART.	071000	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
2K	K1000 con kit di verniciatura	2.521,10
COMPOSIZIONE KIT		
K1000 Airless elettrico carrellato		
Sistema di aspirazione dispersioni F36x2		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		
Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME		
Prolunga maxi 100 cm per K90		
Autopulitore MKII Speedy con ugello SPN 214040		
Tubo HAT treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F		

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

KIT PER COMPRESSORI CE

PRO1

COMPOSTO DA:
- Spirale di nylon raccordata
- Pistola lavaggio mod. "N3"
- Pistola gonfiaggio mod. "GP/E"
- Pistola soffiaggio mod. "S/E"
- Pistola di verniciatura professionale con serbatoio inferiore da 1000 cc



ART.	34501
COD.	OFFERTA €
01	51,98

PRO2

COMPOSTO DA:
- Spirale di nylon raccordata
- Pistola lavaggio mod. "N3"
- Pistola gonfiaggio mod. "GP/E"
- Pistola soffiaggio mod. "S/E"
- Pistola di verniciatura professionale con serbatoio superiore da 500 cc in alluminio



ART.	34502
COD.	OFFERTA €
02	48,10

PISTOLA AIRLESS CE

K90 LC

CARATTERISTICHE
- 207 bar
- Filtro vernice inox 50 ME con raccordo 1/4" G
- Manicotto 7/8" G
- Per pompe mod. K30 - K300 - K500 - K1000 - K1400 - K20000
- Compatibile con tutte le pompe ad alta pressione presenti sul mercato



ART.	01091
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
00	Pistola K90 LC raccordo 1/4" G	70,27

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
0201101NG	Base porta ugello 7/8" per art. 0109100
SPNXXXX	Ugello reversibile preatomizzato varie misure

SERBATOIO SOTTOPRESSIONE CE

3350000R

CARATTERISTICHE
- Serbatoio sottopressione da 10 l con ruote
- Attacco 1 aerografo
- Raccordo uscita prodotto 3/8" G
- Pressione massima di utilizzo 4 bar
- Valvola di sicurezza
- Secchio interno in alluminio anodizzato
- Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide
- Uscita aria alla pistola 1/4" M
- Peso kg 13



ART.	3350000R
OFFERTA €	457,60

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SERBATOI SOTTOPRESSIONE

3372000R

CARATTERISTICHE
- Serbatoio sottopressione 20 l con ruote e agitatore pneumatico
- Attacco 1 aerografo
- Raccordo uscita prodotto 3/8" G
- Pressione massima di utilizzo 4 bar
- Valvola di sicurezza
- Secchio interno in alluminio trattato
- Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide
- Uscita aria alla pistola 1/4" G
- Uscita prodotto alla pistola 3/8" M
- Peso kg 28



ART.	3372000R
OFFERTA €	1.055,60

3370500R

CARATTERISTICHE
- Serbatoio sottopressione 20 l con ruote ed agitatore manuale
- Attacco 1 aerografo
- Raccordo uscita prodotto 3/8" G
- Pressione massima di utilizzo 4 bar
- Valvola di sicurezza
- Secchio interno in alluminio trattato
- Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide
- Uscita aria alla pistola 1/4" M
- Peso kg 26,5



ART.	3370500R
OFFERTA €	733,30

3350000RK - KIT SERBATOIO

CARATTERISTICHE:
- Adatto per artigiani nei settori legno, mobili, produzione divani
- Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide
- Praticità d'uso, possibilità di ruotare la pistola in qualsiasi posizione
- Kit completo pronto all'uso
- Pressione massima di utilizzo 4 bar
- Regolazione del ventaglio di polverizzazione
- Regolazione quantità vernice



ART.	3350000RK
COMPOSIZIONE KIT	**OFFERTA €**
Serbatoio sottopressione capacità 10 l	531,67
Pistola sottopressione modello G70/SSP art. 0012520	
Tubo binato bassa pressione lunghezza 4 m	
Gamma di ugelli disponibili dal 1,2 al 3,0 mm 00121xxl	

FP-8

CARATTERISTICHE
- Serbatoio sottopressione in acciaio inox da 8 l
- Regolazione pressione prodotto
- Collegamento per un aerografo
- Ideale per spruzzare colle e vernici a base acqua
- Valvola di sicurezza tarata a 4 bar
- Pressione massima prodotto 4 bar



ART.	33300
COD.	OFFERTA €
00	306,30

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE
Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

SERBATOI SOTTOPRESSIONE CE

PT-8

CARATTERISTICHE
- Serbatoio sottopressione da 8 l, regolazione pressione prodotto e collegamento per un aerografo
- Completo di tubo aria-prodotto, lunghezza 4 m, aerografo raccordo 1/4" F
- Pressione di lavoro: 1 ÷ 3,5 bar
- Pressione valvola di allarme: 3,5 ÷ 4,5 bar
- Pressione valvola di lavoro: ≤ 5,5 bar
- Pistola sottopressione in dotazione con foro ugello 2 mm



ART.	33340
COD.	OFFERTA €
08	156,15

PT-2

CARATTERISTICHE
- Serbatoio sottopressione da 2 l, adatto per qualsiasi pistola sottopressione
- Possibilità di allestire il serbatoio con regolatore pressione aria e vernice alla pistola



ART.	33330
COD.	OFFERTA €
02	50,25

SERBATOI INFERIORI IN ALLUMINIO DA 1.000 cc CE



Chiusura a baionetta



Chiusura autoclave

ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
SE110	00	baionetta, attacco 1/4" F	8,00
SE140	39	autoclave, attacco 3/8" F	10,37
SE141	00	autoclave, attacco 1/4" F	14,74

SERBATOI SUPERIORI CE



SE15100



SE16100



SE17000

ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
SE151	00	alluminio 500 cc M14x1,25 M	6,89
SE161	00	alluminio 125 cc M8x0,75 M	3,30
SE170	00	nylon 500 cc M14x1,25 M	3,57

REGOLATORI DI PRESSIONE CE

A MEMBRANA CON MANOMETRI



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
33330	03	regolatore 1 manometro	37,37
33330	04	regolatore 2 manometri	48,50

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PISTOLE

PER INTONACO PER INTERNI

APPLICAZIONI
- Intonacatura pareti
- Risanamento opere di muratura in generale

MATERIALI UTILIZZABILI
- Prodotti a base cemento di media viscosità
- Rivestimenti murali liquidi

CARATTERISTICHE
- Tramoggia capacità 6 l in alluminio per art. 3195200, in plastica per art. 3195201
- Regolatore aria in ingresso in dotazione
- Regolazione uscita materiale micrometrica
- Fornita con n. 3 ugelli foro diametro 4-6-8 mm per uscita materiale
- Corpo in plastica ergonomico
- Ago passaggio prodotto in ottone


3195200


3195201

DATI TECNICI	
Alimentazione	gravità
Consumo aria	600 l/min
Pressione esercizio	3,5 bar
Entrata aria	1/4" M

ART.	31952	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
00	COAT-A tramoggia in alluminio	39,80
01	COAT-P tramoggia in plastica	35,04

CABINE LAVAPEZZI

- Idonea per una pulizia e una sgrassatura rapida e accurata
- Pulizia mirata tramite tubo metallico flessibile
- NON ADATTE a liquidi infiammabili!


TWG150


TWG20


MODELLO		TWG 20	TWG 80	TWG 150
ART. (230 V)		6220020	6220080	6220150
DATI TECNICI				
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Flusso volume detergente	l/min	3,3	3,3	3,3
Capacità serbatoio detergente	l	10,5	36	72
Carico max sulla griglia di supporto	kg	10	20	40
Assorbimento	w	26	26	26
Volume cabina di lavoro	l	20	80	150
Dimensioni (LxWxH)	mm	430x340x220	760x540x880	1.090x540x890
Peso	kg	6,5	23	42
OFFERTA €		69,70	174,48	258,22

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CABINE LAVAPEZZI

ART. KIT-TWG 1

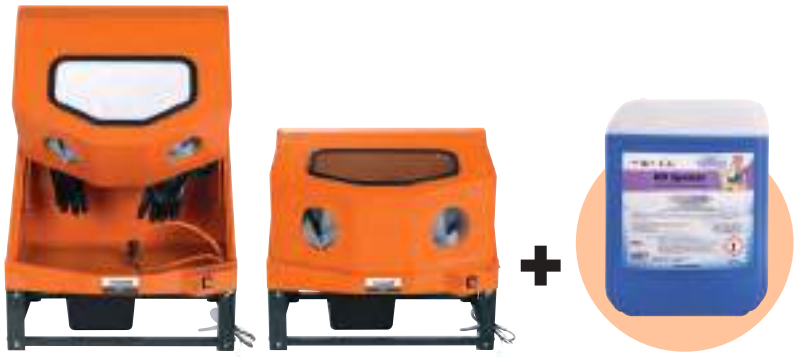

6220001
Cabina lavapezzi
flusso volume detergente 0,8 l/min

7321910
Detergente universale
speciale 10 l valore alcalino pH 12

MODELLO		TWG1
ART. (230 V)		6220001
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Flusso volume detergente	l/min	0,8
Capacità serbatoio	l	4 - 9
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	40 kg
Pressione di lavaggio	bar	5 - 8
Flusso liquido - circa	l/min	140
Attacco		1/4"
Potenza	W	40
Lunghezza cavo	m	1,5
Volume di lavoro	l	140
Ø Foro	mm	100
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	736x560x450
Dimensioni esterne (LxWxH)	mm	785x595x700
Peso	kg	29,5

OFFERTA PROMO KIT-TWG 1
CABINA LAVAPEZZI **6220001** + DETERGENTE UNIVERSALE **7321910** | € | **363,86**

ART. KIT-TWG 1 H

New

- Controllo digitale della temperatura dei solventi
- Ampio coperchio scorrevole
- Illuminazione interna
- Ampia finestra di sicurezza
- Potente pistola pneumatica per la pulizia e il soffiaggio
- Spegnimento automatico in caso di livello basso del solvente o del coperchio aperto
- Attacco aria compressa integrato



6220011
Cabina lavapezzi
flusso volume detergente 0,8 l/min

7321910
Detergente universale
speciale 10 l valore alcalino pH 12

MODELLO		TWG 1 H
ART. (230 V)		6220011
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Volume cabina	l	140
Flusso volume detergente	l/min	0,8
Capacità serbatoio detergente	l	8 - 14
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	40
Pressione di esercizio	bar	5 - 8
Portata aria	l/min	140
Attacco aria		1/4"
Assorbimento	kW	1,25
Lunghezza cavo	m	2
Ø Foro passaggio mano	mm	100
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	736x560x450
Dimensioni esterne (LxWxH)	mm	790x610x1.260
Peso	kg	46

OFFERTA PROMO KIT-TWG 1 H
CABINA LAVAPEZZI **6220011** + DETERGENTE UNIVERSALE **7321910** | € | **483,50**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SISTEMI DI SABBIATURA

ART. KIT-SSK 1.5



6204010
Sabbiatrice SSK 1.5
volume cabina 25,4 l

UV25-70/110
Microsfere vetro
sacco 25 kg

MODELLO		SSK 1.5
ART.		6204010
DATI TECNICI		
Volume cabina	l	25,4
Consumo aria	l/min	196
Pressione d'esercizio	bar	5,5 - 7,9
Pressione max	bar	8,5
Tubo alimentazione aria		1/4"
Dimensioni max nucleo abrasivo	mm	0,125 - 0,45
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	410x310x200
Dimensioni esterne (LxWxH)	mm	475x370x370
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	10
Peso max agenti sabbiatura	kg	5,45

OFFERTA PROMO KIT-SSK 1.5
SABBIATRICE **6204010** + MICROSFERE VETRO **UV25** — **€ 228,30**

ART. KIT-SSK 1



6204000
Sabbiatrice SSK 1
volume cabina 90 l

6204132
Ugello in materiale
composito 6 mm

UV25-70/110
Microsfere vetro
sacco 25 kg

MODELLO		SSK 1
ART.		6204000
DATI TECNICI		
Volume cabina	l	90
Consumo aria	l/min	200 - 350
Pressione d'esercizio	bar	2,8 - 8
Pressione max	bar	8,6
Tubo alimentazione aria		3/8"
Dimensioni max nucleo abrasivo	mm	0,125 - 0,45
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	580x480x300
Dimensioni esterne (LxWxH)	mm	590x485x490
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	10
Peso max agenti sabbiatura	kg	12

OFFERTA PROMO KIT-SSK 1
SABBIATRICE **6204000** + UGELLO **6204132** + MICROSFERE VETRO **UV25** — **€ 168,48**

ART. KIT-SSK 2_60 CON SABBIA GRANA 60
ART. KIT-SSK 2_80 CON SABBIA GRANA 80



6204001
Sabbiatrice SSK 2
volume cabina 220 l

6204132
Ugello in materiale compo-
sito 6 mm

7003130
Aspirapolvere a secco
con doppio sistema filtrante
per ceneri, serbatoio metallo 20 l
motore 1,2 kW

US25
Sabbia corindone
bruno
sacco 25 kg

MODELLO		SSK 2
ART.		6204001
DATI TECNICI		
Volume cabina	l	220
Consumo aria	l/min	200 - 350
Pressione d'esercizio	bar	2,8 - 8
Pressione max	bar	8,6
Tubo alimentazione aria		3/8"
Dimensioni max nucleo abrasivo	mm	0,125 - 0,45
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	840x550x360
Dimensioni esterne (LxWxH)	mm	950x660x1.380
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	80
Peso max agenti sabbiatura	kg	50

OFFERTA PROMO KIT-SSK 2
SABBIATRICE **6204001** + ASPIRAPOLVERE **7003130** + UGELLO **6204132** + SABBIA **US25** — **€ 393,78**

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SISTEMI DI SABBIATURA

ART. KIT-SSK 2.5_60 CON SABBIA GRANA 60
ART. KIT-SSK 2.5_80 CON SABBIA GRANA 80



6204003
Sabbiatrice SSK 2.5
volume cabina 310 l



6204132
Ugello in materiale composito 6 mm



US25
Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg

MODELLO		SSK 2.5
ART.		**6204003**
DATI TECNICI		
Volume cabina	l	310
Consumo aria	l/min	200 - 350
Pressione d'esercizio	bar	4,1 - 8
Pressione max	bar	8,3
Tubo alimentazione aria		3/8"
Dimensioni max nucleo abrasivo	mm	0,125 - 0,45
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	945x605x605
Dimensioni esterne (LxWxH)	mm	960x900x1.640
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	120
Peso max agenti sabbiatura	kg	50

OFFERTA PROMO KIT-SSK 2.5
SABBIATRICE **6204003** + UGELLO **6204132** + SABBIA **US25** | € **1.065,70**

ART. KIT-SSK 3.1_60 CON SABBIA GRANA 60
ART. KIT-SSK 3.1_80 CON SABBIA GRANA 80



6204005
Sabbiatrice SSK 3.1
volume cabina 360 l



6204134
Ugello carbonio di boro 7 mm



US25
Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg

MODELLO		SSK 3.1
ART.		**6204005**
DATI TECNICI		
Volume cabina	l	360
Consumo aria	l/min	400 - 800
Pressione d'esercizio	bar	3,4 - 8
Pressione max	bar	8,6
Tubo alimentazione aria		3/8"
Dimensioni max nucleo abrasivo	mm	0,125 - 0,45
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	1.160x580x580
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	1.225x935x1.640
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	120
Peso max agenti sabbiatura	kg	75

OFFERTA PROMO KIT-SSK 3.1
SABBIATRICE **6204005** + UGELLO **6204134** + SABBIA **US25** | € **1.544,20**

ART. KIT-SSK 4_60 CON SABBIA GRANA 60
ART. KIT-SSK 4_80 CON SABBIA GRANA 80



6204004
Sabbiatrice SSK 4
volume cabina 825 l



6204134
Ugello carbonio di boro
7 mm



US25
Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg

MODELLO		SSK 4
ART.		**6204004**
DATI TECNICI		
Volume cabina	l	825
Consumo aria	l/min	400 - 800
Pressione d'esercizio	bar	3,4 - 8
Pressione max	bar	8,6
Tubo alimentazione aria		3/8"
Dimensioni max nucleo abrasivo	mm	0,125 - 0,45
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	1.160x870x850
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	1.320x1.200x1.760
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	150
Peso max agenti sabbiatura	kg	75

OFFERTA PROMO KIT-SSK 4
SABBIATRICE **6204004** + UGELLO **6204134** + SABBIA **US25** | € **1.943,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SISTEMI DI SABBIATURA

New

ART. **KIT-SSK 5_60** CON SABBIA GRANA 60
ART. **KIT-SSK 5_80** CON SABBIA GRANA 80



6204006
Sabbiatrice SSK 5
volume cabina 825 l

+



6204134
Ugello carbonio di boro
7 mm

+



US25
Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg


MODELLO		SSK 5
ART.		**6204006**
DATI TECNICI		
Volume cabina	l	1.200
Consumo aria	l/min	600
Pressione d'esercizio	bar	3,4 - 8
Pressione max	bar	8,6
Tubo alimentazione aria		3/8"
Dimensioni max nucleo abrasivo	mm	0,125 - 0,45
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	1.300x1.180x825
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	1.524x1.399x1.839
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	220
Peso max agenti sabbiatura	kg	60

OFFERTA PROMO KIT-SSK 5
SABBIATRICE **6204006** + UGELLO **6204134** + SABBIA **US25** | € **2.726,50**

SISTEMA DI SABBIATURA

A PRESSIONE

ART. **3204990K_60** CON SABBIA GRANA 60
ART. **3204990K_80** CON SABBIA GRANA 80

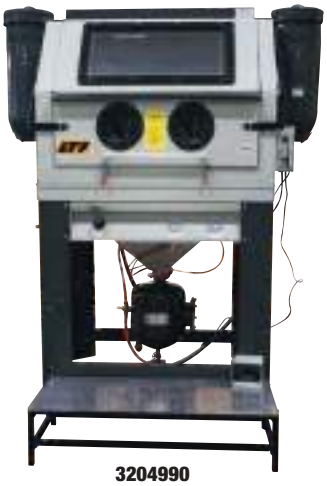

3204990
Sabbiatrice KUS
con serbatoio a pressione

+



3204952
Ugello in carburo di boro 6 mm

+



US25
Sabbia corindone bruno sacco 25 kg

MODELLO		KUS
ART. (230 V)		**3204990**
DATI TECNICI		
Massima pressione dell'aria	bar	8
Consumo aria	l/min	900
Pressione di lavoro	bar	6 - 8
Capacità del serbatoio in pressione	l	24,5
Granulometria utilizzabile		40 (0.42mm) 120 (0.125mm) mesh
Dimensioni ugello	mm	5 / 6
Potenza motore aspiratore ~ 50 Hz	kW	1,2 (ogni singolo motore)
Illuminazione di lavoro		3 luci a LED, 20 W ciascuna
Dimensioni d'ingombro (LxWxH)	mm	1.750x1.470x2.020 (2.415 H con porta aperta)
DOTAZIONE DI SERIE		
4 ugelli ceramici (2 pz 5 mm, 2 pz 6 mm)		
Gradino di rialzo in metallo		

OFFERTA PROMO KIT-KUS
SABBIATRICE **3204990** + UGELLO **3204952** + SABBIA CORINDONE BRUNO **US25** | € **2.956,00**

MICROSFERE VETRO

- Sacco 25 kg



ART.	OFFERTA €
UV25-70/110	**64,64**

SABBIA CORINDONE BRUNO

- Sacco 25 kg



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
US25-60	Grana 60	**88,84**
US25-80	Grana 80	**88,84**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

DEPOLVERATORE

CENTRIFUGO

New

- Sistema di aspirazione e filtraggio per cabina di sabbiatura
- Separazione in 2 fasi
- Sistema di aspirazione a ciclone
- L'aria viene purificata separandola dalla polvere
- Filtro a cartuccia con ampia superficie filtrante, facile da rimuovere
- Le particelle vengono raccolte in un cassetto e possono essere eliminate rapidamente
- Dimensioni compatte

MODELLO		ZAA 34
ART. (230 V)		**6204090**
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,55
Capacità di aspirazione	m³/min	15
Filtro aria	mm	ϕ 320x600 mm
Ø tubi	mm	100
Superficie filtraggio	m²	4,42
Capacità di filtraggio	µm	8
Capacità di estrazione	m³/h	900
Rumorosità	dB(A)	75
Dimensioni (LxWxH)	mm	520x880x1.370
Peso	kg	50
OFFERTA €		**762,62**



DOTAZIONE DI SERIE
- Filtro a cartuccia
- Tubo flessibile Ø 100 mm, lunghezza 750 mm
- Tubo flessibile Ø 100 mm, lunghezza 1.500 mm

SABBIATRICI

MOBILE

- Sabbiatrice robusta con sistema di aspirazione integrato per lavori puliti
- Ideale per lavori di sabbiatura in luoghi difficili da raggiungere e su oggetti di grandi dimensioni, per es. veicoli
- Il materiale abrasivo viene spruzzato e aspirato non appena colpisce la superficie
- Aria di scarico pulita grazie al filtro integrato
- Facile da manovrare grazie al telaio stabile con ruote grandi
- Contenitore di raccolta facilmente asportabile per lo svuotamento



DOTAZIONE DI SERIE
- Pistola per sabbiatura con spazzola
- Ugello in ceramica 7 mm
- Tubo aria compressa 2,5 m
- Tubo aspirazione 2,5 m
- Tubo sabbiatura 2,5 m
- Raccordo filettato

MODELLO		MSSG 105 A
ART. (230 V)		**6204030**
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Lunghezza tubo sabbiatura	m	2,5
Ø interno tubo sabbiatura	mm	12
Lunghezza tubo aspirazione	m	2,5
Ø interno tubo aspirazione	mm	35
Ø interno tubo aria	mm	9
Dimensioni max nucleo abrasivo	mm	0,15 - 0,45
Portata aria	l/min	150
Pressione esercizio	bar	5,5 - 7,9
Volume contenitore	l	106
Ø ugello	mm	7
Assorbimento	kW	1,2
Classe di protezione		IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	612x404x1.040
Peso	kg	27
OFFERTA €		**433,66**

MANUALE AD ARIA COMPRESSA PER SVERNICIARE E RIMUOVERE RUGGINE

- Perfetta per il restauro di auto, moto, barche e trattori
- Fornita con quattro ugelli per varie applicazioni
- Attacchi per bordi interni ed esterni, per esempio per bordi di porte, paraurti o soglie
- Lavoro pulito grazie al sacco di raccolta polvere

DOTAZIONE DI SERIE
- Ugello da 4,5 mm per lavorazione a punta
- Ugello da 4,5 mm per il trattamento della superficie
- Ugello da 4,5 mm per la lavorazione del bordo esterno
- Ugello da 4,5 mm per la lavorazione del bordo interno
- Sacco di raccolta
- Nipplo in ottone con filettatura esterna 1/4"



MODELLO		DHS 1
ART.		**6204200**
DATI TECNICI		
Granulometria abrasiva	mm	0,12 - 0,25
Diametro ugello	mm	4,5
Volume contenitore	l	0,9
Portata aria	l/min	200 - 350
Pressione esercizio	bar	2,8 - 8,0
Max pressione in ingresso	bar	8,6
Filettatura raccordo		1/4“
Dimensioni (LxWxH)	mm	330x100x250
Peso	kg	0,85
OFFERTA €		**49,78**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PISTOLE SABBIATRICI CE

PS-2 KIT SABBIATURA

COMPOSTO DA
- Pistola sabbiatrice professionale con ugello ceramico
- Pescante
- Tubo di aspirazione



ART.	31475
COD.	OFFERTA €
00	15,53

PS-3

CARATTERISTICHE
- Tubo pescante per aspirazione
- Per sabbiatura di medie superfici



ART.	31470
COD.	OFFERTA €
00	20,60

PS-4

CARATTERISTICHE
- Serbatoio da 1 kg
- Per la sabbiatura di piccole superfici



ART.	32720
COD.	OFFERTA €
00	20,74

PISTOLE CE

LAVAGGIO

N/3

CARATTERISTICHE
- Serbatoio in ferro verniciato
- Tubo uscita liquido nichelato
- Beccuccio regolabile



ART.	3070000
OFFERTA €	11,88

INSONORIZZANTE

PG1

APPLICAZIONI
- Particolarmente adatta per l'applicazione ecologica ed economica delle bombole di schiuma poliuretanica dotate di ghiera filettata standard da commercio
- Adatta per montaggi, riempimenti, isolamenti di telai di porte, finestre, sottotetti, tegole, controsoffitti, cavità di vario tipo

CARATTERISTICHE
- Pistola professionale per erogazione di schiuma poliuretanica pressurizzata in bombola



ART.	3145000
OFFERTA €	16,16

PISTOLE SOFFIAGGIO CE

DG-30

APPLICAZIONI
- La robustezza della sua struttura la rende particolarmente adatta per impieghi gravosi in ambiente industriale

CARATTERISTICHE
- Tipo professionale
- Corpo in alluminio
- Ugello silenziato inferiore a 80 dBa sull'abbattimento del livello di rumorosità; conforme alle disposizioni legislative vigenti



ART.	3016830
OFFERTA €	8,08

ART. 30165 DG-10S

CARATTERISTICHE
- Tipo professionale
- Regolazione dell'aria progressiva
- Elevata portata
- Molto silenziosa



ART.		30165
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
00	lunghezza beccuccio 110 mm	3,72
01	lunghezza beccuccio 170 mm	3,89
02	lunghezza beccuccio 235 mm	4,05

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PISTOLE GONFIAGGIO

TG-4

CARATTERISTICHE
- Corpo in alluminio
- Scala tripla
- Manometro Ø 63 mm
- Confezionata in blister



ART.	3126004
OFFERTA €	12,20

G-52

APPLICAZIONI
- Per il gonfiaggio pneumatici.

CARATTERISTICHE
- Scala tripla
- Manometro Ø 63 mm
- Testina di gonfiaggio in ottone



ART.	3125052
OFFERTA €	11,00

AEROPENNE

AEROPENNE CON 2 SERBATOI TG

CARATTERISTICHE
- Corpo e impugnatura in metallo anodizzato
- Ago e ugello in acciaio INOX
- Levetta superiore a doppia azione



TG2030-08



TG35-08

MODELLO	TG2030-08	TG35-08
ART.	2000200	2000100
DATI TECNICI		
Ø ugello	0,3 mm	0,5 mm
Capacità serbatoio	7 e 15 cc	15 e 50 cc
Peso aeropenna (solo corpo)	89 g	172 g
OFFERTA €	68,35	77,95



TG2030-08

AB-725

CARATTERISTICHE
- Corpo in ottone cromato
- Ago e ugello in acciaio inox
- Ugello Ø 0,3 mm
- Serbatoio superiore da 9 cc
- Levetta a doppia azione
- Impugnatura in PVC



ART.	2000400
OFFERTA €	58,63

KIT AEROPENNA TG

CARATTERISTICHE
- N. 2 serbatoi inferiori da 22 cc
- N. 1 adattatore
- N. 1 tubo flessibile da 1,5 m
- Contagocce



ART.	2010700
OFFERTA €	10,65

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TUBETTO

CARATTERISTICHE
- Spiralato da 4 m 1/8" F-F per collegamento compressore Art. 2010900 con aeropenne



ART.	2010900T
OFFERTA €	7,72

MINICOMPRESSORE DA TRASPORTO

CARATTERISTICHE
- Piccola unità con motore elettrico capace di alimentare aeropenne adatte a ogni tipo di decorazione con tinte liquide dedicate al settore carrozzeria e hobbistica
- Dotato di regolatore aria con manometro, permette una regolazione minuziosa dell'aria all'aeropenna
- Peso e dimensioni ridotte, combinate all'impugnatura per il trasporto, ne fanno uno strumento adatto per lavorare in qualsiasi situazione



ART. (230 V)		2010900
DATI TECNICI		
Alimentazione		~ 50 Hz
Assorbimento		1 A
Portata	l/min	23
Attacco tubo prodotto		1/8" M
Pressione d'esercizio	bar	1 (con ugelli 0,2 - 0,35 mm)
Dimensioni (LxWxH)	mm	280x140x220
Peso	kg	3,6
OFFERTA €		97,10

SPIRALI NYLON

CON INNESTI RAPIDI

APPLICAZIONI
- Adatte per kit rubinetti e innesti rapidi Art. 40200



ART.		36200
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
05	lunghezza 5 m Ø 5 x 8 mm	7,65
10	lunghezza 10 m Ø 5 x 8 mm	8,96

KIT

RUBINETTI (F) E INNESTI RAPIDI (M/F) 1/4"



ART.		40200
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
08	filetto M 1/4"	4,48
10	filetto M 3/8"	4,42
12	filetto M 1/2"	5,10

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

FILTRO REGOLATORE CE

GRUPPO A 2 UNITÀ AFRL80

COMPOSTO DA
- Filtro regolatore con tazza metallica
- Lubrificatore con tazza di plastica
- Morsetto rapido con staffa
- Connessione F 1/4"



ART.	3440080
OFFERTA €	31,52

DI PRESSIONE AFR80

CARATTERISTICHE
- Membrana con scarico incorporato in tazza di plastica
- Filtrazioni standard 40 µm
- Valvola di scarico della condensa manuale
- Pressione massima 17 bar
- Campo di regolazione da 0,3 a 10 bar
- Connessione F 1/4"



ART.	3440180
OFFERTA €	20,58

GRUPPO A 3 UNITÀ CE

BC2000

COMPOSTO DA:
- Regolatore di pressione
- Filtro con tazza di plastica
- Lubrificatore con tazza metallica
- Staffa di fissaggio
- Connessione F 1/4"



ART.	3440320
OFFERTA €	41,73

FILTRO + REGOLATORE + LUBRIFICATORE

- Connessione F 3/8"



ART.	02191354
OFFERTA €	104,90

FILTRO REGOLATORE + LUBRIFICATORE

- Connessione F 3/8"



ART.	02124025
OFFERTA €	86,97

FILTRO REGOLATORE

- Connessione F 3/8"



ART.	02144990
OFFERTA €	51,14

LUBRIFICATORI

- Connessione F 3/8"



ART.	02230147
OFFERTA €	46,96

AL80

CARATTERISTICHE
- Regolazione a vite (tazza di plastica)
- Connessione F 1/4"



ART.	3440280
OFFERTA €	11,22

FILTRO

- Connessione F 3/8"



ART.	02185071
OFFERTA €	29,00

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.





MACCHINE PULIZIA INDUSTRIALE

cleancraft®
Reinigungstechnik

IDROPULITRICI

AD ACQUA FREDDA CON POMPA AUTOADESCANTE

HOBBISTA

- Autoadescante fino a una profondità di 0,5 m; possibilità di funzionamento con serbatoio d'acqua o simile
- Pratici supporti per pistola a spruzzo manuale, lancia, tubo flessibile ad alta pressione e cavo elettrico
- Total Stop System (TSS)
- Pompa assiale a 3 pistoni (tranne mod. HDR-K 85-16 TF)
- Motore monofase con protezione termica
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione
- Funziona solo in posizione verticale
- Sistema di attacco rapido CLICK-FAST
- Modello portatile con due ruote e maniglia

HDR-K 46-16 SW
- Serbatoio detergente integrato da 0,8 l

HDR-K 50-18
- **2 livelli di pressione:** selezionabili a seconda dell'intensità dello sporco
- **Modalità ECO:** per superfici più delicate; consumo di acqua ed energia ridotto del 30%
- **Modalità MAX:** per un elevato potere pulente per rimuovere lo sporco ostinato

HDR-K 85-16 TF
- Sistema Dualtech brevettato con due pompe integrate che raddoppiano la portata dell'acqua; è possibile selezionare due modalità di pulizia

DOTAZIONE DI SERIE HDR-K 39-12
- Pistola a spruzzo manuale
- Lancia
- Pulitrice per superfici
- Tubo flessibile ad alta pressione da 5 m
- Ugello schiuma con serbatoio da 0,5 l
- Ugello ad alta pressione regolabile
- Ugello rotante monogetto
- Filtro acqua universale

DOTAZIONE DI SERIE HDR-K 46-16 / HDR-K 50-18
- Pistola a spruzzo
- Lancia con ugello rotante monogetto
- Avvolgitubo con tubo flessibile ad alta pressione da 6 m
- Ugello schiuma
- Ugello ad alta pressione regolabile
- Ugello a getto rotante
- Pulitrice per superfici
- Filtro acqua universale

DOTAZIONE DI SERIE HDR-K 46-16 SW
- Pistola a spruzzo
- Pistola per detergente
- Lancia
- Lancia per detergente
- Tubo flessibile ad alta pressione da 8 m
- Tubo flessibile a spirale da 6 m
- Ugello ad alta pressione regolabile
- Ugello rotante per sporco ostinato
- Spazzola per superfici
- Filtro acqua universale

DOTAZIONE DI SERIE HDR-K 85-16 TF
- Pistola a spruzzo
- Avvolgitubo con tubo flessibile ad alta pressione da 8 m
- Ugello schiuma
- 2 ugelli rotanti
- Adattatore doppio ugello
- Tubo di prolunga
- Ugello multifunzione 5 in 1
- Ago per la pulizia degli ugelli



HDR- K 39-12 | HDR- K 46-16 | HDR- K 50-18 | HDR- K 46-16 SW | HDR- K 85-16 TF

MODELLO		HDR-K 39-12	HDR-K 46-16 (New)	HDR-K 50-18 (New)	HDR-K 46-16 SW (New)	HDR-K 85-16 TF (New)
ART. (230 V)		7101391	7101462	7101461	7101501	7101851
DATI TECNICI						
Pressione di lavoro	bar	80	107	107	120	107
Pressione massima	bar	120	160	160	180	160
Livello pressione acustica	dB(A)	75	78,5	78,8	78,8	82,6
Portata di lavoro con 1 pompa funzionante	l/h	-	-	-	-	235
Portata di lavoro con 2 pompe funzionanti	l/h	-	-	-	-	570
Portata massima con 1 pompa funzionante	l/h	-	-	-	-	425
Portata massima con 2 pompe funzionanti	l/h	-	-	-	-	850
Portata massima	l/h	390	460	460	500	-
Temperatura massima	°C	50	50	50	50	50
Lunghezza cavo elettrico	m	5	5	5	5	5
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	2,2	2,2	2,5	2,7
Lunghezza tubo flessibile ad alta pressione	m	5	6	8	6	10
Dimensioni (LxWxH)	mm	280x240x650	357x262x706	330x307x790	443x306x792	449x388x895
Peso	kg	5,9	9,3	11,6	10,6	14,6
OFFERTA €		127,00	204,00	308,90	243,50	360,40

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

IDROPULITRICI

CE

AD ACQUA FREDDA CON POMPA AUTOADESCANTE

SEMIPROFESSIONISTA

- Autoadescante fino a una profondità di 0,5 m; possibilità di funzionamento con serbatoio d'acqua o simile
- Pratici supporti per pistola a spruzzo manuale, lancia, tubo flessibile ad alta pressione e cavo elettrico
- Total Stop System (TSS)
- Pompa assiale a 3 pistoni
- Motore monofase con protezione termica
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione
- Funziona solo in posizione verticale
- Sistema di attacco rapido CLICK-FAST
- Modello portatile con due ruote e maniglia

HDR-K 48-15
- Serbatoio detergente integrato

HDR-K 60-18
- Pressione di esercizio regolabile per adattare l'idropulitrice all'attività di pulizia svolta
- Visualizzazione della pressione tramite manometro
- Risparmio energetico fino al 30%

HDR-K 70-16
- **2 livelli di pressione:** selezionabili a seconda dell'intensità dello sporco
- **Modalità ECO:** per superfici più delicate; consumo di acqua ed energia ridotto del 30%
- **Modalità MAX:** per un elevato potere pulente per rimuovere lo sporco ostinato

DOTAZIONE DI SERIE HDR-K 48-15
- Pistola a spruzzo manuale
- Lancia con ugello rotante monogetto
- Lancia con ugello multifunzione
- Avvolgitubo bloccabile con tubo flessibile ad alta pressione da 8 m
- Filtro acqua universale

DOTAZIONE DI SERIE HDR-K 60-18
- Pistola a spruzzo
- Avvolgitubo con tubo flessibile ad alta pressione da 10 m
- Lancia "taglia sporco"
- Lancia con ugello alta pressione regolabile
- Ugello schiuma
- Pulitrice per superfici
- Filtro acqua universale
- Ago per la pulizia degli ugelli

DOTAZIONE DI SERIE HDR-K 70-16
- Pistola a spruzzo con getto regolabile
- Avvolgitubo con tubo flessibile ad alta pressione da 10 m
- Lancia con ugello alta pressione regolabile
- Ugello schiuma
- Ugello tipo doppio
- Pulitrice per superfici
- Filtro acqua universale



HDR- K 48-15



HDR- K 60-18



HDR- K 70-16

MODELLO		HDR-K 48-15	New HDR-K 60-18	New HDR-K 70-16
ART. (230 V)		**7101481**	**7101601**	**7101701**
DATI TECNICI				
Pressione di lavoro	bar	125	140	107
Pressione massima	bar	150	180	160
Livello pressione acustica	dB(A)	82	85,3	86,6
Portata massima	l/h	480	600	700
Temperatura massima ingresso acqua	°C	50	50	50
Lunghezza cavo elettrico	m	5	5	5
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,5	2,8	2,8
Lunghezza tubo flessibile ad alta pressione	m	8	10	10
Dimensioni (LxWxH)	mm	420x360x930	449x388x895	465x388x895
Peso	kg	22,5	25	25,9
OFFERTA €		**383,50**	**565,30**	**698,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MOTOPOMPE

PER ACQUE CHIARE

- Portatile autoadescante particolarmente adatta per l'estrazione dell'acqua da pozzi e cisterne destinate all'irrigazione di aiuole e aree verdi
- Potente e ideale per lavori pesanti in funzionamento continuo
- Tubo aspirazione e tubo pressione non inclusi nella fornitura
- Pompa centrifuga con elica in ghisa
- Robusto telaio in acciaio provvisto di supporti antivibranti per il motore
- La membrana integrata impedisce il riflusso dell'acqua
- Messa in servizio rapida
- Manutenzione semplice

DOTAZIONE DI SERIE
- 2 raccordi per tubi
- 2 dadi per raccordo
- 2 guarnizioni in gomma
- 3 fascette stringitubo
- Filtro pescaggio
- 4 piedini in gomma
- 1 kit utensili per il montaggio







MODELLO		FWP 80
ART.		**7500080**
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	48.180
Pressione negativa	bar	3
Granulometria max	mm	7
Ø uscita filetto		3"
Ø aspirazione/mandata	mm	76,2
Prevalenza max	m	30
Altezza di aspirazione max	m	7
Tipo motore		4 tempi OHV, 1 cilindro
Combustibile		benzina
Cilindrata	cm^3	223
Potenza motore	kW	4,5
N° giri motore	rpm	3.600
Raffreddamento		aria
Avvio		manuale
Capacità serbatoio	l	3,6
Tempo di funzionamento al 75%	h	2,5
Olio motore	l	0,6
Livello pressione acustica (2006/42/EC)	dB(A)	77
Rumorosità (2000/14/EC,2005/88/EC)	dB(A)	99
Dimensioni (LxWxH)	mm	500x400x480
Peso	kg	26
OFFERTA €		**320,80**

PER ACQUE CHIARE E SCURE

- Autoadescante per acque reflue particolarmente adatta per l'estrazione di acque da stagni, per il drenaggio di scantinati in caso di inondazioni, per l'irrigazione di aiuole
- Potente e ideale per lavori pesanti in funzionamento continuo anche nelle condizioni più difficili
- Tubo aspirazione e tubo uscita prodotto non inclusi nella fornitura
- Pompa centrifuga con elica in ghisa
- Robusto telaio in acciaio provvisto di supporti antivibranti per il motore
- La membrana integrata impedisce il riflusso dell'acqua
- Messa in servizio rapida
- Manutenzione semplice

DOTAZIONE DI SERIE
- 2 raccordi per tubi
- 2 dadi per raccordo
- 2 guarnizioni in gomma
- 3 fascette stringitubo
- Filtro pescaggio
- Raccordo per filtro pescaggio
- 4 piedini in gomma
- 1 kit utensili per il montaggio







MODELLO		SWP 80
ART.		**7500180**
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	57.960
Pressione negativa	bar	2,6
Granulometria max	mm	27
Ø uscita filetto		3"
Ø aspirazione/mandata	mm	76,2
Prevalenza max	m	26
Altezza di aspirazione max	m	7
Tipo motore		4 tempi OHV, 1 cilindro
Combustibile		benzina
Cilindrata	cm^3	223
Potenza motore	kW	4,5
N° giri motore	rpm	3.600
Raffreddamento		aria
Avvio		manuale
Capacità serbatoio	l	3,6
Tempo di funzionamento al 75%	h	2,5
Olio motore	l	0,6
Livello pressione acustica (2006/42/EC)	dB(A)	77
Rumorosità (2000/14/EC,2005/88/EC)	dB(A)	99
Dimensioni (LxWxH)	mm	560x430x465
Peso	kg	36
OFFERTA €		**451,20**

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POMPE A IMMERSIONE

PER ACQUE CHIARE

- Corpo in plastica robusta e guarnizioni di alta qualità, leggero e compatto, facilmente trasportabile grazie all'impugnatura ergonomica
- Possibilità di pompaggio piatto fino a pochi mm
- Funzionamento automatico tramite un interruttore a galleggiante
- Interruttore di protezione termica integrato

SCWP 7014A
- **Pompa con azionamento/stop automatico in base al livello dell'acqua**
- Adatta per il pompaggio di piscine, pozzi di drenaggio, ambienti (case o seminterrati) allagati
- Protezione termica
- Avvio sicuro della pompa grazie a due livelli di attivazione regolati dal galleggiante



SCWP 7516



SCWP 7014A

New

MODELLO		SCWP 7516	SCWP 7014A
ART. (230 V)		**7520101**	**7520110**
DATI TECNICI			
Portata max	l/h	16.020	13.980
Prevalenza max	m	10	8
Profondità di immersione max	m	7	7
Lunghezza cavo alimentazione	mm	10	10
Granulometria max	mm	5	5
Altezza di aspirazione min	mm	3	5
Ø mandata		1"½ GAS F	1"½ GAS F
Ø adattatore tubi mandata (min-max)	mm	25/38	25/38
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75	0,75
Grado di protezione motore		IPX 8	IPX 8
Dimensioni (LxWxH)	mm	171x156x325	232x148x332
Peso	kg	5,1	6,4
OFFERTA €		**76,20**	**91,40**

PER ACQUE CHIARE E SCURE

- Corpo in plastica robusta facilmente trasportabile e guarnizioni di alta qualità
- Possibilità di pompaggio piatto fino a pochi mm
- Funzionamento automatico tramite un interruttore a galleggiante

SDWP 7514A
- Due altezze di accensione indipendenti

New



SDWP 7514A



SDWP 7518

MODELLO		SDWP 7514A	SDWP 7518
ART. (230 V)		**7520211**	**7520201**
DATI TECNICI			
Portata max	l/h	13.980	18.000
Prevalenza max	m	7	9
Profondità di immersione max	m	7	7
Lunghezza cavo alimentazione	mm	10	10
Granulometria max	mm	30	35
Altezza di aspirazione min	mm	40	40
Ø mandata		1"½ GAS F	1"¼ GAS F
Ø adattatore tubi mandata (min-max)	mm	25/38	25/32
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75	0,75
Grado di protezione motore		IPX 8	IPX 8
Dimensioni (LxWxH)	mm	175x153x369	175x168x355
Peso	kg	4,8	5,4
OFFERTA €		**109,40**	**80,20**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

POMPE A IMMERSIONE

PER ACQUE CHIARE

- Corpo in solida struttura in acciaio inox facilmente trasportabile e guarnizioni di alta qualità
- Possibilità di pompaggio piatto fino a pochi mm
- Funzionamento automatico tramite un interruttore a galleggiante

SCWP 3508 FLAT
- Completa di adattatore multiplo



SCWP 3508 FLAT



SCWP 10013

MODELLO		SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013
ART. (230 V)		7520115	7520105
DATI TECNICI			
Portata max	l/h	7.500	12.960
Prevalenza max	m	8	11,5
Lunghezza cavo alimentazione	m	10	10
Granulometria max	mm	5	5
Altezza di aspirazione min	mm	-	8
Ø mandata		1"/1¼" GAS F	1"/1¼" GAS F
Ø adattatore tubi mandata (min - max)	mm	25/32	25/32
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,35	1
Dimensioni (LxWxH)	mm	205x145x303	Ø 151x311
Peso	kg	4,5	5,4
Grado di protezione motore		IPX 8	IPX 8
OFFERTA €		89,95	106,70

PER ACQUE SCURE E CHIARE

New

- Corpo in solida struttura in acciaio inox, facilmente trasportabile e guarnizioni di alta qualità
- Funzionamento automatico tramite un interruttore a galleggiante
- Motore in filo di rame con protezione termica integrata
- Include 6 metri di fune in nylon
- Corpo robusto realizzato in una combinazione di acciaio inossidabile e ghisa



MODELLO		SDWP 15032 PRO
ART. (230 V)		7520220
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	31.980
Prevalenza max	m	19
Profondità di immersione max	m	7
Lunghezza cavo alimentazione	m	10
Granulometria max	mm	25
Altezza di aspirazione min	mm	40
Ø mandata		2" GAS F
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Protezione motore		IPX 8
Dimensioni (LxWxH)	mm	269x186x460
Peso	kg	18,9
OFFERTA €		430,70

KIT PER ACQUE SCURE E CHIARE

New

- Corpo in solida struttura in acciaio inox, facilmente trasportabile grazie all'impugnatura ergonomica
- Funzionamento automatico tramite un interruttore a galleggiante
- Cestello pre-filtro, contenitore EuroNorm con maniglia

COMPOSIZIONE KIT
- Adattatore multiplo
- Raccordo filettato maschio da 1½"
- Tubo flessibile per edilizia e industria da 15 m con raccordi Storz 52C KA66
- Raccordo fisso filettato femmina STORZ 52C da 1½"
- Cestello 400x300x320 mm



MODELLO		SDWP 7511 Flutset
ART. (230 V)		7520255
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	11.400
Prevalenza max	m	7,5
Profondità di immersione max	m	7
Lunghezza cavo alimentazione	m	9,8
Granulometria max	mm	30
Altezza di aspirazione min	mm	45
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75
Dimensioni (LxWxH)	mm	194x164x358
Peso	kg	11 / 5 (solo pompa)
Protezione motore		IPX 8
OFFERTA €		225,90

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

POMPE CENTRIFUGHE A IMMERSIONE

MULTISTADIO PER ACQUE CHIARE

- All'interno della pompa centrifuga sono situati dei giranti che, ruotando intorno al proprio asse all'interno di un'apposita camera, innescano il movimento delle acque spingendole verso l'alto
- La tecnologia multistadio, di cui sono dotati entrambi i modelli, consente un progressivo aumento della pressione dell'acqua che passa da una camera all'altra con conseguente incremento di velocità e volumi di pompaggio
- Corpo in solida struttura in acciaio Inox e robusta plastica, facilmente trasportabile grazie all'impugnatura ergonomica
- Ideale per sistemi di acqua piovana, funzionamento con irrigatori, pompaggio di acqua da cisterne, serbatoi, stagni, pozzi e altre applicazioni dove sia necessaria una pressione elevata

SPWP 1107
- Funzionamento automatico tramite un interruttore a galleggiante

SPWP 1106A
- **Pompa con azionamento/stop automatico**
- Protezione integrata contro il funzionamento a secco
- Dotata di protezione termica

MODELLO		SPWP 1107	SPWP 1106A
ART. (230 V)		**7520300**	**7520305**
DATI TECNICI			
Portata max	l/h	6.960	6.000
Prevalenza max	m	42	45
Profondità di immersione max	m	7	12
Lunghezza cavo alimentazione	m	10	15
Campo di temperatura del liquido	°C	0 - 35	0 - 35
Granulometria max	mm	1	1
Altezza di aspirazione min	mm	21	24,5
Ø mandata		1" GAS F	1" GAS F
N° giranti		4	3
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1	1,1
Dimensioni	mm	Ø 163x472	187x168x493
Peso netto	kg	11,4	10,5
Grado di protezione motore		IPX 8	IPX 8
OFFERTA €		**198,20**	**321,50**



SPWP 1107



SPWP 1106A

ELETTROPOMPA A IMMERSIONE

MULTISTADIO PER ACQUE CHIARE

New

- Rappresenta una soluzione affidabile ed efficiente per l'estrazione di acqua dai pozzi profondi
- Pompa con START/STOP automatico
- Protezione integrata contro il funzionamento a secco
- All'interno della pompa centrifuga sono situati dei giranti che, ruotando intorno al proprio asse all'interno di un'apposita camera, innescano il movimento delle acque spingendole verso l'alto
- La tecnologia multistadio consente un progressivo aumento della pressione dell'acqua che passa da una camera all'altra con conseguente incremento di velocità e volumi di pompaggio
- Alimentata da un potente motore, con protezione da sovraccarico, la pompa ha una struttura compatta e poco ingombrante
- Il corpo della pompa è realizzato interamente in acciaio inox, garantendo resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo
- Valvola di non ritorno integrata

MODELLO		DWP 1106A
ART. (230 V)		**7523105**
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	6.000
Prevalenza max	m	55
Profondità di immersione max	m	19
Granulometria max	mm	1,2
Ø mandata		1" GAS F
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Classe protezione motore		IPX 8
Lunghezza cavo alimentazione	m	22
Dimensioni	mm	Ø 98x900
Peso	kg	13,6
OFFERTA €		**336,30**



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ELETTROPOMPE

PER ACQUE CHIARE, CON REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA POTENZA

New

- Per l'approvvigionamento idrico domestico o per l'irrigazione del giardino
- Alimentata da un potente motore, con protezione da sovraccarico, la pompa ha una struttura compatta e poco ingombrante
- Particolarmente indicata per l'utilizzo di più punti di consumo e quando le utenze vengono accese e spente frequentemente
- Protezione contro il funzionamento a secco integrata

Controllo intelligente della pompa

- Risparmio energetico grazie al controllo automatico della velocità del sistema di trasporto
- Pressione massima di mandata regolabile tramite touch screen
- Per prevenire danni alla pompa è presente un programma di protezione che rileva in automatico errori di funzionamento e li segnala tramite display

MODELLO		GPI 5548
ART. (230 V)		7521400
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	4.800
Prevalenza max	m	40
Altezza di aspirazione	m	6
Ø aspirazione/mandata		1" GAS F
Livello pressione acustica a 7 m	dB(A)	60
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,55
Classe protezione motore		IPX 4
Lunghezza cavo di alimentazione	m	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	392x160x315
Peso	kg	11
OFFERTA €		687,70



AUTO-ADESCANTE PER ACQUE CHIARE CON ROBUSTO CORPO IN GHISA

- Pompa da giardino auto-adescante, adatta per l'irrigazione del giardino e per applicazioni domestiche
- Design ergonomico della maniglia
- Alimentata da un potente motore, con protezione da sovraccarico, la pompa ha una struttura compatta e poco ingombrante

New



MODELLO		GP 1005C
ART. (230 V)		7521105
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	4.560
Prevalenza max	m	46
Altezza di aspirazione	m	8
Ø aspirazione/mandata		1" GAS F
Livello pressione acustica a 7 m	dB(A)	88
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Classe protezione motore		IPX 4
Lunghezza cavo elettrico	m	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x213x284
Peso	kg	11,8
OFFERTA €		145,60

PER ACQUE CHIARE CON PREFILTRO E CORPO IN PLASTICA

- Pompa da giardino autoadescante, adatta per l'irrigazione del giardino e per applicazioni domestiche
- Raccordi metallici antiusura all'ingresso e all'uscita
- Alimentata da un potente motore, con protezione da sovraccarico, la pompa ha una struttura compatta e poco ingombrante
- Dotata di manometro per la lettura della pressione in uscita



New

MODELLO		GP 1106P
ART. (230 V)		7521305
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	4.500
Prevalenza max	m	45
Altezza di aspirazione	m	8
Ø aspirazione/mandata		1" GAS F
Livello pressione acustica a 7 m	dB(A)	88
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Classe protezione motore		IPX 4
Lunghezza cavo di alimentazione	m	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	456x237x298
Peso	kg	10,5
OFFERTA €		169,60

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ELETTROPOMPE

CE

AUTO-ADESCANTE PER ACQUE CHIARE CON FILTRO E DISPLAY LCD

New

- Per l'approvvigionamento idrico domestico o per l'irrigazione del giardino
- Alimentata da un potente motore, con protezione da sovraccarico; la pompa ha una struttura compatta e poco ingombrante
- Risparmio energetico grazie al controllo automatico della velocità del sistema di trasporto
- Protezione contro il funzionamento a secco integrata



MODELLO		GP 1105S
ART. (230 V)		**7521200**
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	4.560
Prevalenza max	m	46
Altezza di aspirazione	m	8
Ø aspirazione/mandata		1" GAS F
Livello pressione acustica a 7 m	dB(A)	84
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Classe protezione motore		IPX 4
Lunghezza cavo di alimentazione	m	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	470x215x305
Peso	kg	11,5
OFFERTA €		**239,95**

CENTRIFUGA AUTO-ADESCANTE PER ACQUE CHIARE

New

- Per l'approvvigionamento idrico domestico o l'irrigazione in giardino
- Pompa centrifuga auto-adescante multistadio
- Eccellente potenza di aspirazione, anche con piccole bolle d'aria
- Alimentata da un potente motore, con protezione da sovraccarico, la pompa ha una struttura compatta e poco ingombrante
- Sistema di tenuta meccanica affidabile con guarnizione a labbro
- Albero in acciaio inossidabile



MODELLO		GP 1306S
ART. (230 V)		**7521205**
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	5.496
Prevalenza max	m	55
Altezza di aspirazione	m	8
Ø aspirazione/mandata		1" GAS F
Livello pressione acustica a 7 m	dB(A)	88
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,3
Classe protezione motore		IPX 4
Lunghezza cavo di alimentazione	m	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	446x198x203
Peso	kg	11,5
OFFERTA €		**239,95**

AUTO-ADESCANTE CON ROBUSTO CORPO IN GHISAE CON AUTOCLAVE, PER ACQUE CHIARE

New

- Pompa autoadescante per l'approvvigionamento idrico domestico
- Permette di utilizzare acqua non potabile contenuta in cisterne o pozzi e trasferirla dove richiesto
- Risparmio energetico: il serbatoio dell'acqua immagazzina 19 litri di acqua e quindi copre il fabbisogno idrico minore
- La testata realizzata in acciaio inox svolge un'ottima azione antiruggine
- Dotata di pressostato per un funzionamento automatico e per garantire una pressione costante



MODELLO		DWS 1005C
ART. (230 V)		**7522105**
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	4.560
Prevalenza max	m	46
Altezza di aspirazione	m	8
Ø aspirazione/mandata		1" GAS F
Livello pressione acustica a 7 m	dB(A)	88
Capacità serbatoio acqua	l	19
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Classe protezione motore		IPX 4
Lunghezza cavo di alimentazione	m	1,5
Dimensioni	mm	452x270x522
Peso	kg	16,2
OFFERTA €		**266,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ELETTROPOMPA

AUTO-ADESCANTE CON AUTOCLAVE, PER ACQUE CHIARE CON PREFILTRO E DISPLAY

- Pompa autoadescante per l'approvvigiona-mento idrico domestico
- Permette di utilizzare acqua non potabile contenuta in cisterne o pozzi e trasferirla dove richiesto
- Risparmio energetico: il serbatoio dell'acqua immagazzina 24 litri di acqua e quindi tampona un piccolo fabbisogno idrico
- Alimentata da un potente motore, con protezione da sovraccarico
- Dotata di 3 manometri per la lettura:
  - pressione in uscita
  - pressione in entrata
  - pressione del serbatoio



New

MODELLO		DWS 1105
ART. (230 V)		7522200
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	4.560
Prevalenza max	m	46
Altezza di aspirazione	m	8
Ø aspirazione/mandata		1" GAS F
Livello pressione acustica a 7 m	dB(A)	82
Capacità serbatoio acqua	l	24
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Classe protezione motore		IPX 4
Lunghezza cavo di alimentazione	m	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	500x285x620
Peso	kg	16,6
OFFERTA €		346,40

AVVOLGITUBI

CON RIAVVOLGITORE AUTOMATICO

- Alloggiamento in plastica resistente agli urti
- Staffa girevole a 180° per montaggio a parete
- Il tubo può essere bloccato facilmente in qualsiasi posizione o arrotolato automaticamente
- Per riporlo, l'avvolgitubo può essere rimosso facilmente dalla staffa a parete utilizzando la maniglia

DOTAZIONE DI SERIE
- Lancia a spruzzo
- Connettore per tubo flessibile
- Tubo di collegamento con raccordo



New

MODELLO		WSAR 20-2	WSAR 30-2
ART.		7560120	7560130
DATI TECNICI			
Ø interno tubo	mm	11	11
Ø esterno tubo	mm	15	15
Lunghezza tubo	m	20	30
Ø interno tubo di collegamento	mm	11	11
Ø esterno tubo di collegamento	mm	15	15
Max pressione di esercizio	bar	8	8
Lunghezza del tubo di collegamento	m	2	2
Attacco		3/4"	3/4"
Dimensioni (LxWxH)	mm	526x201x397	605x261x431
Peso	kg	6,3	12,5
OFFERTA €		90,25	126,40

SPAZZATRICI MANUALI

- Adatta a un'ampia gamma di condizioni del pavimento con rullo spazzante regolabile in altezza e 2 spazzole laterali
- Leggera e maneggevole
- Stoccaggio in poco spazio grazie all'impu-gnatura ripiegabile

HKM 950
- Due contenitori per i rifiuti integrati con capacità di 40 e 5 l
- Filtro antipolvere integrato

DOTAZIONE DI SERIE
- 2 spazzole laterali
- 1 spazzola a rullo



New

New

MODELLO		HKM 950	HKM 700	HKM 801
ART. (230 V)		7304015	7304007	7304009
DATI TECNICI				
Tipo di azionamento		manuale	manuale	manuale
Superficie di pulizia	m²	500 - 1.000	500 - 1.000	500 - 1.000
Ampiezza di lavoro con due scope	mm	950	700	800
Capacità di spazzatura	m²/h	3.800	2.800	3.200
Serbatoio di raccolta n.1	l	40	20	30
Serbatoio di raccolta n.2	l	5	-	-
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.280x970x930	680x580x1.130	860x680x1.060
Peso	kg	25	10	12,3
OFFERTA €		482,40	130,50	209,90

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ASPIRAPOLVERE

PER USO DOMESTICO

- Filtro con cartuccia HEPA F9 lavabile e riutilizzabile
- Il filtro scarico aria ha un'ampia superficie che assicura una potenza di aspirazione costante; la pulizia avviene manualmente
- Tubo di aspirazione estensibile da 0,5 a 1,6 m
- Pulizia del filtro manuale

dryCat 15B
- Fornito con batteria agli ioni di litio da 2,0 Ah (durata 15 min circa) e caricatore batteria da 4,0 Ah (disponibile come accessorio)
- Batteria compatibile con altri dispositivi Cleancraft

DOTAZIONE DI SERIE dryCAT 15
- Cavo 6 m
- Tubo 0,5 m x Ø 32 mm
- Bocchetta tonda
- Bocchetta tonda con spazzola
- Silenziatore
- Cinghie per il trasporto
- Bocchetta piatta per fessure

HOBBISTA

DOTAZIONE DI SERIE dryCAT 15B
- Batteria Samsung 18V 2Ah
- Caricabatteria da 0,4 A
- Tubo 0,5 m x ø 32 mm
- Bocchetta tonda con spazzola
- Bocchetta piatta per fessure
- Cinghie per il trasporto

MODELLO		dryCAT 15	dryCAT 15B
ART. (230 V)		**7002105**	**7002106**
DATI TECNICI			
Tipo aspirazione		secco	secco
Voltaggio	V	230 V	–
Voltaggio batteria	V	–	18
Portata d'aria	l/min	1.400	900
Superficie filtrante	cm²	1.550	1.550
Livello di pressione acustica	dB(A)	74	63
Volume serbatorio	l	5	5
Materiale serbatoio		plastica	plastica
Ø tubo	mm	32	32
Numero di motori		1	1
Raffreddamento motore		bypass	bypass
Pressione negativa	mbar	160	70
Dimensioni (LxWxH)	mm	277x208x327	277x208x327
Peso	kg	3	3
Potenza assorbita	kW	0,85	0,2
Tipo di corrente		AC	DC
Tipo di batteria		–	ioni di litio
Capacità batteria	Ah	–	2,0
Voltaggio caricabatteria	V	–	100 - 240
Frequenza caricabatteria	Hz	–	50/60
Corrente caricabatteria	A	–	0,4
OFFERTA €		**68,90**	**136,85**



dryCAT 15B



dryCAT 15

PORTATILE

- Aspirapolvere a secco leggero e compatto molto maneggevole
- Portatile con una tracolla mentre è in funzione

DOTAZIONE DI SERIE
- Tubo flessibile Ø 30,5 mm / 0,5-1,5 m
- Impugnatura con controllo aspirazione
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Bocchetta per fughe
- Tracolla
- Filtro a cartuccia
- Sacchetto filtro tessuto non tessuto
- Adattore universale
- Riduttore







HOBBISTA

MODELLO		dryCAT 16L
ART. (230 V)		**7002116**
DATI TECNICI		
Tipo di aspirazione		a secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,2
Portata aria	l/min	1.500
Volume contenitore	l	6
Ø tubo flessibile	mm	30,5
Lunghezza tubo flessibile	m	0,5 - 1,5
Numero motori		1
Livello di pressione acustica	dB(A)	76,8
Lunghezza cavo	m	6
Materiale serbatoio		materiale plastico
Pressione negativa	mbar	230
Dimensioni (LxWxH)	mm	240x200x400
Peso	kg	4,7
OFFERTA €		**136,85**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ASPIRAPOLVERE

A ZAINO

- Comodo e pratico per lavorare senza fatica anche in spazi particolarmente stretti
- Con cinghie di trasporto imbottite e regolabili, porta accessori e interruttore on/off direttamente sulla cintura
- Motore dotato di protezione contro il surriscaldamento
- Il tubo di aspirazione ruota di 360°
- Contenitore per lo sporco facile da pulire

DOTAZIONE DI SERIE
- Tubo flessibile 1,5 m
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Tubo rigido in plastica
- Sacchetto filtro in carta
- Filtro in tessuto
- Bocchetta piatta
- Bocchetta per pavimenti con spazzola pieghevole

PROFESSIONISTA







MODELLO		flexCAT 104
ART. (230 V)		7003115
DATI TECNICI		
Tipo aspirazione		a secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,7
Portata d'aria	l/min	2.000
Volume contenitore	l	4
Ø tubo flessibile	mm	35
Lunghezza tubo flessibile	m	1,5
Numero di motori		1
Raffreddamento motore		bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	76
Lunghezza cavo	m	12,5
Pressione negativa	mbar	200
Materiale serbatoio		plastica
Superficie filtrante	cm²	1.074
Dimensioni (LxWxH)	mm	251x226x571
Peso	kg	5,8
OFFERTA €		148,40

A SECCO, COMPATTO ED ECONOMICO

New

HOBBISTA

- Componenti durevoli e robusti
- Design ergonomico e pratico
- Supporto per cavo e accessori integrato
- Facile da riporre grazie al design compatto
- Ampia gamma di accessori inclusi

DOTAZIONE DI SERIE
- Filtro in tessuto
- Tubo flessibile di aspirazione da 1,5 m con impugnatura con controllo dell'aria
- Tubi di aspirazione in alluminio Ø 32 mm, 3 pz da 330 mm cad.
- Bocchetta pavimenti con spazzola pieghevole
- Bocchetta piatta e spazzola retraibile





MODELLO		flexCAT 110
ART. (230 V)		7003105
DATI TECNICI		
Tipo di aspirapolvere		a secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,7
Portata aria	l/min	1.584
Volume contenitore	l	10
Ø tubo flessibile	mm	32
Numero motori		1
Raffreddamento motore		bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	76
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione negativa	mbar	154
Materiale serbatoio		plastico
Dimensioni (LxWxH)	mm	333x327x320
Peso	kg	4,6
OFFERTA €		80,40

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ASPIRAPOLVERE

CE

A SECCO, SILENZIOSO E A RISPARMIO ENERGETICO

New

PROFESSIONISTA

- Componenti durevoli e resistenti
- Design ergonomico e pratico
- Facile da riporre grazie al design compatto
- Sostenibile: più del 55% del materiale che lo compone è riciclato
- Morsetti flessibili per fissare la testa al contenitore
- Impugnatura ergonomica con vano portacavo integrato sulla testa
- Protezione laterale per evitare di segnare le pareti
- Ruote in PU estremamente silenziose che non lasciano segni

DOTAZIONE DI SERIE

- Filtro in poliestere 850 cm²
- Sacchetto filtro 11 l
- Filtro in spugna
- Tubo flessibile di aspirazione da 2 m Ø 36 mm con raccordi
- Impugnatura con regolatore d'aria Ø 36/32 mm
- Tubi di aspirazione cromati Ø 32 mm, 2 pezzi da 470 mm cad.
- Bocchetta pavimenti con spazzola pieghevole



MODELLO		flexCAT 112 Q
ART. (230 V)		**7003135**
DATI TECNICI		
Tipo di aspirapolvere		a secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,84
Portata aria	l/min	2.633
Volume contenitore	l	12
Ø tubo flessibile	mm	36
Numero motori		1
Raffreddamento motore		bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	63
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione negativa	mbar	210
Materiale serbatoio		plastico
Dimensioni (LxWxH)	mm	400x400x330
Peso	kg	5,8
OFFERTA €		**195,50**

A SECCO

SEMIPROFESSIONISTA

- Versione a secco per aspirare trucioli, polveri e particelle solide con pulizia automatica del filtro

DOTAZIONE DI SERIE

- Tubo flessibile 4 m
- Impugnatura con controllo aspirazione
- Tubi rigidi collegabili
- Bocchetta pavimenti a secco
- Spazzola rotonda
- Bocchetta piatta
- Riduttore
- Adattatore
- Adattatore universale
- Filtro a cartuccia



MODELLO		dryCAT 133 IRSC
ART. (230 V)		**7002135**
DATI TECNICI		
Tipo di aspirazione		a secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1
Portata aria	l/min	3.333
Volume contenitore	l	33
Ø tubo flessibile	mm	38
Numero motori		1
Livello di pressione acustica	dB(A)	72
Lunghezza cavo	m	8,5
Materiale serbatoio		acciaio inox
Pressione negativa	mbar	223
Dimensioni (LxWxH)	mm	430x430x830
Peso	kg	13,8
OFFERTA €		**700,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ASPIRAPOLVERE

A SECCO CON PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO

New

- Grazie al ciclo automatico, tutti i filtri vengono puliti mentre l'aspirapolvere continua a funzionare senza interruzioni
- Dotato di solido telaio in acciaio con meccanismo basculante per facilitare lo svuotamento del serbatoio
- Avvio automatico all'accensione dell'elettro-utensile collegato
- Filtro a cartuccia con una superficie filtrante estremamente ampia per una potenza di aspirazione costante
- L'ingresso aria è posizionato tangenzialmente per supportare l'effetto ciclonico
- Aspirazione continua con potenza di aspirazione costante grazie alla pulizia a 3 filtri
- Versione a 3 motori con interruttori indipendenti ON/OFF: l'operatore può scegliere quanti motori attivare, con conseguente risparmio energetico
- L'aspirepolvere funziona ininterrottamente con due motori mentre il filtro del terzo motore viene pulito
- Presa integrata per il collegamento di elettroutensili

DOTAZIONE DI SERIE
- Tubo flessibile di aspirazione Ø 38 mm da 4 m, completo di raccordi
- Riduttore
- Bocchetta piatta
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Bocchetta per pavimenti asciutti
- Tubi rigidi a incastro in acciaio, 2 pz
- 3 filtri a cartuccia

PROFESSIONISTA



MODELLO		dryCAT 362 IRSCT-3
ART. (230 V)		**7002370**
DATI TECNICI		
Tipo di aspirapolvere		a secco
Potenza motore ~50 Hz	kW	2,5
Portata aria	l/min	7.933
Volume contenitore	l	62
Ø tubo flessibile		38 mm x 4 m
Numero motori		3
Raffreddamento motore		bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	76
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione negativa	mbar	256
Materiale serbatoio		acciaio inox
Dimensioni (LxWxH)	mm	570x700x1.140
Peso	kg	31,6
OFFERTA €		**1.317,00**

UMIDO/SECCO

- Per la pulizia a secco/umido e la pulizia della moquette
- Con funzione soffiaggio per la pulizia di vuoti e spazi difficili da raggiungere
- Solido design ergonomico e pratico, fusto raccolta in materiale plastico
- 4 ruote pivottanti, ampia gamma di accessori alloggiati in un comodo vano porta accessori, gancio portacavo, filtro in tessuto

DOTAZIONE DI SERIE
- Filtro spugna
- Bocchetta per pavimenti con inserto a umido/secco
- Bocchetta piatta con adattatore
- Filtro a cartuccia
- Tubo di aspirazione con gomito 1,5 m
- 3 tubi rigidi di aspirazione in alluminio Ø 32 mm lunghezza 330 mm
- Sacchetto filtro di carta



MODELLO		wetCAT 118
ART. (230 V)		**7001118**
DATI TECNICI		
Tipo di aspirazione		a umido / secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,2
Portata aria	l/min	1.750
Volume contenitore	l	18
Ø tubo flessibile		32 mm x 1,5 m
Numero motori		1
Raffreddamento motore		bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	79
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione negativa	mbar	160
Materiale serbatoio		plastico
Dimensioni (LxWxH)	mm	317x330x430
Peso	kg	5,8
OFFERTA €		**103,40**

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ASPIRAPOLVERE

UMIDO/SECCO

New

- Versione a umido/secco per aspirare liquidi, trucioli e parti molto piccole di altri materiali solidi

wetCAT 120 RH
- Valvola di scarico sul contenitore per un facile svuotamento dei liquidi

wetCAT 131 IRH
- Contenitore in acciaio inox antiruggine

DOTAZIONE DI SERIE
- Tubo flessibile di aspirazione da 2,0 m con impugnatura e controllo dell'aria
- Bocchetta piatta
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Bocchetta per pavimenti con spazzola pieghevole
- Bocchetta per pavimenti con inserto per umido/secco
- Tubi di aspirazione in alluminio ø 35 mm, 3 pz da 330 mm
- Filtro E10 (DIN EN 1822-1)
- Sacchetto filtro riutilizzabile



MODELLO		wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
ART. (230 V)		**7002110**	**7002115**
DATI TECNICI			
Tipo di aspirapolvere		a umido/secco	a umido/secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,2	1,2
Portata aria	l/min	1.800	1.800
Volume contenitore	l	20	30
Ø tubo flessibile		35 mm x 2 m	35 mm x 2 m
Numero motori		1	1
Raffreddamento motore		bypass	bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	76	76
Lunghezza cavo	m	8,5	8,5
Pressione negativa	mbar	160	160
Materiale serbatoio		plastico	acciaio inox
Dimensioni (LxWxH)	mm	429x368x645	429x368x658
Peso	kg	9	9,5
OFFERTA €		**189,80**	**212,80**



wetCAT 120 RH



wetCAT 131 IRH

UMIDO/SECCO

- Versione a umido/secco per aspirare liquidi, trucioli e parti molto piccole di altri materiali solidi
- Presa integrata per il collegamento di elettroutensili

DOTAZIONE DI SERIE
- Tubo flessibile 2 m
- Impugnatura con controllo aspirazione
- Tubo rigido a incastro
- Bocchetta pavimenti con spazzola retraibile
- Bocchetta tappezzerie
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Bocchetta piatta
- Filtro nanotech

MODELLO		wetCAT 116 E
ART. (230 V)		**7001120**
DATI TECNICI		
Tipo aspirazione		a umido/secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,2
Portata aria	l/min	3.333
Volume contenitore	l	16
Ø tubo flessibile		36 mm x 2 m
Numero motori		1
Raffreddamento motore		bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	70
Lunghezza cavo	m	8,5
Materiale serbatoio		plastico
Pressione negativa	mbar	241
Dimensioni (LxWxH)	mm	400x400x640
Peso	kg	10,4
OFFERTA €		**251,70**



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ASPIRAPOLVERE

UMIDO/SECCO

- Versione a umido/secco per liquidi, trucioli e parti molto piccole di altri materiali solidi
- Arresto automatico a serbatoio pieno in aspirazione liquidi, tramite un interruttore a galleggiante

wetCAT 137 E e wetCAT 133 IE
- Avvio automatico all'accensione dell'elettro-utensile collegato

DOTAZIONE DI SERIE
- Tubo flessibile di aspirazione da 4,0 m
- Impugnatura con controllo aspirazione
- Bocchetta piatta
- Riduzione della bocchetta piatta spazzola pieghevole
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Bocchetta per pavimenti asciutti
- Bocchetta per pavimenti bagnati
- Tubi rigidi a incastro in alluminio rivestiti di materiale plastico 2 pz
- Filtro nanotech



wetCAT 137 E



wetCAT 133 IE

MODELLO		wetCAT 137 E (New)	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R (New)	wetCAT 133 IR (New)
ART. (230 V)		7001130	7001135	7001140	7001145
DATI TECNICI					
Tipo di aspirapolvere		a umido/secco	a umido/secco	a umido/secco	a umido/secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1	1	1	1
Portata aria	l/min	3.333	3.333	3.333	3.333
Volume contenitore	l	37	33	37	33
Ø tubo flessibile		38 mm x 4 m	38 mm x 4	38 mm x 4 m	38 mm x 4 m
Numero motori		1	1	1	1
Raffreddamento motore		bypass	bypass	bypass	bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	72	72	72	72
Lunghezza cavo	m	8,5	8,5	8,5	8,5
Pressione negativa	mbar	247	247	247	247
Materiale serbatoio		plastico	acciaio inox	plastico	acciaio inox
Dimensioni (LxWxH)	mm	390x390x900	430x430x830	390x390x900	430x430x830
Peso	kg	12,3	15	12,3	15
OFFERTA €		327,50	355,50	401,40	419,85

UMIDO/SECCO PER ASPIRARE LIQUIDI E PARTICELLE SOLIDE

New

- Versione a umido/secco per liquidi, trucioli e parti molto piccole di altri materiali solidi
- Arresto automatico a serbatoio pieno in aspirazione liquidi, tramite un interruttore a galleggiante
- Versione a 2/3 motori con interruttori indipendenti ON/OFF: l'operatore può scegliere quanti motori attivare, con conseguente risparmio energetico
- Presa integrata per il collegamento di elettroutensili
- Sostenibile: realizzato per il 44% con materiale riciclato

DOTAZIONE DI SERIE
- Filtro cartuccia in polietilene
- Cestello di protezione in metallo
- Anello di montaggio e guarnizione per filtri a cartuccia
- Tubo flessibile in PU, antistatico Ø 38 mm / 3 m
- Tubo di aspirazione Ø 34 mm / 2x0,58 m, cromato
- Bocchetta per pavimenti con spazzola a striscia Ø 38 mm, in metallo
- Bocchetta piatta, cromata

PROFESSIONISTA

MODELLO		flexCAT 135 0
ART. (230 V)		7003395
DATI TECNICI		
Tipo di aspirapolvere		a umido/secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1
Portata aria	l/min	3.583
Volume contenitore	l	35
Ø tubo flessibile		38 mm x 3 m
Numero motori		1
Raffreddamento motore		bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	72
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione negativa	mbar	245
Materiale serbatoio		polietilene
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x380x660
Peso	kg	10,6
OFFERTA €		517,70





PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ASPIRAPOLVERE

CE

SPECIALE UMIDO/SECCO CON FILTRO OLIO

- Aspirapolvere speciale, versione a umido/secco, con filtro olio per l'aspirazione di lubrorefrigeranti, liquidi altamente oleosi e trucioli metallici
- Serbatoio di separazione con filtro olio integrato, posizionato tra il serbatoio e la testa

MODELLO		flexCAT 390 EOT
ART. (230 V)		**7003390**
DATI TECNICI		
Tipo di aspirapolvere		a umido/secco
Potenza motore ~50 Hz	kW	3,3
Portata aria	l/min	10.750
Volume contenitore	l	90
Ø tubo flessibile		38 mm x 3 m
Numero motori		3
Raffreddamento motore		bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	76
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione negativa	mbar	250
Materiale serbatoio		plastico
Dimensioni (LxWxH)	mm	570x700x1.140
Peso	kg	38,8
OFFERTA €		**1.413,00**

New

PROFESSIONISTA



DOTAZIONE DI SERIE
- Alloggiamento galleggiante con filtro a rete
- Filtro olio con tappo di montaggio
- Tubo di aspirazione in acciaio cromato
- Bocchetta per pavimenti bagnati
- Bocchetta in acciaio cromato
- Tubo di aspirazione speciale resistente all'olio da 3 m

PER USO INDUSTRIALE PER LUBRIFICANTI, REFRIGERANTI, OLII E TRUCIOLI DI METALLO

- Elemento filtrante rimovibile per smaltire separatamente i trucioli di metallo
- Valvola a sfera per il deflusso dei liquidi
- Galleggiante per assicurare l'arresto se il serbatoio raggiunge il livello di pieno
- 3 motori con interruttori separati per accensione e spegnimento
- L'operatore può decidere quanti motori devono funzionare. Ciò consente un notevole risparmio di energia
- Robusto carrello in acciaio con meccanismo basculante per facilitare lo svuotamento del serbatoio

DOTAZIONE DI SERIE
- Tubo rigido in acciaio cromato ad incastro
- Bocchetta di metallo con inserti intercambiabili
- Bocchetta piatta in acciaio cromato
- Tubo flessibile speciale 4 m, resistente agli olii

PROFESSIONISTA



MODELLO		flexCAT 378 EOT-PRO
ART. (230 V)		**7003380**
DATI TECNICI		
Tipo aspirazione		umido/secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3,3
Portata aria	l/min	10.750
Volume contenitore	l	78
Ø tubo flessibile		38 mm x 4 m
Numero motori		3
Raffreddamento motore	dB(A)	bypass
Livello di pressione acustica	m	76
Lunghezza cavo	mbar	8,5
Materiale serbatoio		acciaio Inox
Pressione negativa	mm	245
Dimensioni (LxWxH)	kg	635x580x1.030
Peso	kg	34
OFFERTA €		**1.620,20**

CON DOPPIO SISTEMA FILTRANTE PER CENERI DI CAMINI/FORNI E GRIGLIE

New

- Aspira cenere, sabbia e sporco grossolano
- Funzione soffiaggio per ravvivare le braci o soffiar via lo sporco dalle superfici
- Con filtro a cartuccia E10 lavabile
- Grande serbatoio di raccolta in metallo con maniglia per il trasporto
- Indicatore visivo integrato che segnala quando il contenitore della polvere è pieno

DOTAZIONE DI SERIE
- Tubo flessibile 1,5 m completo di attacchi
- Bocchetta rotonda
- Filtro a cartuccia

HOBBISTA



MODELLO		flexCAT 122 VCA
ART. (230 V)		**7003155**
DATI TECNICI		
Tipo aspirazione		a secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,2
Portata aria	l/min	2.280
Volume contenitore	l	20
Ø tubo flessibile		35 mm x 1,5 m
Numero motori		1
Raffreddamento motore		portata
Livello di pressione acustica	dB(A)	75
Pressione negativa	mbar	200
Lunghezza cavo	m	3,5
Materiale serbatoio		metallo
Superficie filtrante	cm²	150
Dimensioni (LxWxH)	mm	325x320x415
Peso	kg	3,8
OFFERTA €		**64,35**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE

Valida fino al 31 MARZO 2027

Salvo esaurimento scorte

DESCRIZIONE	PAGINA	MARCHIO
3 in 1 calandratura, bordatura e taglio	186	LTF Macchine Utensili
3 in 1 calandratura, bordatura e taglio	187	OPTIMUM
Aereopenne	377	ASTURO
Aerografi - mini	356 - 357	ASTURO
Aerografi automatici	353	ASTURO
Aerografi per hobbisti	357	ASTURO
Aerografi professionali	352 - 353	ASTURO
Aerografi semi-professionali	354 ÷ 356	ASTURO
Affila elettrodi in tungsteno per saldatura TIG	192	SCHWEISSKRAFT
Affilatrici per frese a candela	115	LA PRORA
Affilatrici universali per bulini, punzoni e utensili per diverse geometrie	116	OPTIMUM
Affilatrici universali per punte elicoidali	117	LA PRORA
Affilatrici universali per punte elicoidali	116	OPTIMUM
Affilatrici universali per utensili	117	LA PRORA
Alesametri di precisione con comparatore	20	BORLETTI
Alza chiusini magnetici	44	LTF App. Magnetiche
Argani a fune	238	UNICRAFT
Argani elettrici - mini	239	UNICRAFT
Argani elettrici a fune	238	UNICRAFT
Aspirapolvere	391 ÷ 397	CLEANCRAFT
Aspiratori per trucioli	294 ÷ 297	HOLZKRAFT
Attacchi pneumatici mandrino	156	OPTIMUM
Attacchi universali cromati con microinterruttore	164	LTF Antinfortunistica
Attacchi universali cromati con microinterruttore e sostegno a cappio	164	LTF Antinfortunistica
Avviatori	210	UNICRAFT
Avvitatori pneumatici a cricchetto	338-339	AIRCRAFT
Avvitatori pneumatici a impulsi	334 ÷ 337	AIRCRAFT
Avvitatori pneumatici a pistola	339-340	AIRCRAFT
Avvitatori pneumatici ad angolo	338-340	AIRCRAFT
Avvolgicavi pneumatici	331	AIRCRAFT
Avvolgitubi	390	CLEANCRAFT
Avvolgitubi pneumatici	332 ÷ 333	AIRCRAFT
Azzeratori con base magnetica	161	LTF
Azzeratori con base magnetica	161	PRT
Barre filettate	158	LTF Staffaggio
Basamenti macchina con impianto di aspirazione	166	OPTIMUM
Basamenti universali	165	OPTIMUM
Basi di supporto	13	BORLETTI
Basi magnetiche portacomparatore	38	LTF App. Magnetiche
Basi magnetiche portacomparatore	38	BORLETTI
Basi mobili universali	229	UNICRAFT
Bilance elettroniche	247	UNICRAFT
Bilancini di posizionamento	249	UNICRAFT
Bilancini di sollevamento regolabile	248	UNICRAFT
Binde a ingranaggi	246	UNICRAFT
Binde idrauliche	246	UNICRAFT
Bits attacco 1/4" (assortimenti)	315	BOHRCRAFT

INDICE ALFABETICO

DESCRIZIONE	PAGINA	MARCHIO
Blocchetti di riscontro pianparalleli in acciaio (serie)	28	BORLETTI
Blocco placchette da taglio (set)	159	OPTIMUM
Bordatrici manuali	184	METALLKRAFT
Bordatrici manuali	184	LTF Macchine Utensili
Bordatrici motorizzate	184	METALLKRAFT
Bordatrici, rifilatori e troncatori - kit	266	HOLZKRAFT
Borse porta utensili	314	IORI
Bracci maschiatori elettrici	47	METALLKRAFT
Bracci maschiatori elettrici	47	OPTIMUM
Bracci maschiatori pneumatici	46	METALLKRAFT
Bracci maschiatori pneumatici	46	OPTIMUM
Braccio snodato con microinterruttore di sicurezza	163	LTF Antinfortunistica
Brache di sollevamento EN 1492:1 / S.F. 7:1	317	MURTRA
Brocciatrici	179	METALLKRAFT
Bussole (assortimenti)	141	BOHRCRAFT
Bussole porta maschi con e senza frizione	132	PRT
Cabine lavapezzi	370-371	UNICRAFT
Calandre manuali a 3 rulli	187	OPTIMUM
Calandre manuali a 3 rulli	184-185	METALLKRAFT
Calandre motorizzate	185-186	METALLKRAFT
Calibratrici	270	HOLZKRAFT
Calibri con orologio analogici centesimali	16	BORLETTI
Calibri con orologio analogici centesimali (set)	16	BORLETTI
Calibri con orologio analogici cinquantesimali	16	BORLETTI
Calibri con orologio analogici cinquantesimali (set)	16	BORLETTI
Calibri di profondità cinquantesimali analogici	16	BORLETTI
Calibri elettronici bluetooth incorporato	18	BORLETTI
Calibri elettronici con asta tubolare	18	BORLETTI
Calibri elettronici con cassa in metallo	17	BORLETTI
Calibri elettronici con cassa in metallo (set)	20	BORLETTI
Calibri elettronici con inserti in MD	18	BORLETTI
Calibri elettronici con inserti in MD (set)	19	BORLETTI
Calibri elettronici con numeri grandi	17	LTF
Calibri elettronici con numeri grandi	17	BORLETTI
Calibri elettronici con numeri grandi (set)	19	BORLETTI
Calibri elettronici di profondità	19	BORLETTI
Calibri elettronici extra precisi	17	BORLETTI
Calibri elettronici millesimali	18	BORLETTI
Calibri elettronici protezione IP54	18	BORLETTI
Calibri elettronici protezione IP67	18-19	BORLETTI
Calibri monoblocco cinquantesimali a corsoio analogici	15	BORLETTI
Calibri monoblocco ventesimali a corsoio analogici	14	BORLETTI
Calibri nonio composto cinquantesimale analogici	15	BORLETTI
Calibri nonio composto ventesimali analogici	15	LTF
Caricabatterie / Avviatori	209-211	UNICRAFT
Carreli universali per piccole macchine utensili	166	OPTIMUM
Carrelli elettrici	245	UNICRAFT

PROMOZIONE

Valida fino al 31 MARZO 2027

Salvo esaurimento scorte

DESCRIZIONE	PAGINA	MARCHIO
Carrelli elevatori	226	UNICRAFT
Carrelli montaggio pneumatici	237	UNICRAFT
Carrelli movimentazione veicoli	232	UNICRAFT
Carrelli porta-paranco a catena	242	UNICRAFT
Carrelli porta-paranco liberi	241	UNICRAFT
Carrelli raccolta olio esausto	237	UNICRAFT
Carrellini angolare	229	UNICRAFT
Carrellini sotto auto	258	UNICRAFT
Caschi per la saldatura con sistema di filtraggio	201	SCHWEISSKRAFT
Caschi per la saldatura con visiera autoscurante	195 ÷ 198	SCHWEISSKRAFT
Caschi per la saldatura e la smerigliatura con sistema di filtraggio	200	SCHWEISSKRAFT
Caschi per la saldatura e la smerigliatura con visiera autoscurante	198	SCHWEISSKRAFT
Caschi per la smerigliatura con sistema di filtraggio	199	SCHWEISSKRAFT
Cavalletti	232	UNICRAFT
Cavalletti	299 ÷ 302	HOLZKRAFT
Cavalletti	301	METALLKRAFT
Cavalletti di montaggio moto	252	UNICRAFT
Cavalletti motore	249	UNICRAFT
Cavi ricarica auto elettriche	212	UNICRAFT
Centratori con segnale luminoso	161	LTF
Centratori sonori	161	LTF
Centratori tastatori meccanici	161	LTF
Cesoie a ghigliottina	175	LTF Macchine Utensili
Cesoie a leva	174	OPTIMUM
Cesoie manuali	175-176	METALLKRAFT
Cesoie motorizzate	176-177	METALLKRAFT
Cesoie piegatrici	186	LTF Macchine Utensili
Cesoie pneumatiche per la lamiera	349	AIRCRAFT
Chiavi esagonali piegate (assortimenti)	315	IORI
Comparatori bimillesimali a tasto orientabile amagnetici	11	BORLETTI
Comparatori centesimali	11	BORLETTI
Comparatori centesimali a tasto orientabile	11	BORLETTI
Comparatori centesimali a tasto orientabile amagnetici	11	BORLETTI
Comparatori centesimali corsa lunga	11	BORLETTI
Comparatori centesimali corsa lunga	11	LTF
Comparatori centesimali corsa lunga amagnetici	11	BORLETTI
Comparatori centesimali digitali	12-13	BORLETTI
Comparatori centesimali digitali corsa lunga	12	LTF
Comparatori millesimali digitali	13	BORLETTI
Comparatori millesimali movimento su rubini	11	BORLETTI
Compassi a punta con cerniera semplice	22	LTF
Compassi per esterni	22	LTF
Compassi per interni	22	LTF
Compressori	320 ÷ 331	AIRCRAFT
Compressori per molle ammortizzatori	238	UNICRAFT
Compressori trasportabili - mini	378	ASTURO

INDICE ALFABETICO

DESCRIZIONE	PAGINA	MARCHIO
Condizionatori portatili	263	UNICRAFT
Contropunte a revolver in kit multifunzione	153	LTF Macchine Utensili
Contropunte girevoli	158	OPTIMUM
Contropunte regolabili in altezza	157	OPTIMUM
Convogliatori a rulli	303	HOLZKRAFT
Convogliatori a rulli	167	METALLKRAFT
Convogliatori a rulli	167	OPTIMUM
Convogliatori a rulli - accessori	168	OPTIMUM
Cric a bottiglia	233	LTF
Cric a carrello	234 ÷ 236	UNICRAFT
Curvatrici manuali	183	METALLKRAFT
Curvatrici motorizzate	183	METALLKRAFT
Curvatrici universali	182	LTF Macchine Utensili
Curvatubi a controllo NC	182	METALLKRAFT
Curvatubi manuali	182	METALLKRAFT
Cutter	312 - 313	IORI
Depolveratori	375	UNICRAFT
Divisori semi-universali	156	OPTIMUM
Doppimetri	308	IORI
Durometri portatili LEEB	31	BORLETTI
Durometri portatili Shore	31	BORLETTI
Elementi di staffaggio (set)	157	OPTIMUM
Elettromiscelatori	313	IORI
Elettropompe	387 ÷ 390	CLEANCRAFT
Filettatrici elettriche	48	METALLKRAFT
Filtrazione aria	297	HOLZKRAFT
Filtri raccogli condensa	358	ASTURO
Filtri regolatori	379	ASTURO
Flange per mandrini Camlock	144	OPTIMUM
Flessometri	308	IORI
Foratrici	293	HOLZKRAFT
Fresatrici	276 - 277	HOLZKRAFT
Fresatrici universali OPTIMUM	81-82	OPTIMUM
Frese a carotare BOHRCRAFT (set)	43	LTF App. Magnetiche
Frese diamantate	314	IORI
Generatori di calore portatili	221-222	UNICRAFT
Generatori di calore portatili a infrarossi	222	UNICRAFT
Generatori di corrente	213 ÷ 218	UNICRAFT
Generatori elettrici d'aria calda	220	UNICRAFT
Giraviti - assortimenti	310	IORI
Goniometri ad asta scorrevole	22	LTF
Goniometri elettronici	22	LTF
Goniometri semplici	22	LTF
Goniometri universali con lente	22	LTF
Graffatrici - Chiodatrici pneumatiche	348	AIRCRAFT
Graffatrici pneumatiche	348	AIRCRAFT

PROMOZIONE

Valida fino al 31 MARZO 2027

Salvo esaurimento scorte

DESCRIZIONE	PAGINA	MARCHIO
Gru mobili a portale	251	UNICRAFT
Gru pieghevoli con pompa	250-251	UNICRAFT
Guardapiani a coltello	27	LTF
Idropulitrici	382-383	CLEANCRAFT
Impianto di refrigerazione universale	160	OPTIMUM
Innesti rapidi e rubinetti - kit	378	ASTURO
Kit ancoraggio /sollevamento	317	MURTRA
Kit di aspirazione	165	METALLKRAFT
Kit pneumatici di preparazione superfici	346	AIRCRAFT
Lampade a infrarossi per essicazione vernici	254	UNICRAFT
Lampade da lavoro, torce, faretti	204 ÷ 208	UNICRAFT
Lampade LED con lente d'ingrandimento	169	OPTIMUM
Lampade LED da banco	169	OPTIMUM
Lampade LED per macchine utensili	169	OPTIMUM
Laser portatili	172	METALLKRAFT
Lavagnetta magnetica flessibile	43	LTF App. Magnetiche
Levabolli pneumatici	350	AIRCRAFT
Leve	230	UNICRAFT
Levigatrici a cilindro mobile	270	HOLZKRAFT
Levigatrici a disco	121-123	OPTIMUM
Levigatrici a disco e a nastro	268	HOLZKRAFT
Levigatrici a mandrino oscillante / a nastro	267	HOLZKRAFT
Levigatrici a nastro	118 ÷ 121	METALLKRAFT
Levigatrici a nastro	118-119	OPTIMUM
Levigatrici a nastro	269	HOLZKRAFT
Levigatrici cilindriche	270	HOLZKRAFT
Levigatrici combinate a nastro e a disco	121	METALLKRAFT
Levigatrici per materiali pieni	122	METALLKRAFT
Levigatrici per tubi	118	METALLKRAFT
Levigatrici pneumatiche	346-347	AIRCRAFT
Levigatrici universali con braccio mola	124	OPTIMUM
Livelle	310	IORI
Livelle di precisione a bolla d'aria	26	BORLETTI
Livelle digitali quadre con fissaggio magnetico	27	LTF
Livelle multiuso, inclinometro, goniometro	27	LTF
Lubrificatori	379	ASTURO
Lucidatrici pneumatiche	348	AIRCRAFT
Mandrini a cambio rapido per maschiatura	159	OPTIMUM
Mandrini a forte serraggio	131	PRT
Mandrini autocentranti a 3 e 4 griffe	142	LTF Macchine Utensili
Mandrini autocentranti a 3 e 4 griffe	143	OPTIMUM
Mandrini porta frese	128 ÷ 130	PRT
Mandrini porta maschi	131	PRT
Mandrini porta pinze	127-128	PRT

INDICE ALFABETICO

DESCRIZIONE	PAGINA	MARCHIO
Mandrini porta pinze (assortimenti)	138 - 139	PRT
Mandrini porta pinze 5C Camlock	144	OPTIMUM
Marker permanenti	312	IORI
Martelli	314	IORI
Martelli demolitori pneumatici	341	AIRCRAFT
Martelli scalpellatori pneumatici	341	AIRCRAFT
Martinetti idraulici	247	UNICRAFT
Maschi a macchina (assortimenti)	141	BOHRCRAFT
Maschi a mano (assortimenti)	141	BOHRCRAFT
Maschi e filiere in acciao CV (assortimenti)	140	BOHRCRAFT
Maschiatori CM	138	PRT
Maschiatrice con frizione di inversione	160	OPTIMUM
Matite per falegnami e muratori	311 - 312	IORI
Micrometri centesimali di profondità ad aste multiple	8	BORLETTI
Micrometri centesimali per esterni (serie)	8	LTF
Micrometri centesimali per esterni ad aste componibili	8	BORLETTI
Micrometri centesimali per esterni con contatti in metallo duro	8	BORLETTI
Micrometri centesimali per esterni con contatti in metallo duro	8	LTF
Micrometri centesimali per esterni con riscontri di azzeramento	8	BORLETTI
Micrometri centesimali per interni	9	LTF
Micrometri centesimali per interni ad aste combinabili	10	BORLETTI
Micrometri millesimali analogici per interni a 3 punte	10	BORLETTI
Micrometri millesimali elettronici per interni a 3 punte	10	BORLETTI
Micrometri millesimali elettronici per interni a 3 punte (serie)	10	BORLETTI
Micrometri millesimali digitali per esterni	9	BORLETTI
Microsfere vetro	374	UNICRAFT
Miscelatori professionali (fruste)	313	IORI
Misuratori di spessore digitali a ultrasuoni	30	BORLETTI
Misuratori di spessore elettronici digitali	21	LTF
Misuratori telescopici - stadie	309	IORI
Molatrici / pulitrici	126	OPTIMUM
Molatrici doppie	124	OPTIMUM
Molatrici universali secco/umido	271	HOLZKRAFT
Morse a croce	153	LTF Macchine Utensili
Morse a vite	152	LTF Macchine Utensili
Morse a vite	153 ÷ 155	OPTIMUM
Morse a vite per sollevamento lamiere	243	UNICRAFT
Morse autocentranti	152	LTF Macchine Utensili
Morse girevoli per tubi	151	UNICRAFT
Morse modulari per macchine utensili	151	LTF Macchine Utensili
Morse per saldature profili a 90°	151	LTF Macchine Utensili
Morse per trapani	152	LTF Macchine Utensili
Morsetti per caricabatterie	212	UNICRAFT
Mortasatrici	293 - 294	HOLZKRAFT

PROMOZIONE

Valida fino al 31 MARZO 2027

Salvo esaurimento scorte

DESCRIZIONE	PAGINA	MARCHIO
Motopompe	384	CLEANCRAFT
Motorizzazioni universali	157	OPTIMUM
Nastri segnaletici	314	IORI
Nastri trasportatori	299	HOLZKRAFT
Parallele a croce	28	LTF
Paranchi a catena	240-241	UNICRAFT
Paranchi a catena elettrici	243-244	UNICRAFT
Paranchi a leva	240	UNICRAFT
Pastelli industriali esagonali	311	IORI
Pastelli vetrografici	311	IORI
Pattini a rulli	230-231	UNICRAFT
Pattini a rulli - kit	231	UNICRAFT
Pennarelli a vernice	311	IORI
Penne elettriche a vibrazione	30	LTF
Penne pneumatiche per incisione	351	AIRCRAFT
Pialle	314	IORI
Pialle combinate a filo e spessore	272	LTF Macchine Utensili
Pialle combinate a filo e spessore	272 ÷ 275	HOLZKRAFT
Pialle portatili a spessore	271	HOLZKRAFT
Piani di riscontro DIN 876/I	28	LTF
Piani di riscontro in diabase	29	BORLETTI
Piani magnetici elettropermanenti (kit)	34	LTF App. Magnetiche
Piani magnetici permanenti	35 ÷ 37	LTF App. Magnetiche
Piattaforme carrellate	227	UNICRAFT
Piattaforme di sollevamento motocicli	252	UNICRAFT
Piattaforme elettriche di alzata	228	UNICRAFT
Piedi d'appoggio per calibri	20	BORLETTI
Piegatrici a grembiale semi-motorizzate	189	METALLKRAFT
Piegatrici manuali	188	METALLKRAFT
Piegatrici manuali	187	OPTIMUM
Piegatrici manuali a grembiale	188	METALLKRAFT
Piegatrici per fogli e scatolati	187	LTF Macchine Utensili
Piegatrici universali	189	LTF Macchine Utensili
Piegatubi a controllo NC	182	METALLKRAFT
Pinze cilindriche per mandrini a forte serraggio	137	PRT
Pinze di ancoraggio	242	UNICRAFT
Pinze ER DIN 6499/B	134 ÷ 136	PRT
Pinze ER DIN 6499/B (serie)	138	PRT
Pinze ER porta maschi per maschiatura rigida	137	PRT
Pinze sollevamento fusti	239	UNICRAFT
Pinze taglia piastrelle	314	IORI
Piombi con scassa e filo	311	IORI
Pistole airless	367	ASTURO
Pistole gonfiaggio	377	ASTURO

INDICE ALFABETICO

DESCRIZIONE	PAGINA	MARCHIO
Pistole insonorizzanti	376	ASTURO
Pistole lavaggio	376	ASTURO
Pistole per intonaco per interni	370	ASTURO
Pistole pneumatiche di pulizia	351	AIRCRAFT
Pistole sabbiatrici	376	ASTURO
Pistole soffiaggio	376	ASTURO
Placchette da taglio (set)	159	OPTIMUM
Pompe a immersione	385 ÷ 387	CLEANCRAFT
Pompe a pistone misto aria - kit	360	ASTURO
Pompe airless elettriche a membrana - kit	364 ÷ 366	ASTURO
Pompe airless elettriche a pistone - kit	363	ASTURO
Pompe airless pneumatiche a pistone - kit	362	ASTURO
Pompe pneumatiche doppia membrana	360 - 361	ASTURO
Ponti sollevatori idraulici a forbice	249	UNICRAFT
Portamine	311	IORI
Posizionatori magnetici	39	LTF App. Magnetiche
Power stations	212-213	UNICRAFT
Presse elettro-idrauliche	257	UNICRAFT
Presse idrauliche	255-256	UNICRAFT
Presse manuali a leva	190	OPTIMUM
Presse manuali a mandrino rotante	190	OPTIMUM
Prismi ad angolo retto	28	LTF
Prismi magnetici	37	LTF App. Magnetiche
Protezioni antinfortunistiche - attacchi universali	164	LTF Antinfortunistica
Protezioni antinfortunistiche per fresatrici	163	LTF Antinfortunistica
Protezioni antinfortunistiche per molatrici	164	LTF Antinfortunistica
Protezioni antinfortunistiche per torni	162-163	LTF Antinfortunistica
Protezioni antinfortunistiche per trapani	162	LTF Antinfortunistica
Pulitrici	126	OPTIMUM
Punte cilindriche da muro (assortimenti)	315	BOHRCRAFT
Punte elicoidali Split Point in cassetta ABS (assortimenti)	140	BOHRCRAFT
Punte per martelli SDS-PLUS X-Treme 4 (assortimenti)	315	BOHRCRAFT
Punte per porcellana, terracotta, marmo (assortimenti)	315	BOHRCRAFT
Punte per tracciare	30	LTF
Punte universali multilaser (assortimenti)	315	BOHRCRAFT
Punzonatrici - Piegatrici pneumatiche	349	AIRCRAFT
Punzonatrici idrauliche	179	METALLKRAFT
Punzonatrici idrauliche - punzoni e matrici	181	METALLKRAFT
Punzonatrici idrauliche/cesoie	180	METALLKRAFT
Raccoglipezzi telescopici con magnete	44	LTF App. Magnetiche
Rampe di carico	253	UNICRAFT
Rampe di carico per auto	231	UNICRAFT
Regolatori pressione a membrana	369	ASTURO
Regolatori pressione aria	358	ASTURO

PROMOZIONE

Valida fino al 31 MARZO 2027

Salvo esaurimento scorte

DESCRIZIONE	PAGINA	MARCHIO
Rettificatrici (lapidelli) LTF	113	LTF macchine utensili
Rettificatrici tangenziali	114-115	OPTIMUM
Ricambi per aerografi	358 ÷ 360	ASTURO
Righe di controllo	23	LTF
Righe millimetrate di controllo	23	LTF
Riscaldatori elettrici a infrarossi	219	UNICRAFT
Riscontri per fermo pezzo	158	OPTIMUM
Rivettatrici pneumatiche	351	AIRCRAFT
Roditrice pneumatiche per lamiera	349	AIRCRAFT
Rotelle metriche	309	IORI
Sabbia corindone bruno	374	UNICRAFT
Sabbiatrici - kit	372 ÷ 374	UNICRAFT
Sabbiatrici - kit	374	ASTURO
Sabbiatrici manuali ad aria compressa	375	UNICRAFT
Sabbiatrici mobili	375	UNICRAFT
Saldatrici inverter a elettrodo	193-194	SCHWEISSKRAFT
Satinatrici	173	METALLKRAFT
Sbavatori (kit)	150	LTF Macchine Utensili
Sbavatrici a spazzola	125	OPTIMUM
Sbavatrici a spazzola	125	METALLKRAFT
Scantonatrici idrauliche	178-179	METALLKRAFT
Scantonatrici manuali	178	METALLKRAFT
Scantonatrici manuali	178	LTF Macchine Utensili
Scantonatrici pneumatiche	178	METALLKRAFT
Scope magnetiche	44	LTF App. Magnetiche
Scrostatori pneumatici	342	AIRCRAFT
Segatrici a nastro	105 ÷ 112	OPTIMUM
Segatrici a nastro verticali per legno	287 ÷ 290	HOLZKRAFT
Segatrici a nastro verticali per metalli	112	METALLKRAFT
Seghe circolari	278 ÷ 286	HOLZKRAFT
Seghe circolari automatiche	104	METALLKRAFT
Seghe circolari manuali per metalli	102-103	METALLKRAFT
Seghe circolari manuali per metalli	104	OPTIMUM
Seghetti pneumatici universali	350	AIRCRAFT
Serbatoi per aerografi	369	ASTURO
Serbatoi sottopressione	367 ÷ 369	ASTURO
Sgabelli di montaggio	258	UNICRAFT
Sistemi di ancoraggio EN 12195/2	316	MURTRA
Smerigliatrici da banco	122	METALLKRAFT
Smerigliatrici da banco	123	TOMMASI E BONETTI
Smerigliatrici pneumatiche	343 ÷ 346	AIRCRAFT
Smerigliatrici/pulitrici da banco (combinate)	123	TOMMASI E BONETTI
Smontaconi	140	PRT
Smussatrici	173-174	METALLKRAFT

INDICE ALFABETICO

DESCRIZIONE	PAGINA	MARCHIO
Sollevatori a magneti permanenti	39	LTF App. Magnetiche
Sollevatori idraulici per sottoponti e fosse	248	UNICRAFT
Sollevatori manuali	230	UNICRAFT
Spaccalegna orizzontali / verticali	298	HOLZKRAFT
Spazzatrici manuali	390	CLEANCRAFT
Spine calibrate in acciaio temprato	27	LTF
Spirali nylon con innesti rapidi	378	ASTURO
Squadre di riscontro in diabase	29	BORLETTI
Squadre in acciaio	24 ÷ 26	LTF
Squadre magnetiche	39	LTF App. Magnetiche
Staccavetri pneumatici	349	AIRCRAFT
Stick vernice	311	IORI
Supporti a bandiera	239	UNICRAFT
Supporti antivibranti	142	LTF Macchine Utensili
Supporti di centraggio per tastatori	11	BORLETTI
Supporti elettromagnetici per trapano	40-41	LTF App. Magnetiche
Supporti con base elettropermanente per trapano	40	LTF App. Magnetiche
Supporti magnetici per trapano carotatore	41 ÷ 43	OPTIMUM
Supporti materiale ad altezza regolabile	302	METALLKRAFT
Supporti taglia tronchi	302	HOLZKRAFT
Supporti universali per micrometri	9	BORLETTI
Svasatori (assortimenti)	141	BOHRCRAFT
Tappetini anti-fatica	164	LTF Antinfortunistica
Tavole a croce	155	LTF Macchine Utensili
Tavole a dividere orizzontali e verticali	156	LTF Macchine Utensili
Tavole a dividere orizzontali e verticali	156-157	OPTIMUM
Tavoli da lavoro	304 - 305	HOLZKRAFT
Tavoli da lavoro	229	UNICRAFT
Tavoli di levigatura	303	HOLZKRAFT
Tavoli di supporto per piani di riscontro in diabase	29	BORLETTI
Tavoli multifunzionali per officine	237	UNICRAFT
Tiranti forati e non forati	133	PRT
Torni da banco per legno	291	HOLZKRAFT
Torni paralleli LTF	90-96	LTF Macchine Utensili
Torni paralleli OPTIMUM	83 ÷ 89 91 ÷ 95 97 ÷ 101	OPTIMUM
Torni per legno	291-292	HOLZKRAFT
Torrette portautensili a cambio rapido per torni	144	LTF
Torrette portautensili a cambio rapido per torni	145	OPTIMUM
Traccialinee	313	IORI
Trafori	277	HOLZKRAFT
Transpallet a pantografo	227	UNICRAFT
Transpallet elettrici	224-225	UNICRAFT

PROMOZIONE

Valida fino al 31 MARZO 2027

Salvo esaurimento scorte

DESCRIZIONE	PAGINA	MARCHIO
Transpallet manuali	223	LTF
Transpallet manuali	223	UNICRAFT
Transpallet manuali con bilancia	224	UNICRAFT
Trapani / maschiatrici IM	52-53 59-66	IM
Trapani a ingranaggi LTF	63	LTF Macchine Utensili
Trapani a ingranaggi OPTIMUM	63 ÷ 65	OPTIMUM
Trapani da banco e a colonna LTF	49-51 55 ÷ 58	LTF Macchine Utensili
Trapani da banco e a colonna OPTIMUM	48 ÷ 51 54-55 60 ÷ 62	OPTIMUM
Trapani elettrici professionali	40	LTF
Trapani fresa - trapani fresa/maschiatrici IM	67	IM
Trapani fresatrici LTF	71-72 75-78	LTF Macchine Utensili
Trapani fresatrici OPTIMUM	70 ÷ 77 79-80	OPTIMUM
Trapani per tubi	172	METALLKRAFT
Trapani pneumatici a pistola	340	AIRCRAFT
Trapani pneumatici ad angolo	340	AIRCRAFT
Trapani pneumatici industriali	340	AIRCRAFT
Trapani radiali LTF	68	LTF Macchine Utensili
Trapani radiali OPTIMUM	68	OPTIMUM
Trapani radiali per legno OPTIMUM	290	OPTIMUM
Troncatrici a secco per metalli	102	METALLKRAFT
Troncatrici radiali	277 - 278	HOLZKRAFT
Truschini cinquantesimali con lente e scala mobile	21	BORLETTI
Truschini elettronici centesimali	21	LTF
Tubi refrigeranti (kit)	160	OPTIMUM
Unità idraulica per carrozzerie - kit	248	UNICRAFT
Utensili da tornio (set)	146 ÷ 150	OPTIMUM
Ventilatori centrifughi fissi	262	UNICRAFT
Ventilatori centrifughi portatili	261	UNICRAFT
Ventilatori da parete	260	UNICRAFT
Ventilatori portatili	259÷261	UNICRAFT
Ventose	314	IORI
Verricelli elettrici	239	UNICRAFT

09/2026 - 30.000 - n°1

LTF S.p.A.

Via Cremona, 10 - 24051 Antegnate (BG) ITALY
TEL. +39 0363 94901
FAX +39 0363 914770 - 914797
Capitale sociale € 19.000.000 i.v.
R.E.A. BG n. 189980 - C.F. e P.IVA 01276740162
COD. ID. CEE IT 01276740162 - EXPORT BG 002668

ltf@ltf.it - www.ltf.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO